


metabo®

SPECIALS

НОВИНКИ ТА АКЦІЇ

1/2019

Компактні.
Потужні.
12 Вольт.

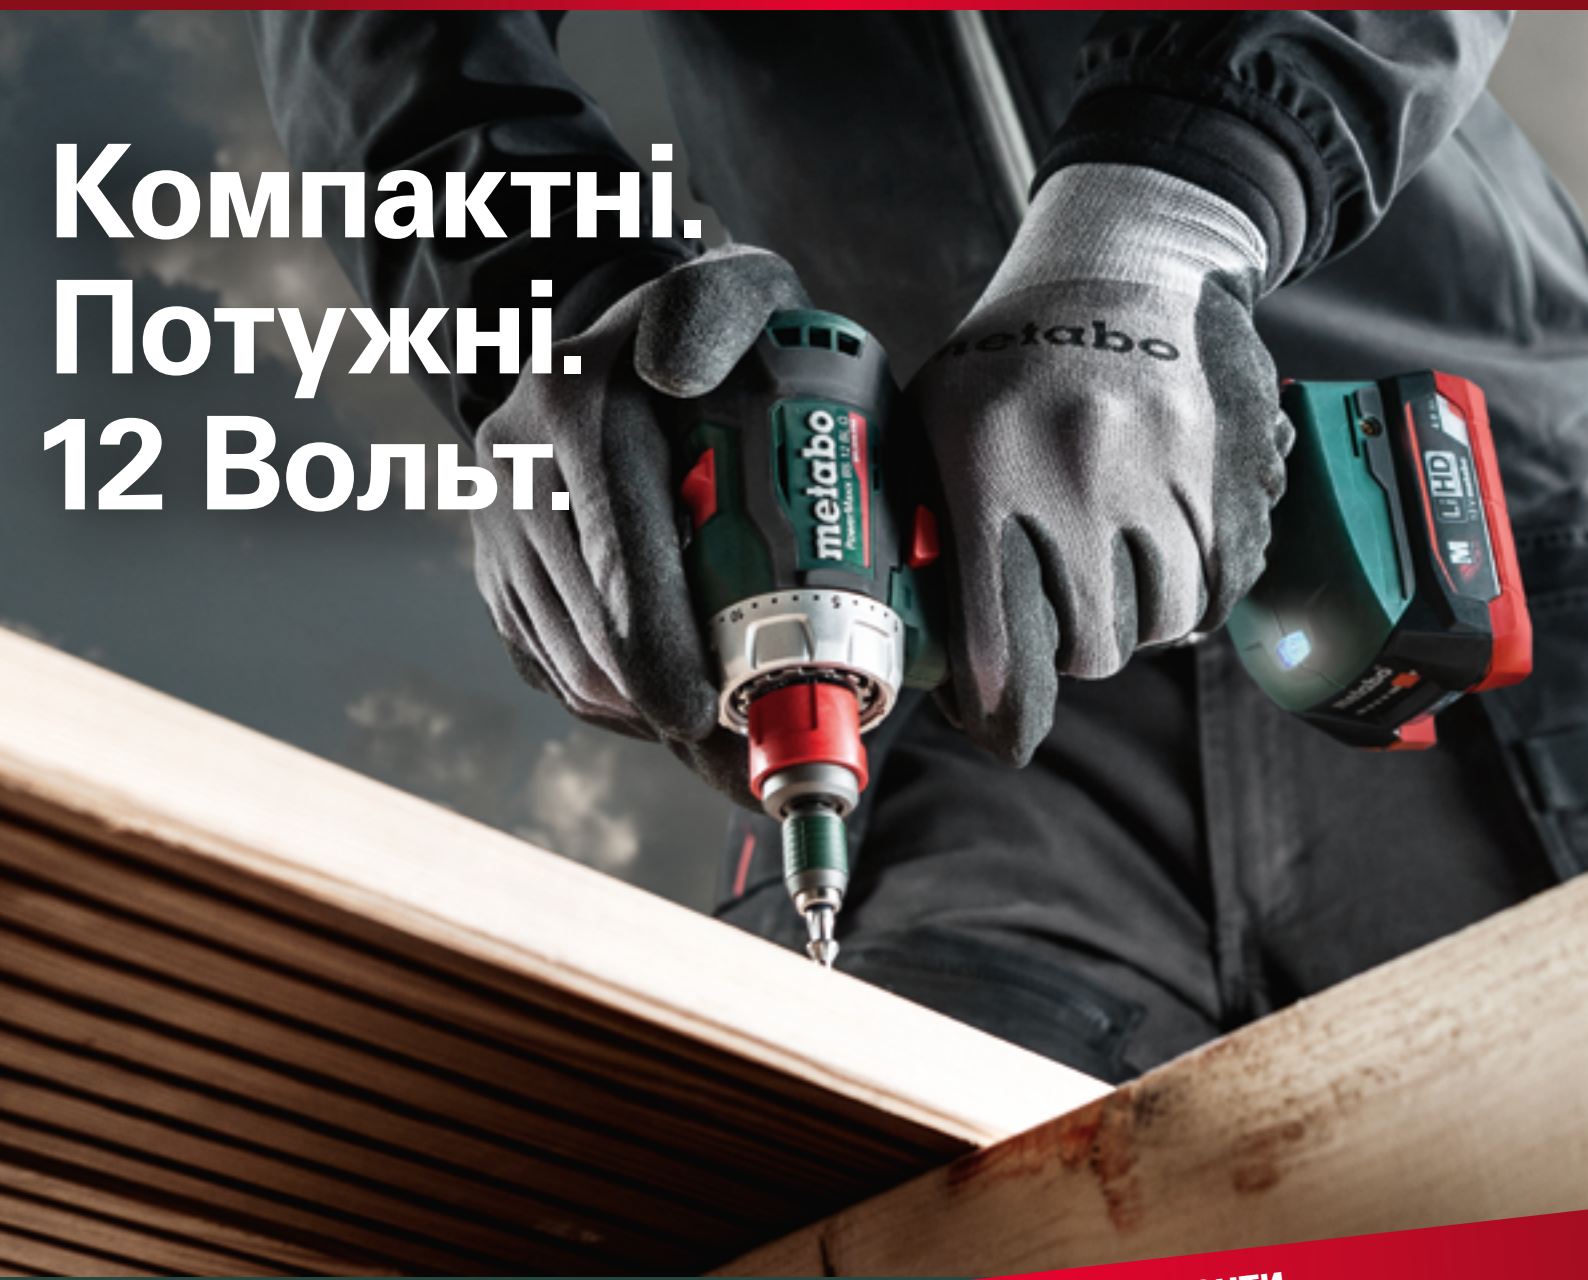A close-up photograph of a person's hands wearing grey and black Metabo work gloves. The person is using a green and red Metabo cordless drill to work on a wooden surface. The drill is positioned vertically, and the person's hands are firmly gripping it. The background is dark and out of focus, emphasizing the action and the tool.

12V Нові акумуляторні інструменти
Metabo 12 В

Акція дійсна з 01.03.2019 до 31.08.2019

Ціни в гривні можуть змінюватись залежно від курсу євро

Актуальні ціни в гривні - на сайті www.metabo.ua

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ

Каркаси

PowerMaxx BS

Арт. № 600079890
1599,00
грн. з ПДВ (50,13 €)



PowerMaxx BS Quick Basic

Арт. № 600156890
1899,00
грн. з ПДВ (59,53 €)



PowerMaxx SB

Арт. № 600385890
1699,00
грн. з ПДВ (53,26 €)



PowerMaxx SSD

Арт. № 600093890
2333,00
грн. з ПДВ (73,13 €)



PowerMaxx ASE

Арт. № 602264890
2799,00
грн. з ПДВ (87,74 €)



KPA 10.8 600

Арт. № 602117850
7199,00
грн. з ПДВ (225,67 €)



PowerMaxx SLA LED

Арт. № 600369000
1333,00
грн. з ПДВ (41,79 €)



PowerMaxx ULA LED

Арт. № 600367000
1099,00
грн. з ПДВ (34,45 €)



PowerMaxx TLA LED

Арт. № 606213000
699,90
грн. з ПДВ (21,94 €)



PowerMaxx адаптер на 12V

Арт. № 625225000
687,00
грн. з ПДВ (21,52 €)



Акумулятори

Акумулятор 10,8 В / 2,0 Аг 625438000 750 грн. з ПДВ (23,51 €)	Акумулятор 10,8 В / 4,0 Аг 625585000 1542 грн. з ПДВ (48,33 €)	Акумулятор 10,8 В / 5,2 Аг 625597000 2599 грн. з ПДВ (81,47 €)

Зарядний пристрій LC 40 627064000 957,00 грн. з ПДВ (30,00 €)	Базовий комплект 2 x 2,0 Аг 1 x зарядний пристрій LC 40 685066000 2535,64 грн. з ПДВ (79,49 €)

АКЦІЯ

10,8V

Акумуляторний дріль-шурупверт PowerMaxx BS спеціальна комплектація, 10,8 В

- Надзвичайно компактний для універсального використання
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Інтегрований ліхтар для освітлення робочої зони

Номер для замовлення 600079550
3144 грн. з ПДВ (98,57 €)

Технічні характеристики	PowerMaxx BS
Максимальний крутний момент, м'який	17 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	34 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Оберти без навантаження	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Вага (з акумулятором)	0,8 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, кліпса для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, сумка для інструменту



PowerMaxx BS Basic

- Легкий і компактний дріль-шурупверт з укороченою конструкцією для універсального використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

№ для замовлення 600080500
3244 грн. з ПДВ (101,71 €)

Технічні характеристики	PowerMaxx BS
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент м'який / твердий	17 Нм / 34 Нм
Ø свердління в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	0,8 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, чехол



PowerMaxx BS Quick Basic

- Система Metabo QUICK - швидка зміна патрону та робочих насадок
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

№ для замовлення 600156500
4199 грн. з ПДВ (131,63 €)

Технічні характеристики	PowerMaxx BS
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент м'який / твердий	17 Нм / 34 Нм
Ø свердління в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	0,8 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон Quick, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, чехол



Акумуляторний ударний дріль-шурупверт PowerMaxx SB

- Легкий і компактний ударний дріль-шурупверт з укороченою конструкцією для універсального використання
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора



№ для замовлення 600385500
3444 грн. з ПДВ (107,98 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, пластиковий чехол

Технічні характеристики	PowerMaxx SB
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент м'який / жорсткий	17 Нм / 34 Нм
Ø свердління в кам'яній кладці / деревині / сталі	10 мм / 18 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,12 кг

PowerMaxx BS Quick Pro



№ для замовлення 600157500
5398 грн. з ПДВ (169,21 €)

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінний кутувий адаптер, гачок для носіння на ремені, акумуляторний блок Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), акумуляторний блок Li-Power (10,8 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, чехол

Акумуляторний ударний гайковерт PowerMaxx SSD

- Компактний акумуляторний ударний гайковерт для складних задач
- Інструмент з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності



№ для замовлення 600093500
4044 грн. з ПДВ (126,78 €)

Комплектація
2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, пластиковий чехол

Технічні характеристики	PowerMaxx SSD
Число обертів холостого ходу	0 - 2300 / хв
Макс. крутний момент	105 Нм
Макс. кількість ударів	3000 / хв
Патрон	Внутр. шестигр. 1/4" (6,35 мм)
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг

PowerMaxx BS Basic Mobile Workshop NEW

10,8V



№ для замовлення 600080880
4599 грн. з ПДВ (144,17 €)

Комплектація
Ак.дріль-шурупверт 10.8 В, 2xLi-Power 2.0 Аг; Набір аксесуарів - 63 шт, зарядний пристрій LC 40, кейс

Комплект Combo Set 2.4 10.8 В: PowerMaxx BS + ASE

№ для замовлення 685056000
6379 грн. з ПДВ (199,97 €)




Комплектація
Акумуляторний дріль-шурупверт PowerMaxx BS Basic, акумуляторна шабельна ножівка PowerMaxx ASE, швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, сумка для інструменту



Акумуляторна шабельна пила PowerMaxx ASE

- Легка, дуже зручна пила для роботи однією та двома руками
- Особливо підходить для роботи у важкодоступних місцях
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до властивостей матеріалу
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів
- Розширений спектр застосування завдяки унікальному швидкому кріпленню полотен для шабельних пил та полотен для лобзиків



№ для замовлення 602264500
5452 грн. з ПДВ (170,92 €)

Комплектація
Пиляльне полотно для шабельних пил для деревини та металу, пиляльне полотно для лобзика по металу, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, пластиковий чехол

Система Metabo "Quick":



Швидка та ефективна робота завдяки заміні насадок для різних завдань без інструменту.

LiHD

Для максимальної продуктивності кабель не потрібен.

Високопродуктивні елементи акумуляторних блоків LiHD Metabo забезпечують достатню потужність для виконання найскладніших завдань без підключення до електромережі.

18 V

12 V



LiHD TECHNOLOGY

Порада щодо приладдя

Швидкозмінна кутова насадка «Quick»

№ для замовлення 627261000

617 грн. з ПДВ (19,34 €)

Ексцентрикова насадка «Quick» для роботи поблизу крайок і стін

№ для замовлення 627234000

846 грн. з ПДВ (26,52 €)

Швидкозатискний тримач для насадок «Quick»

№ для замовлення 627241000

1031 грн. з ПДВ (32,32 €)

Швидкозмінний сверильний патрон Futuro Plus H 1 R+L, «Quick», 1,0-10 мм

№ для замовлення 627259000

606 грн. з ПДВ (19,01 €)

Завдяки технології LiHD компанія Metabo є єдиним у світі виробником інструментів у повному спектрі потужності від 400 до 3 200 Вт.

12 або 18 Вольт: максимальна потужність упродовж тривалого часу роботи — для будь-якої сфери застосування.

12 V Новинки компакт-класу.

Нові акумуляторні інструменти Metabo 12 V полегшать вашу повсякденну працю. Вони не лише мають низьку вагу, але й зручно лягають у руку. Маленькі й компактні, але в той же час досить потужні. Менше вага. Вище потужність.

Компактні інструменти...

- Вузька й зручна рукоятка для оптимального утримання
- Низька вага для тривалої роботи, також над головою
- Зменшений розмір полегшує доступ у вузьких місцях
- Ще компактніше виконання з акумуляторним блоком Li-Power

Каркаси 12V

	PowerMaxx BS 12 - каркас коробка, Ак.дріль шуруповерт 12В, крутний момент - 17/40 Нм, партон 1-10 мм на різбі, шпindel з внутрішнім шестигранником, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601036890	1669,00 грн (разом з ПДВ)	(52,33 €)
	PowerMaxx BS 12 Quick - каркас коробка, Ак.дріль шуруповерт 12В, шпindel з внутрішнім шестигранником, система Metabo Quick, крутний момент 17/40 Нм, партон 1-10 мм, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601037890	2222,00 грн (разом з ПДВ)	(69,66 €)
	PowerMaxx BS 12 BL - каркас коробка, Ак.дріль шуруповерт 12В з безщітковим двигуном, крутний момент 18/45 Нм, партон 1.5-10 мм на різбі, шпindel з внутрішнім шестигранником, тримач біт, гачок для поясу. Номер для замовлення - 601038890	3140,00 грн (разом з ПДВ)	(98,44 €)
	PowerMaxx BS 12 BL Q - каркас коробка, Ак.дріль шуруповерт 12В з безщітковим двигуном, крутний момент - 18/45 Нм, партон 1.5-10 мм, система Metabo Quick, шпindel з внутрішнім шестигранником, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601039890	3381,00 грн (разом з ПДВ)	(105,98 €)
	PowerMaxx SB 12 - каркас коробка, Ак.ударний дріль шуруповерт 12В, крутний момент - 17/40 Нм, партон 1-10 мм, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601076890	1864,00 грн (разом з ПДВ)	(58,44 €)
	PowerMaxx SB 12 BL - каркас коробка, Ак.ударний дріль шуруповерт 12В з безщітковим двигуном, крутний момент - 18/45 Нм, партон 1.5-10 мм, шпindel з внутрішнім шестигранником, тримач біт, гачок для тпоясу. Номер для замовлення - 601077890	3239,00 грн (разом з ПДВ)	(101,52 €)
	PowerMaxx SSD 12 - каркас коробка, Ак.ударний гайковерт 12В, 1/4" паз шестигранника, момент затяжки - 115 Нм, швидкість 0 - 2500 об/хв., макс.кількість ударів - 3500 /хв, вага каркасу - 0,85 кг Номер для замовлення - 601114890	2555,00 грн (разом з ПДВ)	(80,09 €)
	PowerMaxx SSD 12 BL - каркас коробка, Ак.ударний гайковерт 12В з безщітковим двигуном, 1/4" паз шестигранника, момент затяжки - 140 Нм, швидкість 2 рівня: 50%=1250 об/хв, 100%=2500 об/хв., макс.кількість ударів - 4000 /хв, вага каркасу - 0,77 кг Номер для замовлення - 601115890	3955,00 грн (разом з ПДВ)	(123,99 €)
	KPA 12 400 - каркас коробка, Ак. картриджний пістолет для герметики 12В, під тубу 400мл, сила витискання: 450 кг/4400 N/990 lbf, швидкість витискання: 1-10 мм/с/2.36 - 23.622 дюйма/сек, вага - 2.2 кг. Номер для замовлення - 601217850	9333,00 грн (разом з ПДВ)	(292,58 €)
	KPA 12 600 - каркас коробка, Ак. картриджний пістолет для герметики 12В, під тубу 600мл, сила витискання: 450 кг/4400 N/990 lbf, швидкість витискання: 1-10 мм/с/2.36 - 23.622 дюйма/сек, вага - 2.3 кг. Номер для замовлення - 601218850	9555,00 грн (разом з ПДВ)	(299,54 €)
	PowerMaxx ULA 12 LED - каркас коробка, Акумуляторний LED ліхтар, 210 Lm, 0,3 kg, відстань променя - 32 м (мін.1LUX) Номер для замовлення - 600788000	1255,00 грн (разом з ПДВ)	(39,36 €)

ОДИН зарядний пристрій — одна система.



Максимальне спрощення процесу заряджання: один зарядний пристрій для всіх слайдерних акумуляторних блоків Metabo з напругою від 12 до 36 Вольт.



...з високою потужністю.

- Унікальний безщітковий двигун для максимальної ефективності в будь-якій сфері застосування
- Ще вище потужність завдяки акумуляторній технології Metabo LiHD

Акумуляторний блок 12В 2.0 Аг 625406000	Акумуляторний блок 12В LiHD 4.0Аг 625349000	Набір 12 V 2 x 2.0 Аг (картонна коробка, SC 30) 685300000	Набір 12 V 2 x LiHD 4.0 Аг (картонна коробка, ASC 55) 685301000
977,00 грн (30,64 €)	1477,00 грн (46,31 €)	2639,00 грн (82,74 €)	4044,00 грн (126,78 €)

Маленький, але потужний.

12 V

НОВИНКА



Можливість працювати без патрона



Знімний патрон на різьбі дозволяє вставляти приладдя (біту/свердло) напругу в шпиндель з внутрішнім шестигранником, що робить його ще компактнішим!

Акумуляторний дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12 - 2x2.0Ah

Макс. крутний момент (м'який)	17 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	40 Nm
Діаметр свердління, сталь	10 mm
Діаметр свердління, м'яка деревина	18 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1.400 / min
Діапазон затиску патрона	1 - 10 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1 kg

Комплектація



№ для замовлення 601036500
3799 грн. з ПДВ
(119,10 €)



Новинка: зі слайдерним акумуляторним блоком 12 В
Невеликий дріль-шурупверт для універсального застосування
Ще компактніше виконання
з акумуляторним блоком Metabo Li-Power 2,0 А·г

Коротший. Потужніший. Безщітковий.

12 V

НОВИНКА




BRUSHLESS

Акумуляторний дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12 BL Quick

Макс. крутний момент (м'який)	18 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	45 Nm
Регулювання крутного моменту	0,5 - 5 Nm
Діаметр свердління, сталь	10 mm
Діаметр свердління, м'яка деревина	25 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1.650 / min
Діапазон затиску патрона	1,5 - 10 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 kg

Комплектація



№ для замовлення 601039500
5899 грн. з ПДВ
(184,94 €)



Укорочена конструкція полегшує доступ у вузьких місцях
Максимальна потужність завдяки надійному безщітковому двигуну, для універсального застосування та складних завдань
Швидка зміна інструмента із системою Metabo Quick

PowerMaxx SB 12, 12 В

НОВИНКА

- Функція свердління з ударом
- Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно працювати
- Вбудоване підсвічування робочої зони



№ для замовлення 601076500
4333 грн. з ПДВ
(135,84 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

PowerMaxx BS 12 Q, 12 В

НОВИНКА

- Система Metabo Quick - швидка зміна патрона та інструментальної насадки для проведення будь яких робіт
- Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно працювати
- Вбудоване підсвічування робочої зони



№ для замовлення 601037500
4699 грн. з ПДВ
(147,32 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

Технічні характеристики	PowerMaxx SB 12
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	17 / 40 Nm
Діаметр свердління в деревині / сталі / камені	18 мм / 10 мм / 10 мм
Максимальна кількість ударів	21 000 уд/хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг

Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12 Quick
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	17 / 40 Nm
Діаметр свердління в деревині / сталі	18 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг

PowerMaxx BS 12 BL, 12 В

НОВИНКА

- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент
- Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно працювати
- Вбудоване підсвічування робочої зони



№ для замовлення 601038500
5099 грн. з ПДВ
(159,86 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12 BL - 2x2.0 Ah
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 650 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	18 / 45 Nm
Діаметр свердління в деревині / сталі	25 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг

PowerMaxx SB 12 BL, 12 В

НОВИНКА

- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент
- Функція свердління з ударом
- Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно працювати
- Вбудоване підсвічування робочої зони



№ для замовлення 601077500
5899 грн. з ПДВ
(184,94 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

Технічні характеристики	PowerMaxx SB 12 BL - 2x2.0Ah
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 650 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	18 / 45 Nm
Діаметр свердл. в деревині / сталі / камені	25 мм / 10 мм / 10 мм
Максимальна кількість ударів	21 000 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг

Для універсального застосування.

НОВИНКА

Акумуляторний ударний гайковерт PowerMaxx SSD 12 - 2x2.0Ah

Макс. кількість обертів 0 - 2.500 /min
 Макс. кількість ударів 3.500 /min
 Макс. крутний момент 115 Nm
 Ступені частоти обертання/крутного моменту 1
 Тримач насадок Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)
 Вага (з акумуляторним блоком) 1,1 kg

Комплектація



№ для замовлення 601114500
4899 грн. з ПДВ
 (153,59 €)



Новинка: зі слайдерним акумуляторним блоком 12 В
Невеликий дріль-шурупверт для універсального застосування
Ще компактніше виконання
 з акумуляторним блоком Metabo Li-Power 2,0 А-г

PowerMaxx SSD 12 BL, 12 В

- Потужний безщітковий двигун
- Збільшений крутний момент
- Дві ступені частоти обертання / крутного моменту

BRUSHLESS

№ для замовлення 601115500
6555 грн. з ПДВ
 (205,50 €)

Комплектація
 Тримач біт, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power 2x2.0Ah (Slide-in), зарядка SC-30, кейс MC05



Технічні характеристики	PowerMaxx SSD 12 BL
Макс. кількість обертів	0 - 2.500 /min
Макс. кількість ударів	4.000 /min
Макс. крутний момент	140 Nm
Ступені частоти обертання/крутного моменту	2
Тримач насадок	Внутрішній шестигранник 1/4"
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 kg

PowerMaxx BS 12 + Мобільна майстерня, 2x2.0 Ah

НОВИНКА

№ для замовлення 601036870
5555 грн. з ПДВ
 (174,14 €)

Комплектація
 Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумулятори Li-Power (12 В / 2,0 Ah), зарядний пристрій SC 30, набір приладдя, пластиковий кофр



Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	17 / 40 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	18 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг

12 V

14,4 V

АКЦІЯ

Акумуляторний дріль-шурупверт BS 14,4, 14,4 В

- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, шадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

№ для замовлення 602206510
2846 грн. з ПДВ
 (89,21 €)

Технічні характеристики	BS 14,4
Максимальний крутний момент, м'який	20 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	40 Нм
Регульований крутний момент	0,5 - 4,5 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині	10 мм / 20 мм
Оберти без навантаження	0 - 400 / 0 - 1500 / хв
Вага (з акумулятором)	1,2 кг



Комплектація

Швидкозатискний свердильний патрон, 1 акумуляторний блок Li-Power (14,4 В / 2,0 Ah), зарядний пристрій SC 60 Plus, гачок для носіння на ремені, бітотримач, пластиковий чемодан

BS 14,4

- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, шадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби
- Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня заряду

№ для замовлення 602206530
3533 грн. з ПДВ
 (110,75 €)

Технічні характеристики	BS 14.4
Число обертів холостого ходу	0 - 400 / 0 - 1 500 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	20 / 40 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,2 кг



Комплектація

Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (14,4 В / 2,0 Ah), зарядний пристрій SC 60 Plus, кліпса для носіння на ремені та відділення для біт, чемодан



Акумуляторний радіоприймач для будівельного майданчика R 12-18 DAB+ BT

Звук цифрової якості
 завдяки цифровому прийому DAB+

Bluetooth
 для бездротового прослуховування музики зі смартфонів

Захищений від бризок, пилонепроникний та ударостійкий
 завдяки міцному пластиковому корпусу

Комплектація
 Кабель живлення, без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою



№ для замов. 600778850
3399 грн. з ПДВ
 (106,55 €)

Максимальна час роботи роботи без підзарядки 14,4 В / 2,0 Ah: 7,2 г
 18 В / 2,0 Ah: 9 г
 18 В / LiHD 8.0 Ah: 32 г
 522 - 1.620 kHz
 87,5 - 108 MHz
 1,85 кг

НОВИНКА

18 V

АКЦІЯ

W 18 LTX 125 Quick

- Тонка конструктивна форма для роботи без втоми в вузьких конструкціях та над головою
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів



Номер для замовлення 602174610
9599 грн. з ПДВ
(300,92 €)

Технічні характеристики	W 18 LTX 125 Q
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Ємність акумуляторного блоку	4,0 Аг
Напруга акумуляторного блоку	18 В
Число обертів холостого ходу	8 000 / хв
Різьба шпинделя	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка, фільтр від пилу, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 В "AIR COOLED", пластиковий чемодан

WB 18 LTX BL 125 Quick

- Унікальний закритий безщітковий двигун Metabo з оптимальним захистом від пилу дозволяє виконувати роботу швидко та ефективно
- Швидка гальмівна система із запобіжним шпинделем для максимального захисту користувача: зупиняє диск після вимкнення впродовж 2 секунд
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача



Безщіткова технологія

2 x LiHD 5,5 Аг

№ для замовлення 613077660
13333 грн. з ПДВ
(417,98 €)

2 x LiHD 8,0 Аг

№ для замовлення 613077810
14899 грн. з ПДВ
(467,05 €)

Технічні характеристики	WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Кількість обертів холостого ходу	9 000 / хв
Шпиндель	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2,6 кг
Система Metabo Quick	■

Загальна комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка, фільтр від пилу, 2 акумуляторні блоки LiHD 18 В, зарядний пристрій ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковий чемодан

SSE 18 LTX Compact

- Легка, дуже зручна пила для роботи однією рукою та двома руками
- Унікальне швидке кріплення пиляльних полотен для лобзиків і шабельних пил
- Обмежувач глибини регулюється без інструменту — оптимальне використання пиляльного полотна та широкий спектр застосування



Комплект поставки

Пиляльне полотно для лобзика по металу, пиляльне полотно для шабельної пили по деревині та металу, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковий кофр

№ для замовлення 602266500
6599 грн. з ПДВ
(206,87 €)

Технічні характеристики	SSE 18 LTX Compact
Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході	0 - 3 100 / хв
Хід пиляльного полотна	13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,8 кг



SSD 18 LTX 200 BL Акумуляторний ударний гайковерт

Безщіткова технологія

- Компактний акумуляторний ударний гайковерт із внутрішнім шестигранником 1/4" й крутним моментом 200 Н·м
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання

Комплект поставки

Гачок для носіння на реміні, 2 акумуляторні блоки 2x LiHD 4.0Ah, ASC 30-36 «AIR COOLED», пластиковий кофр

№ для замовлення 602396800
10099 грн. з ПДВ
(316,58 €)

Технічні характеристики	SSD 18 LTX 200 BL
Макс. кількість ударів	4000 / min
Макс. крутний момент	200 Nm
Ступені кількості обертів / крутного моменту	12
Вага (з акумуляторним блоком)	1,8 кг



Для холодного різання металів. 18 V

НОВИНКА

Ще точніше з НАПРЯМНОЮ ШИНОЮ

Порада щодо приладдя

Пилкові диски, Ø 165 x 1,6/1,2 x 20 мм

НОВИНКА



Диск для різки сталі Classic 165x20 Z40 FZFA/FZFA 4°

Номер для замовлення 628273000
664 грн. з ПДВ
(20,80 €)



Диск для різки алюмінію Prof 165x20 Z48 FZ/TR -5°

Номер для замовлення 628276000
1493 грн. з ПДВ
(46,80 €)

Акумуляторна ручна дискова пила по металу, 18 В MKS 18 LTX 58 (2x LiHD 5,5 А-г)

Регульована глибина різання 0 - 58 мм
Макс. глибина різання при 90° 58 мм
Діаметр диска x отвір 165 x 20 мм
Макс. швидкість різання 31 м/с
Вага (з акумуляторним блоком) 3,7 кг



Номер для замовлення 600771700
20459 грн. з ПДВ
(641,37 €)

НАБОРИ ПРИЛАДДЯ

Набір біт (29 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (21 шт.); L = 50 мм (6 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовлення 626710000
355 грн. з ПДВ
 (11,12 €)

Набір біт (32 предмети)

- Біти S 2; L = 25 мм (30 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовлення 626700000
338 грн. з ПДВ
 (10,59 €)

Набір біт (56 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (48 шт.); L = 75 мм (7 шт.)
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовлення 626704000
689 грн. з ПДВ
 (21,59 €)

Набір біт (71 предмет)

- Біти S2, L = 25 мм (60 шт.); L = 75 мм (9 шт.)
- 1 магн. швидкозмінний тримач біт
- 1 магн. тримач для біт



№ для замовлення 626704000
912 грн. з ПДВ
 (28,60 €)

НАБОРИ ПРИЛАДДЯ

Набір приладдя (55 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 штук)
- Твердосплавні свердла по каменю (7 штук)
- Хромованадієві свердла по деревині (5 штук)
- Плоскі свердла по деревині (2 штуки)
- Біти S2, L = 25 мм (18 штук)
- Торцеві ключі (4 штуки)
- 1 шаблон
- 1 ніж для шпалер
- 1 магн. тримач біт
- 1 зенкер
- 1 адаптер для торцевих ключів



№ замовлення 626707000
849 грн. з ПДВ
 (26,63 €)

Набір приладдя (86 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 штук)
- Твердосплавні свердла по каменю (7 штук)
- Хромованадієві свердла по деревині (5 штук)
- Плоскі свердла по дереву (4 штуки)
- Біти S2, L = 25 мм (32 штуки); L = 50 мм (8 штук)
- Обмежувач глибини (4 штуки)
- Торцеві ключі (8 штук)
- 1 зенкер по дереву
- 1 тримач насадок
- 1 лінійка для свердел
- 1 шестигранний ключ



№ замовлення 626708000
1062 грн. з ПДВ
 (33,30 €)

Набір свердел (18 предметів)

- Комплект свердел метал-камінь-дерево: по 3 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм



Номер для замовлення 627190000
359 грн. з ПДВ
 (11,25 €)

Набір біт (9 предметів)

- Біти S 2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5,5, H4, TX20, TX25
- 1 магн. тримач біт



Номер для замовлення 630419000
149 грн. з ПДВ
 (4,89 €)

Набір біт Impact (29 предметів) для ударних гайковертів

- Біти Pozidriv PZ розмір 2, 3 (торсійні біти); L = 29 мм
- Біти Torx розмір TX 15, 20, 25, 30, 40 (торсійні біти); L = 29 мм
- 1 тримач насадок



Номер для замовлення 628849000
799 грн. з ПДВ
 (25,05 €)

Набір біт (15 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовлення 626703000
229 грн. з ПДВ
 (7,19 €)

Набір біт (26 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм (18 шт.)
- Торцеві ключі: (6 шт.): 1/4", 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм
- 1 подовжувач
- 1 тріскачка



Номер для замовлення 626701000
648 грн. з ПДВ
 (20,31 €)

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу HSS-G, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовлення 627153000
399,99 грн. з ПДВ
 (12,54 €)

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу HSS-TiN, покриття з нітриду титану, шліфоване, циліндричне, тип N, 135° хрестоподібне заточування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовлення 627156000
419,99 грн. з ПДВ
 (13,17 €)

Набір свердел (25 штук)

- Свердло по металу HSS-G, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-13 x 0,5 мм



Номер для замовлення 627154000
707 грн. з ПДВ
 (22,15 €)

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу HSS-CO, леговане кобальтом, шліфоване, циліндричне, тип N, 135° хрестоподібне заточування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовлення 627157000
1171 грн. з ПДВ
 (36,71 €)

Складна сумка з бітами (7 предм.)

- Біти S 2;
- L = 89 мм (6 шт.);
- PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1;
- T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
- 1 рукоятка викрутки



№ для замовлення: 626723000
383 грн. з ПДВ
 (12,00 €)

Складна сумка з бітами (30 предм.)

- Біти S 2
- L = 25 мм (16 шт.)
- L = 50 мм (7 шт.)
- L = 89 мм (6 шт.)
- 1 рукоятка



№ для замовлення: 626726000
710 грн. з ПДВ
 (22,25 €)

Складна сумка з бітами і свердлами (35 предм.)

- Біти S 2, L 25 мм (16 шт.)
- Біти S 2, L 89 мм (6 шт.)
- 1 магнітний тримач біт
- Свердло по металу HSS-G: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 мм
- Свердло по дереву: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 мм



№ для замовлення: 626725000
1097 грн. з ПДВ
 (34,38 €)

Набір насадок (3 шт.)

L = 25 мм



Phillips 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовлення: 628537000
49,49 грн. з ПДВ
 (1,55 €)

Pozidriv 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовлення: 628538000
49,49 грн. з ПДВ
 (1,55 €)

Torx TX15 / TX20 / TX25

№ для замовлення: 628539000
49,49 грн. з ПДВ
 (1,55 €)

Коробка з насадками S2

L = 25 мм



PZ 2, 25 шт.

№ для замовлення: 626711000
223 грн. з ПДВ
 (7,00 €)


TX 20, 25 шт.

№ для замовлення: 626712000
223 грн. з ПДВ
 (7,00 €)

TX 25, 25 шт.


№ для замовлення: 626713000
223 грн. з ПДВ
 (7,00 €)

НОВИНКА



Тримач біт	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
1/4 - 52 mm, non-magnetic	628543000	98,13 грн.	3,08 €
1/4 - 52 mm with permanent magnet	628542000	77,77 грн.	2,44 €
1/4 - 52 mm, magnetic.universal	628541000	182,48 грн.	5,72 €
1/4 - 60 mm quick change magnetic	628540000	197,44 грн.	6,19 €

НОВИНКА



Перехідник	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
з'єднувач для головок 1/4 - 50 мм	628544000	82,95 грн.	2,60 €

ДРИЛІ ДЛЯ ВИСОКОТОЧНИХ РОБИТ

Порада щодо приладдя



Універсальний спрей для різання, 400мл

- Збільшення строку служби інструмента: свердлильних коронок, свердел по металу, біметалічних ножовок, фрез або пиляльних полотен;
- Вища швидкість різання завдяки оптимальному охолодженню;
- Здатність до біологічного розкладання;
- Свердління коронок: використання спрею для різання при роботах над головою та в горизонтальному положенні

Номер для замовлення 626606000
399,83 грн. з ПДВ (12,53 €)

Дриль з електронікою BE 10, 450 Вт

- Невеликий, зручний інструмент
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Реверс
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею



№ для замовлення 600133810
1899 грн. з ПДВ (59,53 €)

Технічні характеристики	BE 10
Діаметр свердління	
- в сталі	10 мм
- в м'якій деревині	20 мм
Номинальна споживана потужність	450 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 2 400 /хв
Макс. крутний момент (м'який)	10 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,3 кг

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон

Дриль з електронікою BE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею



№ для замовлення 600360000
1999 грн. з ПДВ (62,66 €)

Технічні характеристики	BE 650
Діаметр свердління	
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Номинальна споживана потужність	650 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 /хв
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

Комплектація
Патрон із зубчастим вінцем, ключ патрона

№ для замовлення 600360930
2199 грн. з ПДВ (68,93 €)

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон

Дриль з електронікою BEV 1300-2, 1300 Вт

- Двошвидкісний редуктор
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Зроблено в Німеччині



№ для замовлення 600574000
3999 грн. з ПДВ (125,37 €)

Технічні характеристики	BEV 1300-2
Діаметр свердління	
- в сталі	16 / 10 мм
- в м'якій деревині	40 / 25 мм
Номинальна споживана потужність	1 300 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 1 100 / 0 - 3 100 /хв
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона, додаткова рукоятка

№ для замовлення 600574810
4199 грн. з ПДВ (131,63 €)

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон, додаткова рукоятка

АКЦІЯ

Ударний дриль з електронікою SBE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона



Технічні характеристики	SBE 650
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 / хв
Діаметр свердління	
- в бетоні	16 мм
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Макс. число ударів	44 800 / хв
Діаметр шийки шпинделя	43 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

№ для замовлення 600671000
1745 грн. з ПДВ (54,69 €)

Комплектація
Патрон під ключ, ключ для патрона, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

в картонній коробці

№ для замовлення 600671850
1999 грн. з ПДВ (62,66 €)

в пластиковому чемодані

№ для замовлення 600671510
2333 грн. з ПДВ (73,13 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

Мобільна майстерня: ударний дриль SBE 650 + набір приладдя



№ для замовлення 600671870
3555 грн. з ПДВ (111,44 €)

Комплектація
Мобільна майстерня: пластиковий переносний чемодан з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування, тощо (79 предметів), швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління.

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою SBE 760, 760 Вт

- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи



в картонній коробці

№ для замовлення 600841000
2657 грн. з ПДВ (83,30 €)

Технічні характеристики	SBE 760
Діаметр свердління	
- в бетоні	16 мм
- в сталі	13 мм / 8 мм
- в м'якій деревині	40 мм / 25 мм
Номинальна споживана потужність	760 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 1 200 / 0 - 3 200 /хв
Макс. число ударів	58 000 /хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг

в пластиковому чемодані

№ для замовлення 600841850
2870 грн. з ПДВ (89,97 €)

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою SBEV 1300-2 S, 1300 Вт

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Metabo "Quick": швидкозатискний патрон і редуктор з блокуванням шпинделя для зручної зміни приладдя однією рукою

Зроблено в Німеччині



Технічні характеристики	SBEV 1300-2 S
Діаметр свердління	
- в бетоні	22 мм
- в сталі	16 мм / 10 мм
- в м'якій деревині	40 мм / 25 мм
Номинальна споживана потужність	1300 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 1 100 / 0 - 3 100 / хв
Макс. число ударів	58 900 /хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,8 кг

№ для замовлення 600785000
4044 грн. з ПДВ (126,78 €)

Комплектація
Патрон під ключ, додаткова рукоятка з гумовим покриттям, обмежувач глибини свердління

№ для замовлення 600786500
5299 грн. з ПДВ (166,12 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка з гумовим покриттям, обмежувач глибини свердління, чемодан

АКЦІЯ

2-х режимний перфторатор VNE 2444

- Перфторатор для буріння та свердління
- Електроніка Varіo (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

3-х режимний перфторатор KNE 2444

- Комбінований перфторатор для буріння, свердління та довбання
- Електроніка Varіo (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи



2,3 Дж

VNE 2444

№ для замовлення 606153000
3299 грн. з ПДВ
(103,42 €)

KNE 2444

№ для замовлення 606154000
3544 грн. з ПДВ
(111,10 €)

Комплектація
Патрон перфторатора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чехол

Технічні характеристики	VNE 2444	KNE 2444
Діаметр отвору в бетоні	24 мм	24 мм
Сталі	13 мм	13 мм
Цегляній кладці	68 мм	68 мм
Крутний момент	15 Нм	15 Нм
Число обертів холостого ходу	0 - 1230 об/хв	0 - 1230 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,4 кг

2-х режимний перфторатор VNE 2644

- Перфторатор з 2 функціями: Буріння та свердління
- Електроніка Varіo (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

3-х режимний перфторатор KNE 2644

- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Varіo (V) електроніка для регулювання частоти обертання
- Ревєрс



2,3 Дж

VNE 2644

№ для замовлення 606156000
3645 грн. з ПДВ
(114,26 €)

KNE 2644

№ для замовлення 606157000
3799 грн. з ПДВ
(119,09 €)

Комплектація
Патрон перфторатора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чехол

Технічні характеристики	VNE 2644 / KNE 2644
Діаметр свердління в бетоні	26 мм
сталі	13 мм
м'якій деревині	30 мм
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,3 Дж
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 / 2,9 кг

Комбінований перфторатор з електронікою 880 Вт KNE 2860 Quick

- Комбінований перфторатор для буріння, свердління та довбання
- Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
- Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому контуру ручки
- Електроніка Varіo (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Технічні характеристики	KNE 2860 Quick
Діаметр свердління в бетоні	28 мм
сталі	13 мм
м'якій деревині	32 мм
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,2 Дж
Макс. кількість ударів	4 400 /хв
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,1 кг

Зроблено в Німеччині



3,2 Дж

№ для замовлення 600878510
5555 грн. з ПДВ
(174,14 €)

№ для замовлення 600878500
6199 грн. з ПДВ
(194,33 €)

Загальна комплектація
Патрон перфторатора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чехол

+ додатковий патрон

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

UNE 2660-2 Quick / UNEV 2860-2 Quick

- Мультиперфторатор з 4 функціями: Буріння, свердління на двох швидкостях та довбання
- Комплекс ЕЛЕКТРОНІКА+РЕДУКТОР створює універсальний інструмент в 5 в 1: 1) ПОТУЖНИЙ перфторатор SDS-Plus - 3.4Дж; 2) точний 2-х швидкісний дріль з регулюванням обертів з ШЗП; 3) шурупверт; 4) Міксер будівельний; 5) Відбійник для легких робіт (UNEV)
- Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу

+ додатковий патрон

№ для замовлення 600697500
6277 грн. з ПДВ
(196,77 €)

+ додатковий патрон

№ для замовлення 600713500
6877 грн. з ПДВ
(215,59 €)

Технічні характеристики	UNE 2660-2 Quick	UNEV 2860-2 Quick (мал.)
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,8 Дж	3,4 Дж
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	26 мм	28 мм
в бетоні свердильними коронками	68 мм	68 мм
Номинальна споживана потужність	800 Вт	1 100 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	3,1 кг	3,3 кг
Електроніка VTC		

Зроблено в Німеччині



3,4 Дж

Загальна комплектація
Удароміцний патрон для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, прогумована додаткова рукоятка, чехол



Комбінований перфторатор 800 Вт KNE 3251

- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи



№ для замовлення 600659000
8888 грн. з ПДВ
(278,63 €)

Технічні характеристики	KNE 3251
Діаметр свердління в бетоні	32 мм
сталі	13 мм
м'якій деревині	35 мм
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,1 Дж
Продуктивність удару	222 Дж/с
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,6 кг

Комплектація
Патрон з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердильний патрон д, додаткова анти-вібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, пластиковий чехол

Комбінований перфторатор KN 5-40

- Комбінований перфторатор з 2 функціями: Буріння та довбання
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності



№ для замовлення 600763500
9888 грн. з ПДВ
(309,98 €)

Технічні характеристики	KN 5-40
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт
Макс. число ударів	2 800 /хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	8,5 Дж
Потужність удару	430 Дж/с
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	40
в бетоні свердильними коронками	105
Вага (без мережевого кабелю)	7,1 кг

Комплектація
Додаткова рукоятка, мастило для хвостовика інструменту, обмежувач глибини свердління, пластиковий кофр

Комбінований перфторатор KNE 5-40

- Varіo-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регульовальне колесо
- Електронний плавний пуск



№ для замовлення 600687000
11999 грн. з ПДВ
(376,16 €)

Технічні характеристики	KNE 5-40
Номинальна споживана потужність	1 010 Вт
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	40 мм
в бетоні фрезерними коронками	55 мм
в бетоні свердильними коронками	90 мм
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	7,5 Дж
Макс. число ударів	3.200 /хв
Потужність удару	400 Дж/с
Вага (без мережевого кабелю)	6,2 кг

Комплектація
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, мастило для хвостовика інструмента, серветка для чищення, пластиковий чехол

Відбійний молоток MHE 5

- Varіo-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління частотою ударів залежно від властивостей матеріалу та її підтримки постійною під навантаженням.
- Регульовальне колесо для встановлення частоти ударів
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів



№ для замовлення 600688000
11777 грн. з ПДВ
(369,20 €)

Технічні характеристики	MHE 5
Номинальна споживана потужність	1 300 Вт
Макс. число ударів	3 000 /хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	8,6 Дж
Потужність удару	430 Дж/с
Положення зубила	12
Вага (без мережевого кабелю)	6,6 кг

Комплектація
Скоба-рукоятка, мастило для хвостовика інструменту, серветка для чищення, пластиковий чехол

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДА

SDS-plus "Classic"

Твердосплавні бури, SDS-plus «Classic», 2 різальні кромки

- Бури SDS-plus з високоякісним твердосплавним вістрям
- Динамічна свердлильна голова у вигляді долота
- Велика спіраль у формі S для швидкого відведення крихт та пилу
- Висока продуктивність буріння при великому ресурсі
- Для бетону, цегли, природного каменю



Діаметр мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, €*
6	100	160	626175000	24,99 грн.	0,78 €
8	100	160	626182000	28,99 грн.	0,91 €
8	150	210	626183000	37,99 грн.	1,19 €
8	200	260	626184000	43,76 грн.	1,37 €
10	150	210	626187000	46,59 грн.	1,46 €
10	200	260	626188000	55,91 грн.	1,75 €
12	150	210	626192000	50,54 грн.	1,58 €
12	250	310	626194000	69,76 грн.	2,19 €

SDS-plus «Pro 4»

Найвища швидкість буріння!

Твердосплавні бури, SDS-plus «Pro 4», 2 різальні кромки

- Максимальна швидкість буріння завдяки зниженню тертя та покращенню передачі ударів. Спеціальна геометрія різальної кромки на долотчастій головці забезпечує швидке проникнення в найтвердіший бетон або граніт
- Міцне та довговічне центральне вістря для точного засвердлювання без відхилень на гладкій поверхні
- Потужні "розбивачі" (Power Breakers) утворюють мікротріщини в матеріалі для підвищення швидкості буріння
- Посилені армуючі волокна істотно знижують ризик застрягання при попаданні на металеву арматуру
- Об'ємна 2-спиральна геометрія з посиленим стрижнем (KVS).



Бури SDS-Plus Pro 4					
Діаметр мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
6	50	110	631824000	57,99 грн.	1,82 €
6	100	160	631825000	59,99 грн.	1,88 €
6	150	210	631826000	99,99 грн.	3,13 €
8	100	160	631833000	79,99 грн.	2,51 €
8	150	210	631834000	96,98 грн.	3,04 €
10	100	160	631838000	91,87 грн.	2,88 €
10	150	210	631839000	112,29 грн.	3,52 €
10	200	260	631840000	145,46 грн.	4,56 €
12	110	160	631844000	109,74 грн.	3,44 €
12	160	210	631845000	135,26 грн.	4,24 €
12	210	260	631846000	165,88 грн.	5,20 €
14	210	260	631851000	209,26 грн.	6,56 €
16	260	310	631856000	290,93 грн.	9,12 €

Комплект бурів SDS-Plus Classic, 5 шт.

Комплектація
По 1 x Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм, L = 160 мм



№ для замовлення 626243000
грн. з ПДВ
199,99 (6,27 €)

Комплект бурів SDS-Plus «Pro 4» в складн. чохлі, 8 шт.

Комплектація
по 2 x Ø 6 x 160 мм; Ø 8 x 160 мм; по 1 x Ø 8 x 210 мм; Ø 10 x 160 мм, Ø 10 x 210 мм; Ø 12 x 210 мм



№ для замовлення 631715000
грн. з ПДВ
799 (25,05 €)

Консистентне мастило для бурів

- Для хвостовиків перфораторів, зубил, адаптерів та ін.; зменшує коефіцієнт тертя;
- Висока стійкість до зношеності, висока теплостійкість, високі захисні властивості від корозії
- Біологічно розкладається



№ для замовлення 631800000
грн. з ПДВ
99,44 (3,12 €)

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДА

Перехідник пилосмоку DDE 14


- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Підходить для діаметру свердління до 14 мм



№ для замовлення 630829000
грн. з ПДВ
573 (17,97 €)

DDE 72 насадка відсмоктування пилу

- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Завдяки 2-камерній системі та ущільненню з піногуми надійно тримається майже на всіх (навіть нерівних) поверхнях, а також штукатурці, природному камені, шорсткуватих шпалерах. Мінімальний залишок пилу на стінах та шпалерах після свердління.

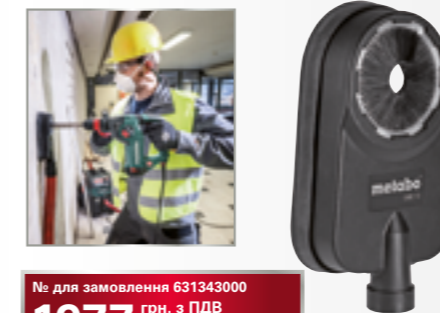

№ для замовлення 631343000
грн. з ПДВ
1977 (61,99 €)

Відсмоктувальні свердла SDS-plus / SDS-max

- Активне охолодження вістря свердла для збільшення терміну експлуатації
- Свердління і видалення відходів під час однієї робочої операції
- Висока швидкість свердління за рахунок оптимального відведення бурового пилу

Відсутність пилу

	Загальна довжина, мм	Ø мм	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
SDS-plus	325	12	626902000	2488,20 грн.	78,00 €
SDS-plus	360	14	626903000	2583,90 грн.	81,00 €
SDS-plus	360	16	626904000	2737,02 грн.	85,80 €
SDS-plus	360	18	626905000	3249,97 грн.	101,88 €
SDS-max	600	20	626913000	6622,44 грн.	207,60 €
SDS-max	600	22	626914000	6756,42 грн.	211,80 €
SDS-max	600	25	626916000	7062,66 грн.	221,40 €
SDS-max	600	32	626921000	8383,32 грн.	262,80 €

Набір зубил/свердел SDS-plus, 5 шт.




Комплектація
по 1 ударному свердлу Ø 6, 8, 10 мм, 1 шпильясте зубило та 1 плоске зубило

№ для замовлення 630477000
грн. з ПДВ
661 (20,73 €)

Зубила SDS-plus «Professional» (10 шт.)

- Спеціальна загартована сталь та особлива обробка поверхні забезпечують високий ресурс та продуктивну роботу

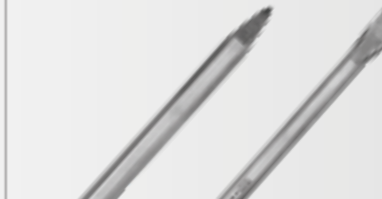

Шпильясте зубило SDS-plus (10 шт.)

№ для замовлення 631387000
грн. з ПДВ
1837 (57,60 €)

Плоске зубило SDS-plus (10 шт.)

№ для замовлення 631388000
грн. з ПДВ
1914 (60,00 €)

Комплект зубил SDS-plus "Promotion"



№ для замовлення 630486000
грн. з ПДВ
318 (9,97 €)

Комплектація
1 пікоподібне зубило L= 200 мм,
1 плоске зубило 20 x 200 мм

Комплект зубил SDS-max "Promotion"



№ для замовлення 623309000
грн. з ПДВ
436 (13,67 €)

Комплектація
1 пікоподібне зубило L= 360 мм,
1 плоске зубило 25 x 360 мм

Шпильясте зубило SDS-max «Professional», 400 мм



№ для замовлення 623352000
грн. з ПДВ
229 (7,19 €)


Плоске зубило SDS-max «professional», 400 x 25 мм



№ для замовлення 623354000
грн. з ПДВ
229 (7,19 €)

Адаптер SDS-Plus/ 1/2"-20 UNF, 14-30 мм

- Для коронок Ø 14-30 мм

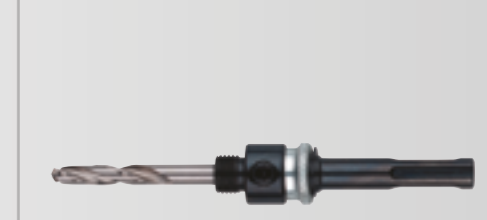

№ для замовлення 625217000
грн. з ПДВ
249 (7,86 €)

ЕРГОНОМІЧНІ ТА ПОТУЖНІ

3 регулюванням обертів

WEV 17-125 Quick

- Запатентований двигун Metabo Marathon
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом - підтримує оберти константними під навантаженням
- Система M-Quick



2X
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM

Зроблено в Німеччині

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

№ для замовлення 600516000
г.р. з ПДВ
4199 (131,64 €)

Технічні характеристики	WEV 17-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 700 Вт
Віддавана потужність	1040 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг



WEV 1500-125 RT

- Максимальна продуктивність за рахунок повної потужності при малій вазі; з регулюванням кількості обертів
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Потужний двигун з високою стійкістю до перевантажень
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням



3 регулюванням обертів

№ для замовлення 601243000
г.р. з ПДВ
4099 (128,50 €)

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	WEV 1500-125 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 500 Вт
Віддавана потужність	900 Вт
Число обертів холостого ходу	3 500 - 11 000 /хв
Крутний момент	4,2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,4 кг



WEV 17-125 Quick RT

- Максимальна продуктивність за рахунок повної потужності при малій вазі; з регулюванням кількості обертів
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Двигун Metabo Marathon з новою системою охолодження і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням



3 регулюванням обертів

№ для замовлення 601089000
г.р. з ПДВ
4299 (134,78 €)

Технічні характеристики	WEV 17-125 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 750 Вт
Віддавана потужність	1 070 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)



WE 19-180 Quick RT

WEA 19-180 Quick RT

- Інструмент з найвищою повною потужністю 1900 Вт для промислової обробки зварних швів і з глибиною різання, як у великій кутовій шліфмашини (Ø 230 мм), при цьому вага удвічі менша
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Двигун Metabo Marathon з новою системою охолодження і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін експлуатації



3 автобалансиром

№ для замовлення 601088000
г.р. з ПДВ
4799 (150,44 €)

№ для замовлення 601095000
г.р. з ПДВ
5555 (174,15 €)

Технічні характеристики	WE 19-180 Quick RT	WEA 19-180 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	180 мм	180 мм
Номинальна споживана потужність	1 900 Вт	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 240 Вт	1 240 Вт
Число обертів холостого ходу	8 200 / хв	8 200 / хв
Крутний момент	5 Нм	5 Нм
Довжина кабелю	4 м	4 м
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг	2,7 кг


Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)



WE 19-180 Quick RT

2,7 кг

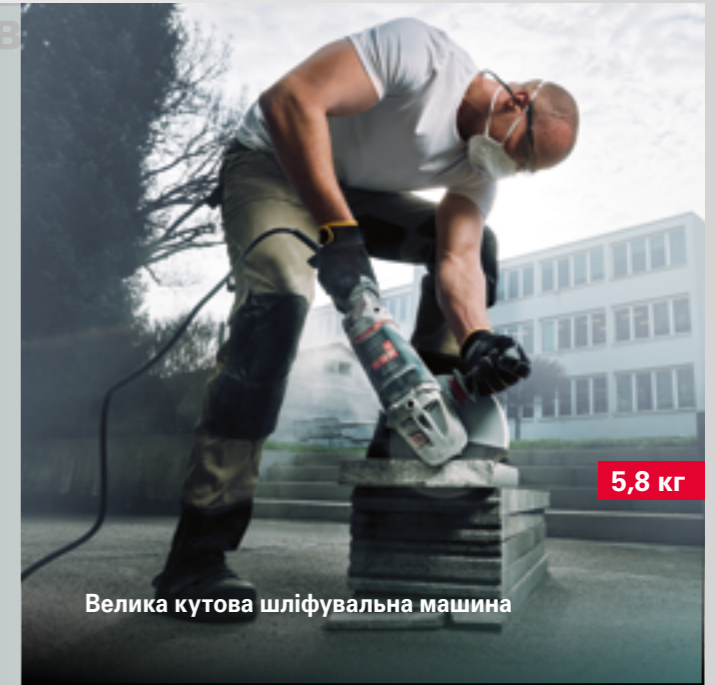

Велика кутова шліфувальна машина

5,8 кг

Революція в будівництві Удвічі менша вага – однакова глибина різання

Порада щодо приладдя



Опорна тарілка з ребрами охолодження 175 мм M14
№ для замовлення 623292000

269 грн. з ПДВ (8,42 €)

Високий ресурс, шліфування без нагрівання, для найважчих шліфувальних робіт по звичайній та високосортній сталі



Волокнистий шліфувальний Диск 180 мм кераміка
№ для замовлення зерно 24 626158000
зерно 36 626159000
зерно 60 626160000
зерно 80 626161000

71 грн. з ПДВ (2,23 €)

Нові шліфмашини WE/WEA 19-180 Quick RT з тонким корпусом редуктора і диском Ø 180 мм забезпечують таку ж глибину різання, як велика шліфувальна машина Ø 230 мм, при цьому мають удвічі меншу вагу.

WE 19-180 Quick RT



MARATHON MOTOR

Термін експлуатації удвічі більший за рахунок нової системи охолодження і нових вугільних щіток двигуна Metabo Marathon

- Відмінна ергономіка**
- Тонка зона захвату
 - Корпус редуктора встановлюється з поворотом 90°

2X
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM

Відрізний диск

- 180x1,6x22,2 мм, Flexirapid super (Premium), 41, A 46-U
- Для високосортної сталі



№ для замовлення 616226000
г.р. з ПДВ
60,54 (1,90 €)

Відрізний диск

- 180x3,0x22,2 мм, Flexiamant Super
- *ціна дійсна до закінчення товарних залишків



№ для замовлення 616301000
г.р. з ПДВ
22 (0,69 €)

Алмазний диск

- 180x22,23 мм SP універсальний, сегмент
- Бетон, тверді пісковики, глиняна цегла
- Спечені діамантові сегменти
- Висота сегменту: 7,0 мм



№ для замовлення 624309000
г.р. з ПДВ
379 (11,88 €)

Алмазний диск

- Professional UP 180x22,23 мм
- універсальний диск до всіх будівельних матеріалів (бетон, пісковики, цегла)
- висока швидкість різання



№ для замовлення 628115000
г.р. з ПДВ
1128 (35,37 €)

АКЦІЯ

W 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Симетричний корпус дозволяє повертати руків'я на 90 градусів
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Новий дизайн, нова система внутрішньої вентиляції

W 2200-230

Номер для замовлення 606435010
2944 грн. з ПДВ
 (92,29€)

Технічні характеристики	W 2200 - 230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номін. споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг

НОВИНКА



Можливість
перевстановити корпус
на праву чи ліву руку




Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

WE 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Обмеження пускового струму з плавним пуском запобігає ривку інструменту при запуску

Можливість
перевстановити корпус
на праву чи ліву руку



Технічні характеристики	W 2400-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Nm
Довжина кабелю	4 м
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг

Загальна комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

№ для замовлення 606437000
3444 грн. з ПДВ
 (107,98 €)



W 2400-230, 2400 Вт

- Надійний двигун
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна



№ для замовлення 600378000
3777 грн. з ПДВ
 (118,42 €)

Технічні характеристики	W 2400 - 230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номін. споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Вага (без мережевого кабелю)	6,2 кг

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

W 24-230 MVT

WE 24-230 MVT

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка зменшують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Бічна додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання (WE 24-230 MVT)
- Обмеження пускового струму з плавним пуском запобігає ривку інструменту при запуску (WE 24-230 MVT)



WE 24-230 MVT
Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 606467000
4399 грн. з ПДВ
 (137,91 €)

№ для замовлення 606469000
5222 грн. з ПДВ
 (163,71 €)

Технічні характеристики	W 2400-230 MVT	WE 24-230 MVT (мал.)
Ø шліфувальних дисків	230 мм	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 400 Вт	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв	6 600 / хв
Крутний момент	17 Nm	17 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг	5,8 кг

Загальна комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

W 26-230 MVT, 2600 Вт

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка зменшують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Поворотна головна рукоятка: висока безпека та краще управління під час різання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна



Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 606474000
4777 грн. з ПДВ
 (149,76 €)

Технічні характеристики	W 26-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 600 Вт
Віддавана потужність	1 800 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Крутний момент	18 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	6,3 кг

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ під два отвори

WEA 26-230 MVT Quick

- Двигун Metabo Marathon
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення передачі вібрації на руки та кисті до 50%, довгого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні круга
- Електронний захист від перевантаження
- Metabo "Quick" для швидкої заміни кругів без інструментів
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатиска гайка, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Номер для замовлення: 606476000
6499 грн. з ПДВ
 (203,74 €)

Технічні характеристики	WEA 26-230 MVT Quick
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Число обертів холостого ходу	6600 об/хв
Крутний момент	18 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	6,4 кг
Автобалансир	■

3 автобалансиром



Зроблено в Німеччині



ВІДРІЗНІ ДИСКИ



Відрізний диск - Клас якості A 60-R «Novorapid» сталь

- Тонкий відрізний диск для загальної металообробки; особливо для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів.
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 60-R	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616506000	19,62 грн.	0,62 €



Відрізний диск - Клас якості A 30 «Novoflex» сталь

- Універсальне використання в металообробці
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 30	230 x 3 x 22,23	—	6 600	616452000	49,07 грн.	1,54 €
A 30	230 x 3 x 22,23	—	6 600	616477000	58,88 грн.	1,85 €



Відрізний диск - Клас якості A 46-T «Novorapid» Inox

- Тонкий відрізний диск для обробки нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів, та ін., а також для загальної металообробки
- Твердість: твердий
- З незначним вмістом заліза, сірки та хлору (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 46-T	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616271000	20,60 грн.	0,65 €
A 46-T	230 x 1,9 x 22,23	—	6 600	616274000	58,88 грн.	1,85 €



Відрізний диск - Клас якості A 60-T / A 46-T «Flexiamant Super» сталь

- Тонкий високопродуктивний диск спеціально для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
- Твердість: твердий
- Дуже висока продуктивність різання при тривалому терміні роботи
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 60-T	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616189000	35,73 грн.	1,12 €
A 46-T	125 x 1,6 x 22,23	—	12 200	616192000	37,77 грн.	1,18 €



Відрізний диск - Клас якості A 60-P «Flexiarapid» алюміній

- Тонкий високопродуктивний диск, призначений для обробки алюмінію, кольорових металів, міді, латуні, бронзи тощо, а також нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
- Твердість: середньої твердості
- Увага: В закритих приміщеннях обов'язковим є хороше відсмоктування, бо алюмінієвий пил в високій концентрації може призводити до вибухів!

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 60-P	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616513000	24,20 грн.	0,76 €



Відрізний диск - Клас якості C 30 «Novoflex» камінь

- Універсальне застосування в обробці природного та штучного каменю
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середня
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
C 30	125 x 2,5 x 22,23	—	12 200	616428000	24,20 грн.	0,76 €
C 30	230 x 3 x 22,23	—	6 600	616453000	54,96 грн.	1,72 €

ТУРБОПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ ВАШИХ КШМ



Неперевершена економія коштів: Відрізні та чорнові шліфувальні диски M-Calibur

- Надзвичайне зменшення витрат на оплату праці: до 250% швидше зняття матеріалу чорновими шліфувальними дисками та значно швидше відокремлення відрізними дисками у порівнянні з високопотужними дисками, що зазвичай пропонуються на ринку
- Значно менші витрати на диски: на 250% більше загальне зняття матеріалу одним чорновим шліфувальним диском та до 250% більше різів одним відрізним диском у порівнянні з іншими високопотужними дисками
- Широкий спектр використання: спеціальна технологія керамічного абразивного зерна та його зв'язки забезпечують максимальну продуктивність при будь-якому використанні зі звичайною сталлю та високосортною сталлю

«M-Calibur» Inox

Діаметр х товщина х отвір / мм	Одиниця продажу / одиниця пакування	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125 x 1,6 x 22,23	1/25	616286000	89,44 грн.	2,80 €
125 x 7,0 x 22,23	1/25	616291000	196,30 грн.	6,15 €

10 відрізних дисків Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox, у металевій коробці

- Універсальні диски для обробки нержавіючої / високосортної сталі

№ для замовлення 616359000
281 грн. з ПДВ
(8,82 €)

Швидкозатискна гайка Quick M 14

- Для всіх великих куткових шліфувальних машин
- Необхідне різьблення для приєднання M 14

№ для замовлення 630800000
317 грн. з ПДВ
(9,93 €)

ЗАЧИСНІ ДИСКИ




Зачисний диск - клас якості A 24 «Novoflex» сталь

- Якість Novoflex: клас високої продуктивності для новачків
- Твердість: середньої твердості
- Універсальне використання в металообробці
- Добра продуктивність знімання та тривалий термін експлуатації
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 24	125 x 6 x 22,23	—	12 200	616462000	31,48 грн.	0,99 €
A 24	180 x 6 x 22,23	—	8 500	616465000	58,88 грн.	1,85 €
A 24	230 x 6 x 22,23	—	6 600	616468000	84,70 грн.	2,66 €

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 36-O	125 x 6 x 22,23	—	12 200	616747000	42,90 грн.	1,34 €


Ламельний шліфувальний диск з нормальним корундом „Flexiamant“

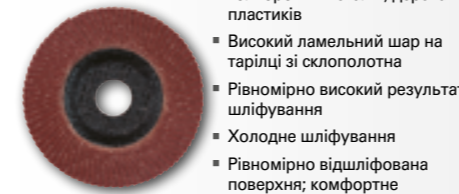

- Придатні для грубого та проміжного шліфування сталі, кольорових металів, дерева та пластиків
- Високий ламельний шар на тарілці зі склоплатна
- Рівномірно високий результат шліфування
- Холодне шліфування
- Рівномірно відшліфована поверхня; комфортне шліфування з незначною вібрацією

Діаметр х отвір / мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125 x 22,23	P 60	624396000	64,82 грн.	2,03 €
125 x 22,23	P 80	624397000	64,82 грн.	2,03 €


Ламельний шліфувальний диск з цирконієвим корундом „Novoflex“

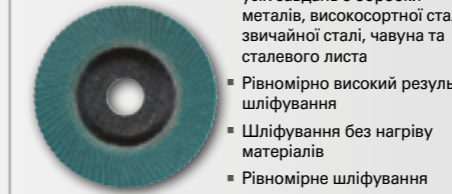

- Придатні для грубого та проміжного шліфування для усіх завдань з обробки металів, високосортної сталі, звичайної сталі, чавуна та сталевих листа
- Рівномірно високий результат шліфування
- Шліфування без нагріву матеріалів
- Рівномірне шліфування

Діаметр х отвір / мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125 x 22,23	P 60	623196000	66,35 грн.	2,08 €
125 x 22,23	P 80	623197000	66,35 грн.	2,08 €

Алмазний відрізний диск Universal, сегментований

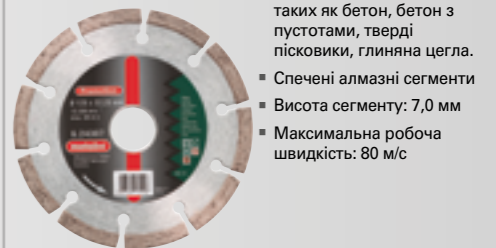


- Для всіх загальних будівельних матеріалів, таких як бетон, бетон з пустотами, тверді пісковики, глиняна цегла.
- Спечені алмазні сегменти
- Висота сегменту: 7,0 мм
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Діаметр х товщина х отвір / мм	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125 x 22,23 мм	624307000	175,45 грн.	5,50 €
230 x 22,23 мм	624310000	525,29 грн.	16,47 €

Електромонтажні роботи

Фрезерування без перемичок за один робочий прохід без утворення пилю. Довбання, свердління, монтування: в Metabo знайдуться професійні системні рішення для будь-яких робочих операцій.

Фрезерування без перемичок за один робочий прохід.

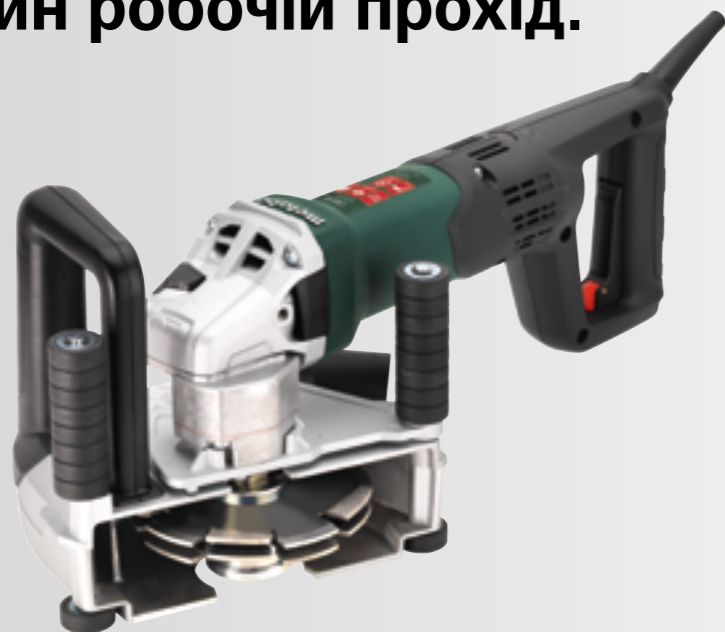

Штроборіз з електронним управлінням, 1 900 Вт MFE 40

Економія часу до 50%: Прорізання пазів без перемичок за допомогою потужного штроборіза та інноваційних алмазних фрезерувальних дисків. Відсутність необхідності видалення середньої перемички, що потребує багато часу. Чудово підходить також для виконання паралельних різів.


Номинальна споживана потужність **1 900 Вт**
 Діаметр відрізного диска **125 мм**
 Регульована глибина різання **10 - 40 мм**
 Можливе значення ширини паза **9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 мм**
 Вага (без кабелю живлення) **4,6 кг**

Комплектація
 Розпірні кільця, затиска гайка, ріжковий гайковий ключ, відсікач, пластиковий кофр

№ для замов. 604040510
 грн. з ПДВ
10555 (330,88 €)

+ 2 алмазні відрізни диски
 № для замов. 604040500
 грн. з ПДВ
11999 (376,14 €)

Порада щодо приладдя



Алмазний фрезерувальний диск, 2-рядний, «professional» UP
 Для штроби шириною 20 мм

№ для замов. 628298000
 грн. з ПДВ
3081 (96,58 €)



Алмазний фрезерувальний диск, 3-рядний, «professional» UP
 Для штроби шириною 30 мм

№ для замов. 628299000
 грн. з ПДВ
4467 (140,04 €)

ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНОГО ПОЛІРУВАННЯ

НОВИНКА



ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

№ для замов. 615200000
 грн. з ПДВ
5999 (188,06 €)

Надзвичайно тихий < 80 дБ (А)

завдяки новому потужному планетарному редуктору з високим крутним моментом

Полірування із задоволенням

завдяки перемикачу швидкості з функцією блокування та змінному числу обертів. Через це полірувальна суміш не розбризкується і полірування можна контролювати навіть на краях.

Кутова полірувальна машина з електронним управлінням, 1 500 Вт PE 15-20 RT

Макс. діаметр опорної тарілки **180 мм**
 Віддавана потужність **1 000 Вт**
 Кількість обертів холостого ходу **300 - 1 900 /хв**
 Рівень звукового тиску **< 80 дБ (А)**
 Крутний момент **18 Нм**
 Різьба шпинделя **M 14**
 Вага без кабелю живлення **2,4 кг**

Кутова полірувальна машина PE 15-25 Set з набором приладдя

- Ремонтний комплект з потужною полірувальною машиною для реставрації балок і структурування деревини
- Максимальна продуктивність за рахунок двигуна потужністю 1 500 Вт і потужного планетарного редуктора
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульованим коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Скоба-рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для безпечного і рівномірного ведення під час роботи
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів

№ для замовлення 615250500
 грн. з ПДВ
8999 (282,10 €)

Комплектація
 Додаткова рукоятка, захисні окуляри, 3 дискові щітки (130 мм; P46, P60, P80), пластиковий чехол



Порада щодо приладдя



Опорна тарілка з липучками 147 мм M14

№ для замовлення 623288000
 грн. з ПДВ
349 (10,95 €)



Полірувальна губка на липучках, груба 160x25 мм

№ для замовлення 624915000
 грн. з ПДВ
154 (4,84 €)



Полірувальна повсть на липучках, тонка 160x25 мм

№ для замовлення 624968000
 грн. з ПДВ
154 (4,84 €)



Полірувальні Диски на липучці, обтягнуті овчиною, 160 мм

№ для замовлення 631217000
 грн. з ПДВ
273 (8,57 €)



АКЦІЯ

Ексцентрикова шліфмашина FSX 200 INTEC, 240 Вт



Вібраційна шліфмашина FSR 200 INTEC, 200 Вт



Багатофункціональна шліфмашина FMS 200 INTEC, 200 Вт



Номер для замовлення 609225500
1333 грн. з ПДВ
(41,80 €)

Комплектація:
Касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр, чемодан

Номер для замовлення 600066500
1333 грн. з ПДВ
(41,80 €)

Комплектація:
Дирокіл, касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр, чемодан

Номер для замовлення 600065500
1377 грн. з ПДВ
(43,18 €)

Комплектація:
Касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр, чемодан

Технічні характеристики	FSX 200 INTEC
Діаметр підшоши	125 мм
Оберти без навантаження	11 000 /хв
Діаметр коливання	2,7 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Технічні характеристики	FSR 200 INTEC
Опорна плита	114 x 102 мм
Частота коливань без навантаження	26 000 /хв
Діаметр коливання	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Технічні характеристики	FMS 200 INTEC
Частота коливань без навантаження	26 000 /хв
Номинальна споживана потужність	200 Вт
Колівальний контур	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,2 кг

Набір FSR+FSX200 з приладдям

Плоскошліфувальна машина FSR 200 Intec, 200 Вт
+ Ексцентрикова шліфувальна машина FSX 200 Intec, 240 Вт
+ сумка для інструментів



№ для замовлення 690590000
3434 грн. з ПДВ
(107,66 €)

Комплектація:
(25x631583000, 10x625619000 P40), сумка

SXE 3125 SXE 3150

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус підшипника з алюмінієвого лиття під тиском
- Опорний диск з численними отворами для ефективного відсмоктування та подовження терміну експлуатації шліфувальних матеріалів



Загальна комплектація
Опорний диск з численними отворами на липучках, шестигранний ключ, текстильний мішок для пилю

№ для замовлення 600443000
2744 грн. з ПДВ
(86,03 €)

№ для замовлення 600444000
3222 грн. з ПДВ
(101,02 €)

Технічні характеристики	SXE 3125	SXE 3150 (мал.)
Діаметр опорного диску	125 мм	150 мм
Число обертів холостого ходу	4 000 - 12 000 /хв	4 000 - 12 000 /хв
Номинальна споживана потужність	310 Вт	310 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,6 кг

SXE 425 TURBOTEC, 320 Вт

- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- TurboBoost: Підключення додаткових резервів потужності для максимального знімання
- Система Power Control System: запобігає утворенню слідів шліфування при встановленні працюючої машини на матеріал



№ для замовлення 600131000
4399 грн. з ПДВ
(137,90 €)

Комплектація:
Опорна тарілка на липучці, шестигранний ключ, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр

SXE 450 TURBOTEC, 350 Вт

- Зпатентоване регулювання колівального контуру Duo: можна встановити тонке або грубе шліфування
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- TurboBoost: Підключення додаткових резервів потужності для максимального знімання
- Система Power Control System: запобігає утворенню слідів шліфування при встановленні працюючої машини на матеріал



№ для замовлення 600129000
5279 грн. з ПДВ
(165,48 €)

Комплектація:
Опорна тарілка на липучці, шестигранний ключ, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SXE 425 TURBOTEC	SXE 450 TURBOTEC
Діаметр підшоши	125 мм	150 мм
Оберти без навантаження	4.200 - 11.000 /хв	4.200 - 11.000 /хв
Діаметр коливання	5 мм	2,8 / 6,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,4 кг

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

SRE 3185 SR 2185

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Досконалий зовнішній вигляд відшліфованих поверхонь без завитків та борозенок для професійної обробки поверхні
- Міцний фланець підшипника з алюмінієвого лиття під тиском



в пластиковому чемодані

Загальна комплектація
Текстильний мішок для пилю

№ для замовлення 600441500
2444 грн. з ПДВ
(76,62 €)

№ для замовлення 600442000
2999 грн. з ПДВ
(94,03 €)

Технічні характеристики	SR 2185	SRE 3185 (мал.)
Шліфувальна плита	92 x 184 мм	92 x 184 мм
Частота коливань при холостому ході	22.300 /хв	8.800 - 22.300 /хв
Номинальна споживана потужність	200 Вт	200 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,5 кг
Електроніка Vario (V)	-	є

SRE 4350 TURBOTEC, 350 Вт



№ для замовлення 611350000
5155 грн. з ПДВ
(161,61 €)

Комплектація:
Шліфувальна плита з липучкою, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SRE 4350 TURBOTEC
Опорна плита	92 x 184 мм
Частота коливань без навантаж.	8.400 - 22.000 /хв
Діаметр коливання	2,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг



Опорні диски з липучкою

Діаметр мм	Твердість	Виконання	Підходить для	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
122	середньої твердості	з перфорацією	FSX 200 Intec	625658000	226,49 грн.	7,10 €
125	середньої твердості	з перфорацією	SXE 3125	624739000	379,61 грн.	11,90 €
150	середньої твердості	з перфорацією (6 отворів)	SXE 450 Duo	631158000	379,61 грн.	11,90 €
150	середньої твердості	з перфорацією (6 або 8 отворів)	SXE 3150	624740000	505,08 грн.	15,83 €



Проміжний диск з липучкою

- Проміжний диск для щадної обробки, шліфування зігнутих поверхонь і контурів


Діаметр мм	Твердість	Виконання	Підходить для	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125	м'який	без перфорації	SXE 425, SXE 325 Intec, FSX 200 Intec, SXE 425 TurboTec, SXE 3125	631216000	112,71 грн.	3,53 €



Шліфувальні аркуші на липучці для деревини та металу, серія «professional»

- Для фанери, цільної деревини, поліестеру, листової сталі, високоякісної листової сталі, кольорових металів, легких металів

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125	P 60	5 шт.	631227000	51,04 грн.	1,60 €
150	P 80	5 шт.	624003000	78,69 грн.	2,47 €
125	Набір (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)	6 шт.	631232000	66,99 грн.	2,10 €



Шліфувальні аркуші на липучці для фарбованого та лакованого покриття, серія «professional»

- Спеціально для обробки будь-яких фарбованих, лакованих та шпакльованих поверхонь

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125	P 60	25 шт.	625727000	253,07 грн.	7,93 €
150	P 60	25 шт.	624029000	202,34 грн.	6,34 €

АКЦІЯ

KS 55 KS 55 FS

- Надійшла ручна циркулярна пила, може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo та шинах інших виробників
- Оптимальний діаметр диску для більшості будівельних робіт
- Легка напрямна станина з алюмінієвого лиття під тиском (KS 55 FS)



KS 55

Номер для замовлення 600855000
2899 грн. з ПДВ
(90,88 €)

KS 55 FS літа підшова

Номер для замовлення 600955000
3299 грн. з ПДВ
(103,42 €)

Технічні характеристики	KS 55 / KS 55 FS
Диск Ø x отвір	Ø 160 x 20 мм
Макс. глибина різання 90°	55 мм
Макс. глибина різання 45°	39 мм
Число обертів холостого ходу	5600 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	4 кг

Комплектація:
пиляльний диск з твердих сплавів (18 зубців), паралельний упор, адаптер для відсмоктування, шестигранні ключі

Ручна циркулярна пила KS 66, 1400 Вт



Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 600542000
7999 грн. з ПДВ
(250,75 €)

Комплектація
Твердосплавний диск (14 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ

Технічні характеристики	KS 66
Диск Ø x отвір	Ø 190 x 30 мм
Максимальна глибина різання при 90°	66 мм
Максимальна глибина різання при 45°	47 мм
Оберт без навантаження	4.200 /хв
Вага (без кабелю)	5,5 кг

ПРЕКРАСНИЙ ВИБІР ДЛЯ РІЗНИХ ЗАДАЧ

Універсальний різак MT 400 Quick



- Швидкий та потужний завдяки комбінації великого кута осциляції 3,2° та VTC-електроніки
- Система Metabo Quick дозволяє змінювати приладдя швидко та зручно
- Тримач інструментальних насадок для максимальної сумісності з приладдям OIS, Starlock та ін.

Сумісність з OIS та Starlock

№ для замовлення 601406000
3999 грн. з ПДВ
(125,36 €)



Технічні характеристики	MT 400 Quick
Номинальна спожив. потужність	400 Вт
Частота коливань холост. ходу	11 000 - 18 500 / хв
Кут осциляції ліворуч / праворуч	1,6 °
Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута	93 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Комплектація
Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина), трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками, адаптер для підключення пилососу, мультиадаптер

Універсальний різак MT 400 Quick Set з набором приладдя




№ для замовлення 601406500
5299 грн. з ПДВ
(166,11 €)

Комплектація
Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина); пластиковий кофр; сегментне пиляльне полотно 85 мм ViM (деревина + метал); шабер, жорстко закріплений 52 мм HCS; трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками; 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм P 80; 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм P 120; адаптер для підключення пилососу; мультиадаптер; чемодан для інструменту



628002000	Пильний диск 160x2,2x20, HW/CT 10 WZ	power cut	474,55 грн	14,88 €
628031000	Пильний диск 160x2,2x20, HW/CT 24 WZ	precision cut	843,06 грн	26,43 €
628071000	Пильний диск 160x2,2x20, HM 30 WZ	multi cut	863,93 грн	27,08 €
628072000	Пильний диск 160x2,2x20, HM 42 WZ	multi cut	905,07 грн	28,37 €
628073000	Пильний диск 160x2,2x20, HW/CT 54 WZ	multi cut	1063,06 грн	33,32 €
628004000	Пильний диск 190x2,6x20, HW/CT 14 WZ	power cut	542,12 грн	16,99 €

Нова система напрямних шин: точна та безпечна робота.

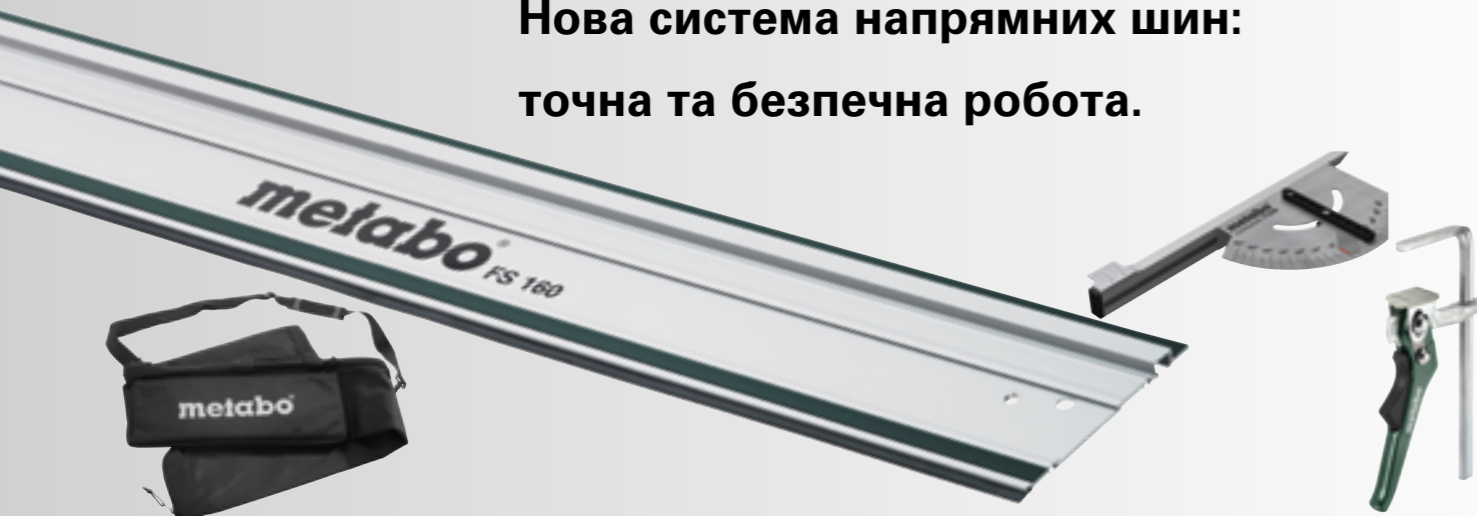

Захист від сколювання

зменшує небезпеку пошкодження при розпилюванні

Безпечно, надійне утримування

та захист поверхні інструменту завдяки адгезивному покриттю

Надійна фіксація

З отворами для фіксації напрямної на заготовці та зберігання у підвішеному стані

Напрямні шини FS

Довжина	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
80 см	629010000	2017,79 грн	63,25 євро
160 см	629011000	3437,11 грн	107,75 євро
160 см із сумкою	629011700	4621,33 грн	144,87 євро
250 см	629013000	6161,77 грн	193,16 євро
310 см	629014000	6931,99 грн	217,30 євро

Системне приладдя

	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
Сумка FST	629020000	924,27 грн	28,97 євро
Швидкозатискна струбцина FSSZ	629021000	2001,61 грн	62,75 євро
З'єднувач FSV	629022000	2679,60 грн	84,00 євро
Захист від сколювань FSS	629023000	642,94 грн	20,15 євро
Гладке покриття FSG	629024000	1209,05 грн	37,90 євро
Адгезивне покриття FSH	629025000	602,51 грн	18,89 євро
Кутовий упор FSW	629026000	2422,15 грн	75,93 євро

Полірувальна щіткова машина SE 17-200 RT

- Потужна полірувальна щіткова машина для шліфування, сатинування, чистення та дзеркального полірування, напр., високортної сталі
- Максимальна продуктивність за рахунок двигуна потужністю 1 700 Вт і потужного планетарного редуктора
- Відмінна ергономіка завдяки вузькій рукоятці, що забезпечує оптимальне ведення та роботу без втоми
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульованим коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням



№ для замовлення 602259000
6999 грн. з ПДВ
(219,40 €)

Технічні характеристики	SE 17-200 RT
Номинальна споживана потужність	1700 Вт
Кількість обертів холостого ходу	800 - 3 000 / хв
Діаметр шліф. інструменту	100 - 200 мм
Ширина шліф. інструменту	50 - 100 мм
Вага без кабелю	2,9 кг

Комплектація
Додаткова рукоятка

Кругла щітка із синтетичних матеріалів 100x70 мм

- Еластична кругла щітка з вмістом абразивних матеріалів, призначені для надання поверхні шорсткості і видалення задирок з металів
- Для структурування деревини та надання ефекту старовини



№ для замовлення 623505000
2044 грн. з ПДВ
(64,09 €)

Кругла щітка зі сталевго дроту 100x70 мм

- З нержавіючим дротом. Для чистення заварювальних швів, видалення задилок, видалення корозії, надання поверхні шорсткості



№ для замовлення 623503000
2199 грн. з ПДВ
(68,95 €)

Полірувальна щіткова машина з набором приладдя SE 17-200 RT Set



№ для замовлення 602259500
12555 грн. з ПДВ
(393,57 €)

Комплектація
Додаткова рукоятка,
1 розширювальний валик (Ø90x100 мм),
3 шліфувальні стрічки (Ø90x100 мм; P80),
1 повстятий шліфувальний диск (Ø105x100мм; P280),
1 ламельний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P80),
1 ламельний / повстятий шліфувальний диск (Ø105x100мм; P180),
сталевий ящик для перенесення



КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Монтажна пила CS 23-355

- Для однофазного перемінного струму
- Для потужного та швидкого різання профілів, труб та прутків зі сталі, чавуна, алюмінію та інших кольорових металів
- Двигун та редуктор на підшипниках для великих навантажень
- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Швидкозатискний пристрій з плавною зміною кута від -15° до 45°
- Безпечна робота завдяки щитку для відведення іскор із змінним положенням
- Регульований обмежувач глибини різання



Комплектація:
Гайковий ключ,
опорний фланець,
затискна гайка

№ для замовлення 602335000
грн. з ПДВ
4555 (142,79 €)

Технічні характеристики	CS 23 - 355
Шліфувальні диски (Ø x отвір)	355 x 25,4 мм
Крутний момент	18 Нм
Число обертів холостого ходу	4.000 /хв
Максимальний розмір різі	
- Металеві штанги	65 мм
- Труби	125 мм
- Сталеві профілі	115 x 130 мм
Вага	16,9 кг



Відрізний диск
по металу
Flexiamant Super
A30-R / A36-S,
350x3,0мм

№ для замовлення 616327000
грн. з ПДВ
129 (4,06 €)

Технічний фен H 16-500, 1600 Вт HE 20-600, 2000 Вт



№ для замовлення 601650000
грн. з ПДВ
999 (31,99 €)

№ для замовлення 602060000
грн. з ПДВ
1977 (61,99 €)

Технічні характеристики	H 16-500	HE 20-600 (мал.)
Об'єм повітря	240/450 л/хв	150/300/500 л/хв
Температура повітря	300/500 °C	50/50 - 600 °C
Номинальна спож. потужність	1600 Вт	2000 Вт
Вага (без кабелю)	0,6 кг	0,7 кг

Технічний фен HE 23-650 Control, 2300 Вт



№ для замовлення 602365000
грн. з ПДВ
2777 (87,07 €)

Технічні характеристики	HE 23-650 Control
Об'єм повітря	150 / 250 / 150 / 500 л / хв
Температура повітря	50 / 50 - 650 °C
Номинальна спож. потужність	2 300 Вт
Вага (без кабелю)	0,9 кг

Прямошліфувальна машина GE 710 Compact, 710 Вт

- Особливо зручний завдяки малим розмірам
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні приладдя



№ для замовлення 600615000
грн. з ПДВ
3977 (124,68 €)

Комплектація
Цанговий затискач 6
мм, 2 гайкових ключі

Технічні характеристики	GE 710 Compact
Число обертів холостого ходу	13000-34000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Прямошліфувальна машина GE 710 Plus, 710 Вт

- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні приладдя



№ для замовлення 600616000
грн. з ПДВ
4444 (139,32 €)

Комплектація
Цанговий затискач
6 мм, гумова
захисна накладка,
1 гайковий ключ

Технічні характеристики	GE 710 Plus
Число обертів холостого ходу	10000-30500 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг

Широке сопло 50 мм

№ для замовлення 630001000
грн. з ПДВ
136 (4,28 €)

Струменеве сопло 75 мм

№ для замовлення 630003000
грн. з ПДВ
268 (8,40 €)

Щілинна насадка

№ для замовлення 630006000
грн. з ПДВ
235 (7,38 €)

Редукційне сопло 9 мм

№ для замовлення 630005000
грн. з ПДВ
128 (4,02 €)

Твердосплавна фреза 9,6x8x54 мм куляста, (куля / D-форма)

№ для замовлення 628351000
грн. з ПДВ
327 (10,26 €)

Твердосплавна фреза 12,7x32x77 мм у формі язика полум'я (H-форма)

№ для замовлення 628364000
грн. з ПДВ
883 (27,68 €)

Комплект твердосплавних фрез

- Хвостовик 6 мм
- 5 шт.

Номер для замовлення 628403000
грн. з ПДВ
2936 (92,03 €)

Для складних задач

Жорсткі умови праці, складні задачі, підвищені вимоги до безпеки роботи. Metabo пропонує оптимальні системні рішення для комфортного та точного виконання робіт. Ударні гайковерти Metabo надзвичайно потужні, мають високий крутний момент і здатні впоратися з будь-якими задачами.



№ для замовлення 602204000
грн. з ПДВ
5999 (188,06 €)

Ударний гайковерт SSW 650, 650 Вт

- Надзвичайно потужний для виконання найскладніших задач
- Робота з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності

Технічні характеристики	SSW 650
Кількість обертів холостого ходу	0 - 2 100 /хв
Макс. кількість ударів	2 800 / хв
Макс. крутний момент	600 Нм
Патрон	Зовнішній чотиригранник 1/2" (12,70 мм)
Вага (без кабелю)	3 кг

Порада щодо приладдя

Приладдя для ударних гайковертів

Набір торцевих голівок 1/2" (10-24 мм) 10 шт. (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24)

Номер для замовлення 628831000
грн. з ПДВ
1699 (53,30 €)

Набір торцевих голівок 1/2" (17, 19, 21 мм) 3 шт. для легкосплавних дисків

Номер для замовлення 628833000
грн. з ПДВ
913 (28,63 €)

Адаптер з 1/2" на 1/4"

Номер для замовлення 628836000
грн. з ПДВ
259 (8,12 €)

Подовжувач 1/2" ударостійкий

Номер для замовлення 628832000
грн. з ПДВ
329 (10,30 €)

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

АКЦІЯ

Фрезер OFE 738, 710 Вт

Комплектація
Паралельний упор,
з'єднувальна деталь
для пиловидалення,
гайковий ключ



Номер для замовлення 600738000
7444 грн. з ПДВ
(233,35 €)

Технічні характеристики	OFE 738
Кількість обертів холостого ходу	13 000 - 34 000 /хв
Отвір цангового затискача	8 мм
Вага без кабелю	3,0 кг
Довжина кабелю	4 м

Фрезер з електронікою OF E 1229 Signal, 1200 Вт

- Індикатор годинникового типу для точного регулювання глибини фрезерування з точністю до 0,1 мм
- Триступеневий упор для попереднього обрання до 3 різних глибин фрезерування
- Vario-Tacho-Constatmatic (VTC) - повнохвильова електроніка для встановлення та зміни числа обертів регулятором. Автоматично підтримує точно встановлені оберти постійними під навантаженням.
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Опорна пластина з алюмінієвого лиття під тиском з покриттям для легкого ковзання
- Паралельний упор в призматичних напрямляючих з точним регулюванням для точного фрезерування



№ для замовлення 601229000
10160 грн. з ПДВ
(318,50 €)

Комплектація
Індикаторний годинник для точного регулювання, паралельний упор з точним регулюванням, з'єднувальна деталь для всмоктування, гайковий ключ

Технічні характеристики	OF E 1229 Signal
Максимальна висота руху	50 мм
Оберти без навантаження	5 000 - 25 500 /хв
Номинальна споживана потужність	1 200 Вт
Отвір кріплення цангового патрона	8 мм
Вага (без кабелю)	3,5 кг

Стрічкова шліфувальна машина з електронікою BAE 75, 1010 Вт

- Відмінні результати шліфування завдяки потужному двигуну та прецизійному руху стрічки
- Швидка заміна шліфувальної стрічки без інструментів
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constatmatic (VTC) для роботи зі швидкістю стрічки, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Регульовальне колесо для установки швидкості стрічки
- З антистатичним мішком для стружки для роботи без підключення пристрою для видалення пилу
- Додаткова рукоятка для точного ведення інструменту
- Платформа для стаціонарного використання встановлюється без додаткових інструментів за декілька секунд
- З паралельним упором для точного ведення оброблюваної деталі пристационарному використанні



№ для замовлення 600375000
6379 грн. з ПДВ
(199,97 €)

Комплектація
Мішок для стружки, додаткова знімна рукоятка, шестигранний ключ, адаптер пиловидалення, паралельний упор, платформа

Технічні характеристики	BAE 75
Крутий момент	12 Нм
Шліфувальний ремінь	75 x 533 мм
Опорна поверхня шліф. ремня	85 x 150 мм
Номинальна споживана потужність	1 010 Вт
Вага (без кабелю)	4,9 кг

Порада щодо приладдя



Набір фрез, 6 шт.

№ для замов. 631040000
593 грн. з ПДВ
(18,59 €)



Набір фрез, 15 шт.

№ для замов. 631039000
1466 грн. з ПДВ
(45,96 €)

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ



Шліфувальна машина з довгою ручкою LSV 5-225 Comfort LSV 5-225

Загальна комплектація
Тарілчастий шліфувальний круг (дуже м'який), гнучкий вал, шліфувальні аркуші на липучці з множинною перфорацією (по 1 шт. P80, P100, P120, P150), з'єднувальна муфта, шестигранний ключ



можливість регулювання довжини

легка вага - всього 3,9 кг

Комплектація LSV 5-225 Comfort
Пластиковий чемодан

Комплектація LSV 5-225
Сумка для інструменту

№ для замовлення 600136000
18999 грн. з ПДВ
(595,58 €)

№ для замовлення 600103000
14599 грн. з ПДВ
(457,65 €)

**Загальну довжину можна збільшити до 2,1 м з додатковим подовжувачем (приладдя 626665000)

Технічні характеристики	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Номинальна споживана потужність	500 Вт	500 Вт
Діаметр тарілчастого шліфувального круга	225 мм	225 мм
Число обертів холостого ходу	1 000 - 1 650 /хв	1 000 - 1 650 /хв
Можлива довжина машини	1,1 м / 1,6 м / 2,1 м **	1,6 м
Вага (без мережевого кабелю)	4,6 кг	3,9 кг



Шабельна пила SSE 1100

- Швидке просування пилки завдяки потужному двигуну
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів
- Пиляльне полотно обертається на 180° для зручної роботи з предметами, розташованими над головою
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до властивостей матеріалу
- Обмежувач глибини різку регулюється без інструменту для оптимального використання пиляльного полотна та розширення сфер застосування




№ для замовлення 606177500
4499 грн. з ПДВ
(141,03 €)


Комплектація
Пиляльне полотно для деревини та металу, пластиковий чемодан

Технічні характеристики	SSE 1100
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	550 Вт
Частота ходів пиляльного полотна без навантаження	0 - 2 600 /хв
Хід пиляльного полотна	28 мм
Вага без кабелю	3,9 кг

Порада щодо приладдя



По металу S1122EF
2 шт. BiM 225мм x 0,9/1,4мм.
№ для замов. 631095000
203 грн. з ПДВ
(6,35 €)



Дерево+цвяхи S1122VF
2 шт. BiM 225мм x 0,9/1,8-2,6
№ для замов. 631097000
203 грн. з ПДВ
(6,35 €)



Дерево, також вологе S1531L
2 шт. HCS 240мм x 1,5/5 мм
№ для замов. 631139000
190 грн. з ПДВ
(5,95 €)



Цегла, пористий бетон,
1 шт. 305 x 1,5 мм/12,7 expert
№ для замов. 631917000
840 грн. з ПДВ
(26,33 €)

Порада щодо приладдя



Твердосплавні двосторонні
ножі рубанка, 2 шт.

№ для замов. 630282000
272 грн. з ПДВ
(8,52 €)



Твердосплавні двосторонні
ножі рубанка, 10 шт.

№ для замов. 630272000
1013 грн. з ПДВ
(31,76 €)

Рубанок HO 26-82, 620 Вт

- Легкий і зручний універсальний рубанок для стругання, вибірки чвертей і зняття фасок
- Безступінчасте регулювання глибини стругання та глибини фальцю
- Фрезерована по всій площині підшва рубанка з алюмінієвого лиття під тиском з V-подібною виймою для простого зняття фаски
- Паралельний упор для точного ведення рубанка
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip



№ для замовлення 602682000
3970 грн. з ПДВ
(124,44 €)

Технічні характеристики	HO 26-82
Ширина рубанка	82 мм
Глибина рубанка регулюється	0 - 2,6 мм
Максимальна глибина пазу	9 мм
Кількість обертів холостого ходу	17 000 /хв
Вага без кабелю	2,7 кг

Комплектація
1 двосторонній стругальний ніж в комплекті, паралельний упор, шаблон для налаштування, з'єднувальна деталь для пиловидалення, адаптер для відведення стружки, текстильний мішок для пилу, шестигранний ключ

Плавкий клей 11x200 мм, 0,5 кг

- Також підходить для склеювання синтетичних матеріалів (таких як полістирол, поліестер, поліамід), тканин тощо (еластичне, густе клейове з'єднання)



№ для замовлення 630886000
255 грн. з ПДВ
(8,00 €)

Клейовий пістолет KE 3000

- Універсальне застосування при гарячому склеюванні деревини, пластмаси, картону, скла, кераміки, каміння, текстилю, коркового матеріалу, шкіри, металу тощо.
- Також підходить для герметизації та заповнення швів, для ремонту з використанням плавкого клею
- Точне дозування завдяки механічній подачі клею
- Оптимальна обробка клеєм завдяки нагрівальному елементу, який підтримує постійною температурою плавкого клею
- Дротяна скоба та опорна поверхня на корпусі, щоб можна було надійно поставити прилад після використання
- Чиста робота без підтікання завдяки насадці з кульковим клапаном



№ для замовлення 618121000
619 грн. з ПДВ
(19,42 €)

Комплектація
Стік з плавким клеєм (довжиною 200 мм, прозорий)



Міксер RWE 1020

- Завдяки ергономічному розташуванню рукоятки міксера процес перемішування не потребує великих зусиль
- Прогумовані кути корпусу для ефективного захисту від пошкоджень, безпечного розташування та відсутності ковзання під час прихилання до стіни
- Вихід кабелю, розташований збоку, зменшує можливість його пошкодження
- Перемикач швидкості з гумовим покриттям для захисту від пилу та бруду
- Захисна кришка двигуна забезпечує захист від водяних бризок та різноманітного бруду
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу

Технічні характеристики	RWE 1020
Номинальна споживана потужність	1 020 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 900 / хв
Макс. діаметр насадки міксера	120 мм
Вага без кабелю	3,1 кг



№ для замовлення 614044000
5452 грн. з ПДВ
(170,92 €)

Комплектація
Змішувальний шток, тип RS-R2

Міксер RWEV 1600-2, 1600 Вт, 2 швидкості

Завдяки ергономічному розташуванню рукоятки міксера процес перемішування не потребує великих зусиль

- Двоступеневий редуктор для високого крутного моменту
- Прогумовані кути корпусу для ефективного захисту від пошкоджень, безпечного розташування та відсутності ковзання під час прихилання до стіни
- VTC повнохвильова електроніка
- Перемикач швидкості з гумовим покриттям для захисту від пилу та бруду
- Контрольований плавний пуск



Технічні характеристики	RWEV 1600-2
Номинальна споживана потужність	1 600 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 470 / 0 - 680 / хв
Макс. діаметр насадки міксера	160 мм
Кількість передач	2
Рекомендований об'єм суміші	90 л
Вага без кабелю	4,5 кг

№ для замовлення 614047000
10796 грн. з ПДВ
(338,44 €)

Комплектація
Змішувальний шток, тип RS-R2

Багатолінійний лазерний нівелір MLL 3-20



№ для замовлення 606167000
16777 грн. з ПДВ
(525,94 €)

З самовирівнюванням, горизонтальна лінія 360°, дві вертикальні лінії, мішень відбиваюча, настінне кріплення, лазерні окуляри, 4 батарейки AA 1,5 В (LR6) - 10 годин роботи без зарядки/заміни, різьба під штатив 5/8", в Metaloc

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ


Точило DS 125, 200 Вт

- Невелика машина для майстерні, яка не потребує багато місця
- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації
- Двигун для однофазного перемінного струму
- Захисний кожух зі штифтовим кріпленням для швидкої та простої заміни диска
- Велике скло для захисту очей від іскор
- Гумові ніжки, що гасять вібрацію, для надійності і стійкості

Комплектація
Шліфувальні диски зі звичайного корунду 36 Р та 60 N, скло для захисту очей від іскор, тримач для заготовки, шестигранний ключ

№ для замовлення 619125000
2299 грн. з ПДВ
(72,08 €)

Технічні характеристики	DS 125
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір)	125 x 20 x 20 мм
Оберти без навантаження	2 980 /хв
Номинальна споживана потужність	200 Вт
Крутний момент	0,9 Нм
Вага	7,5 кг



LD 30



Лазерний далекомір LD 30 LD 60

- Швидкі вимірювання та простота в користуванні
- Сертифікат відповідно до норм ISO 16331-1: гарантована якість вимірювань при дотриманні дальності дії та точності
- Зручний та міцний прилад з ударостійким корпусом та м'яким покриттям
- Економія енергії через автоматичне відключення
- Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням гарантує чіткість зображення навіть в несприятливих умовах (тільки LD 60)

№ для замовлення 606162000
2444 грн. з ПДВ
(76,63 €)

№ для замовлення 606163000
3333 грн. з ПДВ
(104,50 €)

Технічні характеристики	LD 30	LD 60
Діапазон вимірювань, від/до	0,2 – 30 м	0,05 м – 60 м
Точність вимірювань	± 3 мм	± 1,5 мм
Кількість вимірювань без зміни батарейок	5.000	5.000
Клас захисту	IP 54	IP 40
Вага (з батарейками)	0,1 кг	0,11 кг

Загальна комплектація
Сумка для носіння на ремені, 2 батарейки AAA 1,5 В (LR03)

Точило DS 200, 600 Вт (однофазний струм) Точило DSD 200, 750 Вт (трифазний струм)

- Особливо потужна машина для великих навантажень
- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації
- Захисний кожух з штифтовим кріпленням для швидкої та простої заміни диску
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання

№ для замовлення 619200000
4259 грн. з ПДВ
(133,53 €)

№ для замовлення 619201000
4359 грн. з ПДВ
(136,63 €)

Технічні характеристики	DS 200	DSD 200
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір)	200 x 25 x 32 мм	200 x 25 x 32 мм
Оберти без навантаження	2 980 /хв	2 980 /хв
Номинальна споживана потужність	600 Вт	750 Вт
Крутний момент	2,6 Нм	7,2 Нм
Вага	16,6 кг	17,2 кг



Комплектація
Шліфувальні диски зі звичайного корунду 36 Р та 60 N, скло для захисту очей від іскор, тримач для заготовки, шестигранний ключ

АКЦІЯ

Торцювальна пила KS 216 M Lasercut, 1350 Вт

- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної головки
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування



Комплектація

Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, мішок для збирання тирси

№ для замовлення 619216000

3977 грн. з ПДВ
(124,68 €)

Технічні характеристики	KS 216 M Lasercut
Розміри Д x Ш x В	475 x 465 x 285 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	120 мм / 80 мм
Макс. глибина різку при 90°/45°	60 мм / 45 мм
Пиляльний диск	Ø 216 x 30 мм
Оберти без навантаження	5.000 / хв
Вага	9,4 кг

KGS 216 M з тяговою функцією

- Дуже добре підходить для різання панелей шириною до 305 мм та брусів товщиною до 6 см
- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидко та точно налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)



Комплектація

Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

№ для замовлення 619260000

6098 грн. з ПДВ
(191,17 €)



Технічні характеристики	KGS 216 M
Розміри Д x Ш x В	760 x 475 x 340 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	305 мм / 205 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	65 мм / 36 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм
Вага	13,5 кг

KGSV 216 M з тяговою функцією та регулятором обертів

- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для регулювання кількості обертів, яка вимагається властивостями матеріалу і залишається майже незмінною під навантаженням
- З плавним пуском для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Потужний двигун

№ для замовлення 619261000

7999 грн. з ПДВ
(250,75 €)

3 регулюванням обертів



Комплектація

Твердосплавний пиляльний диск Multi Cut (60 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

Технічні характеристики	KGSV 216 M
Розміри Д x Ш x В	760 x 475 x 340 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	305 / 205 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	65 / 36 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм
Вага	13,5 кг

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

KGSV 72 Xact SYM з тяговою функцією і системою симетрично регульованих упорів

- Унікальна, запатентована комбінація панельної пили з функцією протягання та прецизійної рейкової пили із системою симетрично регульованих упорів
- Швидке і точне розпилювання під кутом не вимагає розрахунків і вимірів завдяки простому перенесенню кутів з малки на систему упорів
- Компактна форма і функція протягання дозволяють обробляти заготовки шириною до 305 мм, не вимагаючи вільного простору позаду пили
- Регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику



№ для замовлення 612216000

21299 грн. з ПДВ
(667,68 €)

Технічні характеристики	KGSV 72 Xact SYM
Кількість обертів холостого ходу	2 200 - 6 300 /хв
Розмір пропилу 90°/90°	305 мм x 72 мм
Розмір пропилу 45°/45°	215 мм x 42 мм
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	50°/50°
Нахил пиляльного полотна ліворуч/праворуч	47°/47°
Вага (без мережевого кабелю)	18,3 кг

Комплектація

Твердосплавний пиляльний диск, 2 інтегровані розширення столу, затискач для заготовки, інструмент для заміни пиляльного диска, намотування кабелю



KGS 254 M з тяговою функцією

- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
- Тягова функція для широких заготовок
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної головки
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидко та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення столу, що плавно витягуються і можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)



№ для замовлення 602540000

9099 грн. з ПДВ
(285,25 €)



Технічні характеристики	KGS 254 M
Розміри Д x Ш x В	790 x 515 x 515 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	305 мм / 205 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	92 мм / 47 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	16,3 кг

Комплектація

Твердосплавний пиляльний диск (48 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

Підставка для торцювальних пил

- Легка і міцна підставка для торцювальних пил з коліщатами для переміщення (можливе переміщення разом зі встановленою пилою)
- Висувні опори для заготовок, з роликами та відкидним упором
- Опорні елементи (монтуються без інструментів) підходять також для всіх поширених торцювальних пил відомих виробників

KSU 100

- Загальна довжина 100 см
- Вага 16 кг

№ для замовлення 629004000

3851,11 грн. з ПДВ
(120,72 €)

KSU 251

- Загальна довжина 127 - 250 см
- Вага 23 кг

№ для замовлення 629005000

5674,05 грн. з ПДВ
(177,87 €)

KSU 401 (мал.)

- Загальна довжина 168 - 400 см
- Вага 25 кг

№ для замовлення 629006000

6432,34 грн. з ПДВ
(201,64 €)

KSU 251 Mobile (мал.)

- Загальна довжина 121 - 240 см
- Вага 31 кг

№ для замовлення 629007000

9941,93 грн. з ПДВ
(311,66 €)



АКЦІЯ

Торцювальна пила KS 305 M, 2000 Вт

- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному полотну
- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці (вага лише 17 кг)
- Плавний пуск для захисту запобіжників інструменту та комфорту користувача
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та точне налаштування завдяки точкам фіксації кутів



Номер для замовлення 619003000
10222 грн. з ПДВ
(320,45 €)

Технічні характеристики	KS 305 M
Номинальна споживана потужність	2000 Вт
Кількість обертів холостого ходу	3700 / хв
Макс. ширина розрізу 90°/45°	200 / 140 мм
Макс. глибина розрізу 90°/45°	102 / 60 мм
Пиляльний диск	305 x 30 мм
Вага	17 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, затискач для матеріалу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси



KGS 305 M з тяговою функцією

- Дуже добре підходить для різання панелей шириною до 305 мм та брусів товщиною до 100 мм
- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному диску
- Обмеження пускового струму
- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці

Бруси товщиною до 100 мм!



№ для замовлення 619305000
10998 грн. з ПДВ
(344,78 €)



Технічні характеристики	KGS 305 M
Розміри Д x Ш x В	850 x 515 x 615 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	305 мм / 205 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	105 мм / 67 мм
Диск	Ø 305 x 30 мм
Вага	19,6 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

KGS 315 PLUS з тяговою функцією та регулюванням обертів

- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному диску
- Нахил диску в обидва боки для підвищення продуктивності, з додатковою кутвою зоною для зворотного розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Швидке та точне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів

3 регулюванням обертів



№ для замовлення 0103150000
28999 грн. з ПДВ
(909,07 €)

Технічні характеристики	KGS 315 Plus
Розміри Д x Ш x В	950 x 765 x 660 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	320 мм / 223 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	120 мм / 76 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Вага	26 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (84 зубців), 2 інтегровані розширення столу, затискач для матеріалу, з'єднання для всмоктування стружки, перехідник 630316, лазер



ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

KGT 305 M

- Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної циркулярної пили для поздовжніх розрізів
- Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
- Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна
- Швидке та точне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Пиляльна голова нахляється ліворуч, з додатковою кутвою зоною для заднього розпилу



№ для замовлення 619004000
17999 грн. з ПДВ
(564,23 €)

Технічні характеристики	KGT 305 M
Пиляльний диск	305 x 30 мм
Розмір	658 x 600 x 460 мм
Висота різання	0 – 50 мм
Оберти без навантаження	3 700 / хв
Вага	22 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, паралельний упор, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, мішок для збирання тирси

Порада щодо приладдя



Спрей для технічного обслуговування і догляду, 400мл.

- Запобігає склеюванню деревинного пилу;
- Підвищує ковзання деталей на робочому столі;
- Висока здатність чищення

№ для замов. 0911018691
212 грн. з ПДВ
(6,65 €)

«Precision cut classic»: для чистих розпилів у твердій та м'якій деревині	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628060000	199,99 грн.	6,27 €
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628061000	299,99 грн.	9,40 €
Ø 305 HW/CT 305x30, 56 WZ 5° neg	KS 305 Plus / KGS 305	628064000	633,33 грн	19,85 €
«Precision cut»: для дуже гарних, чистих розпилів при поздовжньому та поперечному розпилюванні м'якої та твердій деревини	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Ø 216 HW/CT 216x30, 48 WZ 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628041000	1499,00 грн.	46,99 €
Ø 254 HW/CT 254x30, 48 WZ 5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628221000	888,00 грн.	27,84 €
Ø 305 HW/CT 305x30, 84 WZ 5° neg.	KS 305 Plus / KGS 305	628229000	1999,00 грн.	62,66 €
Ø 315 HW/CT 315x30, 84 WZ 5° neg.	KGS 315 Plus / KGS 305	628225000	1999,00 грн.	62,66 €
Ø 254 HW/CT 254x30, 40 WZ 20°	TS 254 / TK 250 / TS 36 LTX BL 254 / TS 36-18 LTX BL 254	628059000	980,56 грн.	30,74 €
«Power cut»: для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Ø 216 HW/CT 216x30, 24 WZ 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628009000	1199,00 грн.	37,59 €
Ø 216 HW/CT 216x30, 20 WZ 5° neg.	KS 216 M LaserCut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	628230000	899,00 грн.	28,18 €
«Multi cut»: для надзвичайно чистих розпилів у твердій та м'якій деревині, максимальний строк експлуатації навіть при роботі з алюмінієм та ламінатом	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Ø 216 HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TR, 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628083000	1655,00 грн.	51,88 €
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628223000	1277,00 грн.	40,03 €
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ 5°	TS 254 / TK 250 / TS 36 LTX BL 254 / TS 36-18 LTX BL 254	628093000	1327,04 грн.	41,60 €
Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.	KGS 305	628091000	2180,98 грн.	68,37 €
Ø 315 HW/CT 315 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.	KGS 315 Plus, KGS 305	628226000	2180,98 грн.	68,37 €

КОМПРЕСОРИ МЕТАВО

- Basic 250-24 W
- Basic 250-50 W
- Basic 250-24 W OF
- Basic 250-50 W OF
- Basic 280-50 W OF

▪ Масляний поршневий компресор (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W)

▪ Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс (Basic 250-24 W OF, Basic 250-50 W OF, Basic 280-50 W OF)



Basic 250-24 W



Basic 250-24 W OF



4699,00 грн. з ПДВ
(147,32 €)
№ для замовлення 601533000

5699,00 грн. з ПДВ
(178,67 €)
№ для замовлення 601534000

4699,00 грн. з ПДВ
(147,32 €)
№ для замовлення 601532000

5699,00 грн. з ПДВ
(178,67 €)
№ для замовлення 601535000

7699,00 грн. з ПДВ
(241,96 €)
№ для замовлення 601529000

Технічні характеристики	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Basic 250-24 W OF	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Потужність всмоктування	200 л / хв	200 л / хв	220 л / хв	220 л / хв	280 л / хв
Швидкість подачі	110 л / хв	110 л / хв	120 л / хв	120 л / хв	140 л / хв
Об'єм резервуару	24 л	50 л	24 л	50 л	50 л
Макс. тиск	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Вага	27 кг	32 кг	24 кг	29 кг	30 кг

- Power 180-5 W OF
- Power 250-10 W OF
- Power 280-20 W OF
- Power 400-20 W OF

▪ Компактний та мобільний поршневий компресор для різноманітного використання в оздобленні внутрішніх приміщень та на будівельних майданчиках

▪ Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс

▪ Регулювання робочого тиску залежно від завдань завдяки редуктору з манометром



Power 180-5 W OF



Power 400-20 W OF



№ для замовлення 601531000
5999 грн. з ПДВ
(188,07 €)

№ для замовлення 601544000
8888 грн. з ПДВ
(278,63 €)

№ для замовлення 601545000
16894 грн. з ПДВ
(529,59 €)

№ для замовлення 601546000
35668 грн. з ПДВ
(1118,13 €)

Технічні характеристики	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Потужність всмоктування	160 л / хв	220 л / хв	280 л / хв	330 л / хв
Швидкість подачі	90 л / хв	120 л / хв	150 л / хв	200 л / хв
Макс. тиск	8 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Об'єм резервуару	5 л	10 л	20 л	20 л
Вага	16 кг	24 кг	40 кг	45 кг

- Mega 350-50 W
- Mega 350-100 W/D
- Mega 350-150 D

▪ Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу

▪ Поршневий компресор із змащуванням

▪ Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном

▪ Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі

▪ Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання



Номер для замовлення 601589000
16888 грн. з ПДВ
(529,42 €)

Номер для замовлення 601538000
16888 грн. з ПДВ
(529,42 €)

Номер для замовлення 601539000
17888 грн. з ПДВ
(560,77 €)

Номер для замовлення 601587000
22929 грн. з ПДВ
(718,80 €)

Технічні характеристики	MEGA 350-50 W Однофазний струм	MEGA 350-100 W Однофазний струм	MEGA 350-100 D Трифазний струм (мал.)	MEGA 350-150 D Трифазний струм
Потужність всмоктування	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв
Швидкість подачі	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	90 л	90 л	150 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Вага	52 кг	69 кг	69 кг	85 кг

СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ РОБОТИ

- Mega 400-50 W/D

▪ Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт

▪ Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу

▪ Поршневий компресор із змащуванням

▪ Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном

▪ Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі

▪ Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання



Номер для замовлення 601536000
23777 грн. з ПДВ
(745,37 €)

Номер для замовлення 601537000
26758 грн. з ПДВ
(838,80 €)

Технічні характеристики	MEGA 400-50 W Однофазний струм	MEGA 400-50 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	400 л / хв	400 л / хв
Швидкість подачі	300 л / хв	300 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	50 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар
Вага	73 кг	73 кг

- Mega 520-200 D
- Mega 550-90 D
- Mega 580-200 D

▪ Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт

▪ Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу

▪ 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря

▪ Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном



Номер для замовлення 601541000
26777 грн. з ПДВ
(839,42 €)

Номер для замовлення 601540000
32499 грн. з ПДВ
(1018,80 €)

Номер для замовлення 601588000
38242 грн. з ПДВ
(1198,80 €)

Технічні характеристики	MEGA 520-200 D Трифазний струм	MEGA 550-90 D Трифазний струм	MEGA 580-200 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	490 л / хв	510 л / хв	510 л / хв
Швидкість подачі	370 л / хв	395 л / хв	395 л / хв
Об'єм резервуару	200 л	90 л	200 л
Макс. тиск	10 бар	11 бар	11 бар
Вага	131 кг	103 кг	136 кг

- Mega 650-270 D
- Mega 700-90 D

▪ Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт

▪ Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу

▪ Двоступеневе стиснення для особливо високої потужності та тривалого терміну експлуатації

▪ Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном

▪ Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі

▪ 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря



Номер для замовлення 601543000
40777 грн. з ПДВ
(1278,29 €)

Номер для замовлення 601542000
42070 грн. з ПДВ
(1318,80 €)

Технічні характеристики	MEGA 650-270 D Трифазний струм	MEGA 700-90 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	650 л / хв	650 л / хв
Швидкість подачі	520 л / хв	520 л / хв
Об'єм резервуару	270 л	90 л
Макс. тиск	11 бар	11 бар
Вага	170 кг	119 кг

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД МЕТАВО

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 360 1/2"
вкл. 10 торцевих ключів



№ для замовлення 604118500
2199 грн. з ПДВ
(68,93 €)

Технічні характеристики	Комплект DSSW 360 1/2"	
Робочий тиск	6,2 бар	
Витрати повітря	6 л/с	
Крутний момент при відгвинчуванні	360 Нм	
Вага	2 кг	

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 500-1/2" С (мал.)



№ для замовлення 601590000
3444 грн. з ПДВ
(107,98 €)

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 930-1/2"

№ для замовлення 601549000
4799 грн. з ПДВ
(150,44 €)

Технічні характеристики	DSSW 500-1/2"	DSSW 930-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар	6,2 бар
Витрати повітря	7 л/с	9 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	500 Нм	930 Нм
Вага	1,2 кг	1,8 кг

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 1690-3/4"



№ для замовлення 601550000
9999 грн. з ПДВ
(313,45 €)

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 2440-1" (мал.)

№ для замовлення 601551000
19999 грн. з ПДВ
(626,93 €)

Технічні характеристики	DSSW 1690-3/4"	DSSW 2440-1"
Робочий тиск	6,2 бар	6,2 бар
Витрати повітря	10,5 л/с	13 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	1690 Нм	2440 Нм
Вага	3,5 кг	7,3 кг

Пневматична пряма шліфувальна машина
DG 700



№ для замовлення 601554000
2999 грн. з ПДВ
(94,01 €)

Пневматична пряма шліфувальна машина
DG 700 L



№ для замовлення 601555000
3999 грн. з ПДВ
(125,36 €)

Технічні характеристики	DG 700	DG 700 L
Робочий тиск	6,2 бар	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв	600 л/хв
Кількість обертів	22 000/хв	22 000/хв
Вага	0,83 кг	1,3 кг

Пневматична пряма шліфувальна машина
DG 700-90



№ для замовлення 601592000
4555 грн. з ПДВ
(142,79 €)

Технічні характеристики	DG 700-90
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1,2 кг

Пневматична пряма шліфувальна машина
DG 25 Set
(з набором приладдя)



№ для замовлення 604116500
1499 грн. з ПДВ
(46,99 €)

Технічні характеристики	DG 25 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Кількість обертів	25 000/хв
Вага	0,43 кг

Пневматичний дріль
DB 10



№ для замовлення 604120000
1699 грн. з ПДВ
(53,26 €)

Технічні характеристики	DB 10
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	360 л/хв
Кількість обертів	1 800/хв
Вага	1,2 кг

Пневматичний гайковерт
(з тріскачкою)
DRS 95-1/2"



№ для замовлення 601553000
2333 грн. з ПДВ
(73,13 €)

Технічні характеристики	DRS 95-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	450 л/хв
Крутний момент	95 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматичний гайковерт
(з тріскачкою)
DRS 68 Set 1/2"



№ для замовлення 604119500
2555 грн. з ПДВ
(80,11 €)

Технічні характеристики	DRS 68-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	220 л/хв
Крутний момент	68 Нм
Вага	1,2 кг

Набір торцевих голівок 3/4" 8 шт.
№ 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32мм



Номер для замовлення 628834000
3418 грн. з ПДВ
(107,13 €)

Швидкоз'єднувальна муфта 1/4



Номер для замовлення 0901025916
162,69 грн. з ПДВ
(5,10 €)

Оливниця L-180

■ Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи



Номер для замовлення 0901063796
1037 грн. з ПДВ
(32,50 €)

Фільтр-регулятор FR-180 1/4

■ Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи



Номер для замовлення 0901063877
1328 грн. з ПДВ
(41,63 €)

Блоки підготовки стисненого повітря
FRL-180

■ Складаються з фільтрів-регуляторів FR та оливниць L
■ Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи



Номер для замовлення 0901063869
2338 грн. з ПДВ
(73,30 €)

Олива для компресора 1 л

■ Для поршневих компресорів




Номер для замовлення 0901004170
299 грн. з ПДВ
(9,50 €)

Пневматичні шланги для різних сфер застосування



Пневматичні шланги для різних сфер застосування	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Пневматичний шланг Euro (6 мм x 11 мм / 5 м)	0901054908	273,42	8,57 €
Пневматичний шланг Euro (6мм / 20 бар / 10м)	0901054916	343,61	10,27 €
Спіральний шланг PA Euro (6 мм x 8 мм / 5 м)	0901054940	551,87	17,30 €
Спіральний шланг PA Euro (6 мм x 8 мм / 7,5 м)	0901054959	753,90	23,63 €
Спіральний шланг PA Euro (8 мм x 10 мм / 10 м)	0901054967	1099,44	34,63 €
Шланговий барабан SA 100 ■ Вкл. 20 м пневматичного шланга	0901054975	2333,33	73,15 €
Шланговий барабан ST 200 ■ Вкл. 30 м гнучкого поліуретанового шланга	0901054568	3762,17	117,94 €
Шланговий барабан SA 250 ■ Вкл. 8 м гнучкого поліуретанового шланга ■ автоматичне блокування та самонамотування	628820000	2633,33	82,55 €


Надзвичайно довговічні системи водопостачання та насосні системи



Зрошення

Сфери використання:

- Зрошення саду водою з криниці, резервуара або ємності для дощової води
- Підвищення тиску
- Подача, викачування та циркуляція чистої води



Вода для побутового використання

Сфери використання:

- Автоматична подача води для побутових потреб в дім та сад (наприклад, для змивання у туалеті, пральної машини)
- Підвищення тиску
- Подача, викачування та циркуляція чистої води

Садові насоси P 2000 G, P 3300 G, P 4000 G

- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Окремий отвір для заливки води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для поливання садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками



Комплектація

Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовлення 600962000
1745 грн. з ПДВ
(54,69 €)

Номер для замовлення 600963000
2257 грн. з ПДВ
(70,75 €)

Номер для замовлення 600964000
2555 грн. з ПДВ
(80,11 €)

Технічні характеристики	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Номінальна споживана потужність	450 Вт	900 Вт	1100 Вт
Максимальна продуктивність	2000 л / г	3300 л / г	4000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	30 м	45 м	46 м
Максимальний тиск	3 бар	4,5 бар	4,6 бар
Вага	7,6 кг	11,1 кг	12,2 кг

Садові розбризкувачі, дощові установки, садові шланги	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Розбризкувач SB 2 Форма струменя води плавно регулюється від сильного повного струменя до тонкого дисперсного туману	0903063122	327 грн.	10,26 €
Садовий розбризкувач GB 7 7 форм струменя води від сильного повного струменя до тонкого дисперсного туману	0903060778	333 грн.	10,44 €
Стрижневий розпилювач GS 10 10 форм струменя води від сильного повного струменя до тонкого дисперсного туману. Струмінь на велику відстань, наприклад, не треба заходити на грядки. Ідеально для поливання квітів в підвісних кошиках	0903063130	628 грн.	19,70 €
Поверхнева дощова установка FR 9 Багатофункціональне для поливання великих площин та невеликих паісадників. 9 типів зворотної поверхні - від кола або прямокутника до дрібнодисперсного туману. Необхідна поверхня регулюється за допомогою диска дощової установки	0903063149	637 грн.	19,97 €

Садовий поверхневий насос P 4500 Inox

- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання



Комплектація

Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовлення 600965000
3782 грн. з ПДВ
(118,56 €)

Технічні характеристики	P 4500 Inox
Номінальна споживана потужність	1300 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	48 м

ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ МЕТАВО

Насосна станція HWW 3500/25 G

НОВИНКА

- Для автоматичного водопостачання, поливу саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Реле тиску та манометр встановлюються безпосередньо на виході з насоса на міцній 4-ходовій частині з латуні. Легкий доступ і регулювання тиску
- Фланець з нержавіючої сталі, латунний Т-подібний штуцер зі зливною пробкою, міцний броньований шланг, кутник з нержавіючої сталі безпосередньо на вході з насоса. Особливо міцна конструкція
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Комплектація

Ущільнювальна стрічка для різьби, Зворотній клапан

Технічні характеристики	HWW 3500/25 G
Номінальна споживана потужність	900 Вт
Максимальна продуктивність	3500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	45 м



Номер для замовлення 600981000

4333 грн. з ПДВ
(135,84 €)

Насосна станція HWW 4000/25 Inox

НОВИНКА

- Для автоматичного водопостачання, поливу саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Реле тиску та манометр встановлюються безпосередньо на виході з насоса на міцній 4-ходовій частині з латуні. Легкий доступ і регулювання тиску
- Фланець з нержавіючої сталі, латунний Т-подібний штуцер зі зливною пробкою, міцний броньований шланг, кутник з нержавіючої сталі безпосередньо на вході з насоса. Особливо міцна конструкція
- Корпус насоса з нержавіючої сталі збільшеної товщини
- Гумовий мішок з EPDM (у десять разів збільшений термін служби та здатність працювати під тиском у порівнянні з NBR)
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Комплектація

Ущільнювальна стрічка для різьби, Зворотній клапан

Технічні характеристики	HWW 4000/25 Inox
Номінальна споживана потужність	1100 Вт
Максимальна продуктивність	4000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	45 м




Номер для замовлення 600982000

5199 грн. з ПДВ
(162,99 €)

КУЩОРИЗИ МЕТАВО: НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗАННЯ

В три рази довший термін служби ножів

- Ножі з новою геометрією зношуються менше, завдяки чому термін експлуатації збільшено на **200%**
- Робоча поверхня леза, збільшена в понад 3 рази, забезпечує високу стабільність та невелике зношення
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Висока продуктивність різання завдяки двоступеневому редуктору (AHS/HS 88)

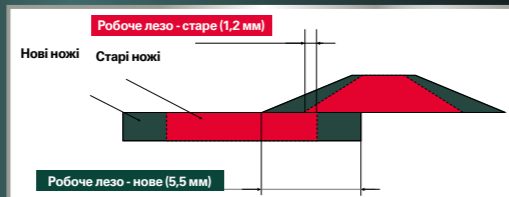


Кущорізи для живоплоту

AHS 18-45, AHS 18-55 Кущорізи акумуляторні, 18В

- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Висока ефективність різання завдяки двоступеневому редуктору
- Приємна робота завдяки різанню без вібрацій, чудовій ергономічності та рукоятці з покриттям Softgrip
- Безпечність завдяки електронній системі миттєвої зупинки ножа (за 0,3 секунди)
- Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього поштовху
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне зарядження і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

Технічні характеристики	AHS 18-45	AHS 18-55
Товщина різання	18 мм	18 мм
Довжина різання	430 мм	530 мм
Час роботи на одній зарядці 2.0 / 4.0	30 хв	65 хв
Кількість ходів без навантаження	2700 / хв	2700 / хв
Вага без акб	2,7	2,7 кг

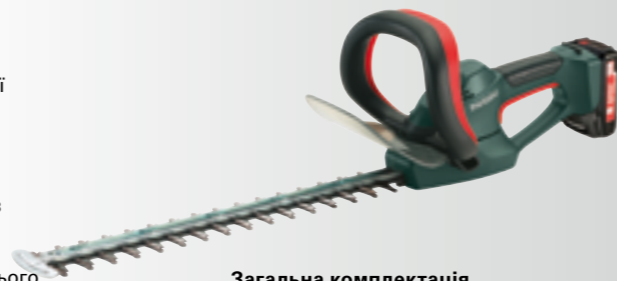

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр для зберігання лез, коробка

* на зображенні
AHS 18-45
1xLi-Power 2,0Ah
№ для замовлення 600466860
7777 грн. з ПДВ (243,79 €)

AHS 18-55
каркас
№ для замовлення 600463850
6299 грн. з ПДВ (197,46 €)


AHS 18-55
2 Li-Power x4.0Ah
№ для замовлення 600463000
10143 грн. з ПДВ (317,95 €)

Кущорізи для живоплоту

AHS 36 Кущорізи акумуляторні, 36В

- Найлегший серед професійних кущорізів у класі 36 В.
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Висока ефективність різання завдяки двоступеневому редуктору
- Приємна робота завдяки різанню без вібрацій, чудовій ергономічності та рукоятці з покриттям Softgrip
- Безпечність завдяки електронній системі миттєвої зупинки ножа (за 0,3 секунди)
- Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього поштовху

Технічні характеристики	AHS 36 1x1,5	AHS 36 2x1,5	AHS 36-65 V
Товщина різання	18 мм	18 мм	18 мм
Довжина різання	530 мм	530 мм	630 мм
Час роботи на одній зарядці	50 хв	50 хв	50 хв
Кількість ходів без навантаження	2700 / хв	2700 / хв	2700 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	3,9 кг	3,9 кг	3,9 кг

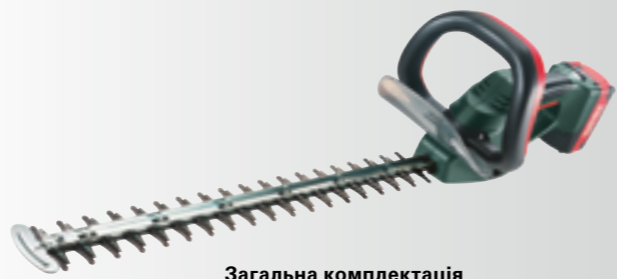

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр для зберігання лез, коробка

* на зображенні
AHS 36
1 Li-Power x 1.5Ah
Зарядний пристрій ASC 30-36 V «AIR COOLED»
№ для замовлення 602177000
9092 грн. з ПДВ (285,00 €)

AHS 36
2 Li-Power x 1.5Ah
Зарядний пристрій ASC 30-36 V «AIR COOLED»
№ для замовлення 602177860
11484 грн. з ПДВ (360,00 €)

AHS 36-65 V
2 Li-Power x 1.5Ah
ASC Ultra «AIR COOLED»
№ для замовлення 602203000
12956 грн. з ПДВ (406,14 €)

Кущорізи для живоплоту

HS 45, HS 55, HS 65 Кущорізи 450 Вт

- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Чистий різ завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Система ослаблення натягу кабелю - запобігає випадковому випаданню штекера з розетки
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: захищає ніж та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
- Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього поштовху

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр для зберігання

4024 грн. з ПДВ (126,14 €)
№ для замовлення 620016000

4220 грн. з ПДВ (132,29 €)
№ для замовлення 620017000

4318 грн. з ПДВ (135,37 €)
№ для замовлення 620018000

Технічні характеристики	HS 45	HS 55	HS 65
Товщина різання	18 мм	18 мм	18 мм
Довжина різання	450 мм	550 мм	650 мм
Номинальна споживана потужність	450 Вт	450 Вт	450 Вт
Кількість ходів без навантаження	3100 / хв	3100 / хв	3100 / хв
Вага без кабелю	3,4 кг	3,6 кг	3,8 кг



Кущорізи для живоплоту

HS 8745, HS 8755, HS 8765 Кущорізи 560 Вт

- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: захищає ніж та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
- Робота без утоми завдяки ергономічній дуговій рукоятці
- Ніж ножиць, що рухається у протилежному напрямку, для оптимальної плавності ходу

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр для зберігання

4362 грн. з ПДВ (136,75 €)
№ для замовлення 608745000

4613 грн. з ПДВ (144,60 €)
№ для замовлення 608755000

4711 грн. з ПДВ (147,68 €)
№ для замовлення 608765000

Технічні характеристики	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Товщина різання	20 мм	20 мм	20 мм
Довжина різання	450 мм	550 мм	650 мм
Кількість ходів без навантаження	3100 / хв	3100 / хв	3100 / хв
Номинальна споживана потужність	560 Вт	560 Вт	560 Вт
Вага (без кабелю)	3,8 кг	3,9 кг	4 кг



Кущорізи для живоплоту

HS 8855, HS 8865, HS 8875 Кущорізи 660 Вт

- Двоступеневий понижуючий редуктор для роботи з дуже високою ефективністю
- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Незначна вага для роботи без утоми
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: захищає ніж та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
- Робота без утоми завдяки ергономічній дуговій рукоятці та оптимальному розташуванню центру ваги
- Ніж ножиць, що рухається у протилежному напрямку, для оптимальної плавності ходу


Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр для зберігання

5103 грн. з ПДВ (159,98 €)
№ для замовлення 608855000

5202 грн. з ПДВ (163,06 €)
№ для замовлення 608865000

5300 грн. з ПДВ (166,14 €)
№ для замовлення 608875000

Технічні характеристики	HS 8855	HS 8865 (мал.)	HS 8875
Товщина різання	26 мм	26 мм	26 мм
Довжина різання	550 мм	650 мм	750 мм
Кількість ходів без навантаження	2900 / хв	2900 / хв	2900 / хв
Номинальна споживана потужність	660 Вт	660 Вт	660 Вт
Вага (без кабелю)	4,1 кг	4,2 кг	4,4 кг

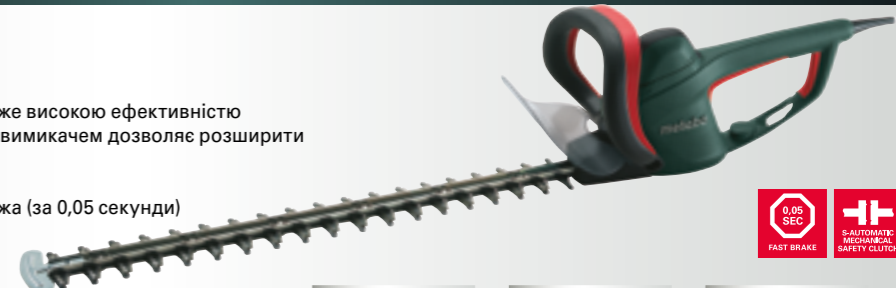

Cordless Alliance System:

Один акумулятор для всього.

Cordless Alliance System (CAS) - це асоціація виробників електроінструментів, які представляють спільну систему акумуляторів.

Подвійна свобода для професійних користувачів у торгівлі та промисловості: за допомогою акумуляторної системи Metabo ви можете працювати без кабелю, але ви також можете використовувати інструменти різних виробників.



Ваші переваги:

- **100% сумісність** з інструментами, акумуляторними блоками та зарядними пристроями
- Поширена у всьому світі система акумуляторів з 30-річним досвідом від Metabo
- Максимальна надійність, чіткі переваги для витрат та висока інвестиційна надійність

Дізнатись більше: www.cordless-alliance-system.com

Відкрийте для себе свободу без використання кабелю!

Ваш дилер Metabo:

XXL
3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

3-річна гарантія Metabo

Ми надамо вам екстрагарантію XXL на всі вироби. Три роки гарантії без реєстрації для обслуговування на території України. Для отримання міжнародної гарантії - необхідно зареєструватись.

Реєстрація: www.metabo.com/xxl

ТОВ «Метабо Україна»
вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське,
Києво-Святошинський район, 08141
Телефон +380 (44) 205 10 56 / 7
Телефакс +380 (44) 205 10 50
www.metabo.ua

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS