

metabo®

SPECIALS

НОВИНКИ ТА АКЦІЇ

1/2024

Ціни дійсні до 31.08.2024

100 YEARS

100 подарунків до 100 років Метабо!

Купуй 2 та більше інструментів Метабо та візьми участь в розіграші призів.

Деталі - на офіційних сторінках Метабо в соцмережах та на сайті metabo.ua

Ціни в гривні можуть змінюватись залежно від курсу євро
Актуальні ціни в гривні та комплектація - на сайті www.metabo.ua
Всі ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ

АКЦІЯ 12V

PowerMaxx BS Basic
1 x Li-Power 2,0 Ar
компактна сумка

Номер арт. 600079500
2 899

Характеристики	
Макс. крутн. м-нт., м'який	17 Нм
/жорсткий	34 Нм
Ø в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Макс. оберти	0 - 360 / 1 400
Вага (з акб)	0,95 кг

КОМПАКТНИЙ, НАДІЙНИЙ ТА НЕЙМОВІРНО ПОТУЖНИЙ!



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 1 акумуляторний блок Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, сумка

PowerMaxx BS Basic
2 x Li-Power 2,0 Ar
картонна коробка

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 12, картонна коробка

№ для замовлення 600984000
3 199

PowerMaxx BS Basic
2 x Li-Power 2,0 Ar
компактний кофр

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 12, малий пластиковий кофр

№ для замовлення 600984500
3 499

PowerMaxx BS Basic
2 x Li-Power 2,0 Ar
пластиковий кофр

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

№ для замовлення 600080500
3 699

PowerMaxx BS Basic
2 x Li-Power 2,0 Ar
компактна сумка

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), швидкозарядний пристрій LC 40, компактна сумка

№ для замовлення 600079500
3 799

PowerMaxx BS Quick
2 x Li-Power 2,0 Ar
пластиковий кофр

з патроном QUICK

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон Quick, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

№ для замовлення 600156500
4 438

PowerMaxx SB Basic
з ударом, 2 x Li-Power 2,0 Ar
пластиковий кофр

з ударом

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

№ для замовлення 600385500
4 588



PowerMaxx BS BL,
2 x Li-Power 2,0 Ar
компактний кофр

BRUSHLESS



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

№ для замовлення 601721500
4 777

PowerMaxx BS Basic
Mobile Workshop
2 x Li-Power 2,0 Ar

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр з комплектом приладдя 41 шт.

№ для замовлення 600080710
5 799

PowerMaxx SB Basic
Mobile Workshop
2 x Li-Power 2,0 Ar

з ударом

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр з комплектом приладдя 41 шт.

№ для замовлення 600385710
5 899

PowerMaxx SB BL,
2 x 2,0 Ar
компактний кофр

з ударом



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

№ для замовлення 601784500
4 899

PowerMaxx BS BL Q,
2 x 2,0 Ar
компактний кофр

з патроном QUICK



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

№ для замовлення 601749500
4 999

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДЯ



Акумулятор
12 В / 2,0 Аг
625438000

989 грн.



PowerMaxx
адаптер на 12V
625225000

799 грн.



Зарядний
пристрій LC 40
627064000

1 461 грн.



Швидкозмінна кутова
насадка «Quick»
627261000

до 28 Нм
Підходить для всіх інструментів
Metabo BS/SB 18 класу L i
PowerMaxx «Quick»

802 грн.



Ексцентрикова
насадка «Quick»
627234000

для роботи поблизу
країв і стін

825 грн.



Швидкозатискний
тримач для насадок
«Quick»
627241000

Підходить для всіх інструментів
Metabo L / LT i LTX «Quick» i
PowerMaxx «Quick»

825 грн.



Швидкозмінний
сверильний патрон
Futuro Plus H 1 R+L,
«Quick»,
627259000
1,0-10 мм

802 грн.

Компактний шуруповерт для різноманітних застосувань.

12V

BRUSHLESS

Велика потужність

Завдяки надійному безщітковому двигуну, для універсального застосування й складних завдань



Укорочена конструкція

Зручний і легкий для використання в обмеженому просторі

Швидка заміна насадок завдяки Metabo Quick

Швидка заміна тримача інструментальних насадок і насадки для виконання будь-яких робіт



PowerMaxx BS 12 BL Q

Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони

АКЦІЯ

12V

PowerMaxx BS 12, 12 B Акумуляторний дріль-шуруповерт

- Можливість працювати без патрону;
- Вбудоване підсвічування робочої зони

Каркас, коробка

Номер для замовлення 601036890
2 270

2 x 2.0 Ar Li-Power

Номер для замовлення 601036500
4 999

Характеристики	
Макс. крут. м-нт., м'який	17 Нм
/жорсткий	40 Нм
Ø в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Макс. оберти	0 - 360 / 1 400
Вага (без акб)	0,84 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 30, metaBOX 118



PowerMaxx BS 12 BL, 12 B Акумуляторний безщітковий дріль-шуруповерт

- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент;
- Вбудоване підсвічування робочої зони

2 x 4,0Ar LiHD

№ для замовлення 601044800
8 258

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки LiHD (12 В / 4,0 Ar), зарядний пристрій ASC 55 „AIR COOLED“, metaBOX 118

Технічні характеристики	
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / 45 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	35 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1,5 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг

PowerMaxx BS 12 BL, 12 B Акумуляторний безщітковий дріль-шуруповерт

- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент;
- Вбудоване підсвічування робочої зони

Каркас, коробка

№ для замовлення 601044850
4 128

2 x 2,0Ar Li-Power

№ для замовлення 601044500
6 999

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 30, metaBOX 118

Технічні характеристики	
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / 45 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	35 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1,5 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг



PowerMaxx BS 12 BL Q, 12B Акумуляторний безщітковий дріль-шуруповерт

- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент;
- Система Metabo Quick
- Вбудоване підсвічування робочої зони

2 x 2,0Ar Li-Power

№ для замовлення 601045500
7 099

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки 12 В (Li-Power 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 30, metaBOX 118

Технічні характеристики	
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / 45 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	35 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1,5 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг

PowerMaxx BS 12 BL Q 12B Акумуляторний безщітковий дріль-шуруповерт

- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент;
- Система Metabo Quick
- Вбудоване підсвічування робочої зони

2 x 4,0Ar LiHD

№ для замовлення 601045800
8 199

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння, 2 акумуляторні блоки 12 В (Li-HD 4,0 Ar), зарядний пристрій ASC 55 „AIR COOLED“, metaBOX 118

Технічні характеристики	
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / 45 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	35 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1,5 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг

PowerMaxx SB 12, 12 B Акумуляторний ударний дріль-шуруповерт

- Функція свердління з ударом
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Укорочена конструкція для універсального використання
- Зі зручним гачком для носіння на ремені

Каркас, коробка

№ для замовлення 601076890
2 477

2 x 2,0Ar Li-Power

№ для замовлення 601076500
5 499

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 30, metaBOX 118

Технічні характеристики	
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	17 / 40 Нм
Діаметр свердл. в деревині/сталі/камені	18 / 10 / 10мм
Максимальна кількість ударів	21 000 уд/хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



PowerMaxx SB 12 BL, 12 B

- Акумуляторний ударний безщітковий дріль-шурупверт
- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент;
 - Функція свердління з ударом;
 - Вбудоване підсвічування робочої зони

Каркас, коробка

№ для замовлення 601046850

4 232

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумулятори Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, metaBOX 118

Технічні характеристики	PowerMaxx SB 12 BL
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / 45 Нм
Ø свердл. в деревині / сталі / камені	35 / 10 / 10 мм
Максимальна кількість ударів	21 000 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



PowerMaxx SB 12 BL, 12 B

- Акумуляторний ударний безщітковий дріль-шурупверт
- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент;
 - Функція свердління з ударом;
 - Вбудоване підсвічування робочої зони

№ для замовлення 601046800

8 464

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумулятори LiHD (12 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 118

Технічні характеристики	PowerMaxx SB 12 BL
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / 45 Нм
Ø свердл. в деревині / сталі / камені	35 / 10 / 10 мм
Максимальна кількість ударів	21 000 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,2 кг



PowerMaxx SSD 12 BL, 12 B

Акумуляторний безщітковий ударний гайковерт

- Потужний безщітковий двигун
- Збільшений крутний момент
- Дві ступені частоти обертання / крутного моменту

№ для замовлення 601115500

8 154

Комплектація
Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 А-г), Зарядний пристрій SC 30, metaBOX 118

Технічні характеристики	PowerMaxx SSD 12 BL
Макс. кількість обертів	0 - 2.500 /хв
Макс. кількість ударів	4.000 /хв
Макс. крутний момент	140 Нм
К-сть ступеней крут. моменту	2
Тримач насадок	Вн. шестигр. 1/4"
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



Акумуляторний дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12, 12B + Мобільна майстерня, 2x2.0 Аг

- Мобільна майстерня: пластиковий кофр з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування тощо
- Легкий і компактний дріль-шурупверт — укорочена конструкція для універсального використання

№ для замовлення 601036870

6 999

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумулятори Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, комплект приладдя, пластиковий кофр

Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	17 / 40 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	18 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг



Combo Set 2.7.1 12 V BS+SSD, 2 x 2.0Ah

Дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12
Ударний гайковерт PowerMaxx SSD 12 + 2x Li-Power 2,0 А-г



№ для замовлення 685166000

7 699

PICK+MIX 12 V



ОДИН зарядний пристрій — одна система 18V

2. Оберіть для себе інструмент * підібрати сумку, кофр чи системний кейс можна на сторінці 10.

Дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12 17-40 Nm / 1.400 /min № для замовлення 601036890 2 270 грн	Дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12 BL 20-45 Nm / 1.600 /min № для замовлення 601044850 4 128 грн	Дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12 BL Q 20-45 Nm / 1.600 /min № для замовлення 601045850 4 335 грн	Ударний дріль-шурупверт PowerMaxx SB 12 21.000 /min / 17 - 40 Nm № для замовлення 601076890 2 477 грн
Ударний дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12 BL 21.000 /min / 20 - 45 Nm № для замовлення 601046850 4 232 грн	Ударний гайковерт PowerMaxx SSD 12 BL 140 Nm / 0-2.500 /min № для замовлення 601115890 4 899 грн	Акумуляторний перфоратор PowerMaxx BH 12 BL 16 1,3 J / 5.250 /min № для замовлення 600207850 8 499 грн	Акумуляторна кутова шліфувальна машина PowerMaxx CC 12 BL Ø 76 mm / 20.000 /min № для замовлення 600348850 4 851 грн
Акумуляторна шабельна пила PowerMaxx SSE 12 BL 16 mm / 3.000 /min № для замовлення 602322890 6 606 грн	Акумуляторний радіоприймач для будівельного майданчика R 12-18 DAB+ BT цифровий прийом DAB+ № для замовлення 600778850 5 499 грн	Акумуляторний універсальний різак, 12 В, PowerMaxx MT 12 № для замовлення 613089850 4 438 грн	Акумуляторний адаптер живлення PowerMaxx PA 12 LED-USB № для замовлення 600298000 1 444 грн

1. Вибирайте базовий комплект або акумулятори й зарядний пристрій окремо

Акумулятори та зарядні пристрої	Ціна
12 В / Li-Power 2,0 Аг № для замовлення 625406000	1 444 грн.
12 В / LiHD 4,0 Аг № для замовлення 625349000	2 064 грн.
Зарядний пристрій ASC 55 заряджає 12-36 В, «Air Cooled» № для замовлення 627044000	1 711 грн.

Базові комплекти	Ціна
Акумулятори 12 В / 2 x 2,0 Аг 2 акумуляторні блоки Li-Power 12 В / 2,0 Аг Зарядний пристрій SC 30, 1 шт. № для замовлення 685300000	3 612 грн.
Акумулятори 12 В / 2x LiHD 4,0 Аг 2 акумуляторні блоки LiHD 12 В / 4,0 Аг 1 зарядний пристрій SC 55 № для замовлення 685301000	5 264 грн.

- Легка, дуже зручна пила для роботи однією рукою та двома руками
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й завінчування
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до якості матеріалу
- Пилкове полотно обертається на 180° для зручної роботи над головою
- Розширений спектр застосування завдяки унікальному швидкому кріпленню полотен для шабельних пил та лобзикових пилок
- Обмежувач глибини різання регулюється без інструменту



Акумуляторна безщіткова шабельна пила, 12 В
PowerMaxx SSE 12 BL (2x 2,0 Аг)

BRUSHLESS



№ для замовлення 602322500
9 909

Хід пилкового полотна
Частота ходів
Вага

16 mm
3.000 / min
1,6 kg



Комплектація



Акумуляторна безщіткова кутова шліфувальна машина, 12 В
PowerMaxx CC 12 BL (2x 2,0 Аг)

- + 2 відрізнi диски «Flexiarapid super» Inox
- + 2 відрізнi диски «Flexiarapid Super» Universal
- + 1 відрізний/обдирний диск «Combinator» Inox

Діаметр дисків
Кількість обертів холостого ходу
Різьба шпинделя
Вага 12 В / 18 В

76 мм
20 000 об/хв
M5
0,8 кг / 1 кг

BRUSHLESS



№ для замовлення 600348500
7 699



Комплектація



Завжди відповідне приладдя Ø 76мм.

Для обробки металу, високосортної сталі, деревини, каменю, плитки та пластику.

Стартовий набір

Відрізнiй диск «Flexiarapid super» Inox
Відрізнiй/обдирний диск «Combinator» Inox
Алмазний відрізнiй круг «professional», UP
№ для замовлення 626879000

703 грн



3 відрізнiй/обдирні диски «Combinator» Inox
Для швидкого відрізнання та легкого зачищення/шліфування
76 x 2,5 x 10 мм, Inox
№ для замовлення 626872000

253 грн



5 відрізнiх дисків «Flexiarapid super» Inox
Спеціально для обробки високосортної сталі
76 x 1,0 x 10 мм, Inox
№ для замовлення 626870000

210 грн



5 відрізнiх дисків «Flexiarapid Super» Universal
Універсальне застосування
76 x 1,0 x 10 мм
№ для замовлення 626871000

205 грн



1 алмазний відрізнiй круг «professional», TP
Для всіх типів плитки, вкл. плитку грес
76 x 10 мм, TP
№ для замовлення 626874000

562 грн



1 алмазний відрізнiй круг «professional», UP
Для універсального використання
76 x 1,2/2,2 x 10 мм, UP
№ для замовлення 626873000

618 грн



1 ламельний шліфувальний диск 76 MM, P 60, F-ZK
з обробки металів, високосортної сталі, звичайної сталі, чавуна та сталевих листів
№ для замовлення 626875000

140 грн



1 ламельний шліфувальний диск 76 MM, P 80, F-ZK
з обробки металів, високосортної сталі, чавуна та сталевих листів
№ для замовлення 626876000

140 грн



14,4 V

АКЦІЯ

Акумуляторний дріль-шуруповерт
BS 14,4, 14,4 В

Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони

- Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, шадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

1 x 2,0 Аг

Номер для замовлення 602206510
3 999

2 x 2,0 Аг

Номер для замовлення 602206530
4 588



Технічні характеристики	BS 14,4
Максимальний крутний момент, м'який	20 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	40 Нм
Регульований крутний момент	0,5 - 4,5 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині	10 мм / 20 мм
Оберти без навантаження	0 - 400 / 0 - 1500 / хв
Вага (з акумулятором)	1,2 кг

Комплектація

Швидкозатискний свердильний патрон, акумуляторний блок Li-Power (14,4 В / 2,0 Аг) (див. комплектацію), зарядний пристрій SC 60 Plus, гачок для носіння на ремені, бітотримач, пластиковий кофр

ULA 14.4-18 LED

- Акумуляторний ліхтар LED
- Макс. світловий потік 280 lm



№ для замовлення 600368000
2 270

Комплектація
Без акумулятора, без зарядного пристрою

SLA 14,4-18 LED

- Акумуляторний ліхтар LED
- Можливість обертати на 180 гр.
- Макс. світловий потік 440 lm



№ для замовлення 600370000
1 999

Комплектація
Без акумулятора, без зарядного пристрою

BSA 14.4-18 LED + розсіюча та захисна пластина Yello Green Exclusive

- Акумуляторний будівельний ліхтар-прожектор LED
- Макс. світловий потік 2 600 lm



№ для замовлення 316093160
2 399

Комплектація
Без акумулятора, без зарядного пристрою, матова захисна пластина Yello Green Exclusive

12 В + 18 В
BSA 12-18 LED 2000

- Акумуляторний ліхтар COB-LED
- Волого та пілезахищений. IP 54
- Ударостійкий. IK08
- Вбудовані магніти та гачок
- Макс. світловий потік 2 000 lm



№ для замовлення 601504850
3 999

Комплектація
Без акумулятора, без зарядного пристрою

18 В
BSA 18 LED 4000

- Розсіяне світло LED
- Волого та пілезахищений. IP 54
- Ударостійкий. IK08
- Макс. світловий потік 4 000 lm



№ для замовлення 601505850
4 199

Комплектація
Без акумулятора, без зарядного пристрою

18 В
BSA 18 LED 5000 DUO-S

на штативі з двома будівельними прожекторами, що індивідуально регулюються, на 5000 люмен.

- Стабільний штатив з простим регулюванням висоти до 2-х метрів



№ для замовлення 601507850
9 599

Комплектація
Без акумулятора, без зарядного пристрою

18 В / 220 В
BSA 18 LED 10000

- Розсіяне світло LED
- Волого та пілезахищений. IP 54
- Ударостійкий. IK08
- Макс. світловий потік 10 000 lm



№ для замовлення 601506850
6 199

Комплектація
Знімний кабель живлення (3 м)
Без акумулятора, без зарядного пристрою

PICK+MIX 18 V



Набори акумуляторів

Набори акумуляторів	Ціна з ПДВ, грн.
Акумулятори Li-Power 2 x 4,0 Аг 1 зарядний пристрій ASC 55 № для замовлення 685050000	6 599 грн.
Акумулятори Li-Power 2 x 5,2 Аг 1 Швидкозарядний пристрій ASC 145 № для замовлення 685051000	7 777 грн.
Акумулятори Li-Power 3 x 5,2 Аг 1 Швидкозарядний пристрій ASC 145 № для замовлення 685048000	11 299 грн.
Акумулятори LiHD 1 x 4,0 Аг, 1 x 5,5 Аг 1 зарядний пристрій ASC 55 № для замовлення 685160000	8 599 грн.
Акумулятори LiHD 1 x 4,0 Аг, 1 x 5,5 Аг 1 зарядний пристрій ASC 55 + metaBOX 145 № для замовлення 685136000	9 499 грн.
Акумулятори LiHD 2x 4,0 Аг 1 зарядний пристрій ASC 145+ metaBOX 145 № для замовлення 685130000	9 199 грн.
Акумулятори LiHD 2 x 5,5 Аг 1 зарядний пристрій ASC 145 № для замовлення 685122000	10 333 грн.
Акумулятори LiHD 2 x 5,5 Аг 1 зарядний пристрій ASC145 + metaBOX 145 № для замовлення 685077000	11 899 грн.
Акумулятори LiHD 3 x 5,5 Аг 1 зарядний пристрій ASC145 + metaBOX 145 № для замовлення 685074000	14 452 грн.
Акумулятори LiHD 3 x 5,5 Аг 1 зарядний пристрій ASC145 + metaBOX 145 № для замовлення 685069000	16 058 грн.
Акумулятори LiHD 2 x 8,0 Аг 1 зарядний пристрій ASC145 + metaBOX 145 № для замовлення 685131000	13 419 грн.
Акумулятори LiHD 2 x 10,0 Аг 1 зарядний пристрій ASC 145 + metaBOX 145 № для замовлення 685142000	13 699 грн.

Зарядні пристрої

Зарядні пристрої	Ціна з ПДВ, грн.
Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 Вольт, «Air Cooled», 55W, 4A № для замовлення 627044000	1 711 грн.
Зарядний пристрій СУПЕРШВИДКИЙ ASC 145, 12-36 V, 145W, 8A № для замовлення 627378000	2 199 грн.
Зар. пристрій СУПЕРШВИДКИЙ DUO ASC 145, 12-36 V, 145W, 8A № для замовлення 627495000	4 999 грн.
Зарядний пристрій ASC 55 MULTI 8, 12-36В для 8 акумуляторів одночасно № для замовлення 627093000	24 777 грн.

ТВІЙ

АКУМУЛЯТОРНИЙ КОНСТРУКТОР

Акумуляторні блоки

Акумуляторні блоки	Ціна з ПДВ, грн.
18 В / Li-Power 2.0 Аг NEW № для замовлення 625026000	1 799 грн.
18 В / Li-Power 4.0 Аг NEW № для замовлення 625027000	2 599 грн.
18 В / Li-Power 5,2 Аг NEW № для замовлення 625028000	3 299 грн.
18 В / LiHD 4,0 Аг № для замовлення 625367000	3 199 грн.
18 В / LiHD 4,0 Аг з кронштейном безпеки № для замовлення 624989000	3 399 грн.
18 В / LiHD 5,5 Аг № для замовлення 625368000	4 399 грн.
18 В / LiHD 5,5 Аг з кронштейном безпеки № для замовлення 624990000	4 499 грн.
18 В / LiHD 8,0 Аг № для замовлення 625369000	4 999 грн.
18 В / LiHD 10,0 Аг № для замовлення 625549000	5 299 грн.
18 В / LiHD 10,0 Аг з кроншт. безпеки № для замовлення 624991000	5 399 грн.

Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання	Ціна з ПДВ, грн.
Сумка для інструменту (мала) 460 мм x 260 мм x 280 мм № для замовлення 657006000	929 грн.
Сумка для інструменту (велика) 670 мм x 290 мм x 325 мм № для замовлення 657007000	1 399 грн.
Пенал - metaBOX 63 XS Organizer 252 x 167 x 63 мм № для замовлення 626896000	699 грн.
metaBOX 118 порожній 396 x 296 x 118 мм № для замовлення 626882000	1 099 грн.
metaBOX 118 Органайзер 396 x 296 x 118 мм № для замовлення 626897000	1 999 грн.
metaBOX 145 порожній 396 x 296 x 145 мм № для замовлення 626883000	1 199 грн.
metaBOX 215 порожній 396 x 296 x 215 мм № для замовлення 626887000	1 299 грн.
metaBOX 340 порожній 396 x 296 x 340 мм № для замовлення 626888000	1 444 грн.
metaBOX 145 L порожній 496 x 296 x 145 мм № для замовлення 626884000	1 299 грн.
metaBOX 165 L порожній 496 x 296 x 165 мм № для замовлення 626889000	1 399 грн.
metaBOX 118 для акумуляторів BS / SB 12V 396 x 296 x 118 мм № для замовлення 626885000	1 099 грн.
metaBOX 145 для акумуляторів BS / SB L / LT 18V 396 x 296 x 145 мм № для замовлення 626886000	1 199 грн.
metaBOX 145 L для акумуляторів BS / SB LTX 18V 496 x 296 x 145 мм № для замовлення 626891000	1 299 грн.
metaBOX 145 L для акумуляторів SBE/KHE/UHE 496 x 296 x 145 мм № для замовлення 626892000	1 299 грн.
metaBOX 165 L для КШМ (макс. Ø 125 мм) 496 x 296 x 165 мм № для замовлення 626890000	1 399 грн.
metaBOX Rollerboard - візок на колесах для зручного транспортування metaBOXів № для замовлення 626894000	3 299 грн.

Каркаси

Каркаси	Інші акумуляторні інструменти можна знайти на сайті metabo.ua
Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18 QUICK 48 Нм / 0-450 / 2100 / хв № арт. 602217840 2 777 грн. Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18 L BL 60 Нм / 0-550 / 1850 / хв № арт. 613155850 4 199 грн. Акумуляторний ударний дріль-шурупверт BS 18 L BL Quick 60 Нм / 0-550 / 1850 / хв № арт. 613156850 4 299 грн. Акумуляторний ударний дріль-шурупверт BS 18 LTX Impuls 110 Нм / 0-500 / 1700 / хв № арт. 602191890 6 606 грн. Акумуляторний ударний дріль-шурупверт BS 18 LTX BL I 130 Нм / 0-550 / 2000 / хв № арт. 602360850 8 774 грн. Акумуляторний ударний дріль-шурупверт BS 18 LTX BL Q I 130 Нм / 0-550 / 2000 / хв № арт. 602359850 9 175 грн. Акумуляторний ударний дріль-шурупверт BS 18 LTX BL Q I 130 Нм / 0-550 / 2000 / хв № арт. 602361850 9 290 грн.	Акумуляторний тришвидкісний дріль-шурупверт BS 18 LTX-3 BL I Metal 130 Нм / 0-450/2000/4000/хв № арт. 603181850 12 903 грн. Акумуляторний тришвидкісний дріль-шурупверт SB 18 LTX-3 BL I Metal 130 Нм / 0-450/2000/4000/хв № арт. 603183850 13 419 грн. Акумуляторний тришвидкісний дріль-шурупверт BS 18 LTX-3 BL Q I 130 Нм / 0-450/2000/4000/хв № арт. 603184850 11 664 грн. Акумуляторний тришвидкісний дріль-шурупверт SB 18 LTX-3 BL Q I 130 Нм / 0-450/2000/4000/хв № арт. 603185850 11 355 грн. Акумуляторний тришвидкісний дріль-шурупверт BS 18 LTX 400 BL 400 Нм / 0-2150 / хв № арт. 602205890 8 599 грн. Акумуляторний дріль-різбонарізчик GB 18 LTX BL Q I 130 Нм / 0-550 / 2000 / хв № арт. 602362850 10 322 грн. Силивий адаптер акумуляторного блоку PA 14.4 - 18 LED-USB № арт. 600288000 1 444 грн.
Акумуляторний ударний гайковерт 1/4" SSD 18 LT 200 BL 200 Нм / 3750 / хв № арт. 602397850 4 299 грн. Акумуляторний ударний гайковерт 1/4" SSD 18 LTX 200 BL 200 Нм / 2900 / хв № арт. 602396890 6 199 грн. Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW 18 LT 300 BL 300 Нм / 3900 / хв № арт. 602398850 4 699 грн. Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW 18 LTX 300 BL 300 Нм / 0-2650 / хв № арт. 602395890 6 399 грн. Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW18 LTX 800 BL 800 Нм / 1200 Нм / 0-2575 / хв № арт. 602403850 11 999 грн. Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW18 LTX 1450 BL 1450 Нм / 1900 Нм / 0-2250 / хв № арт. 602401850 16 499 грн.	Акумуляторний ударний гайковерт 3/4" SSW 18 LTX 1750 BL 1750 Нм / 2100 Нм / 0-1650 / хв № арт. 602402850 16 499 грн. Акумуляторний дріль BE 18 LTX 6 6 мм / 0-4000 / хв № арт. 600261890 7 425 грн. Акумуляторний шурупверт для гіпсокартону HBS 18 LTX BL 3000 10 Нм / 0-3000 / хв № арт. 620062840 10 399 грн. Акумуляторний шурупверт для гіпсокартону HBS 18 LTX BL 3000 + speed FIX 57 300 Нм / 0-2650 / хв № арт. 620062890 13 399 грн. Акумуляторний заклепувальний пістолет NP 18 LTX BL 5.0 10000N, 2,5-5 ст, 6мм - ал. № арт. 619002890 20 699 грн. Акумуляторний заклепувальний пістолет NMP 18 LTX BL M10 Для сліпих заклепок до M10 ал., M8 ст, M6 нерж № арт. 601788850 61 038 грн. Акумуляторний заклепувальний пістолет NMP 18 LTX BL M10 Для сліпих заклепок до M10 ал., M8 ст, M6 нерж № арт. 601788840 62 372 грн.

Каркаси



Акумуляторна кутова шліфувальна машина CC 18 LTX BL
Ø 76 мм / 20000 / хв
№ арт. 600349850 **4 899 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 7-125
Ø 125 мм / 8500 / хв
№ арт. 602371850 **3 999 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 L 9-125
Ø 125 мм / 8500 / хв
№ арт. 602247850 **4 699 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 L 9-125 Quick
Ø 125 мм / 8500 / хв
№ арт. 602249850 **4 999 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 L BL 9-125
Ø 125 мм / 10000 / хв
№ арт. 602374850 **5 199 грн.**




Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 LT BL 11-125
Ø 125 мм / 10000 / хв
№ арт. 613052850 **8 231 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 10000 / хв
№ арт. 613054850 **8 299 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина WPB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 10000 / хв
№ арт. 613059850 **8 464 грн.**




Акумуляторна кутова шліфувальна машина WV 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 2800-10000 / хв
№ арт. 613057850 **8 599 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина WV 18 LT BL 11-125 Q Inox
Ø 125 мм / 2000-7600 / хв
№ арт. 613091850 **8 774 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина WF 18 LTX 125
Ø 125 мм / 8000 об/хв.
№ арт. 601306840 **8 999 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 мм / 10000 / хв
№ арт. 601730850 **9 393 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина WV 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 мм / 2500-10000 / хв
№ арт. 601731850 **9 599 грн.**



Акумуляторна кутова шліфувальна машина WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q
Ø 230 мм / 6600 об/хв.
№ арт. 613103840 **15 499 грн.**



Акумуляторна щіткова шліфувальна машина S 18 LTX 115 INOX
Ø 100-200 мм / 3000 / хв
№ арт. 600154850 **12 387 грн.**



Стрічкова шліфувальна машина BF 18 LTX 90 INOX
6-19 мм, 457 мм / 8 м / с
№ арт. 600321850 **10 322 грн.**



Стрічкова шліфувальна машина для труб RB 18 LTX 60 INOX
60 мм, 180 градусів
№ арт. 600192850 **17 549 грн.**




Шліфувальна машина для кутових зварних швів KNS 18 LTX 150 INOX
3800 об/хв / 150 мм
№ арт. 600191850 **12 387 грн.**



Акумуляторна пила 18В для різки МЕТАЛУ MKS 18 LTX 58
Ø 165 мм / 3600 об/хв
№ арт. 600771890 **10 499 грн.**



Акумуляторний комбінований перфоратор KHA 36-18 LTX 32
3,1 Дж / SDS-plus
№ арт. 600796840 **17 999 грн.**



Акумуляторний комбінований перфоратор KHA 18 LTX BL 40
8,6 Дж / SDS-MAX
№ арт. 600752840 **19 999 грн.**



Акумуляторні висічні ножиці NIV 18 LTX BL 1.6
1,6 мм, 1,2-2,6 м/хв, r40mm
№ арт. 601614850 **20 799 грн.**



Акумуляторні ножиці SCV 18 LTX BL 1.6
1,6 мм, 7 м/хв, r 15mm
№ арт. 601615850 **17 299 грн.**



Універсальний різак UNIV 18 LTX
1,6° / 7000 - 18000 / хв
№ арт. 613021890 **7 099 грн.**



Універсальний різак MT 18 LTX BL QSL
1,6° / 8000 - 20000 / хв
№ арт. 613088850 **7 999 грн.**



Акумуляторний картриджний пістолет KRA 18 LTX 400
1-10 мм/с / 7259 Н
№ арт. 601206850 **14 399 грн.**



Акумуляторний картриджний пістолет KRA 18 LTX 600
1-10 мм/с / 7.259 Н
№ арт. 601207850 **13 333 грн.**



Акумуляторний міксер RW 18 LTX 120
40 л / 0-750 / хв
№ арт. 601163850 **14 444 грн.**



Акумуляторний перфоратор BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 / min
№ арт. 600324850 **7 499 грн.**



Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX 24
2,1 J / 5.200 / min / 24мм / 68мм
№ арт. 601712850 **5 999 грн.**



Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 24
2,2 J / 4.750 / min / 24мм / 82мм
№ арт. 601713850 **10 299 грн.**



Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 24 Q
2,2 J / 4.750 / min / 24мм / 82мм
№ арт. 601714850 **12 299 грн.**



Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA
2,2 J / 4.750 / min / 24мм / 82мм в metaBOX 185 XL
№ арт. 601714900 **19 299 грн.**



Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 28 Q
3,0 J / 4.470 / min / 28мм / 82мм
№ арт. 601715850 **13 999 грн.**



Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA
3,0 J / 4.470 / min / 28мм / 82мм в metaBOX 185 XL
№ арт. 601715900 **19 999 грн.**

Каркаси

► Інші акумуляторні інструменти можна знайти на сайті metabo.ua



Акумуляторна ручна дискова пила KS 18 LTX 57
0 - 57 мм / 4600 / хв
№ арт. 601857890 **7 699 грн.**



Акумуляторна ручна дискова пила KS 18 LTX 57 BL
0 - 57 мм / 5000 / хв
№ арт. 611857850 **9 199 грн.**



Ручна дискова пила SET KS 18 LTX 57
із торцювальною шиною KFS 44
№ арт. 691195000 **15 931 грн.**



Акумуляторна ручна дискова пила KS 18 LTX 66 BL
0 - 66 мм / 4800 / хв
№ арт. 611866850 **13 399 грн.**



Акумуляторна ручна дискова пила SET KS 18 LTX 66 BL
з напрямною шиною FS160
№ арт. 691194840 **23 056 грн.**



Акумуляторна ручна заглиблювальна пила KT 18 LTX 66 BL
0 - 66 мм / 2250-5000 / хв
№ арт. 601866840 **16 499 грн.**



Акумуляторний вентилятор AV 18
3,8 м/с / Ø42 см
№ арт. 606176850 **4 199 грн.**



Акумуляторна ексцентрикова шліфмашина SXA 18 LTX 125 BL
125 мм / 2мм / 4-10 тис об
№ арт. 600146850 **6 916 грн.**



Акумуляторна ексцентрикова шліфмашина SXA 18 LTX 150 BL
150 мм / 3 мм / 4-10 тис об
№ арт. 600411850 **7 225 грн.**



Акумуляторний пістолет для горячого клею HK 18 LTX 20
20 g/min / 200°/130°
№ арт. 600797850 **2 222 грн.**



Акумуляторний фен, HG 18 LTX 500
160-200 л/хв, Темп 300/500°C
№ арт. 610502850 **5 099 грн.**



Акумуляторна пневматична повітряна пилка AG 18
2,6 м³/хв / 74 м/с
№ арт. 602242850 **2 999 грн.**



Акумуляторна прямошліфувальна машина GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
8.000 - 28.000 / хв
№ арт. 600828850 **4 444 грн.**



Акумуляторна прямошліфувальна машина GVB 18 LTX BL 11-28
8.000 - 28.000 / хв
№ арт. 600826850 **9 999 грн.**



Акумуляторна шабельна пила SSE 18 LTX Compact
0-3100 / хв / 13 мм
№ арт. 602266890 **4 232 грн.**




Акумуляторна безщіткова шабельна пила SSE 18 LTX BL Compact
0-3000 / хв / 16 мм
№ арт. 602366850 **6 916 грн.**



Акумуляторна шабельна пила SSE 18 LT
0-3000 / хв / 32 мм
№ арт. 601616850 **5 199 грн.**



Акумуляторна безщіткова шабельна пила SSE 18 LTX BL
0 - 2 700 / хв / 32 мм
№ арт. 602267850 **11 148 грн.**



Акумуляторна безщіткова шабельна пила SSE 18 LTX BL MVT
0 - 3 000 / хв / 32 мм
№ арт. 602258850 **12 999 грн.**




Акумуляторний рубанок HO 18 LTX 20-82
0-2 мм / 16 000 / хв
№ арт. 602082890 **8 299 грн.**



Акумуляторна настільна дискова пила 2 x 18 B TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 мм / 5 000 / хв
№ арт. 613025850 **37 199 грн.**



Акумуляторний лобзик STB 18 L 90
90 мм / 750 - 3000 / хв
№ арт. 601047850 **2 399 грн.**



Акумуляторний лобзик STB 18 L 90
90 мм / 700 - 3000 / хв
№ арт. 601048850 **2 499 грн.**




Акумуляторний лобзик ST 18 LT 130 BL
130 мм / 1000 - 3500 / хв
№ арт. 601054850 **4 999 грн.**



Акумуляторний заглибний і бочковий насос TPF 18 LTX 2200
2 м / 2.200 л/х
№ для замов. 601729850 **3 899 грн.**



Акумуляторний змашувальний шприц FP 18 LTX
400 г / 690 / 413 bar / 1,2м
№ арт. 600789850 **13 499 грн.**



Акумуляторний цвяхозабивач NFR 18 LTX 90 BL
90 мм / 2/с
№ арт. 612090840 **22 777* грн.**



Акумуляторний радіоприймач, 12-18В / 220В RC 12-18 32W BT DAB+
12 - 18 В, DAB+, Bluetooth
№ арт. 600779850 **12 999 грн.**




Акумуляторний пілосмок AS 18 L PC Compact
6 л / 2100 л/хв / 120 мБар
№ арт. 602028850 **5 444 грн.**




Акумуляторний пілосмок AS 18 HEPA PC Compact
6 л / 2100 л/хв / 120 мБар
№ арт. 602029850 **5 499 грн.**




Акумуляторний пілосмок AS 18 L PC
7,5 л / 2100 л/хв
№ арт. 602021850 **7 199 грн.**



Акумуляторний пілосмок ASR 36-18 BL 25 M SC
25 л / 4000 л/хв / 240mbar
№ арт. 602046850 **44 777 грн.**



Акумуляторний холодильний бокс KB 18 BL
24 л / 425 x 325 x 490 мм
3 ф-цією утрим. в гарячому стані
№ арт. 600791850 **5 499 грн.**



Акумуляторний безмасляний компресор Power 160-5 18 LTX BL OF
120 л/хв, макс.тиск 8 Бар
№ арт. 601521850 **9 899 грн.**



Візок metaBOX
до 125 кг, сходами до 50 кг
5,56 кг, 340 x 476 x 1100 мм
LHD Partner **4 999* грн.**
№ арт. 626893000 **6 090 грн.**

18 V

АКЦІЯ

Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18

Акумуляторний ударний дріль-шурупверт SB 18

Легкий і компактний інструмент - укорочена конструкція для універсального використання

Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони

Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду

2 x 1.5 Ar

№ арт. 602207550

4 599

2 x 2.0 Ar

№ арт. 602207560

4 999

2 x 2.0 Ar, ударний

№ арт. 602245560

5 574

Технічні характеристики

Максимальний крутний момент, м'який	BS 18	SB 18 з ударом
Максимальний крутний момент, жорсткий	24 Нм	24 Нм
Регулювання крутного моменту	48 Нм	48 Нм
Ø свердл. в сталі / деревині / кам'яній кладці	0.5 - 4.5 Нм	0.5 - 4.5 Нм
Оберти без навантаження	10 мм / 20 мм / --	10 мм / 20 мм / 10 мм
Патрон	0 - 450 / 0 - 1600 / хв	0 - 450 / 0 - 1600 / хв
Вага (з акумулятором)	1.5 - 10 мм	1.5 - 10 мм
	1,3 кг	1.41 кг

У нових metaBOX

Комплектація

Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power 18 В / 1,5 Аг (602207550), 2 акумуляторні блоки Li-Power 18 В / 2,0 Аг (602207560, 602245560), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145

BS 18 Quick, 18 В

Шпіндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона

Швидкозмінний патрон Metabo Quick

№ арт. 602217500

5 987

Комплектація

Швидкозмінний патрон Quick, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145

Технічні характеристики

BS 18 Quick

Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	24 / 48 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

BS 18 Quick Set, 18 В

№ арт. 602217870

7 329

Комплектація

Швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінна кутова насадка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145, коробка з бітами SP (9 шт.)

BS 18 L, 18 В

Патрон 13 мм

2 x 2.0 Ar Li-Power

№ арт. 602321500

6 299

Технічні характеристики

BS 18 L

Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 800 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	25 / 50 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

SB 18 L, 18 В з ударом

Патрон 13 мм

2 x 2.0 Ar Li-Power

№ арт. 602317500

6 399

Технічні характеристики

BS 18 L SB 18 L

Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 800 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	25 / 50 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

BS 18 L BL

Патрон 13 мм

2 x 2.0 Ar Li-Power

№ арт. 613155500

6 899

BRUSHLESS

Технічні характеристики

BS 18 L BL

Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	28 / 65 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	40 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

BS 18 L BL Quick

Патрон 13 мм

2 x 2.0 Ar Li-Power

№ арт. 613156500

6 999

BRUSHLESS

Технічні характеристики

BS 18 L BL

Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	28 / 65 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	40 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

SB 18 L BL, з ударом

Патрон 13 мм

2 x 2.0 Ar Li-Power

№ арт. 613157500

7 499

BRUSHLESS

Технічні характеристики

SB 18 L BL

Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	28 / 65 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	40 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

SB 18 L BL Quick, з ударом

Патрон 13 мм

2 x 2.0 Ar Li-Power

№ арт. 613158500

7 599

BRUSHLESS

Технічні характеристики

SB 18 L BL

Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	28 / 65 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	40 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

BS 18 LT Compact, 2x2,0 Ar

Патрон 13 мм

2 x 2.0 Ar Li-Power

№ арт. 602102530

7 997

Комплектація

Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145

Технічні характеристики

BS 18 LT Compact

Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

ПОТУЖНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 18 В

BS 18 LT, 18 В, 2x4,0 Аг

4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування

Шпіндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона

Патрон 13 мм

2 x 4.0 Ar Li-Power

№ арт. 602102500

9 899

Комплектація

Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145

Технічні характеристики

BS 18 LT

Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,8 кг

BS 18 LT BL, 18 В

2x2.0 Ar, коробка

№ арт. UA602325550

8 888

BRUSHLESS

2x4.0 Ar, metaBOX

№ арт. 602325500

11 999

BS 18 LT BL Quick, 18 В

2x2.0 Ar, коробка

№ арт. UA602334890

9 199

BRUSHLESS

2x4.0 Ar LiHD, metaBOX

№ арт. 602334800

12 999

Технічні характеристики

BS 18 LT BL

Число обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2 100 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 75 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм

SB 18 LT BL з ударом, 2 x 4,0 Аг

Потужний безщітковий двигун для максимальної ефективності та тривалого часу роботи від акумулятора

Патрон 13 мм

3 ударом, 2 x 4.0 Ar Li-Power

№ арт. 602316500

13 199

Комплектація

Швидкозмінний свердильний патрон, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 Li-Power (18 В / 4,0 Аг), Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145

Технічні характеристики

SB 18 LT BL

Число обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2 100 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 75 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,9 кг

BS 18 Мобільна майстерня

№ арт. 602207710

7 999

Комплектація

Швидкозатискний свердильний патрон, Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), Зарядний пристрій SC 30, Пластиковий кофр, Комплект приладдя (74 шт)

BS 18 Quick Мобільна майстерня

№ арт. 602217710

8 199

Комплектація

Швидкозмінний патрон Quick, Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), Зарядний пристрій SC 30, Пластиковий кофр, Комплект приладдя (74 шт)

BS 18 L Мобільна майстерня

№ арт. 602321710

8 799

Комплектація

Швидкозатискний свердильний патрон, Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), Зарядний пристрій SC 30, Пластиковий кофр, Комплект приладдя (74 шт)

SB 18 з ударом Мобільна майстерня

№ арт. 602245710

8 199

Комплектація

Швидкозатискний свердильний патрон, Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), Зарядний пристрій SC 30, Пластиковий кофр, Комплект приладдя (78 шт)

SB 18 L з ударом Мобільна майстерня

№ арт. 602317710

8 799

Комплектація

Швидкозатискний свердильний патрон, Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), Зарядний пристрій SC 30, Пластиковий кофр, Комплект приладдя (78 шт)

BS 18 L BL Мобільна майстерня

№ арт. 613155710

8 888

BRUSHLESS

Комплектація

Швидкозатискний свердильний патрон, Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), Зарядний пристрій SC 30, Пластиковий кофр, Комплект приладдя (74 шт)

SB 18 L BL з ударом Мобільна майстерня

№ арт. 613157710

9 199

BRUSHLESS

Комплектація

Швидкозатискний свердильний патрон, Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), Зарядний пристрій SC 30, Пластиковий кофр, Комплект приладдя (78 шт)

ПОТУЖНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ

BS 18 LTX Impuls, 2x4,0 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування

Патрон 13 мм

№ арт. 602191500

12 299

Комплектація

Швидкозатисний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145L

Технічні характеристики	BS 18 LTX Impuls
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	65 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

SB 18 LTX Impuls, з ударом

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування

Патрон 13 мм

№ арт. 602192500

12 399

Комплектація

Швидкозатисний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145L

Технічні характеристики	SB 18 LTX Impuls
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	65 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

BS 18 LTX BL I, 2x5,2 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

№ арт. 602358650

14 999

Комплектація

Швидкозатисний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Аг), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

BS 18 LTX BL I, 2xLiHD 5,5 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

LiHD

№ арт. 602358660

16 699

Комплектація

Швидкозатисний свердильний патрон, Тримачі насадок, Додаткова рукоятка, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 x LiHD 5,5 Аг, Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

BS 18 LTX BL Q I, 2x5,2 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

QUICK

№ арт. 602359650

15 899

Комплектація

Швидкозатисний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Аг), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL Q I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

BS 18 LTX BL Q I, 2x5,5 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

LiHD

QUICK

№ арт. 602359660

17 899

Комплектація

Швидкозатисний свердильний патрон, Тримачі насадок, Додаткова рукоятка, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 x LiHD 5,5 Аг, Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL Q I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

Система Quick LTX

Система Quick PLUS New LTX-3

SB 18 LTX BL I, 2x4.0 A г

- Ударний дріль-шурупверт з інкапсульованим безщітковим двигуном, режимом «Імпульс» та функцією Precision Stop для точної та надтонкої обробки

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

№ арт. 602360500

14 199

Комплектація

Швидкозатисний свердильний патрон, Додаткова рукоятка, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	SB 18 LTX BL I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / цеглі	65 мм / 16 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

SB 18 LTX-3 BL I Metal, 2x5,2Ar

- Безщітковий 3-швидкісний ударний гайковерт з максимальною потужністю
- Надзвичайно потужний патрон з функцією дотягування

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

№ арт. 603183650

22 999

Комплектація

Швидкозатисний свердильний патрон Futuro Top, Додаткова рукоятка, Крючковий ключ, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Аг), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	SB 18 LTX3 BL I M
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	2,0 кг

Ексцентриковий набір до BS LTX Quick, 11,2мм

№ арт. 627343000

3 922

Тримач біт і головок 1/2» QuickPlus

QUICK PLUS

№ арт. 627341000

825

BS 18 LTX-3 BL Q I, 2xLiHD5,5Ar

- Безщітковий 3-швидкісний дріль-шурупверт з максимальною потужністю, ідеальний варіант для найскладніших умов застосування з металомі

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

LiHD

№ арт. 603184660

20 999

Комплектація

Швидкозміний свердильний патрон Futuro Plus, QuickPlus, Додаткова рукоятка, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Аг), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX3 BL Q I
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крут момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	1,8 кг

SB 18 LTX-3 BL Q I, 2x5,5 Ar

- Безщітковий 3-швидкісний ударний гайковерт з максимальною потужністю
- Система Metabo QuickPlus

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

LiHD

QUICK PLUS

№ арт. 603185660

21 295

Комплектація

Швидкозміний свердильний патрон Futuro Plus QuickPlus, Додаткова рукоятка, Гачок та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Аг), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	SB 18 LTX3 BL Q I
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	2,0 кг

Патрон Ш3 Futuro Plus S1M 1,5-13мм QuickPlus

QUICK PLUS

№ арт. 627189000

722

Патрон Ш3 Futuro Top 1,5-13мм R+L QuickPlus

QUICK PLUS

№ арт. 627197000

2 890

патрон з функцією дотягування, що запобігає проковзуванню насадок

BS 18 LTX-3 BL I Metal 2x LiHD 5,5 Ar

- Надзвичайно потужний патрон з функцією дотягування, що запобігає проковзуванню робочих інструментів і забезпечує максимальну точність кругового обертання

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

LiHD

№ арт. 603181660

22 999

Комплектація

Швидкозатисний свердильний патрон Futuro Top, Додаткова рукоятка, Крючковий ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Аг), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX3 BL I M
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	1,9 кг

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal,2x5,5 Ar

- Надзвичайно потужний патрон з дотягуванням, що запобігає проковзуванню і забезпечує максимальну точність кругового обертання

Патрон 13 мм

BRUSHLESS

LiHD

QUICK PLUS

№ арт. 603180660

23 999

Комплектація

Швидкозміний свердильний патрон Futuro Top QuickPlus, Додаткова рукоятка, Крючковий ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Аг), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX3 BL Q I
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	2,0 кг

POWER X3/DS насадка для збільшення крутного моменту

- Насадка забезпечує потрійне збільшення потужності інструменту (крутного моменту) для використання в найскладніших умовах

PowerX3 DC

№ арт. 627232000

4 128

PowerX3

№ арт. 627256000

4 335

Для всіх акумуляторних гвинтокрутів і ударних дрелів LTX «Quick» та «Quick PLUS» а також дріль BE 75 Quick; дріль BE 1300 Quick



SSD 18 LT 200 BL, 18 V, 4" (каркас) ударний гайковерт

Три ступені регулювання крутного моменту і частоти

Обертання для виконання широкого спектру робіт

Вбудоване підсвічування робочої зони



BRUSHLESS MOTOR

№ арт. 602397850

4 299

Комплект поставки

Гачок для носіння на ремені, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	SSD 18 LT 200 BL
Макс. кількість ударів	3750 /min
Макс. крутний момент	200 Nm
Ступені к-сті обертів	3
Вага (з акумулятором)	1,57 кг

SSD 18 LTX 200 BL, 18 V, 2x4,0 LiHD ударний гайковерт

Дванадцять ступеней крутного моменту

Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі



BRUSHLESS MOTOR

№ арт. 602396800

12 999



SSD 18 LTX 200 BL	Комплект поставки
4000 /min	Гачок для носіння на ремені, 2 акумулятори 2x LiHD 4.0Ah, ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145
200 Nm	
12	
1,8 кг	

SSW 18 LT 300 BL, 18 V, 1/2" (каркас) ударний гайковерт

Три ступені регулювання крутного моменту і частоти

Обертання для виконання широкого спектру робіт

Вбудоване підсвічування робочої зони



BRUSHLESS MOTOR

№ арт. 602398850

4 699

Комплект поставки

Гачок для носіння, без акумуляторного блока та зарядного пристрою

Технічні характеристики	SSW 18 LT 300 BL
Макс. кількість ударів	3900 /min
Макс. розмір гвинтів	M 16
Макс. момент відгвинчування	410 Nm
Макс. крутний момент	300 Nm
Ступені к-сті крутного моменту	3
Вага (з акумуляторним блоком)	1,58 кг

SSW 18 LTX 300 BL, 2x4,0 LiHD ударний гайковерт

Дванадцять ступеней крутного моменту

Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі



BRUSHLESS MOTOR

№ арт. 602395800

14 199



SSW 18 LTX 300 BL	Комплект поставки
3750 /min	Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки 2x LiHD 4.0Ah, ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145
M 18	
480 Nm	
300 Nm	
12	
1,9 кг	

SSW 18 LTX 400 BL, 2x4,0 Li ударний гайковерт

Дванадцять ступеней крутного моменту

Інструмент з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)



BRUSHLESS MOTOR

№ арт. 602205500

14 444



SSW 18 LTX 400 BL	Комплект поставки
4250 /min	Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки 2x Li-Power 4.0Ah, ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145
M 20	
620 Nm	
400 Nm	
12	
2,0 кг	

Для найскладніших завдань загвинчування.

12 рівнів кількості обертів / крутного моменту для широкого спектру застосування

Відпускання в режимі APS (Automatic Power Shift) Підтримується під час відпускання гайок і гвинтів завдяки автоматичному зменшенню кількості обертів



№ арт. 602403650

18 499



№ арт. 602401660

26 799



№ арт. 602402660

26 888

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Тримач інструментальних насадок	1/2"	1/2"	3/4"
Кількість обертів холостого ходу	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Макс. крутний момент	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Макс. момент відгвинчування	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Макс. кількість ударів	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Вага (без акумуляторного блока)	1,95 kg	2,9 kg	3 kg
Комплектація	2X5.2Ar Li-Power; ASC 55; metaBOX 145 L	2X5.5 Ar Li-HD; ASC 145; metaBOX 145 L	2X5.5 Ar Li-HD; ASC 145; metaBOX 145 L

Набір торцевих голівок 1/2" (10-24 мм) 10 шт. (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24)

№ арт. 628831000

1 857

Набір торцевих голівок 1/2" (17, 19, 21 мм) 3 шт. для легкосплавних дисків

№ арт. 628833000

1032

Адаптер з 1/2" на 1/4"

№ арт. 628837000

543

Подовжувач 1/2" ударостійкий

№ арт. 628832000

412

Ударний гайковерт SSW 650, 650 Вт

- Робота з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності



№ арт. 602204000

8 877

Технічні характеристики	SSW 650
Кількість обертів холостого ходу	0 - 2 100 /хв
Макс. кількість ударів	2 800 / хв
Макс. крутний момент	600 Нм
Патрон	1/2" (12,70 мм)
Вага (без кабелю)	3 кг

Експерт та універсал



Функція «AUTOSTART»

При працюючому двигуні встановлює саморіз. При притисканні біти до поверхні він починає закручуватись

Імпульсний режим роботи, що підключається

Точне дотягування виступаючих шурупів без зняття обмежувача глибини

На одному заряді акумулятора LiHD 4,0 Ar

2000 шурупів

з TBS 18 LTX BL 5000 у гіпсову плиту на несучій металокартону

Комфортне серійне загвинчування з магазином для шурупів SPEED FIX

- Ергономічна конструкція і мала вага
- Встановлюється без інструментів
- Встановлення і зняття однією рукою
- Для шурупів довжиною 25–57 мм

Магазин для шурупів SPEED FIX 57 + 2 насадки PH 146 мм

№ арт. 630611000


4 129



Для TBS і HBS

HBS 18 LTX BL 3000, 2x2,0 Li-Power серійний шуруповерт

Для зведення дерев'яних споруд та сухого будівництва: ідеальний вибір для пригвинчування гіпсоволонистих плит і плит з деревини.



№ арт. 620062500

12 399

HBS 18 LTX BL 3000	Комплект поставки
0 - 3 000 /min	Обмежувач глибини, Магнітний тримач 1/4", Насадка Phillips, Гачок для носіння на ремені, 2 x 2.0 Li-Power, Зарядний пристрій SC 30, metaBOX 145 L
1/4" (6.35 мм)	
10 Nm	
1,0 кг (без акб.)	

TBS 18 LTX BL 5000, 2x2,0 Li-Power серійний шуруповерт

Для сухого будівництва: велика кількість обертів для швидкого серійного загвинчування.



№ арт. 620063500

11 899

TBS 18 LTX BL 5000	Комплект поставки
0 - 5 000 /min	Обмежувач глибини, Магнітний тримач 1/4", Насадка Phillips, Гачок для носіння на ремені, 2 x 2.0 Li-Power, Зарядний пристрій SC 30, metaBOX 145 L
1/4" (6.35 мм)	
6 Nm	
1,0 кг (без акб.)	

SM 5-55 магазин для шурупокрута

- Міцний магазин гвинтокрута для гіпсокартону
- Для швидкого та точного загвинчування серій гвинтів
- Для загвинчування шурупів довжиною 25-55 мм, з голівкою до 9,5 мм та стрижнем до 5 мм
- Точно регульована глибина загвинчування
- Стандартне обладнання: 2 біти PH 2 x 180 мм



№ арт. 631618000

3 999

підходить для: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)

Набір біт (9 предметів)

- Біти S 2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5,5, H4, TX20, TX25
- 1 магн. тримач біт



Номер для замовл. 630419000
183

Набір біт (15 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626703000
280

Набір біт (32 предмети)

- Біти S 2; L = 25 мм (30 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626700000
504

Набір біт (29 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (21 шт.); L = 50 мм (6 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626710000
458

Набір приладдя (55 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 шт)
- Свердла по каменю (7 шт)
- Свердла по деревині (5 шт)
- Плоскі свердла по дереву (2 шт)
- Біти S2, L = 25 мм (18 шт)



№ замовл. 626707000
1 280

Набір приладдя (86 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 шт)
- Свердла по каменю (7 шт)
- Свердла по деревині (5 шт)
- Плоскі свердла по дереву (4 шт)
- Біти S2, L = 25 мм (32 штуки), L = 50



№ для замовл. 626708000
1 387

Складна сумка з насадками (7 предметів)

- S 2
- L = 89 мм (6 шт.): PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
- Рукотка викрутки x 1



Номер для замовл. 626723000
492

Набір свердел (18 предметів)

- Комплект свердел метал-камінь-дерево: по 3 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм



Номер для замовл. 627190000
515

Набір біт (LC, 32 предмети)

- (30 шт.) PH 1 - PH 3 x 1; PZ 1 -, PZ 3 x 1; SL 3 - SL 6
- H 3 - H 6; T 10-T 40
- Torx-Tamper: по 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
- 1x адаптер, 1x магнітний тримач насадок, 60 мм



Номер для замовл. 626697000
344

Набір біт (26 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм (18 шт.)
- Торцеві ключі: (6 шт.): 1/4", 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм
- 1 подовжувач
- 1 тріскачка



Номер для замовл. 626701000
951

Набір біт (56 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (48 шт.); L = 75 мм (7 шт.)
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626702000
882

Набір біт (71 предмет)

- Біти S2, L = 25 мм (60 шт.), L = 75 мм (9 шт.)
- 1 магн. швидкозмінний тримач біт
- 1 магн. тримач для біт



№ для замовл. 626704000
1 168

Набір свердел (8 штук)

- Свердло по металу HSS-G, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 2-8 x 1 мм



Номер для замовл. 626695000
391

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу HSS-G, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627153000
479

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу HSS-TiN, покриття з нітриду титану, шліфоване, циліндричне, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627156000
551

Набір свердел (25 штук)

- Свердло по металу HSS-G, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-13 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627154000
974

Набір біт 32 шт «акумулятор metabo» з металевим бітотримачем

- S 2-Bits, L = 25 мм
- PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
- 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40



№ для замовл. 626696000
515

Набір біт SP 15шт довгі

- L=70 mm (14 шт): PH 1 x1, PH 2 x2, PH 3 x1, PZ 1 x1, PZ 2 x1, T 20 x2, T 25 x2, T 30 x1, T 40 x1, SL 4 x1, SL 6 x1
- 1 магнітний швидкозмінний тримач насадок



№ для замовл. 626718000
533

Набір біт SP 43шт

- L= 25 mm (32 шт): PH1-PH3, PZ1-PZ3, SL3-SL6, H3-H6, T10- T40, T10-T40
- L= 70 mm (6 pcs): PH2, PZ2, SL6; T15 x1, T20 x1, T25 x1
- 1x 8.0 mm, 1x 10.0 mm, 1x 13.0



№ для замовл. 626719000
746

Набір біт Impact (29 предметів) для ударних гайковертів

- Біти Pozidriv PZ розмір 2, 3 (торсійні біти); L = 29 мм
- Біти Torx розмір TX 15, 20, 25, 30, 40 (торсійні біти); L = 29 мм
- 1 тримач насадок



Номер для замовл. 628849000
1 067

Набір насадок (3 шт.)

- L = 25 мм



PZ PH TX
Phillips 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовл. 628537000
63

Pozidriv 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовл. 628538000
63

Torx TX15 / TX20 / TX25

№ для замовл. 628539000
63

Коробка з насадками S2

- L = 25 мм



PZ 2, 25 шт.

TX 20, 25 шт

TX 25, 25 шт

Біти		№ арт.	Ціна
3x	3 Біти Phillips PH 2/ 25 mm Torsion	628514000	62 грн
3x	3 Біти Pozidriv PZ 2/ 25 mm Torsion	628518000	62 грн
3x	3 Біти Pozidriv PZ 2/ 25 mm Diamond	628504000	140 грн
3x	3 Біти Phillips PH 1/ 25 mm Torsion	628513000	61 грн
3x	3 Біти Phillips PH 3/ 25 mm Torsion	628515000	61 грн
3x	3 Біти Phillips PH 2/ 49 mm Torsion	628516000	82 грн
3x	3 Біти Pozidriv PZ 1/ 25 mm Torsion	628517000	61 грн
3x	3 Біти Pozidriv PZ 3/ 25 mm Torsion	628519000	61 грн
3x	3 Біти Pozidriv PZ 2/ 49 mm Torsion	628520000	82 грн
Тримач біт		№ арт.	Ціна
	1/4" - 52 mm, non-magnetic	628543000	126 грн
	1/4" - 52 mm with permanent magnet	628542000	100 грн
	1/4" - 52 mm, magnetic.universal	628541000	234 грн
	1/4" - 60 mm quick change magnetic	628540000	253 грн

ДРИЛІ ДЛЯ ВИСОКОТОЧНИХ РОБІТ

Дриль з електронікою BE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Ревверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником 1/4" для насадок дозволяє обійтисядбез патрона
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

Технічні характеристики	BE 650
Діаметр свердління	
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Споживана потужність	650 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 / хв
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,7 кг

№ для замовлення 600741000
1 799

Комплектація
Патрон із зубчастим вінцем, ключ патрона

№ для замовлення 600741850
2 299

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон



Порада щодо приладдя



Універсальний спрей для різання, 400мл

- Збільшення строку служби інструмента: свердлильних коронок, свердел по металу, біметалічних ножівок, фрез або пиляльних пол-отен;
- Вища швидкість різання завдяки оптимальному охолодженню;
- Здатність до біологічно-го розкладання;
- Свердління коронками: використання спрею для різання при роботах над головою та в горизонтальному положенні

№ для замовлення 626606000
567

СВЕРДЛИЛЬНА СТИЙКА 890

- Виліт консолі 165 mm
- Робочий хід 65 mm
- Висота стійки 500 mm
- Стийки, Ø 40 mm
- Отвір тримача 43 mm
- Стопор глибини регулюється



№ замовл. 600890000
4 931

Двошвидкісний дриль BE 850-2, 850 Вт

- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
- Поворотний тримач вугільних щіток
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Двошвидкісний редуктор
- Двигун Metabo Marathon
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic
- Ревверс

Характеристики	BE 850-2
Діаметр свердління	
- в сталі	13 / 8 мм
- в м'якій деревині	40 / 25 мм
Споживана потужність	850 Вт
Число обертів	0 - 1 100 / 0 - 3 100
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без кабелю)	2,6 кг

№ для замовлення 600573000
5 161

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона, додаткова рукоятка, коробка

№ для замовлення 600573810
5 264

Комплектація
Патрон Futuro Plus 2-х гільзовий ШЗП, коробка



Зроблено в Німеччині

Дриль з електронікою BEV 1300-2, 1300 Вт

- Двошвидкісний редуктор
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Характеристики	BEV 1300-2
Діаметр свердління	
- в сталі	16 / 10 мм
- в м'якій деревині	40 / 25 мм
Споживана потужність	1 300 Вт
Число обертів	0 - 1 100 / 0 - 3 100
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без кабелю)	2,7 кг

№ для замовлення 600574000
6 193

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона, додаткова рукоятка

№ для замовлення 600574810
6 296

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон, додаткова рукоятка



Зроблено в Німеччині

АКЦІЯ

Ударний дриль з електронікою SBE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Ревверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтисядбез патрона

Технічні характеристики	SBE 650
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 / хв
Діаметр свердління	
- в бетоні	16 мм
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Макс. число ударів	44 800 / хв
Діаметр шийки шпинделя	43 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

Патрон під ключ, в коробці

№ для замовл. 600742000
1 899

Комплектація
Патрон під ключ, ключ для патрона, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління



ШЗП, в коробці

№ для замовл. 600742850
2 199

ШЗП, в пластиковому кофрі

№ для замовл. 600742500
2 599

ШЗП, в пластиковому кофрі, з режимом Імпульс

№ для замовл. 600743500
2 899

Загальна комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління



ШЗП, в пластиковому кофрі «Мобільна майстерня»

№ для замовл. 600742710
4 799

Комплектація
Пластиковий переносний валіза з широким спектром приладдя (78 предметів), швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління.

2-швидкісні ударні дрилі з електронікою

	800 Вт	850 Вт	1010 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Технічні характеристики	SBE 800	SBE 850-2	SBEV 1000-2	SBEV 1100-2 S	SBEV 1300-2
Номинальна спожив. потужність	800 Вт	850 Вт	1010 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Число обертів холостого ходу	0-1200/0-3200 об/хв	0-1100 /0-3100 об/хв	0-1000/0-2800 об/хв	0-1100/0-3100	0-1100/0-3100 об/хв
Діаметр свердління					
- в бетоні	18 мм	18 мм	20 мм	22 мм	22 мм
- в сталі	13/8 мм	13/8 мм	16/10 мм	16/10 мм	16/10 мм
- в м'якій деревині	40/25 мм	40/25 мм	40/25 мм	40/25 мм	40/25 мм
Крутний момент 1-ша/2-га шв.	26/10 Нм	36/14 Нм	40/14 Нм	42/15 Нм	44/16 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,6 кг	2,7 кг	2,8 кг	2,8 кг
№ для замовлення	SBE 800 (601744500)	SB 850-2 (600780000)	SBEV 1000-2 (600783500)	SBEV 1100-2 S (600784500)	SBEV 1300-2 (600785500)
Ціна з ПДВ.	3 799 грн.	5 999 грн.	7 777 грн.	8 999 грн.	8 777 грн.
Технічні особливості	Електроніка Vario		Повнохвильова електроніка VTC	Повнохвильова електроніка VTC, блокування шпинделя, режим «Імпульс»	Повнохвильова електроніка VTC, режим «Імпульс»
Комплектація	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий кофр	Патрон під ключ, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, коробка	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L
№ для замовлення	SBE 800 (601744510)	SBE 850-2 (600782500)			SBEV 1300-2 (600785000)
Ціна з ПДВ.	3 699 грн.	6 799 грн.			6 099 грн.
Технічні особливості	Електроніка Vario	Електроніка Vario			Повнохвильова електроніка VTC, режим «Імпульс»
Комплектація	Патрон під ключ, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий коф	ШЗП Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L			Патрон під ключ, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, коробка
№ для замовлення	SBE 800 (601744000)				SBEV 1300-2 S (600786500)
Ціна з ПДВ.	3 499 грн.				8 199 грн.
Технічні особливості	Електроніка Vario				Повнохвильова електроніка VTC, блокування шпинделя, режим «Імпульс»
Комплектація	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, коробка				ШЗП Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L

О Н О В Л Е Н А Л І Н І Й К А П Е Р Ф О Р А Т О Р І В



Комбінований перфоратор з електронікою 750 Вт KHE 2245

Комплектація

Додаткова рукоятка, Обмежувач глибини свердління, пластиковий кофр

№ для замовлення 601708500

4 599

Технічні характеристики	KHE 2245
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,2 Дж
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	22 мм
в бетоні свердильними коронками	68 мм
Номинальна споживана потужність	750 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 850 Вт KHE 2645 Q

Комплектація

Патрон SDS-Plus, Додаткова рукоятка, Обмежувач глибини, пластиковий кофр

№ для замовлення 601711500

6 699

Технічні характеристики	KHE 2645 Q
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,9 Дж
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	26 мм
в бетоні свердильними коронками	82 мм
Номинальна споживана потужність	800 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	3,1 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 800 Вт KHE 2445

Комплектація

Додаткова рукоятка з гумовим покриттям, обмежувач глибини, пластиковий кофр

№ для замовлення 601709500

4 799

Технічні характеристики	KHE 2445
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,4 Дж
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	24 мм
в бетоні свердильними коронками	82 мм
Номинальна споживана потужність	800 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,8 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 880 Вт KHE 2845

Комплектація

Додаткова рукоятка, обмежувач глибини, пластиковий кофр

№ для замовлення 601739500

6 699

Технічні характеристики	KHE 2845
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,0 Дж
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	28 мм
в бетоні свердильними коронками	82 мм
Номинальна споживана потужність	880 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,9 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 850 Вт KHE 2645

Комплектація

Додаткова рукоятка з гумовим покриттям, обмежувач глибини, пластиковий кофр

№ для замовлення 601710500

5 989

Технічні характеристики	KHE 2645
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,9 Дж
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	26 мм
в бетоні свердильними коронками	82 мм
Номинальна споживана потужність	850 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,9 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 880 Вт KHE 2845 Q

Комплектація

Патрон SDS-Plus, Додаткова рукоятка, Обмежувач глибини, пластиковий кофр

№ для замовлення 601740500

6 999

Технічні характеристики	KHE 2845 Q
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,0 Дж
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	28 мм
в бетоні свердильними коронками	82 мм
Номинальна споживана потужність	880 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,9 кг

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Комбінований перфоратор з електронікою 880 Вт KHE 2860 Quick

- Комбінований перфоратор для буріння, свердління та довбання
- Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
- Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому контуру ручки
- Електроніка Varіo (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Технічні характеристики	KHE 2860 Quick
Діаметр свердління в бетоні	28 мм
сталі	13 мм
м'якій деревині	32 мм
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,2 Дж
Макс. кількість ударів	4 400 /хв
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,1 кг

Зроблено в Німеччині

3,2 Дж

3 режими

metaBOX



+ додатковий патрон

№ для замовлення 600878500

8 299

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L

Мультиперфоратор, 1100 Вт UHEV 2860-2 Quick

- Мультиперфоратор з 4 функціями: Буріння, свердління на двох швидкостях та довбання
- Комплекс ЕЛЕКТРОНІКА+РЕДУКТОР створює універсальний інструмент 5 в 1:
1) ПОТУЖНИЙ перфоратор SDS-Plus - 3.4Дж;
2) точний 2-х швидкісний дріль з регулюванням обертів з ШЗП;
3) шурупверт; 4) Міксер будівельний; 5) Відбійник для легких робіт (UHEV)

№ для замовлення 600713500

8 999

Технічні характеристики	UHEV 2860-2 Quick
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,4 Дж
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	28 мм
в бетоні свердильними коронками	68 мм
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	3,3 кг



Зроблено в Німеччині

3,4 Дж



Комплектація
Удароміцний патрон SDS-Plus, швидкозатискний патрон, прогумована додаткова рукоятка, metaBOX 145 L

Комбінований перфоратор 800 Вт KHE 3251

Зроблено в Німеччині

- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання приводу при блокуванні свердла для безпечної роботи



№ для замовлення 600659000

12 799

Технічні характеристики	KHE 3251
Діаметр свердління в бетоні	32 мм
сталі	13 мм
м'якій деревині	35 мм
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,1 Дж
Продуктивність удару	222 Дж/с
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,6 кг



metaBOX



Комплектація
Патрон з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердильний патрон д, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, metaBOX 165 L

Акумуляторний перфоратор, PowerMaxx BH 12 BL 16, 12 В

- Легкий компактный перфоратор
- 175 отверст за один заряд аккумулятора (4,0 Аг)

BRUSHLESS



Каркас, коробка
№ арт. 600207850
7 999

Технічні характеристики	BH 12 BL 16
Кількість обертів холостого ходу	0 - 730 об/хв
Макс. число ударів	5 250/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	1,3 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	16 мм
Вага (без акб)	1,7 кг

Акумуляторний перфоратор КН 18 LTX BL 24, (2x4,0 Аг)

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V)
- Рукоятка MVT Metabo VibraTech

Каркас, коробка
№ арт. 601713850
10 299

2 x 4.0 Аг LiHD

№ арт. 601713800
16 399

Технічні характеристики	КН 18 LTX BL 24
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 280 об/хв
Макс. число ударів	4 750/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,2 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	24 мм
Вага (без акб)	2,7 кг



Акумуляторний перфоратор BH 18 LTX BL 16 (2x2.0 Аг), 18 В

- Чудово підходить для роботи над головою
- Потужне свердління, ефективність і строк служби

Каркас, коробка
№ арт. 600324850
7 499

2 x 2.0 Аг Li-Power

№ арт. 600324500
10 999

Технічні характеристики	BH 18 LTX BL 16
Кількість обертів холостого ходу	0 - 730 об/хв
Макс. число ударів	5 250/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	1,3 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	16 мм
Вага (без акб)	1,6 кг

Акумуляторний перфоратор КН 18 LTX BL 24 Q (2x4,0 Аг)

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V), Metabo VibraTech (MVT)
- Патрон Metabo Quick

Каркас, коробка
№ арт. 601714850
12 299

2 x 4.0 Аг LiHD

№ арт. 601714800
18 599

Технічні характеристики	КН 18 LTX BL 24 Q
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 280 об/хв
Макс. число ударів	4 750/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,1 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	24 мм
Вага (без акб)	3,0 кг

Акумуляторний перфоратор КН 18 LTX BL 24 Q Set ISA, з пристроєм видалення пилу

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V), Metabo VibraTech (MVT)
- Патрон Quick
- Система ефективного пилевидалення ISA24

ISA, каркас в metaBOX 185 XL
№ арт. 601714900
19 299

2 x 5.5 Аг LiHD

№ арт. 601714930
26 999

Технічні характеристики	КН 18 LTX BL24 Q
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 280 об/хв
Макс. число ударів	4 750/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,1 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	24 мм
Вага (без акб)	4,1 кг

Акумуляторний перфоратор КН 18 LTX 24, 18 В (2x4,0 Аг)

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V)

Каркас, коробка
№ арт. 601712850
5 999

2 x 4.0 Аг Li-Power

№ арт. 601712510
12 899

Технічні характеристики	КН 18 LTX 24
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 400 об/хв
Макс. число ударів	5 200/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2,1 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	24 мм
Вага (без акб)	2,6 кг

Акумуляторний перфоратор КН 18 LTX BL 28 Q (2x5,5 Аг)

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V), Metabo VibraTech (MVT)
- Патрон Metabo Quick

Каркас, коробка
№ арт. 601715850
13 999

2 x 5.5 Аг LiHD

№ арт. 601715660
23 999

Технічні характеристики	КН 18 LTX BL28 Q
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 000 об/хв
Макс. число ударів	4 470/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	28 мм
Вага (без акб)	3,4 кг

Акумуляторний перфоратор КН 18 LTX BL 28 Q Set ISA, з пристроєм видалення пилу

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V), Metabo VibraTech (MVT)
- Патрон Quick
- Система ефективного пилевидалення ISA28

ISA, каркас в metaBOX 185 XL
№ арт. 601715900
19 999

2 x 5.5 Аг LiHD

№ арт. 601715930
29 999

Технічні характеристики	КН 18 LTX BL28 Q
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 000 об/хв
Макс. число ударів	4 470/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	28 мм
Вага (без акб)	4,5 кг

Комбінований перфоратор КН 5-40

- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання



№ арт. 600763500
11 999

Технічні характеристики	КН 5-40
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Макс. число ударів	2 800/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	7,1 Дж
Потужність удару	430 Дж/с
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	40
в бетоні свердильними коронками	105
Вага (без мережевого кабелю)	7,1 кг

Комбінований безщітковий перфоратор KHEV 5-40 BL

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка



BRUSHLESS

№ арт. 600765500
22 999

Технічні характеристики	KHEV 5-40 BL
Номінальна споживана потужність	1 150 Вт
Макс. число ударів	2 900/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	8,7 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	40 мм
Вага (без мережевого кабелю)	8,3 кг

Відбійні молотки МН 5 та МНЕ 5 (мал.)

- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією



№ арт. 600147500
12 999

№ арт. 600148500
14 599

Технічні характеристики	МН 5, МНЕ 5
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Макс. число ударів	3 000/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	7,1 Дж
Вага (без мережевого кабелю)	5,6 / 5,7кг

Комбінований перфоратор КНЕ 5-40

- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання



№ арт. 600391500
14 999

Технічні характеристики	КНЕ 5-40
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Макс. число ударів	3 000/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	8,5 Дж
Потужність удару	430 Дж/с
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	40
в бетоні свердильними коронками	105
Вага (без мережевого кабелю)	7,1 кг

Комбінований безщітковий перфоратор KHEV 8-45 BL

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка



BRUSHLESS

№ арт. 600766500
24 999

Технічні характеристики	KHEV 8-45 BL
Номінальна споживана потужність	1 500 Вт
Макс. число ударів	2 900/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	12,2 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	45 мм
Вага (без мережевого кабелю)	10,1 кг

Безщітковий відбійний молоток MHEV 5 BL

- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією



BRUSHLESS

№ арт. 600769500
21 999

Технічні характеристики	MHEV 5 BL
Номінальна споживана потужність	1 150 Вт
Макс. число ударів	2 900/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	8,7 Дж
Вага (без мережевого кабелю)	7,9 кг



Комбінований безщітковий перфоратор KHEV 11-52 BL

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка



BRUSHLESS

№ арт. 600767500
26 999

Технічні характеристики	KHEV 11-52 BL
Номінальна споживана потужність	1 500 Вт
Макс. число ударів	2 360/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	18,8 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	52 мм
Вага (без мережевого кабелю)	12,4 кг

Безщітковий відбійний молоток MHEV 11 BL

- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією



BRUSHLESS

№ арт. 600770500
26 999

Технічні характеристики	MHEV 11 BL
Номінальна споживана потужність	1 500 Вт
Макс. число ударів	2 100/ хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	18,0 Дж
Вага (без мережевого кабелю)	12,2 кг

Свердла по каменю та бетону Classic, циліндричний хвостовик



- Свердло по бетону для дрилів та ударних дрилів згідно з DIN 8039, фрезерований кутовий паз, прямий захід спіралі, тривалий термін експлуатації, жароміцність, твердосплавна пластина 130°, негативна фаска, міцне виконання
- Поверхня: дробоструминне оброблення
- Придатне для свердління бетону, кам'яної кладки, природного каменю

Діам., мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
5,5	150 мм	627674000	22
6	100 мм	627471000	41
6	100 мм	627646000	42
6	150 мм	627487000	55
6	200 мм	627490000	66
6,5	100 мм	627650000	49
6,5	150 мм	627677000	22
7	100 мм	627651000	32
7	150 мм	627678000	22
8	120 мм	627474000	50
8	120 мм	627652000	54
9	120 мм	627653000	51
10	120 мм	627654000	82
11	150 мм	627655000	72
13	150 мм	627657000	103
15	160 мм	627659000	97
16	150 мм	627661000	134
20	380 мм	623404000	99

SDS-plus "Classic"

- Твердосплавні бури, SDS-plus «Classic», 2 різальні кромки
- Бури SDS-plus з високоякісним твердосплавним вістрям
 - Велика спіраль у формі S для швидкого відведення крихт та пилу
 - Висока продуктивність буріння при великому ресурсі
 - Для бетону, цегли, природного каменю



Діаметр мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
6	50	110	626174000	29 грн.
6	100	160	626175000	30 грн.
8	100	160	626182000	36 грн.
8	150	210	626183000	47 грн.
8	200	260	626184000	53 грн.
10	60	110	626185000	39 грн.
10	100	160	626186000	40 грн.
10	150	210	626187000	51 грн.
10	200	260	626188000	60 грн.
12	150	210	626192000	60 грн.
12	250	310	626194000	84 грн.

Бури SDS-Plus Pro 4

Зроблено в Німеччині

SDS-plus «Pro 4»



- Твердосплавні бури, SDS-plus «Pro 4», 2 різальні кромки
- Спеціальна геометрія різальної кромки на долотчастій головці забезпечує швидке проникнення в найтвердіший бетон або граніт
 - Міцне та довговічне центрувальне вістря
 - Посилені армуючі волокна істотно знижують ризик застрягання при попаданні на металеву арматуру
 - Об'ємна 2-спіральна геометрія з посиленим стрижнем (KVS).

Діам., мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
6	50	110	631824000	75 грн.
6	100	160	631825000	76 грн.
6	150	210	631826000	129 грн.
8	100	160	631833000	103 грн.
8	150	210	631834000	124 грн.
10	100	160	631838000	118 грн.
10	150	210	631839000	144 грн.
10	200	260	631840000	186 грн.
12	110	160	631844000	140 грн.
12	160	210	631845000	173 грн.
12	210	260	631846000	212 грн.
14	210	260	631851000	268 грн.
16	260	310	631856000	372 грн.
16	390	450	626239000	844 грн.

Комплект бурів SDS-Plus Classic, 5 шт.

Комплектація
По 1 x Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм,
L = 160 мм

№ для замовлення 626243000
257



Комплект бурів SDS-Plus Classic, 7 шт.

Комплектація
5, 6, 6, 8, 10 x 160 мм
6, 8, 10, 12 x 210 мм

№ для замовлення 626244000
442



Комплект бурів та зубил SDS plusPro4 - 10 шт + мультитул.

Комплектація
2 x: Ø 6 x 160; Ø 8 x 160;
по 1 x: Ø 8 x 210; Ø 10 x 160;
Ø 10 x 210; Ø 12 x 210 мм;
1 x пікоподібне зубило (Д: 200 мм);
1 x плоске зубило (20 x 200 мм);

№ для замовлення 631690000
1 921



Комплект бурів SDS-Plus, «Pro 4» в пласт. касеті, 5 шт.

Комплектація
Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм, L = 160 мм

№ для замовлення 630581000
582



10 x

PRO 4



Бур SDS-Plus Pro 4,
6 x 160 мм, 10 шт.

№ для замовлення 625234000
825

Бур SDS-Plus Pro 4,
10 x 210 мм, 10 шт.

№ для замовлення 625241000
1 341

Бур SDS-Plus Pro 4,
12 x 160 мм, 10 шт.

№ для замовлення 625243000
1 238

Набір зубил/свердел SDS-plus, 5 шт.



Комплектація
по 1 буру
Ø 6, 8, 10 мм,
1 шпильасте зубило
1 плоске зубило

№ для замовлення 630477000
846

Комплект зубил SDS-plus "Promotion"

1 пікоподібне зубило L= 200 мм,
1 плоске зубило 20 x 200 мм


№ для замовлення 630486000
426

Комплект зубил SDS-max "Promotion"

1 пікоподібне зубило L= 360 мм,
1 плоске зубило 25 x 360

№ для замовлення 623309000
607

SDS-max Classic

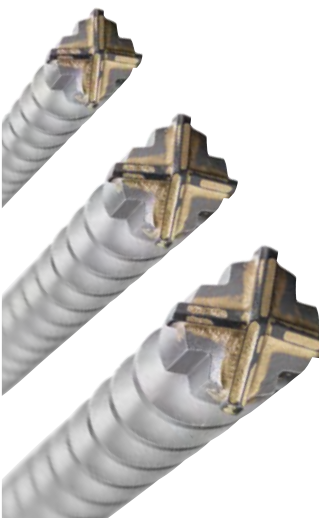

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	№ для замовлення	Ціна грн з ПДВ
16	340	623116000	587 грн
16	540	623117000	677 грн
18	340	623118000	677 грн
18	540	623119000	677 грн
20	340	623120000	677 грн
20	540	623121000	903 грн
22	340	623122000	934 грн
22	540	623123000	993 грн
24	540	623124000	1 038 грн
25	540	623125000	1 128 грн
28	570	623128000	1 264 грн
30	570	623129000	1 424 грн
32	570	623130000	1 557 грн
35	570	623131000	1 736 грн
40	570	623132000	2 503 грн

Зубила SDS-plus «Professional» (10 шт.)

- Спеціальна загартована сталь та особлива обробка поверхні забезпечують високий ресурс та продуктивну роботу

10 x

Шпильасте зубило SDS-plus (10 шт.)

№ для замовлення 631387000
2 352

Плоске зубило SDS-plus (10 шт.)

№ для замовлення 631388000
2 450

Шпильасте зубило SDS-max «Professional», 400 мм



№ для замовлення 623352000
319

Плоске зубило SDS-max «professional», 400 x 25 мм



№ для замовлення 623354000
319

DDE 14 Перехідник пилюмоку

- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Підходить для діаметру свердління до 14 мм
- Розрідження, що створюється пилюсопом, утримує перехідник на відповідній основі.



№ для замовлення 630829000
825



DDE 72 Перехідник пилюмоку

- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Підходить для діаметру свердління до 72 мм
- Розрідження, що створюється пилюсопом, утримує перехідник на відповідній основі.



№ для замовлення 631343000
2 499



SDS-max Pro 4

буріння бетону та армованого бетону

45	450	623337000	5 161 грн
52	570	623338000	6 193 грн

Адаптер SDS-Plus/ 1/2"-20 UNF, 14-30 мм



№ для замовлення 625217000
267

Консистентне мастило для бурів

- Для хвостовиків перфтораторів, зубил, адаптерів та ін.; зменшує коефіцієнт тертя;
- Висока стійкість до зношеності, висока теплостійкість, висока захисна властивість від корозії
- Біологічно розкладається



№ для замовлення 631800000
144

Акумуляторні кутові шліфувальні машини
НОВОГО ПОКОЛІННЯ.

700 Watt
Початкового рівня

900 Watt
Універсальні

1.100 Watt
Для будь-яких потреб

1.500 Watt
Потужні інструменти

2.400 Watt
Максимальна потужність

3 роки гарантії

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Універсальні інструменти
потужністю
700 - 900 Вт

Найкраща продуктивність і захист від перевантаження у своєму класі. Безщітковий двигун з найвищим ККД, що не потребує технічного обслуговування.

Більше 9 різів за хвилину на одній зарядці акумуляторного блока Li-Power 4,0 Аг — різання сталевих прутів Ø 16 мм за допомогою Flexiarapid super 125 x 1,0 мм

Мала вага — лише 1,5 кг

Будівництво і ремонт

Усі види робіт з різання, наприклад, плитки, черепиці, монтажних профілів, різьбових стрижнів, арматурної сталі тощо.

Промислова обробка металу

Роботи легкої і середньої складності з відрізання та шліфування, зачищення, використання для остаточного монтажу на місці експлуатації

700 W

900 W

1.100 W

1.500 W

2.400 W

Ручна обробка металу

Роботи легкої і середньої складності з відрізання та шліфування, зачищення

2400 Вт

для покрівельників, плиточників, ландшафтних дизайнерів, фахівців з цивільного будівництва, будівництва доріг і шляхів, пожежної охорони, служб технічної допомоги

W 18 L 9-125, 18В
2x4,0 Li-Power

Каркас, коробка

№ арт. 602247850

4 699

2x4,0 Аг, metaBOX 165L

№ арт. 602247510

10 999

Комплектація

Захисний кожух, Опорний фланець, Гайка з двома отворами, Додаткова рукоятка, Ключ під два отвори, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики	W 18 L 9-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Еквівалент мережевої потужності	900 Вт
Число обертів холостого ходу	8 500 /хв
Вага (без акумулятора)	2,1 кг

W 18 L 9-125 QUICK, 18В
2x5,2 Li-Power

Каркас, коробка

№ арт. 602249850

4 999

2x5,2 Аг, metaBOX 165L

№ арт. 602249650

12 199

Комплектація

Захисний кожух, Опорний фланець, Гайка Quick, Додаткова рукоятка, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Аг), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики	W 18 L 9-125 Q
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Еквівалент мережевої потужності	900 Вт
Число обертів холостого ходу	8 500 /хв
Вага (без акумулятора)	2,1 кг

W 18 L BL 9-125, 18В
2x4,0 Li-Power

Каркас, коробка

№ арт. 602374850

5 199

2x4,0 Аг, metaBOX 165L

№ арт. 602374510

11 999

Комплектація

Захисний кожух, Опорний фланець, Гайка з двома отворами, Додаткова рукоятка, Ключ під два отвори, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики	W 18 L BL 9-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Еквівалент мережевої потужності	900 Вт
Число обертів холостого ходу	10 000 /хв
Вага (без акумулятора)	1,5 кг

Потужні машини. Потужність така, як у
мережевого інструмента на 1500 Вт

Для робіт з відрізання та шліфування в металообробній промисловості.

1 100 - 1 500 Вт

Найвищі продуктивність і потужність у своєму класі

- Найпотужніші акумуляторні кутові шліфувальні машини у своєму класі з винятковою зручністю — made in Germany
- Потужність така, як у мережевого інструмента на 1500 Вт
- Безщітковий двигун з найвищим ККД, що не потребує технічного обслуговування
- Розрізання сталевих листів: більше 49 см за хвилину на одній зарядці акумуляторного блока LiHD 5,5 А-год — розрізання сталевих листів 6 мм з Flexiarapid super 125 x 1,6 мм

Велика продуктивність завдяки потужності 1500 Вт

- Більше потужності та довший строк служби
- капсульований двигун
 - надзвичайно потужні неодимові магніти та більш товстий мідний дріт
 - оптимізоване подавання повітря

WVB 18 LT BL 11-125 Q, 18В
2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

Каркас, коробка

№ арт. 613057850

8 599

2xLiHD 5,5 Аг, metaBOX 165L

№ арт. 613057660

16 399

Комплектація

Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 5,5 Аг, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

WVB 18 LT BL 11-125 Quick	
125 мм	
1 100 Вт	
2 800 - 10 000 /хв	
1,8 кг	

WVB 18 LT BL 15-125 Quick

MADE IN GERMANY



Краща ергономічність і зручність в експлуатації

- Заміна дисків без додаткових інструментів, натисканням кнопки (Metabo M-Quick)
- Максимальна зручність: окружність ручки всього 161 мм
- Акумулятор повертається на 90°

WB 18 LT BL 15-125 Q, 18В
2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

Каркас, коробка

№ арт. 601730850

9 393

2xLiHD 5,5 Аг, metaBOX 165L

№ арт. 601730660

17 999

Комплектація

Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 5,5 Аг, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

WB 18 LT BL 15-125 Q	
125 мм	
1 500 Вт	
10 000 /хв	
2,0 кг	

BRUSHLESS

Кращий захист користувачів

WB 18 LT BL 11-125 Q, 18В
2x8,0 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

BRUSHLESS

Каркас, коробка

№ арт. 613054850

8 299

2xLiHD 8,0 Аг, metaBOX 165L

№ арт. 613054810

17 999

Комплектація

Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 8,0 Аг, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

WB 18 LT BL 11-125 Quick	
125 мм	
1 100 Вт	
10 000 /хв	
1,8 кг	



WVB 18 LT BL 15-125 Q, 18В
2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

Каркас, коробка

№ арт. 601731850

9 599

2xLiHD 5,5 Аг, metaBOX 165L

№ арт. 601731660

18 999

Комплектація

Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 5,5 Аг, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

WVB 18 LT BL 15-125 Q	
125 мм	
1 500 Вт	
2 500 - 10 000 /хв	
2,0 кг	



УЛЬТРАТОНКІ. ПОТУЖНІ. ВИТРИВАЛІ

W 650-125, 650 Вт



№ арт. 603602010

1 499

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 650-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	650 Вт
Віддавана потужність	380 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв
Крутний момент	1,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,7кг

W 750-125, 750 Вт



№ арт. 603605000

1 899

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 750-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	750 Вт
Віддавана потужність	475 Вт
Число обертів холостого ходу	11 500 / хв
Крутний момент	1,9 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8кг

W 850-125 , 850 Вт



№ арт. 603608950

2 099

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 850-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	850 Вт
Віддавана потужність	520 Вт
Число обертів холостого ходу	11 500 / хв
Крутний момент	2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

W 850-125 + алмазний відрізний диск SP 125x22,23 mm



№ арт. 603608510

3 099

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори, алмазний відрізний диск SP 125x22,23 mm

WEV 850-125 , 850 Вт



№ арт. 603611000

2 777

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	WEV 850-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	850 Вт
Віддавана потужність	480 Вт
Число обертів холостого ходу	3 000-11 500/хв
Крутний момент	2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

WEV 850-125 + алмазний відрізний диск і кожух під пилосос



№ арт. 603611510

4 099

Комплектація

Захисний кожух, кожух під пилосос CED 125 Clip, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори, пластиковий кофр, алмазний відрізний диск

W 1100-125, 1100 Вт



№ арт. 603614010

2 599

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 1100-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	700 Вт
Число обертів холостого ходу	12 000 /хв
Крутний момент	3,2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

WEQ 1400-125, 1400 Вт



№ арт. 600347000

3 699

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

WEQ 1400-125
125 мм
1 400 Вт
780 Вт
11 500 / хв
3,3 Нм
2,2 кг

W 9-125 Quick, 900 Вт



№ арт. 600374000

3 899

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	W 9-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	900 Вт
Віддавана потужність	550 Вт
Число обертів холостого ходу	10 500 / хв
Крутний момент	2,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

НАДІЙНІ. ПЕРЕВІРЕНІ. НІМЕЦЬКІ

WEV 11-125 Quick, 1100 Вт
WEA 11-125 Quick, 1100 Вт



№ арт. 603625000

4 399

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	WEV 11-125 Quick WEA 11-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	640 Вт
Крутний момент	3,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

WEV 1500-125 RT



№ арт. 601243000

5 399

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	WEV 1500-125 Q RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна спожив. потужність	1 500 Вт
Віддавана потужність	900 Вт
Число обертів холостого ходу	3 500 - 11 000 /хв
Крутний момент	4,2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,4 кг

W 13-125 Quick, 1350 Вт
WA 13-125 Quick



№ арт. 603627000

4 699

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка Metabo VibraTech

Технічні характеристики	W 13-125 Quick WA 13-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 350 Вт
Віддавана потужність	830 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв
Крутний момент	3,4 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,4 кг

WEV 17-125 Quick



№ арт. 600516000

5 888

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка Metabo VibraTech

Технічні характеристики	WEV 17-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 700 Вт
Віддавана потужність	1040 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

WEV 15-125 Quick
WEVA 15-125 Quick



№ арт. 600468000

4 999

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WEV 15-125 Quick WEVA 15-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 550 Вт
Віддавана потужність	940 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800-11 000 /хв
Крутний момент	3,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

WEV 17-125 Quick RT



№ арт. 601089000

5 999

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WEV 17-125 Q RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна спожив. потужність	1 750 Вт
Віддавана потужність	1 070 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

WEA 17-150 Quick, 1700 Вт



№ арт. 600535000

6 199

Комплектація

Захисний кожух, Опорний фланець, Затяжна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WEA 17-150 Quick
Ø шліфувальних дисків	150 мм
Номинальна спожив. потужність	1 700 Вт
Віддавана потужність	1.040 Вт
Число обертів холостого ходу	9600 /хв
Крутний момент	4,3 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Кращі ціни на запчастини!		
№ арт.	Опис	Ціна, грн.
316065450	Щітки у зборі	211
316054980	Конічна шестерня	280
143115700	Підшипник, 8*22*7 (UNI)	55
143115690	Підшипник, 6*19*6 (UNI)	41
316067320	Кабель з втулкою (WE...[KFM...])PFM)	407
310010990	Якір в зборі, 230 V	1 258
343433060	Tacho диск	41
311012180	Статор, 230V	924
343082890	Блок електроніки, 230V	827
315013520	Корпус двигуна	185
316055100	Корпус редуктора в зборі	765
339204500	Захисний кожух, D125	156
341604420	Шпиндель M14	235

WE 19-125 Q M-Brush, 1900 Вт

Зроблено в Німеччині



BRUSH TECHNOLOGY

SOFTSTART

M-QUICK

MARATHON MOTOR

MVMT

SAUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

TACHO CONSTANT

RESTART PROTECTION

№ арт. 613105000

6 199

Комплектація
Захисний кожух, Опорний фланець, Затяжна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT), Пилозахисний фільтр

Технічні характеристики	WE 19-125 Q M-B
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 220 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 /хв
Крутний момент	4,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

WEV 19-125 Q M-Brush, 1900 Вт

Зроблено в Німеччині

3 регулюванням обертів



BRUSH TECHNOLOGY

SOFTSTART

M-QUICK

MARATHON MOTOR

MVMT

SAUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

VARIO TACHO CONSTANT

RESTART PROTECTION

№ арт. 613108000

6 199

Комплектація
Захисний кожух, Опорний фланець, Затяжна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT), Пилозахисний фільтр

Технічні характеристики	WEV 19-125 Q M-B
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 220 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	4,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

WE 19-180 Quick RT, 1 900 Вт

Зроблено в Німеччині



SAUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

MVMT

SOFTSTART

RESTART PROTECTION

MARATHON MOTOR

2x LONGER LIFETIME NEW CARBON BRUSH SYSTEM

№ арт. 601088000

6 799

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WE 19-180 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	180 мм
Номинальна потужність	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 240 Вт
Число обертів холостого ходу	8 200 / хв
Крутний момент	5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг

WEA 19-180 Quick RT, 1 900 Вт

Зроблено в Німеччині

3 автобалансиром



SAUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

MVMT

SOFTSTART

RESTART PROTECTION

MARATHON MOTOR

№ арт. 601095000

7 499

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WEA 19-180 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	180 мм
Номинальна потужність	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 240 Вт
Число обертів холостого ходу	8 200 / хв
Крутний момент	5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг

Порада щодо приладдя

Пилозахисні фільтри

Для машин W..12.. WE..15.., WE..17.. (окрім RT)

№ арт. 630709000

426

Для машин WE..17..RT WE..19..RT

№ арт. 630719000

583

Для машин WP..13.. WEP..15.., WEP..19.. з клавішею-педаллю (окрім RT)

№ арт. 630441000

514

WEBA 20-125 Quick BL, 2000 Вт
WEVBA 20-125 Quick BL, 2000 Вт

6x КШМ



BRUSHLESS TECHNOLOGY

3 автобалансиром

№ арт. 600642000

12 899

Безщіткова

Доступно з травня 2024

Зроблено в Німеччині


3 автобалансиром + регулюв. обертів

№ арт. 600641000

12 999

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), пилозахисний фільтр

Технічні характеристики	WEBA 20-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна потужність	2 000 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,6 кг

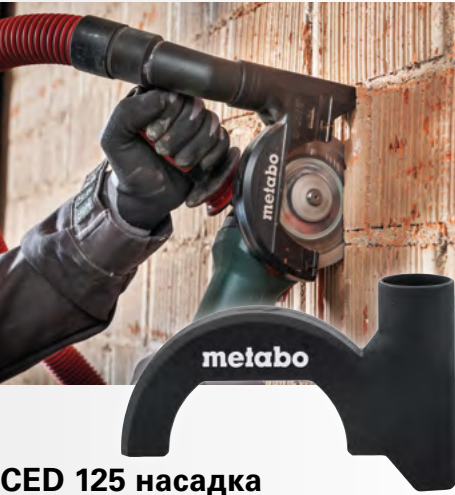

CED 125 насадка для пиловидалення

Для кутової шліфувальної машини Ø 125 мм, для знепиленого сухого різу до 30 мм

№ арт. 630401000

1 267

BRUSH TECHNOLOGY

Матеріал А

Матеріал В

Графітові щітки нового типу

2 різні графітові матеріали: ідеально пристосовані до напруги входу й виходу колектора, що обертається

Стандарт на ринку

1. Технічне обслуговування щіток

2. Технічне обслуговування щіток

Новий інструмент

3 технологією M-Brush

BRUSH TECHNOLOGY

Новий інструмент

WEPBA 20-125 Quick DS BL, 2000 Вт
WEPBA 20-150 Quick DS BL, 2000 Вт

6x КШМ



BRUSHLESS TECHNOLOGY

Безщіткова

Ø диску 125 мм

№ арт. 600643000

12 999

Безщіткова

Доступно з травня 2024

Зроблено в Німеччині

Ø диску 150 мм

№ арт. 600645000

12 999

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), пилозахисний фільтр

Технічні характеристики	WEPBA 20-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	2 000 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,6 кг

W 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Симетричний корпус дозволяє повертати руків'я на 90 градусів
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху

№ арт. 606435010

4 099

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 2200 - 230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номін. споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг

СТІЙКА ДЛЯ РІЗАННЯ 230

Для усіх мережевих кутових шліфувальних машин Metabo з відрізними дисками Ø 230 мм

Положення із скосом: 0-45°

Максимальна глибина: 50 мм;

Розміри стільниці: 244 x 321 мм;

Висота стола: 34,5 мм

№ арт. 635000000

8 028

W 26-230 MVT, 2600 Вт

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Метобо VibraTech (MVT)
- Поворотна головна рукоятка

Зроблено в Німеччині



MVMT

MARATHON MOTOR

№ арт. 606474000

7 199

Технічні характеристики	W 26-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номинальна споживана потужність	2 600 Вт
Віддавана потужність	1 800 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Крутний момент	18 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,3 кг

WE 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Захист від повторного пуску
- Симетричний корпус дозволяє повертати руків'я на 90 градусів
- Обмеження пускового струму з плавним пуском запобігає ривку інструменту при запуску

№ арт. 606437000

4 999

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 2400-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номинальна споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг

W 24-230 MVT

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Метобо VibraTech (MVT)
- Бічна додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях

Зроблено в Німеччині



MVMT

MARATHON MOTOR

№ арт. 606467000

6 799

Технічні характеристики	W 2400-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номинальна споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 /хв
Крутний момент	17 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг

WE 2400 - 230, 2400 Вт

- Плавний пуск завдяки обмеженню пускового струму запобігає ривку інструменту при запуску
- Захист від повторного пуску
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення

№ арт. 606484000

5 499

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	WE 2400 - 230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номинальна споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 540 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	5 000 / хв
Крутний момент	14 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6 кг

WE 24-230 MVT з плавним пуском

- Двигун Metabo Marathon
- Метобо VibraTech (MVT)
- Захист від повторного пуску
- Обмеження пускового струму з плавним пуском

Зроблено в Німеччині



ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

SOFTSTART

RESTART PROTECTION

MVMT

MARATHON MOTOR

№ арт. 606469000

7 777

Технічні характеристики	WE 24-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номинальна споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600/хв
Крутний момент	17 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг

WEA 26-230 MVT Quick

- Двигун Metabo Marathon
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення передачі вібрації на руки та кисті до 50%, довгого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні круга
- Електронний захист від перевантаження
- Metabo "Quick" для швидкої заміни кругів без інструментів

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатиска гайка, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WEA 26-230 MVT Quick
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Число обертів холостого ходу	6600 об/хв
Крутний момент	18 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,4 кг
Автобалансир	■

3 автобалансиром

Зроблено в Німеччині



№ арт. 606476000

8 989

MARATHON MOTOR

MVMT

SOFTSTART

ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

QUICK

AUTOBALANCER

Відрізнi та шліфувальні диски

Короткий огляд класів якості Metabo.

»Novoflex« »Novorapid« Inox
Якість Basic

Відрізняються високою продуктивністю різання і шліфування при тривалому терміні служби.

»Flexiamant« »Flexiarapid« Inox
Якість Standard

Збалансована продуктивність різання і надзвичайно тривалий термін служби.

»Flexiamant Super« »Flexiarapid Super« Inox HydroResist
Якість Premium

Дуже висока продуктивність різання з дуже тривалим терміном експлуатації.

Високоякісні й міцні відрізнi, шліфувальні диски, й алмазні відрізнi диски Metabo відповідають вимогам найсуворіших стандартів безпеки, міжнародним стандартам і вимогам з техніки безпеки згідно з OSA.



LIMITED EDITION SOCCER INOX, TF 41



A60-R-BF/41

- Універсальні диски для обробки нержавіючої/високосортної сталі
- Висока продуктивність різання при тривалому терміні служби, меншому навантаженні на електродвигун

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616259000	23 грн.

A 60-R NOVORAPID сталь



A60-R-BF/41

- Тонкий відрізний диск для загальної металообробки; особливо для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів.
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616506000	29 грн.

A 30 NOVOFLEX сталь



A30-R-BF/41/42

- Універсальне використання в металообробці
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
230 x 3,0 x 22,23	616452000	63 грн.
230 x 3,0 x 22,23	616477000	92 грн.

A 46-T NOVORAPID Inox



A46-T-BF/41

- Тонкий відрізний диск для обробки нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів, та ін., а також для загальної металообробки
- Твердість: твердий

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616271000	28 грн.
230 x 1,9 x 22,23	616274000	78 грн.

A 60-T / A 46-T FLEXIARAPID SUPER сталь



A60-T-BF/41

- Тонкий високопродуктивний диск спеціально для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
- Твердість: твердий
- Дуже висока продуктивність різання при тривалому терміні роботи

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616189000	46 грн.
125 x 1,6 x 22,23	616192000	48 грн.
230 x 1,9 x 22,23	616185000	77 грн.

A 60-P FLEXIARAPID алюміній



A60-P-BF/41

- Тонкий високопродуктивний диск, для обробки алюмінію, кольорових металів, міді, латуні,
- Увага: В закритих приміщеннях обов'язковим є хороше відсмоктування, бо алюмінієвий пил в високій концентрації може призводити до вибухів!

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616513000	31 грн.

Відрізнi та шліфувальні диски M-Calibur






- Круги з керамічним шліфувальним зерном
- Для всіх сортів сталі, (V2A, Nirosta, INOX), високолегованої сталі, пружинної сталі, інструментальної сталі

»M-Calibur« Inox

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,6 x 22,23	616286000	123 грн.
125 x 7,0 x 22,23	616291000	309 грн.

Ламельні шліфувальні диски

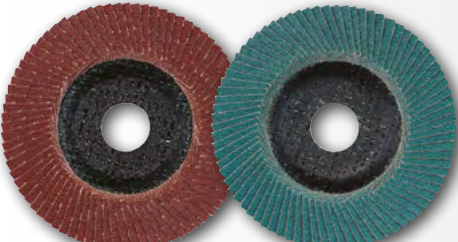

цирконієвий корунд „Novoflex“

Діаметр х отвір/мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
125 x 22,23	P 60	623196000	91 грн.
125 x 22,23	P 80	623197000	91 грн.

нормальний корунд „Flexiamant“

Діаметр х отвір/мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
115 x 22,23	P 40	624241000	73 грн.
125 x 22,23	P 60	624396000	84 грн.
125 x 22,23	P 80	624397000	91 грн.

Алмазний відрізний диск «CP», БЕТОН «PROFESSIONAL»



- Особливо добре пристосований для різання твердих матеріалів, таких як бетон (також армований), бетонні труби, бордюрний камінь, тверді пісковики, комбінована цегла, бетон з оголеним заповнювачем, завдяки спеціальним турбосегментам
- Найвищий рівень безпеки завдяки звареним лазером алмазним сегментам. Висота сегмента 12 мм

Діаметр х товщина х отвір / мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628571000	802 грн.
230 x 22,23 мм	628574000	1 547 грн.

Зачисні диски - A 24 NOVOFLEX (сталь) та FLEXIAMANT SUPER (INOX)



Параметри, мм	№ арт.	Ціна, грн
NOVOFLEX СТАЛЬ		
125 x 6 x 22,23	616462000	44 грн.
180 x 6 x 22,23	616465000	75 грн.
230 x 6 x 22,23	616468000	103 грн.
FLEXIAMANT SUPER PREMIUM		
125 x 6 x 22,23	616747000	54 грн.
230 x 6 x 22,23	616672000	123 грн.
FLEXIAMANT STANDART СТАЛЬ		
125 x 6 x 22,23	616730000	47 грн.

Алмазний відрізний диск Universal, SP - U сегментований



- Для всіх загальних будівельних матеріалів, таких як бетон, бетон з пустотами, тверді пісковики, глиняна цегла.
- Спечені алмазні сегменти
- Висота сегменту: 7,0 мм
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	624307000	205 грн.
230 x 22,23 мм	624310000	515 грн.

Алмазний відрізний диск «GP», ГРАНІТ «PROFESSIONAL»



- Потужний алмазний відрізний круг із сегментованим краєм для агресивного швидкого відрізання твердих матеріалів, з великою продуктивністю відрізання і дуже добрим терміном експлуатації
- Найкраще підходить для всіх типів граніту, террасопластин
- Висота сегмента 12 мм.

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628576000	1 238 грн.
230 x 22,23 мм	628577000	2 064 грн.

Швидкозатискна гайка Quick M 14

- Для всіх великих кутових шліфувальних машин
- M 14

№ арт. 630800000

406



Швидка затискна гайка Quick M 14 «вухо»

- з Ø до 150 мм, для заміни дисків без інструменту.

№ арт. 630832000

269



Швидкозатискна гайка Quick M 14

- Пасує до всіх малих кутових шліфувальних машин Metabo з кнопкою шпиделя M-Quick

№ арт. 630802000

399



Алмазний відрізний диск «TP», ПЛИТКА «PROFESSIONAL»



- Особливо підходить для: плитки грес, керамічної плитки, плит з природного каменю
- Висота сегмента 10 мм
- Потужний алмазний відрізний круг з закритим краєм для відрізання без викришування по краях заготовок, з високою продуктивністю відрізання і дуже добрим терміном експлуатації

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628579000	928 грн.

Алмазний відрізний диск «UP», УНІВЕРСАЛЬНИЙ «PROFESSIONAL»



- Особливо добре пристосований до обробки загальноживаних будівельних матеріалів, таких як бетон, бетон з оголеним заповнювачем, тверді й м'які пісковики, глиняна цегла
- Чисті краї розрізів і висока швидкість різання завдяки спеціальним сегментам з короткими зубцями
- Висота сегмента 9–10 мм

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628559000	722 грн.
230 x 22,23 мм	628562000	1 444 грн.

36

37

Штроборіз з електронним управлінням, 1 900 Вт MFE 40



ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

№ арт. 604040510
14 444

Комплектація
Розпірні кільця, затискна гайка, ріжковий гайковий ключ, відскач, пластиковий кофр

№ арт. 604040500
16 199

Комплектація
Розпірні кільця, 2 алмазні відрізи диски, затискна гайка, ріжковий ключ, долото для видалення керну, пластиковий кофр

№ арт. 604040900
19 999

Комплектація
Розпірні кільця, 2 алмазні відрізи диски, алмазний фрезерувальний диск 20 мм, 2 UP, затискна гайка, ріжковий ключ, долото для видалення керну, пластиковий кофр



Алмазний фрезерувальний диск, 3-рядний, «professional» UP
Для шпори шириною 30 мм

№ арт. 628299000
5 574



Алмазний фрезерувальний диск, 2-рядний, «professional» UP
Для шпори шириною 20 мм

№ арт. 628298000
4 627

Номинальна споживана потужність 1 900 Вт
Діаметр відрізного диска 125 мм
Регульована глибина різання 10 - 40 мм
Можливе значення ширини паза 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 мм
Вага (без кабелю живлення) 4,6 кг

Штроборіз, 2 400 Вт MFE 65



№ арт. 600365000
30 989

Комплектація
Розпірні кільця, затискна гайка, бічна рукоятка, ріжковий ключ, долото для видалення керну, сталевий кейс для зберігання та транспортування

Номинальна спожив. потужність 2 400 Вт
Діаметр відрізного диска 230 мм
Регульована глибина різання 20 - 65 мм
Можлива ширина паза 9/11/17/23/29/33/37 мм
Вага (без кабелю живлення) 9,8 кг

Шліфувальна машина з довгою ручкою LSV 5-225 Comfort LSV 5-225

Загальна комплектація
Тарічастий шліфувальний круг (дуже м'який), гнучкий вал, шліфувальні аркуші на липучці з множинною перфорацією (по 1 шт. P80, P100, P120, P150), з'єднувальна муфта, ключ

**Загальну довжину можна збільшити до 2,1 м з додатковим подовжувачем (приладдя 626665000)



можливість регулювання довжини

Комплектація LSV 5-225 Comfort
Пластиковий валіза

№ арт. 600136000
26 299



легка вага - всього 3,9 кг

Комплектація LSV 5-225
Сумка для інструменту

№ арт. 600103000
19 699

Технічні характеристики	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Номинальна споживана потужність	500 Вт	500 Вт
Діаметр тарічастого шліфувального круга	225 мм	225 мм
Число обертів холостого ходу	1 000 - 1 650 /хв	1 000 - 1 650 /хв
Можлива довжина машини	1,1 м / 1,6 м / 2,1 м **	1,6 м
Вага (без мережевого кабелю)	4,6 кг	3,9 кг



Відрізний диск по металу Flexiamant Super A30-R / A36-S, 350x3,0мм

№ арт. 616327000
165



CS 22-355

№ арт. 601786000
6 999



CS 24-355 S

№ арт. 601787000
7 777

Монтажні пили CS 22-355, 2 300Вт CS 24-355 S, 2 400Вт (з плавним пуском)

- Швидкозатискний пристрій для плавного регулювання кута для різання під кутом від -15° до 45°
- Регульований обмежувач глибини різання для оптимального використання відрізного диска
- Проста швидка заміна дисків завдяки фіксатору шпинделя

Комплектація:
Шестигранний ключ, Опорний фланець, Затискна гайка, Відрізний диск 355 мм

Технічні характеристики	CS .. - 355
Відрізні диски (Ø x отвір)	355 x 25,4 мм
Число обертів холостого ходу	3.700 /хв
Максимальний розмір різі	
- Металеві штанги	65 мм
- Труби	125 мм
- Сталеві профілі	115 x 130 мм
Вага	16,9 кг

Порада щодо приладдя



Опорна тарілка з липучками 147 мм M14

№ арт. 623288000
482



Полірувальна губка на липучках, груба 160x25 мм

№ арт. 624915000
290



Полірувальна повсть на липучках, тонка 160x25 мм

№ арт. 624968000
306



Полірувальні Диски на липучці, обтягнуті овчиною, 160 мм

№ арт. 631217000
386

Полірувальна щіткова машина SE 17-200 RT

- Потужна полірувальна щіткова машина для шліфування, сатинування, чищення та дзеркального полірування, напр., високосортної сталі
- Максимальна продуктивність за рахунок двигуна потужністю 1 700 Вт і потужного планетарного редуктора
- Відмінна ергономіка завдяки вузькій рукоятці, що забезпечує оптимальне ведення та роботу без втоми
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульованим коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням

Технічні характеристики	SE 17-200 RT
Номинальна споживана потужність	1700 Вт
Кількість обертів холостого ходу	800 - 3 000 /хв
Діаметр шліф. інструменту	100 - 200 мм
Ширина шліф. інструменту	50 - 100 мм
Вага без кабелю	2,9 кг

Кутова полірувальна машина PE 15-25 Set, 1550 Вт з набором приладдя




700 - 2 500 об/хв
18 Нм

№ арт. 615250500
13 419

Комплектація
Додаткова рукоятка, захисні окуляри, 3 дискові щітки (130 мм; P46, P60, P80), пластиковий кофр

Кутова полірувальна машина з електронним управлінням, 1 500 Вт PE 15-20 RT



Планетарний редуктор для роботи на низьких обертах при навантаженні

Зроблено в Німеччині



Макс. діаметр опорної тарілки
Віддавана потужність
Кількість обертів холостого ходу
Рівень звукового тиску
Крутний момент
Різьба шпинделя
Вага без кабелю живлення

180 мм
1 000 Вт
300 - 1 900 /хв
< 80 дБ (A)
18 Нм
M 14
2,4 кг

№ арт. 615200000
9 290

Комплектація
Додаткова рукоятка, (Постачання без опорної тарілки з липучками та полірувальної губки)

Кругла щітка із синтетичних матеріалів 100x70 мм

- Еластична кругла щітка з вмістом абразивних матеріалів, призначені для надання поверхні шорсткості і видалення задирок з металів
- Для структурування деревини та надання ефекту старовини



№ арт. 623505000
2 617

Кругла щітка зі сталевго дроту Inox 100x70 мм

- З нержавіючим дротом. Для чищення зварювальних швів, видалення задирок, видалення корозії, надання поверхні шорсткості



№ арт. 623503000
2 816

Полірувальна щіткова машина з набором приладдя SE 17-200 RT Set, 1700 Вт



№ арт. 602259500
17 999

Комплектація
Додаткова рукоятка, 1 розширювальний валик (Ø90x100 мм), 3 шліфувальні стрічки (Ø90x100 мм; P80), 1 повстяний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P280), 1 ламельний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P80), 1 ламельний / повстяний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P180), сталевий ящик для перенесення



ФАХІВЦІ У СФЕРІ МЕТАЛООБРОБКИ

Прямошліфувальна машина G 400, 400 Вт

- Витривалий та зносостійкий 4-х полюсний двигун
- Довгий шліфувальний шпиндель - ідеально підходить для роботи у важкодоступних місцях



№ для замовлення	601052000
3 899	
Технічні характеристики	G 400
Число обертів холостого ходу	30 000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг

Прямошліфувальна машина GE 710 COMPACT, 710 Вт

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC)



№ для замовлення	600615000
5 199	
Технічні характеристики	GE 710 Compact
Число обертів холостого ходу	13000–34000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Прямошліфувальна машина GE 710 Plus, 710 Вт

- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні приладдя



№ для замовлення	600616000
5 989	
Технічні характеристики	GE 710 Plus
Число обертів холостого ходу	10000–30500 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг

Прямошліфувальна машина GE 950 G PLUS, 950 Вт

- Високий крутний момент і компактний дизайн завдяки надійному планетарному редуктору
- Електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC)



№ для замовлення	600618000
7 960	
Технічні характеристики	GE 950 G PLUS
Число обертів холостого ходу	2 500–8 700 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг


Твердосплавна фреза 9,6x8x54 мм куляста, (куля / D-форма)

№ для замовлення	628351000
515	



Твердосплавна фреза 12,7x32x77 мм у формі язика полум'я (H-форма)

№ для замовлення	628364000
1 238	



Твердосплавна фреза 8x19x64 мм циліндрична, (із закругленим кінчиком / C-форма)

№ для замовлення	628346000
620	



Твердосплавна фреза 9,6x19x64 мм конічна вигнута (RBF 102064 / 6 - MX)

№ для замовлення	628355000
665	



Цанговий затискач для прямошліфувальних машин:

6 мм	№ для замовлення 631945000
343	



8 мм	№ для замовлення 631946000
225	

Комплект твердосплавних фрез

- Хвостовик 6 мм
 - 5 шт.
- Номер для замовл. 628403000
- 3 758**



18 V

Акумуляторні безщіткові прямошліфувальні машини, 18 В



	GVB 18 LTX BL 11-28	GVPB 18 LTX BL 11-28 з кнопкою безпеки	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Ціна з ПДВ.	9 999	10 199	4 444	10 299
Діаметр затискного патрона	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Отвір цангового затискача	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Число обертів холостого ходу	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	1.500 – 7.000/min
Крутний момент	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	2,5 Nm
Вага (без акб)	1,4 kg	1,4 kg	1,1 kg	1,5 kg
№ для замов.	600826850	600827850	600828850	600829850
Комплектація	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою

Точило DS 125 M, 200 Вт

- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації



№ для замовлення	604125000
2 997	
Технічні характеристики	DS 125 M
Потужність	200 Вт
Діаметр диску	125 x 20 x 20 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	1,1 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,7 кг

Точило DS 200 PLUS, 600 Вт

- Високопродуктивний інструмент для важких робіт, придатний для використання щіток зі сталевим дротом
- Асинхронний двигун



№ для замовлення	604200000
7 599	
Технічні характеристики	DS 200 PLUS
Потужність	400 Вт
Діаметр диску	200 x 25 x 32 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	2,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	17,5 кг

Точило DS 150 M, 370 Вт

- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації



№ для замовлення	604150000
3 299	
Технічні характеристики	DS 150 M
Потужність	370 Вт
Діаметр диску	150 x 20 x 20 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	1,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	8,7 кг

Точило DSD 200 PLUS, 750 Вт (3ф)

- Інструмент з особливо високим крутним моментом, оснащений трифазним асинхронним електродвигуном для великих навантажень



№ для замовлення	604210000
8 777	
Технічні характеристики	DSD 200 PLUS
Потужність	750 Вт
Діаметр диску	200 x 25 x 32 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	7,3 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	17,8 кг

Точило DS 150 PLUS, 400 Вт

- Високопродуктивний інструмент для важких робіт, придатний для використання щіток зі сталевим дротом
- Асинхронний двигун



№ для замовлення	604160000
6 199	
Технічні характеристики	DS 150 PLUS
Потужність	400 Вт
Діаметр диску	150 x 20 x 20 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	1,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	10,7 кг

Комбінований верстат BS 200 PLUS, 600 Вт


- Універсальний комбінований інструмент зі шліфувальною стрічкою і шліфувальним диском для обробки деревини й металу



№ для замовлення	604220000
9 899	
Технічні характеристики	BS 200 PLUS
Потужність	600 Вт
Діаметр диску	200 x 25 x 32 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	2,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	16,9 кг

Порада щодо приладдя


Пилкові диски, Ø 165 x 1,6/1,2 x 20 мм



Диск для різки сталі Classic 165x20 Z40 FZFA/FZFA 4°

Номер для замовлення 628273000

984



Диск для різки алюмінію Professional 165x20 Z48 FZ/TR -5°

Номер для замовлення 628276000

1 971

Акумуляторна ручна дискова пила по металу, 18 В MKS 18 LTX 58

- Швидкіше й точніше розпилювання труб, профілів, металевих ґратів і листового металу
- Розпилювання з використанням прямої шини
- Різнання без іскор і задирок
- 85 різів на одній зарядці акумулятора LIHD 5.5



Каркас, коробка

№ для замовлення	600771890
10 499	

- Регульована глибина різання 0 - 58 мм
- Макс. глибина різання при 90° 58 мм
- Діаметр диска x отвір 165 x 20 мм
- Макс. швидкість різання 31 м/с
- Вага (з акумуляторним блоком) 3,7 кг

Комплектація*	

АКЦІЯ



Ексцентрикова шліфмашина FSX 200 INTEC, 240 Вт

Номер для замовл. 609225500
1 599

Комплектація: Касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр, кофр

Технічні характеристики	FSX 200 INTEC
Діаметр підшви	125 мм
Оберти без навантаження	11 000 /хв
Діаметр колювання	2,7 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг




Вібраційна шліфмашина FSR 200 INTEC, 200 Вт

Номер для замовл. 600066500
1 599

Комплектація: Дирокол, касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр, кофр

Технічні характеристики	FSR 200 INTEC
Опорна плита	114 x 102 мм
Частота коливань без навантаження	26 000 / хв
Діаметр колювання	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

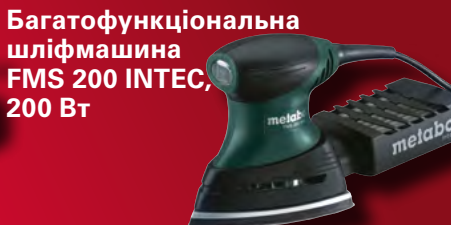

Багатофункціональна шліфмашина FMS 200 INTEC, 200 Вт

Номер для замовл. 600065500
1 849

Комплектація: Касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр, кофр

Технічні характеристики	FMS 200 INTEC
Частота коливань без навантаження	26 000 /хв
Номінальна споживана потужність	200 Вт
Коливальний контур	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,2 кг

Акумуляторна шліфмашина SXA 18 LTX 125 BL, 18 В



Каркас, коробка
№ для замовлення 600146850
6 699

Комплектація: Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках, Протектор, Текстильний мішок для пилю, компактні, Шестигранний ключ, без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	SXA 18 LTX 125 BL
Діаметр опорного диску	125 мм
Частота коливань без навантаж.	4.000 - 10.000 /хв
Діаметр колювання	2,0 мм
Вага (з акумулятором)	1,7 кг

Акумуляторна шліфмашина SXA 18 LTX 150 BL, 18 В



Каркас, коробка
№ для замовлення 600411850
6 999

Комплектація: Шліфувальний круг «multi-hole», на липучках, 1 шліфкуш на липучці, Р 120 для деревини й металу, «Profi», Текстильний мішок для пилю, Шестигранний ключ, без акб та зарядного

Технічні характеристики	SXA 18 LTX 150 BL
Діаметр опорного диску	150 мм
Частота коливань без навантаж.	4.000 - 10.000 /хв
Діаметр колювання	3,0 мм
Вага (з акумулятором)	1,7 кг

SXE 3125, 310 Вт
SXE 3150, 310 Вт

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус підшипника з алюмінієвого лиття під тиском

Загальна комплектація
Опорний диск з численними отворами на липучках, шестигранний ключ, текстильний мішок для пилю

Технічні характеристики	SXE 3125	SXE 3150
Діаметр опорного диску	125 мм	150 мм
Число обертів холостого ходу	4 000 - 12 000 /хв	4 000 - 12 000 /хв
Номінальна споживана потужність	310 Вт	310 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,6 кг

SXE 425 TURBOTEC, 320 Вт
SXE 450 TURBOTEC, 350 Вт

- Зпатентоване регулювання коливального контуру Duo (SXE 450 TURBOTEC): можна встановити тонке або грубе шліфування
- TurboBoost: Підключення додаткових резервів потужності для максимального знімання

Комплектація: Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках, Шестигранний ключ, Додаткова знімна рукоятка, Текстильний мішок для пилю

Технічні характеристики	SXE 425 TURBOTEC	SXE 450 TURBOTEC
Діаметр підшви	125 мм	150 мм
Оберти без навантаження	4.200 - 11.000 /хв	4.200 - 11.000 /хв
Діаметр колювання	5 мм	2,8 / 6,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,4 кг

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

SRE 3185
SR 2185

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Досконалий зовнішній вигляд відшліфованих поверхонь без завитків та борозенок для професійної обробки поверхні
- Міцний фланець підшипника з алюмінієвого лиття під тиском

Загальна комплектація
Текстильний мішок для пилю

Технічні характеристики	SR 2185	SRE 3185
Шліфувальна плита	92 x 184 мм	92 x 184 мм
Частота коливань при холостому ході	22.300 /хв	8.800 - 22.300 /хв
Номінальна споживана потужність	200 Вт	200 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,5 кг
Електроніка Vario (V)	-	■



в пластиковому кофрі

з регулюванням ходу

№ для замовлення 600441500
3 299

№ для замовлення 600442000
3 799

SRE 4350 TURBOTEC, 350 Вт



№ для замовлення 611350000
6 999

Комплектація: Шліфувальна плита з липучкою, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пилю, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SRE 4350 TURBOTEC
Опорна плита	92 x 184 мм
Частота коливань без навантаж.	8.400 - 22.000 /хв
Діаметр колювання	2,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг



Стрічкова шліфувальна машина з електронікою BAE 75, 1010 Вт

- Відмінні результати шліфування завдяки потужному двигуну та прецизійному руху стрічки
- Швидка заміна шліфувальної стрічки без інструментів
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи зі швидкістю стрічки, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Регульовальне колесо для установки швидкості стрічки
- З антистатичним мішком для стружки для роботи без підключення пристрою для видалення пилю
- Додаткова рукоятка для точного ведення інструменту
- Платформа для стаціонарного використання встановлюється без додаткових інструментів за декілька секунд
- З паралельним упором для точного ведення оброблюваної деталі пристационарному використанні



№ для замовлення 600375000
8 799

Комплектація: Мішок для стружки, додаткова знімна рукоятка, шестигранний ключ, адаптер пиловидалення, паралельний упор, платформа

Технічні характеристики	BAE 75
Крутний момент	12 Нм
Шліфувальний ремінь	75 x 533 мм
Опорна поверхня шліф. ремня	85 x 150 мм
Номінальна споживана потужність	1 010 Вт
Вага (без кабелю)	4,9 кг

Опорні диски з липучкою

Діаметр мм	Твердість	Виконання	Підходить для	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
122	середньої твердості	з перфорацією	FSX 200 Intec	625658000	299 грн.
125	середньої твердості	з перфорацією	SXE 3125	624739000	493 грн.
150	середньої твердості	з перфорацією	SXE 3150	624740000	647 грн.
125	проміжний м'який	без перфорації	125 мм	631216000	230 грн.

Шліфувальні аркуші на липучці для деревини та металу, серія «professional»

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125	P 60	5 шт.	631227000	74 грн.
150	P 80	5 шт.	624003000	100 грн.
125	Набір (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)	6 шт.	631232000	86 грн.

Шліфувальні аркуші на липучці для фарбованого та лакованого покриття, серія «professional»

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125	P 60	25 шт.	625727000	324 грн.
150	P 60	25 шт.	624029000	319 грн.



ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЗДОГАННОГО РІЗУ

STEB 65 Quick, 450 Вт коробка

- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Литя під тиском підшва
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до якостей матеріалу
- Можливість підключення універсального пилососа
- Функція здування тирси для вільного огляду місця обробки

№ для замовлення 601030000
1 799

Технічні характеристики	STEB 65 Quick
Номинальна споживана потужність	450 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	600 - 3 000 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	65 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

Комплектація (60103000)
Шестигранний ключ

STEB 65 Quick, 450 Вт пластикова валіза

- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Литя під тиском підшва
- Дугова рукоятка Softgrip
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів
- Можливість підключення універсального пилососа
- Функція здування тирси для вільного огляду місця обробки

№ для замовлення 601030500
2 499

Технічні характеристики	STEB 65 Quick
Номинальна споживана потужність	450 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	600 - 3 000 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	65 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

Комплектація
Пилка для дерева, пилка для металу, шестигранний ключ, пластиковий кофр

STE 100 Quick, 710 Вт

- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пилального полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилю
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Можливість підключення універсального пилососа

№ для замовлення 601100000
4 099

Технічні характеристики	STE 100 Quick
Номинальна споживана потужність	710 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,0 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубок, захисне скло, шестигранний ключ

STEB 100 Quick, 710 Вт

- Універсальний лобзик з дуговою рукояткою для точного ведення під час пиляння
- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пилального полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилю
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається майже незмінною під навантаженням

№ для замовлення 601110000
4 099

Технічні характеристики	STEB 100 Quick
Номинальна споживана потужність	710 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубок, захисне скло, шестигранний ключ

STE 140 PLUS, 750 Вт

- Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою
- Високоточне розпилювання завдяки маятниковому ходу та низькій напрямній з пружинними опорами
- Metabo Quick з автоматичним викидом
- Зручний старт: автоматичне прискорення ходу пилки, як тільки-но розпочалось пиляння
- Швидке регулювання без інструментів
- Функція видування стружки
- Світлодіодне робоче освітлення, що активується під час руху, для яскравого підсвічування зони розпилю

№ для замовлення 601403500
10 499

Технічні характеристики	STE 140 PLUS
Номинальна споживана потужність	750 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	140 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубок, Захисне скло, Пластмасова захисна пластина, Захисна пластина від сколів, Пластиковий кофр

STEB 140 PLUS, 750 Вт

- Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою
- Високоточне розпилювання завдяки маятниковому ходу та низькій напрямній з пружинними опорами
- Metabo Quick з автоматичним викидом
- Зручний старт: автоматичне прискорення ходу пилки, як тільки-но розпочалось пиляння
- Швидке регулювання без інструментів
- Функція видування стружки
- Світлодіодне робоче освітлення, що активується під час руху, для яскравого підсвічування зони розпилю

№ для замовлення 601404500
10 499

Технічні характеристики	STE 140 PLUS
Номинальна споживана потужність	750 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	140 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,6 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубок, Захисне скло, Пластмасова захисна пластина, Захисна пластина від сколів, metaBOX 145

НОВІ АКУМУЛЯТРОНІ ЛОБЗИКИ

ST 18 L 90, 18 В
STB 18 L 90, 18 В

НОВИНКА

Доступно з травня 2024

Глибина різу 90 мм

ST (каркас, коробка)	STB (каркас, коробка)
№ арт. 601047850 2 399	№ арт. 601048850 2 499

Технічні характеристики	ST(B) 18 L 90
Напруга акумуляторного блоку	18 В
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	700 - 3000 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	90 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без акумуляторного блоку)	1,6 кг

ST 18 LT 130 BL, 18 В
STB 18 LT 130 BL, 18 В

НОВИНКА

Доступно з травня 2024

Безщітковий

Глибина різу 130 мм

ST (каркас, коробка)	STB (каркас, коробка)
№ арт. 601054850 4 999	№ арт. 601055850 5 199

Технічні характеристики	ST(B) 18 LT 130 BL
Напруга акумуляторного блоку	18 В
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1000 - 3500 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	130 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без акумуляторного блоку)	1,5 кг

STA 18 LTX 150 BL , 18 В
STAB 18 LTX 150 BL, 18 В

НОВИНКА

Доступно з травня 2024

Безщітковий

Глибина різу 150 мм

STA (каркас, коробка)	STAB (каркас, коробка)
№ арт. 601502850 8 999	№ арт. 601503850 8 999

Технічні характеристики	ST(B) 18 LTX 150 BL
Напруга акумуляторного блоку	18 В
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1000 - 3500 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	150 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без акумуляторного блоку)	1,9 кг

Комплект пилки з 3 предметів

- Для деревини та металу
- Складається з пиляльних полотен 623634000, 623633000, 623637000 - по 1 штуці (T101B, T144D, T118A)



№ для замовлення 623968000
89

Комплект пилки з 5 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- Складається з пиляльних полотен 623633000, 623635000, 623632000, 623631000 та 623637000 - по 1 штуці



№ для замовлення 623645000
115

Комплект пилки з 10 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- T119BO x 1, T101B x 1, T119B x 2, T144D x 2, T111C x 1, T127D x 1, T118B x 1, T118A x 1



№ для замовлення 623599000
299

Комплект пилки з 10 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- 2 x (T101B, T144D, T111C, T118)




№ для замовлення 623600000
402

Комплект пилки з 25 предметів

- Набір пилочок для дерева 25 шт.
- 623633000 T144D та 623635000 T101D - по 10 штук, та 5 пиляльних полотен 623649000 T244D



№ для замовлення 623698000
729

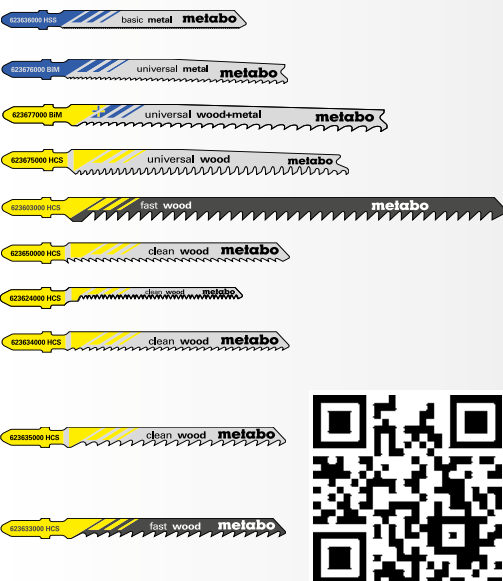

T118B	по металу	51x1,0 мм	25 шт.	623618000	681 грн
T123X	по металу	74x1,0 мм	5 шт.	623676000	227 грн
T345XF	по дереву з цвяхами	106x1,25мм	5 шт.	623677000	337 грн
T234X	по дереву, ДСП	91x1,5 мм	25 шт.	623617000	1 176 грн
T744D	по дереву	155x1,5 мм	5 шт.	623603000	383 грн
T101BR	по дереву, чистий різ	75x1,5 мм	25 шт.	623608000	766 грн
T101AO	по дереву, чистий різ	51x1,4 мм	25 шт.	623624000	704 грн
T101B	по дереву, точний різ	74x1,5 мм	25 шт.	623691000	573 грн
T101B	по дереву, точний різ	74x1,5 мм	100 шт.	623703000	2 063 грн
T101D	по дереву, чистий різ	75x1,5 мм	25 шт.	623609000	573 грн
T101D	по дереву, чистий різ	75x1,5 мм	100 шт.	623704000	2 064 грн
T144D	по дереву	75x1,25мм	25 шт.	623690000	454 грн
T144D	по дереву	75x1,25мм	100 шт.	623712000	1 599 грн



BRUSHLESS

LiHD **CAS** **3 роки гарантії**

2 цвяхи за секунду
Висока скорострільність для швидкого виконання роботи

Акумуляторний цвяхозабивач, 18 В
NFR 18 LTX 90 BL
(2x LiHD 4,0 Аг)

№ для замовлення 612090800
30 999

Багатопозиційна скоба, Захисна гумова насадка, Магазин для стрічок з цвяхами, Шестигранний ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 4,0 Аг), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED» metaBOX 340

Швидкість цвяха
Місткість магазину
Кут насічок цвяха
Довжина цвяхів
Ø цвяха
Вага (без акумуляторного блока)

2/s
47 цвяхів
30 - 34 °
50 - 90 mm
2,9 - 3,3 mm
4,1 kg

на одній зарядці акумуляторного блока LiHD 4,0 Аг до

550 пострілів

SSE 18 LTX Compact, 2x2,0 Аг, 18В

▪ Легка, дуже зручна пила для роботи однією рукою



2x2,0 Аг, 18 В

№ для замовлення 602266500
8 599

3 роки гарантії

Технічні характеристики	SSE 18 LTX Compact
Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході	0 - 3 100 /хв
Хід пиляльного полотна	13 мм
Вага (з АКБ)	1,8 кг

SSE 18 LTX BL Compact, 18 В

BRUSHLESS



Каркас,коробка

№ для замовлення 602366850
6 916

3 роки гарантії

Технічні характеристики	SSE 18 LTX BL
Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході	0 - 3 000 /хв
Хід пиляльного полотна	16 мм
Вага (з АКБ)	1,8 кг

SSEP 18 LT, 18 В
SSEP 18 LT BL, 18 В

НОВИНКА



Доступно з травня 2024

SSEP 18 LT

№ для замовлення 601616850
5 199

SSEP 18 LT BL

№ для замовлення 601617850
7 777


Загальна комплектація
Пилкове полотно для шабельних пил для деревини та металу, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	SSEP 18 LT BL
Напруга акумуляторного блока	18 В
Частота ходів	0 - 3 000 /хв
Хід пиляльного полотна	32 мм
Вага без АКБ	3 кг

SSEP 18 LTX BL MVT, 2x8,0 Аг LiHD, ASC 145

BRUSHLESS

▪ Metabo VibraTech (MVT)
▪ Електроніка Vario (V)
▪ Унікальний безщітковий двигун Metabo

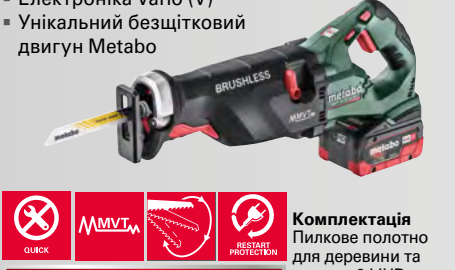

Комплектація
Пилкове полотно для деревини та металу, 2 LiHD (18 В / 8,0 Аг), ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

№ для замовлення 602258810
22 999

Технічні характеристики	SSEP 18LTX BL MVT
Напруга акумуляторного блока	18 В
Ємність акумулятора	8,0 Аг
Частота ходів	0 - 3 000 /хв
Хід пиляльного полотна	32 мм
Вага без АКБ	3,9 кг

SSE 1100, 1 100 Вт

▪ Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
▪ Пиляльне полотно обертається на 180° для зручної роботи з предметами, розташованими над головою



Комплектація
Пиляльне полотно для деревини та металу, пластикова валіза

№ для замовлення 606177500
5 799

Технічні характеристики	SSE 1100
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	650 Вт
Частота ходів	0 - 2 600 /хв
Хід пиляльного полотна	28 мм
Вага без кабелю	3,9 кг

SSEP 1400 MVT, 1 400 Вт

▪ Можливість підключення 3-ступінчастого маятникового ходу
▪ Metabo VibraTech (MVT): вбудований компенсатор коливань для зниження вібрації



Комплектація
Пиляльне полотно для деревини та металу, пластикова валіза

№ для замовлення 606178500
9 999

Технічні характеристики	SSEP 1400 MVT
Номинальна споживана потужність	1 400 Вт
Віддавана потужність	600 Вт
Частота ходів	0 - 2 800 /хв
Хід пиляльного полотна	32 мм
Вага без кабелю	4,6 кг

Для фрезерування деревини однією рукою.



Фрезер для обробки крайок,
FM 500-6, 500 Вт

№ для замовлення 601741000
2 299

3 розширеною комплектацією:
паралельний упор, копіювальний фланець і роликівна напрямна

Фрезер OF E 738, 710 Вт



Комплектація
Паралельний упор, з'єднувальна деталь для пиловидалення, гайковий ключ

№ для замовлення 600738000
10 799

Технічні характеристики	OF E 738I
Максимальна висота руху	50 мм
Оберти без навантаження	13 000 - 34 500 /хв
Номинальна потужність	710 Вт
Цанга	8 мм

Рубанок HO 26-82, 620 Вт



Комплектація
1 двосторонній ніж, паралельний упор, шаблон для налаштування, з'єднувальна деталь для пиловидалення, текстильний мішок для пилу, ключ

№ для замовлення 602682000
5 199

Технічні характеристики	HO 26-82
Ширина рубанка	82 мм
Глибина рубанка регулюється	0 - 2,6 мм
Максимальна глибина пазу	9 мм
Кут осциляції ліворуч / праворуч	17 000 /хв
Вага без кабелю	2,7 кг

Фрезер з електронікою OF E 1229 Signal, 1200 Вт



Комплектація
Циферблат для точного регулювання, паралельний упор, з'єднувальна деталь для всмоктування, гайковий ключ

№ для замовлення 601229000
15 199

Технічні характеристики	OF E 1229 Signal
Максимальна висота руху	50 мм
Оберти без навантаження	5 000 - 25 500 /хв
Номинальна потужність	1 200 Вт
Цанга	8 мм

Універсальний різак MT 400 Quick

Сумісність з OIS та Starlock



Комплектація
Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина), трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками, адаптер для підключення пилоосу, мультиадаптер

№ для замовлення 601406000
5 459

Технічні характеристики	MT 400 Quick
Номинальна спожив. потужність	400 Вт
Частота коливань холост. ходу	11 000 - 18 500 /хв
Шліфувальна пластина	93 мм
Кут осциляції ліворуч / праворуч	1,6 °
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Універсальний різак MT 400 Quick Set



Комплектація
Занурювальне полотно 32 мм HCS (деревина); сегментне полотно 85 мм BiM (деревина + метал); шабер 52 мм HCS; трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками; 5 ашліфрукшів 93 мм Р 80; 5 шліфрукшів 93 мм Р 120; адаптер для підключення пилоосу; мультиадаптер; metaBOX 145

№ для замов. 601406500
8 130

Порада щодо приладдя

«POWER CUT WOOD — CLASSIC»
165 x 2.2 x 30 16WZ 5°
Товщина полотна - 1,4 мм

№ для замовлення 628416000
247 грн

Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента

«POWER CUT WOOD — CLASSIC»
190 x 2.2 x 30 18WZ 5°
Товщина полотна - 1,4 мм

№ для замовлення 628417000
278 грн

Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента

«PRECISION CUT WOOD — CLASSIC»
190 x 2 x 30 224 WZ 15°
Товщина полотна - 1,4 мм

№ для замовлення 628675000
237 грн

Для чистих позовжніх та поперечних розпилів м'якої та твердої деревини, сирих плит ДСП із покриттям

«CORDLESS CUT WOOD - CLASSIC»
165 x 1.6 x 20 236 WZ 15°
Товщина полотна - 1,0 мм

№ для замовлення 628279000
723 грн

Для чистих позовжніх та поперечних розпилів м'якої та твердої деревини, сирих плит ДСП із покриттям

«STEEL CUT/SANDWICH PANEL CLASSIC»
190x3248 FZFA/FZFA 0 4°
№ арт. 628682000 картон

№ арт. 628684000 блістер
1 135 грн

№ арт. 628684000 блістер
1 238 грн

Спеціальний диск для сендвіч панелей

АКЦІЯ

KS 55, 1 200 Вт
KS 55 FS, 1 200 Вт

- Надійна ручна циркулярна пила, може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo та шинах інших виробників
- Оптимальний діаметр диску для більшості будівельних робіт
- Легка напрямна станина з алюмінієвого лиття під тиском (KS 55 FS)

KS 55
Номер для замовл. 600855000
4 099

KS 55 FS літа підшва (мал.)
Номер для замовл. 600955000
4 333

Технічні характеристики	KS 55 / KS 55 FS
Диск Ø х отвір	Ø 160 x 20 мм
Макс. глибина різання 90°	55 мм
Макс. глибина різання 45°	39 мм
Число обертів холостого ходу	5600 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	4 кг

Комплектація:
пиляльний диск з твердих сплавів (18 зубців), паралельний упор, адаптер для відсмоктування, шестигранні ключі



Набір KS 55 FS Set




№ для замовл. 691064000
9 980

Комплектація
Напрямна шина FS 160 (160 см), твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), паралельний упор, з'єднувальна деталь для пиловидалення, шестигранний ключ, пластиковий кофр



Потужність при різанні.

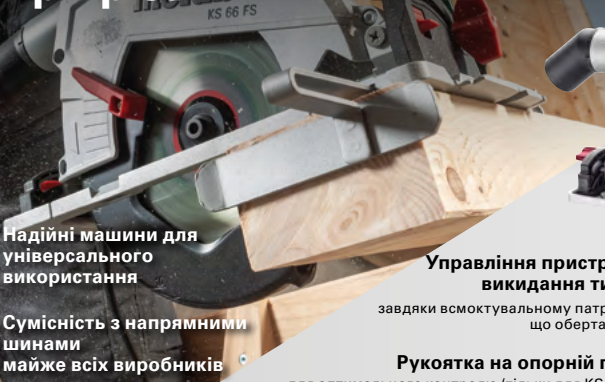

Надійні машини для універсального використання
Сумісність з напрямними шинами майже всіх виробників

Управління пристроєм викидання тирси завдяки всмоктувальному патрубку, що обертається
Рукоятка на опорній плиті для оптимального контролю (тільки для KS 85 FS)

KS 66 FS, 1 500 Вт



№ для замовлення 601066000
5 099

KS 85 FS, 2 000 Вт



№ для замовлення 601085000
8 777



Комплектація
Твердосплавний диск (24 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ

Акумуляторна дискова пила KS 18 LTX 57, 18В



Каркас, коробка
№ арт. 601857890
7 699

2x5,2 Аг, metaBOX 340
№ арт. 601857700
21 440

Технічні характеристики	KS 18 LTX 57
Діапазон нахилу від / до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0 - 57 mm
Пилковий диск, Ø х отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	4600 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	3.4 kg

Комплектація:
Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), Паралельний упор, Шестигранний ключ, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А-год), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 340

Акумуляторна безщіткова дискова пила KS 18 LTX 57 BL, 18 В



Каркас, коробка
№ арт. 611857850
9 199

2xLiHD 8,0 Аг, metaBOX
№ арт. 611857810
22 699

Технічні характеристики	KS 18 LTX 57 BL
Діапазон нахилу від / до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0 - 57 mm
Пилковий диск, Ø х отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	5000 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	3.6 kg

Комплектація:
Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 8,0 Аг), швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», чемодан Metabox

Акумуляторна дискова пила KS 18 LTX 66 BL, 18В



Каркас, коробка
№ арт. 611866850
13 399

2xLiHD 8,0 Аг, metaBOX 340
№ арт. 611866810
24 999

Технічні характеристики	KS 18 LTX 66 BL
Діапазон нахилу від / до	0 / + 46 °
Регульована глибина різання	0 - 66 mm
Пилковий диск, Ø х отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	4800 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	4,5 kg

Мережева заглибна пила KT 66 BL



Коробка
№ арт. 601166000
16 699

MetaBOX 340
№ арт. 601166500
17 999

Технічні характеристики	KT 66 BL
Діапазон нахилу від / до	- 1 / + 46 °
Регульована глибина різання	0 - 66 mm
Пилковий диск, Ø х отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	2250 - 5000 /min
Вага (без АКБ для KT18LTX66BL)	4,9


Акумуляторна заглибна пила KT 18 LTX 66 BL, 18 В



Каркас, metaBOX 340
№ арт. 601866840
16 499

Технічні характеристики	KT 18 LTX 66 BL
Діапазон нахилу від / до	- 1 / + 46 °
Регульована глибина різання	0 - 66 mm
Пилковий диск, Ø х отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	2250 - 5000 /min
Вага	4,3 kg


Загальна комплектація
Пиляльний диск «precision cut wood - classic», 165x20 242 WZ 5°, Мішок пиловідсмоктувача, Шестигранний ключ

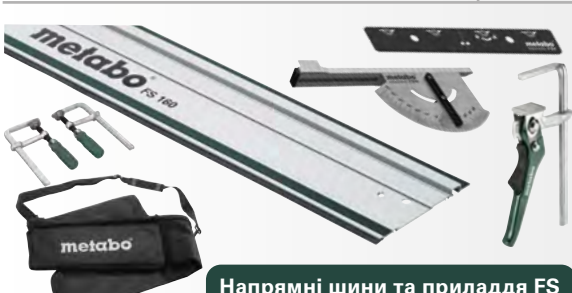

Напрямні шини та приладдя FS

Довжина	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
Шина 80 см	629010000	2 064 грн
Шина 160 см із сумкою	629011700	4 580 грн
Шина 250 см	629013000	6 090 грн
Швидкозатискна струбцина FSSZ	629021000	1 999 грн
З'єднувач FSV для FS	629022000	3 095 грн
2 затискні струбцини FSSZ	631031000	1 444 грн
Кутовий упор FSW від -60° до +60°	629026000	2 064 грн



Напрямна шина, 1500 мм



Напрямна шина, 1600 мм




Напрямна шина, 3100 мм



Торцювальна шина KFS 30

Довжина різку 30 см
Загальна довжина 690 мм
№ для замов. 629015000

4 888 грн



Торцювальна шина KFS 44


Довжина різку 44 см
Загальна довжина 834 мм
№ для замов. 629016000

5 399 грн

Торцювальна шина KFS 70

Довжина різку 70 см
Загальна довжина 1094 мм
№ для замов. 629017000

6 199 грн



Технічний фен
HG 16-500, 1 600 Вт



№ для замовлення 601067000
1 599

Технічні характеристики	H 16-500
Об'єм повітря	240/450 л/хв
Температура повітря	300/500 °C
Номинальна спож. потужність	1 600 Вт
Вага (без кабелю)	0,6 кг

Технічний фен
HG 20-600, 2 000 Вт



№ для замовлення 602066000
2 699

Технічні характеристики	HG 20-600
Об'єм повітря	150 / 300 / 500 л / хв
Температура повітря	80 - 600 °C
Номинальна спож. потужність	2 000 Вт
Вага (без кабелю)	0,62 кг

Технічний фен
HGE 23-650 LCD, 2 300 Вт



№ для замовлення 603065000
3 699

Технічні характеристики	HGE 23-650 LCD
Об'єм повітря	150 / 500 л / хв
Температура повітря	80 - 650 °C
Номинальна спож. потужність	2 300 Вт
Вага (без кабелю)	0,7 кг

Технічний фен
HGS 22-630, 2 200 Вт

- Практична стрижнева форма для зручної роботи, наприклад при роботах на рівні підлогах
- Універсальний технічний фен з кільцевим регулятором для простого плавного регулювання температури
- Високоякісний керамічний нагрівальний елемент, потужний двигун та оптимальне охолодження приладу для тривалого строку служби
- Відповідні насадки для зняття лакового покриття, надання форми, стискання, зварювання та багато іншого (приладдя)
- Широкий спектр використання: зняття лакового покриття, надання форми, стискання, зварювання тощо



№ для замовлення 604063500
5 999

Комплектація:
Щілинна насадка, Зварювальна насадка,
Редукційна насадка (9 мм), metaBOX 145

Технічні характеристики	H 16-500
Об'єм повітря	240/450 л/хв
Температура повітря	300/500 °C
Номинальна спож. потужність	1600 Вт
Вага (без кабелю)	0,6 кг

Широке сопло 50 мм

№ для замовлення 630001000
195

Зварювальна насадка

№ для замовлення 630007000
456

Щілинна насадка

№ для замовлення 630000000
500

Редукційне сопло 9 мм

№ для замовлення 630005000
180



Плавкий клей 11x200 мм, прозорі 0,5 кг (26 шт)

- Для склеювання виробів з пластику, картону, скла, металу, кераміки, каменю, тканини, пробки, шкіри, дерева, паперу, товстого картону тощо.
- Не містить розчинників, залишки можна видалити гарячим повітрям

№ для замовлення 630886000
555

Клейовий пістолет
KE 3000




№ для замовлення 618121000
888

Комплектація
Стік з плавким клеєм (довжиною 200 мм, прозорий)

Технічні характеристики	KE 3000
Клейовий стрижень, Ø	11 мм
Макс. продуктивність склеювання	18 г/хв
Час нагрівання	6 хв
Температура обробки	200 °C
Вага (без кабелю)	0,25 кг

Акумуляторний пістолет
для гарячого клею, 18 В
HK 18 LTX 20

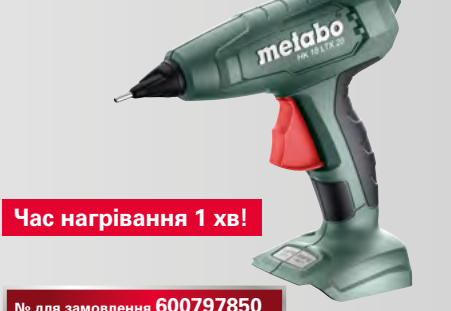

№ для замовлення 600797850
2 222

Комплектація
Довга насадка Ø 2,8 мм, 5 клейових стрижнів, прозорих, без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	HK 18 LTX 20
Клейовий стрижень, Ø	11 мм
Макс. продуктивність склеювання	20 г/хв
Час нагрівання	1 хв
Температура обробки	130 / 200 °C
Вага (без акумуляторного блоку)	0,4 кг


Міксер RWE 1200, 1200 Вт,



Комплектація
Змішувальна насадка, тип RS-R2 (Ø 120 мм)

Технічні характеристики	RWE 1200
Номинальна споживана потужність	1 200 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 900
Макс. діаметр насадки міксера	120 мм
Кількість передач	1
Рекомендований об'єм суміші	30 л
Вага без кабелю	3,4 кг

Міксер RWEV 1200-2, 1200 Вт,
2 швидкості

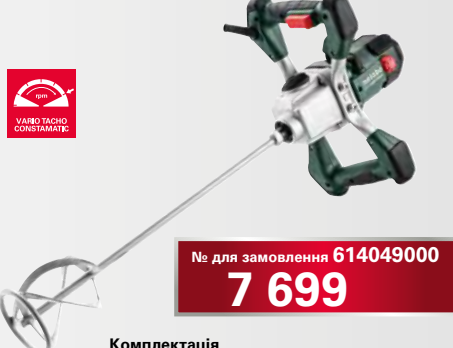

Комплектація
Змішувальна насадка, тип тип RS-R3 (Ø 140 мм)

Технічні характеристики	RWEV 1200-2
Номинальна споживана потужність	1 200 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 300 / 0 - 650
Макс. діаметр насадки міксера	140 мм
Кількість передач	2
Рекомендований об'єм суміші	50 л
Вага без кабелю	4,3 кг

Міксер RWEV 1600-2, 1600 Вт,
2 швидкості



Комплектація
Змішувальна насадка, тип RS-R3 (Ø 160 мм)

Технічні характеристики	RWEV 1600-2
Номинальна споживана потужність	1 600 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 300 / 0 - 650
Макс. діаметр насадки міксера	160 мм
Кількість передач	2
Рекомендований об'єм суміші	90 л
Вага без кабелю	4,5 кг

Потужне нагрівання
для будь-якої сфери
застосування.

До **200** операцій ізоляції термоусадкою на одній зарядці акумуляторного блока LiHD 8,0 Аг

Два рівні температури, легко перемикаються під час роботи

Легкий та зручний

Нагрівання за лічені секунди, готовий до роботи всього за 5 секунд (300 °C)



Комплектація



№ для замовлення 610502850
5 099

без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою, в картонній коробці

Акумуляторний фен технічний
HG 18 LTX 500

160 / 200 л/мін
300 - 500 °C
2


картонна коробка або metaBOX 145 L*

*№ для замовлення 610502840

З НОВИМ
metaBOX*



Кількість повітря
Температура від – до
Рівні температури
Комплектація



Загальна комплектація
Сумка для носіння на ремені,
2 батарейки AAA 1,5 В (LR03)

Лазерний далекомір
LD 30
LD 60

- Швидкі вимірювання та простота в користуванні
- Сертифікат відповідно до норм ISO 16331-1
- Зручний та міцний прилад з ударостійким корпусом та м'яким покриттям
- Економія енергії через автоматичне відключення
- Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням гарантує чіткість зображення навіть в несприятливих умовах (тільки LD 60)

LD 30 № для замовлення 606162000 **3 096**
LD 60 № для замовлення 606163000 **4 335**

Технічні характеристики	LD 30	LD 60
Діапазон вимірювань, від/до	0,2 – 30 м	0,05 м – 60 м
Точність вимірювань	± 3 мм	± 1,5 мм
Кількість вимірювань без зміни батарейок	5.000	5.000
Клас захисту	IP 54	IP 40
Вага (з батарейками)	0,1 кг	0,11 кг

Компактні та універсальні.

Багато деталей для раціонального транспортування

- Просте та швидке з'єднання з metaBOX
- Кріплення для кабелів та шлангів
- Відділення для трубок і насадок
- Практичний відсік для приладдя з відкидною кришкою для дрібних деталей

Новинка: приладдя з функцією швидкої заміни Quick

Швидко і проста заміна насадок одним рухом

Міцне з'єднання

Швидко переоснащення залежно від застосування пирососа

Напівавтоматичне очищення фільтрів

PressClean: сильний потік повітря при натисканні перемикача на пирососі для очищення фільтра

ASA 30 M PC

Інші важливі особливості:

- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Розетка для електроінструмента, для використання автоматики ввімкнення/вимкнення пирососа

Клас пилу: L

- Ефективність фільтрування 99 %
- Пил з граничною допустимою концентрацією на робочому місці (AGW) > 1 мг/м³
- Пил, що становить незначну небезпеку, наприклад домашній пил, вапно

Клас пилу: M

- Ефективність фільтрування 99,9 %
- Пил з граничною допустимою концентрацією на робочому місці (AGW) ≥ 0,1 мг/м³
- Пил, що має середній рівень небезпеки, наприклад пил з деревини (бук, дуб)
- Мінеральний пил класу M, наприклад кварцевий пил

Клас пилу: H

- Ефективність фільтрування 99,995 %
- Пил з граничною допустимою концентрацією на робочому місці (AGW) < 0,1 мг/м³
- Канцерогенний пил, наприклад цвіль, азбест

Універсальні пирососи для сухого / вологого прибирання, 1200 Вт з напівавтоматичним очищенням фільтра

	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC	ASA 30 H PC
Ціна з ПДВ.	6 199	7 999	8 999	11 299	11 499
Розрідження	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar
Макс. продуктивність по повітрю	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Об'єм резервуара	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Всмоктувальний шланг, Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Довжина шланга	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Вага (без мережевого кабелю)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg
№ для замов.	602083000	602085000	602086000	602087000	602088000
Комплектація					

ASA 25 L PC (PressClean), 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пиросмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря

№ для замовлення	602014000
8 259	
Технічні характеристики	ASA 25 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3 600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	25 л
Вага	8,3 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки з алюмінію, складчастий фільтр з полієфіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок, фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

ASA 30 L PC INOX, 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пиросмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення повітря
- Бак з якісної нержавіючої високосортної сталі

№ для замовлення	602015000
9 999	
Технічні характеристики	ASA 30 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	30 л
Вага	9,6 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки (хромовані), складчастий фільтр з полієфіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок, фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

ASR 25 M SC (SelfClean), 1400 Вт

- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Високий захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу М
- Автоматичне відключення пиросмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Сигнал попередження для захисту користувача, якщо потік повітря стає менше, ніж мінімально допустимий рівень
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу

№ для замовлення	602070000
23 799	
Технічні характеристики	ASR 25 M SC
Продуктивність повітря (на турбіні)	4 380 л/хв
Розрідження повітря	270 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	25 л
Вага	11 кг

Комплектація
Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м), проміжна деталь рукоятки, 2 пластикові всмоктувальні трубки, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М), фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Насадка для швів, універсальна насадка

ASR 35 L ACP з ф-єю автоочистки фільтрів, Пилосмок 1400Вт

- Підходить для постійної роботи з електроінструментом на будівельних майданчиках і в майстернях
- Особливо придатний для відсмоктування бетонного та кам'яного пилу
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Автоматичний механізм очищення

№ для замовлення	602057000
19 799	
Технічні характеристики	ASR 35 L APC
Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	35 л
Вага (з акумуляторним блоком)	16 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м), 2 всмокту-вальні труби з пластику, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М), Поліетиленовий фільтрувальний мішок, Насадка для швів, Насадка для підлоги (ширина 370 мм)

Нове швидкозамінне приладдя Quick.

- Легка та зручна зміна насадок одним рухом
- Відсутність ослаблення фіксації під час роботи
- Міцне з'єднання завдяки механізму фіксації
- Швидко адаптується до умов застосування
- Практичний подовжувач шланга для ще більшої свободи рухів

Всмоктувальний шланг Quick - Ø 32 мм, довина 4,0 м - Антистатичний № для замов. 635402000 2 186,грн.	Подовжувач всмоктувального шланга Quick - Ø 32 мм - Антистатичний № для замов. 635411000 2 210,грн.	Всмоктувальний шланг Quick Ø 32 мм, довина 4,0 м № для замов. 635405000 1 711,грн.	Комплект торцевих головок з твердим конусом Quick 3 предм. № для замов. 635412000 329,грн.
З'єднувальна муфта Quick - внутрішній Ø 28 мм / зовнішній Ø 35 мм - Антистатична № для замов. 635409000 450,грн.	З'єднувальна муфта Quick - внутрішній Ø 40 мм / зовнішній Ø 45 мм - Антистатична № для замов. 635408000 431,грн.	Проміжна деталь рукоятки Quick № для замов. 635406000 509,грн. Professional № для замов. 635407000 424,грн.	

ASR 35 M ACP, 1400 Вт

з електромагнітним струшуванням та автоматикою увімкнення з вимірюванням перепаду тиску

- Особливо придатний для відсмоктування бетонного та кам'яного пилу
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне всмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу



№ для замовлення 602058000
28 888



Технічні характеристики	ASR 35 M ACP
Продуктивність повітря (на турбіні)	4 380 л/хв
Розрідження повітря	270 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	35 л
Вага	16 кг

Комплектація
Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м), приєднувальна муфта Ø 41/48 мм, проміжна деталь рукоятки, 2 пластикові всмоктувальні трубки, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М), поліетиленовий одноразовий мішок, насадка для швів, насадка для підлоги (ширина 300 мм)

ASR 35 H ACP (HEPA фільтр), 1400 Вт

з електромагнітним струшуванням та вимірюванням перепаду тиску

- Оптимальний пилосос для використання під час санації проти плісняви та демонтажу ізоляційного покриття стін та даху
- Ідеальне рішення при шліфуванні лакованих та просочених дерев'яних поверхонь, які містять свинець, нікель, кадмій або хром
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів



№ для замовлення 602059000
30 969



Технічні характеристики	ASR 35 H ACP
Продуктивність повітря (на турбіні)	4 380 л/хв
Розрідження повітря	270 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	35 л
Вага	16 кг

Комплектація
Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м), приєднувальна муфта Ø 41/48 мм, проміжна деталь рукоятки, 2 пластикові всмоктувальні трубки, 2 фільтрувальні касети HEPA з поліефіру, поліетиленовий одноразовий мішок, насадка для швів, насадка для підлоги (ширина 300 мм)

ASR 50 L SC (SelfClean), 50 л. Пилосмок, 1400Вт

з електромагнітним струшуванням

- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Розетка для електроінструменту та для використання автоматики
- SelfClean: напіваавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пилосмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Автоматичний механізм очищення шлангу
- Антистатичне базове обладнання
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя
- Система зберігання та транспортування: з'єднання MetaLoc та пилососа з загальним відділенням (приладдя)



№ для замовлення 602034000
19 097



Технічні характеристики	ASR 50 L SC
Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	50 l
Вага (з акумуляторним блоком)	16 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м), 2 всмоктувальні труби з пластику, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М), мішок з нетканних матеріалів, Насадка для швів, Універсальна насадка, Скоба для перевезення



5 фільтрувальних мішків з нетканого полотна (6/7.5/20/25/30/32/45/50 л)	Кількість	№ арт.	Ціна з ПДВ, грн.
6 л, AS 18 L PC COMPACT	(5 шт.)	630164000	718 грн.
7,5 л, AS 18 L PC	(5 шт.)	630173000	668 грн.
для ASA 1202 / ASA 32 L	(5 шт.)	631665000	904 грн.
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	(5 шт.)	630296000	857 грн.
для AS 1200 / ASA 1201 / AS 20 L	(5 шт.)	631629000	738 грн.
для AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 25 L PC / ASA 30 L PC / ASA 30 M PC	(5 шт.)	635424000	999 грн.
для ASR 35 L AC / ASR 35 M AC / ASR 25 L SC / ASR 25 M SC / ASR 2050 / ASA 2025 / ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP / ASR 36-18 BL 25 M SC	(5 шт.)	630343000	799 грн.
для ASR 50 L SC / ASR 50 M SC	(5 шт.)	630359000	1099 грн.
Складчастий фільтр	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	
для: AS 20 L, AS 1200, ASA 1201, ASA 32 L, ASA 1202	631753000	941 грн.	
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	630299000	1 065 грн.	
Фільтр попередньої фільтрації	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	
для AS 1200, ASA 1201, ASA 1202, AS 20 L, ASA 32 L	631967000	1 560 грн.	

Акумуляторний пилосмок, AS 18 L PC COMPACT, 18 В

каркас



Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,5-2,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь, З'єднувальна муфта Ø 28 мм / Ø 35 мм, без АКБ

№ для замовлення 602028850
5 444



Технічні характеристики	AS 18 HEPA PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	6 l
Вага (з акумуляторним блоком)	4,8 кг

Акумуляторний пилосмок, AS 18 HEPA PC COMPACT, 18 В

каркас



Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,5-2,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь, З'єднувальна муфта Ø 28 мм / Ø 35 мм, без АКБ

№ для замовлення 602029850
5 499



Технічні характеристики	AS 18 HEPA PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	6 l
Вага (з акумуляторним блоком)	4,8 кг

Акумуляторний пилосмок, AS 18 L PC (PressClean), 18 В

- Легкий і компактний акумуляторний пилосос для видалення пилу й тирси, придатний для мобільного використання
- PressClean (очищення під тиском): напіваавтоматичне очищення фільтра сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Режим Eco для тривалішого часу роботи без заряджання акумулятора; режим Boost для максимальної потужності
- З інтегрованою функцією „продування“: для вивудання, сушіння та відведення відпрацьованого повітря



Каркас, коробка

№ для замовлення 602021850
7199



Технічні характеристики	AS 18 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	7.5 l
Вага (з акумуляторним блоком)	7,4 кг

Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,7–3,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь

Акумуляторні пилососи, 2 x 18 В з напіваавтоматичним очищенням фільтра

	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 20 PC-CC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC	AS 36-18 H 30 PC-CC
Ціна з ПДВ.	12 999	14 999	15 399	16 599	16 899
Розрідження	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Макс. продукт. по повітрю	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Об'єм резервуара	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Всмоктувальний шланг, Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Довжина шланга	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Безпр. керув. CordlessControl		x	x	x	x
Вага (без акумуляторного блоку)	9,2 kg	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg	10,3 kg
№ для замов.	602071850	602072850	602073850	602074850	602075850
Комплектація: без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою					

Набір AS 18 L PC + роликів підставка, 18 В (каркас)

без акумуляторних блоків та зарядного пристрою



Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,7–3,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь, Підставка на роликах, Без АКБ та зарядного

№ для замовлення 691060000
10 999



Технічні характеристики	AS 18 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	7.5 l
Вага (з акумуляторним блоком)	7,4 кг

Акумуляторний пилосмок, ASR 36-18 BL 25 M SC, 18 В

каркас



Комплектація
Антистатичний шланг 630177000 (Ø 35 мм / 4,0 м), Муфта, Ø 28 / Ø 35 мм, без АКБ, без зарядного, Передавач безпроводного керування з фіксувальною стрічкою Ø 35 мм, 1 тасьма, 2 труби з пластику, Проміжна деталь рукоятки, Фільтрувальний мішок, 2 касети (клас М), Насадка для підлоги (300 мм), Насадка для швів

№ для замовлення 602046850
44 777



Технічні характеристики	ASR 36-18 BL 25 M
Продуктивність повітря (на турбіні)	4000 l/min
Розрідження повітря	240 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	25 l
Вага (без акумулятора)	12,3 кг

НАЙКРАЩЕ СТАЄ
ЩЕ КРАЩИМ

Функція протягання
Великий розмір пропилу для широких заготовок (крім KS 216 M)

Швидкозатискні струбцини для надійної фіксації
можна використовувати для затискання зверху або спереду

Безпечна робота
Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування

Розширення столу
Розсувне і знімне

Компактні та зручні
Ергономічні зони захвату для утримання однією або двома руками



Обмежувач глибини
для виготовлення пазів (крім KS 216 M)

Система Precision Cut Line (PCL)
Світлодіод, вдало розміщений на пилці, відкидає точну лінію тіні пилкового полотна на заготовку. Таким чином ви можете точно побачити, як буде проходити лінія різі. Це набагато точніше, ніж раніше використовувані лазери. Ще одна перевага: під час заміни пилкового полотна не потрібно виконувати додаткове регулювання.

Плавний пуск
для тривалого строку служби двигуна і привода (крім KS 216 M)

Нахил пилкового полотна
від -2° до 47°

Шкали та елементи керування
добре видимі й інтуїтивно зрозумілі для використання.

Швидке налаштування стандартних кутів
завдяки поворотному столу з точками фіксації



Подвійний нахил
Моделі KGS 18 LTX BL 305 і KGS 305 M мають подвійний нахил. Це означає, що пилкове полотно можна нахилити до 47° в обидва боки, що забезпечує максимальну універсальність при виконанні робіт.

НОВІ мережеві торцювальні пили



	KS 216 M	KGS 216 M з протяжкою	KGSV 216 M з протяжкою і регулюванням обертів	KGS 254 M з протяжкою	KS 305 M	KGS 305 M з протяжкою і двостороннім нахилом голови
№ для замов.	610216000	613216000	619261000	613254000	619003000	613305000
Ціна з ПДВ.	6 099	9 199	11 999	13 999	14 999	16 799
Розмір пропилу 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	65 x 305 mm	92 x 305 mm	80 x 200 mm	110 x 305 mm
Розмір пропилу 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	36 x 205 mm	47 x 215 mm	45 x 130 mm	67 x 215 mm
Налаштування повор. столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °	50 / 50 °	47 / 47 °	50 / 50 °	52 / 52 °	50 / 60 °
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm	305 x 30 mm
Номинальна споживана потужність S1 100 %	1.100 W	1.200 W	1.350 W	1.450 W	1.600 W	1.600 W
Номинальна споживана потужність S6 20 %	1.350 W	1.500 W	1.700 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W
Кількість обертів холостого ходу	5.000 /min	5.000 /min	2500 - 5500 /min	4.500 /min	3.700 /min	3.700 /min
Вага	8,7 kg	13,4 kg	13,5 kg	16,1 kg	17 kg	18,6 kg
Плавний пуск		■	■	■	■	■
Швидке гальмування диску				■	■	■

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

KGSV 72 Xact SYM з тяговою функцією і системою симетрично регульованих упорів

- Унікальна, запатентована комбінація панельної пили з функцією протягання та прецизійної рейкової пили із системою симетрично регульованих упорів
- Швидке і точне розпилювання під кутом не вимагає розрахунків і вимірів завдяки простому перенесенню кутів з малки на систему упорів
- Компактна форма і функція протягання дозволяють обробляти заготовки шириною до 305 мм, не вимагаючи вільного простору позаду пили
- Регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику

№ для замовлення 612216000
30 999

Технічні характеристики	KGSV 72 Xact SYM
Кількість обертів холостого ходу	2 200 - 6 300 /хв
Розмір пропилу 90°/90°	305 мм x 72 мм
Розмір пропилу 45°/45°	215 мм x 42 мм
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	50°/50°
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47°/47°
Вага (без мережевого кабелю)	18,3 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (60 зубців); 2 інтегровані розширення столу; Малка-кутомір; Затискач для матеріалу; Інструмент для заміни пиляльного диску; Намотування кабелю



В комплекті зі столом



KGS 216 M з протяжкою + платформа KSU 251

Комплектація



ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
№ арт. 691213000
17 599 грн.

KGS 254 M з протяжкою + платформа KSU 251

Комплектація



ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
№ арт. 691214000
22 799 грн.

KGS 305 M з протяжкою + платформа KSU 251

Комплектація



ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
№ арт. 691215000
24 499 грн.



KGS 305 M з протяжкою + платформа KSU 401

Комплектація



ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
№ арт. 691216000
25 699 грн.

Живлення від акумулятора. Протягом всього дня.

120 різів
м'якої деревини 100 x 100 мм
на одну зарядку акумулятора
LiHD 10,0 Аг



KGS 18 LTX BL 305

400 різів
м'якої деревини 60 x 60 мм
на одну зарядку акумулятора
LiHD 10,0 Аг



KGS 18 LTX BL 216

205 різів
м'якої деревини 80 x 80 мм
на одну зарядку акумулятора
LiHD 10,0 Аг



KGS 18 LTX BL 254



НОВІ безщіткові акумуляторні торцювальні пили, 18 В



BRUSHLESS

Комплектація



	KGS 18 LTX BL 216 з протяжкою	KGS 18 LTX BL 254 з протяжкою	KGS 18 LTX BL 305 з протяжкою
Ціна з ПДВ.	11 799	16 999	19 599
Розмір пропилу 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Розмір пропилу 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Кількість обертів холостого ходу	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Вага (без акумуляторного блока)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Плавний пуск	■	■	■
Швидке гальмування диску	■	■	■
№ для замов.	614216850	614254850	614305850
Комплектація	Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

В комплекті з акумуляторами і зарядним пристроєм.

Акумуляторні торцювальні пили, 18 В

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 роки гарантії



BRUSHLESS

+ 2 акумуляторні блоки LiPower 5,2 Аг, зарядний пристрій ASC 55



KGS 18 LTX BL 216
з протяжкою
(2x 5,2 Аг, ASC 55)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614216650
19 777,ГРН.

KGS 18 LTX BL 254
з протяжкою
(2x 5,2Ah, ASC 55)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614254650
24 399,ГРН.

LiHD TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 роки гарантії

НОВИНКА



BRUSHLESS

+ 2 акумуляторні блоки LiHD 8,0 Аг, зарядний пристрій ASC 145



KGS 18 LTX BL 216
з протяжкою
(2x LiHD 8,0Аг, ASC 145)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614216810
23 699,ГРН.

KGS 18 LTX BL 254
з протяжкою
(2x LiHD 8,0Аг, ASC 145)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614254810
28 299,ГРН.

KGS 18 LTX BL 305
з протяжкою
(2x LiHD 8,0Аг, ASC 145)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614305810
30 888,ГРН.

KGS 315 PLUS з тяговою функцією та регулюванням обертів

- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному диску
- Нахил диску в обидва боки для підвищення продуктивності, з додатковою кутовою зоною для зворотного розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів

№ для замовлення 0103150000
39 299

Технічні характеристики	KGS 315 Plus
Розміри Д x Ш x В	950 x 765 x 660 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	320 мм / 223 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	120 мм / 76 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Вага	26 кг



3 регулюванням обертів

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (84 зубців), 2 інтегровані розширення столу, затискач для матеріалу, з'єднання для всмоктування стружки, перехідник 630316, лазер



KGT 305 M

- Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної циркулярної пили для поздовжніх розрізів
- Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
- Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Пиляльна голова нахилиється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу

Технічні характеристики	KGT 305 M
Пиляльний диск	305 x 30 мм
Розмір	658 x 600 x 460 мм
Висота різання	0 – 50 мм
Оберти без навантаження	3 700 / хв
Вага	22 кг



№ для замовлення 619004000
20 777

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, паралельний упор, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, мішок для збирання тирси

Порада щодо приладдя



Спрей для технічного обслуговування і догляду, 400мл.

- Запобігає склеюванню деревинного пилу;
- Підвищує ковзання деталей на робочому столі;
- Висока здатність чищення

№ для замов. 0911018691
475 грн

Підставка для торцювальних пил

- Легка і міцна підставка для торцювальних пил з коліщатами для переміщення (можливе переміщення разом зі встановленою пилою)
- Висувні опори для заготовок, з роликами та відкидним упором
- Опорні елементи (монтуються без інструментів) підходять також для всіх поширених торцювальних пил відомих виробників

KSU 100

- Загальна довжина 100 см
- Вага 16 кг

№ для замовлення 629004000
4 382

KSU 401 (мал.)

- Загальна довжина 168 - 400 см
- Вага 25 кг

№ для замовлення 629006000
9 699

KSU 251

- Загальна довжина 127 - 250 см
- Вага 23 кг

№ для замовлення 629005000
11 922

KSU 251 Mobile (мал.)

- Загальна довжина 121- 240 см
- Вага 31кг

№ для замовлення 629007000
23 104



«professional»

- Максимальна якість різання
- Особлива довговічність
- Ручка з низьким рівнем шуму та вібрації




«classic»

- Міцний лист
- Гарні результати різання



multi cut

- Універсальне використання при роботі з вибагливими матеріалами
- Досконалі результати різання



cordless cut wood

- Максимальний час роботи акумуляторних пил завдяки надтонкій ширині різання та товщині полотна
- Тонке полотно для зменшення кількості видаленого матеріалу. Менше навантаження на акумуляторний блок і, отже, більший час роботи




aluminium cut

- Ідеальне розрізання алюмінію завдяки спеціальній геометрії зубців



power cut

- Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності



precision cut wood

- Для дуже гарних та чистих результатів різання при поздовжньому та поперечному розпилюванні



laminare cut

- Ідеальне розрізання ламінату завдяки спеціальній геометрії зубців
- Зменшення вібрації та шуму лазерними орнаментами



Галузь застосування	Клас якості	Ø / ширина різання / отвір, мм	Кількість зубців	Форма зубців	Передній кут	Товщина полотна, мм	№ для замов.	Ціна з ПДВ.
multi cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628083000	2 167 грн.
multi cut	professional	254 / 2,4 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628223000	1 651 грн.
multi cut	professional	254 / 2,4 / 30	80	FZ / TZ	5°	1,6	628093000	1 754 грн.
multi cut	classic	305 / 3 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628286000	2 388 грн.
multi cut	professional	305 / 2,8 / 30	96	FZ / TZ	5° neg.	2	628091000	2 867 грн.
multi cut	professional	315 / 2,4 / 30	96	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628226000	2 890 грн.
power cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	20	WZ	5° neg.	1,8	628230000	1 238 грн.
power cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	24	WZ	5° neg.	1,8	628009000	1 547 грн.
cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	28	WZ	5° neg.	1,2	628444000	1 857 грн.
cordless cut wood	classic	216 / 1,8 / 30	40	WZ	5°	1,2	628065000	371 грн.
cordless cut wood	classic	216 / 1,8 / 30	28	WZ	5°	1,2	628284000	412 грн.
cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	48	WZ	5° neg.	1,2	628445000	2 064 грн.
cordless cut wood	professional	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628692000	1 960 грн.
cordless cut wood	classic	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628690000	928 грн.
cordless cut wood	professional	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,8	628695000	2 683 грн.
cordless cut wood	classic	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628694000	2 064 грн.
cordless cut wood	classic	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5°	1,6	628693000	1 238 грн.
precision cut wood	classic	216 / 2,4 / 30	40	WZ	5° neg.	1,8	628060000	267 грн.
precision cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628041000	1 961 грн.
precision cut wood	classic	254 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628061000 (коробка) / 628656000 (блістер)	412 грн.
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628221000	1 238 грн.
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628222000	1 811 грн.
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	40	WZ	20°	1,6	628059000	1 238 грн.
precision cut wood	classic	305 / 2,4 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628064000	825 грн.
precision cut wood	professional	305 / 2,4 / 30	84	WZ	5° neg.	1,8	628229000	2 890 грн.
precision cut wood	professional	305 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628228000	2 604 грн.
precision cut wood	professional	315 / 2,4 / 30	84	WZ	5° neg.	1,8	628225000	2 684 грн.
aluminium cut	professional	216 / 2,2 / 30	58	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628443000	2 695 грн.
aluminium cut	professional	254 / 2,4 / 30	72	FZ / TZ	5° neg.	2	628447000	3 185 грн.
aluminium cut	professional	305 / 2,6 / 30	84	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628448000	3 675 грн.
laminare cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	0°	1,8	628442000	3 185 грн.
laminare cut	professional	254 / 2,6 / 30	66	FZ / TZ	0°	2	628446000	3 185 грн.

АКЦІЯ

Настільна циркулярна пила TS 254 M, 1500 Вт

- Компактна мобільна настільна дискова пила з хорошими характеристиками різання та високим комфортом роботи
- Кабелі та всі комплектуючі для транспортування розміщуються в корпусі пили
- Високомоментний двигун з електронним захистом відперенавантажень
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диска за 3 секунди

Номер для замовл. 610254000
17 399

Технічні характеристики	TS 254 M
Розміри Д x Ш x В	669 x 748 x 334 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	80 мм / 48 мм
Максимальна ширина різання на паралельному упорі	520 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	24,4 кг



Підставка TSU
№ зам. 629003000 - 2 045 грн



Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (40 зубців), Паралельний упор, Кутовий упор, Подовження столу, Розширення столу (справа), Штовхач

Настільна циркулярна пила, 1500 Вт TS 216 з підставкою та ходовим візком

- Інтегрована підставка зі стабільного алюмінію, литого під тиском (подана заявка на патент): розкладається за секунди, зі стійким положенням
- Прецизійне розсувне розширення та подовження столу для надвеликої поверхні опори



№ для замовлення 600667000
21 999

Технічні характеристики	TS 216
Розміри Д x Ш x В	670 x 730 x 355 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	63 мм / 43 мм
Максимальна ширина різання на парал. упорі	425 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм
Вага	28,5 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (30 зубців), паралельний упор, кутовий упор, подовження столу, розширення столу (зліва + справа), штовхач

Настільна циркулярна пила, 2000 Вт TS 254 з підставкою та ходовим візком,

- Високомоментний двигун з електронним захистом від перенавантажень
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диска за 3 секунди
- Захист від повторного пуску
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Прецизійний паралельний упор з подвійним затиском та швидким фіксуванням



№ для замовлення 600668000
28 299

Технічні характеристики	TS 254
Розміри Д x Ш x В	740 x 750 x 355 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	87 мм / 54 мм
Максимальна ширина різання на парал. упорі	630 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	33,4 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (30 зубців), паралельний упор, кутовий упор, подовження столу, розширення столу (зліва + справа), штовхач

Настільні циркулярні пили TKHS 315 C - 2,0 WNB TKHS 315 C - 2,8 DNB



Однофазний двигун 2,0

№ для замовлення 0103152000
18 499

Трифазний двигун 2,8

№ для замовлення 0103152100
18 499

Технічні характеристики	TKHS 315 C - 2,0/2,8 WNB
Макс. висота розрізу 90°/45°	85 мм / 60 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Номинальна споживана потужність W / D	2 / 2,8 кВт
Вага W / D	62 / 64 кг



Пиляльний диск візок, подовження столу (550 x 800 мм); Каретка з магнітним фіксатором; штовхач

Установка для всмоктування стружки SPA 1200

- Фільтр для очищення відпрацьованого повітря для (напів-) стаціонарних деревообробних машин
- Фільтрувальний матеріал класу пилу L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного зарядження
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї

№ для замовлення 601205000
9 799

Технічні характеристики	SPA 1200
Максимальна сила всмоктування	1.600 Па
Максимальний потік повітря	900 м³/г
Об'єм мішка для стружки	65 л
Вага	22 кг



Комплектація
Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм, фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, мішок для збирання стружки

Установка для всмоктування стружки SPA 1702

- Збільшена фільтруюча поверхня до 1,1м²
- Фільтрувальний матеріал класу пилу L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного зарядження
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї

№ для замовлення 0130170100
24 499

Технічні характеристики	SPA 1702
Максимальна сила всмоктування	1.730 Па
Максимальний потік повітря	1010 м³/г
Об'єм мішка для стружки	90 л
Вага	24 кг



Комплектація
Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм, фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, мішок для збирання стружки

Рейсмусовий верстат DH 330, 1800 Вт

- Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та рівномірної обробки заготовки
- Захист від повторного пуску
- Прецизійне регулювання товщини стружки для швидкого та точного стругання
- Блокування стругального механізму
- Стабільний редуктор

2 стругальні ножі HSS

Для всіх м'яких та твердих порід деревини
▪ Можна багато разів заточувати
▪ Частка вольфраму 18% = підвищений ресурс

№ для замовлення 0911063549
1 999

Технічні характеристики	DH 330
Розміри Д x Ш x В	579 x 857 x 574 мм
Товщина стругання	0 - 3 мм
Ширина / висота прогону	152 мм / 330 мм
Швидкість подачі	7 м / хв
Оберти вала з ножами	9.800 / хв
Вага	35 кг



Номер для замовл. 0200033000
19 599

Комплектація
2 вбудовані двосторонні ножі зі сталі HSS, штовхач, всмоктуючий патрубок

RS 420 стійка з роликом
Ширина 400 мм
Вага опори 100 kg
Висота 640 - 1015 мм

Номер для замовлення: 0910053353

3 096 грн



Порада щодо приладдя

Ножі для HC260C/M 260x18,6x1 одноразові 2шт.

- Не підлягають перезагостренню

№ для замов. 0911030713
899

Ножі для HC260K HSS 260x20x3 2вст.паза/2

- Можна перезагострювати, потрібен комплект переобладнання

№ для замов. 0911030721
2 294

Комплект для переобладнання ножової планки HC 260

- Адаптер для встановлення ножів HC260C/M

№ для замов. 0911030845
2 724

Стрічкова пила BAS 261 Precision

Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)

№ для замовлення 619008000
13 999

Технічні характеристики	BAS 261 Precision
Розмір	530 x 470 x 840 мм
Діапазон нахилу стільниці	0 - 45°
Швидкість різання	735 м / хв
Висота різу	103 мм
Вага	32,5 кг



Стрічкові пили BAS 318 PRECISION WNB BAS 318 PRECISION DNB

- Висока точність та стабільність для професійного використання
- Дві швидкості пиляння для різних видів використання та різних матеріалів
- Тихий надійний індукційний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Прецизійна напрямна пиляльного полотна з трьома роликами з сталі HSS, що регулюється без інструментів, зверху та знизу для найкращих результатів різання

Однофазний двигун

№ для замовлення 619009000
25 799

Трифазний двигун

№ для замовлення 619010000
26 299

Технічні характеристики	BAS 318 PRECISION WNB однофазний струм	BAS 318 PRECISION DNB трифазний струм
Розміри Д x Ш x В	665 x 795 x 1 600 мм	665 x 795 x 1 600 мм
Діапазон нахилу стільниці	0 - 45°	0 - 45°
Швидкість різання	410 / 880 м / хв	410 / 880 м / хв
Довжина ремня пилки	2.240 мм	2.240 мм
Ширина ремня пилки	6 - 20 мм	6 - 20 мм
Вага	79 кг	79 кг



Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, підставка, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)

КОМПАКТНІ КОМПРЕСОРИ МЕТАВО

Компактні компресори
Basic 160-6 W OF (безмасляний)
Power 160-5 18 LTX BL OF (аккумуляторний безмасляний)



- Панель інструментів з манометрами з чіткою індикацією тиску в ресивері та робочого тиску
- Регулювання робочого тиску залежно від завдань завдяки редуктору з манометром
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Прогумовані опорні ножки передбачені для забезпечення оптимальної стійкості навіть під час транспортування
- Зручний стік конденсату через шаровий кран з рукояткою
- 10 років гарантії на ресивер від наскрізної корозії



каркас (без АКБ)

Номер для замовл. 601521850

9 899



Номер для замовл. 601501000

6 099

Технічні характеристики	Power 160-5 18 LTX BL OF	BASIC 160-6 W OF
Потужність всмоктування	120 л/мін	160 л/мін
Швидкість подачі	70 л/мін	65 л/мін
Об'єм резервуару	5 л	6 л
Макс. тиск	8 бар	8 бар
Вага	9,9 кг (з аккумулятором)	8,4 кг

Basic 250-24 W
Basic 250-50 W
Basic 250-24 W OF (безмасляний)
Basic 250-50 W OF (безмасляний)
Basic 280-50 W OF (безмасляний)



- Масляний поршневий компресор (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W)
- Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс

№ для замовлення 601533000

7 649

№ для замовлення 601534000

9 899

№ для замовлення 601532000

7 649

№ для замовлення 601535000

9 799

№ для замовлення 601529000

11 699

Технічні характеристики	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Basic 250-24 W OF	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Потужність всмоктування	200 л / хв	200 л / хв	220 л / хв	220 л / хв	280 л / хв
Швидкість подачі	110 л / хв	110 л / хв	120 л / хв	120 л / хв	140 л / хв
Об'єм резервуару	24 л	50 л	24 л	50 л	50 л
Макс. тиск	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Вага	27 кг	32 кг	24 кг	29 кг	30 кг

Power 180 - 5 W OF (безмасляний)
Power 250-10 W OF (безмасляний)
Power 280-20 W OF (безмасляний)
Power 400-20 W OF (безмасляний)



Power 180-5 W OF



Power 400-20 W OF



- Компактний та мобільний поршневий компресор для різноманітного використання в оздобленні внутрішніх приміщень та на будівельних майданчиках
- Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс
- Регулювання робочого тиску залежно від завдань завдяки редуктору з манометром

№ для замовлення 601531000

8 679

№ для замовлення 601544000

12 299

№ для замовлення 601545000

21 627

№ для замовлення 601546000

65 987

Технічні характеристики	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Потужність всмоктування	160 л / хв	220 л / хв	280 л / хв	330 л / хв
Швидкість подачі	90 л / хв	120 л / хв	150 л / хв	200 л / хв
Макс. тиск	8 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Об'єм резервуару	5 л	10 л	20 л	20 л
Вага	16 кг	24 кг	40 кг	45 кг

СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ РОБОТИ

Mega 350-50 W (мал.)
Mega 350-100 W/D
Mega 350-150 D (мал.)



- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Поршневий компресор із змащуванням
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Номер для замовл. 601589000

24 599

Номер для замовл. 601538000

25 799

Номер для замовл. 601539000

26 899

Номер для замовл. 601587000

54 806

Технічні характеристики	MEGA 350-50 W Однофазний струм	MEGA 350-100 W Однофазний струм	MEGA 350-100 D Трифазний струм (мал.)	MEGA 350-150 D Трифазний струм
Потужність всмоктування	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв
Швидкість подачі	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	90 л	90 л	150 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Вага	52 кг	69 кг	69 кг	85 кг

Mega 400-50 W/D (мал.)
Mega 520-200 D (мал.)
Mega 550-90 D



- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном

Номер для замовл. 601536000

33 999

Номер для замовл. 601537000

64 849

Номер для замовл. 601541000

37 999

Номер для замовл. 601540000

45 999

Технічні характеристики	MEGA 400-50 W Однофазний струм	MEGA 400-50 D Трифазний струм	MEGA 520-200 D Трифазний струм	MEGA 550-90 D Трифазний струм
Потужність всмоктування	400 л / хв	400 л / хв	490 л / хв	510 л / хв
Швидкість подачі	300 л / хв	300 л / хв	370 л / хв	395 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	50 л	200 л	90 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар	10 бар	11 бар
Вага	73 кг	73 кг	131 кг	103 кг

Mega 580-200 D двоступеневий
Mega 650-270 D двоступеневий (мал.)
Mega 700-90 D двоступеневий (мал.)



- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Двоступеневе стиснення для особливо високої потужності та тривалого терміну експлуатації
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря

Номер для замовл. 601588000

43 357

Номер для замовл. 601543000

55 555

Номер для замовл. 601542000

59 899

Технічні характеристики	MEGA 580-200 D Трифазний струм (мал.)	MEGA 650-270 D Трифазний струм	MEGA 700-90 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	510 л / хв	650 л / хв	650 л / хв
Швидкість подачі	395 л / хв	520 л / хв	520 л / хв
Об'єм резервуару	200 л	270 л	90 л
Макс. тиск	11 бар	11 бар	11 бар
Вага	136 кг	170 кг	119 кг

Акумуляторний компресор: багатофункціональний і компактний.

2 варіанти застосування: режим високого тиску та об'ємний насос.

Режим високого тиску:

Високий тиск до 11 бар для накачування:

- автомобільних шин
- шин для мотоциклів
- шин для скутерів
- велосипедних шин
- шин для ручних візків і тачок
- футбольних, баскетбольних, волейбольних м'ячів

Об'ємний насос:

Низький тиск і великий об'ємний потік для накачування:

- ліжок для гостей
- надувних матраців
- надувних басейнів
- аксесуарів для басейну (круги для плавання, м'ячі для водного поло тощо)

18 V

Зручна експлуатація

- Великий дисплей із легко читаними символами
- Світлодіодний ліхтар для використання в умовах недостатнього освітлення
- Відділення для зберігання приладдя
- Експлуатація з акумуляторним блоком 18 В або як альтернатива при під'єднанні автомобільного кабелю 12 В

Мобільність завдяки незначній вазі та компактним розмірам

Порада щодо приладдя

Набір перехідників для вентилів, 3 предмети

складається з адаптера для велосипедного вентиля, порожнистої голки для м'ячів та адаптера для повітряного матраца

№ для замов. 0901055769

308, грн.

Акумуляторні компресори, 18 В AK 18 Multi

Без акумуляторного блока,
Без зарядного пристрою

№ для замовлення 600794850

4 799

Продуктивність наповнення
Макс. тиск
Довжина шланга високого тиску
Довжина шланга низького тиску
Розміри
Вага (без акумуляторного блока)

16 l/min
11 bar
1.200 mm
490 mm
328x185x256 mm
2,6 kg



Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 360 1/2" (вкл. набір 10 шт.)

№ для замовлення 604118500

3 199

Технічні характеристики	DSSW 360 1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	6 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	360 Нм
Вага	2 кг

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 500-1/2" C

№ для замовлення 601590000

4 999

Технічні характеристики	DSSW 500-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	7 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	500 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 930-1/2"

№ для замовлення 601549000

6 999

Технічні характеристики	DSSW 930-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	9 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	930 Нм
Вага	1,8 кг

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 1690-3/4"

№ для замовлення 601550000

14 299

Технічні характеристики	DSSW 1690-3/4"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	10,5 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	1690 Нм
Вага	3,5 кг

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 2440-1"

№ для замовлення 601551000

23 222

Технічні характеристики	DSSW 2440-1"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	13 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	2440 Нм
Вага	7,3 кг

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою)
DRS 68 Set 1/2"

№ для замовлення 604119500

4 335

Технічні характеристики	DRS 68-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	220 л/хв
Крутний момент при відгвинчуванні	68 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою)
DRS 95-1/2"

№ для замовлення 601553000

3 302

Технічні характеристики	DRS 95-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	450 л/хв
Крутний момент при відгвинчуванні	95 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматична пряма шліфмашина
DG 25 Set (з набором приладдя)

№ для замовлення 604116500

2 373

Технічні характеристики	DG 25 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Кількість обертів	25 000 /хв
Вага	0,43 кг

Пневматична пряма шліфмашина
DG 700

№ для замовлення 601554000

4 399

Технічні характеристики	DG 700
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	22 000/хв
Вага	0,83 кг

Пневматична пряма шліфмашина
DG 700 L

№ для замовлення 601555000

5 299

Технічні характеристики	DG 700 L
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	22 000/хв
Вага	1,3 кг

Пневматична шліфувальна машина
DG 700-90

№ для замовлення 601592000

5 965

Технічні характеристики	DG 700-90
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1,2 кг

Пневматичний стрічковий напилок
DBF 457

№ для замовлення 601559000

8 178

Технічні характеристики	DBF 457
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	400 л/хв
Швидкість стрічки, холостий хід	20 м/с
Вага	1,5 кг

Продувний пістолет
BP 10

№ для замовлення 601579000

299

Технічні характеристики	BP 10
Робочий тиск	2 - 6 бар
Витрати повітря	100 - 200 л/хв
Вага	0,1 кг
Характеристика	Вставний ніпель EURO 1/4"

Продувний пістолет
BP 200

№ для замовлення 601581000

490

Технічні характеристики	BP 200
Робочий тиск	3 - 8 бар
Витрати повітря	130 - 350 л/хв
Вага	0,14 кг
Характеристика	з гумовим захис. ковпачком

Продувний пістолет
BP 210

№ для замовлення 601580000

392

Технічні характеристики	BP 210
Робочий тиск	2 - 6 бар
Витрати повітря	100 - 200 л/хв
Вага	0,14 кг
Характеристика	з подовженням 210 мм

Продувний пістолет
BP 500

№ для замовлення 601582000

588

Технічні характеристики	BP 500
Робочий тиск	3 - 8 бар
Витрати повітря	130 - 350 л/хв
Вага	0,16 кг
Характеристика	з подовженням 500 мм

Набір торцевих голівок 1/2"

- 17, 19, 21 мм
- Для легкосплавних дисків

Номер для замов. 628833000

1 032

Набір торцевих голівок 1/2"

- 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм

Номер для замов. 628831000

1 857

Набір торцевих голівок 3/4"

- 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм

Номер для замов. 628834000

4 128

Набір торцевих голівок 1"

- 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 мм

Номер для замов. 628835000

7 540

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Пневматичний дріль DB 10



№ для замовлення 604120000

3 096

Технічні характеристики	DB 10
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	360 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Пневматичний шуруповерт DS 14



№ для замовлення 604117000

3 302

Технічні характеристики	DS 14
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	340 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Пневматичний відбійний молоток DMH 30 Set + 4 зубила



№ для замовлення 604115500

3 509

Технічні характеристики	DMH 30 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	280 л/хв
Кількість ударів	3.000/хв
Вага	2 кг

Пневматичний відбійний молоток DMH 290 SET + 3 зубила



№ для замовлення 601561500

8 331

Технічні характеристики	DMH 290 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	330 л/хв
Кількість ударів	2.900/хв
Вага	1,8 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина DW 125



№ для замовлення 601556000

5 367

Технічні характеристики	DW 125
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	500 л/хв
Число обертів холостого ходу	10 000/хв
Вага	1,8 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина DW 10-125 Quick

= 1000 Вт



№ для замовлення 601591000

12 104

Технічні характеристики	DW 125 Quick
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	500 л/хв
Число обертів холостого ходу	10 000/хв
Вага	2 кг

Пневмо ножівка + набір пиляльних полотен DKS 10 Set



№ для замовлення 601560500

7 225

Технічні характеристики	DKS 10
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	420 л/хв
Частота ходів при ном. навант.	9 000 /хв
Вага	0,65 кг

Пневматична ексцентрикова шліфмашина DSX 150



№ для замовлення 601558000

4 959

Технічні характеристики	DSX 150
Шліфувальна тарілка Ø	150 мм
Робочий тиск	6,3 бар
Витрати повітря	550 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1 кг

Пневматичний шинний манометр RF 60



№ для замовлення 602233000

928

Технічні характеристики	RF 60
Робочий тиск	0,5 - 12 бар
Довжина шлангу	35 см
Вага	0,45 кг

Пневматичний шинний манометр F 60 G офіційно тарований



№ для замовлення 602234000

1 470

Технічні характеристики	RF 60 G
Робочий тиск	0,5 - 10 бар
Довжина шлангу	35 см
Вага	0,45 кг

Пневматичний шинний манометр RF 80 G офіційно тарований



№ для замовлення 602235000

2 940

Технічні характеристики	RF 80 G
Робочий тиск	0,5 - 10 бар
Довжина шлангу	100 см
Вага	0,55 кг

Пневматичний шинний манометр RF 80 D з цифровим манометром




№ для замовлення 602236000

3 675

Технічні характеристики	RF 80 D
Робочий тиск	0,5 - 12 бар
Довжина шлангу	100 см
Вага	0,55 кг

Пневматичний картриджний пістолет DKP 310



№ для замовлення 601573000

2 695

Технічні характеристики	DKP 310
Робочий тиск	6 бар
Витрати повітря	65 л/хв
Підходить для картриджів	310 мм
Вага	0,46 кг

Скобозабивний пістолет DKG 80/16



№ для замовлення 601564500

4 367

Технічні характеристики	DKG 80/16
Тип цвяхів / скоб	80
Робочий тиск	5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар	0,34 л
Вага	0,78 кг

Скобо-/цвяхозабивний пістолет DKNG 40/50



№ для замовлення 601562500

6 193

Технічні характеристики	DKNG 40/50
Тип цвяхів / скоб	SKN / 90 + ES
Робочий тиск	5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л
Вага	1,1 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет DSN 50



№ для замовлення 601568500

5 161

Технічні характеристики	DSN 50
Тип цвяхів / скоб	SKN
Робочий тиск	5 - 8 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л
Вага	0,92 кг

Скоба тип 80 ширина 12,8 мм січення 0,65 x 0,95 мм



0901053863	8 мм (3000 шт.)	164 грн
0901053871	10 мм (3000 шт.)	174 грн
0901053880	12 мм (3000 шт.)	195 грн
0901053898	14мм (3000 шт.)	205 грн

Скоба тип 90 ширина 5,8 мм січення 1,05 x 1,27 мм



0901053790	5 мм (2000шт.)	247 грн
0901053804	20 мм (2000шт.)	267 грн
0901053812	25 мм (2000шт.)	288 грн
0901053847	40 мм (2000шт.)	412 грн

Гвіздки тип SKN січення 0,9 x 1,2 мм



0901053715	16мм (1000шт.)	165 грн
0901053740	30мм (1000шт.)	185 грн
0901053766	40мм (1000шт.)	205 грн
0901053782	50мм (1000шт.)	230 грн

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Пістолет для розпилювання фарби FSP 100



№ арт. 601574000

1 961

Пістолет для розпилювання фарби FSP 600



№ арт. 601575000

1 238

Пістолет для розпилювання фарби FSP 1000 S



№ арт. 601576000

1 444

Пістолет для розпилювання фарби FSP 600 LVLP



№ арт. 601578000

6 193

Пістолет для розпилювання фарби FSP 600 HVLP



№ арт. 601577000

6 193

Технічні характеристики	FSP 100
Робочий тиск	3,5 бар
Витрати повітря	50 - 100 л/хв
Вага	0,2 кг

Технічні характеристики	FSP 600
Робочий тиск	4,5 бар
Витрати повітря	240 л/хв
Вага	0,6 кг

Технічні характеристики	FSP 1000 S
Робочий тиск	4,5 бар
Витрати повітря	240 л/хв
Вага	0,7 кг

Технічні характеристики	FSP 600 LVLP
Робочий тиск	1,6 бар
Витрати повітря	136 л/хв
Вага	0,7 кг

Технічні характеристики	FSP 600 HVLP
Робочий тиск	2,0 бар
Витрати повітря	170 л/хв
Вага	0,7 кг

Пневматичний розпилювальний пістолет UBS 1000



№ для замовлення 601571000

873

Піскоструминний пістолет SSP 1000



№ для замовлення 601569000

794

Комплект пневматичних інструментів LPZ 4 Set



№ для замовлення 601585000

1 749

Комплект пневматичних інструментів LPZ 7 Set



№ для замовлення 601586000

2 299

Технічні характеристики	UBS 1000
Робочий тиск	6 бар
Витрати повітря	180 л/хв
Вага	0,4 кг

Технічні характеристики	SSP 1000
Робочий тиск	7 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Об'єм резервуару	1000 мл
Вага	0,7 кг

Комплектація
Комплект складається з продувного пістолета, шинного манометра, пістолета для розпилювання фарби з резервуаром та спіральним шлангом з поліаміду

Комплект складається з продувного пістолета, шинного манометра, включаючи перехідник та порожнисту голку для м'ячів, пістолета для розпилювання фарби з резервуаром, розпилювального пістолета спірального шланга з поліаміду

Олива для компресора, 1 л



■ Для поршневих компресорів
■ мінеральна

Оливниця L-180



■ Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи
■ на різьбу 1/4"

Фільтр-регулятор FR-180 1/4



■ Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи
■ на різьбу 1/4"

Блоки підготовки стисненого повітря FRL-180



■ Складаються з фільтрів-регуляторів FR та оливниць L
■ Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи
■ на різьбу 1/4"

Номер для замовл. 0901004170

433

Пневматичний шланг, 5 м Euro (6 мм x 11 мм)

Номер для замовл. 0901054908

516

Пневматичний шланг, 7,5 м PA Euro (6 мм x 8 мм)

Номер для замовл. 0901054959

965

Номер для замовл. 0901063796

1 327

Пневматичний шланг, 10 м Euro (6 мм x 11 мм)

Номер для замовл. 0901054916

562

Пневматичний шланг, 10 м PA Euro (8 мм x 10 мм)

Номер для замовл. 0901054967

1 376

Номер для замовл. 0901063877

1 700

Пневматичний шланг, 10 м Super-Air Euro (10 мм x 15,5 мм)

Номер для замовл. 0901056056

929

Шланговий барабан SA 100
■ Вкл. 20 м пневматичного шланга

Номер для замовл. 0901054975

2 993

Номер для замовл. 0901063869

2 994

Пневматичний шланг, 5 м PA Euro (6 мм x 8 мм)

Номер для замовл. 0901054940

699

Шланговий барабан SA 250
■ Вкл. 8 м гнучкого поліуретанового шланга, автоматичний

Номер для замовл. 628820000

4 599

Зручно. Безпечно. Універсальне застосування.

Для обрізки дерев і кущів, а також для садово-паркових робіт.

Просте використання без зусиль

- Компактні та легкі
- Вкриті гумою області тримання
- Постійна швидкість ланцюга 5 м/с для швидкого виконання робіт
- Пилальний ланцюг легко змінювати та натягувати завдяки швидкодіючому кріпленню

Безпечна робота

- завдяки захисному кожуху, надійному захвату й запобіжному вимикачу, що захищає від ненавмисного запуску
- Просте, безпечне різання та низький рівень вібрації завдяки ланцюгу з низькою віддачею

Довжина шини 15 см

18 V

60 РІЗІВ

*на одній зарядці акумулятора 2,0 Аг у твердій деревині Ø 80 мм



Акумуляторні пили по дереву, 18 В MS 18 LTX 15 (2,0 А-год)

Макс. швидкість ланцюга 5 м/с
Довжина різання 15 см
Товщина приводної ланки 1,1 мм
Крок зубців пилального ланцюга 1/4"
Вага (без акумуляторного блока) 1,6 кг



1x2.0 Аг Li-Power, SC 30, в м'якій сумці
№ для замовлення 600856500
7 199

Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою
№ для замовлення 600856850
4 499



Порада щодо приладдя

Телескопічна ручка MS

- Ультралегка ручка зі скловолокна
- Стабільне слайдове кріплення завдяки додатковому стопорному гвинту
- Загальна довжина змінюється від 120 до 180 см

№ для замов. 628714000
3 099 грн.



Пилкова шина 15 см



№ для замов. 628712000
581 грн.

Біологічна адгезивна олива для пилкових ланцюгів 100 мл



№ для замов. 628711000
255 грн.

Акумуляторна пила по дереву MS 18 LTX 15 в наборі з телескопічною ручкою MS та приладдям

Пилальна шина 15 см, пилальний ланцюг, 15 см (1/4" LP / 1,1 мм), захист пилального ланцюга, біологічна адгезивна олива для пилальних ланцюгів, 100 мл, шестигранний ключ з кулеподібною головкою, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замов. 691229000
6 799 грн.

Пилковий ланцюг 15 см



№ для замов. 628713000
848 грн.

Біологічна адгезивна олива для пилкових ланцюгів 1 л



№ для замов. 628441000
466 грн.

Високий крутний момент

для швидкого рівномірного відрізання під час вирубування, обрізання, вкорочування і будівництва дерев'яних споруд

BRUSHLESS

Швидкість ланцюга до 22 м/с

Довжина шини 40 см

Акумуляторна ланцюгова пила 2 x 18 В MS 36-18 LTX BL 40 (каркас)



Довжина різання 36 см
Макс. швидкість ланцюга 22 м/с
Вага (без акумуляторного блока) 3,2 кг

Комплектація
Пилальна шина Oregon 40 см
Пилальний ланцюг Oregon 40 см (3/8" LP / 1,1 мм)
Захист пилального ланцюга
Комбінований ключ
Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою




№ для замовлення 601613850
10 899

Порада щодо приладдя

Пилальна шина Oregon

40 см



№ для замов. 628437000
909 грн.

Пилальний ланцюг Oregon

40 см (3/8" LP/1,1 мм)



№ для замов. 628439000
743 грн.

Біологічна адгезивна олива для пилальних ланцюгів

1 л



№ для замов. 628441000
466 грн.

1 інструмент — 2 варіанти застосування.

Кущоріз для точного формування кущів



Газонні ножиці для чистого формування країв газону




Ножиці/кущорізи PowerMaxx SGS 12 Q SGS 18 LTX Q 20 см / 1,5 см

ТЕЛЕСКОПІЧНА РУЧКА

від 90 до 102 см для PowerMaxx SGS 12 Q та SGS 18 LTX Q

Номер для замовлення 628426000
2 303



PowerMaxx SGS 12Q (каркас)

№ арт. 601608850
2 799

SGS 18 LTX Q (каркас)

№ арт. 601609850
2 888

SGS 18 LTX Q (1x2.0 Аг + ASC 55)

№ арт. UA601609850
5 555

Рішення для багатьох робіт у садку: Садова багатофункціональна система Metabo.

All-in-one

- Потужний акумуляторний привод із безщітковим двигуном
- Швидка проста заміна насадок завдяки системі швидкого з'єднання Metabo-Quick
- Змінна робоча швидкість: 2 діапазони частоти обертання з попереднім вибором і плавний перемикач швидкості
- Екологічна тиха система: ідеальний варіант для зон, що потребують тиші



ВСЕ-В-ОДНОМУ

BRUSHLESS



Рукоятка
Кількість обертів
холостого ходу
Вага
(без акумулятора)

Ручка-скоба
0-7.000 / 0-8.200/min
3 kg

№ для замовлення 601725850
8 199



Комплектація
Ручка-скоба
Шестигранний
ключ
Плечовий ремінь
без акумуляторного
блока, без зарядно-
го пристрою

Для підрізання високих кущів і живоплотів

- Висока продуктивність різання і точні розрізи завдяки заточеним алмазом з обох боків і вирізаним лазером зубцям ножа (подвійна система різання)
- Планка ножа може без інструментів нахилитися на 215° на 13 ступенів

Насадка-кущоріз MA-HS 50

Довжина різання 48 cm
Макс. товщина різання 22 mm
Макс. кількість розрізів 0-2.600 / 0-3.100/min
Довжина з приводом 2,6 m
Вага 2,8 kg

№ для замовлення 601726850
5 699



Для безпечного догляду за деревами

- Точність і потужність з швидкістю ланцюга до 18 м/с
- Низькопрофільний ланцюг з низькою віддачею забезпечує різання з легким ходом і низький рівень вібрацій
- Вбудований гак для прибирання спиланих гілок
- Не потребує значного технічного обслуговування: автоматичне змащування ланцюга, просте підтягування і заміна пиляльного ланцюга

Висоторізна насадка MA-MS 25

Макс. швидкість ланцюга 16 m/s / 18 m/s
Довжина різання 24 cm
Довжина з приводом 2 m
Вага 1,7 kg

№ для замовлення 601727850
3 399



Для скошування, підрізання і підчищування


- Швидкий потужний пуск
- Універсальність застосування: Котушка з подвійною ниткою для косіння трави, ніж для зрізання підліску
- Швидка заміна нитки без інструментів
- Просте регулювання нитки коротким натисканням кнопки котушки

Насадка-мотокоса A-FS 40

Діаметр круга скошування 40 cm
Кількість обертів холостого ходу 0-5.300 / 0-6.000/min
Вага 1,6 kg



№ для замовлення 601728850
3 999



АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ 18 В / ПОВІТРОДУВКА / ОБПРИСКУВАЧ

Догляд за газоном

Акумуляторний тример, 18 В, (каркас) RTD 18 LTX BL 30 Ручка-скоба / 30 см

Скошування і підстригання
біля будинку.



Комплектація
Ручка-скоба, Плечовий ре-
мінь, Захисний кожух, Ко-
тушка з подвійною ниткою
(нитка Ø 2 мм, 4 м), Торце-
вий шестигранний ключ,
Хрестова викрутка, без
акумуляторного блока,
без зарядного пристрою

№ для замовлення 601720850
5 199

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В, (каркас) RM 36-18 LTX BL 36 36 см / 20-70 мм

- 2 в 1: Скошування з контейнером для трави і мульчуванням.

- Компактна маневрена газонокосарка для косіння й мульчування близько до країв на ділянках площею до 350 м²



BRUSHLESS

Комплектація
Контейнер для тра-
ви, Серповидний
ніж, Клин для
мульчування,
Захисний ключ,
без акумуляторно-
го блока, без за-
рядного пристрою

№ для замовлення 601716850
8 599

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В, (2x5.2Ag, ASC 145 Duo) RM 36-18 LTX BL 46 46 см / 25-80 мм

- 3 в 1: Скошування, збирання і мульчуванням.

- Тиха газонокосарка для ефективного косіння, збирання й мульчування на ділянках площею до 800 м²



BRUSHLESS

Комплектація
Контейнер,
Серповид-
ний ніж, Клин
для мульчування,
Захисний ключ,
2 акб Li-Power (5,2
Ag.), ASC 145 Duo
«AIR COOLED»

№ для замовлення 601606650
24 499



Акумуляторна мотокоса 2 x 18 В, (каркас) FSD 36-18 LTX BL 40 Ручка-скоба / 40 см

Експерти з роботи з дикими
заростями і густими чагарниками.



Комплектація
Ручка-скоба, Плечовий ре-
мінь, Захисний кожух
Котушка з подвійною нит-
кою (нитка Ø 2 мм, 4 м)
Комбінований ключ, без
акумуляторного блока,
без зарядного пристрою

№ для замовлення 601610850
8 777

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В, (2x 5.2; 2xASC 55) RM 36-18 LTX BL 36 36 см / 20-70 мм

- 2 в 1: Скошування з контейнером для трави і мульчуванням.

- Компактна маневрена газонокосарка для косіння й мульчування близько до країв на ділянках площею до 350 м²



BRUSHLESS

Комплектація
Контейнер для тра-
ви, Серповидний
ніж, Клин для
мульчування,
2 акумуляторні
блоки Li-Power (18
В / 5,2 Ag), 2 За-
рядні пристрої
ASC 55 «AIR
COOLED»

№ для замовлення 601716650
14 444

Акумуляторна садова повітродувка, 18 В, (каркас) LB 18 LTX BL 150 км/год / 650 м³/год

Потужний тихий пристрій.



BRUSHLESS




Комплектація
Видувна труба
Плечовий ремінь
без акумуляторного блока, без
зарядного пристрою

№ для замовлення 601607850
5 499



Акумуляторна мотокоса, 2 x 18 В, (каркас) FSB 36-18 LTX BL 40 Велосипедна ручка / 40 см



Комплектація
Велосипедна ручка,
Спинний ремінь, Захисний
кожух, Котушка з подвійною
ниткою (нитка Ø 2 мм, 4 м),
Ніж металевий 3-лопатевий,
Адаптер для ножа, Комбінов-
аний ключ, Штифт-фіксатор,
без акб та зарядного

№ для замовлення 601611850
10 299

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В, (каркас) RM 36-18 LTX BL 46 46 см / 25-80 мм

- 3 в 1: Скошування, збирання і мульчуванням.

- Тиха газонокосарка для ефективного косіння, збирання й мульчування на ділянках площею до 800 м²



BRUSHLESS

Комплектація
Контейнер,
Серповид-
ний ніж, Клин
для мульчування,
Захисний ключ,
без акумуляторно-
го блока, без за-
рядного пристрою


№ для замовлення 601606850
15 199

Акумуляторний обприскувач, що вдягається на спину, 18 В RSG 18 LTX 15, (каркас) 15 л / 1-3 бар

Розпилення без зусиль завдяки
акумулятору.



BRUSHLESS



Макс. заповнюваний об'єм: 15 л
Робочий тиск: 1 - 3 бар
Об'єм розпилювання за 1,5 бар /
2,0 Ag: 90 л

№ для замовлення 602038850
14 699



Зручна робота з потужним різанням.

Потужні й точні розрізи навіть у випадку товстіших гілок до 21 мм

Завдяки заточеним алмазом з обох боків і вирізаним лазером зубцям ножа (подвійна система різання) — низьке спрацювання і тривалий строк експлуатації

Рукоятка обертається в 5 різних положень для безпечних і гнучких ведення і роботи

CAS 18V

Акумуляторний кущоріз, 18 В
HS 18 LTX BL 55 (каркас)
50 см / 3400 об/хв

№ для замовлення 601722850
7 999

Акумуляторний кущоріз, 18 В
HS 18 LTX BL 65 (каркас)
60 см / 3400 об/хв

№ для замовлення 601723850
8 299

Акумуляторний кущоріз, 18 В
HS 18 LTX BL 75 (каркас)
70 см / 3400 об/хв

№ для замовлення 601724850
8777

Акумуляторні кущорізи, 18 В
HS 18 LTX 45 (каркас)
43 см / 2600 хв-1

- Надзвичайно легкий і тихий акумуляторний кущоріз для зручного підстригання кущів і живоплотів
- Чисте різання завдяки ножам, вирізаним лазером, з алмазним шліфуванням

Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замовлення 601717850
4 499

Акумуляторні кущорізи, 18 В
HS 18 LTX 55
53 см / 2600 хв-1

- Надзвичайно легкий і тихий акумуляторний кущоріз для зручного підстригання кущів і живоплотів
- Чисте різання завдяки ножам, вирізаним лазером, з алмазним шліфуванням

(каркас)

№ для замовлення 601718850
4 599

(2x 2,0Ah, SC 30)

№ для замовлення 601718500
7 999

Акумуляторний кущоріз, 18 В
HS 18 LTX 65, (каркас)
63 см / 2600 хв-1

- Надзвичайно легкий і тихий акумуляторний кущоріз для зручного підстригання кущів і живоплотів
- Чисте різання завдяки ножам, вирізаним лазером, з алмазним шліфуванням

Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замовлення 601719850
4 999

Порада щодо приладдя

Мастило у вигляді спрею для догляду за кущорізами 0,3 Л

Мастило для догляду за кущорізами 1,0 Л

№ для замов. 630475000
372 грн

№ для замов. 630474000
628 грн

Акумуляторні кущорізи, 18 В
AHS 18-55 V (каркас)
53 см / 2700 хв-1

- Легкий, потужний акумуляторний кущоріз із низьким рівнем шуму для роботи в чутливих до шуму місцях
- Ножі особливої геометрії менше спрацювують, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %

Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замовлення 600463850
7 499

Акумуляторні кущорізи, 18 В
AHS 18-65 V (каркас)
63 см / 2700 хв-1

- Легкий, потужний акумуляторний кущоріз із низьким рівнем шуму для роботи в чутливих до шуму місцях
- Ножі особливої геометрії менше спрацювують, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %

Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замовлення 600467850
7 777

Кущорізи для живоплоту

HS 45 , HS 55, HS 65
Кущорізи 450 Вт

- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Чистий різ завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Система ослаблення натягу кабелю - запобігає випадковому випаданню штекера з розетки
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: захищає ніж та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
- Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього поштовху

Технічні характеристики	HS 55
Товщина різання	18 мм
Довжина різання	550 мм
Номінальна споживана потужність	450 Вт
Кількість ходів без навантаження	3100 /хв
Вага без кабелю	3,6 кг



№ для замовлення 620017000
6 756




Кущорізи для живоплоту

HS 8745, HS 8755, HS 8765
Кущорізи 560 Вт

- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацювуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Запобіжна муфта Metabo S-automatic

Технічні характеристики	HS 8755	HS 8765
Товщина різання	20 мм	20 мм
Довжина різання	550 мм	650 мм
Кількість ходів безнавантаження	3100 / хв	3100 / хв
Номінальна споживана потужність	560 Вт	560 Вт
Вага (без кабелю)	3,9 кг	4 кг

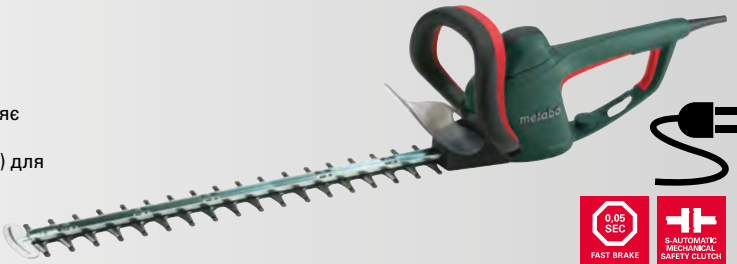

№ для замовлення 608755000
7 199

№ для замовлення 608765000
7 299

Кущорізи для живоплоту

HS 8855, HS 8865, HS 8875
Кущорізи 660 Вт

- Двоступеневий понижуючий редуктор для роботи з дуже високою ефективністю
- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацювуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic

Технічні характеристики	HS 8855	HS 8865 (мал.)	HS 8875
Товщина різання	26 мм	26 мм	26 мм
Довжина різання	550 мм	650 мм	750 мм
Кількість ходів безнавантаження	2900 / хв	2900 / хв	2900 / хв
Номінальна споживана потужність	660 Вт	660 Вт	660 Вт
Вага (без кабелю)	4,1 кг	4,2 кг	4,4 кг




№ для замовлення 608855000
7 399

№ для замовлення 608865000
7 599

№ для замовлення 608875000
7 777

Гнучке поливання і
викачування з використанням
акумуляторів.

- 2 функції: заглибний насос і бочковий насос для дощової води
- Швидке переналагоджування шляхом демонтажу основи насоса без використання інструментів
- Поверхнєве відкачування до залишкового рівня води 1-2 мм
- Для екологічної іригації садових ділянок дощовою водою чи викачування чистої води з резервуарів, водозбірних басейнів і затоплених підвалів

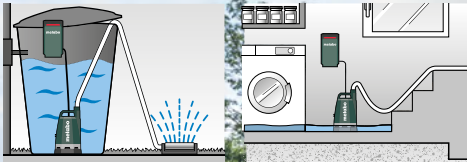

18 V



Акумуляторний заглибний насос і бочковий насос для дощової води, 18 В (каркас) TPF 18 LTX 2200
2.200 l/h / 2,2 bar

Номер для замовл. 601729850
3 899

Макс. продуктивність 2.200 l/h
Макс. висота подачі / макс. тиск 22 м / 2,2 бар
Всмоктування з рівня підлоги 1-2 мм
Вага (без акумуляторного блока) 2,1 kg



Простота обслуговування


- Зрозуміла панель управління
- Функція таймера з 3 значеннями часу роботи, добре пристосована для дощувальних установок садових ділянок
- Дозування тиску і витрати води завдяки 3-м ступеням потужності й регульовальному клапану



Тривалий термін служби

- Подвійна система ущільнення
- Захист двигуна від перевантаження
- Фільтр, який можна мити, захищає насос від забруднень
- Міцний корпус з ударостійкого пластику

Дощувальна установка
FR 9



№ для замов. 0903063149
888 грн

Садовий розбризкувач
GB 7



№ для замов. 0903060778
599 грн

Розбризкувач
SB 2



№ для замов. 0903063122
555 грн

Стрижневий розпилювач
GS 10



№ для замов. 0903063130
829 грн

Всмоктувальний шланг
4 м, 1" (25mm)



№ для замов. 628797000
2 360 грн

Всмоктувальний шланг
7 м, (1" 25mm)



№ для замов. 628798000
2 599 грн

Насос - насадка BPV 3

- Самовсмоктувальний
- Придатний для приводів з кількістю обертів до 3400 об/хв
- Швидкокорознімна муфта Metabo



Номер для замовл. 627640000
2 683

Технічні характеристики	BPV 3
Максимальна продуктивність подачі	3000 l/h
Максимальна висота всмоктування	4 м
Максимальна висота подачі	20 м
Отвір тримача	43 мм
З'єднувальний патрубок для шланга	R 3/4"
Вага	0.6 kg

ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ МЕТАВО

Садові насоси
P 2000 G, P 3300 G, P 4000 G

- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для сливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для поливання садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками



Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різби

Номер для замовл. 600962000
3 299

Номер для замовл. 600963000
3 999

Номер для замовл. 600964000
4 199

Технічні характеристики	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Номинальна споживана потужність	450 Вт	900 Вт	1100 Вт
Максимальна продуктивність	2000 л / г	3300 л / г	4000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	30 м	45 м	46 м
Максимальний тиск	3 бар	4,5 бар	4,6 бар
Вага	7,6 кг	11,1 кг	12,2 кг

Садовий поверхневий
насос
P 4500 Inox



- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання



Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різби

Номер для замовл. 600965000
5 599

Технічні характеристики	P 4500 Inox
Номинальна споживана потужність	1300 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	48 м

Садовий поверхневий
насос
P 6000 Inox



- Для поливання саду та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо
- Для зрошення садових ділянок з 1-4 дощовими установками



Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різби

Номер для замовл. 600966000
9 599

Технічні характеристики	P 6000 Inox
Номинальна споживана потужність	1 300 Вт
Максимальна продуктивність	6 000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	55 м

Садовий поверхневий
насос
P 9000 G



- Для поливання саду та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: Для зрошення садових ділянок з 1-6 дощовими установками



Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різби

Номер для замовл. 600967000
10 399

Технічні характеристики	P 9000 G
Номинальна споживана потужність	1 900 Вт
Максимальна продуктивність	9 000 л / г
Максимальна висота всмоктування	9 м
Максимальна висота подачі	51 м

Свердловинний насос
TBP 6200/8 Inox

- До 6200 л чистої води на годину завдяки приводу насоса з 8 робочими колесами
- Свердловини від Ø 100 мм
- Ідеально підходить для колодязів і шахт
- Тривалий строк служби
- Не потребує обслуговування
- Міцний корпус з нержавіючої сталі
- Захист від перевантаження
- Зворотний клапан запобігає роботі насоса всуху



Номер для замовл. 610217000
9 799

Технічні характеристики	TBP 6200/8 Inox
Макс. продуктивність	6.200 l/h
Макс. висота подачі	55 m
Макс. глибина занурення	19 m
Макс. тиск	5,5 bar
Мінім. спожив. потужність	1.100 Watt
Розміри	124x124x816 mm
Вага (без кабелю)	9,3 kg

Автоматична насосна станція
HWA 3500 Inox

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Розумна електроніка забезпечує енергоощадний автоматичний режим водопостачання залежно від потреб
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Довговічний корпус насоса з високоякісної сталі



№ для замовлення 600978000
7 999

Комплектація
Зворотний клапан, ущільнювальна стрічка для різби

Насосні станції
HWW 3300 / 25 G,
HWW 3500 / 25 G,
HWW 3500 / 25 Inox

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі



Номер для замовл. 600968000
6 099



Номер для замовл. 600981000
7 199



Номер для замовл. 600969000
7 979

Технічні характеристики	HWW 3300 / 25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500 / 25 Inox
Номінальна споживана потужність	900 Вт	900 Вт	900 Вт
Максимальна продуктивність	3300 л / г	3500 л / г	3500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	45 м	45 м	45 м
Максимальний тиск	4,5 бар	4,5 бар	4,5 бар
Вага	16,2 кг	15,9 кг	14,6 кг

Насосні станції
HWWI 3500 / 25 Inox,
HWW 4000 / 25 G,
HWW 4000 / 25 Inox
HWW 4500 / 25 Inox

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі



№ арт. 600970000
10 199



№ арт. 600971000
7 199



№ арт. 600982000
8 699



№ арт. 600972000
8 777

Технічні характеристики	HWWI 3500 / 25 Inox	HWW 4000 / 25 G	HWW 4000/25 Inox	HWW 4500 / 25 Inox
Номінальна споживана потужність	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Максимальна продуктивність	3500 л / г	4000 л / г	4000 л / г	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	45 м	46 м	45 м	48 м
Максимальний тиск	4,5 бар	4,6 бар	4,5 бар	4,8 бар
Вага	17,5 кг	17,2 кг	15,5 кг	17,1 кг

Насосні станції
HWW 4500 / 25 Inox Plus,
HWWI 4500 / 25 Inox
HWW 6000/50 Inox
HWW 9000/100 G

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі



№ арт. 600974000
10 899



№ арт. 600973000
10 799



№ арт. 600976000
15 777



№ арт. 600977000
20 599

Технічні характеристики	HWWI 4500/25 Inox	HWW 4500 / 25 Inox Plus	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G
Номінальна споживана потужність	1300 Вт	1300 Вт	1300 Вт	1900 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г	4500 л / г	6000 л / г	9000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м	9 м
Максимальна висота подачі	48 м	48 м	55 м	51 м
Максимальний тиск	4,5 бар	4,8 бар	5,5 бар	5,1 бар
Вага	17,5 кг	16,2 кг	22,1 кг	39,9 кг

АКЦІЯ

Занурювальний насос для чистої води
TP 6600 (без поплавкового вимикача)

- Для викачування, всмоктування та перекачування чистої води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Захист від перегрівання: захищає двигун від перегрівання



Комплектація
Куттовий з'єднувальний патрубок з мультиадаптером

Номер для замовл. 0250660000
2 199

Технічні характеристики	TP6600
Номінальна споживана потужність	250 Вт
Максимальна продуктивність	6 600/1 744 л / г
Максимальна висота подачі	6 м
Максимальна глибина занурення	5 м



Насос занурювальний
комбінований
TPS 14000 S Combi

- Багатофункціональне використання - як заглибний насос для чистої або стічної води
- Для відкачування, всмоктування та перекачування чистої та стічної води з баків, басейнів та затоплених підвалів

Комплектація
Куттовий з'єднувальний патрубок з мультиадаптером, поплавковий вимикач



№ для замовлення 0251400000
4 699

Технічні характеристики	TPS 14000 S Combi
Номінальна споживана потужність	770 Вт
Максимальна продуктивність	14000 л / г
Максимальна висота подачі	8,5 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	0,85 бар
Вага	7,7 кг

Насоси для брудної води
PS 7500 S
PS 15000 S (мал.)

- Для викачування та перекачування чистої або стічної води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Захист від перегрівання: захищає двигун від перегрівання
- Регульований поплавковий вимикач для автоматичного режиму роботи
- Міцний корпус з ударостійкого пластику
- Ергономічна ручка для зручного транспортування

№ для замовлення 0250750000
2 799

№ для замовлення 0251500000
4 099

Технічні характеристики	PS 7500 S	PS 15000 S
Номінальна споживана потужність	450 Вт	850 Вт
Максимальна продуктивність	7 500 / 1 981 л / г	15000 л / г
Максимальна висота подачі	5 м	9,5 м
Максимальна глибина занурення	5 м	5 м
Максимальний тиск	0,5 бар	0,95 бар
Вага	4,8 кг	6,5 кг



Комплектація
Куттовий з'єднувальний патрубок з мультиадаптером, поплавковий вимикач

Занурювальний насос для
чистої води
TDP 7501 S

- Для безпосередньої роботи в зрошувальних установках та для поливання саду з глибоких водойм, колодязів або цистерн
- 3-ступеневий робочий механізм забезпечує оптимальний тиск

Комплектація
Мультиадаптер, поплавковий вимикач



№ для замовлення 0250750100
6 999

Технічні характеристики	TDP 7501 S
Номінальна споживана потужність	1000 Вт
Максимальна продуктивність	7 500 л / г
Максимальна висота подачі	34 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	3,4 бар
Вага	9,1 кг

Насос для брудної
води і будівельного
водопостачання
SP 28-50 S Inox

- Для видалення води та осушення котлованів, підвалів та шахт і подачі забрудненої і стічної води в промисловій та житловій сфері
- Для дуже сильно забрудненої води з твердими часточками до Ø 50 мм

Комплектація
Поплавковий вимикач

№ для замовлення 604114000
27 999

Технічні характеристики	SP 28-50 S Inox
Номінальна спожив. потужність	1470 Вт
Максимальна продуктивність	28 000 л/г
Максимальна висота подачі	12 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	1,2 бар
Вага	19,3 кг



Порівняння тривалості роботи.

Який інструмент з яким акумуляторним блоком забезпечує найкращий час роботи? У цьому огляді можна все побачити зразу: інструмент, варіант застосування, акумуляторний блок і час роботи

Застосування	Інструмент	Акумуляторний блок						
		Li-Power			LiHD			
		 2,0 А-год	 4,0 А-год	 5,2 А-год	 4,0 А-год	 5,5 А-год	 8,0 А-год	 10,0 А-год
Підрізання живоплотів	Кущорізи							
	SGS 18 LTX Q	165 хв	330 хв	430 хв	330 хв	455 хв	660 хв	825 хв
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65	48 хв	96 хв	125 хв	96 хв	132 хв	192 хв	240 хв
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75	16 хв	33 хв	43 хв	33 хв	45 хв	65 хв	82 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (ступінь 1)	27 хв	55 хв	71 хв	55 хв	75 хв	109 хв	136 хв
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65	17 хв	34 хв	44 хв	34 хв	47 хв	68 хв	85 хв
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75	13 хв	27 хв	35 хв	27 хв	37 хв	54 хв	67 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (ступінь 2)	20 хв	39 хв	51 хв	39 хв	54 хв	79 хв	98 хв
Пили	Ланцюгова пила							
Пиляння м'якої деревини (10 x 10 см)		62 розрізи	125 розрізів	162 розрізи	125 розрізів	171 розріз	249 розрізів	311 розрізів
Пиляння твердої деревини (Ø 20 см)		18 розрізів	37 розрізів	47 розрізів	37 розрізів	50 розрізів	73 розрізи	91 розріз
Видалення листя/бруд	Садова повітродувка							
	LB 18 LTX BL	7 хв	14 хв	18 хв	14 хв	19 хв	28 хв	35 хв
Розпилювання	Розпилювач, що вдягається на спину							
Розпилення з робочим тиском 1,5 бар	RSG 18 LTX 15	4 год	8 год	10,5 год	8 год	11 год	16 год	20 год
Скошування	Газонокосарка							
	RM 36-18 LTX BL 36	27 хв	54 хв	70 хв	54 хв	74 хв	108 хв	135 хв
	RM 36-18 LTX BL 46	23 хв	45 хв	59 хв	45 хв	62 хв	90 хв	113 хв
	RM 36-18 LTX BL 36	8 хв	16 хв	21 хв	16 хв	22 хв	32 хв	40 хв
	RM 36-18 LTX BL 46	9 хв	18 хв	23 хв	18 хв	25 хв	36 хв	45 хв
Скошування, підрізання і обробні роботи	Кущові й газонні ножиці							
Підрізання країв газону	SGS 18 LTX Q	150 хв	300 хв	390 хв	300 хв	415 хв	600 хв	750 хв
	Газонокосарки/мотокози							
	RTD 18 LTX BL 30	20 хв	40 хв	52 хв	40 хв	55 хв	80 хв	100 хв
		10 хв	20 хв	26 хв	20 хв	28 хв	40 хв	50 хв
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	24 хв	47 хв	61 хв	47 хв	65 хв	94 хв	118 хв
Скошування (висока трава / луки)	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	9 хв / 12 хв	18 хв / 25 хв	23 хв / 32 хв	18 хв / 25 хв	25 хв / 34 хв	36 хв / 49 хв	45 хв / 62 хв
Підчищування / ландшафтний дизайн (задерев'янілий матеріал < 20 мм / зарості)	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	16 хв	32 хв	41 хв	32 хв	43 хв	63 хв	79 хв

Порада щодо акумуляторного блока

ТОВ «Метабо Україна»
вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське,
Кієво-Святошинський район, 08141
Телефон +380 67 364 65 26
+380 67 214 21 77; +380 67 364 60 49
www.metabo.ua

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS