


metabo®

SPECIALS

НОВИНКИ ТА АКЦІЇ

2/2019



Потужні.
Міцні.
Безщіткові.

BRUSHLESS

Нові перфоратори та відбійні молотки SDS-max.

Акція дійсна з 01.09.2019 до 29.02.2020р.

Ціни в гривні можуть змінюватись залежно від курсу євро

Актуальні ціни в гривні - на сайті www.metabo.ua

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ

**ЛІДЕР
ПРОДАЖУ!**

АКЦІЯ

10,8V

**Акумуляторний
дріль-шурупверт
PowerMaxx BS спеціальна
комплектація, 10,8 В**

- Надзвичайно компактний для універсального використання;
- Сverdлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона;
- Інтегрований ліхтар для освітлення робочої зони;
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

№ для замовлення **600079550**
2797 грн. з ПДВ



Комплектація
Швидкозатискний патрон, кліпса для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, компактна сумка для інструменту

Технічні характеристики	PowerMaxx BS
Максимальний крутний момент, м'який	17 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	34 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Оберти без навантаження	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Вага (з акумулятором)	0,8 кг

ПРИЛАДДЯ

	Акумулятор 10,8 В / 2,0 Аг 625438000	699 грн. з ПДВ
	Акумулятор 10,8 В / 4,0 Аг 625585000	1599 грн. з ПДВ
	PowerMaxx адаптер на 12V 625225000	599 грн. з ПДВ
	Зарядний пристрій LC 40 627064000	870 грн. з ПДВ

PowerMaxx BS Basic

- Легкий і компактний дріль-шурупверт з укороченою конструкцією для універсального використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Сverdлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

№ для замовлення **600080500**
2999 грн. з ПДВ




Технічні характеристики	PowerMaxx BS
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент м'який / твердий	17 Нм / 34 Нм
Ø свердління в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	0,8 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, чехол

Акумуляторний ударний дріль-шурупверт PowerMaxx SB

- Легкий і компактний ударний дріль-шурупверт з укороченою конструкцією для універсального використання
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

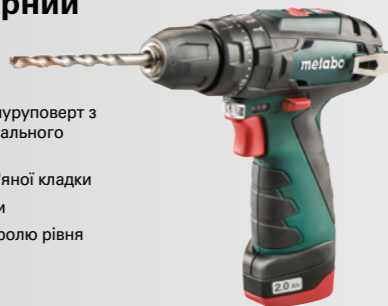

№ для замовлення **600385500**
3199 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій LC 40, пластикова валіза

Технічні характеристики	PowerMaxx SB
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент м'який / жорсткий	17 Нм / 34 Нм
Ø свердління в кам'яній кладці / деревині / сталі	10 мм / 18 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,12 кг

PowerMaxx BS Basic Mobile Workshop NEW

№ для замовлення **600080880**
4199 грн. з ПДВ



Комплектація
Ак.дріль-шурупверт 10,8 В, 2xLi-Power 2.0 Аг; Набір аксесуарів - 63 шт, зарядний пристрій LC 40, кейс

Каркаси 12V

	PowerMaxx BS 12 - каркас коробка, Ак.дріль шурупверт 12В, крутний момент - 17/40 Нм, партон 1-10 мм на різьбі, шпиндель з внутрішнім шестигранником, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601036890	1499,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx BS 12 Quick - каркас коробка, Ак.дріль шурупверт 12В, шпиндель з внутрішнім шестигранником, система Metabo Quick, крутний момент 17/40 Нм, партон 1-10 мм, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601037890	1999,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx BS 12 BL - каркас коробка, Ак.дріль шурупверт 12В з безщітковим двигуном, крутний момент 18/45 Нм, партон 1.5-10 мм на різьбі, шпиндель з внутрішнім шестигранником, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601038890	2895,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx BS 12 BL Q - каркас коробка, Ак.дріль шурупверт 12В з безщітковим двигуном, крутний момент - 18/45 Нм, партон 1.5-10 мм, система Metabo Quick, шпиндель з внутрішнім шестигранником, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601039890	3074,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx SB 12 - каркас коробка, Ак.ударний дріль шурупверт 12В, крутний момент - 17/40 Нм, партон 1-10 мм, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601076890	1695,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx SB 12 BL - каркас коробка, Ак.ударний дріль шурупверт 12В з безщітковим двигуном, крутний момент - 18/45 Нм, партон 1.5-10 мм, шпиндель з внутрішнім шестигранником, тримач біт, гачок для тримання на поясі. Номер для замовлення - 601077890	2944,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx SSD 12 - каркас коробка, Ак.ударний гайковерт 12В, 1/4" паз шестигранника, момент затяжки - 115 Нм, швидкість 0 - 2500 об/хв., макс.кількість ударів - 3500 /хв, вага корпусу - 0.85 кг Номер для замовлення - 601114890	2323,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx SSD 12 BL - каркас коробка, Ак.ударний гайковерт 12В з безщітковим двигуном, 1/4" паз шестигранника, момент затяжки - 140 Нм, швидкість 2 рівня: 50%=1250 об/хв, 100%=2500 об/хв., макс.кількість ударів - 4000 /хв, вага корпусу - 0.77 кг Номер для замовлення - 601115890	3596,00 грн (разом з ПДВ)
	KPA 12 400 - каркас коробка, Ак. картриджний пістолет для герметіку 12В, під тубу 400мл, сила витискання: 450 кг/4400 N/990 lbs, швидкість витискання: 1-10 мм/с/2.36 - 23.622 дюйма/сек, вага - 2.2 кг. Номер для замовлення - 601217850	8485,00 грн (разом з ПДВ)
	KPA 12 600 - каркас коробка, Ак. картриджний пістолет для герметіку 12В, під тубу 600мл, сила витискання: 450 кг/4400 N/990 lbs, швидкість витискання: 1-10 мм/с/2.36 - 23.622 дюйма/сек, вага - 2.3 кг. Номер для замовлення - 601218850	8687,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx CC 12 BL - каркас, коробка, Акумуляторна відрізна машина, 2 x відрізані диски по металу Flexiarapid Super 76 x 1,0 x 10,0 mm Inox, 2 x універсальні відрізані диски Flexiarapid Super 76 x 1,0 x 10,0 mm, 1 x відрізані та зачислений диск „Combinator 76 x 2,5 x 10,0 Inox, TF 42“ Номер для замовлення - 600348850	3333,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx SSE 12 BL - каркас коробка, Акумуляторна шабельна пила, 16 мм хід полотна, 3 000 ходів /хв. Номер для замовлення - 602322890	4444,00 грн (разом з ПДВ)
	PowerMaxx ULA 12 LED - каркас коробка, Акумуляторний LED ліхтар, 210 Lm, 0.3 kg, відстань променя - 32 м (мін.1LUX) Номер для замовлення - 600788000	1141,00 грн (разом з ПДВ)

Акумулятори та зарядні пристрої 12V

Акумуляторний блок 12В 2,0 Аг Li-Power 625406000 999,00 грн	Акумуляторний блок 12В LiHD 4,0Аг 625349000 1399,00 грн	Набір 12V 2 x 2,0 Аг Li-Power (картонна коробка, SC 30) 685300000 2399,00 грн	Набір 12V 2 x LiHD 4,0 Аг, (картонна коробка, ASC 55) 685301000 3677,00 грн

ОДИН 12 V

зарядний пристрій – одна система.



Максимальне спрощення процесу заряджання: один зарядний пристрій для всіх слайдерних акумуляторних блоків Metabo з напругою від 12 до 36 Вольт.

ТРИ роки гарантії на акумуляторні блоки та інструмент



Система Metabo "Quick":



Швидка та ефективна робота завдяки заміні насадок для різних завдань без інструменту.

PowerMaxx BS 12 - 2x2.0Ar

Акумуляторний дріль-шурупверт

- Можливість працювати без патрону;
- Вбудоване підсвічування робочої зони

№ для замовлення 601036500
3499 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

Технічні характеристики	PowerMaxx SB 12
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	17 / 40 Нм
Діаметр свердл. в деревині/сталі	18мм / 10мм
Діапазон затиску патрона	1 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг



PowerMaxx BS 12 BL, 12 В

Акумуляторний безщітковий дріль-шурупверт

- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент;
- Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно працювати;
- Вкорочена конструкція;
- Вбудоване підсвічування робочої зони

№ для замовлення 601038500
4699 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12 BL - 2x2.0 Ar
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 650 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	18 / 45 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	25 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг



Спортивна сумка Metabo в подарунок



12 V



BRUSHLESS

Комплектація
Брендowana Спортивна сумка (638671000) в подарунок, Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

PowerMaxx SSD 12 - 2x2.0Ar

Акумуляторний ударний гайковерт

- Компактний акумуляторний ударний гайковерт для складних задач
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском

№ для замовлення 601114500
4369 грн. з ПДВ

Комплектація
Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, Пластиковий кофр

Технічні характеристики	PowerMaxx SSD12
Макс. кількість обертів	0 - 2.500 /min
Макс. кількість ударів	3.500 /min
Макс. крутний момент	115 Nm
Тримач насадок	1/4» (6,35мм)
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



PowerMaxx SSD 12 BL, 12 В

Акумуляторний безщітковий ударний гайковерт

- Потужний безщітковий двигун
- Збільшений крутний момент
- Дві ступені частоти обертання / крутного моменту

№ для замовлення 601115500
5999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	PowerMaxx SSD 12 BL
Макс. кількість обертів	0 - 2.500 /min
Макс. кількість ударів	4.000 /min
Макс. крутний момент	140 Nm
Ступені частоти обертання / крутного моменту	2
Тримач насадок	Внутрішній шестигранник 1/4»
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



Спортивна сумка Metabo в подарунок



12 V



BRUSHLESS

Комплектація
Тримач біт, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power 2x2.0Ar (Slide-in), зарядка SC-30, кейс MC05

PowerMaxx BS 12 Q, 12 В

Акумуляторний дріль-шурупверт

- Система Metabo Quick - швидка зміна патрона та інструментальної насадки для проведення будь яких робіт
- Вбудоване підсвічування робочої зони

№ для замовлення 601037500
4299 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон Quick (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12 Quick
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який/жорст.	17 / 40 Нм
Діаметр свердління в деревині/сталі	18 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



PowerMaxx BS 12 BL Quick, 12В

Акумуляторний безщітковий дріль-шурупверт

- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент;
- Система Metabo Quick - швидка зміна патрона та інструментальної насадки для проведення будь яких робіт
- Вкорочена конструкція;
- Вбудоване підсвічування робочої зони

№ для замовлення 601039500
5399 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12 BL - 2x2.0 Ar, 2x4.0 LiHD
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 650 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	18 / 45 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	25 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



Спортивна сумка Metabo в подарунок



BRUSHLESS

159mm 103mm



2 x 2,0Ar Li-Power
2 x 4,0Ar LiHD
LiHD TECHNOLOGY

Комплектація
Брендowana Спортивна сумка (638671000) в подарунок, Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки 12 В (див. артикул), зарядний пристрій (див. артикул), пластиковий кофр

Порада щодо приладдя

Швидкозмінна кутова насадка «Quick»

№ для замовлення 627261000

561 грн. з ПДВ

Ексцентрикова насадка «Quick» для роботи поблизу крайок і стін

№ для замовлення 627234000

769 грн. з ПДВ

Швидкозатискний тримач для насадок «Quick»


№ для замовлення 627241000

937 грн. з ПДВ

Швидкозмінний сверлильний патрон Futuro Plus H 1 R+L, «Quick», 1,0-10 мм

№ для замовлення 627259000

551 грн. з ПДВ



НОВИНКА



PowerMaxx SB 12, 12 В

Акумуляторний ударний дріль-шурупверт

- Функція свердління з ударом
- Вбудоване підсвічування робочої зони

№ для замовлення 601076500
3999 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

Технічні характеристики	PowerMaxx SB 12
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	17 / 40 Нм
Діаметр свердл. в деревині/сталі/камені	18мм/10мм/10мм
Максимальна кількість ударів	21 000 уд/хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



PowerMaxx SB 12 BL, 12 В

Акумуляторний ударний безщітковий дріль-шурупверт

- Безщітковий двигун, збільшений крутний момент;
- Функція свердління з ударом;
- Клас Metabo 12В - легко тримати, зручно працювати;
- Вкорочена конструкція;
- Вбудоване підсвічування робочої зони

№ для замовлення 601077500
5369 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	PowerMaxx SB 12 BL - 2x2.0Ar
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 650 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	18 / 45 Нм
Діаметр свердл. в деревині / сталі / камені	25 мм / 10 мм / 10 мм
Максимальна кількість ударів	21 000 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



Спортивна сумка Metabo в подарунок



BRUSHLESS



Комплектація
Брендowana Спортивна сумка (638671000) в подарунок, Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

Потужна пара.

Combo Set 2.7.1 12 V

Акумуляторний комплект Combo Set, 12 В
Акумуляторний дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12 + акумуляторний ударний гайковерт PowerMaxx SSD 12 + 2x Li-Power 2,0 Аг



№ для замовлення 685166000
5555 грн. з ПДВ



НОВИНКА

№ для замовлення 600348500
5099 грн. з ПДВ

Акумуляторна кутова шліфувальна машина, набір, 12 В

PowerMaxx CC 12 BL (2x 2,0 А-г)

+ 2 відрізи диски «Flexiarapid super» Inox
+ 2 відрізи диски «Flexiarapid Super» Universal
+ 1 відрізний/обдирний диск «Combinator» Inox

Діаметр дисків **76 мм**
Кількість обертів холостого ходу **20 000 об/хв**
Різьба шпинделя **M5**
Вага 12 В / 18 В **0,8 кг / 1 кг**

Спортивна сумка Metabo в подарунок

BRUSHLESS

Комплектація



12 V



Завжди відповідне приладдя.

Для обробки металу, високосортної сталі, деревини, каменю, плитки та пластику.

Стартовий набір

Відрізний диск «Flexiarapid super» Inox
Відрізний/обдирний диск «Combinator» Inox
Алмазний відрізний круг «professional», UP

№ для замовлення 626879000
499 грн. з ПДВ



3 відрізи/обдирні диски «Combinator» Inox
Для швидкого відрізання та легкого зачищення/шліфування
76 x 2,5 x 10 мм, Inox
№ для замовлення 626872000

179,44 грн з ПДВ



5 відрізних дисків «Flexiarapid Super» Universal
Універсальне застосування
76 x 1,0 x 10 мм
№ для замовлення 626871000

149,00 грн з ПДВ



1 алмазний відрізний круг «professional», UP
Для універсального використання
76 x 1,2/2,2 x 10 мм, UP
№ для замовлення 626873000

444,44 грн з ПДВ



НОВИНКА

Акумуляторна шабельна пила, 12 В
PowerMaxx SSE 12 BL (2x 2,0 А-г)

BRUSHLESS

Спортивна сумка Metabo в подарунок

№ для замовлення 602322500
6399 грн. з ПДВ

Хід пилкового полотна
Частота ходів
Вага

16 мм
3.000 / min
1,6 кг



Комплектація



14,4 V

АКЦІЯ

Акумуляторний дріль-шурупверт BS 14,4, 14,4 В

- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Номер для замовлення 602206510
2555 грн. з ПДВ



Технічні характеристики	BS 14,4
Максимальний крутний момент, м'який	20 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	40 Нм
Регульований крутний момент	0,5 - 4,5 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині	10 мм / 20 мм
Оберти без навантаження	0 - 400 / 0 - 1500 / хв
Вага (з акумулятором)	1,2 кг

Комплектація

Швидкозатискний свердильний патрон,
1 акумуляторний блок Li-Power (14,4 В / 2,0 Аг),
зарядний пристрій SC 60 Plus, гачок для носіння на ремені, бітотримач, пластиковий чехол

BS 14,4

- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби
- Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня заряду

№ для замовлення 602206530
3222 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	BS 14.4
Число обертів холостого ходу	0 - 400 / 0 - 1 500 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	20 / 40 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,2 кг



Комплектація

Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (14,4 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, кліпса для носіння на ремені та відділення для біт, чехол



НОВИНКА

Обмежувач глибини, що регулюється без використання інструментів

Для шабельних пилок та пилкових полотен для лобзиків

завдяки унікальному швидкому затискачу

Для швидкої та ефективної роботи

завдяки потужному безщітковому двигуну Metabo



Акумуляторний радіоприймач для будівельного майданчика R 12-18 DAB+ BT

Звук цифрової якості
завдяки цифровому прийому DAB+

Bluetooth

для бездротового прослуховування музики зі смартфонів

Захищений від бризок, пилонепроникний та ударостійкий
завдяки міцному пластиковому корпусу

Комплектація
Кабель живлення, без акумулятора, без зарядного пристрою



НОВИНКА

№ для замовлення 600778850
3090 грн. з ПДВ

Максимальна час роботи роботи без підзарядки
Радіочастота AM
Радіочастота FM
Вага (без акумуляторного блоку)

14,4 В / 2,0 Аг: 7,2 г
18 В / 2,0 Аг: 9 г
18 В / LiHD 8.0 Аг: 32 г
522 - 1.620 kHz
87,5 - 108 MHz
1,85 кг

18 V АКЦІЯ!

Вигідна ціна!

KHA 18 LTX + 3,5 LiHD + ASC55



Комплектація
KHA 18 LTX Акку трирежимний перфоратор - 600210890
1 Акумулятор LiHD 18 В - 3,5 Ah - 625346000
Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 В, «Air Cooled» - 627044000

№ для замовл. UA600210890
6699 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	KHA 18 LTX
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,2 J
Макс. кількість ударів	4000 /min
Діаметр свердління в бетоні бурами	24 мм
Патрон	SDS-plus

W 18 LTX 125 Quick + 3,5 LiHD + ASC55 EU



- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає неавтоматичному пуску після заміни акумулятора

№ для замовл. UA602174850
5555 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	W 18 LTX 125
Шліфувальні диски, Ø	125 мм
Кількість обертів холостого ходу	8000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 kg

Комплектація
W 18 LTX 125 Quick Акку КШМ - 602174850 (Швидкозатискна гайка, Пілозахисний фільтр)
1 Акумулятор LiHD 18 В - 3,5 Ah - 625346000
Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 В, «Air Cooled» - 627044000

WB 18 LTX BL 125 Quick + LiHD 18В - 5.5 Ar + ASC 55



- Унікальний закритий безщітковий двигун Metabo з оптимальним захистом від пилу дозволяє виконувати роботу швидко та ефективно
- Тонка конструктивна форма для роботи без втоми в вузьких конструкціях та над головою
- Швидка гальмівна система для максимального захисту користувача: зупиняє диск після вимкнення впродовж кількох секунд

№ для замовл. UA613077850
6999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	WB 18 LTX BL 125 Q
Шліфувальні диски, Ø	125 мм
Кількість обертів холостого ходу	9000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2,6 kg

Комплектація
WB 18 LTX BL 125 Quick Акку КШМ - 613077850 (Швидкозатискна гайка, Пілозахисний фільтр)
1 Акумулятор LiHD 18В - 5,5 Ar - 625342000
Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 В, «Air Cooled» - 627044000

KS 18 LTX 57 + 3,5 LiHD + ASC55



Комплектація
KS 18 LTX 57 Акку Ручна циркулярна пила 18В - 601857890
1 Акумулятор LiHD 18 В - 3,5 Ah - 625346000
Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 В, «Air Cooled» - 627044000

№ для замовл. UA601857890
6699 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	KS 18 LTX 57
Діапазон нахилу від / до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0 - 57 мм
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 мм
Кількість обертів холостого ходу	4600 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	3,4 kg

SSE 18 LTX + 3,5 LiHD + ASC55



Комплектація
SSE 18 LTX Compact Акку пила (шабельна/лобзик полотна) 18В - 602266890
1 Акумулятор LiHD 18 В - 3,5 Ah - 625346000
Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 В, «Air Cooled» - 627044000

№ для замовл. UA602266890
4888 грн. з ПДВ (168,55 €)

Технічні характеристики	SSE 18 LTX
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	0 - 3100 /min
Хід пилкового полотна	13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1,7 kg

MT 18 LTX Multitool + 3,5 LiHD + ASC 55



- Тримач інструментальних насадок для максимальної сумісності з приладами OIS, Starlock та ін.
- Система Metabo Quick дозволяє замінити приладдя швидко та зручно
- Швидкий та потужний завдяки комбінації великого кута осциляції 3,2° та VTC-електроніки, що забезпечує постійну швидкість також під навантаженням
- Підсвічування робочої зони за допомогою яскравого двохвального світлодіода

№ для замовл. UA613021890
5999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	MT 18 LTX
Частота коливань при холостому ході	7000 - 18000 /min
Кут осциляції ліворуч / праворуч	1,6 °
Патрон	Сумісний з OIS- / Starlock
Шліфувальна пластина	93 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 kg

Комплектація
MT 18 LTX Акку Multitool - 613021890 (Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина); Трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками; 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм P 80; 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм P 120; Адаптер для підключення пілососу; Мультиадаптер)
1 x акумулятор 18 В 2,0 Ar Li-Power - 625596000
Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 В, «Air Cooled» - 627044000

АКЦІЙНІ НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ 18 В

BS 18 L + KHA 18 LTX + WB 18 LTX BL 125 Quick



№ для замовл. UA602321500
15199 грн. з ПДВ

Характеристики	BS 18 L BL Q	Характеристики	WB 18 LTX BL	Характеристики	KHA 18 LTX
Крутний момент	25Нм/60Нм	Шліфувальні диски, Ø	125 мм	Енергія удару (EPTA)	2,2 J
Кількість обертів	0-550/1850 об	Кількість обертів	9000 /min	Макс. кількість ударів	4000 /min
Макс діам. св. (мет/дер)	13 / 32 мм	Різьба шпинделя	M 14	Діаметр в бетоні	24 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,4 kg	Вага (з акумуляторним блоком)	2,6 kg	Патрон	SDS-plus

№ для замовл. UA602321500
15199 грн. з ПДВ

Комплектація
BS 18 L 602321500 Ак. дріль шурупверт 18В, 25/60 Нм, патрон 13 мм,
KHA 18 LTX 600210890 Ак. Перфоратор SDS-plus 18В, 3-х. реж, 2,2 Дж (EPTA)
WB 18 LTX BL 125 Quick 613077850 Акку безщіткова КШМ
2 x акумулятори 18 В 2,0 Ar Li-Power - 625596000
1 x акумулятор 18 В 5,5 Ar LiHD - 625342000
Зарядний пристрій SC 60 Plus
Сумка для інструменту, мала - 657006000

STAB 18 LTX 100 + 3,5 LiHD + ASC55



Комплектація
STAB 18 LTX 100 Акку лобзик - 601003890
1 Акумулятор LiHD 18 В - 3,5 Ah - 625346000
Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 В, «Air Cooled» - 627044000

№ для замовл. UA601003890
4999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	STAB 18 LTX 100
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	0 - 2800 /min
Глибина різання кольорових металів	25 mm
Глибина різання сталевих листів	10 mm
Глибина різання деревини	100 mm

BS 18 L BL Q + KHA 18 LTX + WB 18 LTX BL 125 Quick



№ для замовл. UA602327890
17333 грн. з ПДВ

Характеристики	BS 18 L BL Q	Характеристики	WB 18 LTX BL	Характеристики	KHA 18 LTX
Крутний момент	25Нм/60Нм	Шліфувальні диски, Ø	125 мм	Енергія удару (EPTA)	2,2 J
Кількість обертів	0-550/1850 об	Кількість обертів	9000 /min	Макс. кількість ударів	4000 /min
Макс діам. св. (мет/дер)	13 / 32 мм	Різьба шпинделя	M 14	Діаметр в бетоні	24 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,4 kg	Вага (з акумуляторним блоком)	2,6 kg	Патрон	SDS-plus

Combo Set 2.3.2, 18В, BS18+KHA18, 2x2.0 Ar, зарядка, 18 В



№ для замовлення 685083000
8888 грн. з ПДВ

Комплектація
Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18, швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені. Акумуляторний комбінований перфоратор KHA 18 LTX, прогумована додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, ремінь для перенесення, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 А-г), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

Combo Set 2.4.3, 18В, BS18+W18 LTX 125 Quick, 1x4.0Ar, 1x2.0Ar, 18 В



№ для замовлення 685082000
8888 грн. з ПДВ

Комплектація
Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18, швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені. Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 LTX 125 Quick, захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка, фільтр пилу, акумуляторний блок Li-Power (18 В / 2,0 А-г), акумуляторний блок Li-Power (18 В / 4,0 А-г), зарядний пристрій SC 30, пластиковий кофр

- Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18: Легкий і компактний дріль-шурупверт - укорочена конструкція для універсального використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 LTX 125 Quick: Тонкий компактний корпус інструмента для роботи без утоми в місцях з обмеженим простором та над головою
- Потужний двигун для тривалого терміну експлуатації
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна

18 V

АКЦІЯ

Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18

Акумуляторний ударний дріль-шурупверт SB 18

- Легкий і компактний інструмент - укорочена конструкція для універсального використання
- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду

Номер для замовлення 602207560
3499 грн. з ПДВ

Номер для замовлення 602245560
4144 грн. з ПДВ



Технічні характеристики	BS 18	SB 18
Максимальний крутний момент, м'який	24 Нм	24 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	48 Нм	48 Нм
Регулювання крутного моменту	0,5 - 4,5 Нм	0,5 - 4,5 Нм
Ø свердл. в сталі / деревині / кам'яній кладці	10 мм / 20 мм / --	10 мм / 20 мм / 10 мм
Оберти без навантаження	0 - 450 / 0 - 1600 / хв	0 - 450 / 0 - 1600 / хв
Патрон	1,5 - 10 мм	1,5 - 10 мм
Вага (з акумулятором)	1,3 кг	1,41 кг

Комплектація

Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, пластиковий чемодан

BS 18 Set, 18 В

- Мобільна майстерня: пластиковий кофр з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування тощо



Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, пластиковий чемодан, комплект приладдя

№ для замовлення 602207880
5090 грн. з ПДВ

BS 18 Quick Set, 18 В



Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінна кутова насадка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, пластиковий чемодан, коробка з бітами SP (9 шт.)

№ для замовлення 602217870
5050 грн. з ПДВ

BS 18 L, 18 В

- Потужний компактний дріль-шурупверт з укороченим корпусом
- Вбудоване підсвічування робочої зони



Патрон 13 мм
№ для замовлення 602321500
4299 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, чемодан

Технічні характеристики	BS 18 L
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 800 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	25 / 50 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

BS 18 Quick, 18 В

- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Швидкозмінний патрон Metabo Quick



№ для замовлення 602217500
4545 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, чемодан

Технічні характеристики	BS 18 Quick
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	24 / 48 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

SB 18 L, 18 В

- Потужний, компактний ударний дріль-шурупверт укороченої форми
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки



Патрон 13 мм
№ для замовлення 602317500
4699 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, чемодан

Технічні характеристики	SB 18 L
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	25 / 50 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

ПОТУЖНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 18 В

Найкомпактніший шурупверт у своєму класі.

Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18 L BL, BS 18 L BL Q

Акумуляторний ударний дріль-шурупверт SB 18 L BL

BS 18 L BL (2xLiHD 4.0Ag, SC 30)

№ для замовлення 602326800
6099 грн. з ПДВ



Налобний ліхтар 657003000 в подарунок

BS 18 L BL Q (2x 2,0Ah, SC30)

№ для замовлення 602327500
6099 грн. з ПДВ

SB 18 L BL (2x 2,0Ah, SC 30)

№ для замовлення 602331500
6099 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	BS 18 L BL, Q	SB 18 L BL
Кількість обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 1 850 / хв	0 - 550 / 0 - 1 850 / хв
Макс. крутний момент, м'який / твердий	25 Нм / 60 Нм	25 Нм / 60 Нм
Ø свердління в деревині / сталі / кам'яній кладці	32 мм / 13 мм / -	32 мм / 13 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,4 кг	1,4 кг



BS 18 LT Compact, 18 В

- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Вбудоване підсвічування робочої зони



Патрон 13 мм
№ для замовлення 602102530
5777 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 V «AIR COOLED», чемодан

Технічні характеристики	BS 18 LT Compact
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

BS 18 LT, 18 В

- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона



Патрон 13 мм
№ для замовлення 602102500
6888 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 V «AIR COOLED», чемодан

Технічні характеристики	BS 18 LT
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,8 кг

BS 18 LT BL, 18 В

- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні



Патрон 13 мм
№ для замовлення 602325550
7099 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 V «AIR COOLED», чемодан

Технічні характеристики	BS 18 LT BL
Число обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2 100 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,5 кг

BS 18 LTX Impuls, 18 В

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування



Патрон 13 мм
№ для замовлення 602191500
8888 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 V «AIR COOLED», чемодан

Технічні характеристики	BS 18 LTX Impuls
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	65 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

SB 18 LT BL, 18В, з ударом

- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні



Патрон 13 мм
№ для замовлення 602316550
7444 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 V «AIR COOLED», чемодан

Технічні характеристики	BS 18 LT BL
Число обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2 100 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердл. в деревині / сталі / камені	38 мм / 13 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,5 кг

SB 18 LTX Impuls, з ударом

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування



Патрон 13 мм
№ для замовлення 602192500
8999 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 V «AIR COOLED», чемодан

Технічні характеристики	BS 18 LTX Impuls
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	65 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

18 V

АКЦІЯ

W 18 LTX 125 Quick

- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів



Друга КШМ*
638674000 в подарунок
* - USB флеш накопичувач на 8Gb



Номер для замовлення 602174610
8777 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	W 18 LTX 125 Q
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Ємність акумуляторного блоку	4,0 Аг
Напруга акумуляторного блоку	18 В
Число обертів холостого ходу	8 000 / хв
Різьба шпинделя	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка, фільтр від пилу, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 В "AIR COOLED", пластиковий чемодан

WB 18 LTX BL 125 Quick

- Унікальний закритий безщітковий двигун Metabo з оптимальним захистом від пилу дозволяє виконувати роботу швидко та ефективно
- Швидко гальмівна система із запобіжним шпинделем для максимального захисту користувача: зупиняє диск після виключення впродовж 2 секунд
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача



Друга КШМ*
638674000 в подарунок
* - USB флеш накопичувач на 8Gb



Безщіткова технологія

2 x LiHD 5,5 Аг

2 x LiHD 8,0 Аг

№ для замовлення 613077660
11999 грн. з ПДВ

№ для замовлення 613077810
13555 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Кількість обертів холостого ходу	9 000 / хв
Шпиндель	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2,6 кг
Система Metabo Quick	■

Загальна комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка, фільтр від пилу, 2 акумуляторні блоки LiHD 18 В, зарядний пристрій ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковий чемодан

SSE 18 LTX Compact

- Легка, дуже зручна пила для роботи однією рукою та двома руками
- Унікальне швидке кріплення пиляльних полотен для лобзиків і шабельних пил
- Обмежувач глибини регулюється без інструменту — оптимальне використання пиляльного полотна та широкий спектр застосування



Комплект поставки

Пиляльне полотно для лобзика по металу, пиляльне полотно для шабельної пили по деревині та металу, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковий кофр

№ для замовлення 602266500
5999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SSE 18 LTX Compact
Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході	0 - 3 100 / хв
Хід пиляльного полотна	13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,8 кг



Порада щодо приладдя

Пилкові диски,
Ø 165 x 1,6/1,2 x 20 мм



Диск для різки сталі
Classic 165x20 Z40
FZFA/FZFA 4°

Номер для замовлення 628273000
699 грн. з ПДВ



Диск для різки алюмінію
Prof 165x20 Z48
FZ/TR -5°

Номер для замовлення 628276000
1399 грн. з ПДВ

Акумуляторна ручна дискова пила по металу, 18 В MKS 18 LTX 58 (2x LiHD 5,5 А-г)

Швидкіше й точніше розпилювання труб, профілів, металевих ґратів і листового металу
Розпилювання з використанням напрямної шини
Чистота в робочій зоні завдяки ефективному уловлюванню стружки
Різнання без іскор і задирок
85 розрізів на одній зарядці акумулятора LiHD 5.5



2 x LiHD 5.5 Аг

Номер для замовлення 600771700
18599 грн. з ПДВ

каркас (без АКБ та зарядного)

№ для замовлення 600771890
6999 грн. з ПДВ

Регульована глибина різання 0 - 58 mm
Макс. глибина різання при 90° 58 mm
Діаметр диска x отвір 165 x 20 mm
Макс. швидкість різання 31 m/s
Вага (з акумуляторним блоком) 3,7 kg

Комплектація



НОВИНКА

BRUSHLESS

Акумуляторний безмасляний безщітковий компресор, 18 В Power 160-5 18 LTX BL OF

Продуктивність всмоктування 120 l/min
Продуктивність наповнення 60 l/min
Фактичний об'єм подачі (макс. тиск 80 %) 45 l/min
Макс. тиск 8 bar
Об'єм ресивера 5 l
Рівень звукової потужності (LwA) 93 dB(A)
Розміри 340 x 315 x 380 mm
Вага (з акумуляторним блоком) 9,9 kg



5999 грн. з ПДВ

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою
№ для замовлення 601521850

SSD 18 LTX 200 BL Акумуляторний ударний гайковерт

Безщіткова технологія

- Компактний акумуляторний ударний гайковерт із внутрішнім шестигранником 1/4" й крутним моментом 200 Н·м
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання

Комплект поставки

Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки 2x LiHD 4.0Ah, ASC 30-36 «AIR COOLED», пластиковий кофр

№ для замовлення 602396800
9199 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SSD 18 LTX 200 BL
Макс. кількість ударів	4000 / min
Макс. крутний момент	200 Nm
Ступені кількості обертів / крутного моменту	12
Вага (з акумуляторним блоком)	1,8 кг



НАБОРИ ПРИЛАДДА

Набір біт (9 предметів)

- Біти S 2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5,5, H4, TX20, TX25
- 1 магн. тримач біт



Номер для замовл. 630419000
133 грн. з ПДВ

Набір біт (15 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626703000
199 грн. з ПДВ

Набір біт (32 предмети)

- Біти S 2; L = 25 мм (30 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626700000
307 грн. з ПДВ

Набір біт (29 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (21 шт.); L = 50 мм (6 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626710000
323 грн. з ПДВ

Набір біт (LC, 32 предмети)

- (30 шт.) PH 1 - PH 3 x 1; PZ 1 - PZ 3 x 1; SL 3 - SL 6
- H 3 - H 6; T 10-T 40
- Torx-Tamper: по 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
- 1x адаптер, 1x магнітний тримач насадок, 60 мм



Номер для замовл. 626697000
244 грн. з ПДВ

Набір біт (26 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм (18 шт.)
- Торцеві ключі: (6 шт.): 1/4", 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм
- 1 подовжувач
- 1 тріскачка



Номер для замовл. 626701000
589 грн. з ПДВ

Набір біт (56 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (48 шт.); L = 75 мм (7 шт.)
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626702000
626 грн. з ПДВ

Набір біт (71 предмет)

- Біти S2, L = 25 мм (60 шт.); L = 75 мм (9 шт.)
- 1 магн. швидкозмінний тримач біт
- 1 магн. тримач для біт



№ для замовл. 626704000
829 грн. з ПДВ

Набір біт Impact (29 предметів) для ударних гайковертів

- Біти Pozidriv PZ розмір 2, 3 (торсійні біти); L = 29 мм
- Біти Torx розмір TX 15, 20, 25, 30, 40 (торсійні біти); L = 29 мм
- 1 тримач насадок



Номер для замовл. 628849000
777 грн. з ПДВ

Складна сумка з бітами (7 предм.)

- Біти S 2;
- L = 89 мм (6 шт.);
- PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1;
- T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
- 1 рукоятка викрутки



№ для замовл. 626723000
348 грн. з ПДВ

Складна сумка з бітами (30 предм.)

- Біти S 2
- L = 25 мм (16 шт.)
- L = 50 мм (7 шт.)
- L = 89 мм (6 шт.)
- 1 рукоятка



№ для замовл. 626726000
645 грн. з ПДВ

Складна сумка з бітами і свердлами (35 предм.)

- Біти S 2, L 25 мм (16 шт.)
- Біти S 2, L 89 мм (6 шт.)
- 1 магнітний тримач біт
- Свердло по металу HSS-G: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 мм
- Свердло по дереву: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 мм



№ для замовл. 626725000
997 грн. з ПДВ

НАБОРИ ПРИЛАДДА

Набір приладдя (55 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 штук)
- Твердосплавні свердла по каменю (7 штук)
- Хромованадієві свердла по деревині (5 штук)
- Плоскі свердла по деревині (2 штуки)
- Біти S2, L = 25 мм (18 штук)
- Торцеві ключі (4 штуки)
- 1 шаблон
- 1 ніж для шпалер
- 1 магн. тримач біт
- 1 зенкер
- 1 адаптер для торцевих ключів



№ замовл. 626707000
772 грн. з ПДВ

Набір приладдя (86 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 штук)
- Твердосплавні свердла по каменю (7 штук)
- Хромованадієві свердла по деревині (5 штук)
- Плоскі свердла по дереву (4 штуки)
- Біти S2, L = 25 мм (32 штуки); L = 50 мм (8 штук)
- Обмежувач глибини (4 штуки)
- Торцеві ключі (8 штук)
- 1 зенкер по дереву
- 1 тримач насадок
- 1 лінійка для свердел
- 1 шестигранний ключ



№ для замовл. 626708000
966 грн. з ПДВ

Набір свердел (18 предметів)

- Комплект свердел метал-камінь-дерево: по 3 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм



Номер для замовл. 627190000
349 грн. з ПДВ

Набір свердел (19 штук)


- Свердло по металу HSS-G, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627153000
389 грн. з ПДВ

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу HSS-TiN, покриття з нітриду титану, шліфоване, циліндричне, тип N, 135° хрестоподібне заточування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627156000
399 грн. з ПДВ

Набір свердел (25 штук)

- Свердло по металу HSS-G, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-13 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627154000
642 грн. з ПДВ

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу HSS-CO, леговане кобальтом, шліфоване, циліндричне, тип N, 135° хрестоподібне заточування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627157000
1065 грн. з ПДВ

Набір насадок (3 шт.)

L = 25 мм



Phillips 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовл. 628537000
44,99 грн. з ПДВ

Pozidriv 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовл. 628538000
44,99 грн. з ПДВ

Torx TX15 / TX20 / TX25

№ для замовл. 628539000
44,99 грн. з ПДВ

Коробка з насадками S2

L = 25 мм



PZ 2, 25 шт.

№ для замовл. 626711000
203 грн. з ПДВ

TX 20, 25 шт

№ для замовл. 626712000
203 грн. з ПДВ

TX 25, 25 шт.

№ для замовл. 626713000
203 грн. з ПДВ



Біти	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
3 Біти Phillips PH 2/ 25 mm Torsion	628514000	44,44 грн.
3 Біти Pozidriv PZ 2/ 25 mm Torsion	628518000	44,44 грн.
3 Біти Pozidriv PZ 2 / 25 mm Diamond	628504000	99,44 грн.



Тримач біт	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
1/4 - 52 mm, non-magnetic	628543000	89,21 грн.
1/4 - 52 mm with permanent magnet	628542000	70,70 грн.
1/4 - 52 mm, magnetic.universal	628541000	165,89 грн.
1/4 - 60 mm quick change magnetic	628540000	179,49 грн.



Перехідник	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
з'єднувач для головок 1/4 - 50 мм	628544000	75,41 грн.

ДРИЛІ ДЛЯ ВИСОКОТОЧНИХ РОБИТ

Порада щодо приладдя



Універсальний спрей для різання, 400мл

- Збільшення строку служби інструмента: свердлильних коронок, свердел по металу, біметалічних ножівок, фрез або пиляльних полотен;
- Вища швидкість різання завдяки оптимальному охолодженню;
- Здатність до біологічного розкладання;
- Свердління коронками: використання спрею для різання при роботах над головою та в горизонтальному положенні

Номер для замовлення 626606000

363,49 грн. з ПДВ

УНІВЕРСАЛЬНА ПАСТА ДЛЯ РІЗАННЯ, 300г

- Збільшення строку служби інструмента, наприклад, свердлильних коронок, свердел по металу, біметалічних ножівок, фрез або пиляльних полотен
- Вища швидкість різання завдяки оптимальному охолодженню
- Свердління коронками: використання пасту для різання при роботах над головою, в горизонтальному положенні MAG або з B 32/3 без автоматичного внутрішнього охолодження



Номер для замовлення 626605000

599,44 грн. з ПДВ

Дриль з електронікою BE 10, 450 Вт

- Невеликий, зручний інструмент
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Реверс
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею



№ для замовлення 600133810

1699 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	BE 10
Діаметр свердління	
- в сталі	10 мм
- в м'якій деревині	20 мм
Номинальна споживана потужність	450 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 2 400 /хв
Макс. крутний момент (м'який)	10 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,3 кг

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон

Дриль з електронікою BE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею



Технічні характеристики BE 650

Діаметр свердління	
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Споживана потужність	650 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 /хв
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

№ для замовлення 600360000

1799 грн. з ПДВ

Комплектація
Патрон із зубчастим вінцем, ключ патрона

№ для замовлення 600360930

1999 грн. з ПДВ

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон

Двошвидкісний дриль BE 850-2, 850 Вт



Зроблено в Німеччині

Комплектація
патрон Futuro Plus
2-х гільзовий ШЗП,
коробка

№ для замовлення 600573810

3599 грн. з ПДВ

Характеристики	BE 850-2
Діаметр свердління	
- в сталі	13 / 8 мм
- в м'якій деревині	40 / 25 мм
Споживана потужність	850 Вт
Число обертів	0 - 1 100 / 0 - 3 100
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без кабелю)	2,6 кг

Дриль з електронікою BEV 1300-2, 1300 Вт

Зроблено в Німеччині

- Двошвидкісний редуктор
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації



Характеристики BEV 1300-2

Діаметр свердління	
- в сталі	16 / 10 мм
- в м'якій деревині	40 / 25 мм
Споживана потужність	1 300 Вт
Число обертів	0 - 1 100 / 0 - 3 100
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без кабелю)	2,7 кг

№ для замовлення 600574000

3699 грн. з ПДВ

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона, додаткова рукоятка

№ для замовлення 600574810

3899 грн. з ПДВ

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон, додаткова рукоятка

АКЦІЯ

Ударний дриль з електронікою SBE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона



№ для замовлення 600671000

1599 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SBE 650
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 / хв
Діаметр свердління	
- в бетоні	16 мм
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Макс. число ударів	44 800 / хв
Діаметр шийки шпинделя	43 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

Комплектація
Патрон під ключ, ключ для патрона, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління



в картонній коробці

№ для замовлення 600671850
1888 грн. з ПДВ

в пластиковому кофрі

№ для замовлення 600671510
2121 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

Мобільна майстерня: ударний дриль SBE 650 + набір приладдя



№ для замовлення 600671870

3232 грн. з ПДВ

Комплектація
Мобільна майстерня: пластиковий переносний чехол з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування, тощо (79 предметів), швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління.

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою SBE 760, 760 Вт

- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи



в картонній коробці

№ для замовлення 600841000
2499 грн. з ПДВ

Технічні характеристики

Технічні характеристики	SBE 760
Діаметр свердління	
- в бетоні	16 мм
- в сталі	13 мм / 8 мм
- в м'якій деревині	40 мм / 25 мм
Номинальна споживана потужність	760 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 1 200 / 0 - 3 200 /хв
Макс. число ударів	58 000 /хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг

в пластиковому кофрі

№ для замовлення 600841850
2699 грн. з ПДВ

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою SBEV 1300-2 S, 1300 Вт

Зроблено в Німеччині

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Metabo "Quick": швидкозатискний патрон і редуктор з блокуванням шпинделя для зручної зміни приладдя однією рукою



з блокуванням шпинделя

Технічні характеристики SBEV 1300-2 S

Діаметр свердління	
- в бетоні	22 мм
- в сталі	16 мм / 10 мм
- в м'якій деревині	40 мм / 25 мм
Номинальна споживана потужність	1300 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 1 100 / 0 - 3 100 / хв
Макс. число ударів	58 900 /хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,8 кг

№ для замовлення 600785000

3699 грн. з ПДВ

Комплектація
Патрон під ключ, додаткова рукоятка з гумовим покриттям обмежувач глибини свердління

№ для замовлення 600786500

4899 грн. з ПДВ

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка з гумовим покриттям, обмежувач глибини свердління, чехол

АКЦІЯ

2-х режимний перфторатор VNE 2444

- Перфторатор для буріння та свердління
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

3-х режимний перфторатор KHE 2444

- Комбінований перфторатор для буріння, свердління та довбання
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи



2,3 Дж

VNE 2444

№ для замовлення 606153000
2999 грн. з ПДВ

KHE 2444

№ для замовлення 606154000
3222 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	VNE 2444	KHE 2444
Діаметр отвору в бетоні	24 мм	24 мм
Сталі	13 мм	13 мм
Цегляні кладці	68 мм	68 мм
Крутний момент	15 Нм	15 Нм
Число обертів холостого ходу	0 - 1230 об/хв	0 - 1230 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,4 кг

Комплектація
Патрон перфторатора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чемодан

2-х режимний перфторатор VNE 2644

- Перфторатор з 2 функціями: Буріння та свердління
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

3-х режимний перфторатор KHE 2644

- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Vario (V) електроніка для регулювання частоти обертання
- Реверс



2,3 Дж

VNE 2644

№ для замовлення 606156000
3313 грн. з ПДВ

KHE 2644

№ для замовлення 606157000
3599 грн. з ПДВ

Комплектація
Патрон перфторатора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чемодан

Комбінований перфторатор з електронікою 880 Вт KHE 2860 Quick

- Комбінований перфторатор для буріння, свердління та довбання
- Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
- Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому контуру ручки
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Технічні характеристики	KHE 2860 Quick
Діаметр свердління в бетоні	28 мм
сталі	13 мм
м'якій деревині	32 мм
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,2 Дж
Макс. кількість ударів	4 400 /хв
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,1 кг

Зроблено в Німеччині



3,2 Дж

№ для замовлення 600878510
5050 грн. з ПДВ

+ додатковий патрон

№ для замовлення 600878500
5635 грн. з ПДВ

Загальна комплектація
Патрон перфторатора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чемодан

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Комбінований мультиперфторатор, 1100 Вт UHEV 2860-2 Quick

- Мультиперфторатор з 4 функціями: Буріння, свердління на двох швидкостях та довбання
- Комплекс ЕЛЕКТРОНІКА+РЕДУКТОР створює універсальний інструмент 5 в 1: 1) ПОТУЖНИЙ перфторатор SDS-Plus - 3.4Дж; 2) точний 2-х швидкісний дріль з регулюванням обертів з ШЗП; 3) шурупверт; 4) Міксер будівельний; 5) Відбійник для легких робіт (UHEV)
- Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу

+ додатковий патрон

№ для замовлення 600713500
6299 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	UHEV 2860-2 Quick
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,4 Дж
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	28 мм
в бетоні свердильними коронками	68 мм
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	3,3 кг
Електроніка VTC	

Зроблено в Німеччині



3,4 Дж

Multi-tool Metabo в подарунок

Комплектація
Удароміцний патрон для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, прогумована додаткова рукоятка, чемодан

Комбінований перфторатор 800 Вт KHE 3251

- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи



№ для замовлення 600659000
8080 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	KHE 3251
Діаметр свердління в бетоні	32 мм
сталі	13 мм
м'якій деревині	35 мм
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3,1 Дж
Продуктивність удару	222 Дж/с
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,6 кг

Комплектація
Патрон з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердильний патрон д, додаткова анти-вібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, пластиковий чемодан

Комбінований перфторатор KHE 5-40

- Комбінований перфторатор з 2 функціями: Буріння та довбання
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності



№ для замовлення 600763500
8989 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	KHE 5-40
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт
Макс. число ударів	2 800 /хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	8,5 Дж
Потужність удару	430 Дж/с
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	40
в бетоні свердильними коронками	105
Вага (без мережевого кабелю)	7,1 кг

Комплектація
Додаткова рукоятка, мастило для хвостовика інструменту, обмежувач глибини свердління, пластиковий кофр

Комбінований перфторатор KHE 5-40

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регульовальне колесо
- Електронний плавний пуск



№ для замовлення 600687000
10999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	KHE 5-40
Номинальна споживана потужність	1 010 Вт
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	40 мм
в бетоні фрезерними коронками	55 мм
в бетоні свердильними коронками	90 мм
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	7,5 Дж
Макс. число ударів	3.200 /хв
Потужність удару	400 Дж/с
Вага (без мережевого кабелю)	6,2 кг

Комплектація
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, мастило для хвостовика інструмента, серветка для чищення, пластиковий чемодан.

Відбійний молоток MHE 5

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління частотою ударів залежно від властивостей матеріалу та її підтримки постійною під навантаженням.
- Регульовальне колесо для встановлення частоти ударів
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів



№ для замовлення 600688000
10999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	MHE 5
Номинальна споживана потужність	1 300 Вт
Макс. число ударів	3 000 /хв
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	8,6 Дж
Потужність удару	430 Дж/с
Положення зубила	12
Вага (без мережевого кабелю)	6,6 кг

Комплектація
Скоба-рукоятка, мастило для хвостовика інструменту, серветка для чищення, пластиковий чемодан

Прорив у сфері перфораторів та відбійників SDS-max.


Тепер і в інструментах, що працюють від мережі: Безщіткова технологія

НОВИНКА

Подвійний захист від вібрації

Антивібраційна система з подвійним ефектом:

- Контрмаса, що гасить удар
- Розімкнена рукоятка

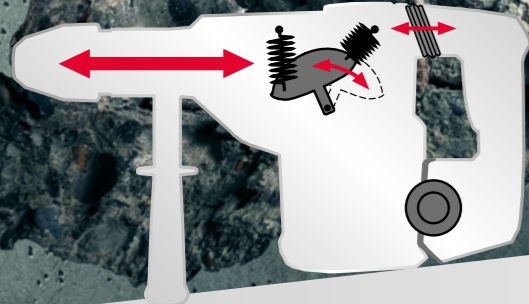

BRUSHLESS

Комбіновані перфоратори SDS-max для ударного свердління та довбання

	KHEV 5-40 BL
Макс. енергія одиночного удару (ЕРТА)	8,7 J
Макс. кількість ударів	2.900 /min
Номинальна споживана потужність	1.150 W
Діаметр свердління в бетоні бурами	40 mm
Вага без кабелю живлення	8,3 kg

	KHEV 8-45 BL
Макс. енергія одиночного удару (ЕРТА)	12,2 J
Макс. кількість ударів	2.900 /min
Номинальна споживана потужність	1.500 W
Діаметр свердління в бетоні бурами	45 mm
Вага без кабелю живлення	10,1 kg

	KHEV 11-52 BL
Макс. енергія одиночного удару (ЕРТА)	18,8 J
Макс. кількість ударів	2.360 /min
Номинальна споживана потужність	1.500 W
Діаметр свердління в бетоні бурами	52 mm
Вага без кабелю живлення	12,4 kg

Відбійні молотки SDS-max для довбання

	MHEV 5 BL
Макс. енергія одиночного удару (ЕРТА)	8,7 J
Макс. кількість ударів	2.900 /min
Номинальна споживана потужність	1.150 W
Вага без кабелю живлення	7,9 kg

	MHEV 11 BL
Макс. енергія одиночного удару (ЕРТА)	18 J
Макс. кількість ударів	2.100 /min
Номинальна споживана потужність	1.500 W
Вага без кабелю живлення	12,2 kg

Комбінований перфоратор 1050 Вт KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS

- Максимальна швидкість свердління й висока продуктивність розламування завдяки **безщітковому двигуну**, що не потребує обслуговування, й потужному ударному механізму
- Тривалий термін експлуатації завдяки **безщітковій технології** та міцному корпусу з **алюмінієвого лиття під тиском**
- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання
- **Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією**: Механічно розімкнена рукоятка й контрмаса, що гасить удар, активно сприяють зменшенню вібрації, завдяки чому інструмент не чинить негативного впливу на здоров'я користувача навіть у режимі тривалої експлуатації.

Технічні характеристики	KHEV 5-40 BL
Діаметр свердління в бетоні бурами	40 mm
пустотілими коронками	105 mm
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	8,7 Дж
Кількість обертів холостого ходу	350 / 500 /min
Патрон	SDS-max
Вага (без мережевого кабелю)	3,6 кг



Комплектація
Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
Обмежувач глибини свердління
Масло для хвостовиків
Приладдя для очищення
Серветка для очищення
Пластиковий кофр

№ для замовлення **600765500**
16999 грн. з ПДВ

Просто та ефективно.

НОВИНКА

Комплект для відведення пилу ESA max

№ для замовлення 623271000

5845 грн. з ПДВ

Для свердління та довбання
Свердла діаметром 16–52 мм
Пікоподібні та плоскі зубила до 25 мм

Установлення без інструментів

Свердла та долота можна замінювати без знімання системи для відведення пилу

Сумісність

зі всіма новими перфораторами Metabo SDS-max у поєднанні зі всіма витяжними пристроями Metabo M та H



ВИПРОБУВАННЯ із витяжним комплектом ESA max Без всмоктування пилу


НОВИНКА

SDS-max Classic

SDS-max фрезерний (шнековий) бур

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	№ для замовлення	Ціна грн з ПДВ
20	340	623120000	480,79 грн
20	540	623121000	641,05 грн
22	340	623122000	663,62 грн
22	540	623123000	705,16 грн
24	540	623124000	737,21 грн
25	540	623125000	801,32 грн
28	570	623128000	897,47 грн
30	570	623129000	1011,24 грн
32	570	623130000	1106,04 грн
35	570	623131000	1232,45 грн
40	570	623132000	1777,57 грн

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	№ для замовлення	Ціна грн з ПДВ
45	550	623375000	3 999,44 грн
45	990	623376000	4 999,44 грн
55	990	623378000	5 444,44 грн
65	550	623379000	5 444,00 грн
65	990	623380000	5 999,00 грн
80	550	623381000	6 199,00 грн
80	990	623382000	6 999,00 грн



SDS-MAX PRO 4

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	№ для замовлення	Ціна з ПДВ
45	450	623337000	2999,44 грн
52	570	623338000	3999,44 грн

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДА

Комплект бурів SDS-Plus Classic, 5 шт.

Комплектація
По 1 x Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм, L = 160 мм

№ для замовлення 626243000
грн. з ПДВ
181,81



Комплект бурів SDS-Plus Classic, 7 шт.

Комплектація
Комплект бурів SDS-Plus Classic, 7 шт., діам. 5, 6, 6, 8, 10 x 160 мм / 6, 8, 10, 12 x 210 мм


№ для замовлення 626244000
грн. з ПДВ
294



SDS-plus "Classic"

Твердосплавні бури, SDS-plus «Classic», 2 різальні кромки

- Бури SDS-plus з високоякісним твердосплавним вістрям
- Динамічна свердлильна голова у вигляді долота
- Велика спіраль у формі S для швидкого відведення крихт та пилу
- Висока продуктивність буріння при великому ресурсі
- Для бетону, цегли, природного каменю

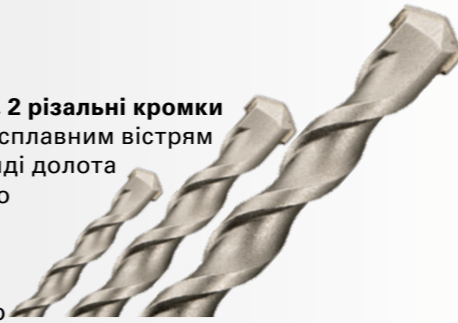


Діаметр мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
6	100	160	626175000	22,72 грн.
8	100	160	626182000	26,35 грн.
8	150	210	626183000	34,54 грн.
8	200	260	626184000	39,78 грн.
10	150	210	626187000	42,36 грн.
10	200	260	626188000	50,83 грн.
12	150	210	626192000	45,94 грн.
12	250	310	626194000	63,42 грн.

SDS-plus «Pro 4»

Найвища швидкість буріння!

Твердосплавні бури, SDS-plus «Pro 4», 2 різальні кромки

- Максимальна швидкість буріння завдяки зниженню тертя та покращенню передачі ударів. Спеціальна геометрія різальної кромки на долотчастій головці забезпечує швидке проникнення в найтвердіший бетон або граніт
- Міцне та довговічне центральне вістря для точного засвердлювання без відхилень на гладкій поверхні
- Потужні "розбивачі" (Power Breakers) утворюють мікротріщини в матеріалі для підвищення швидкості буріння
- Посилені армуючі волокна істотно знижують ризик застрягання при попаданні на металеву арматуру
- Об'ємна 2-спиральна геометрія з посиленим стрижнем (KVS).

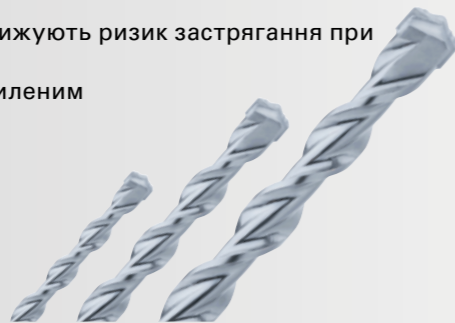

Бури SDS-Plus Pro 4

Діаметр мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
6	50	110	631824000	52,72 грн.
6	100	160	631825000	54,54 грн.
6	150	210	631826000	90,90 грн.
8	100	160	631833000	72,72 грн.
8	150	210	631834000	88,16 грн.
10	100	160	631838000	83,52 грн.
10	150	210	631839000	102,08 грн.
10	200	260	631840000	132,24 грн.
12	110	160	631844000	99,76 грн.
12	160	210	631845000	122,96 грн.
12	210	260	631846000	150,80 грн.
14	210	260	631851000	190,24 грн.
16	260	310	631856000	264,48 грн.

Комплект бурів SDS-Plus «Pro 4» в складн. чохлі, 8 шт.

Комплектація
по 2 x Ø 6 x 160 мм; Ø 8 x 160 мм; по 1 x Ø 8 x 210 мм; Ø 10 x 160 мм, Ø 10 x 210 мм; Ø 12 x 210 мм

№ для замовлення 631715000
грн. з ПДВ
726



Комплект бурів SDS-Plus, «Pro 4» в пласт. касеті, 5 шт.

Комплектація
Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм, L = 160 мм

№ для замовлення 630581000
грн. з ПДВ
383



Консистентне мастило для бурів

- Для хвостовиків перфораторів, зубил, адаптерів та ін.; зменшує коефіцієнт тертя;
- Висока стійкість до зношеності, висока теплостійкість, високі захисні властивості від корозії
- Біологічно розкладається



№ для замовлення 631800000
грн. з ПДВ
99,44

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДА

Перехідник пилосмоку DDE 14

- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Підходить для діаметру свердління до 14 мм



№ для замовлення 630829000
грн. з ПДВ
555



DDE 72 насадка відсмоктування пилу

- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Завдяки 2-камерній системі та ущільненню з піногуми надійно тримається майже на всіх (навіть нерівних) поверхнях, а також штукатурці, природному камені, шорсткуватих шпалерах. Мінімальний залишок пилу на стінах та шпалерах після свердління.



№ для замовлення 631343000
грн. з ПДВ
1799



Набір зубил/свердел SDS-plus, 5 шт.



Комплектація
по 1 ударному свердлу Ø 6, 8, 10 мм, 1 шпильасте зубило та 1 плоске зубило

№ для замовлення 630477000
грн. з ПДВ
601

Зубила SDS-plus «Professional» (10 шт.)

- Спеціальна загартована сталь та особлива обробка поверхні забезпечують високий ресурс та продуктивну роботу



Шпильасте зубило SDS-plus (10 шт.)

№ для замовлення 631387000
грн. з ПДВ
1670

Плоске зубило SDS-plus (10 шт.)

№ для замовлення 631388000
грн. з ПДВ
1740

Комплект зубил SDS-plus "Promotion"



№ для замовлення 630486000
грн. з ПДВ
299

Комплектація
1 пікоподібне зубило L= 200 мм, 1 плоске зубило 20 x 200 мм

Комплект зубил SDS-max "Promotion"



№ для замовлення 623309000
грн. з ПДВ
399

Комплектація
1 пікоподібне зубило L= 360 мм, 1 плоске зубило 25 x 360 мм

Шпильасте зубило SDS-max «Professional», 400 мм



№ для замовлення 623352000
грн. з ПДВ
209

Плоске зубило SDS-max «professional», 400 x 25 мм



№ для замовлення 623354000
грн. з ПДВ
209

Відсмоктувальні свердла SDS-plus / SDS-max

- Активне охолодження вістря свердла для збільшення терміну експлуатації
- Свердління і видалення відходів під час однієї робочої операції
- Висока швидкість свердління за рахунок оптимального відведення бурового пилу



Відсутність пилу

	Загальна довжина, мм	Ø мм	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
SDS-plus	325	12	626902000	2262,00 грн.
SDS-plus	360	14	626903000	2349,00 грн.
SDS-plus	360	16	626904000	2488,20 грн.
SDS-plus	360	18	626905000	2954,52 грн.
SDS-max	600	20	626913000	6020,40 грн.
SDS-max	600	22	626914000	6142,20 грн.
SDS-max	600	25	626916000	6420,60 грн.
SDS-max	600	32	626921000	7621,20 грн.

Адаптер SDS-Plus/ 1/2"-20 UNF, 14-30 мм

- Для коронок Ø 14-30 мм



№ для замовлення 625217000
грн. з ПДВ
227

ТОНКІ. ПОТУЖНІ. ВИТРИВАЛІ

W 650-125

Кутова шліфувальна машина 650Вт

- Дуже тонка - діаметр в обхваті 181 мм!
- Абсолютно змінена система вентиляції - вхід повітря для охолодження виключно з задньої сторони (не можливо перекрити рукою)
- Захисний кожух із захистом від повертання



Загальна комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Номер для замовл. **603602010**
999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	W 650-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	650 Вт
Число обертів холостого ходу	10 500 / хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

W 750-125, 750 Вт

НОВИНКА

№ для замовлення **603605010**
1199 грн. з ПДВ



Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 750-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	750 Вт
Віддавана потужність	475 Вт
Число обертів холостого ходу	11 500 / хв
Крутний момент	1,9 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

НАДІЙНІ. ПЕРЕВІРЕНІ. НІМЕЦЬКІ

W 9-125 Quick, 900 Вт

- Без втоми, як ніколи раніше: компактна кутова шліфувальна машина з найменшим обхватом рукоятки в своєму класі потужності для ідеальної ергономіки
- Запатентований двигун Metabo Marathon: для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Система Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту;
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic для максимального захисту користувача та безперервної роботи




№ для замовлення **600374010**
2369 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	W 9-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	900 Вт
Віддавана потужність	550 Вт
Число обертів холостого ходу	10 500 / хв
Крутний момент	2,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

Комплектація (W 9-125 Quick)
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Порада щодо приладдя


Пилозахисні фільтри



Для машин W..12.. WE..15.., WE..17.. (окрім RT)
Номер для замовл. **630709000**
302 грн. з ПДВ



Для машин WE..17..RT WE..19..RT
Номер для замовл. **630719000**
414 грн. з ПДВ



Для машин WP..12.. WEP..15.., WE..17.. з клавішею-педаллю (окрім RT)
Номер для замовл. **630792000**
182 грн. з ПДВ

W 850-125, 850 Вт

- Компактна, пілезахищена
- 175 мм в діаметрі



№ для замовлення **603608010**
1555 грн. з ПДВ

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 850-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	850 Вт
Віддавана потужність	520 Вт
Число обертів холостого ходу	11 500 / хв
Крутний момент	2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

WEV 850-125, 850 Вт

- Компактна кутова шліфувальна машина з регулюванням частоти обертів та найменшим обхватом рукоятки в своєму класі потужності для ідеальної ергономіки
- Vario-Constamatic (VC) - плавне регулювання обертів для обробки різноманітних матеріалів
- Абсолютно змінена система вентиляції - вхід повітря для охолодження виключно з задньої сторони (не можливо перекрити рукою)



Номер для замовл. **603611000**
1999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	WEV 850-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	850 Вт
Віддавана потужність	480 Вт
Число обертів холостого ходу	3 000-11 500/хв
Крутний момент	2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

WEV 10-125 Quick, 1000 Вт

- Компактна кутова шліфувальна машина з регулюванням частоти обертів та найменшим обхватом рукоятки в своєму класі потужності для ідеальної ергономіки
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Тепер ще швидше: система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку завдяки швидкозатяжній гайці M-Quick



Номер для замовл. **600388000**
2799 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	WEV 10-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 000 Вт
Віддавана потужність	590 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800-10 500/хв
Крутний момент	2,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка M-Quick, додаткова рукоятка

W 12-125 Quick, 1200 Вт

Зроблено в Німеччині



№ для замовлення **600398010**
2788 грн. з ПДВ

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка Metabo VibraTech

Технічні характеристики	W 12-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 250 Вт
Віддавана потужність	780 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв
Крутний момент	3,4 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,4 кг

W 1100-125, 1100 Вт



Номер для замовл. **603614010**
1699 грн. з ПДВ

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	W 1100-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	700 Вт
Число обертів холостого ходу	12 000 / хв
Крутний момент	3,2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

WQ 1100-125, 1100 Вт

- Захисна механічна муфта




Номер для замовл. **610035010**
1899 грн. з ПДВ

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	WQ 1100-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	700 Вт
Число обертів холостого ходу	12 000 / хв
Крутний момент	3,2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

WEQ 1400-125, 1400 Вт

- Захисна механічна муфта
- (C) Constamatic електроніка
- Плавний пуск

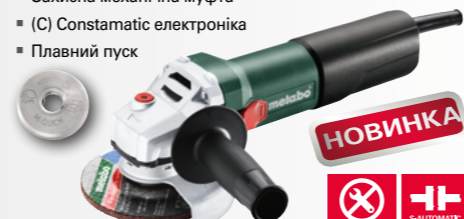

№ для замовлення **600347000**
2877 грн. з ПДВ

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	WEQ 1400-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 400 Вт
Віддавана потужність	780 Вт
Число обертів холостого ходу	11 500 / хв
Крутний момент	3,3 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,2 кг

WEV 15-125 Quick (регулювання обертів)

WEVA 15-125 Quick (рег. обертів + автобаланс)

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка (VTC) з регулювальним колесом для підтримання обертів постійними під навантаженням
- Система M-Quick: для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку завдяки швидкозатяжній гайці M-Quick
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення вібрації на руки та кисти, до 50% довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків (WEVA 15-125 Quick)

Краще співвідношення ціна / якість

№ для замовлення **600468000**
3333 грн. з ПДВ

№ для замовлення **600496000**
3599 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	WEV 15-125 Quick WEVA 15-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 550 Вт
Віддавана потужність	940 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800-11 000 / хв
Крутний момент	3,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатяжна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)



Кращі ціни на запчастини!

№ арт.	Опис	Ціна з ПДВ, грн.
316065450	Щітки у зборі	169 грн.
316054980	Конічна шестерня	249 грн.
143115180	Радіальний кулькоподшипник 8x22x7мм	55 грн.
310010990	Якір в зборі, 230 V	1020 грн.
143115170	Радіальний кулькоподшипник 6x19x6мм	55 грн.
343433060	Tacho диск	33грн.
311012180	Статор, 230V	749 грн.
344499570	Кабель з СЕЕ виделкою	249 грн.
343082890	Блок електроніки, 230V 50/60Hz	669 грн.
315013520	Корпус двигуна	149грн.
316055100	Корпус редуктора в зборі	620 грн.
630802000	Гайка Quick, M14	277 грн.
339204500	Захисний кожух, D125	125 грн.
341604420	Шпиндель M14	189 грн.

ЕРГОНОМІЧНІ ТА ПОТУЖНІ

WEV 17-125 Quick

- Запатентований двигун Metabo Marathon
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульованим колесом - підтримує оберти константними під навантаженням
- Система M-Quick



2x
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM

Зроблено в Німеччині

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатиска гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

№ для замовлення 600516000
3699 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	WEV 17-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 700 Вт
Віддавана потужність	1040 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг



WEV 1500-125 RT

- Максимальна продуктивність за рахунок повної потужності при малій вазі; з регулюванням кількості обертів
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Потужний двигун з високою стійкістю до перевантажень
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульованим колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням



3 регулювання обертів

№ для замовл. 601243000
3699 грн. з ПДВ

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	WEV 1500-125 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 500 Вт
Віддавана потужність	900 Вт
Число обертів холостого ходу	3 500 - 11 000 /хв
Крутний момент	4,2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,4 кг



WEV 17-125 Quick RT

- Максимальна продуктивність за рахунок повної потужності при малій вазі; з регулюванням кількості обертів
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Двигун Metabo Marathon з новою системою охолодження і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульованим колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням



3 регулювання обертів

№ для замовл. 601089000
3899 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	WEV 17-125 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 750 Вт
Віддавана потужність	1 070 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)



WE 19-180 Quick RT

WEA 19-180 Quick RT

- Інструмент з найвищою повною потужністю 1900 Вт для промислової обробки зварних швів і з глибиною різання, як у великій кутовій шліфмашини (Ø 230 мм), при цьому вага удвічі менша
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Двигун Metabo Marathon з новою системою охолодження і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін експлуатації



3 автобалансиром

№ для замовлення 601088000
4399 грн. з ПДВ

№ для замовлення 601095000
5050 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	WE 19-180 Quick RT	WEA 19-180 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	180 мм	180 мм
Номинальна споживана потужність	1 900 Вт	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 240 Вт	1 240 Вт
Число обертів холостого ходу	8 200 / хв	8 200 / хв
Крутний момент	5 Нм	5 Нм
Довжина кабелю	4 м	4 м
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг	2,7 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)



2,7 кг

WE 19-180 Quick RT



5,8 кг

Велика кутова шліфувальна машина

Революція в будівництві Удвічі менша вага – однакова глибина різання

Порада щодо приладдя

Відрізний диск
180x1,6x22,2 мм, Flexiarapid super (Premium), 41, A 46-U
№ для замовлення 616226000
55,04 грн. з ПДВ

Алмазний диск
180x22,23 мм SP універсальний, Бетон, тверді пісковики, глиняна цегла
№ для замовлення 624309000
345 грн. з ПДВ

Алмазний диск
Professional UP 180x22,23 мм, універс. бетон, пісовик, цегла
№ для замовлення 628115000
1026 грн. з ПДВ

Нові шліфмашини WE/WEA 19-180 Quick RT з тонким корпусом редуктора і диском Ø 180 мм забезпечують таку ж глибину різання, як велика шліфувальна машина Ø 230 мм, при цьому мають удвічі меншу вагу.

WE 19-180 Quick RT



Відмінна ергономіка
- Тонка зона захвату
- Корпус редуктора встановлюється з поворотом 90°

Термін експлуатації удвічі більший за рахунок нової системи охолодження і нових вугільних щіток двигуна Metabo Marathon

2x
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM



Система алмазного різання 1 900 Вт TEPВ 19-180 RT CED

Легка і потужна алмазна відрізна машина для сухих розрізів до 55 мм без пилу вагою лише 3,5 кг

Діаметр відрізного диска **180 мм**
Макс. глибина різання **55 мм**
Номинальна споживана потужність **1.900 W**
Кількість обертів холостого ходу **7.500 /min**
Вага (без кабелю живлення) **3,5 кг**



№ для замовлення 600433500
14444 грн. з ПДВ



CED 125 затискач для відрізання

Для кутової шліфувальної машини Ø 125 мм, для знепильної сушого розрізу до 30 мм

№ для замовлення 630401000
899 грн. з ПДВ

АКЦІЯ

W 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Симетричний корпус дозволяє повертати руків'я на 90 градусів
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Новий дизайн, нова система внутрішньої вентиляції

W 2200-230

Номер для замовл. 606435010
2899 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	W 2200 - 230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номін. споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг



Можливість перевстановити корпус на праву чи ліву руку




Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори



Можливість перевстановити корпус на праву чи ліву руку



№ для замовлення 606437000
3199 грн. з ПДВ

Загальна комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори



Технічні характеристики	W 2400-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Nm
Довжина кабелю	4 м
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг

WE 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Обмеження пускового струму з **плавним пуском** запобігає ривку інструменту при запуску

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

W 24-230 MVT

WE 24-230 MVT

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Бічна додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання (WE 24-230 MVT)
- Обмеження пускового струму з плавним пуском запобігає ривку інструменту при запуску (WE 24-230 MVT)



WE 24-230 MVT
Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 606467000
3999 грн. з ПДВ

№ для замовлення 606469000
4777 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	W 2400-230 MVT	WE 24-230 MVT (мал.)
Ø шліфувальних дисків	230 мм	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 400 Вт	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв	6 600 / хв
Крутний момент	17 Nm	17 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг	5,8 кг

Загальна комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори



W 26-230 MVT, 2600 Вт

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Поворотна головна рукоятка: висока безпека та краще управління під час різання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна



Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 606474000
4333 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	W 26-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 600 Вт
Віддавана потужність	1 800 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Крутний момент	18 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	6,3 кг

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ під два отвори



W 2400-230, 2400 Вт

- Надійний двигун
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна



№ для замовлення 600378000
3444 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	W 2400 - 230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номін. споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Вага (без мережевого кабелю)	6,2 кг

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

WEA 26-230 MVT Quick

- Двигун Metabo Marathon
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення передачі вібрації на руки та кисті до 50%, довгого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні круга
- Електронний захист від перевантаження
- Metabo "Quick" для швидкої заміни кругів без інструментів
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатиска гайка, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Номер для замовл. 606476000
5909 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	WEA 26-230 MVT Quick
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Число обертів холостого ходу	6600 об/хв
Крутний момент	18 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	6,4 кг
Автобалансир	■

3 автобалансиром



Зроблено в Німеччині



ВІДРІЗНІ ДИСКИ



Відрізний диск - Клас якості A 60-R «Novorapid» сталь

- Тонкий відрізний диск для загальної металообробки; особливо для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів.
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с



Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
A 60-R	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616506000	19,99 грн.



Відрізний диск - Клас якості A 30 «Novoflex» сталь

- Універсальне використання в металообробці
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек



Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
A 30	230 x 3 x 22,23	—	6 600	616452000	44,61 грн.
A 30	230 x 3 x 22,23	—	6 600	616477000	53,53 грн.



Відрізний диск - Клас якості A 46-T «Novorapid» Inox

- Тонкий відрізний диск для обробки нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів, та ін., а також для загальної металообробки
- Твердість: твердий
- З незначним вмістом заліза, сірки та хлору (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с



Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
A 46-T	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616271000	19,99 грн.
A 46-T	230 x 1,9 x 22,23	—	6 600	616274000	53,53 грн.



Відрізний диск - Клас якості A 60-T / A 46-T «Flexiamant Super» сталь

- Тонкий високопродуктивний диск спеціально для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
- Твердість: твердий
- Дуже висока продуктивність різання при тривалому терміні роботи
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек



Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
A 60-T	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616189000	32,48 грн.
A 46-T	125 x 1,6 x 22,23	—	12 200	616192000	34,34 грн.



Відрізний диск - Клас якості A 60-P «Flexiarapid» алюміній

- Тонкий високопродуктивний диск, призначений для обробки алюмінію, кольорових металів, міді, латуні, бронзи, а також нержавіючих тонкостінних матеріалів
- Твердість: середньої твердості
- Увага: В закритих приміщеннях обов'язковим є хороше відсмоктування, бо алюмінієвий пил в високій концентрації може призводити до вибухів!



Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
A 60-P	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616513000	22,00 грн.



Відрізний диск - Клас якості C 30 «Novoflex» камінь

- Універсальне застосування в обробці природного та штучного каменю
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середня
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек



Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
C 30	125 x 2,5 x 22,23	—	12 200	616428000	22,00 грн.
C 30	230 x 3 x 22,23	—	6 600	616453000	49,96 грн.

ТУРБОПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ ВАШИХ КШМ



Неперевершена економія коштів: Відрізні та чорнові шліфувальні диски M-Calibur

- Надзвичайне зменшення витрат на оплату праці: до 250% швидше зняття матеріалу чорновими шліфувальними дисками та значно швидше відокремлення відрізними дисками у порівнянні з високопотужними дисками, що зазвичай пропонуються на ринку
- Значно менші витрати на диски: на 250% більше загальне зняття матеріалу одним чорновим шліфувальним диском та до 250% більше різів одним відрізним диском у порівнянні з іншими високопотужними дисками

Широкий спектр використання: спеціальна технологія керамічного абразивного зерна та його зв'язки забезпечують максимальну продуктивність при будь-якому використанні зі звичайною сталлю та високосортною сталлю

«M-Calibur» Inox

Діаметр х товщина х отвір / мм	Одиниця продажу / одиниця пакування	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125 x 1,6 x 22,23	1/25	616286000	81,31 грн.
125 x 7,0 x 22,23	1/25	616291000	179,44 грн.

ЗАЧИСНІ ДИСКИ

Зачисний диск - клас якості A 24 «Novoflex» сталь




- Якість Novoflex: клас високої продуктивності для новачків
- Твердість: середньої твердості
- Універсальне використання в металообробці
- Добра продуктивність знімання та тривалий термін експлуатації
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
A 24	125 x 6 x 22,23	—	12 200	616462000	29,99 грн.
A 24	180 x 6 x 22,23	—	8 500	616465000	53,53 грн.
A 24	230 x 6 x 22,23	—	6 600	616468000	77,00 грн.

Клас якості	Діаметр х товщина х отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
A 36-O	125 x 6 x 22,23	—	12 200	616747000	39,00 грн.


Ламельний шліфувальний диск з нормальним корундом „Flexiamant“



- Придатні для грубого та проміжного шліфування сталі, кольорових металів, дерева та пластиків
- Високий ламельний шар на тарілці зі склоплатна
- Рівномірно високий результат шліфування
- Холодне шліфування
- Рівномірно відшліфована поверхня; комфортне шліфування з незначною вібрацією

Діаметр х отвір/мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
125 x 22,23	P 60	624396000	58,93 грн.
125 x 22,23	P 80	624397000	58,93 грн.

Ламельний шліфувальний диск з цирконієвим корундом „Novoflex“



- Придатні для грубого та проміжного шліфування для усіх завдань з обробки металів, високосортної сталі, звичайної сталі, чавуна та сталевих листів
- Рівномірно високий результат шліфування
- Шліфування без нагріву матеріалів
- Рівномірне шліфування

Діаметр х отвір/мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
125 x 22,23	P 60	623196000	60,32 грн.
125 x 22,23	P 80	623197000	60,32 грн.

10 відрізних дисків Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox, у металевій коробці

- Універсальні диски для обробки нержавіючої / високосортної сталі



№ для замовлення 616359000
255 грн. з ПДВ

Швидкозатискна гайка Quick M 14

- Для всіх великих куткових шліфувальних машин
- Необхідне різьблення для приєднання M 14



№ для замовлення 630800000
288 грн. з ПДВ

Швидкозатискна гайка Quick M 14 «вуха»

- Спеціально для куткових шліфувальних машин з Ø до 150 мм, для заміни дисків без інструменту.



№ для замовлення 630832000
191 грн. з ПДВ

Швидкозатискна гайка Quick M 14

- Спеціально для системи Metabo Quick для заміни дисків без інструментів, лише натисканням кнопки. Пасує до всіх малих куткових шліфувальних машин Metabo з кнопкою шпинделя M-Quick



№ для замовлення 630802000
222 грн. з ПДВ

Алмазний відрізний диск Universal, сегментований



- Для всіх загальних будівельних матеріалів, таких як бетон, бетон з пустотами, тверді пісковики, глиняна цегла.
- Спечені алмазні сегменти
- Висота сегменту: 7,0 мм
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Діаметр х товщина х отвір / мм	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125 x 22,23 мм	624307000	159,50 грн.
230 x 22,23 мм	624310000	477,53 грн.

Штроборіз з електронним управлінням, 1 900 Вт MFE 40



№ для замов. 604040510
9999 грн. з ПДВ

№ для замов. 604040500
10999 грн. з ПДВ

ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

Номінальна споживана потужність **1 900 Вт**
Діаметр відрізного диска **125 мм**
Регульована глибина різання **10 - 40 мм**
Можливе значення ширини паза **9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 мм**
Вага (без кабелю живлення) **4,6 кг**

Комплектація
Розпірні кільця, затиска гайка, ріжковий гайковий ключ, відсікач, пластиковий кофр

Порада щодо приладдя
+ 2 алмазні відрізни диски (мал.)

МАРАТОН МОТОР
SOFT-START
VARIO CONSTAMATIC
RESTART PROTECTION

Порада щодо приладдя

Опорна тарілка з липучками 147 мм M14
№ для замов. 623288000
318 грн. з ПДВ

Полірувальна губка на липучках, груба 160x25 мм
№ для замов. 624915000
174 грн. з ПДВ

Полірувальна повсть на липучках, тонка 160x25 мм
№ для замов. 624968000
140 грн. з ПДВ

Полірувальні Диски на липучці, обтягнуті овчиною, 160 мм
№ для замов. 631217000
248 грн. з ПДВ

Кутова полірувальна машина з електронним управлінням, 1 500 Вт PE 15-20 RT

ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

Макс. діаметр опорної тарілки **180 мм**
Віддавана потужність **1 000 Вт**
Кількість обертів холостого ходу **300 - 1 900 / хв**
Рівень звукового тиску **< 80 дБ (A)**
Крутний момент **18 Нм**
Різьба шпінделя **M 14**
Вага без кабелю живлення **2,4 кг**

№ для замов. 615200000
5999 грн. з ПДВ

Комплектація
Додаткова рукоятка, (Постачання без опорної тарілки з липучками та полірувальної губки)

МАРАТОН МОТОР
SOFT-START
VARIO CONSTAMATIC
RESTART PROTECTION

Діаметр х отвір/мм	Розмір зернин	Кількість, шт	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
225	P 16	10	626640000	472,61 грн.
225	P 60	25	626642000	637,94 грн.
225	P 80	25	626643000	616,40 грн.
225	P 120	25	626645000	579,00 грн.
225	P 180	25	626647000	579,80 грн.

Діаметр х отвір/мм	Розмір зернин	Кількість, шт	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
225	P 80	25	626651000	1777,65 грн.
225	P 120	25	626653000	1715,57 грн.
225	P 220	25	626656000	1715,57 грн.

Діаметр х отвір/мм	Розмір зернин	Кількість, шт	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
225	P 80	25	626657000	1258,22 грн.
225	P 100	25	626658000	1258,22 грн.

Діаметр х отвір/мм	Назва	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
225	платформа м'яка	626662000	922,34 грн.
225	платформа тверда	626661000	923,17 грн.

Порада щодо приладдя

Алмазний фрезерувальний диск, 2-рядний, «professional» UP Для штроби шириною 20 мм
№ для замов. 628298000
2800 грн. з ПДВ

Алмазний фрезерувальний диск, 3-рядний, «professional» UP Для штроби шириною 30 мм
№ для замов. 628299000
4061 грн. з ПДВ

2 шт. Алмазних дисків professional CP 125x22,23 мм для твердих бетонів (також армованих), бетонні труби, граніт
№ для замов. 628131000
1395 грн. з ПДВ

Полірувальна щіткова машина SE 17-200 RT

Потужна полірувальна щіткова машина для шліфування, сатинування, чищення та дзеркального полірування, напр., високосортної сталі

Максимальна продуктивність за рахунок двигуна потужністю 1 700 Вт і потужного планетарного редуктора

Відмінна ергономіка завдяки вузькій рукоятці, що забезпечує оптимальне ведення та роботу без втоми

Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульованим колищатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням

Технічні характеристики SE 17-200 RT
Номінальна споживана потужність **1700 Вт**
Кількість обертів холостого ходу **800 - 3 000 / хв**
Діаметр шліф. інструменту **100 - 200 мм**
Ширина шліф. інструменту **50 - 100 мм**
Вага без кабелю **2,9 кг**

№ для замовлення 602259000
6699 грн. з ПДВ

Комплектація
Додаткова рукоятка

№ для замовлення 623505000
1858 грн. з ПДВ

№ для замовлення 602259000
6699 грн. з ПДВ

МАРАТОН МОТОР
SOFT-START
VARIO CONSTAMATIC
RESTART PROTECTION

Кругла щітка із синтетичних матеріалів 100x70 мм

Еластична кругла щітка з вмістом абразивних матеріалів, призначені для надання поверхні шорсткості і видалення задилок з металів

Для структурування деревини та надання ефекту старовини

№ для замовлення 623505000
1858 грн. з ПДВ

№ для замовлення 623503000
1999 грн. з ПДВ

З нержавіючим дротом. Для чищення зварювальних швів, видалення задилок, видалення корозії, надання поверхні шорсткості



Шліфувальна машина з довгою ручкою LSV 5-225 Comfort LSV 5-225

Загальна комплектація
Тарічастий шліфувальний круг (дуже м'який), гнучкий вал, шліфувальні аркуші на липучці з множинною перфорацією (по 1 шт. P80, P100, P120, P150), з'єднувальна муфта, шестигранний ключ

№ для замовлення 600136000
17999 грн. з ПДВ

№ для замовлення 600103000
13333 грн. з ПДВ

можливість регулювання довжини
легка вага - всього 3,9 кг

Комплектація LSV 5-225 Comfort
Пластиковий чехол

Комплектація LSV 5-225
Сумка для інструменту

Технічні характеристики

	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Номінальна споживана потужність	500 Вт	500 Вт
Діаметр тарічастого шліфувального круга	225 мм	225 мм
Число обертів холостого ходу	1 000 - 1 650 / хв	1 000 - 1 650 / хв
Можлива довжина машини	1,1 м / 1,6 м / 2,1 м **	1,6 м
Вага (без мережевого кабелю)	4,6 кг	3,9 кг

**Загальну довжину можна збільшити до 2,1 м з додатковим подовжувачем (приладдя 626665000)

МАРАТОН МОТОР
VARIO CONSTAMATIC

Кутова полірувальна машина PE 15-25 Set, 1550 Вт з набором приладдя

№ для замовлення 615250500
8080 грн. з ПДВ

Комплектація
Додаткова рукоятка, захисні окуляри, 3 дискові щітки (130 мм; P46, P60, P80), пластиковий кофр

Полірувальна щіткова машина з набором приладдя SE 17-200 RT Set, 1700 Вт

№ для замовлення 602259500
11444 грн. з ПДВ

Комплектація
Додаткова рукоятка,
1 розширювальний валик (Ø90x100 мм),
3 шліфувальні стрічки (Ø90x100 мм; P80),
1 повстяний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P280),
1 ламельний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P80),
1 ламельний / повстяний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P180),
сталевий ящик для перенесення

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Прямошліфувальна машина GE 710 Compact, 710 Вт

- Особливо зручний завдяки малим розмірам
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні приладдя



№ для замовлення 600615000
3699 грн. з ПДВ

Комплектація
Цанговий затискач 6 мм, 2 гайкових ключі

Технічні характеристики	GE 710 Compact
Число обертів холостого ходу	13000–34000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Прямошліфувальна машина GE 710 Plus, 710 Вт

- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні приладдя



№ для замовлення 600616000
4040 грн. з ПДВ

Комплектація
Цанговий затискач 6 мм, гумова захисна накладка, 1 гайковий ключ

Технічні характеристики	GE 710 Plus
Число обертів холостого ходу	10000–30500 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг

Прямошліфувальна машина GE 950 G PLUS, 950 Вт

- Високий крутний момент і компактний дизайн завдяки надійному **планетарному редуктору**
- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) залишається майже константною під навантаженням
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Електронна система відключення при перевантаженні для тривалого терміну експлуатації



Комплектація
Цанговий затискач 6 мм, гумова захисна накладка, Додаткова рукоятка, 1 гайковий ключ

№ для замовлення 600618000
5653 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	GE 950 G PLUS
Число обертів холостого ходу	2 500–8 700 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг

Монтажна пила CS 23-355

- Для однофазного перемінного струму
- Для потужного та швидкого різання профілів, труб та прутків зі сталі, чавуна, алюмінію та інших кольорових металів
- Двигун та редуктор на підшипниках для великих навантажень
- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Швидкозатискний пристрій з плавною зміною кута від -15° до 45°
- Безпечна робота завдяки щитку для відведення іскор із змінним положенням
- Регульований обмежувач глибини різання



Комплектація:
Гайковий ключ, опорний фланець, затискача гайка

Технічні характеристики	CS 23 - 355
Шліфувальні диски (Ø x отвір)	355 x 25,4 мм
Крутний момент	18 Нм
Число обертів холостого ходу	4.000 /хв
Максимальний розмір різі	
- Металеві штанги	65 мм
- Труби	125 мм
- Сталеві профілі	115 x 130 мм
Вага	16,9 кг

№ для замовлення 602335000
4199 грн. з ПДВ

Твердосплавна фреза 9,6x8x54 мм куляста, (куля / D-форма)

№ для замовлення 628351000
297 грн. з ПДВ



Твердосплавна фреза 12,7x32x77 мм у формі язика полум'я (H-форма)

№ для замовлення 628364000
803 грн. з ПДВ



Твердосплавна фреза 8x19x64 мм циліндрична, (із закруленим кінчиком / C-форма)

№ для замовлення 628346000
417 грн. з ПДВ



Твердосплавна фреза 9,6x19x64 мм кінчик вигнута (із задискленим кінчиком / F-форма)

№ для замовлення 628355000
452 грн. з ПДВ



Цанговий затискач для прямошліфувальних машин:

6 мм

№ для замовлення 631945000
244 грн. з ПДВ



8 мм

№ для замовлення 631946000
159 грн. з ПДВ

Комплект твердосплавних фрез

- Хвостовик 6 мм
- 5 шт.

Номер для замовл. 628403000
2669 грн. з ПДВ



Відрізний диск по металу Flexiamant Super A30-R / A36-S, 350x3,0мм

№ для замовлення 616327000
117 грн. з ПДВ

SE 2500 Шурупверт, 600Вт, з обмежув.глибини (гіспкартон)

- Шурупверт з високим крутним моментом для кріплення гіпсокартону та гіпсоволоконних плит до дерев'яних та металевих конструкцій
- Компактна форма та низька вага дозволяють тримати інструмент однією рукою
- Точність закручування забезпечують обмежувач глибини з точним регулюванням та безшумна кулачкова муфта
- Повністю знімний обмежувач глибини для роботи в межах видимості
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу



№ для замовлення 620044000
4799 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SE 2500
Макс. крутний момент (м'який):	11 Nm
Кількість обертів холостого ходу:	0 - 2500 /min
Номинальна споживана потужність:	600 W
Вага	1.2 kg

Комплектація
Обмежувач глибини, Магнітний тримач біт 1/4" (6,35 мм), Насадка (біта) Phillips, розм. 2/25 мм

SE 6000 Шурупверт, 600Вт, з обмежув.глибини (гіспкартон)

- Спеціальний інструмент для роботи з гіпсокартоном: високі оберти гарантують швидкість просування робіт
- Компактна форма та низька вага дозволяють тримати інструмент однією рукою
- Точність закручування забезпечують обмежувач глибини з точним регулюванням та безшумна кулачкова муфта
- Повністю знімний обмежувач глибини для роботи в межах видимості
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу



№ для замовлення 620046000
4699 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SE 6000
Макс. крутний момент (м'який):	7 Nm
Кількість обертів холостого ходу:	0 - 6200 /min
Номинальна споживана потужність:	600 W
Вага	1.1 kg

Комплектація
Обмежувач глибини, Магнітний тримач біт 1/4" (6,35 мм), Насадка (біта) Phillips, розм. 2/25 мм

Ударний гайковерт SSW 650, 650 Вт

- Робота з високим крутним моментом та низьким зворотним реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності



№ для замовлення 602204000
5454 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SSW 650
Кількість обертів холостого ходу	0 - 2 100 /хв
Макс. кількість ударів	2 800 / хв
Макс. крутний момент	600 Нм
Патрон	1/2" (12,70 мм)
Вага (без кабелю)	3 кг

SE 4000 Шурупверт, 600Вт, з обмежув.глибини (гіспкартон)

- Шурупверт для кріплення гіпсокартону до деревини або металу та гіпсоволоконних плит до металевих конструкцій
- Компактна форма та низька вага дозволяють тримати інструмент однією рукою
- Точність закручування забезпечують обмежувач глибини з точним регулюванням та безшумна кулачкова муфта
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу



№ для замовлення 620045000
4699 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SE 4000
Макс. крутний момент (м'який):	9 Nm
Кількість обертів холостого ходу:	0 - 4400 /min
Номинальна споживана потужність:	600 W
Вага	1.1 kg

Комплектація
Обмежувач глибини, Магнітний тримач біт 1/4" (6,35 мм), Насадка (біта) Phillips, розм. 2/25 мм

SM 5-55 магазин для шурупів

- Міцний магазин гвинтокрута Metabo для гіпсокартону
- Для швидкого та точного закручування серій гвинтів
- Стандартна стрічка 50 шурупів
- Для закручування шурупів довжиною 25-55 мм, з головою Ø до 9,5 мм та стрижнем Ø до 5 мм
- Точно регульована глибина закручування
- Магазин знімається, що дозволяє використовувати шурупи поодиночі
- Стандартне обладнання: 2 біти PH 2 x 180 мм



№ для замовлення 631618000
2222 грн. з ПДВ

підходить для: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)

Набір торцевих голівок 1/2" (10-24 мм) 10 шт.
(10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24)

№ для замовл. 628831000
1545 грн. з ПДВ

Набір торцевих голівок 1/2" (17, 19, 21 мм) 3 шт.
для легкосплавних дисків

№ для замовл. 628833000
830 грн. з ПДВ

Адаптер з 1/2" на 1/4"

№ для замовл. 628836000
299 грн. з ПДВ

Подовжувач 1/2" ударостійкий

№ для замовл. 628832000
299 грн. з ПДВ

АКЦІЯ

Ексцентрикова шліфмашина FSX 200 INTEC, 240 Вт



Номер для замовл. 609225500
1222 грн. з ПДВ

Комплектація:
Касета для збирання пили, 1 складчастий фільтр, чемодан

Технічні характеристики	FSX 200 INTEC
Діаметр підшви	125 мм
Оберти без навантаження	11 000 /хв
Діаметр коливання	2,7 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Вібраційна шліфмашина FSR 200 INTEC, 200 Вт



Номер для замовл. 600066500
1222 грн. з ПДВ

Комплектація:
Дирокол, касета для збирання пили, 1 складчастий фільтр, чемодан

Технічні характеристики	FSR 200 INTEC
Опорна плита	114 x 102 мм
Частота коливань без навантаження	26 000 / хв
Діаметр коливання	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Багатофункціональна шліфмашина FMS 200 INTEC, 200 Вт



Номер для замовл. 600065500
1299 грн. з ПДВ

Комплектація:
Касета для збирання пили, 1 складчастий фільтр, чемодан

Технічні характеристики	FMS 200 INTEC
Частота коливань без навантаження	26 000 /хв
Номинальна споживана потужність	200 Вт
Коливальний контур	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,2 кг

**SXE 3125
SXE 3150**

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус підшипника з алюмінієвого лиття під тиском
- Опорний диск з численними отворами для ефективного відсмоктування та подовження терміну експлуатації шліфувальних матеріалів



125 мм

№ для замовлення 600443000
2444 грн. з ПДВ



150 мм

№ для замовлення 600444000
2929 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SXE 3125	SXE 3150
Діаметр опорного диску	125 мм	150 мм
Число обертів холостого ходу	4 000 - 12 000 /хв	4 000 - 12 000 /хв
Номинальна споживана потужність	310 Вт	310 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,6 кг

Загальна комплектація
Опорний диск з численними отворами на липучках, шестигранний ключ, текстильний мішок для пили

SXE 425 TURBOTEC, 320 Вт

- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- TurboBoost: Підключення додаткових резервів потужності для максимального знімання
- Система Power Control System: запобігає утворенню слідів шліфування при встановленні працюючої машини на матеріал



125 мм

№ для замовлення 600131000
3999 грн. з ПДВ

Комплектація:
Опорна тарілка на липучці, шестигранний ключ, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пили, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SXE 425 TURBOTEC
Діаметр підшви	125 мм
Оберти без навантаження	4.200 - 11.000 /хв
Діаметр коливання	5 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг

SXE 450 TURBOTEC, 350 Вт

- Запатентоване регулювання коливального контуру Duo: можна встановити тонке або грубе шліфування
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- TurboBoost: Підключення додаткових резервів потужності для максимального знімання
- Система Power Control System: запобігає утворенню слідів шліфування при встановленні працюючої машини на матеріал



150 мм

№ для замовлення 600129000
4799 грн. з ПДВ

Комплектація:
Опорна тарілка на липучці, шестигранний ключ, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пили, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SXE 450 TURBOTEC
Діаметр підшви	150 мм
Оберти без навантаження	4.200 - 11.000 /хв
Діаметр коливання	2,8 / 6,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,4 кг

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

**SRE 3185
SR 2185**

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Досконалий зовнішній вигляд відшліфованих поверхонь без завитків та борозенок для професійної обробки поверхні
- Міцний фланець підшипника з алюмінієвого лиття під тиском



в пластиковому чемодані

№ для замовлення 600441500
2222 грн. з ПДВ

№ для замовлення 600442000
2727 грн. з ПДВ

Загальна комплектація
Текстильний мішок для пили

Технічні характеристики	SR 2185	SRE 3185
Шліфувальна плита	92 x 184 мм	92 x 184 мм
Частота коливань при холостому ході	22.300 /хв	8.800 - 22.300 /хв
Номинальна споживана потужність	200 Вт	200 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,5 кг
Електроніка Vario (V)	-	є

SRE 4350 TURBOTEC, 350 Вт



№ для замовлення 611350000
4687 грн. з ПДВ

Комплектація:
Шліфувальна плита з липучкою, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пили, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SRE 4350 TURBOTEC
Опорна плита	92 x 184 мм
Частота коливань без навантаж.	8.400 - 22.000 /хв
Діаметр коливання	2,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Стрічкова шліфувальна машина з електронікою BAE 75, 1010 Вт

- Відмінні результати шліфування завдяки потужному двигуну та прецизійному руху стрічки
- Швидка заміна шліфувальної стрічки без інструментів
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constatatic (VTC) для роботи зі швидкістю стрічки, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Регульовальне колесо для установки швидкості стрічки
- 3 антистатичним мішком для стружки для роботи без підключення пристрою для видалення пили
- Додаткова рукоятка для точного ведення інструменту
- Платформа для стаціонарного використання встановлюється без додаткових інструментів за декілька секунд
- 3 паралельним упором для точного ведення оброблюваної деталі пристационарному використанні



№ для замовлення 600375000
5899 грн. з ПДВ

Комплектація
Мішок для стружки, додаткова знімна рукоятка, шестигранний ключ, адаптер пилососа, паралельний упор, платформа

Технічні характеристики	BAE 75
Крутний момент	12 Нм
Шліфувальний ремінь	75 x 533 мм
Опорна поверхня шліф. ремня	85 x 150 мм
Номинальна споживана потужність	1 010 Вт
Вага (без кабелю)	4,9 кг

Опорні диски з липучкою

Діаметр мм	Твердість	Виконання	Підходить для	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
122	середньої твердості	з перфорацією	FSX 200 Intec	625658000	205,90 грн.
125	середньої твердості	з перфорацією	SXE 3125	624739000	345,10 грн.
150	середньої твердості	з перфорацією (6 отворів)	SXE 450 Duo	631158000	345,10 грн.
150	середньої твердості	з перфорацією (6 або 8 отворів)	SXE 3150	624740000	459,17 грн.
125	проміжний м'який	без перфорації	125 мм	631216000	102,47 грн.

Шліфувальні аркуші на липучці для деревини та металу, серія «professional»

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125	P 60	5 шт.	631227000	46,40 грн.
150	P 80	5 шт.	624003000	71,53 грн.
125	Набір (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)	6 шт.	631232000	60,90 грн.

Шліфувальні аркуші на липучці для фарбованого та лакованого покриття, серія «professional»

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125	P 60	25 шт.	625727000	230,07 грн.
150	P 60	25 шт.	624029000	183,94 грн.

ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЗДОГАННОГО РІЗУ

STEB 65 Quick, 450 Вт

- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Електроніка Varigo (V) для регулювання частоти ходів відповідно до якостей матеріалу
- Функція здування тирси для вільного огляду місця обробки



в картонній коробці

№ для замовлення 601030000
1333 грн. з ПДВ

Комплектація (60103000)
Шестигранний ключ

Технічні характеристики	STEB 65 Quick
Номинальна споживана потужність	450 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	600 - 3 000 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	65 мм
Рівні маятникові ходи	4
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

в пластиковому кофрі

№ для замовлення 601030500
1777 грн. з ПДВ

Комплектація (601030500)
Пилка для дерева, пилка для металу, шестигранний ключ, пластиковий чехол



АКЦІЯ

STEB 70 QUICK, 570 Вт

Комплектація
Всмоктуючий патрубок, захисне скло, захисна пластина від сколів, шестигранний ключ



Номер для замовл. 601040000
2363 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	STEB 70 Quick
Максимальна товщина матеріалу:	
- Деревина	70 мм
- Кольорові метали	20 мм
- Листовий метал	6 мм
Хід пилкового полотна	22 мм
Рух без навантаження	900 - 3.300/хв
Вага (без кабелю)	2 кг

STEB 80 Quick, 590 Вт

- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів
- Глибоко розташована напрямна пиляльного полотна для точних розрізів
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Електроніка Varigo (V) для роботи з частотою ходів, що відповідає якостям матеріалу



№ для замовлення 601041500
2599 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	STEB 80 Quick
Номинальна споживана потужність	590 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	900 - 3 300 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	80 мм
Рівні маятникові ходи	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,0 кг

Комплектація:
Всмоктуючий патрубок, захисне скло, захисна пластина від сколів, шестигранний ключ, пластиковий чехол

STE 100 Quick, 710 Вт

- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Повнохвильова електроніка Varigo-Constamatic (VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням



№ для замовлення 601100000
2799 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	STE 100 Quick
Номинальна споживана потужність	710 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникові ходи	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,0 кг

Комплектація:
Всмоктуювальний патрубок, захисне скло, шестигранний ключ

Комплект пилочок з 3 предметів

- Для деревини та металу
- Пиляльні полотна з високовуглецевої сталі / пиляльні полотна з високоякісної швидкоріжучої сталі



№ для замовлення 623968000
58,75 грн. з ПДВ

Комплект пилочок з 5 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- Пиляльні полотна з високовуглецевої сталі / пиляльні полотна з високоякісної швидкоріжучої сталі



№ для замовлення 623645000
76,83 грн. з ПДВ

Комплект пилочок з 10 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів



№ для замовлення 623599000
199 грн. з ПДВ

Комплект пилочок з 10 предметів

- Набір пилочок для лобзика 10 шт.
- 2 x (T101B, T144D, T111C, T118)



№ для замовлення 623600000
238,43 грн. з ПДВ

Комплект пилочок з 25 предметів

- Набір пилочок для лобзика 25 шт.
- 10 x T144D, 10 x T101D, 5 x T244D



№ для замовлення 623698000
439,43 грн. з ПДВ

ПРЕКРАСНИЙ ВИБІР ДЛЯ РІЗНИХ ЗАДАЧ

Універсальний різак MT 400 Quick

- Швидкий та потужний завдяки комбінації великого кута осциляції 3,2° та VTC-електроніки
- Система Metabo Quick дозволяє змінювати приладдя швидко та зручно
- Тримач інструментальних насадок для максимальної сумісності з приладдям OIS, Starlock та ін.



Сумісність з OIS та Starlock

№ для замовлення 601406000
3699 грн. з ПДВ



Технічні характеристики	MT 400 Quick
Номинальна спожив. потужність	400 Вт
Частота коливань холост. ходу	11 000 - 18 500 /хв
Кут осциляції ліворуч / праворуч	1,6°
Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута	93 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Комплектація
Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина), трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками, адаптер для підключення пилосоку, мультиадаптер

Універсальний різак MT 400 Quick Set з набором приладдя

№ для замовлення 601406500
4899 грн. з ПДВ



Комплектація
Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина), трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками, адаптер для підключення пилосоку, мультиадаптер, чехол для інструменту

Шабельна пила SSE 1100

- Швидке просування пилки завдяки потужному двигуну
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів
- Пиляльне полотно обертається на 180° для зручної роботи з предметами, розташованими над головою
- Електроніка Varigo (V) для управління частотою ходів відповідно до властивостей матеріалу
- Обмежувач глибини різання регулюється без інструменту для оптимального використання пиляльного полотна та розширення сфер застосування



№ для замовлення 606177500
4099 грн. з ПДВ

Комплектація
Пиляльне полотно для деревини та металу, пластиковий чехол

Технічні характеристики	SSE 1100
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	550 Вт
Частота ходів пиляльного полотна без навантаження	0 - 2 600 /хв
Хід пиляльного полотна	28 мм
Вага без кабелю	3,9 кг

Комплекти пилочок по 5, 25 та 100 шт

- гуртове пакування



623693000	T118G 25 шт. по ст. та кольоровим металам, 51x0,7мм	440,80 грн
623676000	T123X 5 шт. по ст.та кольоровим металам, 74мм	169,36 грн
623677000	T345XF 5 шт. по дереву з цвяхами, 106мм	255,20 грн
623617000	T234X 25 шт. по дереву, ДСП, 91мм	890,88 грн
623603000	T744D 5 шт. по дереву, 155мм	290,00 грн
623608000	T101BR 25 шт. по дереву, 75x2,5мм	580,00 грн
623624000	T101AO 25 шт. по дереву, 51x1,4мм	533,60 грн
623691000	T101B 25 шт. по дер.,точн.різ.,75x2,5мм	380,48 грн
623703000	T101B 100 шт. по дереву, ДСП, ДВП, 74мм	1359,52 грн
623609000	T101D 25 шт. по дереву, 75x4мм	361,92 грн
623704000	T101D 100 шт. по дереву, 75x4мм	1382,52 грн
623690000	T144D 25 шт. по дереву, 75x4мм	341,04 грн
623712000	T144D 100 шт. по дереву, 75x4мм	1160,00 грн

Порада щодо приладдя

По металу S1122EF
2 шт. ВіМ 225мм x 0,9/1,4мм.
№ для замов. 631095000
184 грн. з ПДВ

Дерево+цвяхи S1122VF
2 шт. ВіМ 225мм x 0,9/1,8-2,6
№ для замов. 631097000
184 грн. з ПДВ

Дерево, також вологе S1531L
2 шт. HCS 240мм x 1,5/5 мм
№ для замов. 631139000
173 грн. з ПДВ

Дерево+цвяхи,
2 шт. S1211H HCS 300x0,9/2,5

№ для замов. 631125000
129 грн. з ПДВ

Цегла, пористий бетон,
1 шт. HM 400x1,5 мм/8,5 мм
№ для замов. 631819000
619 грн. з ПДВ

Цегла, пористий бетон,
1 шт. 305 x 1,5 мм/12,7 expert
№ для замов. 631917000
764 грн. з ПДВ

Цегла, пористий бетон,
1 шт. 455x1,5 мм/12,7 expert
№ для замов. 631918000
1064 грн. з ПДВ

АКЦІЯ

KS 55 KS 55 FS

- Надійня ручна циркулярна пила, може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo та шинах інших виробників
- Оптимальний діаметр диску для більшості будівельних робіт
- Легка напрямна станина з алюмінієвого лиття під тиском (KS 55 FS)



KS 55

Номер для замовл. 600855000
2799 грн. з ПДВ

KS 55 FS літа підшова (мал.)

Номер для замовл. 600955000
2999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики KS 55 / KS 55 FS

Диск Ø x отвір	Ø 160 x 20 мм
Макс. глибина різання 90°	55 мм
Макс. глибина різання 45°	39 мм
Число обертів холостого ходу	5600 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	4 кг

Комплектація:
пиляльний диск з твердих сплавів (18 зубців), паралельний упор, адаптер для відсмоктування, шестигранні ключі

Ручна циркулярна пила KS 66, 1400 Вт



Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 600542000
7899 грн. з ПДВ

Комплектація
Твердосплавний диск (14 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ

Технічні характеристики	KS 66
Диск Ø x отвір	Ø 190 x 30 мм
Максимальна глибина різання при 90°	66 мм
Максимальна глибина різання при 45°	47 мм
Оберт без навантаження	4.200 /хв
Вага (без кабелю)	5,5 кг

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Фрезерно-шліфувальний двигун, FME 737, 710Вт,



MARATHON MOTOR



№ для замовлення 600737000
4607 грн. з ПДВ

Комплектація
2 гайкових ключі

Технічні характеристики	FME 737
Кількість обертів холостого ходу	13000 - 34000 /min
Номинальна споживана потужність	710 W
Отвір цангового затискача	8 mm
Кількість обертів при номінальному навантаженні	24000 /min
Вага (без кабелю)	1,4 кг

Фрезер OFE 738, 710 Вт

- Фіксатор шпинделя для полегшення заміни фрез
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для управління кількістю обертів та підтриманні її майже константною під навантаженням



Номер для замовл. 600738000
6999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	OFE 738
Кількість обертів холостого ходу	13 000 - 34 000 /хв
Отвір цангового затискача	8 мм
Вага без кабелю	3,0 кг
Довжина кабелю	4 м

Комплектація
Паралельний упор, з'єднувальна деталь для пиловидалення, гайковий ключ

Широкий новий асортимент пилкових дисків

потужне різання деревини

- Для швидких, глибоких і середньо-дрібних розрізів



Повний асортимент пилкових дисків на сайті metabo.ua

У якості «professional» та «classic»

різання сталі

- Найкраще підходять для сталевих листів, сталевих профілів та сендвіч-матеріалів



classic	165 x 1,6 x 20	628273000
classic	305 x 2,6 x 25,4	628668000
classic	355 x 3,0 x 25,4	628669000

НОВИНКА

точне різання деревини

- Для дуже гарних та чистих результатів різання при поздовжньому та поперечному розпилюванні



Повний асортимент пилкових дисків на сайті metabo.ua

НОВИНКА

різання фіброцементу

- Спеціально для використання в цементних і гіпсо-волокнистих пластинах і ДСП



professional	160 x 2,2 x 20	628287000
professional	165 x 2,2 x 20	628289000
professional	190 x 2,2 x 30	628297000

багатофункціональне різання

- Універсальне використання при роботі з вибагливими матеріалами



НОВИНКА

різання ламінату

- Ідеальне розрізання ламінату завдяки спеціальній геометрії зубців



professional	216 x 2,4 x 30	628442000
professional	254 x 2,6 x 30	628446000

різання алюмінію

- Ідеальне розрізання алюмінію завдяки спеціальній геометрії зубців



НОВИНКА

бездротове різання деревини

- Максимальний час роботи акумуляторних пилко завдяки надтонкій ширині різання та товщині полотна



professional	165 x 1,6 x 20	628294000
professional	165 x 1,6 x 20	628295000
classic	165 x 1,6 x 20	628272000
classic	165 x 1,6 x 20	628279000

Напрямна шина, 1500 мм

№ для замовлення 631213000
1799 грн. з ПДВ

Напрямні шини FS

Довжина	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
80 см	629010000	1834,35 грн
160 см	629011000	2777,00 грн
160 см із сумкою	629011700	3252,00 грн
250 см	629013000	4999,00 грн
310 см	629014000	5999,00 грн

Системне приладдя

Сумка FST	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
Швидкозатискача струбцина FSSZ	629020000	699,00 грн
З'єднувач FSV	629021000	1799,00 грн
	629022000	2436,00 грн

Порада щодо приладдя

Твердосплавні двосторонні
ножі рубанка, 2 шт.

№ для замов. 630282000
247 грн. з ПДВ

Твердосплавні двосторонні
ножі рубанка, 10 шт.

№ для замов. 630272000
921 грн. з ПДВ

Рубанок HO 26-82, 620 Вт

- Легкий і зручний універсальний рубанок для стругання, вибірки чвертей і зняття фасок
- Безступінчасте регулювання глибини стругання та глибини фальцю
- Фрезерована по всій площині підшова рубанка з алюмінієвого лиття під тиском з V-подібною виїмкою для простого зняття фаски
- Паралельний упор для точного ведення рубанка
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip

№ для замовлення 602682000
3599 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	HO 26-82
Ширина рубанка	82 мм
Глибина рубанка регулюється	0 - 2,6 мм
Максимальна глибина пазу	9 мм
Кількість обертів холостого ходу	17 000 /хв
Вага без кабелю	2,7 кг



Комплектація
1 двосторонній стругальний ніж в комплекті, паралельний упор, шаблон для налаштування, з'єднувальна деталь для пиловидалення, адаптер для відведення стружки, текстильний мішок для пилу, шестигранний ключ

Технічний фен H 16-500, 1600 Вт HE 20-600, 2000 Вт



№ для замовлення 601650000
999 грн. з ПДВ

№ для замовлення 602060000
1899 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	H 16-500	HE 20-600 (мал.)
Об'єм повітря	240/450 л/хв	150/300/500 л/хв
Температура повітря	300/500 °C	50/50 - 600 °C
Номинальна спож. потужність	1600 Вт	2000 Вт
Вага (без кабелю)	0,6 кг	0,7 кг

Технічний фен HE 23-650 Control, 2300 Вт



№ для замовлення 602365000
2555 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	HE 23-650 Control
Об'єм повітря	150 / 250 / 150 / 500 л / хв
Температура повітря	50 / 50 - 650 °C
Номинальна спож. потужність	2 300 Вт
Вага (без кабелю)	0,9 кг

Широке сопло 50 мм

№ для замовлення 630001000
124 грн. з ПДВ

Склозахисне сопло 75 мм

№ для замовлення 630003000
244 грн. з ПДВ

Щілинна насадка

№ для замовлення 630006000
214 грн. з ПДВ

Редукційне сопло 9 мм

№ для замовлення 630005000
117 грн. з ПДВ



Плавкий клей 11x200 мм, 0,5 кг

Також підходить для склеювання синтетичних матеріалів (таких як полістирол, поліестер, поліамід), тканин тощо (еластичне, густе клейове з'єднання)



№ для замовлення 630886000
249 грн. з ПДВ

Клейовий пістолет KE 3000


- Універсальне застосування при гарячому склеюванні деревини, пластмаси, картону, скла, кераміки, каміння, текстилю, коркового матеріалу, шкіри, металу тощо.
- Також підходить для герметизації та заповнення швів, для ремонту з використанням плавкого клею
- Точне дозування завдяки механічній подачі клею
- Оптимальна обробка клеєм завдяки нагрівальному елементу, який підтримує постійною температуру плавкого клею
- Дротяна скоба та опорна поверхня на корпусі, щоб можна було надійно поставити прилад після використання
- Чиста робота без підтікання завдяки насадці з кульковим клапаном



№ для замовлення 618121000
599 грн. з ПДВ

Комплектація
Стік з плавким клеєм (довжиною 200 мм, прозорий)

Технічні характеристики	KE 3000
Клейовий стрижень, Ø	11 мм
Макс. продуктивність склеювання	18 г/хв
Час нагрівання	6 хв
Температура обробки	200 °C
Вага (без кабелю)	0,25 кг



Лазерний далекомір LD 30 LD 60



- Швидкі вимірювання та простота в користуванні
- Сертифікат відповідно до норм ISO 16331-1
- Зручний та міцний прилад з ударостійким корпусом та м'яким покриттям
- Економія енергії через автоматичне відключення
- Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням гарантує чіткість зображення навіть в несприятливих умовах (тільки LD 60)



Загальна комплектація
Сумка для носіння на ремені,
2 батарейки AAA 1,5 В (LR03)

LD 30

№ для замовлення 606162000
2199 грн. з ПДВ

LD 60

№ для замовлення 606163000
3030 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	LD 30	LD 60
Діапазон вимірювань, від/до	0,2 - 30 м	0,05 м - 60 м
Точність вимірювань	± 3 мм	± 1,5 мм
Кількість вимірювань без зміни батарейок	5.000	5.000
Клас захисту	IP 54	IP 40
Вага (з батарейками)	0,1 кг	0,11 кг

Багатолінійний лазерний нівелір MLL 3-20



№ для замовлення 606167000
15999 грн. з ПДВ

З самовирівнюванням, горизонтальна лінія 360°, дві вертикальні лінії, мішень відбивача, настінне кріплення, лазерні окуляри, 4 батарейки AA 1,5 В (LR6) - 10 годин роботи без зарядки/заміни, різьба під штатив 5/8", в Metaloc

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Міксер RWE 1020



№ для замовлення 614044000
5333 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	RWE 1020
Номинальна споживана потужність	1 020 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 900 / хв
Макс. діаметр насадки міксера	120 мм
Вага без кабелю	3,1 кг

Комплектація
Змішувальний шток, тип RS-R2

Міксер RWEV 1600-2, 1600 Вт, 2 швидкості

Завдяки ергономічному розташуванню рукоятки міксера процес перемішування не потребує великих зусиль

- Двоступеневий редуктор для високого крутного моменту
- Прогумовані кути корпусу для ефективного захисту від пошкоджень, безпечного розташування та відсутності ковзання під час прихилання до стіни
- VTC повнохвильова електроніка
- Перемикач швидкості з гумовим покриттям для захисту від пилу та бруду
- Контрольований плавний пуск



Технічні характеристики	RWEV 1600-2
Номинальна споживана потужність	1 600 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 470 / 0 - 680 / хв
Макс. діаметр насадки міксера	160 мм
Кількість передач	2
Рекомендований об'єм суміші	90 л
Вага без кабелю	4,5 кг

№ для замовлення 614047000
9999 грн. з ПДВ

Комплектація
Змішувальний шток, тип RS-R2

Точило DS 125, 200 Вт



№ для замовлення 619125000
2099 грн. з ПДВ

Комплектація
Шліфувальні диски зі звичайного корунду 36 Р та 60 N, скло для захисту очей від іскор, тримач для заготовки, шестигранний ключ

Технічні характеристики	DS 125
Шліфувальні круги (Ø x шир x отвір)	125 x 20 x 20 мм
Оберти без навантаження	2 980 / хв
Номинальна споживана потужність	200 Вт
Крутний момент	0,9 Нм
Вага	7,5 кг

Точило DS 150, 350 Вт

- Невелика машина для майстерні, яка не потребує багато місця
- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації
- Двигун для однофазного перемінного струму
- Захисний кожух зі штифтовим кріпленням для швидкої та простої заміни диску
- Велике скло для захисту очей від іскор
- Гумові ніжки, що гасять вібрацію, для надійності і стійкості



№ для замовлення 619150000
2899 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DS 150
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір)	150 x 20 x 20 мм
Оберти без навантаження	2 980 / хв
Номинальна споживана потужність	350 Вт
Крутний момент	1,1 Нм
Вага	9,5 кг

Комплектація
Шліфувальні диски зі звичайного корунду 36 Р та 60 N, скло для захисту очей від іскор, тримач для заготовки, шестигранний ключ

Точило DS 200, 600 Вт (однофазний струм)

Точило DSD 200, 750 Вт (трифазний струм)

- Особливо потужна машина для великих навантажень
- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації
- Захисний кожух з штифтовим кріпленням для швидкої та простої заміни диску
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання

№ для замовлення 619200000
3899 грн. з ПДВ

№ для замовлення 619201000
3999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DS 200	DSD 200
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір)	200 x 25 x 32 мм	200 x 25 x 32 мм
Оберти без навантаження	2 980 / хв	2 980 / хв
Номинальна споживана потужність	600 Вт	750 Вт
Крутний момент	2,6 Нм	7,2 Нм
Вага	16,6 кг	17,2 кг



Комплектація
Шліфувальні диски зі звичайного корунду 36 Р та 60 N, скло для захисту очей від іскор, тримач для заготовки, шестигранний ключ

ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ БЕЗ ПЕРЕРВ

Універсальний пилосмок AS 20 L, 1200 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Ідеальний для мобільного використання завдяки малій вазі і компактності
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя



№ для замовлення 602012000
3599 грн. з ПДВ



Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 1,75 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки, складчастий фільтр з целюлози, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 260 мм)

Технічні характеристики	AS 20 L
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	200 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	20 л
Вага	5 кг

Універсальний пилосмок ASA 32 L, 1200 Вт, з автоматичним стартом / зупинкою

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пилосмоку



№ для замовлення 602013000
4999 грн. з ПДВ



Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки, складчастий фільтр з целюлози, насадка для швів, тримач для труби, насадка для підлоги (ширина 260 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм)

Технічні характеристики	ASA 32 L
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	200 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	32 л
Вага	7 кг

ASA 25 L PC, 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): ручне очищення фільтра сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря



№ для замовлення 602014000
5555 грн. з ПДВ



Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки з алюмінію, складчастий фільтр з поліефіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок, фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

Технічні характеристики	ASA 25 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	25 л
Вага	8,3 кг

ASA 30 L PC INOX, 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): ручне очищення фільтра сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення повітря
- Бак з якісної нержавіючої високосортної сталі



№ для замовлення 602015000
6799 грн. з ПДВ



Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки (хромовані), складчастий фільтр з поліефіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

Технічні характеристики	ASA 30 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	30 л
Вага	9,6 кг


ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ БЕЗ ПЕРЕРВ



Підставка на роликах для MetaLoc і AS 18 L PC
№ для замовлення 630174000

AS 18 L PC (PressClean) Акумуляторний пилосмок 18 В,

- Легкий і компактний акумуляторний пилосос для видалення пилу й тирси, придатний для мобільного використання
- Пилосос для сухого прибирання, з промисловим допуском, сертифікований згідно зі стандартом ЄС для пилу класу L
- PressClean (очищення під тиском): ручне очищення фільтра сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- З інтегрованою функцією „продування“: для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря
- Режим Eco для тривалішого часу роботи без заряджання акумулятора; режим Boost для максимальної потужності



№ для замовлення 602021000
8999 грн. з ПДВ



Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 27 мм / 3,0 м), Фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), Насадка для швів, Ремінь для носіння, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А*год.), Зарядний пристрій ASC 55 „AIR COOLED“

Технічні характеристики	AS 18 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	7,5 л
Вага (з акумуляторним блоком)	7,4 кг

ASR 50 L SC (SelfClean) Пилосмок, 1400Вт

- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пилосмока
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пилосмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Автоматичний механізм очищення шлангу
- Антистатичне базове обладнання



№ для замовлення 602034000
13333 грн. з ПДВ



Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м), Проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки з пластику, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М), Фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Насадка для швів, Універсальна насадка, Скоба для перевезення

Технічні характеристики	AS 18 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	248 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	50 л
Вага (з акумуляторним блоком)	16 кг



ASR 35 L ACP з ф-єю автоочистки фільтрів, Пилосмок 1400Вт

- Підходить для постійної роботи з електроінструментом на будівельних майданчиках і в майстернях
- Особливо придатний для відсмоктування бетонного та кам'яного пилу
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Автоматичне відключення пилосмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу



№ для замовлення 602057000
13999 грн. з ПДВ



Технічні характеристики	AS 18 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	248 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	35 л
Вага (з акумуляторним блоком)	16 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м), Проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки з пластику, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М), Поліетиленовий фільтрувальний мішок, Насадка для швів, Насадка для підлоги (ширина 370 мм)



5 паперових одноразових мішків (20-32 л)	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
20 л для AS 20 L, AS 1200, ASA 1201 (5 шт.)	631754000	364,24 грн.
32 л для ASA 32 L, ASA 1202 (5 шт.)	631757000	449,44 грн.



5 фільтрувальних мішків з нетканого полотна (25/30 л)	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox (5 шт.)	630296000	608,58 грн.



Складчастий фільтр	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
для: AS 20 L, AS 1200, ASA 1201, ASA 32 L, ASA 1202	631753000	667,96 грн.
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	630299000	661,20 грн.



Фільтр попередньої фільтрації	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
для AS 1200, ASA 1201, ASA 1202, AS 20 L, ASA 32 L	631967000	1108,05 грн.

АКЦІЯ

Торцювальна пила KS 216 M Lasercut, 1350 Вт

- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної головки
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування



Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, мішок для збирання тирси

№ для замовлення 619216000
3799 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	KS 216 M Lasercut
Розміри Д x Ш x В	475 x 465 x 285 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	120 мм / 80 мм
Макс. глибина різку при 90°/45°	60 мм / 45 мм
Пиляльний диск	Ø 216 x 30 мм
Оберти без навантаження	5.000 / хв
Вага	9,4 кг

KGS 216 M з тяговою функцією

- Дуже добре підходить для різання панелей шириною до 305 мм та брусів товщиною до 6 см
- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та точне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)



Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

№ для замовлення 619260000
5555 грн. з ПДВ



Технічні характеристики	KGS 216 M
Розміри Д x Ш x В	760 x 475 x 340 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	305 мм / 205 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	65 мм / 36 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм
Вага	13,5 кг

KGSV 216 M з тяговою функцією та регулятором обертів

- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для регулювання кількості обертів, яка вимагається властивостями матеріалу і залишається майже незмінною під навантаженням
- З плавним пуском для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Потужний двигун

№ для замовлення 619261000
7272 грн. з ПДВ

3 регулюванням обертів



Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск **Multi Cut (60 зубців)**, 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

Технічні характеристики	KGSV 216 M
Розміри Д x Ш x В	760 x 475 x 340 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	305 / 205 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	65 / 36 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм
Вага	13,5 кг



ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

KGSV 72 Xact SYM з тяговою функцією і системою симетрично регульованих упорів

- Унікальна, запатентована комбінація панельної пили з функцією протягання та прецизійної рейкової пили із системою симетрично регульованих упорів
- Швидке і точне розпилювання під кутом не вимагає розрахунків і вимірів завдяки простому перенесенню кутів з малки на систему упорів
- Компактна форма і функція протягання дозволяють обробляти заготовки шириною до 305 мм, не вимагаючи вільного простору позаду пили
- Регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику

№ для замовлення 612216000
19999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	KGSV 72 Xact SYM
Кількість обертів холостого ходу	2 200 - 6 300 /хв
Розмір пропилу 90°/90°	305 мм x 72 мм
Розмір пропилу 45°/45°	215 мм x 42 мм
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	50°/50°
Нахил пилювального полотна ліворуч/праворуч	47°/47°
Вага (без мережевого кабелю)	18,3 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск, 2 інтегровані розширення столу, затискач для заготовки, інструмент для заміни пиляльного диска, намотування кабелю



KGS 254 M з тяговою функцією

- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
- Тягова функція для широких заготовок
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної головки
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та точне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення столу, що плавно витягаються і можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)

№ для замовлення 602540000
8299 грн. з ПДВ



Технічні характеристики	KGS 254 M
Розміри Д x Ш x В	790 x 515 x 515 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	305 мм / 205 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	92 мм / 47 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	16,3 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (48 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси



Підставка для торцювальних пил

- Легка і міцна підставка для торцювальних пил з коліщатами для переміщення (можливе переміщення разом зі встановленою пилою)
- Висувні опори для заготовок, з роликами та відкидним упором
- Опорні елементи (монтуються без інструментів) підходять також для всіх поширених торцювальних пил відомих виробників

KSU 100
▪ Загальна довжина 100 см
▪ Вага 16 кг

№ для замовлення 629004000
3501 грн. з ПДВ

KSU 251
▪ Загальна довжина 127 - 250 см
▪ Вага 23 кг


№ для замовлення 629005000
5158 грн. з ПДВ

KSU 401 (мал.)
▪ Загальна довжина 168 - 400 см
▪ Вага 25 кг

№ для замовлення 629006000
5199 грн. з ПДВ

KSU 251 Mobile (мал.)
▪ Загальна довжина 121 - 240 см
▪ Вага 31 кг

№ для замовлення 629007000
8999 грн. з ПДВ

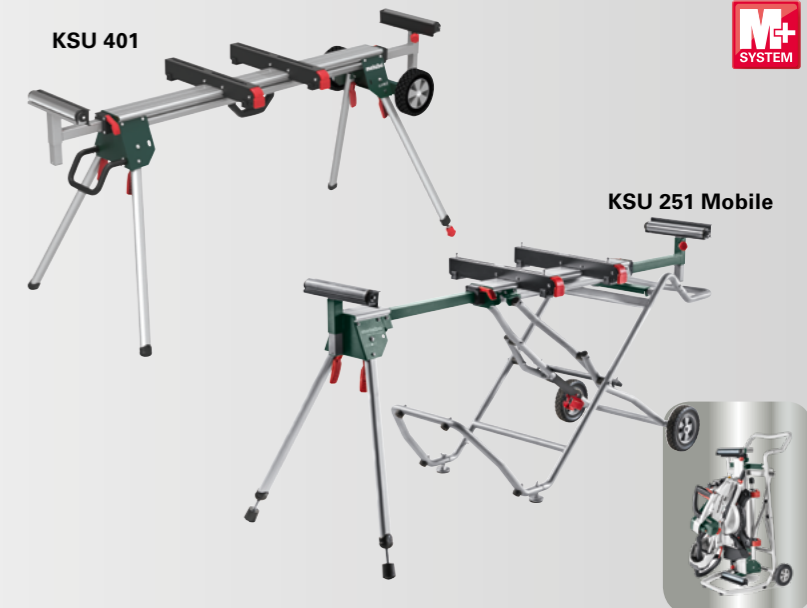

АКЦІЯ

Торцювальна пила KS 305 M, 2000 Вт

- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному полотну
- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці (вага лише 17 кг)
- Плавний пуск для захисту запобіжників інструменту та комфорту користувача
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та точне налаштування завдяки точкам фіксації кутів



Номер для замовл. **619003000**
грн. з ПДВ
9299 (320,45 €)

Технічні характеристики	KS 305 M
Номинальна споживана потужність	2000 Вт
Кількість обертів холостого ходу	3700 / хв
Макс. ширина розрізу 90°/45°	200 / 140 мм
Макс. глибина розрізу 90°/45°	102 / 60 мм
Пиляльний диск	305 x 30 мм
Вага	17 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, затискач для матеріалу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси



KGS 305 M з тяговою функцією

- Дуже добре підходить для різання панелей шириною до 305 мм та брусів товщиною до 100 мм
- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному диску
- Обмеження пускового струму
- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці

Бруси товщиною до 100 мм!



№ для замовлення **619305000**
9999 грн. з ПДВ



Технічні характеристики	KGS 305 M
Розміри Д x Ш x В	850 x 515 x 615 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	305 мм / 205 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	105 мм / 67 мм
Диск	Ø 305 x 30 мм
Вага	19,6 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

KGS 315 PLUS з тяговою функцією та регулюванням обертів

- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному диску
- Нахил диску в обидва боки для підвищення продуктивності, з додатковою кутвою зоною для зворотного розпилю
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Швидке та точне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів

3 регулюванням обертів



№ для замовлення **0103150000**
26999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	KGS 315 Plus
Розміри Д x Ш x В	950 x 765 x 660 мм
Макс. ширина різку 90°/45°	320 мм / 223 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	120 мм / 76 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Вага	26 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (84 зубців), 2 інтегровані розширення столу, затискач для матеріалу, з'єднання для всмоктування стружки, перехідник 630316, лазер



ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

KGT 305 M

- Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної циркулярної пили для поздовжніх розрізів
- Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
- Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна
- Швидке та точне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Пиляльна голова нахляється ліворуч, з додатковою кутвою зоною для заднього розпилю




№ для замовлення **619004000**
16999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	KGT 305 M
Пиляльний диск	305 x 30 мм
Розмір	658 x 600 x 460 мм
Висота різання	0 – 50 мм
Оберти без навантаження	3 700 / хв
Вага	22 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, паралельний упор, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, мішок для збирання тирси

Порада щодо приладдя



Спрей для технічного обслуговування і догляду, 400мл.

- Запобігає склеюванню деревинного пилю;
- Підвищує ковзання деталей на робочому столі;
- Висока здатність чищення

№ для замов. **0911018691**
299 грн. з ПДВ

«Precision cut classic»: для чистих розпилів у твердій та м'якій деревині	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628060000	199,00грн.
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628061000	289,00 грн.
Ø 305 HW/CT 305x30, 56 WZ 5°neg	KS 305 Plus / KGS 305	628064000	599,00 грн

«Precision cut»: для дуже гарних, чистих розпилів при поздовжньому та поперечному розпилюванні м'якої та твердій деревини	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
Ø 216 HW/CT 216x30, 48 WZ 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628041000	1362,73 грн.
Ø 254 HW/CT 254x30, 48 WZ 5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628221000	807,27 грн.
Ø 305 HW/CT 305x30, 84 WZ 5° neg.	KS 305 Plus / KGS 305	628229000	1888,00 грн.
Ø 315 HW/CT 315x30, 84 WZ 5° neg.	KGS 315 Plus / KGS 305	628225000	1899,00 грн.
Ø 254 HW/CT 254x30, 40 WZ 20°	TS 254 / TK 250 / TS 36 LTX BL 254 / TS 36-18 LTX BL 254	628059000	899,00 грн.

«Power cut»: для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
Ø 216 HW/CT 216x30, 24 WZ 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628009000	1099,00 грн.
Ø 216 HW/CT 216x30, 20 WZ 5°neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	628230000	899,00 грн.

«Multi cut»: для надзвичайно чистих розпилів у твердій та м'якій деревині, максимальний строк експлуатації навіть при роботі з алюмінієм та ламінатом	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
Ø 216 HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TR, 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628083000	1504,55 грн.
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628223000	1199,00 грн.
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ 5°	TS 254 / TK 250 / TS 36 LTX BL 254 / TS 36-18 LTX BL 254	628093000	1206,40 грн.
Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.	KGS 305	628091000	1999,00 грн.
Ø 315 HW/CT 315 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.	KGS 315 Plus, KGS 305	628226000	1999,00 грн.

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

Настільна циркулярна пила, 1500 Вт TS 216 з підставкою та ходовим візком

- Інтегрована підставка зі стабільного алюмінію, литого під тиском (подана заявка на патент): розкладається за секунди, зі стійким положенням (лише TS 216)
- Прецизійне розсувне розширення та подовження столу для надвеликої поверхні опори
- 2 точки відсмоктування стружки для роботи без пилу



TS 216 Floor



Додаткова комплектація TS 216: підставка, ебонітові шини

Настільна циркулярна пила TS 254, 2000 Вт

- Комплектація**
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (40 зубців), підставка, гумові шини, паралельний упор, кутовий упор, подовження столу, розширення столу (справа), відділення для дисків, пристрій для всмоктування стружки, прогумований кабель (3 м), штовхач



№ для замовлення 600676000 12999 грн. з ПДВ	№ для замовлення 600667000 13999 грн. з ПДВ	№ для замовлення 600668000 19999 грн. з ПДВ
---	---	---

Технічні характеристики	TS 216 Floor	TS 216	TS 254
Розміри Д x Ш x В	670 x 650 x 355 мм	670 x 730 x 355 мм	740 x 750 x 355 мм
Макс. глибина різку 90°/45°	63 мм / 43 мм	63 мм / 43 мм	87 мм / 54 мм
Максимальна ширина різання на паралельному упорі	425 мм	425 мм	630 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм	Ø 216 x 30 мм	Ø 254 x 30 мм
Вага	23,2 кг	28,5 кг	33,4 кг

Установка для всмоктування стружки SPA 1200

- Фільтр для очищення відпрацьованого повітря для (напів-) стаціонарних деревообробних машин
- Фільтрувальний матеріал класу пилю L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного зарядження
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї



Комплектація
Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм, фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, мішок для збирання стружки

№ для замовлення 601205000
5999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SPA 1200
Максимальна сила всмоктування	1.600 Па
Максимальний потік повітря	900 м³/г
Об'єм мішка для стружки	65 л
Вага	22 кг

Установка для всмоктування стружки SPA 1702

- Збільшена фільтруюча поверхня до 1,1м²
- Фільтрувальний матеріал класу пилю L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного зарядження
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї



Комплектація
Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм, фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, мішок для збирання стружки


№ для замовлення 0130170100
13444 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	SPA 1702
Максимальна сила всмоктування	1.730 Па
Максимальний потік повітря	1010 м³/г
Об'єм мішка для стружки	90 л
Вага	24 кг

Настільні циркулярні пили TKHS 315 C - 2,0 WNB TKHS 315 C - 2,8 DNB



Каретка з магнітним фіксатором напрямної для чіткого поведіння розпилювання та різання під кутом



Комплектація TKHS 315 C - 2,0 WNB
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (24 зубці); візок, включаючи ручки; універсальний упор; подовження столу (550 x 800 мм); пристрій для всмоктування стружки; штовхач

№ для замовлення 0103152000
8999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	TKHS 315 C - 2,0 WNB однофазний струм
Макс. висота розрізу 90 / 45°	85 мм / 60 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Номинальна споживана потужність	2 кВт
Вага	62 кг

Комплектація TKHS 315 C - 2,8 DNB
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (24 зубці); візок, включаючи ручки; універсальний упор; подовження столу (550 x 800 мм); пристрій для всмоктування стружки; штовхач

№ для замовлення 0103152100
9999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	TKHS 315 C - 2,8 DNB трифазний струм
Макс. висота розрізу 90 / 45°	85 мм / 60 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Номинальна споживана потужність	2,8 кВт
Вага	64 кг

Порада щодо приладдя

WAXILIT, 70 гр

- Змащувальний Засіб для підвищення ковзкості
- Для покращення ковзкості деревини на фугувальному та на рейсмусовому столі

№ для замов. 0911001071
199 грн. з ПДВ

WAXILIT, 1000 гр

- Змащувальний Засіб для підвищення ковзкості
- Для покращення ковзкості деревини на фугувальному та на рейсмусовому столі

№ для замов. 4313062258
413 грн. з ПДВ

АКЦІЯ

Рейсмусовий верстат DH 330, 1800 Вт

- Ідеальний для мобільного використання завдяки малій вазі
- Встановлення постійної товщини стругання заготовок завдяки фіксаторам
- Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та рівномірної обробки заготовки
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Зручне регулювання висоти корбою рукою
- Прецизійне регулювання товщини стружки для швидкого та точного стругання
- Блокування стругального механізму запобігає ненавмисній зміні налаштувань знімання стружки
- Стабільний редуктор для рівномірного просування заготовки



Номер для замовл. 0200033000
13555 грн. з ПДВ

Комплектація
2 вбудовані двосторонні ножі зі сталі HSS, штовхач, всмоктуючий патрубков

Порада щодо приладдя

2 стругальні ножі HSS для DH 330/316 для моделей з 2006 року випуску

- Для всіх м'яких та твердих порід деревини
- Можна багато разів заточувати
- Частка вольфраму 18% = підвищений ресурс

№ для замовлення 0911063549
1333 грн. з ПДВ

Порада щодо приладдя

Ножі для HC260C/M 260x18,6x1 одноразові 2шт.

- Не підлягають перезагостренню

№ для замов. 0911030713
557 грн. з ПДВ

Ножі для HC260K HSS 260x20x3 2вст.паза/2

- Можна перезагострювати, потрібен комплект переобладнання

№ для замов. 0911030721
1499 грн. з ПДВ

Комплект для переобладнання ножової планки HC 260

- Адаптер для встановлення ножів HC260C/M

№ для замов. 0911030845
1540 грн. з ПДВ

Стругальні верстати HC 260 C - 2,2 WNB, 2200 Вт HC 260 C - 2,8 DNB, 2800 Вт

- Легке переобладнання у фугувальний або рейсмусовий верстат без використання інструменту
- Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та рівномірної обробки заготовки
- Стабільний редуктор для рівномірного просування заготовки
- Стругальний стіл з масивного сірого чавуну
- Зручне регулювання висоти корбою рукою
- Ножі з подвійним лезом для підвищення ресурсу
- Фугувальний упор поворотний 90°-45°



№ для замовлення 0114026000
23999 грн. з ПДВ

№ для замовлення 0114026100
23999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	HC 260 C - 2,2 WNB однофазний струм	HC 260 C - 2,8 DNB трифазний струм
Розміри Д x Ш x В	1.110 x 620 x 960 мм	1.110 x 620 x 960 мм
Ширина / висота прогону	160 мм / 260 мм	160 мм / 260 мм
Швидкість подачі	5 м / хв	5 м / хв
Оберти вала з ножами	6.500 / хв	6.500 / хв
Вага	71 кг	71 кг



Комплектація
Вбудовані одноразові двосторонні ножі, поворотний фугувальний упор

Стрічкова пила BAS 261 Precision

Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)



№ для замовлення 619008000
7499 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	BAS 261 Precision
Розмір	530 x 470 x 840 мм
Діапазон нахилу стільниці	0 - 45°
Швидкість різання	735 м / хв
Висота зізу	103 мм
Вага	32,5 кг

Стрічкові пили BAS 318 PRECISION WNB BAS 318 PRECISION DNB

- Висока точність та стабільність для професійного використання
- Дві швидкості пиляння для різних видів використання та різних матеріалів
- Тихий надійний індукційний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Прецизійна напрямна пиляльного полотна з трьома роликками з сталі HSS, що регулюється без інструментів, зверху та знизу для найкращих результатів різання

№ для замовлення 619009000
13999 грн. з ПДВ

№ для замовлення 619010000
13999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	BAS 318 PRECISION WNB однофазний струм	BAS 318 PRECISION DNB трифазний струм
Розміри Д x Ш x В	665 x 795 x 1 600 мм	665 x 795 x 1 600 мм
Діапазон нахилу стільниці	0 - 45°	0 - 45°
Швидкість різання	410 / 880 м / хв	410 / 880 м / хв
Довжина ремня пилки	2.240 мм	2.240 мм
Ширина ремня пилки	6 - 20 мм	6 - 20 мм
Вага	79 кг	79 кг



Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, підставка, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)

КОМПРЕСОРИ МЕТАВО

Basic 250-24 W
Basic 250-50 W
Basic 250-24 W OF
Basic 250-50 W OF
Basic 280-50 W OF

- Масляний поршневий компресор (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W)
- Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс (Basic 250-24 W OF, Basic 250-50 W OF, Basic 280-50 W OF)



Технічні характеристики	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Basic 250-24 W OF	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Потужність всмоктування	200 л / хв	200 л / хв	220 л / хв	220 л / хв	280 л / хв
Швидкість подачі	110 л / хв	110 л / хв	120 л / хв	120 л / хв	140 л / хв
Об'єм резервуару	24 л	50 л	24 л	50 л	50 л
Макс. тиск	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Вага	27 кг	32 кг	24 кг	29 кг	30 кг

Power 180-5 W OF
Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF
Power 400-20 W OF

- Компактний та мобільний поршневий компресор для різноманітного використання в оздобленні внутрішніх приміщень та на будівельних майданчиках
- Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс
- Регулювання робочого тиску залежно від завдань завдяки редуктору з манометром



Технічні характеристики	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Потужність всмоктування	160 л / хв	220 л / хв	280 л / хв	330 л / хв
Швидкість подачі	90 л / хв	120 л / хв	150 л / хв	200 л / хв
Макс. тиск	8 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Об'єм резервуару	5 л	10 л	20 л	20 л
Вага	16 кг	24 кг	40 кг	45 кг

Mega 350-50 W
Mega 350-100 W/D
Mega 350-150 D

- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Поршневий компресор із змащуванням
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання



Технічні характеристики	MEGA 350-50 W Однофазний струм	MEGA 350-100 W Однофазний струм	MEGA 350-100 D Трифазний струм (мал.)	MEGA 350-150 D Трифазний струм
Потужність всмоктування	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв
Швидкість подачі	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	90 л	90 л	150 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Вага	52 кг	69 кг	69 кг	85 кг

СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ РОБОТИ

Mega 400-50 W/D

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Поршневий компресор із змащуванням
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання



Технічні характеристики	MEGA 400-50 W Однофазний струм	MEGA 400-50 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	400 л / хв	400 л / хв
Швидкість подачі	300 л / хв	300 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	50 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар
Вага	73 кг	73 кг

Mega 520-200 D
Mega 550-90 D
Mega 580-200 D

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном



Технічні характеристики	MEGA 520-200 D Трифазний струм	MEGA 550-90 D Трифазний струм	MEGA 580-200 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	490 л / хв	510 л / хв	510 л / хв
Швидкість подачі	370 л / хв	395 л / хв	395 л / хв
Об'єм резервуару	200 л	90 л	200 л
Макс. тиск	10 бар	11 бар	11 бар
Вага	131 кг	103 кг	136 кг

Mega 650-270 D
Mega 700-90 D

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Двоступеневе стиснення для особливо високої потужності та тривалого терміну експлуатації
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря



Технічні характеристики	MEGA 650-270 D Трифазний струм	MEGA 700-90 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	650 л / хв	650 л / хв
Швидкість подачі	520 л / хв	520 л / хв
Об'єм резервуару	270 л	90 л
Макс. тиск	11 бар	11 бар
Вага	170 кг	119 кг

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД МЕТАВО

Пневматичний дріль DB 10



№ для замовлення 604120000
1599 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DB 10	
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	360 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Пневматичний шурупверт DS 14



№ для замовлення 604117000
2070 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DS 14	
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	340 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Пневматичний відбійний молоток DMH 30 Set + 4 зубила



№ для замовлення 604115500
2121 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DMH 30 Set	
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	280 л/хв
Кількість ударів	3.000/хв
Вага	2 кг

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД МЕТАВО


Пневматична ексцентрикова шліфувальна машина DSX 150



№ для замовлення 601558000
2908 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DSX 150	
Шліфувальна тарілка Ø	150 мм
Робочий тиск	6,3 бар
Витрати повітря	550 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1 кг

Пневматичний стрічковий напилек DBF 457

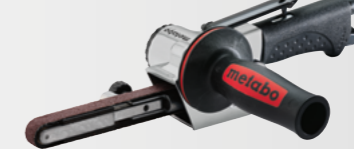

№ для замовлення 5220
5220 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DBF 457	
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	400 л/хв
Швидкість стрічки, холостий хід	20 м/с
Вага	1,5 кг

Пневматична ножівка + набір пиляльних полотен DKS 10 Set



№ для замовлення 601560500
4545 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DKS 10	
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	420 л/хв
Частота ходів при номін. навант.	9 000 /хв
Вага	0,65 кг

Пістолет для розпилювання фарби SSP 1000



№ для замовлення 601569000
499 грн. з ПДВ

Технічні характеристики SSP 1000	
Робочий тиск	7 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Вага	0,7 кг

Пістолет для розпилювання фарби FSP 100



№ для замовлення 601574000
1392 грн. з ПДВ

Пістолет для розпилювання фарби FSP 600 (мал.)

№ для замовлення 601575000
777 грн. з ПДВ

Технічні характеристики FSP 100 FSP 600		
Робочий тиск	3,5 бар	4,5 бар
Витрати повітря	50 - 100 л/хв	240 л/хв
Вага	0,2 кг	0,6 кг

Пістолет для розпилювання фарби FSP 1000 S



№ для замовлення 601576000
899 грн. з ПДВ

Технічні характеристики FSP 1000 S	
Робочий тиск	4,5 бар
Витрати повітря	240 л/хв
Вага	0,7 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина DW 125



№ для замовлення 601556000
3363 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DW 125	
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	500 л/хв
Число обертів холостого ходу	10 000/хв
Вага	1,8 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина DW 10-125 Quick

= 1000 Вт



№ для замовлення 601591000
8595 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DW 125 Quick	
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	500 л/хв
Число обертів холостого ходу	10 000/хв
Вага	2 кг

Комплект пневматичних інструментів LPZ 4 Set



Комплектація
Комплект складається з продувального пістолета, шинного манометра, пістолета для розпилювання фарби з резервуаром та спіральним шлангом з поліаміду

№ для замовлення 601585000
1099 грн. з ПДВ

Пневматичний розпилювальний пістолет UBS 1000



№ для замовлення 601571000
545 грн. з ПДВ

Технічні характеристики UBS 1000	
Робочий тиск	6 бар
Витрати повітря	180 л/хв
Вага	0,4 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет DSN 50



№ для замовлення 601568500
3181 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DSN 50	
Тип цвяхів	SKN
Робочий тиск	5 - 8 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л
Вага	0,92 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет DPN 25



№ для замовлення 601563500
3181 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DPN 25	
Тип цвяхів	PN
Робочий тиск	4,5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар	0,34 л
Вага	1 кг

Пневматичні шинні манометри



RF 60

№ для замовлення 602233000
555 грн. з ПДВ

RF 60 G офіційно тарований

№ для замовлення 602234000
1044 грн. з ПДВ

Технічні характеристики RF 60	
Робочий тиск	0,5 - 12 бар
Довжина шлангу	35 см
Вага	0,45 кг

RF 80 G (мал.) офіційно тарований

№ для замовлення 602235000
2088 грн. з ПДВ

Технічні характеристики RF 60 G	
Робочий тиск	0,5 - 10 бар
Довжина шлангу	35 см
Вага	0,45 кг

RF 80 D з цифровим манометром

№ для замовлення 602236000
2610 грн. з ПДВ

Технічні характеристики RF 80 G RF 80 D	
Робочий тиск	0,5 - 10 бар 0,5 - 12 бар
Довжина шлангу	100 см 100 см
Вага	0,55 кг 0,55 кг

Комплект пневматичних інструментів LPZ 7 Set



Комплектація
Комплект складається з продувального пістолета, шинного манометра, включаючи перехідник та порожнисту голку для м'ячів, пістолета для розпилювання фарби з резервуаром, розпилювальний пістолет та спіральний шланг з поліаміду

№ для замовлення 601586000
1499 грн. з ПДВ



Скобозабивний пістолет DKG 80/16

№ для замовлення 601564500
2454 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DKG 80/16	
Тип цвяхів / скоб	80
Робочий тиск	5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар	0,34 л
Вага	0,78 кг

Скобозабивний пістолет DKG 90/40

№ для замовлення 601566500
3535 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DKG 90/40	
Тип цвяхів / скоб	90 + ES
Робочий тиск	5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л
Вага	0,93 кг

Скобо-/цвяхозабивний пістолет DKNG 40/50 (мал.)

№ для замовлення 601562500
3635 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DKNG 40/50	
Тип цвяхів / скоб	SKN / 90 + ES
Робочий тиск	5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л
Вага	1,1 кг

Скобозабивний пістолет DKG 114/65

№ для замовлення 601567500
9817 грн. з ПДВ

Технічні характеристики DKG 114/65	
Тип цвяхів / скоб	114
Робочий тиск	5 - 8 бар
Витрата повітря на один удар	1,5 л
Вага	2,5 кг

Пневматичні продувні пістолети



BP 10

№ для замовлення 601579000
169 грн. з ПДВ

BP 200 (мал.)

№ для замовлення 601581000
348 грн. з ПДВ

Технічні характеристики BP 10	
Робочий тиск	2 - 6 бар
Витрати повітря	100 - 200 л/хв
Вага	0,1 кг
Характеристика	Вставний ніпель EURO 1/4"

BP 210

№ для замовлення 601580000
278 грн. з ПДВ

Технічні характеристики BP 200	
Робочий тиск	3 - 8 бар
Витрати повітря	130 - 350 л/хв
Вага	0,14 кг
Характеристика	с гумовим захисним ковпачком

BP 500

№ для замовлення 601582000
418 грн. з ПДВ

Технічні характеристики BP 210	
Робочий тиск	2 - 6 бар
Витрати повітря	100 - 200 л/хв
Вага	0,14 кг
Характеристика	з подовженням 210 мм

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД МЕТАВО

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 360 1/2"
вкл. 10 торцевих ключів



№ для замовлення 604118500
1999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	Комплект DSSW 360 1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	6 л/с
Крутний момент при відгинчуванні	360 Нм
Вага	2 кг

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 500-1/2" С (мал.)

№ для замовлення 601590000
3199 грн. з ПДВ



Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 930-1/2"

№ для замовлення 601549000
4444 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DSSW 500-1/2"	DSSW 930-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар	6,2 бар
Витрати повітря	7 л/с	9 л/с
Крутний момент при відгинчуванні	500 Нм	930 Нм
Вага	1,2 кг	1,8 кг

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 1690-3/4"

№ для замовлення 601550000
9199 грн. з ПДВ



Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 2440-1" (мал.)

№ для замовлення 601551000
17999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DSSW 1690-3/4"	DSSW 2440-1"
Робочий тиск	6,2 бар	6,2 бар
Витрати повітря	10,5 л/с	13 л/с
Крутний момент при відгинчуванні	1690 Нм	2440 Нм
Вага	3,5 кг	7,3 кг

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою)
DRS 95-1/2"



№ для замовлення 601553000
2121 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DRS 95-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	450 л/хв
Крутний момент	95 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою)
DRS 68 Set 1/2"



№ для замовлення 604119500
2323 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DRS 68-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	220 л/хв
Крутний момент	68 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматична пряма шліфувальна машина
DG 700-90



№ для замовлення 601592000
4141 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DG 700-90
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1,2 кг

Пневматична пряма шліфувальна машина
DG 25 Set (з набором приладдя)



№ для замовлення 604116500
1444 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DG 25 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Кількість обертів	25 000 /хв
Вага	0,43 кг

Пневматична пряма шліфувальна машина
DG 700



№ для замовлення 601554000
2726 грн. з ПДВ

Пневматична пряма шліфувальна машина
DG 700 L



№ для замовлення 601555000
3635 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DG 700	DG 700 L
Робочий тиск	6,2 бар	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв	600 л/хв
Кількість обертів	22 000/хв	22 000/хв
Вага	0,83 кг	1,3 кг

Пневматичний картриджний пістолет
DKP 310



№ для замовлення 601573000
1914 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	DKP 310
Робочий тиск	6 бар
Витрати повітря	65 л/хв
Вага	0,46 кг

Набір торцевих голівок 3/4" 8 шт.
№ 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32мм



Номер для замовл. 628834000
3107 грн. з ПДВ

Швидкоз'єднувальна муфта 1/4



Номер для замовл. 0901025916
147,90 грн. з ПДВ

Оливниця L-180

■ Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи



Номер для замовл. 0901063796
942 грн. з ПДВ

Фільтр-регулятор FR-180 1/4

■ Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи



Номер для замовл. 0901063877
1207 грн. з ПДВ

Блоки підготовки стисненого повітря FRL-180

■ Складаються з фільтрів-регуляторів FR та оливниць L
■ Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи



Номер для замовл. 0901063869
2126 грн. з ПДВ

Олива для компресора 1 л

■ Для поршневого компресорів




Номер для замовл. 0901004170
299 грн. з ПДВ

Пневматичні шланги для різних сфер застосування



Пневматичні шланги для різних сфер застосування	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
Пневматичний шланг Euro (6 мм x 11 мм / 5 м)	0901054908	299,08 грн.
Пневматичний шланг Euro (6 мм / 20 бар / 10м)	0901054916	399,00 грн.
Спиральний шланг PA Euro (6 мм x 8 мм / 5 м)	0901054940	501,70 грн.
Спиральний шланг PA Euro (6 мм x 8 мм / 7,5 м)	0901054959	685,37 грн.
Спиральний шланг PA Euro (8 мм x 10 мм / 10 м)	0901054967	999,49 грн.
Шланговий барабан SA 100 ■ Вкл. 20 м пневматичного шланга	0901054975	2121,21 грн.
Шланговий барабан ST 200 ■ Вкл. 30 м гнучкого поліуретанового шланга	0901054568	3420,16 грн.
Шланговий барабан SA 250 ■ Вкл. 8 м гнучкого поліуретанового шланга ■ автоматичне блокування та самонамотування	628820000	2333,44 грн.


Надзвичайно довговічні системи водопостачання та насосні системи



Зрошення

Сфери використання:

- Зрошення саду водою з криниці, резервуара або ємності для дощової води
- Підвищення тиску
- Подача, викачування та циркуляція чистої води



Вода для побутового використання

Сфери використання:

- Автоматична подача води для побутових потреб в дім та сад (наприклад, для змивання у туалеті, пральної машини)
- Підвищення тиску
- Подача, викачування та циркуляція чистої води

Садові насоси P 2000 G, P 3300 G, P 4000 G

- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Окремий отвір для заливки води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для поливання садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками



Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовл. 600962000
1599 грн. з ПДВ

Номер для замовл. 600963000
2099 грн. з ПДВ

Номер для замовл. 600964000
2444 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Номинальна споживана потужність	450 Вт	900 Вт	1100 Вт
Максимальна продуктивність	2000 л / г	3300 л / г	4000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	30 м	45 м	46 м
Максимальний тиск	3 бар	4,5 бар	4,6 бар
Вага	7,6 кг	11,1 кг	12,2 кг

Садові розбризкувачі, дощові установки, садові шланги

№ для замовлення

Ціна з ПДВ, грн.



Розбризкувач SB 2
Форма струменя води плавно регулюється від сильного повного струменя до тонкого дисперсного туману

0903063122


299 грн.



Садовий розбризкувач GB 7
7 форм струменя води від сильного повного струменя до тонкого дисперсного туману

0903060778

299 грн.



Стрижневий розпилювач GS 10
10 форм струменя води від сильного повного струменя до тонкого дисперсного туману. Струмień на велику відстань, наприклад, не треба заходити на ґрядки. Ідеально для поливання квітів в підвісних кошиках

0903063130

599 грн.



Поверхнева дощова установка FR 9
Багатофункціональне для поливання великих площин та великих палісадників. 9 типів зволоження поверхні - від кола або прямокутника до дрібнодисперсного туману. Необхідна поверхня регулюється за допомогою диска дощової установки

0903063149

599 грн.

Садовий поверхневий насос P 4500 Inox



- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовл. 600965000
3444 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	P 4500 Inox
Номинальна споживана потужність	1300 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	48 м

ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ МЕТАВО

Насосна станція HWW 3500/25 G

НОВИНКА



- Для автоматичного водопостачання, поливу саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Реле тиску та манометр встановлюються безпосередньо на виході з насоса на міцній 4-ходовій частині з латуні. Легкий доступ і регулювання тиску
- Фланець з нержавіючої сталі, латунний Т-подібний штуцер зі зливною пробкою, міцний броньований шланг, кутник з нержавіючої сталі безпосередньо на вході з насоса. Особливо міцна конструкція
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Комплектація

Ущільнювальна стрічка для різьби, Зворотній клапан

Технічні характеристики	HWW 3500/25 G
Номинальна споживана потужність	900 Вт
Максимальна продуктивність	3500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	45 м



Номер для замовлення 600981000

3899 грн. з ПДВ

Насосна станція HWW 4000/25 Inox

НОВИНКА



- Для автоматичного водопостачання, поливу саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Реле тиску та манометр встановлюються безпосередньо на виході з насоса на міцній 4-ходовій частині з латуні. Легкий доступ і регулювання тиску
- Фланець з нержавіючої сталі, латунний Т-подібний штуцер зі зливною пробкою, міцний броньований шланг, кутник з нержавіючої сталі безпосередньо на вході з насоса. Особливо міцна конструкція
- Корпус насоса з нержавіючої сталі збільшеної товщини
- Гумовий мішок з EPDM (у десять разів збільшений термін служби та здатність працювати під тиском у порівнянні з NBR)
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Комплектація

Ущільнювальна стрічка для різьби, Зворотній клапан

Технічні характеристики	HWW 4000/25 Inox
Номинальна споживана потужність	1100 Вт
Максимальна продуктивність	4000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	45 м



Номер для замовлення 600982000

4999 грн. з ПДВ

ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ МЕТАВО

Садові насоси

**HW 3300 / 25 G,
HW 3500 / 25 Inox,
HW 4000 / 25 G**

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі



Номер для замовл. **600968000**
3699 грн. з ПДВ



Номер для замовл. **600969000**
4799 грн. з ПДВ



Номер для замовл. **600971000**
4040 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	HW 3300 / 25 G	HW 3500 / 25 Inox	HW 4000 / 25 G
Номинальна споживана потужність	900 Вт	900 Вт	1100 Вт
Максимальна продуктивність	3300 л / г	3500 л / г	4000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	45 м	45 м	46 м
Максимальний тиск	4,5 бар	4,5 бар	4,6 бар
Вага	16,2 кг	14,6 кг	17,2 кг

Садові насоси

**HW 4500 / 25 Inox,
HW 4500 / 25 Inox Plus,
HWI 3500 / 25 Inox**

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі



Номер для замовл. **600972000**
5299 грн. з ПДВ



Номер для замовл. **600970000**
6299 грн. з ПДВ



Номер для замовл. **600973000**
6999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	HW 4500 / 25 Inox	HWI 3500 / 25 Inox	HW 4500 / 25 Inox Plus
Номинальна споживана потужність	1300 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г	3500 л / г	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	48 м	45 м	48 м
Максимальний тиск	4,8 бар	4,5 бар	4,8 бар
Вага	17,1 кг	17,5 кг	16,2 кг

Насосна станція з інтегрованим фільтром

HWI 4500 / 25 Inox

- Комплексна система з компактною конструкцією, серійним інтегрованим фільтром та зворотним клапаном для простого монтажу
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі
- Захист насосів Metabo Pump Protection: Автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Довговічний корпус насоса з високосортної сталі



Номер для замовл. **600974000**
6899 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	HWI 4500/25 Inox
Номинальна споживана потужність	1300 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	48 м

Автоматична насосна станція

HWA 3500 Inox

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Розумна електроніка забезпечує енергоощадний автоматичний режим водопостачання залежно від потреб
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Довговічний корпус насоса з високосортної сталі



Номер для замовлення **600978000**
5050 грн. з ПДВ

Комплектація
Зворотний клапан, ущільнювальна стрічка для різьби

Технічні характеристики	HWA 3500 Inox
Номинальна споживана потужність	1100 Вт
Макс. продуктивність	3500 л/г
Макс. висота підйому	45 м
Макс. висота всмоктування	8 м
Макс. тиск	4,5 бар

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ МЕТАВО

АКЦІЯ

Занурювальний насос для чистої води
TP 6600 (без поплавкового вимикача)

- Для викачування, всмоктування та перекачування чистої води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання



Комплектація
Кутювий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером

Номер для замовл. **0250660000**
1599 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	TP6600
Номинальна споживана потужність	250 Вт
Максимальна продуктивність	6 600/1 744 л / г
Максимальна висота подачі	6 м
Максимальна глибина занурення	5 м

Занурювальні насоси

для чистої води
**TP 8000 S,
TPF 7000 S,
TPF 6600 SN**



1777,00 грн. з ПДВ
0250800000

2299,00 грн. з ПДВ
0250800002

2999,00 грн. з ПДВ
0250660006

- Для викачування, всмоктування та перекачування чистої води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Регульований поплавковий вимикач для автоматичного режиму роботи

Комплектація
Кутювий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером, поплавковий вимикач

Технічні характеристики	TP 8000 S	TPF 7000 S	TPF 6600 SN
Номинальна споживана потужність	350 Вт	450 Вт	450 Вт
Максимальна продуктивність	8 000 / 2 113 л / г	7 000 / 1 849 л / г	6 600 / 1 744 л / г
Максимальна висота подачі	7 м	6 м	6 м
Максимальна глибина занурення	5 м	5 м	5 м
Максимальний тиск	0,7 бар	0,6 бар	0,6 бар
Вага	4,3 кг	4,6 кг	4,6 кг

Занурювальний насос для чистої води

TDP 7501 S

- Для безпосередньої роботи в зрошувальних установках та для поливання саду з глибоких водоемів, колодязів або цистерн
- 3-ступеневий робочий механізм забезпечує оптимальний тиск



№ для замовлення **0250750100**
4899 грн. з ПДВ

Комплектація
Мультіадаптер, поплавковий вимикач

Технічні характеристики	TDP 7501 S
Номинальна споживана потужність	1000 Вт
Максимальна продуктивність	7 500 л / г
Максимальна висота подачі	34 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	3,4 бар
Вага	9,1 кг

Насос занурювальний

комбінований
TPS 14000 S Combi

- Багатофункціональне використання - як заглибний насос для чистої або стічної води
- Для відкачування, всмоктування та перекачування чистої та стічної води з баків, басейнів та затоплених підвалів



№ для замовлення **0251400000**
3099 грн. з ПДВ

Комплектація
Кутювий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером, поплавковий вимикач

Технічні характеристики	TPS 14000 S Combi
Номинальна споживана потужність	770 Вт
Максимальна продуктивність	14000 л / г
Максимальна висота подачі	8,5 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	0,85 бар
Вага	7,7 кг

Насос для брудної води і будівельного водопостачання

DP 18-5 SA

- Для ефективної подачі великих обсягів стічної, дощової, ґрунтової води та будівельного водопостачання
- Самоочищує робоче колесо Vortex для мінімального ризику блокування



№ для замовлення **604111000**
11555 грн. з ПДВ

Комплектація
Поплавковий вимикач

Технічні характеристики	DP 18-5 SA
Номинальна споживана потужність	900 Вт
Максимальна продуктивність	18000 л / г
Максимальна висота подачі	9,4 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	0,94 бар
Вага	10 кг

Насоси для брудної води

PS 7500 S

PS 15000 S

- Для викачування, всмоктування та перекачування чистої або стічної води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Регульований поплавковий вимикач для автоматичного режиму роботи
- Міцний корпус з ударостійкого пластику
- Ергономічна ручка для зручного транспортування

№ для замовлення **0250750000**
2399 грн. з ПДВ

№ для замовлення **0251500000**
2599 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	PS 7500 S	PS 15000 S
Номинальна споживана потужність	450 Вт	850 Вт
Максимальна продуктивність	7 500 / 1 981 л / г	15000 л / г
Максимальна висота подачі	5 м	9,5 м
Максимальна глибина занурення	5 м	5 м
Максимальний тиск	0,5 бар	0,95 бар
Вага	4,8 кг	6,5 кг



Комплектація
Кутювий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером, поплавковий вимикач

Свердловинний насос

TBP 5000 M

- Спеціально для великої глибини, наприклад, для свердловин та шахт
- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Міцна голова насоса з різьбовою вставкою з латуні та вушками для кріплення канату для опускання
- Придатні для свердловин з Ø100 мм (4")
- 8-ступеневий механізм насоса для особливо високої продуктивності



№ для замовлення **0250500050**
9999 грн. з ПДВ

Технічні характеристики	TBP 5000 M
Номинальна споживана потужність	1 000 Вт
Максимальна продуктивність	5 000/1321 л/г
Максимальна висота подачі	60 м
Максимальна глибина занурення	20 м
Максимальний тиск	6 бар
Вага	12,2 кг

Cordless Alliance System:



Один акумулятор для всього.



Ваші переваги:

- **100% сумісність** з інструментами, акумуляторними блоками та зарядними пристроями
- Поширена у всьому світі система акумуляторів з 30-річним досвідом від Metabo
- Максимальна надійність, чіткі переваги для витрат та висока інвестиційна надійність

Дізнатись більше: www.cordless-alliance-system.com

Відкрийте для себе свободу без використання кабелю!

Ваш дилер Metabo:



XXL
3 РОКИ
ГARANТІЇ

3-річна гарантія Metabo

Ми надамо вам екстрагарантію XXL на всі вироби. Три роки гарантії без реєстрації для обслуговування на території України. Для отримання міжнародної гарантії - необхідно зареєструватись.

Реєстрація: www.metabo.com/xxl

ТОВ «Метабо Україна»
вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське,
Києво-Святошинський район, 08141
Телефон +380 (44) 205 10 56 / 7
Телефакс +380 (44) 205 10 50
www.metabo.ua

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS