metabo®

SPECIALS

НОВИНКИ ТА АКЦІЇ

2/2023
Ціни дійсні до 29.02.2024



Ціни в гривні можуть змінюватись залежно від курсу євро
Актуальні ціни в гривні та комплектація - на сайті www.metabo.ua
Всі ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

АКЦІЯ 12V

PowerMaxx BS Basic
2 x 2,0 Ar
картонна коробка

КОМПАКТНИЙ, НАДІЙНИЙ ТА НЕЙМОВІРНО ПОТУЖНИЙ!



Номер для замовлення **600984000**
3 099

Характеристики	
Макс. крутн. м-нт., м'який	17 Нм
/жорсткий	**34 Нм**
Ø в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Макс. оберти	0 - 360 / 1 400
Вага (з акб)	0,95 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 12, картонна коробка

АКЦІЯ 12V

PowerMaxx BS BL,
2 x 2,0 Ar
компактний кофр

КОМПАКТНИЙ, НАДІЙНИЙ ТА НЕЙМОВІРНО ПОТУЖНИЙ!
Акумуляторний **БЕЗЩІТКОВИЙ** дриль-шуруповерт

- **Безщітковий двигун**
- Збільшений крутний момент
- Вбудоване підсвічування робочої зони



Номер для замовлення **601721500**
4 599

Характеристики	
Макс. крутн. м-нт., м'який	20 Нм
/жорсткий	**38 Нм**
Ø в сталі / деревині	10 мм / 32 мм
Макс. оберти	0 - 400 / 1 500
Вага (з акб)	0,9 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

PowerMaxx BS Basic
2 x 2,0 Ar
компактний кофр

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 12, малий пластиковий кофр

№ для замовлення **600984500**
3 399

PowerMaxx BS Basic
2 x 2,0 Ar
пластиковий кофр

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

№ для замовлення **600080500**
3 599

PowerMaxx BS Basic
2 x 2,0 Ar
компактна сумка

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, компактна сумка

№ для замовлення **600079550**
3 699

PowerMaxx BS Quick
2 x 2,0 Ar
пластиковий кофр

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон **Quick**, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

№ для замовлення **600156500**
4 299

PowerMaxx SB Basic
з ударом, 2 x 2,0 Ar
пластиковий кофр

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

№ для замовлення **600385500**
4 444

PowerMaxx BS Basic Mobile Workshop 2 x 2,0 Ar
мобільна майстерня

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 x (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр з комплектом приладдя 63 шт.

№ для замовлення **600080880**
5 899



PowerMaxx SB BL,
2 x 2,0 Ar
компактний кофр

з ударом



№ для замовлення **601784500**
4 699

PowerMaxx BS BL Q,
2 x 2,0 Ar
компактний кофр

з патроном QUICK



№ для замовлення **601749500**
4 899

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДЯ



Акумулятор
12 В / 2,0 Ar
625438000
951 грн.



Акумулятор
12 В / 4,0 Ar
625585000
2 432 грн.



PowerMaxx адаптер на 12V
625225000
799 грн.



Зарядний пристрій **LC 40**
627064000
1 415 грн.



Швидкозмінна кутова насадка «Quick»
627261000
до 28 Нм
Підходить для всіх інструментів Metabo BS/SB 18 класу L і PowerMaxx «Quick»
777 грн.



Ексцентрикова насадка «Quick»
627234000
для роботи поблизу країв і стін
799 грн.



Швидкозатискний тримач для насадок «Quick»
627241000
Підходить для всіх інструментів Metabo L / LT і LTX «Quick» і PowerMaxx «Quick»
799 грн.



Швидкозмінний сверлильний патрон Futuro Plus H 1 R+L, «Quick»,
627259000
1,0-10 мм
777 грн.

Компактний шуруповерт для різноманітних застосувань.

12 V

НОВИНКА

BRUSHLESS

Велика потужність

Завдяки надійному безщітковому двигуну, для універсального застосування й складних завдань

160 мм

107 мм



PowerMaxx BS 12 BL Q

Укорочена конструкція

Зручний і легкий для використання в обмеженому просторі

Швидка заміна насадок завдяки Metabo Quick

Швидка заміна тримача інструментальних насадок і насадки для виконання будь-яких робіт



Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони

АКЦІЯ

12V

PowerMaxx BS 12, 12 B
Акумуляторний дриль-шуруповерт

- Можливість працювати без патрону;
- Вбудоване підсвічування робочої зони



Каркас, коробка

Номер для замовлення 601036890

2 199

2 x 2.0 Ar Li-Power

Номер для замовлення 601036500

4 899

Характеристики	
Макс. крутн. м-нт., м'який	17 Нм
/жорсткий	**40 Нм**
Ø в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Макс. оберти	0 - 360 / 1 400
Вага (без акб)	0,84 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, **2** акумуляторні блоки Li-Power (12 В / **2,0 Ar**), зарядний пристрій SC 30, meta**BOX 118**



PowerMaxx BS 12 BL, 12 B
Акумуляторний безщітковий дриль-шуруповерт

- **Безщітковий двигун**,збільшений крутний момент;
- Вбудоване підсвічування робочої зони

НОВИНКА

BRUSHLESS



Каркас, коробка

№ для замовлення 601044850

3 999

2 x 2,0Ar Li-Power

№ для замовлення 601044500

6 999

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, **2** акумуляторні блоки Li-Power (12 В / **2,0** Ar), зарядний пристрій SC 30, meta**BOX 118**

metaBOX

Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12 BL
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / **45** Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	35 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1,5 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг

PowerMaxx BS 12 BL, 12 B
Акумуляторний безщітковий дриль-шуруповерт

- **Безщітковий двигун**, збільшений крутний момент;
- Вбудоване підсвічування робочої зони

НОВИНКА

BRUSHLESS



2 x 4,0Ar LiHD

№ для замовлення 601044800

7 999

LiHD TECHNOLOGY

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, **2** акумуляторні блоки **LiHD** (12 В / **4,0** Ar), зарядний пристрій ASC 55 „AIR COOLED", meta**BOX 118**

metaBOX

Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12 BL
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / **45** Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	35 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1,5 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг

PowerMaxx BS 12 BL Q, 12B
Акумуляторний безщітковий дриль-шуруповерт

- **Безщітковий двигун**, збільшений крутний момент;
- Система **Metabo Quick**
- Вбудоване підсвічування робочої зони

НОВИНКА

BRUSHLESS



2 x 2,0Ar Li-Power

№ для замовлення 601045500

7 099

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, **2** акумуляторні блоки 12 В (**Li-Power 2,0 Ar**), зарядний пристрій SC 30, meta**BOX 118**

metaBOX

Технічні характеристики	PMaxx BS 12 BL Q
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / **45** Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	35 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1,5 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг

PowerMaxx BS 12 BL Q 12B
Акумуляторний безщітковий дриль-шуруповерт

- **Безщітковий двигун**, збільшений крутний момент;
- Система **Metabo Quick**
- Вбудоване підсвічування робочої зони

НОВИНКА

BRUSHLESS



2 x 4,0Ar LiHD

№ для замовлення 601045800

8199

LiHD TECHNOLOGY

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння, **2** акумуляторні блоки 12 В (**Li-HD 4,0 Ar**), зарядний пристрій ASC 55 „AIR COOLED", meta**BOX 118**

metaBOX

Технічні характеристики	PMaxx BS 12 BL Q
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / **45** Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	35 мм / 10 мм
Діапазон затиску патрона	1,5 - 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг

PowerMaxx SB 12, 12 B
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт

- Функція свердління з ударом
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Укорочена конструкція для універсального використання
- Зі зручним гачком для носіння на ремені



Каркас, коробка

№ для замовлення 601076890

2 399

2 x 2,0Ar Li-Power

№ для замовлення 601076500

5 399

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, **2** акумуляторні блоки Li-Power (12 В / **2,0 Ar**), зарядний пристрій SC 30, meta**BOX 118**

metaBOX

Технічні характеристики	PowerMaxx SB 12
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	17 / 40 Нм
Діаметр свердл. в деревині/сталі/камені	18 /10 /10мм
Максимальна кількість ударів	21 000 уд/хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг



PowerMaxx SB 12 BL, 12 B

Акумуляторний ударний безщітковий дриль-шуруповерт

- **Безщітковий двигун**, збільшений крутний момент;
- Функція **свердління з ударом;**
- Вбудоване підсвічування робочої зони

НОВИНКА

BRUSHLESS



Каркас, коробка

№ для замовлення 601046850
4 099

2 x 2,0Ar Li-Power

№ для замовлення 601046500
6 999

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, **2** акумулятори Li-Power (12 В / **2,0** Ar), зарядний пристрій SC 30, meta**BOX 118**

metaBOX

Технічні характеристики	PMaxx SB 12 BL
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / 45 Нм
Ø свердл. в деревині / сталі / камені	35 / 10 / 10 мм
Максимальна кількість ударів	21 000 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг

PowerMaxx SB 12 BL, 12 B

Акумуляторний ударний безщітковий дриль-шуруповерт

НОВИНКА

- **Безщітковий двигун**, збільшений крутний момент;
- Функція **свердління з ударом;**
- Вбудоване підсвічування робочої зони

BRUSHLESS



№ для замовлення 601046800
8199

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1,5-10мм), гачок для носіння на ремені, **2** акумулятори **LiHD** (12 В / **4,0** Ar), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX 118**

metaBOX

Технічні характеристики	PMaxx SB 12 BL
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	20 / 45 Нм
Ø свердл. в деревині / сталі / камені	35 / 10 / 10 мм
Максимальна кількість ударів	21 000 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	1,2 кг



PowerMaxx SSD 12 BL, 12 B

Акумуляторний безщітковий ударний гайковерт

- Потужний **безщітковий двигун**
- Збільшений крутний момент
- Дві ступені частоти обертання / крутного моменту

BRUSHLESS



№ для замовлення 601115500
7 899

Комплектація
Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (**12 В / 2,0 А·г**), Зарядний пристрій SC 30, meta**BOX 118**

metaBOX

Технічні характеристики	PowerMaxx SSD 12 BL
Макс. кількість обертів	0 - 2.500 /хв
Макс. кількість ударів	4.000 /хв
Макс. крутний момент	**140 Нм**
К-сть ступеней крут. моменту	2
Тримач насадок	Вн. шестигр. 1/4»
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 кг

Акумуляторний дриль-шуруповерт PowerMaxx BS 12, 12В + Мобільна майстерня, 2x2.0 Ar

- Мобільна майстерня: пластиковий кофр з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування тощо
- Легкий і компактний дриль-шуруповерт — укорочена конструкція для універсального використання



№ для замовлення 601036870
6 783

Комплектація
Швидкозатискний патрон (1-10мм), гачок для носіння на ремені, 2 акумулятори Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 30, комплект приладдя, пластиковий кофр

Технічні характеристики	PowerMaxx BS 12
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	17 / 40 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	18 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг



Combo Set 2.7.1 12 V

BS+SSD, 2 x 2.0Ah

Дриль-шуруповерт PowerMaxx BS 12
Ударний гайковерт PowerMaxx SSD 12
+ 2x Li-Power 2,0 А·г



№ для замовлення 685166000
7 373

PICK+MIX 12 V



1. Вибирайте базовий комплект або акумулятори й зарядний пристрій окремо

Акумулятори та зарядні пристрої	Ціна
12 В / Li-Power 2,0 Ar № для замовлення **625406000**	**1 399** грн.
12 В / LiHD 4,0 Ar № для замовлення **625349000**	**1 999** грн.
Зарядний пристрій ASC 55 заряджає 12-36 В, «Air Cooled» № для замовлення **627044000**	**1 657** грн.

Базові комплекти	Ціна
Акумулятори 12 В / 2 x 2,0 Ar 2 акумуляторні блоки Li-Power 12 В / 2,0 Ar Зарядний пристрій SC 30, 1 шт. № для замовлення **685300000**	**3 499** грн.
Акумулятори 12 В / 2x LiHD 4,0 Ar 2 акумуляторні блоки LiHD 12 В / 4,0 Ar 1 зарядний пристрій ASC 55 № для замовлення **685301000**	**5 099** грн.

2. Оберіть для себе інструмент

** підібрати сумку, кофр чи системний кейс можна на сторінці 10.*



Дриль-шуруповерт PowerMaxx BS 12
17-40 Nm / 1.400 /min
№ для замовлення **601036890** **2 199 грн**

BRUSHLESS



Дриль-шуруповерт PowerMaxx BS 12 BL
20-45 Nm / 1.600 /min
№ для замовлення **601044850** **3 999 грн**

BRUSHLESS



Дриль-шуруповерт PowerMaxx BS 12 BL Q
20-45 Nm / 1.600 /min
№ для замовлення **601045850** **4 199 грн**



Ударний дриль-шуруповерт PowerMaxx SB 12
21.000 /min / 17 - 40 Nm
№ для замовлення **601076890** **2 399 грн**

BRUSHLESS



Ударний дриль-шуруповерт PowerMaxx SB 12 BL
21.000 /min / 20 - 45 Nm
№ для замовлення **601046850** **4 099 грн**

BRUSHLESS



Ударний гайковерт PowerMaxx SSD 12 BL
140 Nm / 0-2.500 /min
№ для замовлення **601115890** **4 799 грн**

BRUSHLESS



Акумуляторний перфоратор PowerMaxx BH 12 BL 16
1,3 J / 5.250 /min
№ для замовлення **600207850** **8 299 грн**

BRUSHLESS



Акумуляторна кутова шліфувальна машина PowerMaxx CC 12 BL
Ø 76 mm / 20.000 /min
№ для замовлення **600348850** **4 699 грн**

BRUSHLESS



Акумуляторна шабельна пила PowerMaxx SSE 12 BL
16 mm / 3.000 /min
№ для замовлення **602322890** **6 399 грн**



Акумуляторний радіоприймач для будівельного майданчика R 12-18 DAB+ BT
цифровий прийом DAB+
№ для замовлення **600778850** **5 288 грн**

OIS-/ Starlock



Акумуляторний універсальний різак, 12 В, PowerMaxx MT 12
№ для замовлення **613089850** **4 299 грн**



Акумуляторний адаптер живлення PowerMaxx PA 12 LED-USB
№ для замовлення **600298000** **1 399 грн**

- Легка, дуже зручна пила для роботи однією рукою та двома руками
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до якостей матеріалу
- Пилкове полотно обертається на 180° для зручної роботи над головою
- Розширений спектр застосування завдяки унікальному швидкому кріпленню полотен для шабельних пил та лобзикових пилок
- Обмежувач глибини різання регулюється без інструменту



Акумуляторна безщіткова шабельна пила, 12 В PowerMaxx SSE 12 BL (2x 2,0 Ah)

12 V

BRUSHLESS



№ для замовлення 602322500
9 599

Хід пилкового полотна	**16 mm**
Частота ходів	**3.000 / min**
Вага	**1,6 kg**

3 роки гарантії LI-POWER / LiHD

Комплектація





Акумуляторна безщіткова кутова шліфувальна машина, 12 В PowerMaxx CC 12 BL (2x 2,0 Ah)

+ 2 відрізні диски «Flexiarapid super» Inox
+ 2 відрізні диски «Flexiarapid Super» Universal
+ 1 відрізний/обдирний диск «Combinator» Inox

Діаметр дисків	**76 мм**
Кількість обертів холостого ходу	**20 000 об/хв**
Різьба шпинделя	**M5**
Вага 12 В / 18 В	**0,8 кг / 1 кг**

BRUSHLESS





Комплектація



№ для замовлення 600348500
7 399

Завжди відповідне приладдя Ø 76мм.

Для обробки металу, високосортної сталі, деревини, каменю, плитки та пластику.

Стартовий набір

Відрізний диск «Flexiarapid super» Inox
Відрізний/обдирний диск «Combinator» Inox
Алмазний відрізний круг «professional», UP
№ для замовлення 626879000

681 грн



5 відрізних дисків «Flexiarapid super» Inox
Спеціально для обробки високосортної сталі
76 x 1,0 x 10 мм, Inox
№ для замовлення 626870000

204 грн



1 алмазний відрізний круг «professional», TP
Для всіх типів плитки, вкл. плитку грес
76 x 10 мм, TP
№ для замовлення 626874000

545 грн



1 ламельний шліфувальний диск 76 MM, P 60, F-ZK
з обробки металів, високосортної сталі, звичайної сталі, чавуна та сталевого листа
№ для замовлення 626875000

136 грн



3 відрізні/обдирні диски «Combinator» Inox
Для швидкого відрізання та легкого зачищення/шліфування
76 x 2,5 x 10 мм, Inox
№ для замовлення 626872000

245 грн



5 відрізних дисків «Flexiarapid Super» Universal
Універсальне застосування
76 x 1,0 x 10 мм
№ для замовлення 626871000

199 грн



1 алмазний відрізний круг «professional», UP
Для універсального використання
76 x 1,2/2,2 x 10 мм, UP
№ для замовлення 626873000

599 грн



1 ламельний шліфувальний диск 76 MM, P 80, F-ZK
з обробки металів, високосортної сталі,чавуна та сталевого листа
№ для замовлення 626876000

136 грн



14,4 V

АКЦІЯ

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 14,4, 14,4 В

Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони

- Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби



	1 x 2,0 Ah	2 x 2,0 Ah
	Номер для замовлення 602206510 **3 999**	Номер для замовлення 602206530 **4 444**

Технічні характеристики	BS 14,4
Максимальний крутний момент, м'який	20 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	40 Нм
Регульований крутний момент	0.5 - 4.5 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині	10 мм / 20 мм
Оберти без навантаження	0 - 400 / 0 - 1500 / хв
Вага (з акумулятором)	1,2 кг

Комплектація

Швидкозатискний свердлильний патрон, **акумуляторний блок** Li-Power (14,4 В / 2,0 Ah) (див комплектацію), зарядний пристрій SC 60 Plus, гачок для носіння на ремені, бітотримач, пластиковий кофр

ULA 14.4-18 LED

- Акумуляторний ліхтар LED
- Макс. світловий потік **280 lm**



№ для замовлення 600368000
2 199

Комплектація
Без акум. блока,
без зарядного пристрою

SLA 14,4-18 LED

- Акумуляторний ліхтар LED
- Можливість обертати на 180 гр.
- Макс. світловий потік **440 lm**



№ для замовлення 600370000
1 999

Комплектація
Без акум. блока,
без зарядного пристрою

BSA 14.4-18 LED + розсіюча та захисна пластина Yello Green Exclusive

- Акумуляторний будівельний ліхтар-прожектор LED
- Макс. світловий потік **2 600 lm**



№ для замовлення 316093160
2 399

Комплектація
Без акум. блока,
без зарядного пристрою, матова захисна пластина Yello Green Exclusive

12 V + 18 V BSA 12-18 LED 2000

- Акумуляторний ліхтар COB-LED
- Вологo та пилезахищений. IP 54
- Ударостійкий. IK08
- Вбудовані магніти та гачок
- Макс. світловий потік **2 000 lm**

LED
IP54



№ для замовлення 601504850
3 999

Комплектація
Без акум. блока, без зарядного пристрою

18 V BSA 18 LED 4000

- Розсіяне світло LED
- Вологo та пилезахищений. IP 54
- Ударостійкий. IK08
- Макс. світловий потік **4 000 lm**

LED
IP54
USB



№ для замовлення 601505850
3 999

Set BSA 18 LED 4000 Прожектор + Штатив

№ для замовлення 691210000
8 356

Комплектація
Без акум. блока, без зарядного пристрою

18 V BSA 18 LED 5000 DUO-S

на штативі з двома будівельними прожекторами, що індивідуально регулюються, на 5000 люмен.

- Стабільний штатив з простим регулюванням висоти до 2-х метрів

LED




№ для замовлення 601507850
9 499

Комплектація
Без акум. блока, без зарядного пристрою

18 V / 220 V BSA 18 LED 10000

- Розсіяне світло LED
- Вологo та пилезахищений. IP 54
- Ударостійкий. IK08
- Макс. світловий потік **10 000 lm**

LED
IP54
USB
18 V



№ для замовлення 601506850
5 999

Комплектація
Знімний кабель живлення (3 м)
Без акум. блока, без зарядного пристрою

ТВІЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ КОНСТРУКТОР



Набори акумуляторів

		Ціна з ПДВ, грн.
	Акумулятори Li-Power 2 x 4.0 Ar 1 зарядний пристрій ASC 55 № для замовлення **685050000**	**6 399** грн.
	Акумулятори Li-Power 2 x 5,2 Ar 1 Швидкозарядний пристрій ASC 145 № для замовлення **685051000**	**7 599** грн.
	Акумулятори Li-Power 3 x 4.0 Ar 1 зарядний пристрій ASC 55 № для замовлення **685049000**	**8 499** грн.
	Акумулятори Li-Power 3 x 5.2 Ar 1 Швидкозарядний пристрій ASC 145 № для замовлення **685048000**	**10 999** грн
	Акумулятори **LiHD** 1 x 4.0 Ar, 1 x 5.5 Ar 1 зарядний пристрій ASC 55 № для замовлення **685160000**	**8 399** грн
	Акумулятори **LiHD** 1 x 4.0 Ar, 1 x 5.5 Ar 1 зарядний пристрій ASC 55 + **metaBOX 145** № для замовлення **685136000**	**9 299** грн.
	Акумулятори **LiHD** 2x 4,0 Ar 1 зарядний пристрій ASC 145+ **metaBOX 145** № для замовлення **685130000**	**8 999** грн.
	Акумулятори **LiHD** 2 x 5.5 Ar 1 зарядний пристрій ASC 145 № для замовлення **685122000**	**9 999** грн
	Акумулятори **LiHD** 2 x 5.5 Ar 1 зарядний пристрій ASC145 **+ metaBOX 145** № для замовлення **685077000**	**11 599** грн
	Акумулятори **LiHD** 3 x 5.5 Ar 1 зарядний пристрій ASC145 **+ metaBOX 145** № для замовлення **685074000**	**13 999** грн
	Акумулятори **LiHD** 3 x 5.5 Ar 1 зарядний пристрій ASC145 **+ metaBOX 145** № для замовлення **685069000**	**15 555** грн.
	Акумулятори **LiHD** 2 x 8,0 Ar 1 зарядний пристрій ASC145 + METABOX 145 № для замовлення **685131000**	**12 999** грн
	Акумулятори **LiHD** 2 x **10,0** Ar 1 зарядний пристрій ASC 145 + **MetaBOX** 145 № для замовлення **685142000**	**13 299** грн

Зарядні пристрої

		Ціна з ПДВ, грн.
	Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 Вольт, «Air Cooled», 55W, 4A для замовлення **627044000**	**1 657** грн
	Зарядний пристрій СУПЕРШВИДКИЙ ASC 145, 12-36 V, 145W, 8A № для замовлення **627378000**	**2 833** грн.
	Зар. пристрій СУПЕРШВИДКИЙ **DUO** ASC 145, 12-36 V, 145W, 8A № для замовлення **627495000**	**4 899** грн
	Зарядний пристрій ASC 55 MULTI 8, 12-36В для 8 акумуляторів одночасно № для замовлення **627093000**	**23 999** грн

Акумуляторні блоки

		Ціна з ПДВ, грн.
	18 В / Li-Power 2.0 Ar NEW № для замовлення **625026000**	**1 799** грн.
	18 В / Li-Power 4.0 Ar NEW № для замовлення **625027000**	**2 699** грн.
	18 В / Li-Power 5,2 Ar NEW № для замовлення **625028000**	**3 299** грн.
	18 В / **LiHD 4,0** Ar № для замовлення **625367000**	**3 099** грн
	18 В / **LiHD 4,0** Ar з кронштейном безпеки № для замовлення **624989000**	**3 299** грн.
	18 В / **LiHD 5,5** Ar № для замовлення **625368000**	**4 299** грн.
	18 В / **LiHD 5,5** Ar з кронштейном безпеки № для замовлення **624990000**	**4 444** грн.
	18 В / **LiHD 8,0** Ar № для замовлення **625369000**	**5 299** грн.
	18 В / **LiHD 10,0** Ar № для замовлення **625549000**	**5 699** грн.
	18 В / **LiHD 10,0** Ar з кронштейном безпеки № для замовлення **624991000**	**5 799** грн.

Транспортування та зберігання


		Ціна з ПДВ, грн.
	Сумка для інструменту (мала) 460 мм x 260 мм x 280 мм № для замовлення **657006000**	**899** грн.
	Сумка для інструменту (велика) 670 мм x 290 мм x 325 мм № для замовлення **657007000**	**1 299** грн.
	НОВИНКА Пенал - metaBOX 63 XS Organizer 252 x 167 x 63 mm № для замовлення **626896000**	**699** грн.
	metaBOX 118 порожній 396 x 296 x 118 mm № для замовлення **626882000**	**999** грн.
	metaBOX 118 Органайзер 396 x 296 x 118 mm № для замовлення **626897000**	**1 899** грн.
	metaBOX 145 порожній 396 x 296 x 145 mm № для замовлення **626883000**	**1 099** грн.
	metaBOX 215 порожній 396 x 296 x 215 mm № для замовлення **626887000**	**1 199** грн.
	metaBOX 340 порожній 396 x 296 x 340 mm № для замовлення **626888000**	**1 299** грн.
	metaBOX 145 L порожній 496 x 296 x 145 mm № для замовлення **626884000**	**1 199** грн.
	metaBOX 165 L порожній 496 x 296 x 165 mm № для замовлення **626889000**	**1 299** грн.
	metaBOX 118 для аку BS / SB 12V 396 x 296 x 118 mm № для замовлення **626885000**	**999** грн.
	metaBOX 145 для аку BS / SB L / LT 18V 396 x 296 x 145 mm № для замовлення **626886000**	**1 099** грн.
	metaBOX 145 L для аку BS / SB LTX 18V 496 x 296 x 145 mm № для замовлення **626891000**	**1 199** грн.
	metaBOX 145 L для SBE/KHE/UHE 496 x 296 x 145 mm № для замовлення **626892000**	**1 199** грн.
	metaBOX 165 L для КШМ (макс. Ø 125 мм) 496 x 296 x 165 mm № для замовлення **626890000**	**1 299** грн.
	metaBOX Rollerboard - візок на колісах для зручного транспортування metaBOXів № для замовлення **626894000**	**3 199** грн.

Каркаси

Інші акумуляторні інструменти можна знайти на сайті metabo.ua



Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 QUICK
48 Нм / 0-450 / 2100 / хв
№ арт. 602217840 — **2 699** грн.



Безщітковий
Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 L BL
60 Нм / 0-550 / 1850 / хв
№ арт. 602326890 — **3 999** грн.



Безщітковий
Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 L BL Quick
60 Нм / 0-550 / 1850 / хв
№ арт. 602327890 — **4 199** грн.



Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LT
60 Нм / 0-450 / 1600 / хв
№ арт. 602102890 — **3 999** грн.



Безщітковий
Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LT BL
75 Нм / 0-600 / 2100 / хв
№ арт. 602325890 — **5 998** грн.



Безщітковий
Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LT BL Q
75 Нм / 0 - 600 / 2100 / хв
№ арт. 602334890 — **6 899** грн.



Безщітковий
Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LT BL Q
75 Нм / 0 - 600 / 2100 / хв
№ арт. 602334860 — **8 005** грн.



Безщітковий
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LT BL
75 Нм / 0 - 600 / 2100 / хв
№ арт. 602316890 — **6 099** грн.



Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX Impuls
110 Нм / 0 - 500 / 1700 / хв
№ арт. 602191890 — **6 399** грн.



Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LTX Impuls
110 Нм / 0-500 / 1700 / хв
№ арт. 602192890 — **6 799** грн.



Безщітковий
Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX BL I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт. 602358850 — **8 499** грн.




Безщітковий
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LTX BL I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт. 602360850 — **8 499** грн.



Безщітковий
Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX BL Q I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт. 602359850 — **8 888** грн.




Безщітковий
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LTX BL Q I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт. 602361850 — **8 999** грн.




Безщітковий
Акумуляторний тришвидкісний дриль-шуруповерт BS 18 LTX-3 BL I Metal
130 Нм /0-450/2000/4000/хв
№ арт. 603181850 — **12 499** грн.




Безщітковий
Акумуляторний тришвидкісний дриль-шуруповерт SB 18 LTX-3 BL I Metal
130 Нм /0-450/2000/4000/хв
№ арт. 603183850 — **12 999** грн.




Безщітковий
Акумуляторний тришвидкісний дриль-шуруповерт BS 18 LTX-3 BL Q I
130 Нм /0-450/2000/4000/хв
№ арт. 603184850 — **11 299** грн.




Безщітковий
Акумуляторний тришвидкісний дриль-шуруповерт SB 18 LTX-3 BL Q I
130 Нм /0-450/2000/4000/хв
№ арт. 603185850 — **10 999** грн.



Безщітковий
Акумуляторний тришвидкісний дриль-шуруповерт BS 18 LTX-3 BL Q I Metal
130 Нм /0-450/2000/4000/хв
№ арт. 603180850 — **13 499** грн.




Безщітковий
Акумуляторний дриль-різьбонарізчик GB 18 LTX BL Q I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт. 602362850 — **9 999** грн.




Безщітковий
Акумуляторний ударний гайковерт 1/4" SSD 18 LT 200 BL
200 Нм / 3750 / хв
№ арт. 602397850 — **4 299** грн.




Безщітковий
Акумуляторний ударний гайковерт 1/4" SSD 18 LTX 200 BL
200 Нм / 2900 / хв
№ арт. 602396890 — **6 099** грн.




Безщітковий
Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW 18 LT 300 BL
300 Нм / 3900 / хв
№ арт. 602398850 — **4 599** грн.



Безщітковий
Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW 18 LTX 300 BL
300 Нм / 0-2650 / хв
№ арт. 602395890 — **6 199** грн.



Безщітковий
Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW 18 LTX 400 BL
400 Нм / 0-2150 / хв
№ арт. 602205890 — **8 499** грн.



Безщітковий
Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW18 LTX 800 BL
800 Нм / 1200 Нм / 0-2575 / хв
№ арт. 602403850 — **11 699** грн.



НОВИНКА
Безщітковий
Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW18 LTX 1 450 BL
1450 Нм / 1900 Нм 0-2250 / хв
№ арт. 602401850 — **15 999** грн.



Безщітковий
Акумуляторний ударний гайковерт 3/4" SSW 18 LTX 1 750 BL
1750 Нм / 2100 Нм / 0-1650 / хв
№ арт. 602402850 — **15 999** грн.

Акумуляторний дриль BE 18 LTX 6
6 мм / 0-4000 / хв
№ арт. 600261890 — **7 193** грн.

Безщітковий
Акумуляторний шуруповерт для гіпсокартону HBS 18 LTX BL 3000
10 Нм / 0-3000 / хв
№ арт. 620062840 — **10 199** грн.

Безщітковий
Акумуляторний шуруповерт для гіпсокартону HBS 18 LTX BL 3000 + speed FIX 57
№ арт. 620062890 — **12 999** грн.

Безщітковий
Акумуляторний заклепувальний пістолет NP 18 LTX BL 5.0
10000N, 2,5-5 ст, 6мм - ал.
№ арт. 619002890 — **19 999** грн.

Безщітковий
Акумуляторний заклепувальний пістолет NMP 18 LTX BL M10
Для сліпих заклепок до М10 ал., М8 ст, М6 нерж
№ арт. 601788850 — **59 126** грн.

Безщітковий
Акумуляторний заклепувальний пістолет NMP 18 LTX BL M10
Для сліпих заклепок до М10 ал., М8 ст, М6 нерж
№ арт. 601788840 — **59 125** грн.

Силовий адаптер акумуляторного блоку PA 14.4 –18 LED-USB
№ арт. 600288000 — **1 399** грн.

PICK+MIX 18 V

ТВІЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ КОНСТРУКТОР

Каркаси



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
CC 18 LTX BL
Ø 76 мм / 20000 /хв
№ арт. 600349850
4 799 грн.



Акумуляторна кутова шліфувальна машина
W 18 7-125
Ø 125 мм / 8500 /хв
№ арт. 602371850
3999 грн.



Акумуляторна кутова шліфувальна машина
W 18 L 9-125
Ø 125 мм / 8500 /хв
№ арт. 602247850
4 599 грн.



Акумуляторна кутова шліфувальна машина
W 18 L 9-125 Quick
Ø 125 мм / 8500 /хв
№ арт. 602249850
4 799 грн.



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
W 18 L BL 9-125
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт. 602374850
4 999 грн.



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
W 18 LT BL 11-125
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт. 613052850
7 973 грн.



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт. 613054850
8 099 грн.



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WPB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт. 613059850
8 199 грн.



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 2800-10000 /хв
№ арт. 613057850
8 399 грн.



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WVB 18 LT BL 11-125 Q Inox
Ø 125 мм / 2000-7600 /хв
№ арт. 613091850
8 499 грн.



Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WF 18 LTX 125
Ø 125 мм / 8000об/хв.
№ арт. 601306840
8 462 грн.



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт. 601730850
9 099 грн.



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 мм / 2500-10000 /хв
№ арт. 601731850
9 299 грн.



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q
Ø 230 мм / 6600об/хв.
№ арт. 613103840
14 999 грн.



Акумуляторна щіткова щліфувальна машина
S 18 LTX 115 INOX
Ø 100-200 мм / 3000 / хв
№ арт. 600154850
11 999 грн.



Стрічкова шліфувальна машина
BF 18 LTX 90 INOX
6-19 мм, 457 мм / 8 м / с
№ арт. 600321850
9 999 грн.



Стрічкова шліфувальна машина для труб
RB 18 LTX 60 INOX
60 мм, 180 градусів
№ арт. 600192850
16 999 грн.



Шліфувальна машина для кутових зварних швів
KNS 18 LTX 150 INOX
3800 об/хв / 150 мм
№ арт. 600191850
11 999 грн.



Акумумуляторна пила 18В для різки МЕТАЛУ
MKS 18 LTX 58
ø 165 мм / 3600 об\хв
№ арт. 600771890
10 099 грн.



Акумуляторний комбінований перфоратор
KHA 36-18 LTX 32
3,1 Дж / SDS-plus
№ арт. 600796840
16 699 грн.



Безщітковий

Акумуляторний комбінований перфоратор
KHA 18 LTX BL 40
8,6 Дж / SDS-MAX
№ арт. 600752840
18 999 грн.



Безщіткові

Акумуляторні висічні ножиці
NIV 18 LTX BL 1.6
1,6 mm, 1,2-2,6 м/хв, r40mm
№ арт. 601614850
20 099 грн.



Безщіткові

Акумуляторні ножиці
SCV 18 LTX BL 1.6
1,6 mm, 7 м/хв, r 15mm
№ арт. 601615850
16 699 грн.

OIS-/ Starlock



Універсальний різак
MT 18 LTX
1,6° / 7000 - 18000 / хв
№ арт. 613021890
6 999 грн.

Starlock/ StarlockPlus



Безщітковий

Універсальний різак
MT 18 LTX BL QSL
1,6° / 8000 - 20000 / хв
№ арт. 613088850
7 777 грн.



Акумуляторний картриджний пістолет
KPA 18 LTX 400
1-10 мм/с / 7259 Н
№ арт. 601206850
13 999 грн.



Акумуляторний картриджний пістолет
KPA 18 LTX 600
1-10 мм/с / 7.259 Н
№ арт. 601207850
12 999 грн.



Акумуляторний міксер
RW 18 LTX 120
40 л / 0-750 / хв
№ арт. 601163850
13 952 грн.



Безщітковий

Акумуляторний перфоратор
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
№ арт. 600324850
7 499 грн.



Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX 24
2,1 J / 5.200 /min / 24мм / 68мм
№ арт. 601712850
5 999 грн.



Безщітковий

Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 24
2,2J / 4.750/min / 24мм /82мм
№ арт. 601713850
9 999 грн.



Безщітковий

Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 24 Q
2,2J / 4.750/min / 24мм /82мм
№ арт. 601714850
11 999 грн.



Безщітковий

Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA
2,2J / 4.750/min / 24мм /82мм
в metaBOX 185 XL
№ арт. 601714900
18 999 грн.



Безщітковий

Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 28 Q
3,0J / 4.470/min / 28мм /82мм
№ арт. 601715850
13 699 грн.



Безщітковий

Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA
3,0J / 4.470/min / 28мм /82мм
в metaBOX 185 XL
№ арт. 601715900
19 999 грн.

Каркаси

Інші акумуляторні інструменти можна знайти на сайті metabo.ua



Акумуляторна ручна дискова пила
KS 18 LTX 57
0 - 57 мм / 4600 / хв
№ арт. 601857890
7 499 грн.



Безщіткова

Акумуляторна ручна дискова пила
KS 18 LTX 57 BL
0 - 57 мм / 5000 / хв
№ арт. 611857850
8 999 грн.



Ручна дискова пила
SET KS 18 LTX 57
із торцювальною шиною KFS 44
№ арт. 691195000
15 432 грн.



Безщіткова

Акумуляторна ручна дискова пила
KS 18 LTX 66 BL
0 - 66 мм / 4800 / хв
№ арт. 611866850
12 999 грн.



Безщіткова

Акумуляторна ручна дискова пила
SET KS 18 LTX 66 BL
з напрямною шиною FS160
№ арт. 691194840
22 333 грн.



Безщіткова

Акумуляторна ручна заглиблювальна пила
KT 18 LTX 66 BL
0 - 66 мм / 2250-5000 / хв
№ арт. 601866840
15 999 грн.



Акумуляторний вентилятор
AV 18
3,8 м/с / Ø42 см
№ арт. 606176850
3 999 грн.



Безщіткова

Акумуляторна ексцентрикова шліфмашина
SXA 18 LTX 125 BL
125 мм / 2мм / 4-10 тис об
№ арт. 600146850
6 699 грн.



Безщіткова

Акумуляторна ексцентрикова шліфмашина
SXA 18 LTX 150 BL
150 мм / 3 мм / 4-10 тис об
№ арт. 600411850
6 999 грн.



Акумуляторний пістолет для гарячого клею
HK 18 LTX 20
20 g/min / 200°/130°
№ арт. 600797850
2 299 грн.



Акумуляторний фен,
HG 18 LTX 500
160-200 л\хв,
Темп 300/500°C
№ арт. 610502850
4 979 грн.



Акумуляторна повітродувка
AG 18
2,6 м³/хв / 74 м/с
№ арт. 602242850
2 999 грн.

НОВИНКА

Безщіткова

Акумуляторна прямошліфувальна машина
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
8.000 - 28.000 / хв
№ арт. 600828850
4 499 грн.

НОВИНКА

Безщіткова

Акумуляторна прямошліфувальна машина
GVB 18 LTX BL 11-28
8.000 - 28.000 / хв
№ арт. 600826850
9 799 грн.



Акумуляторна шабельна пила
SSE 18 LTX Compact
0-3100 / хв / 13 мм
№ арт. 602266890
4 099 грн.



Безщіткова

Акумуляторна безщіткова-шабельна пила
SSE 18 LTX BL Compact
0-3000 / хв / 16 мм
№ арт. 602366850
6 699 грн.



Акумуляторна шабельна пила
ASE 18 LTX
0 - 2 700 / хв / 30 мм
№ арт. 602269850
6 899 грн.



Безщіткова

Акумуляторна безщіткова-шабельна пила
SSE 18 LTX BL
0 - 2 700 / хв / 32 мм
№ арт. 602267850
9 699 грн.



Безщіткова

Акумуляторна безщіткова-шабельна пила
SSEP 18 LTX BL MVT
0 - 3 000 / хв / 32 мм
№ арт. 602258850
12 699 грн.



Акумуляторний рубанок
HO 18 LTX 20-82
0-2 мм / 16 000 / хв
№ арт. 602082890
7 999 грн.



Безщіткова

Акумуляторна настільна дискова пила 2 х 18 В
TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 мм / 5 000 / хв
№ арт. 613025850
35 999 грн.



Акумуляторний лобзик
STAB 18 LTX 100
100 мм / 0 - 2800 / хв
№ арт. 601003890
4 699 грн.



Акумуляторний лобзик
STA 18 LTX 100
100 мм / 550 - 2800 / хв
№ арт. 601002890
5 899 грн.



Акумуляторний лобзик
STA 18 LTX 140
140 мм / 1000 - 3000 / хв
№ арт. 601405890
10 599 грн.



Акумуляторний заглибний і бочковий насос
TPF 18 LTX 2200
2 m / 2.200 l/h
№ для замов. 601729850
3 784 грн.



Акумуляторний змащувальний шприц
FP 18 LTX
400 г / 690 / 413 bar / 1,2м
№ арт. 600789850
12 999 грн.



Акумуляторний радіоприймач, 12-18В / 220В
R 12-18 BT
12 - 18 V, Bluetooth
№ арт. 600777850
4 231 грн.



Акумуляторний радіоприймач, 12-18В / 220В
R 12-18 BT
12 - 18 V, DAB+, Bluetooth
№ арт. 600778850
5 288 грн.



Акумуляторний пилосмок
AS 18 L PC Compact
6 л / 2100 л/хв / 120 мБар
№ арт. 602028850
5 288 грн.




Акумуляторний пилосмок
AS 18 HEPA PC Compact
6 л / 2100 л/хв / 120 мБар
№ арт. 602029850
5 288 грн.



Акумуляторний пилосмок
AS 18 L PC
7,5 л / 2100 л/хв
№ арт. 602021850
6 981 грн.

Безщітковий



Акумуляторний пилосмок
ASR 36-18 BL 25 M SC
25 л / 4000 л/хв / 240mbar
№ арт. 602046850
43 333 грн.

Безщітковий



Акумуляторний холодильний бокс KB 18 BL
24 л / 425 x 325 x 490 mm
3 ф-цією утрим. в гарячому стані
№ арт. 600791850
5299 грн.

Безщітковий



Акумуляторний безмасляний компресор
Power 160-5 18 LTX BL OF
120 л/хв, макс.тиск 8 Бар
№ арт. 601521850
9 599 грн.



Візок metaBOX
до 125 кг, сходами до 50 кг
5.56 кг, 340 x 476 x 1100 mm
ціна в LiHD Partner
№ арт. 626893000
4 999* грн.
5 899 грн.

* - акційна ціна діє лише у LiHD-Partners

АКУМУЛЯТОРНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 18 В

18 V АКЦІЯ

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18

- Легкий і компактний інструмент - укорочена конструкція для універсального використання
- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду



2 x 1.5 Ar Li-Power	2 x 2.0 Ar Li-Power	2 x 2.0 Ar Li-Power
№ для замовлення 602207550	№ для замовлення 602207560	№ для замовлення 602245560
4 399	4 899	5 399

Технічні характеристики	BS 18	SB 18 з ударом
Максимальний крутний момент, м'який	24 Нм	24 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	48 Нм	48 Нм
Регулювання крутного моменту	0.5 - 4.5 Нм	0.5 - 4.5 Нм
Ø свердл. в сталі / деревині/ кам'яній кладці	10 мм / 20 мм / --	10 мм / 20 мм / 10 мм
Оберти без навантаження	0 - 450 / 0 - 1600 / хв	0 - 450 / 0 - 1600 / хв
Патрон	1.5 - 10 мм	1.5 - 10 мм
Вага (з акумулятором)	1,3 кг	1.41 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power 18 В / 1,5 Ar (602207550), 2 акумуляторні блоки Li-Power 18 В / 2,0 Ar (602207560, 602245560), зарядний пристрій SC 60 Plus, пластиковий чемодан

BS 18 Set, 18 В

- Мобільна майстерня: пластиковий кофр з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування тощо





№ для замовлення 602207880
7 099

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, пластикова валізка з комплектом приладдя

BS 18 Quick, 18 В

- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Швидкозмінний патрон Metabo Quick



№ для замовлення 602217500
5 799

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145

Технічні характеристики	BS 18 Quick
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	24 / 48 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

BS 18 Quick Set, 18 В



Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінна кутова насадка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145, коробка з бітами SP (9 шт.)

№ для замовлення 602217870
7 099

BS 18 L, 18 В

- Потужний компактний дриль-шуруповерт з укороченим корпусом
- Вбудоване підсвічування робочої зони

Патрон 13 мм



№ для замовлення 602321500
6 099

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145

Технічні характеристики	BS 18 L
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 800 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	25 / 50 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

SB 18 L, 18 В з ударом

- Потужний, компактний ударний дриль-шуруповерт укороченої форми
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки

Патрон 13 мм



№ для замовлення 602317500
6 199

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145

Технічні характеристики	SB 18 L
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 800 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	25 / 50 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

ПОТУЖНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 18 В

BS 18 L BL, 18 В, 2x2,0 Ar

- Найкомпактніші у своєму класі **Безщітковий** дриль-шуруповерт для виконання самих різних завдань, також в складних умовах

BRUSHLESS



№ для замовлення 602326500
7 399

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон; Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок; 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 А-год); Зарядний пристрій SC 30; meta**BOX** 145

Технічні характеристики	BS 18 L BL
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	25 / 60 Нм
Діаметр свердл. в деревині / сталі	32мм/ 13мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,4 кг

BS 18 L BL Q, 18 В, 2x2,0 Ar

- **Безщітковий** дриль з швидкоз'ємним патроном компактної конструкції для виконання самих різних завдань, також в складних умовах

BRUSHLESS



№ для замовлення 602327500
7 599

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон; Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок; 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 А-год); Зарядний пристрій SC 30; meta**BOX** 145

Технічні характеристики	BS 18 L BL Q
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	25 / 60 Нм
Діаметр свердл. в деревині / сталі	32мм/ 13мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,4 кг

SB 18 L BL, 18 В, 2x2,0 Ar

- **Безщітковий ударний** дриль компактної конструкції для виконання самих різних завдань, також в складних умовах

BRUSHLESS



№ для замовлення 602331500
7 199

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон; Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок; 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 А-год); Зарядний пристрій SC 30; meta**BOX** 145

Технічні характеристики	SB 18 L BL
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	25 / 60 Нм
Діаметр свердл. в дерев./ сталі / камені	32мм/ 13мм/ 10мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг



BS 18 LT Compact, 2x2,0 Ar

- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона

Патрон 13 мм



№ для замовлення 602102530
8 227

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED", meta**BOX** 145

Технічні характеристики	BS 18 LT Compact
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

BS 18 LT, 18 В, 2x4,0 Ar

- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона

Патрон 13 мм



№ для замовлення 602102500
9 599

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / **4,0 Ar**), зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED", meta**BOX** 145

Технічні характеристики	BS 18 LT
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,8 кг

BS 18 LT BL, 18 В
2 x 2,0 Ar

- Оновлений безщітковий дриль-шуруповерт компактної конструкції для виконання самих різних завдань, також в складних умовах

BRUSHLESS

Патрон 13 мм



№ для замовлення 602325550
9 599

Комплектація
Швидкозмінний свердлильний патрон, Швидкозмінний тримач насадок, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 Li-Power (18 В / 2,0 А-год), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145

Технічні характеристики	BS 18 LT BL Q
Число обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2 100 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 75 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,5 кг

BS 18 LT BL Q, 18 В,
2 x 4,0 Ar LiHD

- Оновлений безщітковий дриль-шуруповерт з ситстемою зміни насадок QUICK

BRUSHLESS

Патрон 13 мм



№ для замовлення 602334800
12 799

Комплектація
Швидкозмінний свердлильний патрон, Швидкозмінний тримач насадок, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 LiHD (18 В / 4,0 А-год), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145

Технічні характеристики	BS 18 LT BL Q
Число обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2 100 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 75 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,5 кг

SB 18 LT BL, 18 В, з ударом
2 x 2,0 Ar

- Оновлений безщітковий дриль-шуруповерт з з ударом для найрізноматініших завдань

BRUSHLESS

Патрон 13 мм



№ для замовлення 602316550
9 599

Комплектація
Швидкозмінний свердлильний патрон, Швидкозмінний тримач насадок, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 Li-Power (18 В / 2,0 А-год), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145

Технічні характеристики	SB 18 LT BL
Число обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2 100 /хв
Макс. крут. момент, м'який / жорсткий	34 / 75 Нм
Діаметр свердл. в дерев. / сталі / камені	38 мм /13 мм /13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,5 кг

АКУМУЛЯТОРНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 18 В

ПОТУЖНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ

BS 18 LTX Impuls, 2x4,0 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування

Патрон 13 мм



№ для замовлення 602191500

11 899

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / **4,0** Ar), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX Impuls
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	65 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

SB 18 LTX Impuls, з ударом

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування

Патрон 13 мм



№ для замовлення 602192500

12 019

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / **4,0** Ar), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145 L

Технічні характеристики	SB 18 LTX Impuls
Число обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	65 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

BS 18 LTX BL I, 2x4,0 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності

Патрон 13 мм

BRUSHLESS



№ для замовлення 602358500

13 099

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / **4,0** Ar), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

BS 18 LTX BL I, 2xLiHD 5,5 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності

Патрон 13 мм

BRUSHLESS LiHD



№ для замовлення 602358660

15 899

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон, Тримачі насадок, Додаткова рукоятка, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 x LiHD 5,5 Ar, Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», meta**BOX** 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

BS 18 LTX BL Q I, 2x5,2 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності

Патрон 13 мм

BRUSHLESS



№ для замовлення 602359650

15 399

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / **5,2** Ar), зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL Q I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

BS 18 LTX BL Q I, 2x5,5 Ar

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності

Патрон 13 мм

BRUSHLESS LiHD




№ для замовлення 602359660

16 999

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон, Тримачі насадок, Додаткова рукоятка, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 x LiHD 5,5 Ar, Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», meta**BOX** 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL Q I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

НОВІ ТРИШВИДКІСНІ МАШИНИ

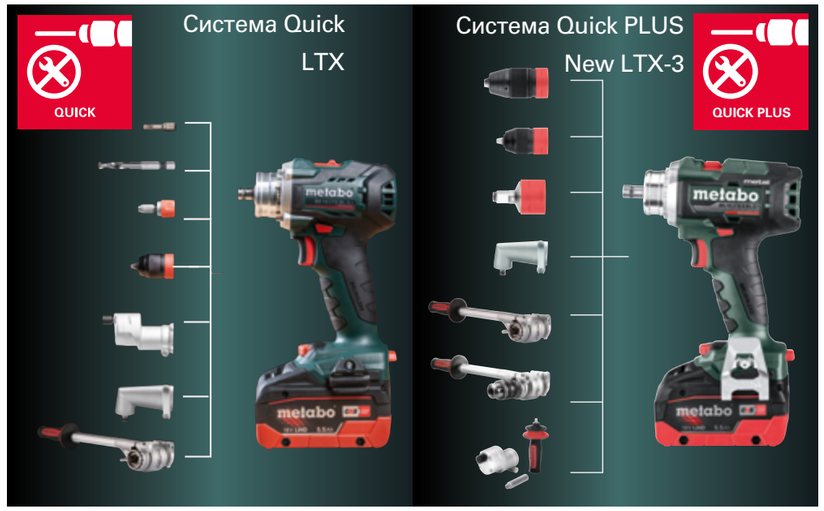

SB 18 LTX BL I, 2x4.0 A r

- **Ударний** дриль-шуруповерт з інкапсульованим **безщітковим** двигуном, режимом «Імпульс» та функцією Precision Stop для точної та надтонкої обробки

Патрон 13 мм

BRUSHLESS



№ для замовлення 602360500

13 699

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон, Додаткова рукоятка, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Ar), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145 L

Технічні характеристики	SB 18 LTX BL I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / цеглі	65 мм / 16 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

SB 18 LTX BL Q I, 2x4.0 A r

- **Ударний** дриль-шуруповерт з інкапсульованим **безщітковим** двигуном, режимом «Імпульс» та функцією Precision Stop для точної та надтонкої обробки

Патрон 13 мм

BRUSHLESS



№ для замовлення 602361650

14 099

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон, Додаткова рукоятка, Гачок для носіння, відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 А·г), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145 L

Технічні характеристики	SB 18 LTX BL Q I
Число обертів холостого ходу	0 - 550 / - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / цеглі	65 мм / 16 мм /
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

BS 18 LTX-3 BL Q I, 2xLiHD5,5Ar

- Безщітковий 3-швидкісний дриль-шуруповерт з максимальною потужністю, ідеальний варіант для найскладніших умов застосування з металоміі

Патрон 13 мм

BRUSHLESS



№ для замовлення 603184660

20 099

Комплектація
Швидкозмінний свердлильний патрон Futuro Plus, QuickPlus, Додаткова рукоятка, 2 акумуляторні, блоки LiHD (18 В / 5,5 Ar), Швидкозарядний, пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX3 BL Q I
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крут момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	1.8 кг

BS 18 LTX-3 BL I Metal 2x LiHD 5,5 Ar

- Надзвичайно потужний патрон з функцією дотягування, що запобігає проковзуванню робочих інструментів ізабезпечує максимальну точність кругового обертання

Патрон 13 мм

BRUSHLESS



№ для замовлення 603181660

20 999

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон **Futuro Top**, Додаткова рукоятка, Крючковий ключ,2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 А*г), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX3 BL I M
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	1.9 кг

SB 18 LTX-3 BL I Metal, 2x5,2Ar

- Безщітковий 3-швидкісний ударний гайковерт з максимальною потужністю
- Надзвичайно потужний патрон з функцією дотягування

Патрон 13 мм

BRUSHLESS



№ для замовлення 603183650

20 099

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон **Futuro Top**, Додаткова рукоятка, Крючковий ключ, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Ar.),Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	SB 18 LTX3 BL I M
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	2,0 кг

SB 18 LTX-3 BL Q I, 2x5,5 Ar

- Безщітковий 3-швидкісний ударний гайковерт з максимальною потужністю
- Система Metabo QuickPlus

Патрон 13 мм

BRUSHLESS



№ для замовлення 603185660

20 628

Комплектація
Швидкозмінний свердлильний патрон Futuro Plus QuickPlus, Додаткова рукоятка, Гачок та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 А*г), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	SB 18 LTX3 BL Q I
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	2,0 кг

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal,2x5,5 Ar

- Надзвичайно потужний патрон з дотягуванням, що запобігає проковзуванню і забезпечує максимальну точність кругового обертання

Патрон 13 мм

BRUSHLESS



№ для замовлення 603180660

21 157

Комплектація
Швидкозмінний свердлильний патрон **Futuro Top** QuickPlus, Додаткова рукоятка, Крючковий ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Ar), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX3 BL Q I
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм /
Вага (без акумуляторного блоку)	2,0 кг

Ексцентриковий набір до BS LTX Quick, 11,2мм



№ для замовлення 627343000

3 799

Тримач біт і головок 1/2» QuickPlus



№ для замовлення 627341000

799

Патрон Ш3 Futuro Plus S1M 1,5-13мм QuickPlus



№ для замовлення 627189000

699

Патрон Ш3 Futuro Top 1,5-13мм R+L QuickPlus



№ для замовлення 627197000

2 799

патрон з функцією дотягування, що запобігає проковзуванню насадок

POWER X3/DS насадка для збільшення крутного моменту

- Насадка забезпечує **потрійне** збільшення потужності інструменту (крутного моменту) для використання в найскладніших умовах



PowerX3 DC

№ для замовлення 627232000

3 999



PowerX3

№ для замовлення 627256000

4 199

Для всіх акумуляторних гвинтокрутів і ударних дрилів **LTX** «Quick» та «Quick PLUS» а також дриль BE 75 Quick; дриль BE 1300 Quick



SSD 18 LT 200 BL, 18 V, 4`` (каркас)
ударний гайковерт

BRUSHLESS

Три ступені регулювання крутного моменту і частоти

Обертання для виконання широкого спектру робіт

Вбудоване підсвічування робочої зони



BRUSHLESS MOTOR · STOP

№ для замовл. 602397850
4 299

Комплект поставки
Гачок для носіння на ремені, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	SSD 18 LT 200 BL
Макс. кількість ударів	3750 /min
Макс. крутний момент	200 Nm
Ступені к-сті обертів	3
Вага (з акумулятором)	1,57 кг

SSD 18 LTX 200 BL, 18 V, 2x4,0 LiHD
ударний гайковерт

BRUSHLESS

Дванадцять ступеней крутного моменту

Функція **Automatic Power Shift (APS)** корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі



BRUSHLESS MOTOR · STOP

№ для замовлення 602396800
12 599



SSD 18 LTX 200 BL
4000 /min
200 Nm
12
1,8 кг

Комплект поставки
Гачок для носіння на ремені, 2 акумулятори **2x LiHD 4.0Ah,** ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145

SSW 18 LT 300 BL, 18 V, 1/2`` (каркас)
ударний гайковерт

BRUSHLESS

Три ступені регулювання крутного моменту і частоти

Обертання для виконання широкого спектру робіт

Вбудоване підсвічування робочої зони



BRUSHLESS MOTOR · STOP

№ для замовл. 602398850
4 599

Комплект поставки
Гачок для носіння, без акумуляторного блока та зарядного пристрою

Технічні характеристики	SSW 18 LT 300 BL
Макс. кількість ударів	3900 /min
Макс. розмір гвинтів	M 16
Макс. момент відгвинчування	410 Nm
Макс. крутний момент	300 Nm
Ступені к-сті крутного моменту	3
Вага (з акумуляторним блоком)	1,58 кг

SSW 18 LTX 300 BL, 2x4,0 LiHD
ударний гайковерт

BRUSHLESS

Дванадцять ступеней крутного моменту

Функція **Automatic Power Shift (APS)** корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі



BRUSHLESS MOTOR · STOP

№ для замовлення 602395800
13 752

SSW 18 LTX 300 BL
3750 /min
M 18
480 Nm
300 Nm
12
1,9 кг

Комплект поставки
Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки **2x LiHD 4.0Ah,** ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145

SSW 18 LTX 400 BL, 2x4,0 Li
ударний гайковерт

BRUSHLESS

Дванадцять ступеней крутного моменту

Інструмент з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)



BRUSHLESS MOTOR · STOP

№ для замовлення 602205500
13 999

SSW 18 LTX 400 BL
4250 /min
M 20
620 Nm
400 Nm
12
2,0 кг

Комплект поставки
Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки **2x Li-Power 4.0Ah,** ASC 55 «AIR COOLED», meta**BOX** 145





	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Тримач інструментальних насадок	1/2"	¾"
Кількість обертів холостого ходу	0 - 2.575 /min	0 - 1.650 /min
Макс. крутний момент	800 Nm	1.750 Nm
Макс. момент відгвинчування	1.200 Nm	2.100 Nm
Макс. кількість ударів	3.300 /min	2.450 /min
Вага (без акумуляторного блока)	1,95 kg	3 kg

№ для замовлення 602403650
17 999
2X5.2Ar Li-Power; ASC 55; meta**BOX** 145 L

№ для замовлення 602402660
25 999
2X5.5 Ar Li-HD; ASC 145; meta**BOX** 145 L



Набір торцевих голівок 1/2'' (10-24 мм) 10 шт.
(10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24)
Номер для замовл. 628831000
1 799

Набір торцевих голівок 1/2'' (17, 19, 21 мм) 3 шт. для легкосплавних дисків
Номер для замовл. 628833000
999

Адаптер з 1/2'' на 1/4''
Номер для замовл. 628837000
526

Подовжувач 1/2'' ударостійкий
Номер для замовл. 628832000
399

Ударний гайковерт SSW 650, 650 Вт

- Робота з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності



№ для замовлення 602204000
8 599

Технічні характеристики	SSW 650
Кількість обертів холостого ходу	0 - 2 100 /хв
Макс. кількість ударів	2 800 / хв
Макс. крутний момент	600 Нм
Патрон	1/2" (12,70 мм)
Вага (без кабелю)	3 кг



На одному заряді акумулятора LiHD 4,0 Ar
2000 шурупів
з TBS 18 LTX BL 5000 у гіпсову плиту на несучій металоконструкції

Комфортне серійне загвинчування з магазином для шуруповертів SPEED FIX
- Ергономічна конструкція і мала вага
- Встановлюється без інструментів
- Встановлення і зняття однією рукою
- Для шурупів довжиною 25–57 мм


Магазин для шуруповертів SPEED FIX 57 + 2 насадки PH 146 мм

№ для замов. 630611000
3 999
Для TBS і HBS

HBS 18 LTX BL 3000, 2x2,0 Li-Power
серійний шуруповерт

BRUSHLESS

Для зведення дерев'яних споруд та сухого будівництва: ідеальний вибір для пригвинчування гіпсоволокнистих плит і плит з деревини.



№ для замовлення 620062500
11 999


HBS 18 LTX BL 3000
0 - 3 000 /min
1/4'' (6.35 мм)
10 Nm
1,0 кг (без акб.)

Комплект поставки
Обмежувач глибини, Магнітний тримач 1/4'', Насадка Phillips, Гачок для носіння на ремені, 2 x 2.0 Li-Power, Зарядний пристрій SC 30, meta**BOX** 145 L

TBS 18 LTX BL 5000, 2x2,0 Li-Power
серійний шуруповерт

BRUSHLESS

Для сухого будівництва: велика кількість обертів для швидкого серійного загвинчування.



№ для замовлення 620063500
11 499

TBS 18 LTX BL 5000
0 - 5 000 /min
1/4'' (6.35 мм)
6 Nm
1,0 кг (без акб.)

Комплект поставки
Обмежувач глибини, Магнітний тримач 1/4'', Насадка Phillips, Гачок для носіння на ремені, 2 x 2.0 Li-Power, Зарядний пристрій SC 30, meta**BOX** 145 L

SM 5-55 магазин для шурупокрута



- Міцний магазин гвинтокрута для гіпсокартону
- Для швидкого та точного загвинчування серій гвинтів
- Для загвинчування шурупів довжиною 25-55 мм, з головкою до 9,5 мм та стрижнем до 5 мм
- Точно регульована глибина загвинчування
- Стандартне обладнання: 2 біти PH 2 x 180 мм

№ для замовлення 631618000
3 333

- підходить для: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)

НАБОРИ ПРИЛАДДЯ

Набір біт (9 предметів)

- Біти S 2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5,5, H4, TX20, TX25
- 1 магн. тримач біт



Номер для замовл. **630419000**
177

Набір біт (15 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. **626703000**
271

Набір біт (32 предмети)

- Біти S 2; L = 25 мм (30 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. **626700000**
488

Набір біт (29 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (21 шт.); L = 50 мм (6 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. **626710000**
444

Набір приладдя (55 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 шт)
- Свердла по каменю (7 шт)
- Свердла по деревині (5 шт)
- Плоскі свердла по деревині (2 шт)
- Біти S2, L = 25 мм (18 шт)



№ замовл. **626707000**
1 240

Набір приладдя (86 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 шт)
- Свердла по каменю (7 шт)
- Свердла по деревині (5 шт)
- Плоскі свердла по дереву (4 шт)
- Біти S2, L = 25 мм (32 штуки), L = 50



№ для замовл. **626708000**
1 343

Складна сумка з насадками (7 предметів)

- S 2
- L= 89 мм (6 шт.): PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
- Рукоятка викрутки x 1



Номер для замовл. **626723000**
477

Набір свердел (18 предметів)

- Комплект свердел метал-камінь-дерево: по 3 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм



Номер для замовл. **627190000**
499

Набір біт (LC, 32 предмети)

- (30 шт.) PH 1 - PH 3 x 1; PZ 1 -, PZ 3 x 1; SL 3 - SL 6
- H 3 - H 6; T 10-T 40
- Torx-Tamper: по 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
- 1x адаптер, 1x магнітний тримач насадок, 60 мм



Номер для замовл. **626697000**
333

Набір біт (26 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм (18 шт.)
- Торцеві ключі: (6 шт.): 1/4'', 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм
- 1 подовжувач
- 1 тріскачка



Номер для замовл. **626701000**
921

Набір біт (56 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (48 шт.); L = 75 мм (7 шт.)
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. **626702000**
854

Набір біт (71 предмет)

- Біти S2, L = 25 мм (60 шт.), L = 75 мм (9 шт.)
- 1 магн. швидкозмінний тримач біт
- 1 магн. тримач для біт



№ для замовл. **626704000**
1 131



Номер для замовл. **626695000**
379



Номер для замовл. **627153000**
464



Номер для замовл. **627156000**
534



Номер для замовл. **627154000**
943

Набір біт 32 шт «акумулятор metabo» з металевим бітотримачем

S 2-Bits, L = 25 mm

PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6

1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40



№ для замовл. **626696000**
499

Набір біт SP 15шт довгі

L=70 mm (14 шт): PH 1 x1, PH 2 x2, PH 3 x1, PZ 1 x1, PZ 2 x1, T 20 x2, T 25 x2,T 30 x1, T 40 x1, SL 4 x1, SL 6 x1

1 магнітний швидкозмінний тримач насадок



№ для замовл. **626718000**
516

Набір біт SP 43шт

L= 25 mm (32 шт): PH1-PH3, PZ1-PZ3, SL3-SL6, H3-H6, T10- T40, T10-T40

L= 70 mm (6 pcs): PH2, PZ2, SL6; T15 x1, T20 x1, T25 x1

1x 8.0 mm, 1x 10.0 mm, 1x 13.0



№ для замовл. **626719000**
723

Набір біт Impact (29 предметів) для ударних гайковертів

- Біти Pozidriv PZ розмір 2, 3 (торсійні біти); L = 29 мм
- Біти Torx розмір TX 15, 20, 25, 30, 40 (торсійні біти); L = 29 мм
- 1 тримач насадок



Номер для замовл. **628849000**
1 033

Набір насадок (3 шт.)

L = 25 mm



PZ PH TX

Phillips 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовл. **628537000**
61

Pozidriv 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовл. **628538000**
61

Torx TX15 / TX20 / TX25

№ для замовл. **628539000**
61

Коробка з насадками S2

L = 25 mm



PZ 2, 25 шт.


№ для замовл. **626711000**
277

TX 20, 25 шт

№ для замовл. **626712000**
277

TX 25, 25 шт

№ для замовл. **626713000**
277



Біти	№ арт.	Ціна
3 Біти Phillips PH 2/ 25 mm Torsion	628514000	61 грн
3 Біти Pozidriv PZ 2/ 25 mm Torsion	628518000	61 грн
3 Біти Pozidriv PZ 2 / 25 mm Diamond	628504000	136 грн
3 Біти Phillips PH 1/ 25 mm Torsion	628513000	59 грн
3 Біти Phillips PH 3/ 25 mm Torsion	628515000	59 грн
3 Біти Phillips PH 2/ 49 mm Torsion	628516000	79 грн
3 Біти Pozidriv PZ 1/ 25 mm Torsion	628517000	59 грн
3 Біти Pozidriv PZ 3/ 25 mm Torsion	628519000	59 грн
3 Біти Pozidriv PZ 2/ 49 mm Torsion	628520000	79 грн



Тримач біт	№ арт.	Ціна
1/4'' - 52 mm, non-magnetic	628543000	122 грн
1/4'' - 52 mm with permanent magnet	628542000	97 грн
1/4'' - 52 mm, magnetic.universal	628541000	226 грн
1/4'' - 60 mm quick change magnetic	628540000	245 грн

Набір свердел (8 штук)

- Свердло по металу **HSS-G**, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 2-8 x 1 мм

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу **HSS-G**, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу **HSS-TiN**, покриття з нітриду титану, шліфоване, циліндричне, тип N, 135° хрестоподібне заточування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм

Набір свердел (25 штук)

- Свердло по металу **HSS-G**, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-13 x 0,5 мм

ДРИЛІ ДЛЯ ВИСОКОТОЧНИХ РОБІТ

Дриль з електронікою BE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником 1/4'' для насадок дозволяє обійтисябез патрона
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею



Технічні характеристики	BE 650
Діаметр свердління - в сталі - в м'якій деревині	 13 мм 30 мм
Споживана потужність	650 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 /хв
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,7 кг

№ для замовлення **600741000**
1 799

Комплектація
Патрон із зубчастим вінцем, ключ патрона

№ для замовлення **600741850**
2 222

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон

Порада щодо приладдя



Універсальний спрей для різання, 400мл

- Збільшення строку служби інструмента: свердлильних коронок, свердел по металу, біметалічних ножівок, фрез або пиляльних полотен;
- Вища швидкість різання завдяки оптимальному охолодженню;
- Здатність до біологічного розкладання;
- Свердління коронками: використання спрею для різання при роботах над головою та в горизонтальному положенні

№ для замовлення **626606000**
549

СВЕРДЛИЛЬНА СТІЙКА 890

- Виліт консолі 165 mm
- Робочий хід 65 mm
- Висота стійки 500 mm
- Стійки, Ø 40 mm
- Отвір тримача 43 mm
- Стопор глибини регулюється



№ замовл. **600890000**
4 777

Двошвидкісний дриль BE 850-2, 850 Вт

Зроблено в Німеччині

- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
- Поворотний тримач вугільних щіток
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Двошвидкісний редуктор
- Двигун Metabo Marathon
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic
- Реверс



Характеристики	BE 850-2
Діаметр свердління - в сталі - в м'якій деревині	 13 / 8 мм 40 / 25 мм
Споживана потужність	850 Вт
Число обертів	0 - 1 100 / 0 - 3 100
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без кабелю)	2.6 кг

№ для замовлення **600573000**
4 999

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона, додаткова рукоятка, коробка

№ для замовлення **600573810**
5 099

Комплектація
патрон Futuro Plus
2-х гільзовий ШЗП,
коробка

Дриль з електронікою BEV 1300-2, 1300 Вт

Зроблено в Німеччині

- Двошвидкісний редуктор
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації



Характеристики	BEV 1300-2
Діаметр свердління - в сталі - в м'якій деревині	 16 / 10 мм 40 / 25 мм
Споживана потужність	1 300 Вт
Число обертів	0 - 1 100 / 0 - 3 100
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без кабелю)	2.7 кг

№ для замовлення **600574000**
5 999

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона, додаткова рукоятка

№ для замовлення **600574810**
6 099

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий)
патрон, додаткова рукоятка

АКЦІЯ

Ударний дриль з електронікою SBE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона



Технічні характеристики	SBE 650
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 / хв
Діаметр свердління - в бетоні - в сталі - в м'якій деревині	 16 мм 13 мм 30 мм
Макс. число ударів	44 800 / хв
Діаметр шийки шпинделя	43 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

Патрон під ключ, в коробці

Номер для замовл. **600742000**
1 899

Комплектація
Патрон під ключ, ключ для патрона, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

ШЗП, в коробці

Номер для замовл. **600742850**
2 099

ШЗП, в пластиковому кофрі

Номер для замовл. **600742500**
2 599

ШЗП, в пластиковому кофрі, з режимом Імпульс

Номер для замовл. **600743500**
2 799

Загальна комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління



ШЗП, в пластиковому кофрі «Мобільна майстерня»

Номер для замовл. **600742870**
4 444

Комплектація
Пластикова переносна валіза з широким спектром приладдя (79 предметів), швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління.

2-швидкісні ударні дрилі з електронікою



Технічні характеристики	SBE 800	SBE 850-2	SBEV 1000-2	SBEV 1100-2 S	SBEV 1300-2
Номінальна споживн. потужність	800 Вт	850 Вт	1010 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Число обертів холостого ходу	0-1200/0-3200 об/хв	0-1100 /0-3100 об/хв	0-1000/0-2800 об/хв	0-1100/0-3100	0-1100/0-3100 об/хв
Діаметр свердління - в бетоні - в сталі - в м'якій деревині	 18 мм 13/8 мм 40/25 мм	 18 мм 13/8 мм 40/25 мм	 20 мм 16/10 мм 40/25 мм	 22 мм 16/10 мм 40/25 мм	 22 мм 16/10 мм 40/25 мм
Крутний момент 1-ша/2-га шв.	26/10 Нм	36/14 Нм	40/14 Нм	42/15 Нм	44/16 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,6 кг	2,7 кг	2,8 кг	2,8 кг
№ для замов.	SBE 800 (601744500)	SB 850-2 (600780000)	SBEV 1000-2 (600783500)	SBEV 1100-2 S (600784500)	SBEV 1300-2 (600785500)
Технічні особливості	Електроніка Vario		Повнохвильова електроніка VTC	Повнохвильова електроніка VTC, блокування шпинделя, режим «Імпульс»	Повнохвильова електроніка VTC, режим «Імпульс»
Комплектація	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий кофр	Патрон під ключ, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, коробка	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L	Швидкозатискний патрон Futuro Top, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L
Ціна з ПДВ.	3 699 грн.	5 999 грн.	7 499 грн.	8 788грн.	8 499 грн.
№ для замов.	SBE 800 (601744510)	SBE 850-2 (600782500)			SBEV 1300-2 (600785000)
Технічні особливості	Електроніка Vario	Електроніка Vario			Повнохвильова електроніка VTC, режим «Імпульс»
Комплектація	Патрон під ключ, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий коф	ШЗП Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L			Патрон під ключ, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, коробка
Ціна з ПДВ.	3 599грн.	6 599 грн.			5 999 грн.
№ для замов.	SBE 800 (601744000)				SBEV 1300-2 S (600786500)
Технічні особливості	Електроніка Vario				Повнохвильова електроніка VTC, блокування шпинделя, режим «Імпульс»
Комплектація	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, коробка				ШЗП Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L
Ціна з ПДВ.	3 399грн.				7 899 грн.

ОНОВЛЕНА ЛІНІЙКА ПЕРФОРАТОРІВ



Комбінований перфоратор з електронікою 750 Вт KHE 2245



№ для замовлення 601708500
4 444

Комплектація
Додаткова рукоятка, Обмежувач глибини свердління, пластиковий кофр

Технічні характеристики	KHE 2245
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,2 Дж
Діаметр свердління	
в бетоні ударними свердлами	22 мм
в бетоні свердлильними коронками	68 мм
Номінальна споживана потужність	750 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 800 Вт KHE 2445



№ для замовлення 601709500
4 699

Комплектація
Додаткова рукоятка з гумовим покриттям, обмежувач глибини, пластиковий кофр

Технічні характеристики	KHE 2445
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,4 Дж
Діаметр свердління	
в бетоні ударними свердлами	24 мм
в бетоні свердлильними коронками	82 мм
Номінальна споживана потужність	800 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,8 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 850 Вт KHE 2645



№ для замовлення 601710500
5 799

Комплектація
Додаткова рукоятка з гумовим покриттям, обмежувач глибини, пластиковий кофр

Технічні характеристики	KHE 2645
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,9 Дж
Діаметр свердління	
в бетоні ударними свердлами	26 мм
в бетоні свердлильними коронками	82 мм
Номінальна споживана потужність	850 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,9 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 850 Вт KHE 2645 Q



№ для замовлення 601711500
6 499

Комплектація
Патрон SDS-Plus, Додаткова рукоятка, Обмежувач глибини, пластиковий кофр

Технічні характеристики	KHE 2645 Q
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,9 Дж
Діаметр свердління	
в бетоні ударними свердлами	26 мм
в бетоні свердлильними коронками	82 мм
Номінальна споживана потужність	800 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	3,1 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 880 Вт KHE 2845



№ для замовлення 601739500
6 499

Комплектація
Додаткова рукоятка, обмежувач глибини, пластиковий кофр

Технічні характеристики	KHE 2845
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3.0 Дж
Діаметр свердління	
в бетоні ударними свердлами	28 мм
в бетоні свердлильними коронками	82 мм
Номінальна споживана потужність	880 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,9 кг

Комбінований перфоратор з електронікою 880 Вт KHE 2845 Q



№ для замовлення 601740500
6 999

Комплектація
Патрон SDS-Plus, Додаткова рукоятка, Обмежувач глибини, пластиковий кофр

Технічні характеристики	KHE 2845 Q
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3.0 Дж
Діаметр свердління	
в бетоні ударними свердлами	28 мм
в бетоні свердлильними коронками	82 мм
Номінальна споживана потужність	880 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	2,9 кг

НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Комбінований перфоратор з електронікою 880 Вт KHE 2860 Quick

- Комбінований перфоратор для буріння, свердління та довбання
- Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
- Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому контуру ручки
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Технічні характеристики	KHE 2860 Quick
Діаметр свердління в	
бетоні	28 мм
сталі	13 мм
м'якій деревині	32 мм
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3,2 Дж
Макс. кількість ударів	4 400 /хв
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,1 кг

Зроблено в Німеччині



3,2 Дж

3 режими

№ для замовлення 600878510
7 399

+ додатковий патрон

№ для замовлення 600878500
8 227

Загальна комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, meta**BOX** 145 L

Мультиперфоратор, 1100 Вт UHEV 2860-2 Quick

- Мультиперфоратор з 4 функціями: Буріння, свердління на двох швидкостях та довбання
- Комплекс ЕЛЕКТРОНІКА+РЕДУКТОР створює універсальній інструмент 5 в 1: 1) ПОТУЖНИЙ перфоратор SDS-Plus - 3.4Дж; 2) точний **2-х швидкісний** дриль з регулюванням обертів з ШЗП; 3) шуруповерт; 4) Міксер будівельний; 5) Відбійник для легких робіт (UHEV)

№ для замовлення 600713500
8 799



Зроблено в Німеччині

3,4 Дж

Технічні характеристики	UHEV 2860-2 Quick
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3,4 Дж
Діаметр свердління	
в бетоні ударними свердлами	28 мм
в бетоні свердлильними коронками	68 мм
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	3,3 кг

Комплектація
Ударoміцний патрон SDS-Plus, швидкозатискний патрон, прогумована додаткова рукоятка, meta**BOX** 145 L



Комбінований перфоратор 800 Вт KHE 3251

Зроблено в Німеччині

- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи



№ для замовлення 600659000
12 399

Технічні характеристики	KHE 3251
Діаметр свердління в	
бетоні	32 мм
сталі	13 мм
м'якій деревині	35 мм
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3,1 Дж
Продуктивність удару	222 Дж/с
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,6 кг



Комплектація
Патрон з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердлильний патрон д, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, meta**BOX** 165 L

Акумуляторний перфоратор, PowerMaxx BH 12 BL 16 (2x 2,0 Ah), 12 В

- Легкий компактний перфоратор
- 175 отворів за один заряд акумулятора (4,0 Ah)



BRUSHLESS

№ для замовлення 600207500
10 333

Комплектація
Додаткова рукоятка, Обмежувач глибини свердління, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 А·г), Зарядний пристрій SC 30, meta**BOX** 145

Технічні характеристики	BH 12 BL 16
Кількість обертів холостого ходу	0 - 730 об/хв
Макс. число ударів	5 250/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	1,3 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	16 мм
Вага (без акб)	1,7 кг

Акумуляторний перфоратор BH 18 LTX BL 16 (2x 2.0 Ah) , 18 В

- Чудово підходить для роботи над головою
- Потужне свердління, ефективність і строк служби



BRUSHLESS

№ для замовлення 600324500
10 699

Комплектація
Додаткова рукоятка, Обмежувач глибини свердління, 2 акумуляторні блоки Li-Power 18 В / 2,0 Ah, Зарядний пристрій SC 30, meta**BOX** 145 L

Технічні характеристики	BH 18 LTX BL 16
Кількість обертів холостого ходу	0 - 730 об/хв
Макс. число ударів	5 250/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	1,3 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	16 мм
Вага (без акб)	1,6 кг

Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX 24, 18В (2x 5,2Ah)

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V)



№ для замовлення 601712650
12 799

2 x 5,2 Ar Li-Power додаткова рукоять зарядний ASC 55 AIR COOLED meta**BOX** 165 L

Технічні характеристики	KH 18 LTX 24
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 400 об/хв
Макс. число ударів	5 200/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,1 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	24 мм
Вага (без акб)	2,6 кг

Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 24, (2x 4,0Ah)

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V)
- Metabo VibraTech (MVT)



BRUSHLESS

№ для замовлення 601713800
15 899

2 x 4,0 Ar LiHD додаткова рукоять зарядний ASC 55 AIR COOLED meta**BOX** 165 L

Технічні характеристики	KH 18 LTX BL 24
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 280 об/хв
Макс. число ударів	4 750/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,2 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	24 мм
Вага (без акб)	2,7 кг

Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 24 Q (2x 4,0Ah)

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V), Metabo VibraTech (MVT)
- Патрон Metabo Quick



BRUSHLESS

№ для замовлення 601714800
17 999

2 x 4,0 Ar LiHD додаткова рукоять зарядний ASC 55 AIR COOLED meta**BOX** 165 L

Технічні характеристики	KH 18 LTX BL 24 Q
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 280 об/хв
Макс. число ударів	4 750/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,1 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	24 мм
Вага (без акб)	3,0 кг

Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 28 Q (2x 5,5Ar)

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V), Metabo VibraTech (MVT)
- Патрон Metabo Quick



BRUSHLESS

№ для замовлення 601715660
23 333

2 x 5,5 Ar LiHD додаткова рукоять зарядний ASC 145 AIR COOLED meta**BOX** 165 L

Технічні характеристики	KH 18 LTX BL28
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 000 об/хв
Макс. число ударів	4 470/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	28 мм
Вага (без акб)	3,4 кг



Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA, з пристроєм видалення пилу

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V), Metabo VibraTech (MVT)
- Патрон Quick
- Система ефективного пилевидалення ISA24



BRUSHLESS

№ для замовлення 601714930
25 299

2 x 5,5 Ar LiHD додатковий патрон, зарядний ASC 145 «AIR COOLED», ISA24 і змінна голівка, meta**BOX** 185 XL

Технічні характеристики	KH 18 LTX BL24 Q
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 280 об/хв
Макс. число ударів	4 750/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,1 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	24 мм
Вага (без акб)	4,1 кг

Акумуляторний перфоратор KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA, з пристроєм видалення пилу

- Три режими, підсвітка, муфта безпеки
- Електроніка Vario (V), Metabo VibraTech (MVT)
- Патрон Quick
- Система ефективного пилевидалення ISA28



BRUSHLESS

№ для замовлення 601715930
28 999

2 x 5,5 Ar LiHD додатковий патрон, зарядний ASC 145 «AIR COOLED», ISA28 і змінна голівка, meta**BOX** 185 XL

Технічні характеристики	KH 18 LTX BL28 Q
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1 000 об/хв
Макс. число ударів	4 470/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	28 мм
Вага (без акб)	4,5 кг

Комбінований перфоратор KH 5-40

- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання



№ для замовлення 600763500
11 899

Технічні характеристики	KH 5-40
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Макс. число ударів	2 800/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	7,1 Дж
Потужність удару	430 Дж/с
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	40
в бетоні свердлильними коронками	105
Вага (без мережевого кабелю)	7,1 кг

Комбінований перфоратор KHE 5-40

- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання



№ для замовлення 600391500
14 599

Технічні характеристики	KHE 5-40
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Макс. число ударів	3 000/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	8,5 Дж
Потужність удару	430 Дж/с
Діаметр свердління в бетоні ударними свердлами	40
в бетоні свердлильними коронками	105
Вага (без мережевого кабелю)	7,1 кг



Комбінований безщітковий перфоратор KHEV 5-40 BL

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка



BRUSHLESS

№ для замовлення 600765500
21 999

Технічні характеристики	KHEV 5-40 BL
Номінальна споживана потужність	1 150 Вт
Макс. число ударів	2 900/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	8,7 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	40 мм
Вага (без мережевого кабелю)	8,3 кг

Комбінований безщітковий перфоратор KHEV 8-45 BL

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка



BRUSHLESS

№ для замовлення 600766500
23 333

Технічні характеристики	KHEV 8-45 BL
Номінальна споживана потужність	1 500 Вт
Макс. число ударів	2 900/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	12,2 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	45 мм
Вага (без мережевого кабелю)	10,1 кг

Комбінований безщітковий перфоратор KHEV 11-52 BL

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка



BRUSHLESS

№ для замовлення 600767500
26 899

Технічні характеристики	KHEV 11-52 BL
Номінальна споживана потужність	1 500 Вт
Макс. число ударів	2 360/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	18,8 Дж
Ø свердління в бетоні бурами:	52 мм
Вага (без мережевого кабелю)	12,4 кг

Відбійні молотки MH 5 та MHE 5 (мал.)

- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією



№ для замовлення 600147500
11 900
MH 5

№ для замовлення 600148500
14 280
MHE 5 з електронікою

Технічні характеристики	MH 5, MHE 5
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Макс. число ударів	3 000/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	7,1 Дж
Вага (без мережевого кабелю)	5,6 / 5,7кг

Безщітковий відбійний молоток MHEV 5 BL

- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією



BRUSHLESS

№ для замовлення 600769500
21 157

Технічні характеристики	MHEV 5 BL
Номінальна споживана потужність	1 150 Вт
Макс. число ударів	2 900/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	8,7 Дж
Вага (без мережевого кабелю)	7,9 кг

Безщітковий відбійний молоток MHEV 11 BL

- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією



BRUSHLESS

№ для замовлення 600770500
26 599

Технічні характеристики	MHEV 11 BL
Номінальна споживана потужність	1 500 Вт
Макс. число ударів	2 100/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	18,0 Дж
Вага (без мережевого кабелю)	12,2 кг

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДЯ

Свердла по каменю та бетону Classic,

циліндричний хвостовик



- Свердло по бетону для дрилів та ударних дрилів згідно з DIN 8039, фрезерований кутовий паз, прямий захід спіралі, тривалий термін експлуатації, жароміцність, твердосплавна пластина 130°, негативна фаска, міцне виконання
- Поверхня: дробоструминне оброблення
- Придатне для свердління бетону, кам'яної кладки, природного каменю

Діам., мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
5,5	150 мм	627674000	21
6	100 мм	627471000	39
6	100 мм	627646000	41
6	150 мм	627487000	53
6	200 мм	627490000	64
6,5	100 мм	627650000	47
6,5	150 мм	627677000	21
7	100 мм	627651000	31
7	150 мм	627678000	21
8	120 мм	627474000	48
8	120 мм	627652000	52
9	120 мм	627653000	49
10	120 мм	627654000	79
11	150 мм	627655000	69
13	150 мм	627657000	99
15	160 мм	627659000	99
16	150 мм	627661000	129
20	380 мм	623404000	189

SDS-plus "Classic"



Твердосплавні бури, SDS-plus «Classic», 2 різальні кромки

- Бури SDS-plus з високоякісним твердосплавним вістрям
- Велика спіраль у формі S для швидкого відведення крихт та пилу
- Висока продуктивність буріння при великому ресурсі
- Для бетону, цегли, природного каменю

Діаметр мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
6	50	110	626174000	28 грн.
6	100	160	626175000	29 грн.
8	100	160	626182000	34 грн.
8	150	210	626183000	45 грн.
8	200	260	626184000	51 грн.
10	60	110	626185000	37 грн.
10	100	160	626186000	38 грн.
10	150	210	626187000	49 грн.
10	200	260	626188000	58 грн.
12	150	210	626192000	58 грн.
12	250	310	626194000	81 грн.

Бури SDS-Plus Pro 4

Зроблено в Німеччині

SDS-plus «Pro 4»



Твердосплавні бури, SDS-plus «Pro 4», 2 різальні кромки

- Спеціальна геометрія різальної кромки на долотчастій головці забезпечує швидке проникнення в найтвердіший бетон або граніт
- Міцне та довговічне центрувальне вістря
- Посилені армуючі волокна істотно знижують ризик застрягання при попаданні на металеву арматуру
- Об'ємна 2-спіральна геометрія з посиленим стрижнем (KVS).

Діам., мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
6	50	110	631824000	72 грн.
6	100	160	631825000	73 грн.
6	150	210	631826000	125 грн.
8	100	160	631833000	99 грн.
8	150	210	631834000	120 грн.
10	100	160	631838000	114 грн.
10	150	210	631839000	139 грн.
10	200	260	631840000	180 грн.
12	110	160	631844000	136 грн.
12	160	210	631845000	168 грн.
12	210	260	631846000	206 грн.
14	210	260	631851000	260 грн.
16	260	310	631856000	361 грн.
16	390	450	626239000	818 грн.

Комплект бурів SDS-Plus Classic, 5 шт.



Комплектація
По 1 x Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм,
L = 160 мм

№ для замовлення 626243000
249

Комплект бурів SDS-Plus Classic, 7 шт.



Комплектація
5, 6, 6, 8, 10 x 160 мм
6, 8, 10, 12 x 210 мм

№ для замовлення 626244000
428

Комплект бурів та зубил SDS plusPro4 - 10 шт + мультитул.



Комплектація
2 x: Ø 6 x 160; Ø 8 x 160;
по 1 x: Ø 8 x 210; Ø 10 x 160; Ø 10 x 210; Ø 12 x 210 мм; 1 x пікоподібне зубило (Д: 200 мм); 1 x плоске зубило (20 x 200 мм);

№ для замовлення 631690000
1 861

Комплект бурів SDS-Plus, «Pro 4» в пласт. касеті, 5 шт.



Комплектація
Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм, L = 160 мм

№ для замовлення 630581000
564

10 x

PRO 4



Бур SDS-Plus Pro 4,
6 x 160 мм, **10 шт**.

№ для замовлення 625234000
799

Бур SDS-Plus Pro 4,
10 x 210 мм, **10 шт**.

№ для замовлення 625241000
1 299

Бур SDS-Plus Pro 4,
12 x 160 мм, **10 шт**.

№ для замовлення 625243000
1 199

Набір зубил/свердел SDS-plus, 5 шт.



Комплектація
по 1 буру
Ø 6, 8, 10 мм,
1 шпилясте зубило
1 плоске зубило

№ для замовлення 630477000
820

Комплект зубил SDS-plus "Promotion"



1 пікоподібне зубило L= 200 мм,
1 плоске зубило 20 x 200 мм

№ для замовлення 630486000
413


Комплект зубил SDS-max "Promotion"



1 пікоподібне зубило L= 360 мм,
1 плоске зубило 25 x 360

№ для замовлення 623309000
588

SDS-max Classic

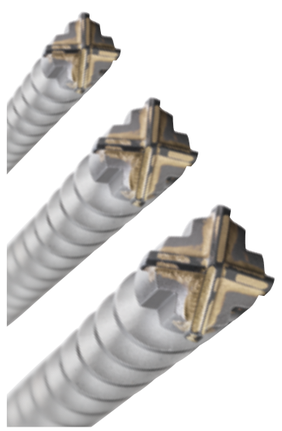


Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	№ для замовлення	Ціна грн з ПДВ
16	340	623116000	568 грн
16	540	623117000	656 грн
18	340	623118000	656 грн
18	540	623119000	656 грн
20	340	623120000	656 грн
20	540	623121000	874 грн
22	340	623122000	905 грн
22	540	623123000	962 грн
24	540	623124000	1 006 грн
25	540	623125000	1 093 грн
28	570	623128000	1 224 грн
30	570	623129000	1 379 грн
32	570	623130000	1 508 грн
35	570	623131000	1 681 грн
40	570	623132000	2 425 грн

Зубила SDS-plus «Professional» (10 шт.)

- Спеціальна загартована сталь та особлива обробка поверхні забезпечують високий ресурс та продуктивну роботу

10 x



Шпилясте зубило SDS-plus **(10 шт.)**

№ для замовлення 631387000
2 279

Плоске зубило SDS-plus **(10 шт.)**

№ для замовлення 631388000
2 374

Шпилясте зубило SDS-max «Professional», 400 мм



№ для замовлення 623352000
309

Плоске зубило SDS-max «professional», 400 x 25 мм



№ для замовлення 623354000
309

DDE 14 Перехідник пилосмоку

- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Підходить для діаметру свердління до 14 мм
- Розрідження, що створюється пилососом, утримує перехідник на відповідній основі.





№ для замовлення 630829000
799

DUST PROTECTION

DDE 72 Перехідник пилосмоку

- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Підходить для діаметру свердління до 72 мм
- Розрідження, що створюється пилососом, утримує перехідник на відповідній основі.






№ для замовлення 631343000
1 999

SDS-max Pro 4

буріння бетону та армованого бетону



45	450	623337000	4 999 грн
52	570	623338000	5 999 грн

Адаптер SDS-Plus/ 1/2''-20 UNF, 14-30 мм



№ для замовлення 625217000
259

Консистентне мастило для бурів

- Для хвостовиків перфораторів, зубил, адаптерів та ін.; зменшує коефіцієнт тертя;
- Висока стійкість до зношеності, висока теплостійкість, високі захисні властивості від корозії
- Біологічно розкладається



№ для замовлення 631800000
139

Акумуляторні кутові шліфувальні машини НОВОГО ПОКОЛІННЯ.

18 V



700 Watt Початкового рівня

900 Watt Універсальні

1.100 Watt Для будь-яких потреб

1.500 Watt Потужні інструменти

2.400 Watt Максимальна потужність

3 роки гарантії Li-Power / LiHD

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Універсальні інструменти потужністю 700 - 900 Вт

BRUSHLESS

Найкраща продуктивність і захист від перевантаження у своєму класі

Безщітковий двигун з найвищим ККД, що не потребує технічного обслуговування

Більше 9 розрізів за хвилину

на одній зарядці акумуляторного блока Li-Power 4,0 А·год — розрізання сталевих прутів Ø 16 мм за допомогою Flexiarapid super 125 x 1,0 мм

Мала вага — лише 1,5 кг



W 18 L BL 9-125

Будівництво і ремонт

Усі види робіт з різання, наприклад, плитки, черепиці, монтажних профілів, різьбових стрижнів, арматурної сталі тощо.

Промислова обробка металу

Роботи легкої і середньої складності з відрізання та шліфування, зачищення, використання для остаточного монтажу на місці експлуатації



Ручна обробка металу

Роботи легкої і середньої складності з відрізання та шліфування, зачищення

2400 Вт

для покрівельників, плиточників, ландшафтних дизайнерів, фахівців з цивільного будівництва, будівництва доріг і шляхів, пожежної охорони, служб технічної допомоги

W 18 7-125, 18B

2x4,0 Li-Power



RESTART PROTECTION · SOFT-START

Каркас, коробка	2x4,0 Ач, metaBOX 165L
№ арт. 602371850	№ арт. 602371510
3 999	10 535

Комплектація
Захисний кожух, Опорний фланець, Гайка з двома отворами, Додаткова рукоятка, Ключ під два отвори, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Ач), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики	W 18 L 7-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Еквівалент мережевої потужності	700 Вт
Число обертів холостого ходу	8 500 /хв
Вага (без акумулятора)	1.6 кг

W 18 L 9-125, 18B

2x4,0 Li-Power



SOFT-START · RESTART PROTECTION · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

Каркас, коробка	2x4,0 Ач, metaBOX 165L
№ арт. 602247850	№ арт. 602247510
4 599	10 699

Комплектація
Захисний кожух, Опорний фланець, Гайка з двома отворами, Додаткова рукоятка, Ключ під два отвори, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Ач), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики	W 18 L 9-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Еквівалент мережевої потужності	900 Вт
Число обертів холостого ходу	8 500 /хв
Вага (без акумулятора)	2,1 кг

W 18 L 9-125 QUICK, 18B

2x5,2 Li-Power



M-QUICK · SOFT-START · RESTART PROTECTION · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

Каркас, коробка	2x5,2 Ач, metaBOX 165L
№ арт. 602249850	№ арт. 602249650
4 799	11 799

Комплектація
Захисний кожух, Опорний фланець, Гайка Quick, Додаткова рукоятка, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Ач), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики	W 18 L 9-125 Q
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Еквівалент мережевої потужності	900 Вт
Число обертів холостого ходу	8 500 /хв
Вага (без акумулятора)	2,1 кг

W 18 L BL 9-125, 18B

2x4,0 Li-Power

BRUSHLESS



SOFT-START · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · BRUSHLESS MOTOR

Каркас, коробка	2x4,0 Ач, metaBOX 165L
№ арт. 602374850	№ арт. 602374510
4 999	11 699

Комплектація
Захисний кожух, Опорний фланець, Гайка з двома отворами, Додаткова рукоятка, Ключ під два отвори, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Ач), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики	W 18 L BL 9-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Еквівалент мережевої потужності	900 Вт
Число обертів холостого ходу	10 000 /хв
Вага (без акумулятора)	1,5 кг

Потужні машини. Потужність така, як у мережевого інструмента на 1500 Вт

18 V

BRUSHLESS

Кращий захист користувачів

Для робіт з відрізання та шліфування в металообробній промисловості.

1 100 - 1 500 Вт



WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

MADE IN GERMANY

Найвищі продуктивність і **потужність** у своєму класі

- Найпотужніші акумуляторні кутові шліфувальні машини у своєму класі з винятковою зручністю — made in Germany
- Потужність така, як у мережевого інструмента на 1500 Вт
- Безщітковий двигун з найвищим ККД, що не потребує технічного обслуговування
- **Розрізання сталевого листа: більше 49 см за хвилину** на одній зарядці акумуляторного блока LiHD 5,5 А·год — розрізання сталевого листа 6 мм з Flexiarapid super 125 x 1,6 мм

WB 18 LT BL 11-125 Q, 18B

2x8,0 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

STOP FAST BRAKE · SOFT-START · M-QUICK · RESTART PROTECTION · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

BRUSHLESS

Каркас, коробка	2xLiHD 8,0 Ач, metaBOX 165L
№ арт. 613054850	№ арт. 613054810
8 099	16 999

Комплектація
Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 8,0 Ач, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

WB 18 LT BL 11-125 Quick
125 мм
1 100 Вт
10 000 /хв
1,8 кг

Велика продуктивність завдяки **потужності 1500 Вт**

Більше потужності та довший строк служби

- капсульований двигун
- надзвичайно потужні неодимові магніти та більш товстий мідний дріт
- оптимізоване подавання повітря

Краща ергономічність і зручність в експлуатації

- Заміна дисків без додаткових інструментів, натисканням кнопки (Metabo M-Quick)
- Максимальна зручність: окружність ручки всього 161 мм
- Акумулятор повертається на 90°

WVB 18 LT BL 11-125 Q, 18B

2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

BRUSHLESS



STOP FAST BRAKE · SOFT-START · M-QUICK · RESTART PROTECTION · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · VARIO TACHO CONSTAMATIC

Каркас, коробка	2xLiHD 5,5 Ач, metaBOX 165L
№ арт. 613057850	№ арт. 613057660
8 399	15 999

Комплектація
Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 5,5 Ач, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

WVB 18 LT BL 11-125 Quick
125 мм
1 100 Вт
2 800 - 10 000 /хв
1,8 кг

WB 18 LTX BL 15-125 Q, 18B

2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

BRUSHLESS



STOP FAST BRAKE · SOFT-START · M-QUICK · RESTART PROTECTION · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

Каркас, коробка	2xLiHD 5,5 Ач, metaBOX 165L
№ арт. 601730850	№ арт. 601730660
9 099	17 299

Комплектація
Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 5,5 Ач, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

WB 18 LTX BL 15-125 Q
125 мм
1 500 Вт
10 000 /хв
2,0 кг

WVB 18 LTX BL 15-125 Q, 18B

2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

BRUSHLESS



STOP FAST BRAKE · SOFT-START · M-QUICK · RESTART PROTECTION · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · VARIO TACHO CONSTAMATIC

Каркас, коробка	2xLiHD 5,5 Ач, metaBOX 165L
№ арт. 601731850	№ арт. 601731660
9 299	17 999

Комплектація
Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 5,5 Ач, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

WVB 18 LTX BL 15-125 Q
125 мм
1 500 Вт
2 500 - 10 000 /хв
2,0 кг

УЛЬТРАТОНКІ. ПОТУЖНІ. ВИТРИВАЛІ

W 650-125, 650 Вт



№ для замовлення 603602010
1 444


LONGLIFE MOTOR

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 650-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	650 Вт
Віддавана потужність	380 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв
Крутний момент	1,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,7кг

W 750-125, 750 Вт

Захист від повторного пуску

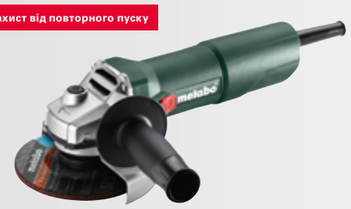

№ для замовлення 603605000
1 889

RESTART PROTECTION
LONGLIFE MOTOR

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 750-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	750 Вт
Віддавана потужність	475 Вт
Число обертів холостого ходу	11 500 / хв
Крутний момент	1,9 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8кг

W 850-125 , 850 Вт

- Компактна, пилезахищена
- 175 мм в охопленні



Захист від повторного пуску

№ для замовлення 603608000
2 222

RESTART PROTECTION
LONGLIFE MOTOR

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 850-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	850 Вт
Віддавана потужність	520 Вт
Число обертів холостого ходу	11 500 / хв
Крутний момент	2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

W 850-125 + алмазний відрізний диск SP 125x22,23 mm



№ для замовлення 603608510
2 999

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори, пластиковий кофр, алмазний відрізний диск SP 125x22,23 mm

WEV 850-125 , 850 Вт

З регулюванням обертів



Номер для замовл. 603611000
2 699

SOFT-START
VARIO CONSTAMATIC
RESTART PROTECTION
LONGLIFE MOTOR

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	WEV 850-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	850 Вт
Віддавана потужність	480 Вт
Число обертів холостого ходу	3 000–11 500/хв
Крутний момент	2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

WEV 850-125 + алмазний відрізний диск і кожух під пилосос



№ для замовлення 603611510
3 999

Комплектація
Захисний кожух, кожух під пилосос CED 125 Clip, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори, пластиковий кофр, алмазний відрізний диск

W 1100-125, 1100 Вт

Захист від повторного пуску



Номер для замовл. 603614000
2 699

RESTART PROTECTION
LONGLIFE MOTOR

Технічні характеристики	W 1100-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	700 Вт
Число обертів холостого ходу	12 000 /хв
Крутний момент	3,2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

WQ 1100-125, 1100 Вт

- Захисна механічна муфта

LONGLIFE MOTOR



Номер для замовл. 610035010
2 855

M-QUICK
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

WQ 1100-125
125 мм
1 100 Вт
700 Вт
12 000 /хв
3,5 Нм
2,1 кг

WEQ 1400-125, 1400 Вт

- Захисна механічна муфта
- (TC) Tacho Constamatic електроніка
- Плавний пуск



№ для замовлення 600347000
3 599

TACHO CONSTAMATIC
M-QUICK
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
SOFT-START
RESTART PROTECTION

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

WEQ 1400-125
125 мм
1 400 Вт
780 Вт
11 500 / хв
3,3 Нм
2,2 кг

НАДІЙНІ. ПЕРЕВІРЕНІ. НІМЕЦЬКІ

W 9-125 Quick, 900 Вт

Зроблено в Німеччині



S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
MARATHON MOTOR
M-QUICK

№ для замовлення 600374010
3 499

Захист від повторного пуску

№ для замовлення 600374000
3 799

RESTART PROTECTION

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	W 9-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	900 Вт
Віддавана потужність	550 Вт
Число обертів холостого ходу	10 500 / хв
Крутний момент	2,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

WEV 11-125 Quick, 1100 Вт
WEA 11-125 Quick, 1100 Вт

Зроблено в Німеччині



SOFT-START
RESTART PROTECTION
MARATHON MOTOR
M-QUICK
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
VARIO CONSTAMATIC

З регулюванням обертів
Номер для замовл. 603625000
4 199

З автобалансиром
Номер для замовл. 603626000
4 499

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	WEV 11-125 Quick WEA 11-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	640 Вт
Крутний момент	3,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

W 13-125 Quick, 1350 Вт
WA 13-125 Quick

Зроблено в Німеччині



M-QUICK
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
MARATHON MOTOR
MVT

№ для замовлення 603627010
4 199

Із захистом від повторного пуску
№ для замовлення 603627000
4 499

З автобалансиром
№ для замовлення 603630000
4 899

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка Metabo VibraTech

Технічні характеристики	W 13-125 Quick WA 13-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 350 Вт
Віддавана потужність	830 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв
Крутний момент	3,4 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,4 кг

WEV 15-125 Quick (регулювання обертів)
WEVA 15-125 Quick (рег. об. + автобаланс)

З регулюванням обертів
Зроблено в Німеччині

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка (VTC) з регулювальним колесом для підтримання обертів постійними під навантаженням
- Система M-Quick: для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку завдяки швидкозатискній гайці M-Quick
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення вібрації на руки та кисті, до 50% довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків (WEVA 15-125 Quick)



Краще співвідношення ціна / якість

№ для замовлення 600468000
4 999

AUTOBALANCER + автобалансир

№ для замовлення 600496000
5 199

Технічні характеристики	WEV 15-125 Quick WEVA 15-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1.550 Вт
Віддавана потужність	940 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800–11 000 /хв
Крутний момент	3,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

2x LONGER LIFETIME NEW CARBON BRUSH SYSTEM

VARIO TACHO CONSTAMATIC
MARATHON MOTOR
M-QUICK
SOFT-START
MVT
RESTART PROTECTION

Кращі ціни на запчастини!

№ арт.	Опис	Ціна
316065450	**Щітки у зборі**	**211 грн.**
316054980	Конічна шестерня	**280 грн.**
143115700	Підшипник, 8*22*7 (UNI)	**55 грн.**
143115690	Підшипник, 6*19*6 (UNI)	**41 грн.**
316067320	Кабель з втулкою (WE..|KFM..|PFM)	**407 грн.**
310010990	Якір в зборі, 230 V	**1 258 грн.**
343433060	Tacho диск	**41 грн.**
311012180	Статор, 230V	**924 грн.**
343082890	Блок електроніки, 230V	**827 грн.**
315013520	Корпус двигуна	**185 грн.**
316055100	Корпус редуктора в зборі	**765 грн.**
339204500	Захисний кожух, D125	**156 грн.**
341604420	Шпиндель M14	**235 грн.**

WEV 1500-125 RT

З регулюванням обертів



ELECTRONIC SAFETY CLUTCH
VARIO CONSTAMATIC
RESTART PROTECTION
SOFT-START

Номер для замовл. 601243000
5 199

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	WEV 1500-125 Q RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна спожив. потужність	1 500 Вт
Віддавана потужність	900 Вт
Число обертів холостого ходу	3 500 - 11 000 /хв
Крутний момент	4.2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2.4 кг

WEV 17-125 Quick

З регулюванням обертів
Зроблено в Німеччині



S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
MARATHON MOTOR
RESTART PROTECTION
MVT
VARIO TACHO CONSTAMATIC
QUICK
SOFT-START

№ для замовлення 600516000
5 699

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка Metabo VibraTech

Технічні характеристики	WEV 17-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 700 Вт
Віддавана потужність	1040 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

WEV 17-125 Quick RT

З регулюванням обертів
Зроблено в Німеччині



S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
MARATHON MOTOR
RESTART PROTECTION
MVT
VARIO TACHO CONSTAMATIC
QUICK
SOFT-START

Номер для замовл. 601089000
5 899

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WEV 17-125 Q RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна спожив. потужність	1 750 Вт
Віддавана потужність	1 070 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3.8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2.5 кг

WEV 17-150 Quick, 1700 Вт

Зроблено в Німеччині

З регулюванням обертів



№ для замовлення 600473000
5 899

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка Metabo VibraTech

Технічні характеристики	WEV 17-150 Quick
Ø шліфувальних дисків	150 мм
Номінальна споживана потужність	1 700 Вт
Віддавана потужність	1.040 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 9 600 /хв
Крутний момент	4,3 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

WEA 17-150 Quick, 1700 Вт

Зроблено в Німеччині



Номер для замовл. 600535000
5 999

Комплектація
Захисний кожух, Опорний фланець, Затяжна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WEA 17-150 Quick
Ø шліфувальних дисків	150 мм
Номінальна спожив. потужність	1 700 Вт
Віддавана потужність	1.040 Вт
Число обертів холостого ходу	9600 /хв
Крутний момент	4.3 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2.5 кг



CED 125 насадка для пиловидалення

№ для замовлення 630401000
1 227

Для кутової шліфувальної машини Ø 125 мм, для знепиленого сухого розрізу до 30 мм

W 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Симетричний корпус дозволяє повертати руків'я на 90 градусів
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху



Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Номер для замовл. 606435010
3 999

Технічні характеристики	W 2200 - 230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номін. споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг

WE 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Захист від повторного пуску
- Симетричний корпус дозволяє повертати руків'я на 90 градусів
- Обмеження пускового струму з **плавним пуском** запобігає ривку інструменту при запуску



Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

№ для замовлення 606437000
4 899

Технічні характеристики	W 2400-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг

WE 2400 - 230, 2400 Вт

- **Плавний пуск** завдяки обмеженню пускового струму запобігає ривку інструменту при запуску
- Захист від повторного пуску
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення



Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

№ для замовлення 606484000
5 288

Технічні характеристики	WE 2400 - 230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 540 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	5 000 / хв
Крутний момент	14 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6 кг

WE 19-125 Q M-Brush, 1900 Вт

Зроблено в Німеччині



№ для замовлення 613105000
5 999

Комплектація
Захисний кожух, Опорний фланець, Затяжна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT), Пилозахисний фільтр

Технічні характеристики	WE 19-125 Q M-B
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 220 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 /хв
Крутний момент	4,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

WEV 19-125 Q M-Brush, 1900 Вт

Зроблено в Німеччині

З регулюванням обертів



№ для замовлення 613108000
5 999

Комплектація
Захисний кожух, Опорний фланець, Затяжна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT), Пилозахисний фільтр

Технічні характеристики	WEV 19-125 Q M-B
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 220 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	4,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Графітові щітки нового типу

Матеріал A
Матеріал B

2 різні графітові матеріали: ідеально пристосовані до напруги входу й виходу колектора, що обертається

Стандарт на ринку

1. Техніч-не обслу-говуван-ня щіток → 2. Техніч-не обслу-говуван-ня щіток → Новий інстру-мент

З технологією M-Brush



→ Новий інстру-мент

СТІЙКА ДЛЯ РІЗАННЯ 230

- Для усіх мережевих кутових шліфувальних машин Metabo з відрізними дисками Ø 230 мм
- Положення із скосом: 0-45°
- Максимальна глибина: 50 мм;
- Розміри стільниці: 244 x 321 мм;
- Висота стола: 34,5 мм



№ для замовлення 635000000
7 777

W 24-230 MVT

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Metabo VibraTech (MVT)
- Бічна додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях

Зроблено в Німеччині



Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

№ для замовлення 606467000
6 599

Технічні характеристики	W 2400-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 /хв
Крутний момент	17 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг

WE 24-230 MVT з плавним пуском

- Двигун Metabo Marathon
- Metabo VibraTech (MVT)
- Захист від повторного пуску
- Обмеження пускового струму з плавним пуском


Зроблено в Німеччині



№ для замовлення 606469000
7 499

Технічні характеристики	WE 24-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600/хв
Крутний момент	17 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг

Пилозахисні фільтри



Для машин W..12.. WE..15.., WE..17.. (окрім RT)

Номер для замовл. 630709000
412



Для машин WE..17..RT WE..19..RT

Номер для замовл. 630719000
565



Для машин WP..13.. WEP..15.., WEP..19.. з клавішею-педаллю (окрім RT)

Номер для замовл. 630441000
498

WE 19-180 Quick RT, 1 900 Вт

Зроблено в Німеччині



Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick,додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

№ для замовлення 601088000
6 599

Технічні характеристики	WE 19-180 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	180 мм
Номінальна потужність	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 240 Вт
Число обертів холостого ходу	8 200 / хв
Крутний момент	5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг

WEA 19-180 Quick RT, 1 900 Вт

Зроблено в Німеччині

З автобалансиром



Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick,додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

№ для замовлення 601095000
7 199

Технічні характеристики	WEA 19-180 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	180 мм
Номінальна потужність	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 240 Вт
Число обертів холостого ходу	8 200 / хв
Крутний момент	5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг

W 26-230 MVT, 2600 Вт

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Metabo VibraTech (MVT)
- Поворотна головна рукоятка

Зроблено в Німеччині



№ для замовлення 606474000
6 999

Технічні характеристики	W 26-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 600 Вт
Віддавана потужність	1 800 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Крутний момент	18 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,3 кг

WEA 26-230 MVT Quick

- Двигун Metabo Marathon
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення передачі вібрації на руки та кисті до 50%, довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні круга
- Електронний захист від перевантаження
- Metabo "Quick" для швидкої заміни кругів без інструментів

З автобалансиром

Зроблено в Німеччині



Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Номер для замовл. 606476000
8 699

Технічні характеристики	WEA 26-230 MVT Quick
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Число обертів холостого ходу	6600 об/хв
Крутний момент	18 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,4 кг
Автобалансир	■

ПОРАДА ЩОДО ПРИЛАДДЯ

Відрізні та шліфувальні диски

Короткий огляд класів якості Metabo.

Високоякісні й міцні відрізні, шліфувальні диски, й алмазні відрізні диски Metabo відповідають вимогам найсуворіших стандартів безпеки, міжнародним стандартам і вимогам з техніки безпеки згідно з OSA.

»Novoflex« »Novorapid« Inox
Якість Basic
Відрізняються високою продуктивністю різання і шліфування при тривалому терміні служби.

»Flexiamant« »Flexiarapid« Inox
Якість Standard
Збалансована продуктивність різання і надзвичайно тривалий термін служби.

»Flexiamant Super« »Flexiarapid Super« Inox HydroResist
Якість Premium
Дуже висока продуктивність різання з дуже тривалим терміном експлуатації.

LIMITED EDITION SOCCER INOX, TF 41



A60-R-BF/41

- Універсальні диски для обробки нержавіючої/високосортної сталі
- Висока продуктивність різання при тривалому терміні служби, меншому навантаженні на електродвигун

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616259000	**22 грн.**

A 60-R NOVORAPID сталь



A60-R-BF/41

- Тонкий відрізний диск для загальної металообробки; особливо для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів.
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616506000	**28 грн.**

A 30 NOVOFLEX сталь



A30-R-BF/41/42

- Універсальне використання в металообробці
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
230 x 3,0 x 22,23	616452000	**61 грн.**
230 x 3,0 x 22,23	616477000	**89 грн.**

A 46-T NOVORAPID Inox



A46-T-BF/41

- Тонкий відрізний диск для обробки нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів, та ін., а також для загальної металообробки
- Твердість: твердий

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616271000	**27 грн.**
230 x 1,9 x 22,23	616274000	**75 грн.**

A 60-T / A 46-T FLEXIARAPID SUPER сталь



A60-T-BF/41

- Тонкий високопродуктивний диск спеціально для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
- Твердість: твердий
- Дуже висока продуктивність різання при тривалому терміні роботи

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616189000	**44 грн.**
125 x 1,6 x 22,23	616192000	**47 грн.**
230 x 1,9 x 22,23	616185000	**75 грн**

A 60-P FLEXIARAPID алюміній



A60-P-BF/41

- Тонкий високопродуктивний диск, для обробки алюмінію, кольорових металів, міді, латуні,
- Увага: В закритих приміщеннях обов'язковим є хороше відсмоктування, бо алюмінієвий пил в високій концентрації може призводити до вибухів!

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616513000	**30 грн.**

Відрізні та шліфувальні диски M-Calibur




- Круги з **керамічним** шліфувальним зерном
- Для всіх сортів сталі, (V2A, Nirosta, INOX), високолегованої сталі, пружинної сталі, інструментальної сталі

«M-Calibur» Inox

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,6 x 22,23	616286000	**119 грн.**
125 x 7,0 x 22,23	616291000	**299 грн.**

Ламельні шліфувальні диски

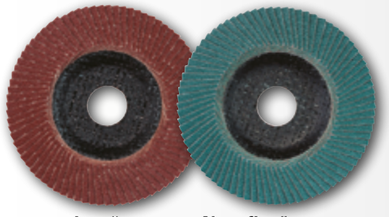

цирконієвий корунд „Novoflex“

Діаметр x отвір/мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
125 x 22,23	P 60	623196000	**88 грн.**
125 x 22,23	P 80	623197000	**88 грн.**

нормальний корунд „Flexiamant“

Діаметр x отвір/мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
115 x 22,23	P 40	624241000	**71 грн**
125 x 22,23	P 60	624396000	**82 грн.**
125 x 22,23	P 80	624397000	**88 грн.**

Алмазний відрізний диск «CP», БЕТОН «PROFESSIONAL»



- Особливо добре пристосований для різання твердих матеріалів, таких як бетон (також армований), бетонні труби, бордюрний камінь, тверді пісковики, комбінована цегла, бетон з оголеним заповнювачем, завдяки спеціальним турбосегментам
- Найвищий рівень безпеки завдяки звареним лазером алмазним сегментам. Висота сегмента 12 мм

Діаметр x товщина x отвір / мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628571000	**777 грн.**
230 x 22,23 мм	628574000	**1 499 грн.**

Зачисні диски - A 24 NOVOFLEX (сталь) та FLEXIAMANT SUPER (INOX)



Параметри, мм	№ арт.	Ціна, грн
NOVOFLEX СТАЛЬ		
125 x 6 x 22,23	616462000	**42 грн.**
180 x 6 x 22,23	616465000	**73 грн.**
230 x 6 x 22,23	616468000	**99 грн.**
FLEXIAMANT SUPER PREMIUM		
125 x 6 x 22,23	616747000	**52 грн.**
230 x 6 x 22,23	616672000	**119 грн.**
FLEXIAMANT STANDART СТАЛЬ		
125 x 6 x 22,23	616730000	**45 грн.**

Алмазний відрізний диск Universal, SP - U сегментований



- Для всіх загальних будівельних матеріалів, таких як бетон, бетон з пустотами, тверді пісковики, глиняна цегла.
- Спечені алмазні сегменти
- Висота сегменту: 7,0 мм
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	624307000	**199 грн.**
230 x 22,23 мм	624310000	**499 грн.**

Алмазний відрізний диск «GP», ГРАНІТ «PROFESSIONAL»



- Потужний алмазний відрізний круг із сегментованим краєм для агресивного швидкого відрізання твердих матеріалів, з великою продуктивністю відрізання і дуже добрим терміном експлуатації
- Найкраще підходить для всіх типів граніту, терраццо-пластин
- Висота сегмента 12 мм.

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628576000	**1 199 грн.**
230 x 22,23 мм	628577000	**1 999 грн.**

Швидкозатискна гайка Quick M 14

- Для всіх великих кутових шліфувальних машин
- M 14

№ для замовлення **630800000**
393



Швидка затискна гайка Quick M 14 «вухо»

- з Ø до 150 мм, для заміни дисків без інструменту.

№ для замовлення **630832000**
261



Швидкозатискна гайка Quick M 14

- Пасує до всіх малих кутових шліфувальних машин Metabo з кнопкою шпинделя M-Quick

№ для замовлення **630802000**
325



Алмазний відрізний диск «TP», ПЛИТКА «PROFESSIONAL»



- Особливо підходить для: плитки грес, керамічної плитки, плит з природного каменю
- Висота сегмента 10 мм
- Потужний алмазний відрізний круг з закритим краєм для відрізання без викришування по краях заготовок, з високою продуктивністю відрізання і дуже добрим терміном експлуатації

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628579000	**899 грн.**

Алмазний відрізний диск «UP», УНІВЕРСАЛЬНИЙ «PROFESSIONAL»



- Особливо добре пристосований до обробки загальновживаних будівельних матеріалів, таких як бетон, бетон з оголеним заповнювачем, тверді й м'які пісковики, глиняна цегла
- Чисті краї розрізів і висока швидкість різання завдяки спеціальним сегментам з короткими зубцями
- Висота сегмента 9–10 мм

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628559000	**699 грн.**
230 x 22,23 мм	628562000	**1 399 грн.**

Штроборіз з електронним управлінням, 1 900 Вт
MFE 40

ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ



SOFT-START · MARATHON MOTOR · RESTART PROTECTION · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH



Ширина штроблення до 35 мм



Глибина штроблення до 40 мм

№ для замов. 604040510
13 999

+ 2 алмазні відрізні диски (мал.)

№ для замов. 604040500
15 699

Номінальна споживана потужність	**1 900 Вт**
Діаметр відрізного диска	**125 мм**
Регульована глибина різання	**10 - 40 мм**
Можливе значення ширини паза	**9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 мм**
Вага (без кабелю живлення)	**4,6 кг**



Алмазний фрезерувальний диск, 3-рядний, «professional» UP
Для штроби шириною 30 мм

№ для замов. 628299000
5 399



Алмазний фрезерувальний диск, 2-рядний, «professional» UP
Для штроби шириною 20 мм

№ для замов. 628298000
4 482

Комплектація
Розпірні кільця, затискна гайка, різьковий гайковий ключ, відсікач, пластиковий кофр

Порада щодо приладдя



Опорна тарілка з липучками 147 мм M14
Номер для замовл. 623288000
467



Полірувальна губка на липучках, груба 160x25 мм
Номер для замовл 624915000
281



Полірувальна повсть на липучках, тонка 160x25 мм
Номер для замовл. 624968000
297



Полірувальні Диски на липучці, обтягнуті овчиною, 160 мм
Номер для замовл. 631217000
374

Кутова полірувальна машина з електронним управлінням, 1 500 Вт
PE 15–20 RT

Зроблено в Німеччині



Планетарний редуктор для роботи на низьких обертах при навантаженні

MARATHON MOTOR · SOFT-START · VARIO CONSTAMATIC · RESTART PROTECTION

Макс. діаметр опорної тарілки	**180 мм**
Віддавана потужність	**1 000 Вт**
Кількість обертів холостого ходу	**300 - 1 900 /хв**
Рівень звукового тиску	**< 80 дБ (A)**
Крутний момент	**18 Нм**
Різьба шпинделя	**M 14**
Вага без кабелю живлення	**2,4 кг**

№ для замов. 615200000
8 999

Комплектація
Додаткова рукоятка, (Постачання без опорної тарілки з липучками та полірувальної губки)

Штроборіз, 2 400 Вт
MFE 65



SOFT-START · MARATHON MOTOR · RESTART PROTECTION · MVT

№ для замов. 600365000
29 999

Комплектація
Розпірні кільця, затискна гайка, бічна рукоятка, ріжковий ключ, долото для видалення керну, сталевий кейс для зберігання та транспортування


Номінальна спожив. потужність	**2 400 Вт**
Діаметр відрізного диска	**230 мм**
Регульована глибина різання	**20 - 65 мм**
Можлива ширина паза	**9/11/17/23/29/33/37 мм**
Вага (без кабелю живлення)	**9,8 кг**

Шліфувальна машина з довгою ручкою
LSV 5-225 Comfort
LSV 5-225

Загальна комплектація
Тарілчастий шліфувальний круг (дуже м'який), гнучкий вал, шліфувальні аркуші на липучці з множинною перфорацією (по 1 шт. P80, P100, P120, P150), з'єднувальна муфта, ключ

**Загальну довжину можна збільшити до 2,1 м з додатковим подовжувачем (приладдя 626665000)





можливість регулювання довжини

Комплектація LSV 5-225 Comfort
Пластикова валіза

№ для замовлення 600136000
25 388

легка вага - всього 3,9 кг

Комплектація LSV 5-225
Сумка для інструменту

№ для замовлення 600103000
18 999

Технічні характеристики	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Номінальна споживана потужність	500 Вт	500 Вт
Діаметр тарілчастого шліфувального круга	225 мм	225 мм
Число обертів холостого ходу	1 000 - 1 650 /хв	1 000 - 1 650 /хв
Можлива довжина машини	1,1 м / 1,6 м / 2,1 м **	1,6 м
Вага (без мережевого кабелю)	4,6 кг	3,9 кг

M CLEAN Technology · VARIO CONSTAMATIC

Полірувальна щіткова машина
SE 17-200 RT

- Потужна полірувальна щіткова машина для шліфування, сатинування, чищення та дзеркального полірування, напр., високосортної сталі
- Максимальна продуктивність за рахунок двигуна потужністю 1 700 Вт і потужного планетарного редуктора
- Відмінна ергономіка завдяки вузькій рукоятці, що забезпечує оптимальне ведення та роботу без втоми
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням



MARATHON MOTOR · SOFT-START · VARIO CONSTAMATIC · RESTART PROTECTION

№ для замовлення 602259000
9 299

Технічні характеристики	SE 17-200 RT
Номінальна споживана потужність	1700 Вт
Кількість обертів холостого ходу	800 - 3 000 / хв
Діаметр шліф. інструменту	100 - 200 мм
Ширина шліф. інструменту	50 - 100 мм
Вага без кабелю	2,9 кг

Комплектація
Додаткова рукоятка

Кругла щітка із синтетичних матеріалів 100x70 мм

- Еластична кругла щітка з вмістом абразивних матеріалів, призначені для надання поверхні шорсткості і видалення задирок з металів
- Для структурування деревини та надання ефекту старовини



№ для замовлення 623505000
2 536

Кругла щітка зі сталевого дроту Inox 100x70 мм

- З нержавіючим дротом. Для чищення зварювальних швів, видалення задирок, видалення корозії, надання поверхні шорсткості



№ для замовлення 623503000
2 728



Відрізний диск по металу Flexiamant Super A30-R / A36-S, 350x3,0мм

№ для замовлення 616327000
159

Монтажні пили
CS 22-355, 2 300Вт
CS 24-355 S, 2 400Вт
(з плавним пуском)



- Швидкозатискний пристрій для плавного регулювання кута для різання під кутом від -15° до 45°
- Регульований обмежувач глибини різання для оптимального використання відрізного диска
- Проста швидка заміна дисків завдяки фіксатору шпинделя

Комплектація:
Шестигранний ключ, Опорний фланець, Затискна гайка, Відрізний диск 355 мм

Технічні характеристики	CS .. - 355
Вілрізні диски (Ø x отвір)	355 x 25,4 мм
Число обертів холостого ходу	3.700 /хв
Максимальний розмір різу	
- Металеві штанги	65 мм
- Труби	125 мм
- Сталеві профілі	115 x 130 мм
Вага	16,9 кг

CS 22-355

№ для замовлення 601786000
7 199

CS 24-355 S

№ для замовлення 601787000
7 599

Кутова полірувальна машина
PE 15-25 Set, 1550 Вт
з набором приладдя



700 - 2 500 об/хв
18 Нм

№ для замовлення 615250500
12 999

Комплектація
Додаткова рукоятка, захисні окуляри, 3 дискові щітки (130 мм; P46, P60, P80), пластиковий кофр

Полірувальна щіткова машина з набором приладдя
SE 17-200 RT Set,
1700 Вт



№ для замовлення 602259500
16 925

Комплектація
Додаткова рукоятка,
1 розширювальний валик (Ø90x100 мм),
3 шліфувальні стрічки (Ø90x100 мм; P80),
1 повстяний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P280),
1 ламельний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P80),
1 ламельний / повстяний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P180),
сталевий ящик для перенесення

ФАХІВЦІ У СФЕРІ МЕТАЛООБРОБКИ

Прямошліфувальна машина G 400, 400 Вт

- Витривалий та зносостійкий 4-х полюсний двигун
- Довгий шліфувальний шпиндель - ідеально підходить для роботи у важкодоступних місцях



№ для замовлення 600427000
3 799

Комплектація
Цанговий затискач 6 мм, гумовий захисний ковпак, 2 гайкових ключі

Технічні характеристики	G 400
Число обертів холостого ходу	25 000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг

Прямошліфувальна машина GE 710 COMPACT, 710 Вт

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC)



№ для замовлення 600615000
5 099

Комплектація
Цанговий затискач 6 мм, 2 гайкових ключі

Технічні характеристики	GE 710 Compact
Число обертів холостого ходу	13000–34000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Твердосплавна фреза 9,6x8x54 мм
куляста, (куля / D-форма)

№ для замовлення 628351000
499



Твердосплавна фреза 12,7x32x77 мм
у формі язика полум'я (H-форма)

№ для замовлення 628364000
1 199



Твердосплавна фреза 8x19x64 мм
циліндрична, (із закругленим кінчиком / C-форма)

№ для замовлення 628346000
600



Твердосплавна фреза 9,6x19x64 мм
конічна вигнута (RBF 102064 / 6 - MX)

№ для замовлення 628355000
644



Прямошліфувальна машина GE 710 Plus, 710 Вт

- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні приладдя



№ для замовлення 600616000
5 799

Комплектація
Цанговий затискач 6 мм, гумова захисна накладка, 1 гайковий ключ

Технічні характеристики	GE 710 Plus
Число обертів холостого ходу	10000–30500 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг

Прямошліфувальна машина GE 950 G PLUS, 950 Вт

- Високий крутний момент і компактний дизайн завдяки надійному **планетарному редуктору**
- Електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC)



№ для замовлення 600618000
7 711

Комплектація
Цанговий затискач 6 мм, гумова захисна накладка, Додаткова рукоятка, 1 гайковий ключ

Технічні характеристики	GE 950 G PLUS
Число обертів холостого ходу	2 500–8 700 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг

Цанговий затискач для прямошліфувальних машин:

6 мм

№ для замовлення 631945000
332

8 мм

№ для замовлення 631946000
217

Комплект твердосплавних фрез

- Хвостовик 6 мм
- 5 шт.

Номер для замовл. 628403000
3 641



18 V

Акумуляторні безщіткові прямошліфувальні машини, 18 В

НОВИНКА

Універсальна



Безпечна



Компактна



З великим крутним моментом



	GVB 18 LTX BL 11-28	GVPB 18 LTX BL 11-28 з кнопкою безпеки	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Діаметр затискного патрона	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Отвір цангового затискача	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Число обертів холостого ходу	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	1.500 – 7.000/min
Крутний момент	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	2,5 Nm
Вага (без акб)	1,4 kg	1,4 kg	1,1 kg	1,5 kg
№ для замов.	600826850	600827850	600828850	600829850
Комплектація	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока Без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою
Ціна з ПДВ.	9 799	9 899	4 499	9 999

Точило DS 125 M, 200 Вт

- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації



№ для замовлення 604125000
2 899

Комплектація
Шліфувальний круг 36 P та 60 N, Скло для захисту від іскор,Тримач для заготовки

Технічні характеристики	DS 125 M
Потужність	200 Вт
Діаметр диску	125 x 20 x 20 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	1,1 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,7 кг

Точило DS 150 M, 370 Вт

- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації



№ для замовлення 604150000
3 199

Комплектація
Шліфувальний круг 36 P та 60 N, Скло для захисту від іскор,Тримач для заготовки

Технічні характеристики	DS 150 M
Потужність	370 Вт
Діаметр диску	150 x 20 x 20 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	1,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	8,7 кг

Точило DS 150 PLUS, 400 Вт

- Високопродуктивний інструмент для важких робіт, придатний для використання щіток зі сталевим дротом
- Асинхронний двигун



№ для замовлення 604160000
5 999

Комплектація
Шліфувальний круг 36 P та 60 N, Скло для захисту від іскор,Тримач для заготовки

Технічні характеристики	DS 150 PLUS
Потужність	400 Вт
Діаметр диску	150 x 20 x 20 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	1,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	10,7 кг

Точило DS 200 PLUS, 600 Вт

- Високопродуктивний інструмент для важких робіт, придатний для використання щіток зі сталевим дротом
- Асинхронний двигун



№ для замовлення 604200000
7 399

Комплектація
Шліфувальний круг 36 P та 60 N, Скло для захисту від іскор,Тримач для заготовки, ключ

Технічні характеристики	DS 200 PLUS
Потужність	400 Вт
Діаметр диску	200 x 25 x 32 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	2.7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	17,5 кг

Точило DSD 200 PLUS, 750 Вт (3ф)

- Інструмент з особливо високим крутним моментом, оснащений трифазним асинхронним електродвигуном для великих навантажень



№ для замовлення 604210000
8 499

Комплектація
Шліфувальний круг 36 P та 60 N, Скло для захисту від іскор,Тримач для заготовки

Технічні характеристики	DSD 200 PLUS
Потужність	750 Вт
Діаметр диску	200 x 25 x 32 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	7,3 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	17,8 кг

Комбінований верстат BS 200 PLUS, 600 Вт

- Універсальний комбінований інструмент зі шліфувальною стрічкою і шліфувальним диском для обробки деревини й металу



№ для замовлення 604220000
9 599

Комплектація
Диск з окису алюмінію 60 N, шліфувальна стрічка K 60, Скло для захисту, Тримач заготовки

Технічні характеристики	BS 200 PLUS
Потужність	600 Вт
Діаметр диску	200 x 25 x 32 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	2,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	16,9 кг

Порада щодо приладдя

Пилкові диски,
Ø 165 x 1,6/1,2 x 20 мм





Диск для різки сталі
Classic
165x20 Z40
FZFA/FZFA 4°

Номер для замовлення
954 628273000



Диск для різки алюмінію
Profesional
165x20 Z48
FZ/TR -5°

Номер для замовлення
1 909 628276000

Акумуляторна ручна дискова пила по металу, 18 В MKS 18 LTX 58 (2x LiHD 5,5 А·г)



Швидкіше й точніше розпилювання труб, профілів, металевих ґратів і листового металу
Розпилювання з використанням напрямної шини
Різання без іскор і задирок
85 розрізів на одній зарядці акумулятора LIHD 5.5

2 x LiHD 5.5 Ar*

Номер для замовлення 600771700
25 372

каркас (без АКБ та зарядного)

№ для замовлення 600771890
10 099

Регульована глибина різання	**0 - 58 mm**
Макс. глибина різання при 90°	**58 mm**
Діаметр диска x отвір	**165 x 20 mm**
Макс. швидкість різання	**31 m/s**
Вага (з акумуляторним блоком)	**3,7 kg**

Комплектація*



ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ

АКЦІЯ

Ексцентрикова шліфмашина FSX 200 INTEC, 240 Вт



Номер для замовл. **609225500**
1 599

Комплектація
Касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр, кофр

Технічні характеристики	FSX 200 INTEC
Діаметр підошви	125 мм
Оберти без навантаження	11 000 /хв
Діаметр коливання	2,7 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Вібраційна шліфмашина FSR 200 INTEC, 200 Вт



Номер для замовл. **600066500**
1 599

Комплектація:
Дирокол, касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр, кофр

Технічні характеристики	FSR 200 INTEC
Опорна плита	114 x 102 мм
Частота коливань без навантаження	26 000 / хв
Діаметр коливання	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Багатофункціональна шліфмашина FMS 200 INTEC, 200 Вт



Номер для замовл. **600065500**
1 784

Комплектація:
Касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр, кофр

Технічні характеристики	FMS 200 INTEC
Частота коливань без навантаження	26 000 /хв
Номінальна споживана потужність	200 Вт
Коливальний контур	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,2 кг

Акумуляторна шліфмашина SXA 18 LTX 125 BL, 18 В

(каркас)



Комплектація:
Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках, Протектор, Текстильні мішки для пилу, компактні, Шестигранний ключ, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

BRUSHLESS MOTOR · STOP · SOFT-START

№ для замовлення **600146850**
6 699

Технічні характеристики	SXA 18 LTX 125 BL
Діаметр опорного диску	125 мм
Частота коливань без навантаж.	4.000 - 10.000 /хв
Діаметр коливання	2,0 мм
Вага (з акумулятором)	1,7 кг

SXE 3125, 310 Вт
SXE 3150, 310 Вт

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус підшипника з алюмінієвого лиття під тиском



Загальна комплектація
Опорний диск з численними отворами на липучках, шестигранний ключ, текстильний мішок для пилу

125 мм

№ для замовлення **600443000**
3 399

150 мм

№ для замовлення **600444000**
3 999

Технічні характеристики	SXE 3125	SXE 3150
Діаметр опорного диску	125 мм	150 мм
Число обертів холостого ходу	4 000 - 12 000 /хв	4 000 - 12 000 /хв
Номінальна споживана потужність	310 Вт	310 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,6 кг

Акумуляторна шліфмашина SXA 18 LTX 150 BL, 18 В

(каркас)



Комплектація:
Шліфувальний круг «multi-hole», на липучках, 1 шліфаркуш на липучці, P 120 для деревини й металу, «Profi»,Текстильний мішок для пилу, Шестигранний ключ, без акб та зарядного

BRUSHLESS MOTOR · STOP · SOFT-START

№ для замовлення **600411850**
6 999

Технічні характеристики	SXA 18 LTX 150 BL
Діаметр опорного диску	150 мм
Частота коливань без навантаж.	4.000 - 10.000 /хв
Діаметр коливання	3,0 мм
Вага (з акумулятором)	1,7 кг

SXE 425 TURBOTEC, 320 Вт
SXE 450 TURBOTEC, 350 Вт

- Запатентоване регулювання коливального контуру Duo (SXE 450 TURBOTEC): можнавстановити тонке або грубе шліфування
- TurboBoost: Підключення додаткових резервів потужності для максимального знімання



Комплектація:
Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках, Шестигранний ключ, Додаткова знімна рукоятка, Текстильний мішок для пилу

125 мм

№ для замовлення **600131000**
5 777

150 мм

№ для замовлення **600129000**
7 087

Технічні характеристики	SXE 425 TURBOTEC	SXE 450 TURBOTEC
Діаметр підошви	125 мм	150 мм
Оберти без навантаження	4.200 - 11.000 /хв	4.200 - 11.000 /хв
Діаметр коливання	5 мм	2,8 / 6,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,4 кг

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

SRE 3185
SR 2185

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Досконалий зовнішній вигляд відшліфованих поверхонь без завитків та борозенок для професійної обробки поверхні
- Міцний фланець підшипника з алюмінієвого лиття під тиском



Загальна комплектація
Текстильний мішок для пилу

в пластиковому кофрі

№ для замовлення **600441500**
3 173

з регулюванням ходу

№ для замовлення **600442000**
3 596

Технічні характеристики	SR 2185	SRE 3185
Шліфувальна плита	92 x 184 мм	92 x 184 мм
Частота коливань при холостому ході	22.300 /хв	8.800 - 22.300 /хв
Номінальна споживана потужність	200 Вт	200 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,5 кг
Електроніка Vario (V)	-	■

SRE 4350 TURBOTEC, 350 Вт



№ для замовлення **611350000**
6 769

Комплектація:
Шліфувальна плита з липучкою, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SRE 4350 TURBOTEC
Опорна плита	92 x 184 мм
Частота коливань без навантаж.	8.400 - 22.000 /хв
Діаметр коливання	2,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг



Стрічкова шліфувальна машина з електронікою BAE 75, 1010 Вт

- Відмінні результати шліфування завдяки потужному двигуну та прецизійному руху стрічки
- Швидка заміна шліфувальної стрічки без інструментів
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи зі швидкістю стрічки, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Регулювальне колесо для установки швидкості стрічки
- З антистатичним мішком для стружки для роботи без підключення пристрою для видалення пилу
- Додаткова рукоятка для точного ведення інструменту
- Платформа для стаціонарного використання встановлюється без додаткових інструментів за декілька секунд
- З паралельним упором для точного ведення оброблюваної деталі пристаціонарному використанні



№ для замовлення **600375000**
8 499

Комплектація
Мішок для стружки, додаткова знімна рукоятка, шестигранний ключ, адаптер пиловидалення, паралельний упор, платформа

Технічні характеристики	BAE 75
Крутний момент	12 Нм
Шліфувальний ремінь	75 x 533 мм
Опорна поверхня шліф. ременя	85 x 150 мм
Номінальна споживана потужність	1 010 Вт
Вага (без кабелю)	4,9 кг

Опорні диски з липучкою



Діаметр мм	Твердість	Виконання	Підходить для	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
122	середньої твердості	з перфорацією	FSX 200 Intec	625658000	**289 грн.**
125	середньої твердості	з перфорацією	SXE 3125	624739000	**477 грн.**
150	середньої твердості	з перфорацією	SXE 3150	624740000	**627 грн.**
125	проміжний м'який	без перфорації	125 мм	631216000	**222 грн.**

Шліфувальні аркуші на липучці для деревини та металу, серія «professional»

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125	P 60	5 шт.	631227000	**72 грн.**
150	P 80	5 шт.	624003000	**97 грн.**
125	Набір (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)	6 шт.	631232000	**83 грн.**

Шліфувальні аркуші на липучці для фарбованого та лакованого покриття, серія «professional»

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125	P 60	25 шт.	625727000	**314 грн.**
150	P 60	25 шт.	624029000	**309 грн.**

ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЗДОГАННОГО РІЗУ

STEB 65 Quick, 450 Вт коробка

- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Лита під тиском підошва
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до якостей матеріалу
- Можливість підключення універсального пилососа
- Функція здування тирси для вільного огляду місця обробки



№ для замовлення 601030000
1 777

Технічні характеристики	STEB 65 Quick
Номінальна споживана потужність	450 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	600 - 3 000 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	65 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

Комплектація (60103000)
Шестигранний ключ

STEB 65 Quick, 450 Вт пластикова валіза

- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Лита під тиском підошва
- Дугова рукоятка Softgrip
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів
- Можливість підключення універсального пилососа
- Функція здування тирси для вільного огляду місця обробки



№ для замовлення 601030500
2 399

Технічні характеристики	STEB 65 Quick
Номінальна споживана потужність	450 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	600 - 3 000 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	65 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

Комплектація
Пилка для дерева, пилка для металу, шестигранний ключ, пластиковий кофр

STE 100 Quick, 710 Вт

- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Можливість підключення універсального пилососа



№ для замовлення 601100000
3 999

Технічні характеристики	STE 100 Quick
Номінальна споживана потужність	710 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,0 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубок, захисне скло, шестигранний ключ

STEB 100 Quick, 710 Вт

- Універсальний лобзик з дуговою рукояткою для точного ведення під час пилляння
- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна б ез інструментів, з автоматичним викидом
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається майже незмінною під навантаженням



№ для замовлення 601110000
3 997

Технічні характеристики	STEB 100 Quick
Номінальна споживана потужність	710 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубок, захисне скло, шестигранний ключ

STE 140 PLUS, 750 Вт

- Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою
- Високоточне розпилювання завдяки маятниковому ходу та низькій напрямній з пружинними опорами
- Metabo Quick з автоматичним викидом
- Зручний старт: автоматичне прискорення ходу пилки, як тільки-но розпочалось пилляння
- Швидке регулювання без інструментів
- Функція видування стружки
- Світлодіодне робоче освітлення, що активується під час руху, для яскравого підсвічування зони розпилу



№ для замовлення 601403500
9 999

Технічні характеристики	STE 140 PLUS
Номінальна споживана потужність	750 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	140 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубок, Захисне скло, Пластмасова захисна пластина, Захисна пластина від сколів, Пластиковий кофр

STEB 140 PLUS, 750 Вт

- Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою
- Високоточне розпилювання завдяки маятниковому ходу та низькій напрямній з пружинними опорами
- Metabo Quick з автоматичним викидом
- Зручний старт: автоматичне прискорення ходу пилки, як тільки-но розпочалось пилляння
- Швидке регулювання без інструментів
- Функція видування стружки
- Світлодіодне робоче освітлення, що активується під час руху, для яскравого підсвічування зони розпилу



№ для замовлення 601404500
9 999

Технічні характеристики	STE 140 PLUS
Номінальна споживана потужність	750 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	140 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,6 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубок, Захисне скло, Пластмасова захисна пластина, Захисна пластина від сколів, metaBOX 145

ВДАЛІ АКУМУЛЯТРОНІ КОМПЛЕКТИ

STA 18 LTX 100, 18B
1 x 4,0 Ar, ASC 55



№ для замовл. UA601002890
7 827

Технічні характеристики	STA 18 LTX 100
Напруга акумуляторного блоку	18 В
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	550 - 2800 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (з акумуляторним блоком)	2,5 кг

Комплектація:
STA 18 LTX 100 - 601002890, Всмоктувальний патрубок, Захисне скло, Захисна пластина від сколів, ключ, Вставка в валізу
1 Акумулятор Li-Power 18 V - 4,0 Ah - 625591000
Зарядка ASC 55, 12-36 В, «Air Cooled» - 627044000

STAB 18 LTX 100, 18B
1 x 4,0 Ar, ASC 55



№ для замовл. UA601003890
6 981

Технічні характеристики	STAB 18 LTX 100
Напруга акумуляторного блоку	18 В
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	0 - 2800 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (з акумуляторним блоком)	2,6 кг

Комплектація:
STAB 18 LTX 100 - 601003890, Всмоктувальний патрубок, Захисне скло, Захисна пластина від сколів, ключ, Вставка в валізу
1 Акумулятор Li-Power 18 V - 4,0 Ah - 625591000
Зарядка ASC 55, 12-36 В, «Air Cooled» - 627044000

Комплект пилок з 3 предметів

- Для деревини та металу
- Складається з пиляльних полотен 623634000, 623633000, 623637000 - по 1 штуці (T101B, T144D, T118A)



№ для замовлення 623968000
86

Комплект пилок з 5 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- Складається з пиляльних полотен 623633000, 623635000, 623632000, 623631000 та 623637000 - по 1 штуці



№ для замовлення 623645000
111

Комплект пилок з 10 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- T119BO x 1, T101B x 1, T119B x 2, T144D x 2, T111C x 1, T127D x 1, T118B x 1, T118A x 1)



№ для замовлення 623599000
289

Комплект пилок з 10 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- 2 x(T101B, T144D, T111C, T118)




№ для замовлення 623600000
389

Комплект пилок з 25 предметів


- Набір пилочок для дерева 25 шт.
- 623633000 T144D та 623635000 T101D - по 10 штук, та 5 пиляльних полотен 623649000 T244D



№ для замовлення 623698000
706

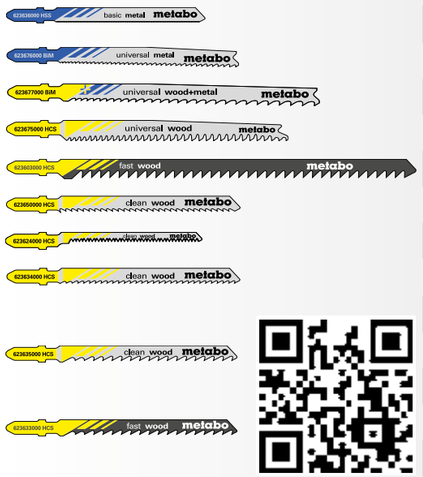

T118B	**по металу**	51x1,0 мм	**25 шт.**	623618000	**660 грн**
T123X	**по металу**	74x1,0 мм	**5 шт.**	623676000	**219 грн**
T345XF	**по дереву з цвяхами**	106x1,25мм	**5 шт.**	623677000	**326 грн**
T234X	**по дереву, ДСП**	91x1,5 мм	**25 шт.**	623617000	**1 139 грн**
T744D	**по дереву**	155x1,5 мм	**5 шт.**	623603000	**371 грн**
T101BR	**по дереву, чистий різ**	75x1,5 мм	**25 шт.**	623608000	**742 грн**
T101AO	**по дереву, чистий різ**	51x1,4 мм	**25 шт.**	623624000	**682 грн**
T101B	**по дереву, точний різ**	74x1,5 мм	**25 шт.**	623691000	**555 грн**
T101B	**по дереву, точний різ**	74x1,5 мм	**100 шт.**	623703000	**1 998 грн**
T101D	**по дереву, чистий різ**	75x1,5 мм	**25 шт.**	623609000	**555 грн**
T101D	**по дереву, чистий різ**	75x1,5 мм	**100 шт.**	623704000	**1 999 грн**
T144D	**по дереву**	75x1,25мм	**25 шт.**	623690000	**439 грн**
T144D	**по дереву**	75x1,25мм	**100 шт.**	623712000	**1 599 грн**

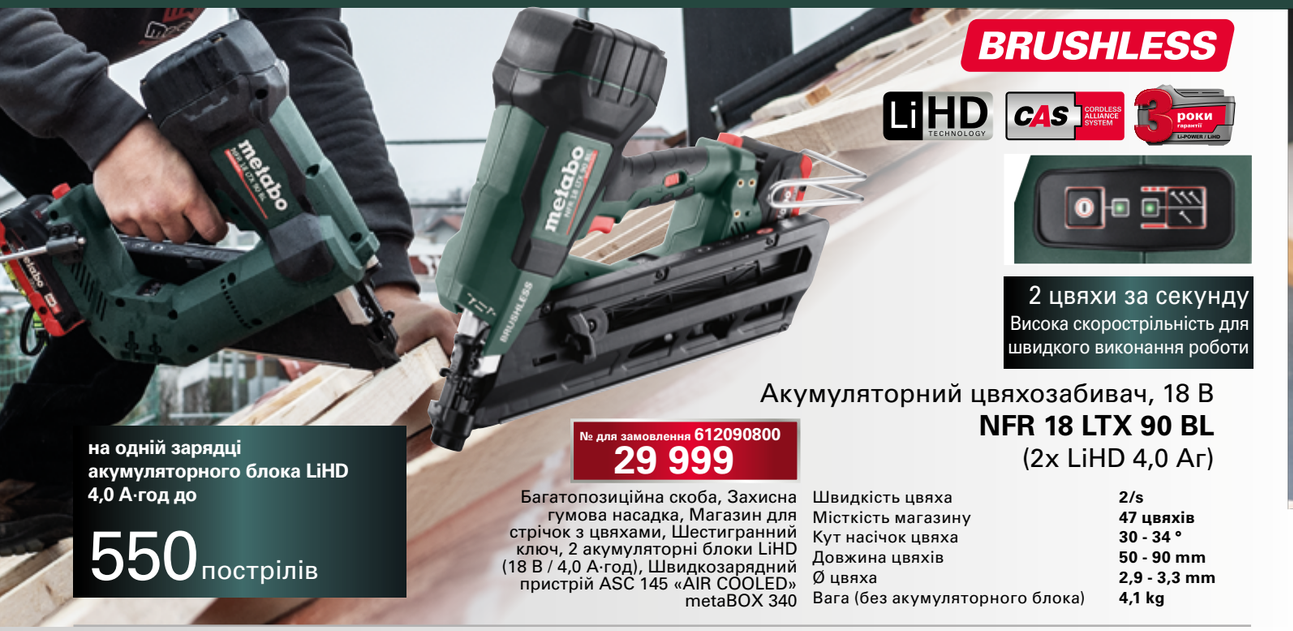

BRUSHLESS

LiHD TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 роки гарантії LI-POWER / LIHD

2 цвяхи за секунду
Висока скорострільність для швидкого виконання роботи

на одній зарядці акумуляторного блока LiHD 4,0 А·год до
550 пострілів

Акумуляторний цвяхозабивач, 18 В
NFR 18 LTX 90 BL
(2x LiHD 4,0 Ач)

№ для замовлення **612090800**
29 999

Багатопозиційна скоба, Захисна гумова насадка, Магазин для стрічок з цвяхами, Шестигранний ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 4,0 А·год), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED» metaBOX 340

Швидкість цвяха	2/s
Місткість магазину	47 цвяхів
Кут насічок цвяха	30 - 34 °
Довжина цвяхів	50 - 90 mm
Ø цвяха	2,9 - 3,3 mm
Вага (без акумуляторного блока)	4,1 kg



Для фрезерування деревини однією рукою.

№ для замовлення **601741000**
2 199

Номінальна споживана потужність	500 W
Кількість обертів холостого ходу	32.000 /min
Отвір цангового затискача	6 mm
Кількість обертів при навантаженні	19.000 /min
Вага (без мережевого кабелю живлення)	1,3 kg


Фрезер для обробки крайок, FM 500-6, 500 Вт

З розширеною комплектацією: паралельний упор, копіювальний фланець і роликова напрямна

SSE 18 LTX Compact, 2x2,0 Ач, 18В

- Легка, дуже зручна пила для роботи однією рукою





№ для замовлення **602266500**
8 330

Технічні характеристики	SSE 18 LTX Compact
Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході	0 - 3 100 /хв
Хід пиляльного полотна	13 мм
Вага (з АКБ)	1,8 кг

SSE 18 LTX BL Compact, 18 В

BRUSHLESS



(2x 2.0 Ач)

№ для замовлення **602366500**
12 714

Каркас - без акумуляторів, без зарядного пристрою,

№ для замовлення **602366850**
6 699

3 роки гарантії LI-POWER / LIHD

Технічні характеристики	SSE 18 LTX BL
Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході	0 - 3 000 /хв
Хід пиляльного полотна	16 мм
Вага (з АКБ)	1,8 кг



LF 724 S Фрезер для зняття лаку, 710Вт



№ для замовлення **600724000**
11 984

Комплектація
4 твердостопні поворотні ножі; З'єднувальна деталь для пиловидалення; Шило з ручкою; Комбінований ключ; Пластиковий кофр

Технічні характеристики	LF 724 S
Крутний момент:	2 Nm
Окружність різання:	80 mm
Аксіальна глибина фрезерування:	0 - 0.3 mm
Номінальна споживана потужність:	710 W
Кількість обертів холостого ходу:	10000 /min

Фрезер OF E 738, 710 Вт

MARATHON MOTOR

RESTART PROTECTION

VARIO CONSTAMATIC



Комплектація
Паралельний упор, з'єднувальна деталь для пиловидалення, гайковий ключ

№ для замовлення **600738000**
10 499

Технічні характеристики	OF E 738I
Максимальна висота руху	50 мм
Оберти без навантаження	13 000 - 34 500 /хв
Номінальна потужність	710 Вт
Цанга	8 мм

Фрезер з електронікою OF E 1229 Signal, 1200 Вт

MARATHON MOTOR

STOP

VARIO CONSTAMATIC



Комплектація
Циферблат для точного регулювання, паралельний упор, з'єднувальна деталь для всмоктування, гайковий ключ

№ для замовлення **601229000**
14 799

Технічні характеристики	OF E 1229 Signal
Максимальна висота руху	50 мм
Оберти без навантаження	5 000 - 25 500 /хв
Номінальна потужність	1 200 Вт
Цанга	8 мм

SSEP 18 LTX BL MVT

LiHD TECHNOLOGY

2x8,0 Ач LiHD, ASC 145

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT)
- Електроніка Vario (V)
- Унікальний безщітковий двигун Metabo



QUICK | MVT | RESTART PROTECTION

Комплектація
Пилкове полотно для деревини та металу, 2 LiHD (18 В / 8,0 Ач), ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

№ для замовлення **602258810**
22 215

Технічні характеристики	SSEP 18LTX BL MVT
Напруга акумуляторного блока	18 В
Ємність акумулятора	8,0 Ач
Частота ходів	0 - 3 000 /хв
Хід пиляльного полотна	32 мм
Вага без АКБ	3,9 кг

SSE 1100, 1 100 Вт

- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
- Пиляльне полотно обертається на 180° для зручної роботи з предметами, розташованими над головою



QUICK

Комплектація
Пиляльне полотно для деревини та металу, пластикова валіза

№ для замовлення **606177500**
5 799

Технічні характеристики	SSE 1100
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	550 Вт
Частота ходів	0 - 2 600 /хв
Хід пиляльного полотна	28 мм
Вага без кабелю	3,9 кг

SSEP 1400 MVT, 1 400 Вт

- Можливість підключення 3-ступінчастого маятникового ходу
- Metabo VibraTech (MVT): вбудований компенсатор коливань для зниження вібрації



QUICK | VARIO TACHO CONSTAMATIC | MVT

Комплектація
Пиляльне полотно для деревини та металу, пластикова валіза

№ для замовлення **606178500**
13 486

Технічні характеристики	SSEP 1400 MVT
Номінальна споживана потужність	1 400 Вт
Віддавана потужність	600 Вт
Частота ходів	0 - 2 800 /хв
Хід пиляльного полотна	32 мм
Вага без кабелю	4,6 кг

Рубанок HO 26-82, 620 Вт



Комплектація
1 двосторонній ніж, паралельний упор, шаблон для налаштування, з'єднувальна деталь для пиловидалення, текстильний мішок для пилу, ключ

№ для замовлення **602682000**
4 999

Технічні характеристики	HO 26-82
Ширина рубанка	82 мм
Глибина рубанка регулюється	0 - 2,6 мм
Максимальна глибина пазу	9 мм
Кількість обертів холостого ходу	17 000 / хв
Вага без кабелю	2,7 кг

Універсальний різак MT 400 Quick

Сумісність з OIS та Starlock



VARIO TACHO CONSTAMATIC | QUICK

Комплектація
Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина), трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками, адаптер для підключення пилосмоку, мультиадаптер

№ для замовлення **601406000**
5 288

Технічні характеристики	MT 400 Quick
Номінальна споживн. потужність	400 Вт
Частота коливань холост. ходу	11 000 - 18 500 / хв
Шліфувальна пластина	93 мм
Кут осциляції ліворуч / праворуч	1,6 °
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Універсальний різак MT 400 Quick Set



№ для замовл. **601406500**
7 875

Комплектація
Занурювальне полотно 32 мм HCS (деревина); сегментне полотно 85 мм BiM (деревина + метал); шабер 52 мм HCS; трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками; 5 ашліфаркушів 93 мм P 80; 5 шліфркушів 93 мм P 120; адаптер для підключення пилососу; мультиадаптер; metaBOX 145

Порада щодо приладдя

«POWER CUT WOOD — CLASSIC»
165 x 2.2 x 30 16WZ 5°



Товщина полотна - 1,4 мм

№ для замовлення **628416000**

239 грн

Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента

«POWER CUT WOOD — CLASSIC»
190 x 2.2 x 30 18WZ 5°



Товщина полотна - 1,4 мм

№ для замовлення **628417000**

269 грн

Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента

«PRECISION CUT WOOD — CLASSIC»
190 x 2 x 30 Z24 WZ 15°



Товщина полотна - 1,4 мм

№ для замовлення **628675000**

229 грн

Для чистих поздовжніх та поперечних розпилів м'якої та твердої деревини, сирих плит ДСП із покриттям

«CORDLESS CUT WOOD - CLASSIC»
165 x 1.6 x 20 Z36 WZ 15°



Товщина полотна - 1,0 мм

№ для замовлення **628279000**

700 грн

Для чистих поздовжніх та поперечних розпилів м'якої та твердої деревини, сирих плит ДСП із покриттям

«STEEL CUT/SANDWICH PANEL CLASSIC»
190x3Z48 FZFA/FZFA 0 4°



№ арт. **628682000**
картон **1 099** грн

№ арт. **628684000**
блістер **1 199** грн

Спеціальний диск для сендвіч панелей

АКЦІЯ

KS 55, 1 200 Вт
KS 55 FS, 1 200 Вт

- Надійна ручна циркулярна пила, може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo та шинах інших виробників
- Оптимальний діаметр диску для більшості будівельних робіт
- Легка напрямна станина з алюмінієвого лиття під тиском (KS 55 FS)



KS 55
Номер для замовл. **600855000**
3 999

KS 55 FS лита підошва (мал.)
Номер для замовл. **600955000**
4 222

Технічні характеристики	KS 55 / KS 55 FS
Диск Ø x отвір	Ø 160 x 20 мм
Макс. глибина різання 90°	55 мм
Макс. глибина різання 45°	39 мм
Число обертів холостого ходу	5600 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	4 кг

Комплектація:
пильний диск з твердих сплавів (18 зубців), паралельний упор, адаптер для відсмоктування, шестигранні ключі

Набір KS 55 FS Set




№ для замовл. **691064000**
9 667

Комплектація
Напрямна шина FS 160 (160 см), твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), паралельний упор, з'єднувальна деталь для пиловидалення, шестигранний ключ, пластиковий кофр



Потужність при різанні.

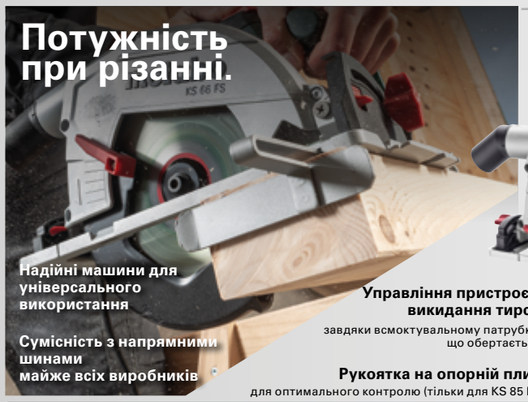

Надійні машини для універсального використання

Сумісність з напрямними шинами майже всіх виробників

Управління пристроєм викидання тирси
завдяки всмоктувальному патрубку, що обертається

Рукоятка на опорній плиті
для оптимального контролю (тільки для KS 85 FS)

KS 66 FS, 1 500 Вт



№ для замовлення **601066000**
4 999

KS 85 FS, 2 000 Вт



№ для замовлення **601085000**
8 499

Технічні характеристики	KS 66 FS, 1500 Ват	KS 85 FS, 2000 Ват
Диск Ø x отвір	Ø 190 x 30 мм	235 x 30 mm
Максимальна глибина різу при 90°	66 мм	85 mm
Максимальна глибина різу при 45°	47 мм	65 mm
Оберт без навантаження	5 000 /хв	4.500 /min
Вага (без кабелю)	4,9 кг	8,4 кг

Комплектація
Твердосплавний диск (24 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ

Акумуляторна дискова пила KS 18 LTX 57, 18B



Каркас, коробка
№ арт. **601857890**
7 499

2x5,2 Ar, metaBOX 340
№ арт. **601857700**
13 799

Технічні характеристики	KS 18 LTX 57
Діапазон нахилу від / до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0 - 57 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	4600 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	3.4 kg

Комплектація:
Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), Паралельний упор, Шестигранний ключ, **2** акумуляторні блоки Li-Power (18 В / **5,2** А-год), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 340

Акумуляторна безщіткова дискова пила KS 18 LTX 57 BL, 18 B

BRUSHLESS



Каркас, коробка
№ арт. **611857850**
8 999

2xLiHD 8,0 Ar, metaBOX
№ арт. **611857810**
21 999

Технічні характеристики	KS 18 LTX 57 BL
Діапазон нахилу від / до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0 - 57 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	5000 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	3.6 kg

Комплектація:
Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 8,0 Ar), швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», чемодан Metabox

Акумуляторна дискова пила KS 18 LTX 66 BL, 18B

BRUSHLESS



2xLiHD 8,0 Ar, metaBOX 340

Каркас, коробка
№ арт. **611866850**
12999

№ арт. **611866810**
21 999

Технічні характеристики	KS 18 LTX 66 BL
Діапазон нахилу від / до	0 / + 46 °
Регульована глибина різання	0 - 66 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	4800 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	4,5 kg

Комплектація:
Паралельний упор, Шестигранний ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 8,0 А-год),Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED»,metaBOX 340

Акумуляторна заглибна пила KT 18 LTX 66 BL, 18 B

BRUSHLESS

metaBOX 340



Каркас - без акумуляторів, без зарядного пристрою,

№ для замовлення **601866840**
15 999

Технічні характеристики	KT 18 LTX 66 BL
Діапазон нахилу від / до	- 1 / + 46 °
Регульована глибина різання	0 - 66 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	2250 - 5000 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	4,3 kg

Комплектація






Напрямні шини та приладдя FS

Довжина	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
Шина 80 см	629010000	1 999 грн
Шина 160 см із сумкою	629011700	4 437 грн
Шина 250 см	629013000	5 899 грн
Чохол для FS	629020000	831 грн
Швидкозатискна струбцина FSSZ	629021000	1 899 грн
З`єднувач FSV для FS	629022000	2 999 грн
2 затискні струбцини FSSZ	631031000	1 399 грн
Кутовий упор FSW від –60° до +60°	629026000	1 999 грн

Напрямна шина, 1500 мм




№ для замовлення **631213000**
2 499

Напрямна шина, 1600 мм



№ для замовлення **629011000**
3 299

Напрямна шина, 3100 мм



№ для замовлення **629014000**
6 199



Торцювальна шина KFS 30
Довжина різу 30 см
Загальна довжина 690 мм
№ для замов. **629015000**
4 699 грн

Торцювальна шина KFS 44
Довжина різу 44 см
Загальна довжина 834 мм
№ для замов. **629016000**
5 199 грн

Торцювальна шина KFS 70
Довжина різу 70 см
Загальна довжина 1094 мм
№ для замов. **629017000**
5 999 грн

Технічний фен
HG 16-500, 1 600 Вт



№ для замовлення **601067000**
1 555

Технічні характеристики	H 16-500
Об'єм повітря	240/450 л/хв
Температура повітря	300/500 °C
Номінальна спож. потужність	1 600 Вт
Вага (без кабелю)	0.6 кг

Технічний фен
HG 20-600, 2 000 Вт



З регулювальним коліщатком

Довговічний керамічний нагрівальний елемент

№ для замовлення **602066000**
2 699

Технічні характеристики	HG 20-600I
Об'єм повітря	150 / 300 / 500 л / хв
Температура повітря	80 - 600 °C
Номінальна спож. потужність	2 000 Вт
Вага (без кабелю)	0.62 кг

Технічний фен
HGE 23-650 LCD, 2 300 Вт



Програмується з використанням LCD дисплея

Довговічний керамічний нагрівальний елемент

№ для замовлення **603065000**
3 599



Технічні характеристики	HGE 23-650 LCD
Об'єм повітря	150 / 500 л / хв
Температура повітря	80 - 650 °C
Номінальна спож. потужність	2 300 Вт
Вага (без кабелю)	0.7 кг

Технічний фен
HGS 22-630, 2 200 Вт

- Практична стрижнева форма для зручної робочої пози, наприклад при роботах на рівні підлоги
- Універсальний технічний фен з кільцевим регулятором для простого плавного регулювання температури
- Високоякісний керамічний нагрівальний елемент, потужний двигун та оптимальне охолодження приладу для тривалого строку служби
- Відповідні насадки для зняття лакового покриття, надання форми, стискання, зварювання та багато іншого (приладдя)
- Широкий спектр використання: зняття лакового покриття, надання форми, стискання, зварювання тощо



Довговічний керамічний нагрівальний елемент

№ для замовлення **604063000**
4 299

Технічні характеристики	H 16-500
Об'єм повітря	240/450 л/хв
Температура повітря	300/500 °C
Номінальна спож. потужність	1600 Вт
Вага (без кабелю)	0.6 кг

Комплектація:
інструкція, картонна коробка.

Набір з розширеною комплектацією включаючи metaBOX 145 - 604063500 - **6 761** грн

Широке сопло 50 мм

№ для замовлення **630001000**
189



Зварювальна насадка

№ для замовлення **630007000**
442



Щілинна насадка


№ для замовлення **630000000**
484



Редукційне сопло 9 мм

№ для замовлення **630005000**
174



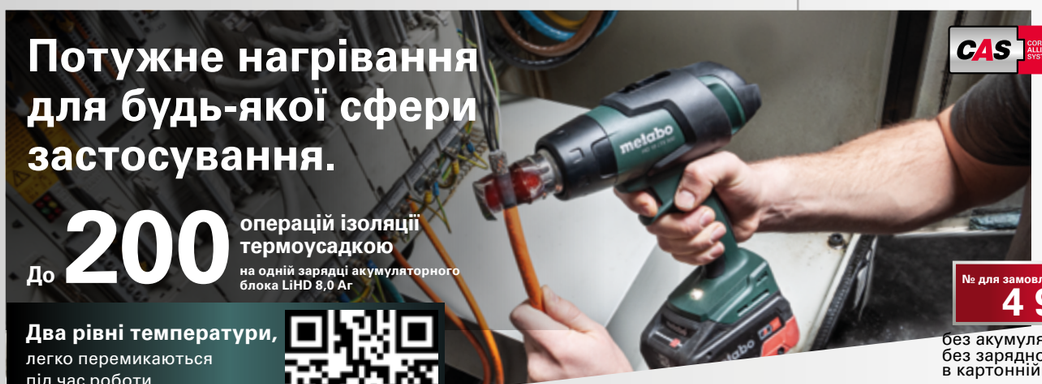

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Комплектація



№ для замовлення **610502850**
4 979

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою, в картонній коробці

*№ для замовлення
610502840

З НОВИМ metaBOX*

Акумуляторний фен технічний HG 18 LTX 500	
Кількість повітря	**160 / 200 l/min**
Температура від – до	**300 - 500 °C**
Рівні температури	**2**
Комплектація	картонна коробка або **metaBOX 145 L***

Плавкий клей 11x200 мм, прозорі 0,5 кг (26 шт)

- Для склеювання виробів з пластику, картону, скла, металу, кераміки, каменю, тканини, пробки, шкіри, дерева, паперу, товстого картону тощо.
- Не містить розчинників, залишки можна видалити гарячим повітрям



№ для замовлення **630886000**
499

Клейовий пістолет
KE 3000



№ для замовлення **618121000**
844

Комплектація
Стік з плавким клеєм (довжиною 200 мм, прозорий)

Технічні характеристики	KE 3000
Клейовий стрижень, Ø	11 мм
Макс. продуктивність склеювання	18 г/хв
Час нагрівання	6 хв
Температура обробки	200 °C
Вага (без кабелю)	0,25 кг

Акумуляторний пістолет для гарячого клею, 18 В
HK 18 LTX 20



Час нагрівання 1 хв!

№ для замовлення **600797850**
2 299

Комплектація
Довга насадка Ø 2,8 мм, 5 клейових стрижнів, прозорих, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	HK 18 LTX 20
Клейовий стрижень, Ø	11 мм
Макс. продуктивність склеювання	20 г/хв
Час нагрівання	1 хв
Температура обробки	130 / 200 °C
Вага (без акумуляторного блока)	0,4 кг

Міксер RWE 1200, 1200 Вт,



№ для замовлення **614048000**
5 299

Комплектація
Змішувальна насадка, тип RS–R2 (Ø 120 мм)

Технічні характеристики	RWE 1200
Номінальна споживана потужність	1 200 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 900
Макс. діаметр насадки міксера	120 мм
Кількість передач	1
Рекомендований об'єм суміші	30 л
Вага без кабелю	3,4 кг

Міксер RWEV 1200-2, 1200 Вт, 2 швидкості

VARIO TACHO CONSTAMATIC



№ для замовлення **614049000**
7 399

Комплектація
Змішувальна насадка, тип тип RS–R3 (Ø 140 мм)

Технічні характеристики	RWEV 1200-2
Номінальна споживана потужність	1 200 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 300 / 0 - 650
Макс. діаметр насадки міксера	140 мм
Кількість передач	2
Рекомендований об'єм суміші	50 л
Вага без кабелю	4,3 кг

Міксер RWEV 1600-2, 1600 Вт, 2 швидкості

VARIO TACHO CONSTAMATIC



№ для замовлення **614050000**
8 399

Комплектація
Змішувальна насадка, тип RS–R3 (Ø 160 мм)

Технічні характеристики	RWEV 1600-2
Номінальна споживана потужність	1 600 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 300 / 0 - 650
Макс. діаметр насадки міксера	160 мм
Кількість передач	2
Рекомендований об'єм суміші	90 л
Вага без кабелю	4,5 кг



LASER 2



Загальна комплектація
Сумка для носіння на ремені, 2 батарейки AAA 1,5 В (LR03)

Лазерний далекомір
LD 30
LD 60

ISO 16331-1 ACCURACY & RANGE

- Швидкі вимірювання та простота в користуванні
- Сертифікат відповідно до норм ISO 16331-1
- Зручний та міцний прилад з ударостійким корпусом та м'яким покриттям
- Економія енергії через автоматичне відключення
- Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням гарантує чіткість зображення навіть в несприятливих умовах (тільки LD 60)

LD 30

№ для замовлення **606162000**
2 999

LD 60

№ для замовлення **606163000**
4 199

Технічні характеристики	LD 30	LD 60
Діапазон вимірювань, від/до	0,2 – 30 м	0,05 м – 60 м
Точність вимірювань	± 3 мм	± 1,5 мм
Кількість вимірювань без зміни батарейок	5.000	5.000
Клас захисту	IP 54	IP 40
Вага (з батарейками)	0,1 кг	0,11 кг

Компактні та універсальні.

НОВИНКА

Багато деталей для раціонального транспортування

- Просте та швидке з'єднання з metaBOX
- Кріплення для кабелів та шлангів
- Відділення для трубок і насадок
- Практичний відсік для приладдя з відкидною кришкою для дрібних деталей

Напівавтоматичне очищення фільтрів

PressClean: сильний потік повітря при натисканні перемикача на пилососі для очищення фільтра



ASA 30 M PC


Новинка: приладдя з функцією швидкої заміни Quick



- Швидка і проста заміна насадок одним рухом
- Міцне з'єднання
- Швидке переоснащення залежно від застосування пилососа

Інші важливі особливості:

- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Розетка для електроінструмента, для використання автоматики ввімкнення/ вимкнення пилососа



Клас пилу: L

- Ефективність фільтрування 99 %
- Пил з граничною допустимою концентрацією на робочому місці (AGW) > 1 мг/м³
- Пил, що становить незначну небезпеку, наприклад домашній пил, вапно



Клас пилу: M

- Ефективність фільтрування 99,9 %
- Пил з граничною допустимою концентрацією на робочому місці (AGW) ≥ 0,1 мг/м³
- Пил, що має середній рівень небезпеки, наприклад пил з деревини (бук, дуб)
- Мінеральний пил класу M, наприклад кварцевий пил



Клас пилу: H

- Ефективність фільтрування 99,995 %
- Пил з граничною допустимою концентрацією на робочому місці (AGW) < 0,1 мг/м³
- Канцерогенний пил, наприклад цвіль, азбест

Універсальні пилососи для сухого/вологого прибирання, 1200 Вт

з напівавтоматичним очищенням фільтру

НОВИНКА

	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC	ASA 30 H PC
Розрідження	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar
Макс. продуктивність по повітрю	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Об'єм резервуара	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Всмоктувальний шланг, Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Довжина шланга	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Вага (без мережевого кабелю живлення)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg
№ для замов.	**602083000**	**602085000**	**602086000**	**602087000**	**602088000**
Комплектація					
Ціна з ПДВ.	**5 999**	**7 777**	**8 777**	**10 999**	**11 111**

ASA 25 L PC (PressClean), 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря



№ для замовлення 602014000
7 999



Технічні характеристики	ASA 25 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3 600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	25 л
Вага	8,3 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки з алюмінію, складчастий фільтр з поліефіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок, фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

ASA 30 L PC INOX, 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення повітря
- Бак з якісної нержавіючої високосортної сталі



№ для замовлення 602015000
9 799



Технічні характеристики	ASA 30 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	30 л
Вага	9,6 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки (хромовані), складчастий фільтр з поліефіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок, фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

ASR 25 M SC (SelfClean), 1400 Вт

НОВИНКА

- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Високий захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу M
- Автоматичне відключення пилосмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Сигнал попередження для захисту користувача, якщо потік повітря стає менше, ніж мінімально допустимий рівень
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу



№ для замовлення 602070000
22 999



Технічні характеристики	ASR 25 M SC
Продуктивність повітря (на турбіні)	4 380 л/хв
Розрідження повітря	270 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	25 л
Вага	11 кг

Комплектація
Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м), проміжна деталь рукоятки, 2 пластикові всмоктувальні трубки, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M), фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів, Насадка для швів, універсальна насадка

ASR 35 L ACP з ф-єю автоочистки фільтрів, Пилосмок 1400Вт

- Підходить для постійної роботи з електроінструментом на будівельних майданчиках і в майстернях
- Особливо придатний для відсмоктування бетонного та кам'яного пилу
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Автоматичний механізм очищення



MPULSE AUTOCLEAN+

№ для замовлення 602057000
18 999



Технічні характеристики	ASR 35 L APC
Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar))
Об'єм контейнера	35 л
Вага (з акумуляторним блоком)	16 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м), 2 всмокту-вальні труби з пластику, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M), Поліетиленовий фільтрувальний мішок, Насадка для швів, Насадка для підлоги (ширина 370 мм)

Нове швидкозамінне приладдя Quick.

- **Легка та зручна зміна насадок одним рухом**
- **Відсутність ослаблення фіксації під час роботи**
- **Міцне з'єднання завдяки механізму фіксації**
- **Швидко адаптується до умов застосування**
- **Практичний подовжувач шланга для ще більшої свободи рухів**



НОВИНКА



Всмоктувальний шланг Quick
- Ø 32 мм, довина 4,0 м
- Антистатичний

№ для замов.
635402000
2 118,грн.



Подовжувач всмоктувального шланга Quick
- Ø 32 мм
- Антистатичний

№ для замов.
635411000
2 141,грн.



Всмоктувальний шланг Quick
- Ø 32 мм, довина 4,0 м

№ для замов.
635405000
1 657,грн.



Комплект торцевих головок з твердим конусом Quick
- 3 предм.

№ для замов.
635412000
319,грн.



З'єднувальна муфта Quick
- внутрішній Ø 28 мм / зовнішній Ø 35 мм
- Антистатична

№ для замов.
635409000
436,грн.



З'єднувальна муфта Quick
- внутрішній Ø 40 мм / зовнішній Ø 45 мм
- Антистатична

№ для замов.
635408000
417,грн.



Проміжна деталь рукоятки Quick

Premium, антистатична
№ для замов.
635406000
493,грн.

Professional
№ для замов.
635407000
411,грн.



ASR 35 M ACP, 1400 Вт

з електромагнітним струшуванням та автоматикою увімкнення з вимірюванням перепаду тиску

- Особливо придатний для відсмоктування бетонного та кам'яного пилу
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне всмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу



№ для замовлення 602058000
27 999

M

Технічні характеристики	ASR 35 M ACP
Продуктивність повітря (на турбіні)	4 380 л/хв
Розрідження повітря	270 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	35 л
Вага	16 кг

Комплектація
Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м), приєднувальна муфта Ø 41/48 мм, проміжна деталь рукоятки, 2 пластикові всмоктувальні трубки, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M), поліетиленовий одноразовий мішок, насадка для швів, насадка для підлоги (ширина 300 мм)

ASR 35 H ACP (HEPA фільтр), 1400 Вт

з електромагнітним струшуванням та вимірюванням перепаду тиску

- Оптимальний пилосос для використання під час санації проти плісняви та демонтажу ізоляційного покриття стін та даху
- Ідеальне рішення при шліфуванні лакованих та просочених дерев'яних поверхонь, які містять свинець, нікель, кадмій або хром
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів



№ для замовлення 602059000
29 999

H

Технічні характеристики	ASR 35 H ACP
Продуктивність повітря (на турбіні)	4 380 л/хв
Розрідження повітря	270 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	35 л
Вага	16 кг

Комплектація
Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м), приєднувальна муфта Ø 41/48 мм, проміжна деталь рукоятки, 2 пластикові всмоктувальні трубки, 2 фільтрувальні касети HEPA з поліефіру, поліетиленовий одноразовий мішок, насадка для швів, насадка для підлоги (ширина 300 мм)

ASR 50 L SC (SelfClean), 50 л. Пилосмок, 1400Вт

з електромагнітним струшуванням

- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Розетка для електроінструменту та для використання автоматики
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пилосмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Автоматичний механізм очищення шлангу
- Антистатичне базове обладнання
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя
- Система зберігання та транспортування: з'єднання MetaLoc та пилососа з загальним відділенням (приладдя)



№ для замовлення 602034000
18 499

L

SELFCLEAN

Технічні характеристики	ASR 50 L SC
Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar))
Об'єм контейнера	50 l
Вага (з акумуляторним блоком)	16 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м),2 всмоктувальні труби з пластику, 2 фільтру-вальні касети з поліестеру (клас M), мішок з нетканих матеріалів, Насадка для швів, Універсальна насадка, Скоба для перевезення

Підходить для ВСІХ акумуляторних інструментів і мережевих пилососів будь-яких марок.

Відсмоктування з автоматикою запуску й зупинки: тепер це можливо також для акумуляторних інструментів.



1. Підключіть мережевий пилосос з приймальною розеткою



2. Прикріпіть передавач тасьмою на шлангу за з'єднувальною муфтою або безпосередньо на інструменті.



3. Увімкніть пилосос Запустіть акумуляторний інструмент.



Альтернативний варіант
можна запускати пилосос кнопкою дистанційного керування, наприклад, для очищення.





Комплект системи безпровідного керування пуском/зупинкою CordlessControl
складається з приймальної розетки, передавача, тасьм (3 шт.), елемента живлення CR 2032

№ для замовлення 630231000
5 428

Акумуляторний пилосмок, AS 18 L PC COMPACT, 18 В

каркас



Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,5-2,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь, З'єднувальна муфта Ø 28 мм / Ø 35 мм, без АКБ

№ для замовлення 602028850
5 288

L

Технічні характеристики	AS 18 HEPA PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	6 l
Вага (з акумуляторним блоком)	4,8 кг

Акумуляторний пилосмок, AS 18 HEPA PC COMPACT, 18 В

каркас



Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,5-2,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь, З'єднувальна муфта Ø 28 мм / Ø 35 мм, без АКБ

№ для замовлення 602029850
5 288

HEPA

Технічні характеристики	AS 18 HEPA PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	6 l
Вага (з акумуляторним блоком)	4,8 кг

Набір AS 18 L PC + роликова підставка, 18 В (каркас)

без акумуляторних блоків та зарядного пристрою



Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,7–3,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь, Підставка на роликах, Без АКБ та зарядного

№ для замовлення 691060000
10 499

L

Технічні характеристики	AS 18 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	7.5 l
Вага (з акумуляторним блоком)	7,4 кг

Акумуляторний пилосмок, AS 18 L PC (PressClean), 18 В

- Легкий і компактний акумуляторний пилосос для видалення пилу й тирси, придатний для мобільного використання
- PressClean (очищення під тиском): напівавтоматичне очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Режим Eco для тривалішого часу роботи без заряджання акумулятора; режим Boost для максимальної потужності
- З інтегрованою функцією „продування": для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря



Каркас, коробка

№ для замовлення 602021850
6 981

L

Технічні характеристики	AS 18 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	7.5 l
Вага (з акумуляторним блоком)	7,4 кг

Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,7–3,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь

Акумуляторний пилосмок, ASR 36-18 BL 25 M SC, 18 В

каркас



Комплектація
Антистатичний шланг 630177000 (Ø 35 мм / 4,0 м), Муфта, Ø 28 / Ø 35 мм, без АКБ, без зарядного, Передавач безпровідного керування з фіксувальною стрічкою Ø 35 мм, 1 тасьма, 2 труби з пластику, Проміжна деталь рукоятки, Фільтрувальний мішок , 2 касети(клас M), Насадка для підлоги (300 мм), Насадка для швів

№ для замовлення 602046850
43 333

M

Технічні характеристики	ASR 36-18 BL 25 M
Продуктивність повітря (на турбіні)	4000 l/min
Розрідження повітря	240 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	25 l
Вага (без акумулятора)	12,3 кг



5 фільтрувальних мішків з нетканого полотна (6/7.5/20/25/30/32 л)		№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
6 Л, AS 18 L PC COMPACT	(5 шт.)	630164000	**695 грн.**
7,5 Л, AS 18 L PC	(5 шт.)	630173000	**647 грн.**
для ASA 1202 / ASA 32 L	(5 шт.)	631665000	**876 грн.**
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	(5 шт.)	630296000	**830 грн.**
для AS 1200 / ASA 1201 / AS 20 L	(5 шт.)	631629000	**715 грн.**

Складчастий фільтр	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
для: AS 20 L, AS 1200, ASA 1201, ASA 32 L, ASA 1202	631753000	**911 грн.**
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	630299000	**1 031 грн.**

Фільтр попередньої фільтрації	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.
для AS 1200, ASA 1201, ASA 1202, AS 20 L, ASA 32 L	631967000	**1 511 грн.**

Ще кращі.

Тепер ще мобільніші, точніші та зручніші у використанні: сім нових торцювальних пил класу M від лідера ринку Metabo, три з яких мають режим роботи від акумулятора для максимальної мобільності — потужні, незважаючи на відсутність кабелю.

НОВИНКА
НАЙКРАЩЕ СТАЄ ЩЕ КРАЩИМ



НОВІ мережеві торцювальні пили

НОВИНКА




	KS 216 M	KGS 216 M з протяжкою	KGSV 216 M з протяжкою і регулюванням обертів	KGS 254 M з протяжкою	KS 305 M	KGS 305 M з протяжкою і двостороннім нахилом голови
Розмір пропилу 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	65 x 305 mm	92 x 305 mm	80 x 200 mm	110 x 305 mm
Розмір пропилу 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	36 x 205 mm	47 x 215 mm	45 x 130 mm	67 x 215 mm
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °	50 / 50 °	47 / 47 °	50 / 50 °	52 / 52 °	50 / 60 °
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm	305 x 30 mm
Номінальна споживана потужність S1 100 %	1.100 W	1.200 W	1.350 W	1.450 W	1.600 W	1.600 W
Номінальна споживана потужність S6 20 %	1.350 W	1.500 W	1.700 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W
Кількість обертів холостого ходу	5.000 /min	5.000 /min	2500 - 5500 /min	4.500 /min	3.700 /min	3.700 /min
Вага	8,7 kg	13,4 kg	13,5 kg	16,1 kg	17 kg	18,6 kg
Плавний пуск		■	■	■	■	■
Швидке гальмування диску				■	■	■
№ для замов.	610216000	613216000	619261000	613254000	619003000	613305000
Ціна з ПДВ.	5 999	8 991	11 899	13 699	14 444	16 299

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

KGSV 72 Xact SYM з тяговою функцією і системою симетрично регульованих упорів

- Унікальна, запатентована комбінація панельної пили з функцією протягання та прецизійної рейкової пили із системою симетрично регульованих упорів
- Швидке і точне розпилювання під кутом не вимагає розрахунків і вимірів завдяки простому перенесенню кутів з малки на систему упорів
- Компактна форма і функція протягання дозволяють обробляти заготовки шириною до 305 мм, не вимагаючи вільного простору позаду пили
- Регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику



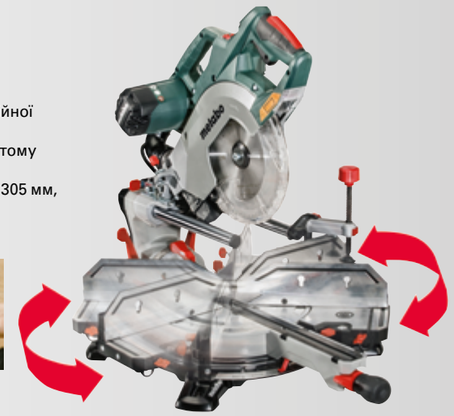

№ для замовлення 612216000
29 989

Технічні характеристики	KGSV 72 Xact SYM
Кількість обертів холостого ходу	2 200 - 6 300 /хв
Розмір пропилу 90°/90°	305 мм x 72 мм
Розмір пропилу 45°/45°	215 мм x 42 мм
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	50°/50°
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47°/47°
Вага (без мережевого кабелю)	18,3 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (60 зубців); 2 інтегровані розширення столу; Малка-кутомір; Затискач для матеріалу; Інструмент для заміни пиляльного диску; Намотування кабелю

VARIO CONSTAMATIC | SYM | SOFT-START | DUST PROTECTION

В комплекті зі столом

НОВИНКА



KGS 216 M
з протяжкою + платформа KSU 251
Комплектація

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
№ для замов. 691213000
16 999 грн.

KGS 254 M
з протяжкою + платформа KSU 251
Комплектація

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
№ для замов. 691214000
21 999 грн.

KGS 305 M
з протяжкою + платформа KSU 251
Комплектація

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
№ для замов. 691214000
23 699 грн.



KGS 305 M
з протяжкою + платформа KSU 401
Комплектація

ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУ
№ для замов. 691216000
24 899 грн.

Живлення від акумулятора. Протягом всього дня.





НОВІ безщіткові акумуляторні торцювальні пили, 18 В



НОВИНКА

BRUSHLESS

Комплектація



	KGS 18 LTX BL 216 з протяжкою	KGS 18 LTX BL 254 з протяжкою	KGS 18 LTX BL 305 з протяжкою
Розмір пропилу 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Розмір пропилу 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Кількість обертів холостого ходу	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Вага (без акумуляторного блока)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Плавний пуск	■	■	■
Швидке гальмування диску	■	■	■
№ для замов.	**614216850**	**614254850**	**614305850**
Комплектація	Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою
Ціна з ПДВ.	**11 999**	**16 499**	**18 999**

В комплекті з акумуляторами і зарядним пристроєм.

Акумуляторні торцювальні пили, 18 В

НОВИНКА

BRUSHLESS



KGS 18 LTX BL 216
з протяжкою
(2x 5,2 Ar, ASC 55)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ для замов. 614216650
19 099,ГРН.

KGS 18 LTX BL 254
з протяжкою
(2x 5,2Ah, ASC 55)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ для замов. 614254650
23 599,ГРН.

НОВИНКА

BRUSHLESS



KGS 18 LTX BL 216
з протяжкою
(2x LiHD 8,0Ar, ASC 145)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ для замов. 614216810
22 999,ГРН.

KGS 18 LTX BL 254
з протяжкою
(2x LiHD 8,0Ar, ASC 145)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ для замов. 614254810
27 399,ГРН.

KGS 18 LTX BL 305
з протяжкою
(2x LiHD 8,0Ar, ASC 145)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ для замов. 614305810
29 899,ГРН.

KGS 315 PLUS з тяговою функцією та регулюванням обертів

- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному диску
- Нахил диску в обидва боки для підвищення продуктивності, з додатковою кутовою зоною для зворотного розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів



З регулюванням обертів

№ для замовлення **0103150000**
37 999

Технічні характеристики	KGS 315 Plus
Розміри Д x Ш x В	950 x 765 x 660 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	320 мм / 223 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	120 мм / 76 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Вага	26 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (84 зубців), 2 інтегровані розширення столу, затискач для матеріалу, з'єднання для всмоктування стружки, перехідник 630316, лазер

DUST PROTECTION

KGT 305 M

- Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної циркулярної пили для поздовжніх розрізів
- Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
- Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Пиляльна голова нахиляється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу



№ для замовлення **619004000**
20 099

Технічні характеристики	KGT 305 M
Пиляльний диск	305 x 30 мм
Розмір	658 x 600 x 460 мм
Висота різання	0 – 50 мм
Оберти без навантаження	3 700 / хв
Вага	22 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, паралельний упор, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, мішок для збирання тирси

Порада щодо приладдя



Спрей для технічного обслуговування і догляду, 400мл.

- Запобігає склеюванню деревинного пилу;
- Підвищує ковзання деталей на робочому столі;
- Висока здатність чищення

№ для замов. **0911018691**
460 грн

Підставка для торцювальних пил

- Легка і міцна підставка для торцювальних пил з коліщатками для переміщення (можливе переміщення разом зі встановленою пилою)
- Висувні опори для заготовок, з роликами та відкидним упором
- Опорні елементи (монтуються без інструментів) підходять також для всіх поширених торцювальних пил відомих виробників

M+ SYSTEM

KSU 100
- Загальна довжина 100 см
- Вага 16 кг

№ для замовлення **629004000**
4 245

KSU 251
- Загальна довжина 127 - 250 см
- Вага 23 кг

№ для замовлення **629005000**
11 549

KSU 401 (мал.)
- Загальна довжина 168 - 400 см
- Вага 25 кг

№ для замовлення **629006000**
9 399

KSU 251 Mobile (мал.)
- Загальна довжина 121- 240 см
- Вага 31кг

№ для замовлення **629007000**
22 380

KSU 401



KSU 251 Mobile (підсилена)



«professional»
- Максимальна якість різання
- Особлива довговічність
- Ручка з низьким рівнем шуму та вібрації

«classic»
- Міцний лист
- Гарні результати різання

multi cut
- Універсальне використання при роботі з вибагливими матеріалами
- Досконалі результати різання

power cut
- Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності

cordless cut wood
- Максимальний час роботи акумуляторних пил завдяки надтонкій ширині різання та товщині полотна
- Тонке полотно для зменшення кількості видаленого матеріалу. Менше навантаження на акумуляторний блок і, отже, більший час роботи

precision cut wood
- Для дуже гарних та чистих результатів різання при поздовжньому та поперечному розпилюванні

aluminium cut
- Ідеальне розрізання алюмінію завдяки спеціальній геометрії зубців

laminate cut
- Ідеальне розрізання ламінату завдяки спеціальній геометрії зубців
- Зменшення вібрації та шуму лазерними орнаментами

Галузь застосування	Клас якості	Ø / ширина різання / отвір, мм	Кількість зубців	Форма зубців	Передній кут	Товщина полотна, мм	№ для замов.	Ціна з ПДВ.
multi cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628083000	**2 099 грн.**
multi cut	professional	254 / 2,4 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628223000	**1 599 грн.**
multi cut	professional	254 / 2,4 / 30	80	FZ / TZ	5°	1.6	628093000	**1 699 грн.**
multi cut	classic	305 / 3 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628286000	**2 313 грн.**
multi cut	professional	305 / 2,8 / 30	96	FZ / TZ	5° neg.	2	628091000	**2 777 грн.**
multi cut	professional	315 / 2,4 / 30	96	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628226000	**2 799 грн.**
power cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	20	WZ	5° neg.	1.8	628230000	**1 199 грн.**
power cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	24	WZ	5° neg.	1.8	628009000	**1 499 грн.**
НОВИНКА cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	28	WZ	5° neg.	1,2	628444000	**1 799 грн.**
НОВИНКА cordless cut wood	classic	216 / 1,8 / 30	40	WZ	5°	1,2	628065000	**359 грн.**
НОВИНКА cordless cut wood	classic	216 / 1,8 / 30	28	WZ	5°	1.2	628284000	**399 грн.**
НОВИНКА cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	48	WZ	5° neg.	1,2	628445000	**1 999 грн.**
НОВИНКА cordless cut wood	professional	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628692000	**1 899 грн.**
НОВИНКА cordless cut wood	classic	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628690000	**899 грн.**
НОВИНКА cordless cut wood	professional	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,8	628695000	**2 599 грн.**
НОВИНКА cordless cut wood	classic	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628694000	**1 999 грн.**
НОВИНКА cordless cut wood	classic	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5°	1.6	628693000	**1 199 грн.**
precision cut wood	classic	216 / 2,4 / 30	40	WZ	5° neg.	1,8	628060000	**259 грн.**
precision cut wood	classic	216 / 2,4 / 30	40	WZ	5° neg.	1,8	628060000	**259 грн.**
precision cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628041000	**1 899 грн.**
precision cut wood	classic	254 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628061000 (коробка) / 628656000 (блістер)	**399 грн.**
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628221000	**1 199 грн.**
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628222000	**1 754 грн.**
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	40	WZ	20°	1.6	628059000	**1 199 грн.**
precision cut wood	classic	305 / 2,4 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628064000	**799 грн.**
precision cut wood	professional	305 / 2,4 / 30	84	WZ	5° neg.	1,8	628229000	**2 799 грн.**
precision cut wood	professional	305 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628228000	**2 523 грн.**
precision cut wood	professional	315 / 2,4 / 30	84	WZ	5° neg.	1,8	628225000	**2 599 грн.**
aluminium cut	professional	216 / 2,2 / 30	58	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628443000	**2 611 грн.**
aluminium cut	professional	254 / 2,4 / 30	72	FZ / TZ	5° neg.	2	628447000	**3 086 грн.**
aluminium cut	professional	305 / 2,6 / 30	84	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628448000	**3 560 грн.**
laminate cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	0°	1,8	628442000	**3 086 грн.**
laminate cut	professional	254 / 2,6 / 30	66	FZ / TZ	0°	2	628446000	**3 086 грн.**

АКЦІЯ

Настільна циркулярна пила TS 254 M, 1500 Вт

- Компактна мобільна настільна дискова пила з хорошими характеристиками різання та високим комфортом роботи
- Кабелі та всі комплектуючі для транспортування розміщуються в корпусі пили
- Високомоментний двигун з електронним захистом відперенавантажень
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диску за 3 секунди

Номер для замовл. 610254000
16 899



Підставка TSU
№ зам. 629003000 - **2 045 грн**



Технічні характеристики	TS 254 M
Розміри Д x Ш x В	669 x 748 x 334 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	80 мм / 48 мм
Максимальна ширина різання на паралельному упорі	520 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	24,4 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (40 зубців), Паралельний упор, Кутовий упор, Подовження столу, Розширення столу (справа), Штовхач

Настільна циркулярна пила, 1500 Вт TS 216 з підставкою та ходовим візком

- Інтегрована підставка зі стабільного алюмінію, литого під тиском (подана заявка на патент): розкладається за секунди, зі стійким положенням Прецизійне розсувне розширення та подовження столу для надвеликої поверхні опори



№ для замовлення 600667000
21 399

Технічні характеристики	TS 216
Розміри Д x Ш x В	670 x 730 x 355 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	63 мм / 43 мм
Максимальна ширина різання на парал. упорі	425 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм
Вага	28,5 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (30 зубців), паралельний упор, кутовий упор, подовження столу, розширення столу (зліва + справа), штовхач

Настільна циркулярна пила, 2000 Вт TS 254 з підставкою та ходовим візком,

- Високомоментний двигун з електронним захистом від перенавантажень
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диску за 3 секунди
- Захист від повторного пуску
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Прецизійний паралельний упор з подвійним затиском та швидким фіксуванням



№ для замовлення 600668000
27 499

Технічні характеристики	TS 254
Розміри Д x Ш x В	740 x 750 x 355 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	87 мм / 54 мм
Максимальна ширина різання на парал. упорі	630 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	33,4 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (30 зубців), паралельний упор, кутовий упор, подовження столу, розширення столу (зліва + справа), штовхач

Настільні циркулярні пили TKHS 315 C - 2,0 WNB TKHS 315 C - 2,8 DNB



Однофазний двигун 2,0
№ для замовлення 0103152000
17 989

Трифазний двигун 2,8
№ для замовлення 0103152100
17 989

Пиляльний диск візок, подовження столу (550 x 800 мм); Каретка з магнітним фіксатором; штовхач

Технічні характеристики	TKHS 315 C - 2,0/2,8 W/DNB
Макс. висота розрізу 90 / 45°	85 мм / 60 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Номінальна споживана потужність W / D	2 / 2.8 кВт
Вага W / D	62 / 64 кг

Установка для всмоктування стружки SPA 1200



- Фільтр для очищення відпрацьованого повітря для (напів-) стаціонарних деревообробних машин
- Фільтрувальний матеріал класу пилу L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного заряджання
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї

№ для замовлення 601205000
9 499

Комплектація
Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм, фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, мішок для збирання стружки

Технічні характеристики	SPA 1200
Максимальна сила всмоктування	1.600 Па
Максимальний потік повітря	900 м³/г
Об'єм мішка для стружки	65 л
Вага	22 кг

Установка для всмоктування стружки SPA 1702

- Збільшена фільтруюча поверхня до 1,1м³
- Фільтрувальний матеріал класу пилу L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного заряджання
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї



№ для замовлення 0130170100
23 799


Комплектація
Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм, фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, мішок для збирання стружки

Технічні характеристики	SPA 1702
Максимальна сила всмоктування	1.730 Па
Максимальний потік повітря	1010 м³/г
Об'єм мішка для стружки	90 л
Вага	24 кг

АКЦІЯ

Рейсмусовий верстат DH 330, 1800 Вт

- Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та рівномірної обробки заготовки
- Захист від повторного пуску
- Прецизійне регулювання товщини стружки для швидкого та точного стругання
- Блокування стругального механізму
- Стабільний редуктор

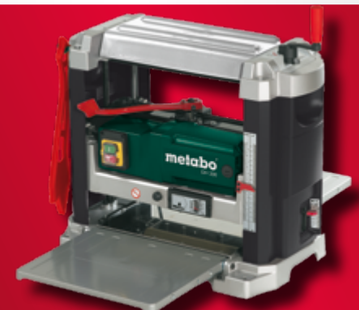

2 стругальні ножі HSS
Для всіх м'яких та твердих порід деревини
- Можна багато разів заточувати
- Частка вольфраму 18% = підвищений ресурс

№ для замовлення 0911063549
1 999

Технічні характеристики	DH 330
Розміри Д x Ш x В	579 x 857 x 574 мм
Товщина стругання	0 - 3 мм
Ширина / висота прогону	152 мм / 330 мм
Швидкість подачі	7 м / хв
Оберти вала з ножами	9.800 / хв
Вага	35 кг

Номер для замовл. 0200033000
18 999

Комплектація
2 вбудовані двосторонні ножі зі сталі HSS, штовхач, всмоктуючий патрубок

RS 420 стійка з роликом

Ширина	400 mm
Вага опори	100 kg
Висота	640 - 1015 mm

Номер для замовлення:
0910053353

2 898 грн



Порада щодо приладдя

Ножі для HC260C/M 260x18,6x1 одноразові 2шт.



- Не підлягають перезагостренню

№ для замов. 0911030713
850

Ножі для HC260K HSS 260x20x3 2вст.паза/2



- Можна перезагострювати, потрібен комплект переобладнання

№ для замов. 0911030721
2 222

Комплект для переобладнання ножової планки HC 260



- Адаптер для встановлення ножів HC260C/M

№ для замов. 0911030845
2 638

Стругальні верстати HC 260 C - 2,2 WNB, 2200 Вт HC 260 C - 2,8 DNB, 2800 Вт

- Легке переобладнання у фуговальний або рейсмусовий верстат без використання інструменту
- Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та рівномірної обробки заготовки
- Стабільний редуктор для рівномірного просування заготовки
- Стругальний стіл з масивного сірого чавуну
- Зручне регулювання висоти корбовою ручкою
- Ножі з подвійним лезом для підвищення ресурсу°

Однофазний двигун
№ для замовлення 0114026000
37 999

Трифазний двигун
№ для замовлення 0114026100
37 999



Комплектація
Вбудовані одноразові двосторонні ножі, поворотний фуговальний упор

Технічні характеристики	HC 260 C - 2,2 WNB однофазний струм	HC 260 C - 2,8 DNB трифазний струм
Розміри Д x Ш x В	1.110 x 620 x 960 мм	1.110 x 620 x 960 мм
Ширина / висота заготовки	160 мм / 260 мм	160 мм / 260 мм
Швидкість подачі	5 м / хв	5 м / хв
Оберти вала з ножами	6.500 / хв	6.500 / хв
Вага	71 кг	71 кг

Стрічкова пила BAS 261 Precision



Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки
(для Ø 44, 58, 100 мм)

№ для замовлення 619008000
13 699

Технічні характеристики	BAS 261 Precision
Розмір	530 x 470 x 840 мм
Діапазон нахилу стільниці	0 - 45 °
Швидкість різання	735 м / хв
Висота зізу	103 мм
Вага	32.5 кг

Стрічкові пили BAS 318 PRECISION WNB BAS 318 PRECISION DNB

- Висока точність та стабільність для професійного використання
- Дві швидкості пилляння для різних видів використання та різних матеріалів
- Тихий надійний індукційний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Прецизійна напрямна пиляльного полотна з трьома роликами з сталі HSS, що регулюється без інструментів, зверху та знизу для найкращих результатів різання

Однофазний двигун
№ для замовлення 619009000
24 999

Трифазний двигун
№ для замовлення 619010000
25 399



Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, підставка, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)

Технічні характеристики	BAS 318 PRECISION WNB однофазний струм	BAS 318 PRECISION DNB трифазний струм
Розміри Д x Ш x В	665 x 795 x 1 600 мм	665 x 795 x 1 600 мм
Діапазон нахилу стільниці	0 - 45 °	0 - 45 °
Швидкість різання	410 / 880 м / хв	410 / 880 м / хв
Довжина ременя пилки	2.240 мм	2.240 мм
Ширина ременя пилки	6 - 20 мм	6 - 20 мм
Вага	79 кг	79 кг

КОМПАКТНІ КОМПРЕСОРИ METABO

Компактні компресори
Basic 160-6 W OF (безмасляний)
Power 160-5 18 LTX BL OF (акумуляторний безмасляний)

- Панель інструментів з манометрами з чіткою індикацією тиску в ресивері та робочого тиску
- Регулювання робочого тиску залежно від завдань завдяки редуктору з манометром
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Прогумовані опорні ножки передбачені для забезпечення оптимальної стійкості навіть під час транспортування
- Зручний стік конденсату через шаровий кран з рукояткою
- 10 років гарантії на ресивер від наскрізної корозії





Технічні характеристики	Power 160-5 18 LTX BL OF	BASIC 160-6 W OF
Потужність всмоктування	120 l/min	160 l/min
Швидкість подачі	70 l/min	65 l/min
Об´єм резервуару	5 l	6 l
Макс. тиск	8 bar	8 bar
Вага	9,9 kg (з акумулятором)	8.4 kg

каркас (без АКБ)

Номер для замовл. 601521850
9 599

Номер для замовл. 601501000
5 999

Basic 250-24 W
Basic 250-50 W
Basic 250-24 W OF (безмасляний)
Basic 250-50 W OF (безмасляний)
Basic 280-50 W OF (безмасляний)

- Масляний поршневий компресор (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W)
- **Безмасляний** поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс Basic 250-24 W OF, Basic 250-50 W OF, Basic 280-50 W OF)





Технічні характеристики	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Basic 250-24 W OF	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Потужність всмоктування	200 л / хв	200 л / хв	220 л / хв	220 л / хв	280 л / хв
Швидкість подачі	110 л / хв	110 л / хв	120 л / хв	120 л / хв	140 л / хв
Об´єм резервуару	24 л	50 л	24 л	50 л	50 л
Макс. тиск	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Вага	27 кг	32 кг	24 кг	29 кг	30 кг

№ для замовлення 601533000
7 404

№ для замовлення 601534000
9 599

№ для замовлення 601532000
7 404

№ для замовлення 601535000
9 499

№ для замовлення 601529000
11 399

Power 180 - 5 W OF (безмасляний)
Power 250-10 W OF (безмасляний)
Power 280-20 W OF (безмасляний)
Power 400-20 W OF (безмасляний)

- Компактний та мобільний поршневий компресор для різноманітного використання в оздобленні внутрішніх приміщень та на будівельних майданчиках
- Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс
- Регулювання робочого тиску залежно від завдань завдяки редуктору з манометром



Power 180-5 W OF



Power 400-20 W OF

24/7
S1 / 100 %
RUN-TIME

№ для замовлення 601531000
8 399

№ для замовлення 601544000
11 899

№ для замовлення 601545000
20 950

№ для замовлення 601546000
63 920

Технічні характеристики	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Потужність всмоктування	160 л / хв	220 л / хв	280 л / хв	330 л / хв
Швидкість подачі	90 л / хв	120 л / хв	150 л / хв	200 л / хв
Макс. тиск	8 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Об´єм резервуару	5 л	10 л	20 л	20 л
Вага	16 кг	24 кг	40 кг	45 кг

СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ РОБОТИ

Mega 350-50 W (мал.)
Mega 350-100 W/D
Mega 350-150 D (мал.)

- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Поршневий компресор із змащуванням
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання





Номер для замовл. 601589000
23 999

Номер для замовл. 601538000
24 999

Номер для замовл. 601539000
25 999

Номер для замовл. 601587000
53 089

Технічні характеристики	MEGA 350-50 W Однофазний струм	MEGA 350-100 W Однофазний струм	MEGA 350-100 D Трифазний струм (мал.)	MEGA 350-150 D Трифазний струм
Потужність всмоктування	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв
Швидкість подачі	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв
Об´єм резервуару	50 л	90 л	90 л	150 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Вага	52 кг	69 кг	69 кг	85 кг

Mega 400-50 W/D (мал.)
Mega 520-200 D (мал.)
Mega 550-90 D

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об´єму повітря
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном



Номер для замовл. 601536000
32 999

Номер для замовл. 601537000
62 818

Номер для замовл. 601541000
36 999

Номер для замовл. 601540000
43 999

Технічні характеристики	MEGA 400-50 W Однофазний струм	MEGA 400-50 D Трифазний струм	MEGA 520-200 D Трифазний струм	MEGA 550-90 D Трифазний струм
Потужність всмоктування	400 л / хв	400 л / хв	490 л / хв	510 л / хв
Швидкість подачі	300 л / хв	300 л / хв	370 л / хв	395 л / хв
Об´єм резервуару	50 л	50 л	200 л	90 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар	10 бар	11 бар
Вага	73 кг	73 кг	131 кг	103 кг

Mega 580-200 D двоступеневий
Mega 650-270 D двоступеневий (мал.)
Mega 700-90 D двоступеневий (мал.)

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- **Двоступеневе стиснення** для особливо високої потужності та тривалого терміну експлуатації
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об´єму повітря




Номер для замовл. 601588000
41 999

Номер для замовл. 601543000
53 999

Номер для замовл. 601542000
57 999

Технічні характеристики	MEGA 580-200 D Трифазний струм (мал.)	MEGA 650-270 D Трифазний струм	MEGA 700-90 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	510 л / хв	650 л / хв	650 л / хв
Швидкість подачі	395 л / хв	520 л / хв	520 л / хв
Об´єм резервуару	200 л	270 л	90 л
Макс. тиск	11 бар	11 бар	11 бар
Вага	136 кг	170 кг	119 кг

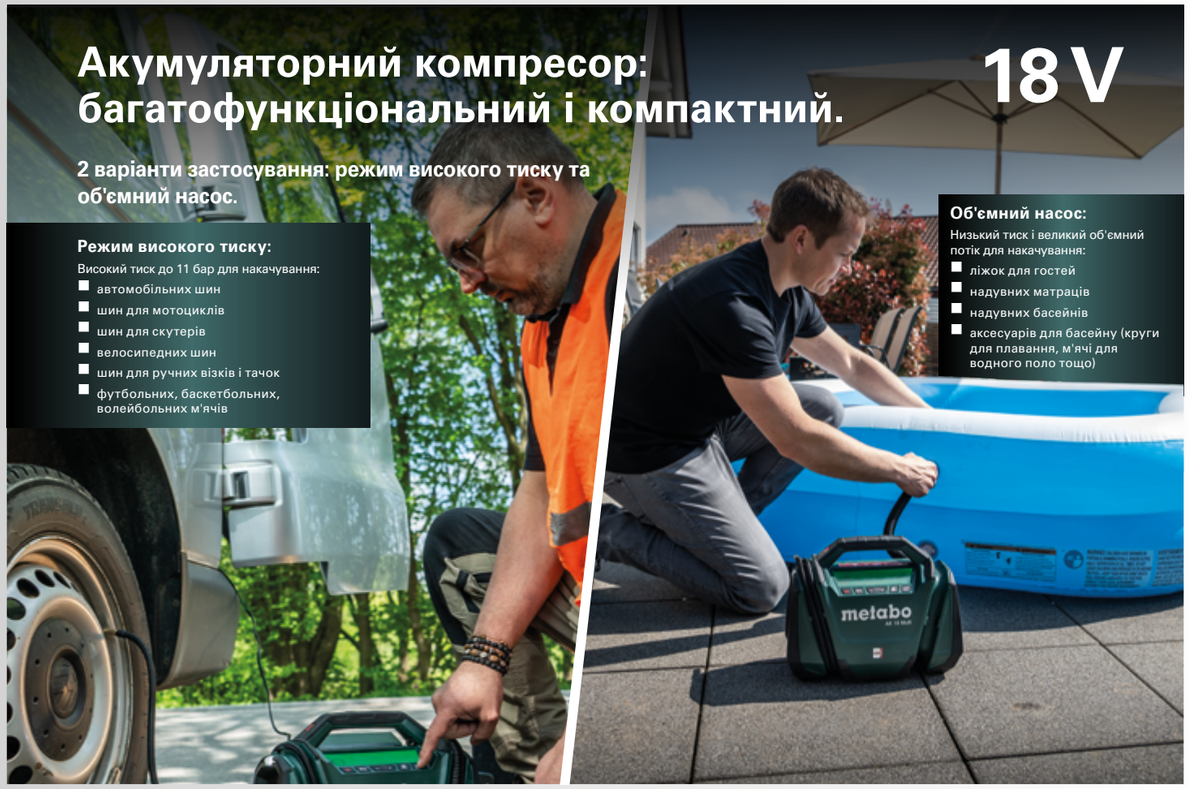

Акумуляторний компресор: багатофункціональний і компактний.

18 V

2 варіанти застосування: режим високого тиску та об'ємний насос.

Режим високого тиску:

Високий тиск до 11 бар для накачування:

- автомобільних шин
- шин для мотоциклів
- шин для скутерів
- велосипедних шин
- шин для ручних візків і тачок
- футбольних, баскетбольних, волейбольних м'ячів

Об'ємний насос:

Низький тиск і великий об'ємний потік для накачування:

- ліжок для гостей
- надувних матраців
- надувних басейнів
- аксесуарів для басейну (круги для плавання, м'ячі для водного поло тощо)

Зручна експлуатація

- Великий дисплей із легко читаними символами
- Світлодіодний ліхтар для використання в умовах недостатнього освітлення
- Відділення для зберігання приладдя
- Експлуатація з акумуляторним блоком 18 В або як альтернатива при під'єднанні автомобільного кабелю 12 В

Мобільність завдяки незначній вазі та компактним розмірам

Порада щодо приладдя

Набір перехідників для вентилів, 3 предмети

складається з адаптера для велосипедного вентиля, порожнистої голки для м'ячів та адаптера для повітряного матраца



№ для замов. 0901055769

298, грн.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Акумуляторні компресори, 18 В AK 18 Multi

Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою

№ для замовлення **600794850**

4 599



Продуктивність наповнення	**16 l/min**
Макс. тиск	**11 bar**
Довжина шланга високого тиску	**1.200 mm**
Довжина шланга низького тиску	**490 mm**
Розміри	**328x185x256 mm**
Вага (без акумуляторного блока)	**2,6 kg**

Пневматичний ударний гайковерт DSSW 360 1/2" (вкл. набір 10 шт.)



№ для замовлення **604118500**

3 099

Технічні характеристики	DSSW 360 1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	6 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	360 Нм
Вага	2 кг

Пневматичний ударний гайковерт DSSW 500-1/2" C



№ для замовлення **601590000**

5 077

Технічні характеристики	DSSW 500-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	7 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	500 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматичний ударний гайковерт DSSW 930-1/2"



№ для замовлення **601549000**

6 899

Технічні характеристики	DSSW 930-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	9 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	930 Нм
Вага	1,8 кг

Пневматичний ударний гайковерт DSSW 1690-3/4"



№ для замовлення **601550000**

13 799

Технічні характеристики	DSSW 1690-3/4"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	10,5 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	1690 Нм
Вага	3,5 кг

Пневматичний ударний гайковерт DSSW 2440-1"



№ для замовлення **601551000**

22 499

Технічні характеристики	DSSW 2440-1"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	13 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	2440 Нм
Вага	7,3 кг

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою) DRS 68 Set 1/2"



№ для замовлення **604119500**

4 199

Технічні характеристики	DRS 68-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	220 л/хв
Крутний момент при відгвинчуванні	68 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою) DRS 95-1/2"



№ для замовлення **601553000**

3 199

Технічні характеристики	DRS 95-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	450 л/хв
Крутний момент при відгвинчуванні	95 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматична пряма шліфмашина DG 25 Set (з набором приладдя)



№ для замовлення **604116500**

2 299

Технічні характеристики	DG 25 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Кількість обертів	25 000 /хв
Вага	0,43 кг

Пневматична пряма шліфмашина DG 700



№ для замовлення **601554000**

4 231

Технічні характеристики	DG 700
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	22 000/хв
Вага	0,83 кг

Пневматична пряма шліфмашина DG 700 L



№ для замовлення **601555000**

5 072

Технічні характеристики	DG 700 L
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	22 000/хв
Вага	1,3 кг

Пневматична шліфувальна машина DG 700-90



№ для замовлення **601592000**

5 778

Технічні характеристики	DG 700-90
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1,2 кг

Пневматичний стрічковий напилок DBF 457



№ для замовлення **601559000**

7 922

Технічні характеристики	DBF 457
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	400 л/хв
Швидкість стрічки, холостий хід	20 м/с
Вага	1,5 кг

Продувний пістолет BP 10



№ для замовлення **601579000**

299

Технічні характеристики	BP 10
Робочий тиск	2 - 6 бар
Витрати повітря	100 - 200 л/хв
Вага	0,1 кг
Характеристика	Вставний ніпель EURO 1/4"

Продувний пістолет BP 200



№ для замовлення **601581000**

475

Технічні характеристики	BP 200
Робочий тиск	3 - 8 бар
Витрати повітря	130 - 350 л/хв
Вага	0,14 кг
Характеристика	з гумовим захис. ковпачком

Продувний пістолет BP 210



№ для замовлення **601580000**

380

Технічні характеристики	BP 210
Робочий тиск	2 - 6 бар
Витрати повітря	100 - 200 л/хв
Вага	0,14 кг
Характеристика	з подовженням 210 мм

Продувний пістолет BP 500



№ для замовлення **601582000**

570

Технічні характеристики	BP 500
Робочий тиск	3 - 8 бар
Витрати повітря	130 - 350 л/хв
Вага	0,16 кг
Характеристика	з подовженням 500 мм

Набір торцевих голівок 1/2"

- 17, 19, 21 мм
- Для легкосплавних дисків



Номер для замовл. **628833000**

999

Набір торцевих голівок 1/2"

- 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм



Номер для замовл. **628831000**

1 799

Набір торцевих голівок 3/4"

- 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм



Номер для замовл. **628834000**

3 999

Набір торцевих голівок 1"

- 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 мм



Номер для замовл. **628835000**

7 303

Пневматичний дриль DB 10



№ для замовлення **604120000**
2 999

Технічні характеристики	DB 10
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	360 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Пневматичний шуруповерт DS 14



№ для замовлення **604117000**
3 199

Технічні характеристики	DS 14
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	340 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Пневматичний відбійний молоток DMH 30 Set + 4 зубила



№ для замовлення **604115500**
3 399

Технічні характеристики	DMH 30 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	280 л/хв
Кількість ударів	3.000/хв
Вага	2 кг

Пневматичний відбійний молоток DMH 290 SET + 3 зубила



№ для замовлення **601561500**
8 070

Технічні характеристики	DMH 290 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	330 л/хв
Кількість ударів	2.900/хв
Вага	1.8 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина DW 125



№ для замовлення **601556000**
5 199

Технічні характеристики	DW 125
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	500 л/хв
Число обертів холостого ходу	10 000/хв
Вага	1,8 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина DW 10-125 Quick

= 1000 Вт



№ для замовлення **601591000**
11 725

Технічні характеристики	DW 125 Quick
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	500 л/хв
Число обертів холостого ходу	10 000/хв
Вага	2 кг

Пневмо ножівка + набір пиляльних полотен DKS 10 Set



№ для замовлення **601560500**
6 999

Технічні характеристики	DKS 10
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	420 л/хв
Частота ходів при номін. навант.	9 000 /хв
Вага	0,65 кг

Пневматична ексцентрикова шліфмашина DSX 150



№ для замовлення **601558000**
4 799

Технічні характеристики	DSX 150
Шліфувальна тарілка Ø	150 мм
Робочий тиск	6,3 бар
Витрати повітря	550 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1 кг

Пневматичний шинний манометр RF 60

№ для замовлення **602233000**
899

Технічні характеристики	RF 60
Робочий тиск	0,5 - 12 бар
Довжина шлангу	35 см
Вага	0,45 кг

Пневматичний шинний манометр F 60 G офіційно тарований

№ для замовлення **602234000**
1 424

Технічні характеристики	RF 60 G
Робочий тиск	0,5 - 10 бар
Довжина шлангу	35 см
Вага	0,45 кг

Пневматичний шинний манометр RF 80 G офіційно тарований

№ для замовлення **602235000**
2 848

Технічні характеристики	RF 80 G
Робочий тиск	0,5 - 10 бар
Довжина шлангу	100 см
Вага	0,55 кг

Пневматичний шинний манометр RF 80 D з цифровим манометром

№ для замовлення **602236000**
3 560

Технічні характеристики	RF 80 D
Робочий тиск	0,5 - 12 бар
Довжина шлангу	100 см
Вага	0,55 кг

Пневматичний картриджний пістолет DKP 310

№ для замовлення **601573000**
2 611

Технічні характеристики	DKP 310
Робочий тиск	6 бар
Витрати повітря	65 л/хв
Підходить для картриджів	310 мм
Вага	0,46 кг

Скобозабивний пістолет DKG 80/16

№ для замовлення **601564500**
4 231

Технічні характеристики	DKG 80/16
Тип цвяхів / скоб	80
Робочий тиск	5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар	0,34 л
Вага	0,78 кг

Скобо-/цвяхозабивний пістолет DKNG 40/50

№ для замовлення **601562500**
5 999

Технічні характеристики	DKNG 40/50
Тип цвяхів / скоб	SKN / 90 + ES
Робочий тиск	5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л
Вага	1,1 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет DSN 50

№ для замовлення **601568500**
4 999

Технічні характеристики	DSN 50
Тип цвяхів / скоб	SKN
Робочий тиск	5 - 8 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л
Вага	0,92 кг

Скоба тип 80

ширина **12,8 мм**
січення **0,65 x 0,95 мм**

0901053863	8 мм (3000 шт.)	**159 грн**
0901053871	10 мм (3000 шт.)	**169 грн**
0901053880	12 мм (3000 шт.)	**189 грн**
0901053898	14мм (3000 шт.)	**199 грн**

Скоба тип 90

ширина **5,8 мм**
січення **1,05 x 1,27 мм**

0901053790	5 мм (2000шт.)	**239 грн**
0901053804	20 мм (2000шт.)	**259 грн**
0901053812	25 мм (2000шт.)	**279 грн**
0901053847	40 мм (2000шт.)	**399 грн**

Гвіздки тип SKN

січення **0,9 x 1,2 мм**

0901053715	16мм (1000шт.)	**159 грн**
0901053740	30мм (1000шт.)	**179 грн**
0901053766	40мм (1000шт.)	**199 грн**
0901053782	50мм (1000шт.)	**222 грн**



Пістолет для розпилювання фарби FSP 100



№ арт. **601574000**
1 899

Пістолет для розпилювання фарби FSP 600



№ арт. **601575000**
1 199

Пістолет для розпилювання фарби FSP 1000 S



№ арт. **601576000**
1 399

Пістолет для розпилювання фарби FSP 600 LVLP



№ арт. **601578000**
5 999


Пістолет для розпилювання фарби FSP 600 HVLP



№ арт. **601577000**
5 999

Технічні характеристики	FSP 100	FSP 600	FSP 1000 S	FSP 600 LVLP	FSP 600 HVLP
Робочий тиск	3,5 бар	4,5 бар	4,5 бар	1,6 бар	2,0 бар
Витрати повітря	50 - 100 л/хв	240 л/хв	240 л/хв	136 л/хв	170 л/хв
Вага	0,2 кг	0,6 кг	0,7 кг	0,7 кг	0,7 кг


Пневматичний розпилювальний пістолет UBS 1000



№ для замовлення **601571000**
845

Технічні характеристики	UBS 1000
Робочий тиск	6 бар
Витрати повітря	180 л/хв
Вага	0,4 кг


Піскоструминний пістолет SSP 1000



№ для замовлення **601569000**
769

Технічні характеристики	SSP 1000
Робочий тиск	7 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Об'єм резервуару	1000 мл
Вага	0,7 кг


Комплект пневматичних інструментів LPZ 4 Set



№ для замовлення **601585000**
1 699

Комплектація
Комплект складається з продувного пістолета, шинного манометра, пістолета для розпилювання фарби з резервуаром та спіральним шлангом з поліаміду

Комплект пневматичних інструментів LPZ 7 Set



№ для замовлення **601586000**
2 222

Комплект складається з продувного пістолета, шинного манометра, включаючи перехідник та порожнисту голку для м'ячів, пістолета для розпилювання фарби зрезервуаром, розпилювального пістолета спірального шланга з поліаміду

Олива для компресора, 1 л



- Для поршневих компресорів
- мінеральна

Номер для замовл. **0901004170**
419

Оливниця L-180



- Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи
- на різьбу 1/4''

Номер для замовл. **0901063796**
1 286

Фільтр-регулятор FR-180 1/4



- Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи
- на різьбу 1/4''

Номер для замовл. **0901063877**
1 647

Блоки підготовки стисненого повітря FRL-180



- Складаються з фільтрів-регуляторів FR та оливниць L
- Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи
- на різьбу 1/4''

Номер для замовл. **0901063869**
2 900

Пневматичний шланг, 5 м Euro (6 мм x 11 мм)



Номер для замовл. **0901054908**
499

Пневматичний шланг, 10 м Euro (6 мм x 11 мм)



Номер для замовл. **0901054916**
544

Пневматичний шланг, 10 м Super-Air Euro (10 мм x 15,5 мм)



Номер для замовл. **0901056056**
899

Пневматичний шланг, 5 м PA Euro (6 мм x 8 мм)



Номер для замовл. **0901054940**
684

Пневматичний шланг, 7,5 м PA Euro (6 мм x 8 мм)



Номер для замовл. **0901054959**
935

Пневматичний шланг, 10 м PA Euro (8 мм x 10 мм)



Номер для замовл. **0901054967**
1 333

Шланговий барабан SA 100

- Вкл. 20 м пневматичного шланга




Номер для замовл. **0901054975**
2 899

Шланговий барабан SA 250

- Вкл. 8 м гнучкого поліуретанового шланга, автоматичний



Номер для замовл. **628820000**
4 444

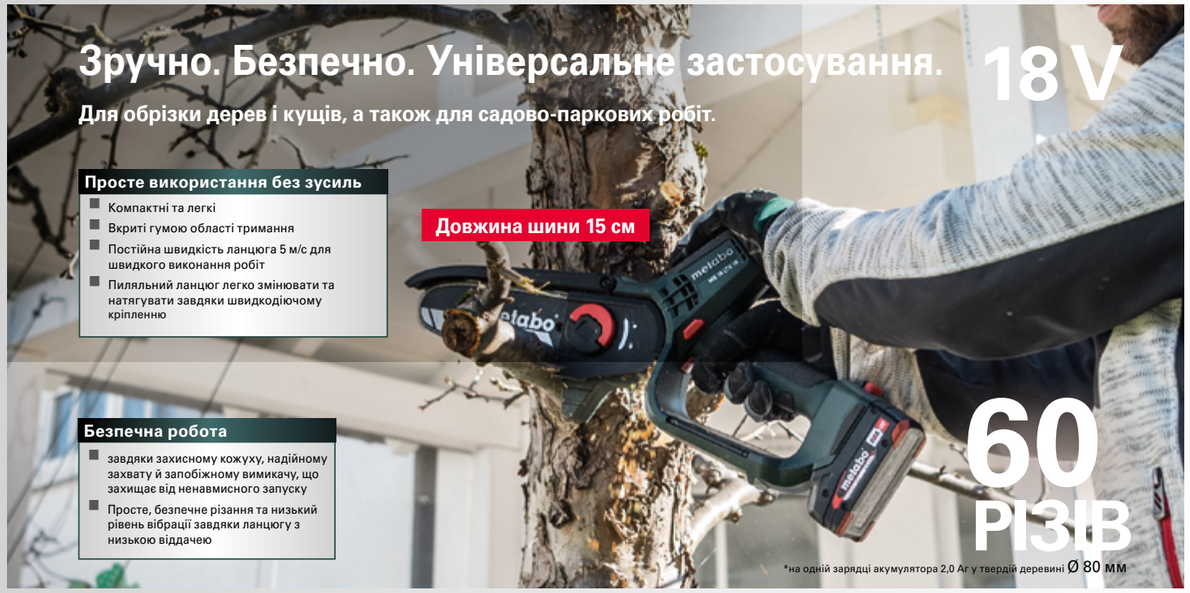

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 роки гарантії

Акумуляторні пили по дереву, 18 В
MS 18 LTX 15
(2,0 А·год)

НОВИНКА



18 V

Макс. швидкість ланцюга	5 m/s
Довжина різання	15 cm
Товщина приводної ланки	1,1 mm
Крок зубців пиляльного ланцюга	1/4"
Вага (без акумуляторного блока)	1,6 kg

Комплектація






1x2.0 Ач Li-Power, SC 30, в м'якій сумці

№ для замовлення 600856500
6 999

Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою

№ для замовлення 600856850
4 444

Порада щодо приладдя



Телескопічна ручка MS
- Ультралегка ручка зі скловолокна
- Стабільне слайдове кріплення завдяки додатковому стопорному гвинту
- Загальна довжина змінюється від 120 до 180 см

№ для замов. 628714000
2 989 грн.

Пилкова шина
15 см



№ для замов. 628712000
563 грн.

Біологічна адгезивна олива для пилкових ланцюгів
100 мл




№ для замов. 628711000
247 грн.

Акумуляторна пила по дереву MS 18 LTX 15 в наборі з телескопічною ручкою MS та приладдям

Пиляльна шина 15 см, пиляльний ланцюг, 15 см (1/4'' LP / 1,1 мм), захист пиляльного ланцюга, біологічна адгезивна олива для пиляльних ланцюгів, 100 мл, шестигранний ключ з кулеподібною головкою, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замов. 691229000
6 599 грн.

Пилковий ланцюг
15 см



№ для замов. 628713000
822 грн.

Біологічна адгезивна олива для пилкових ланцюгів
1 л



№ для замов. 628441000
452 грн.



Комплектація
Пиляльна шина Oregon 40 см
Пиляльний ланцюг Oregon 40 см (3/8» LP / 1,1 мм)
Захист пиляльного ланцюга
Комбінований ключ
Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Довжина різання	36 cm
Макс. швидкість ланцюга	22 m/s
Вага (без акумуляторного блока)	3,2 kg

VARIO · BRUSHLESS MOTOR · STOP FAST BRAKE

№ для замовлення 601613850
10 499

Порада щодо приладдя

Пиляльна шина Oregon
40 см



№ для замов. 628437000 **881 грн.**

Пиляльний ланцюг Oregon
40 см (3/8“ LP/1,1 мм)



№ для замов. 628439000 **720 грн.**

Біологічна адгезивна олива для пиляльних ланцюгів
1 л



№ для замов. 628441000 **452 грн.**





ТЕЛЕСКОПІЧНА РУЧКА
від 90 до 102 см
для PowerMaxx SGS 12 Q
та SGS 18 LTX Q



Номер для замовлення
628426000
2 231

Ножиці/кущорізи PowerMaxx SGS 12 Q
SGS 18 LTX Q
20 см / 1,5 см

PowerMaxx SGS 12 Q
(каркас)

№ для замовлення 601608850
2 777

SGS 18 LTX Q
(каркас)

№ для замовлення 601609850
2 799

Рішення для багатьох робіт у садку:

Садова багатофункціональна система Metabo.

All-in-one

- Потужний акумуляторний привод із безщітковим двигуном
- Швидка проста заміна насадок завдяки системі швидкого з'єднання Metabo-Quick
- Змінна робоча швидкість: 2 діапазони частоти обертання з попереднім вибором і плавний перемикач швидкості
- Екологічна тиха система: ідеальний варіант для зон, що потребують тиші



ВСЕ-В-ОДНОМУ **BRUSHLESS**

Подовжувач 88 см **628498000**
1 570

Акумуляторний привід, 2 x 18 В, (каркас)
MA 36-18 LTX BL Q
1 052 мм



НОВИНКА

QUICK | VARIO | BRUSHLESS MOTOR

Комплектація
Ручка-скоба
Шестигранний ключ
Плечовий ремінь
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Рукоятка	**Ручка-скоба**
Кількість обертів холостого ходу	**0-7.000 / 0-8.200/min**
Вага (без акумулятора)	**3 kg**

№ для замовлення **601725850**
7 999

Для підрізання високих кущів і живоплотів

- Висока продуктивність різання і точні розрізи завдяки заточеним алмазом з обох боків і вирізаним лазером зубцям ножа (подвійна система різання)
- Планка ножа може без інструментів нахилятися на 215° на 13 ступенів





Насадка-кущоріз MA-HS 50

Довжина різання	**48 cm**
Макс. товщина різання	**22 mm**
Макс. кількість розрізів	**0-2.600 / 0-3.100/min**
Довжина з приводом	**2,6 m**
Вага	**2,8 kg**

№ для замовлення **601726850**
5 599

Для безпечного догляду за деревами

- Точність і потужність з швидкістю ланцюга до 18 м/с
- Низькопрофільний ланцюг з низькою віддачею забезпечує різання з легким ходом і низький рівень вібрацій
- Вбудований гак для прибирання спиляних гілок
- Не потребує значного технічного обслуговування: автоматичне змащування ланцюга, просте підтягування і заміна пиляльного ланцюга





Висоторізна насадка MA-MS 25

Макс. швидкість ланцюга	**16 m/s / 18 m/s**
Довжина різання	**24 cm**
Довжина з приводом	**2 m**
Вага	**1,7 kg**

№ для замовлення **601727850**
3 333

Для скошування, підрізання і підчищування

- Швидкий потужний пуск
- Універсальність застосування: Котушка з подвійною ниткою для косіння трави, ніж для зрізання підліску
- Швидка заміна нитки без інструментів
- Просте регулювання нитки коротким натисканням кнопки котушки



Комплектація



Насадка-мотокоса A-FS 40

Діаметр круга скошування	**40 cm**
Кількість обертів холостого ходу	**0-5.300 / 0-6.000/min**
Вага	**1,6 kg**

№ для замовлення **601728850**
3 999



Догляд за газоном

Акумуляторний тример, 18 В, (каркас)
RTD 18 LTX BL 30
Ручка-скоба / 30 см

Скошування і підстригання біля будинку.

QUICK REFILL | VARIO | BRUSHLESS



Комплектація
Ручка-скоба, Плечовий ремінь, Захисний кожух, Котушка з подвійною ниткою (нитка Ø 2 мм, 4 м), Торцевий шестигранний ключ, Хрестова викрутка, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замовлення **601720850**
4 999

Акумуляторна мотокоса 2 x 18 В, (каркас)
FSD 36-18 LTX BL 40
Ручка-скоба / 40 см

Експерти з роботи з дикими заростями і густими чагарниками.

QUICK REFILL | VARIO | BRUSHLESS



Комплектація
Ручка-скоба
Плечовий ремінь
Захисний кожух
Котушка з подвійною ниткою (нитка Ø 2 мм, 4 м)
Комбінований ключ, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замовлення **601610850**
8 499

Акумуляторна мотокоса, 2 x 18 В, (каркас)
FSB 36-18 LTX BL 40
Велосипедна ручка / 40 см

QUICK REFILL | VARIO | BRUSHLESS



Комплектація
Велосипедна ручка, Спинний ремінь, Захисний кожух, Котушка з подвійною ниткою (нитка Ø 2 мм, 4 м), Ніж металевий 3-лопатевий, Адаптер для ножа, Комбінований ключ, Штифт-фіксатор, без акб та зарядного

№ для замовлення **601611850**
9 996

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В, (каркас)
RM 36-18 LTX BL 36
36 см / 20–70 мм

- 2 в 1: Скошування з контейнером для трави і мульчуванням.
- Компактна маневрена газонокосарка для косіння й мульчування близько до країв на ділянках площею до 350 м²

CUT TO THE EDGE | BRUSHLESS



Комплектація
Контейнер для трави, Серповидний ніж, Клин для мульчування, Захисний ключ, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замовлення **601716850**
8 299

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В, (2x 5.2; 2xASC 55)
RM 36-18 LTX BL 36
36 см / 20–70 мм

- 2 в 1: Скошування з контейнером для трави і мульчуванням.
- Компактна маневрена газонокосарка для косіння й мульчування близько до країв на ділянках площею до 350 м²

CUT TO THE EDGE | BRUSHLESS



Комплектація
Контейнер для трави, Серповидний ніж, Клин для мульчування, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Ач), 2 Зарядні пристрої ASC 55 «AIR COOLED»

№ для замовлення **601716650**
13 999

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В, (каркас)
RM 36-18 LTX BL 46
46 см / 25–80 мм

- 3 в 1: Скошування, збирання і мульчуванням.
- Тиха газонокосарка для ефективного косіння, збирання й мульчування на ділянках площею до 800 м²

AUTO POWER | BRUSHLESS



Комплектація
Контейнер , Серповидний ніж, Клин для мульчування, Захисний ключ, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замовлення **601606850**
14 799

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В, (2x5.2Ar, ASC 145 Duo)
RM 36-18 LTX BL 46
46 см / 25–80 мм

- 3 в 1: Скошування, збирання і мульчуванням.
- Тиха газонокосарка для ефективного косіння, збирання й мульчування на ділянках площею до 800 м²

AUTO POWER | BRUSHLESS



Комплектація
Контейнер , Серповидний ніж, Клин для мульчування, Захисний ключ, 2 акб Li-Power (5,2 А*год.), ASC 145 Duo «AIR COOLED»

№ для замовлення **601606650**
23 799

Акумуляторна садова повітродувка, 18 В, (каркас)
LB 18 LTX BL
150 км/год / 650 м³/год

Потужний тихий пристрій.

VARIO | BRUSHLESS



Комплектація
Видувна труба
Плечовий ремінь
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ для замовлення **601607850**
5 288

Акумуляторний обприскувач, що вдягається на спину, 18 В
RSG 18 LTX 15, (каркас)
15 л / 1–3 бар

Розпилення без зусиль завдяки акумулятору.

VARIO



Макс. заповнюваний об'єм: 15 l
Робочий тиск: 1 - 3 bar
Об'єм розпилювання за 1,5 бар / 2,0 Ar: 90 l

№ для замовлення **602038850**
14 199

▶ Приладдя див. на сайті metabo.com



Акумуляторний кущоріз, 18 В HS 18 LTX BL 55 (каркас)
50 см / 3400 об/хв

№ для замовлення 601722850
7 777

Акумуляторний кущоріз, 18 В HS 18 LTX BL 65 (каркас)
60 см / 3400 об/хв

№ для замовлення 601723850
7 999

Акумуляторний кущоріз, 18 В HS 18 LTX BL 75 (каркас)
70 см / 3400 об/хв

№ для замовлення 601724850
8 444

Акумуляторні кущорізи, 18 В HS 18 LTX 45 (каркас)
43 см / 2600 хв-1

- Надзвичайно легкий і тихий акумуляторний кущоріз для зручного підстригання кущів і живоплотів
- Чисте різання завдяки ножам, вирізаним лазером, з алмазним шліфуванням



Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

FAST BRAKE

№ для замовлення 601717850
4 389

Акумуляторні кущорізи, 18 В HS 18 LTX 55
53 см / 2600 хв-1

- Надзвичайно легкий і тихий акумуляторний кущоріз для зручного підстригання кущів і живоплотів
- Чисте різання завдяки ножам, вирізаним лазером, з алмазним шліфуванням



(каркас)

№ для замовлення 601718850
4 399

(2x 2,0Ah, SC 30)

FAST BRAKE

№ для замовлення 601718500
7 699

Акумуляторний кущоріз, 18 В HS 18 LTX 65, (каркас)
63 см / 2600 хв-1

- Надзвичайно легкий і тихий акумуляторний кущоріз для зручного підстригання кущів і живоплотів
- Чисте різання завдяки ножам, вирізаним лазером, з алмазним шліфуванням



Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

FAST BRAKE

№ для замовлення 601719850
4 878

Порада щодо приладдя

Мастило у вигляді спрею для догляду за кущорізами 0,3 л



№ для замов. 630475000
360 грн

Мастило для догляду за кущорізами 1,0 л



№ для замов. 630474000
608 грн

Акумуляторні кущорізи, 18 В AHS 18-55 V (каркас)
53 см / 2700 хв-1

- Легкий, потужний акумуляторний кущоріз із низьким рівнем шуму для роботи в чутливих до шуму місцях
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %



Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

FAST BRAKE

№ для замовлення 600463850
7 140

Акумуляторні кущорізи, 18 В AHS 18-65 V (каркас)
63 см / 2700 хв-1

- Легкий, потужний акумуляторний кущоріз із низьким рівнем шуму для роботи в чутливих до шуму місцях
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %



Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

FAST BRAKE

№ для замовлення 600467850
7 378

Кущорізи для живоплоту

HS 45 , HS 55, HS 65
Кущорізи 450 Вт

- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Чистий різ завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Система ослаблення натягу кабелю - запобігає випадковому випаданню штекера з розетки
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: захищає ніж та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
- Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього поштовху



0,05 SEC FAST BRAKE
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

№ для замовлення 620016000
6 399

№ для замовлення 620017000
6 545

№ для замовлення 620018000
6 599

Технічні характеристики	HS 45	HS 55	HS 65
Товщина різання	18 мм	18 мм	18 мм
Довжина різання	450 мм	550 мм	650 мм
Номінальна споживана потужність	450 Вт	450 Вт	450 Вт
Кількість ходів без навантаження	3100 /хв	3100 /хв	3100 /хв
Вага без кабелю	3,4 кг	3,6 кг	3,8 кг

Кущорізи для живоплоту

HS 8745, HS 8755, HS 8765
Кущорізи 560 Вт

- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Запобіжна муфта Metabo S-automatic



0,05 SEC FAST BRAKE
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

№ для замовлення 608745000
6 783

№ для замовлення 608755000
6 902

№ для замовлення 608765000
7 021

Технічні характеристики	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Товщина різання	20 мм	20 мм	20 мм
Довжина різання	450 мм	550 мм	650 мм
Кількість ходів безнавантаження	3100 / хв	3100 / хв	3100 / хв
Номінальна споживана потужність	560 Вт	560 Вт	560 Вт
Вага (без кабелю)	3,8 кг	3,9 кг	4 кг

Кущорізи для живоплоту

HS 8855, HS 8865, HS 8875
Кущорізи 660 Вт

- Двоступеневий понижуючий редуктор для роботи з дуже високою ефективністю
- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic



0,05 SEC FAST BRAKE
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

№ для замовлення 608855000
7 099

№ для замовлення 608865000
7 299

№ для замовлення 608875000
7 499

Технічні характеристики	HS 8855	HS 8865 (мал.)	HS 8875
Товщина різання	26 мм	26 мм	26 мм
Довжина різання	550 мм	650 мм	750 мм
Кількість ходів безнавантаження	2900 / хв	2900 / хв	2900 / хв
Номінальна споживана потужність	660 Вт	660 Вт	660 Вт
Вага (без кабелю)	4,1 кг	4,2 кг	4,4 кг



Гнучке поливання і викачування з використанням акумуляторів.

- 2 функції: заглибний насос і бочковий насос для дощової води
- Швидке переналагоджування шляхом демонтажу основи насоса без використання інструментів
- Поверхневе відкачування до залишкового рівня води 1–2 мм
- Для екологічної іригації садових ділянок дощовою водою чи викачування чистої води з резервуарів, водозбірних басейнів і затоплених підвалів



CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Акумуляторний заглибний насос і бочковий насос для дощової води, 18 В (каркас)
TPF 18 LTX 2200
2.200 l/h / 2,2 bar

Номер для замовл. **601729850**
3 784

Макс. продуктивність	**2.200 l/h**
Макс. висота подачі / макс. тиск	**22 m / 2,2 bar**
Всмоктування з рівня підлоги (без опор)	**1-2 мм**
Вага (без акумуляторного блока)	**2,1 kg**

Простота обслуговування

- Зрозуміла панель управління
- Функція таймера з 3 значеннями часу роботи, добре пристосована для дощувальних установок садових ділянок
- Дозування тиску і витрати води завдяки 3-м ступеням потужності й регулювальному клапану


Тривалий термін служби

- Подвійна система ущільнення
- Захист двигуна від перевантаження
- Фільтр, який можна мити, захищає насос від забруднень
- Міцний корпус з ударостійкого пластику



Копмлект поставки:
Мультиадаптер, Шланг 1/2» (1,5 м) зі швидкорознімними з'єднаннями, регулювальний/блокувальний клапан, З'єднувальний елемент для крана, Напрямна для шланга, Кріпильні гачки, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Дощувальна установка FR 9



№ для замов. **0903063149**
799 грн

Розбризкувач SB 2



№ для замов. **0903063122**
499 грн

Всмоктувальний шланг 4 м, 1'' (25мм)




№ для замов. **628797000**
2 287 грн

Садовий розбризкувач GB 7



№ для замов. **0903060778**
555 грн

Стрижневий розпилювач GS 10



№ для замов. **0903063130**
799 грн

Всмоктувальний шланг 7 м, (1'' 25мм)



№ для замов. **628798000**
2 399 грн

Насос - насадка BPV 3

- Самовсмоктувальний
- Придатний для приводів з кількістю обертів до 3400 об/хвил
- Швидкорознімна муфта Metabo



Номер для замовл. **627640000**
2 599

Технічні характеристики	BPV 3
Максимальна продуктивність подачі	3000 l/h
Максимальна висота всмоктування	4 m
Максимальна висота подачі	20 м
Отвір тримача	43 мм
З'єднувальний патрубок для шланга	R 3/4»
Вага	0.6 kg

ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ METABO

Садові насоси P 2000 G, P 3300 G, P 4000 G



- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для поливання садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовл. **600962000**
3 199

Номер для замовл. **600963000**
3 899

Номер для замовл. **600964000**
4 099

Технічні характеристики	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Номінальна споживана потужність	450 Вт	900 Вт	1100 Вт
Максимальна продуктивність	2000 л / г	3300 л / г	4000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	30 м	45 м	46 м
Максимальний тиск	3 бар	4,5 бар	4,6 бар
Вага	7,6 кг	11,1 кг	12,2 кг

Садовий поверхневий насос P 4500 Inox



- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовл. **600965000**
5 399

Технічні характеристики	P 4500 Inox
Номінальна споживана потужність	1300 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	48 м

Садовий поверхневий насос P 6000 Inox



- Для поливання саду та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо
- Для зрошення садових ділянок з 1-4 дощовими установками

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовл. **600966000**
9 199

Технічні характеристики	P 6000 Inox
Номінальна споживана потужність	1 300 Вт
Максимальна продуктивність	6 000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	55 м

Садовий поверхневий насос P 9000 G



- Для поливання саду та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: Для зрошення садових ділянок з 1-6 дощовими установками

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовл. **600967000**
9 999

Технічні характеристики	P 9000 G
Номінальна споживана потужність	1 900 Вт
Максимальна продуктивність	9 000 л / г
Максимальна висота всмоктування	9 м
Максимальна висота подачі	51 м

Автоматика HM 3 ввімкнення/вимкнення

- Автоматичне управління: увімкнення і вимкнення, коли тиск досягає максимального значення
- Захист від роботи насухо: автоматичне відключення,
- Світлодіодна індикація для контролю режиму роботи
- Мембрана і пружина дозволяють компенсувати гідравлічні удари
- Запобіжний клапан для попередження виходу води при пошкодженні мембрани



Номер для замовл. **628799000**
2 997

Автоматична насосна станція HWA 3500 Inox

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Розумна електроніка забезпечує енергоощадний автоматичний режим водопостачання залежно від потреб
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Довговічний корпус насоса з високосортної сталі

Технічні характеристики	HWA 3500 Inox
Номінальна споживана потужність	1100 Вт
Макс. продуктивність	3500 л/г
Макс. висота підйому	45 м
Макс. висота всмоктування	8 м
Макс. тиск	4.5 бар



№ для замовлення **600978000**
7 854

Комплектація
Зворотний клапан, ущільнювальна стрічка для різьби

Насосні станції HWW 3300 / 25 G, HWW 3500 / 25 G, HWW 3500 / 25 Inox

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі



Номер для замовл. 600968000
5 999



Номер для замовл. 600981000
6 899



Номер для замовл. 600969000
7 722

Технічні характеристики	HWW 3300 / 25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500 / 25 Inox
Номінальна споживана потужність	900 Вт	900 Вт	900 Вт
Максимальна продуктивність	3300 л / г	3500 л / г	3500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	45 м	45 м	45 м
Максимальний тиск	4,5 бар	**4,5 бао**	4,5 бар
Вага	16,2 кг	**15,9 кг**	14,6 кг

Насосні станції HWWI 3500 / 25 Inox, HWW 4000 / 25 G, HWW 4000 / 25 Inox HWW 4500 / 25 Inox

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі



№ арт. 600970000
9 837



№ арт. 600971000
6 999



№ арт. 600976000
8 356



№ арт. 600972000
8 462

Технічні характеристики	HWWI 3500 / 25 Inox	HWW 4000 / 25 G	HWW 4000/25 Inox	HWW 4500 / 25 Inox
Номінальна споживана потужність	1100 Вт	1100 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Максимальна продуктивність	3500 л / г	4000 л / г	4000 л / г	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	45 м	46 м	45 м	48 м
Максимальний тиск	4,5 бар	4,6 бар	**4,5 бар**	4,8 бар
Вага	17,5 кг	17,2 кг	**15,5 кг**	17,1 кг

Насосні станції HWW 4500 / 25 Inox Plus, HWWI 4500 / 25 Inox HWW 6000/50 Inox HWW 9000/100 G

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі



№ арт. 600974000
10 499



№ арт. 600973000
10 499



№ арт. 600973000
15 267



№ арт. 600977000
19 999

Технічні характеристики	HWWI 4500/25 Inox	HWW 4500 / 25 Inox Plus	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G
Номінальна споживана потужність	1300 Вт	1300 Вт	1300 Вт	1900 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г	4500 л / г	6000 л / г	9000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м	9 м
Максимальна висота подачі	48 м	48 м	55м	51 м
Максимальний тиск	4,5 бар	4,8 бар	5.5 бар	5.1 бар
Вага	17,5 кг	16,2 кг	22.1кг	39.9 кг

АКЦІЯ

Занурювальний насос для чистої води TP 6600 (без поплавкового вимикача)

- Для викачування, всмоктування та перекачування чистої води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання



Комплектація
Кутовий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером

Номер для замовл. 0250660000
2 111

Технічні характеристики	TP6600
Номінальна споживана потужність	250 Вт
Максимальна продуктивність	6 600/1 744 л / г
Максимальна висота подачі	6 м
Максимальна глибина занурення	5 м

Занурювальні насоси для чистої води TP 8000 S, TPF 7000 S, TPF 6600 SN

- Для викачування, всмоктування та перекачування чистої води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Регульований поплавковий вимикач для автоматичного режиму роботи



0250800000
2 749

0250800002
3 236

0250660006
4 232

Комплектація
Кутовий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером, поплавковий вимикач

Технічні характеристики	TP 8000 S	TPF 7000 S	TPF 6600 SN
Номінальна споживана потужність	350 Вт	450 Вт	450 Вт
Максимальна продуктивність	8 000 / 2 113 л / г	7 000 / 1 849 л / г	6 600 / 1 744 л / г
Максимальна висота подачі	7 м	6 м	6 м
Максимальна глибина занурення	5 м	5 м	5 м
Максимальний тиск	0.7 бар	0.6 бар	0.6 бар
Вага	4,3 кг	4,6 кг	4,6 кг



Насос занурювальний комбінований TPS 14000 S Combi

- Багатофункціональне використання - як заглибний насос для чистої або стічної води
- Для відкачування, всмоктування та перекачування чистої та стічної води з баків, басейнів та затоплених підвалів

Комплектація
Кутовий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером, поплавковий вимикач



№ для замовлення 0251400000
4 548

Технічні характеристики	TPS 14000 S Combi
Номінальна споживана потужність	770 Вт
Максимальна продуктивність	14000 л / г
Максимальна висота подачі	8.5 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	0.85 бар
Вага	7.7 кг

Занурювальний насос для чистої води TDP 7501 S

- Для безпосередньої роботи в зрошувальних установках та для поливання саду з глибоких водойм, колодязів або цистерн
- 3-ступеневий робочий механізм забезпечує оптимальний тиск

Комплектація
Мультиадаптер, поплавковий вимикач



№ для замовлення 0250750100
6 847

Технічні характеристики	TDP 7501 S
Номінальна споживана потужність	1000 Вт
Максимальна продуктивність	7 500 л / г
Максимальна висота подачі	34 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	3,4 бар
Вага	9,1 кг

Насоси для брудної води PS 7500 S PS 15000 S (мал.)

- Для викачування та перекачування чистої або стічної води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Регульований поплавковий вимикач для автоматичного режимуроботи
- Міцний корпус з ударостійкого пластику
- Ергономічна ручка для зручного транспортування



№ для замовлення 0250750000
2 749

№ для замовлення 0251500000
3 999

Технічні характеристики	PS 7500 S	PS 15000 S
Номінальна споживана потужність	450 Вт	850 Вт
Максимальна продуктивність	7 500 / 1 981 л / г	15000 л / г
Максимальна висота подачі	5 м	9.5 м
Максимальна глибина занурення	5 м	5 м
Максимальний тиск	0.5 бар	0.95 бар
Вага	4,8 кг	6.5 кг

Комплектація
Кутовий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером, поплавковий вимикач

Насос для брудної води і будівельного водопостачання SP 28-50 S Inox

- Для видалення води та осушення котлованів, підвалів та шахт і подачі забрудненої і стічної води в промисловій та житловій сфері
- Для дуже сильно забрудненої види з твердими часточками до Ø 50 мм

Комплектація
Поплавковий вимикач



№ для замовлення 604114000
26 999

Технічні характеристики	SP 28-50 S Inox
Номінальна споживана потужність	1470 Вт
Максимальна продуктивність	28 000 л/г
Максимальна висота подачі	12 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	1.2 бар
Вага	19.3 кг

Порівняння тривалості роботи.

Який інструмент з яким акумуляторним блоком забезпечує найкращий час роботи? У цьому огляді можна все побачити зразу: інструмент, варіант застосування, акумуляторний блок і час роботи

Застосування	Інструмент	Акумуляторний блок						
		Li-Power			LiHD			
		2,0 А·год	4,0 А·год	5,2 А·год	4,0 А·год	5,5 А·год	8,0 А·год	10,0 А·год
Підрізання живоплотів	**Кущорізи**							
Підрізання /легке застосування 	SGS 18 LTX Q	165 хв	330 хв	430 хв	330 хв	455 хв	660 хв	825 хв
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65	48 хв	96 хв	125 хв	96 хв	132 хв	192 хв	240 хв
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75	16 хв	33 хв	43 хв	33 хв	45 хв	65 хв	82 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (ступінь 1)	27 хв	55 хв	71 хв	55 хв	75 хв	109 хв	136 хв
Обрізання / важке застосування 	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65	17 хв	34 хв	44 хв	34 хв	47 хв	68 хв	85 хв
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75	13 хв	27 хв	35 хв	27 хв	37 хв	54 хв	67 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (ступінь 2)	20 хв	39 хв	51 хв	39 хв	54 хв	79 хв	98 хв
Пили	**Ланцюгова пила**							
Пиляння м'якої деревини (10 x 10 см) 	MS 36-18 LTX BL 40	62 розрізи	125 розрізів	162 розрізи	125 розрізів	171 розріз	249 розрізів	311 розрізів
Пиляння твердої деревини (Ø 20 см) 		18 розрізів	37 розрізів	47 розрізів	37 розрізів	50 розрізів	73 розрізи	91 розріз
Видалення листя/бруду	**Садова повітродувка**							
	LB 18 LTX BL	7 хв	14 хв	18 хв	14 хв	19 хв	28 хв	35 хв
Розпилювання	**Розпилювач, що вдягається на спину**							
Розпилення з робочим тиском 1,5 бар 	RSG 18 LTX 15	4 год	8 год	10,5 год	8 год	11 год	16 год	20 год
Скошування	**Газонокосарка**							
Низька трава / легке застосування 	RM 36-18 LTX BL 36	27 хв	54 хв	70 хв	54 хв	74 хв	108 хв	135 хв
	RM 36-18 LTX BL 46	23 хв	45 хв	59 хв	45 хв	62 хв	90 хв	113 хв
Висока трава / мульчування/ важке застосування 	RM 36-18 LTX BL 36	8 хв	16 хв	21 хв	16 хв	22 хв	32 хв	40 хв
	RM 36-18 LTX BL 46	9 хв	18 хв	23 хв	18 хв	25 хв	36 хв	45 хв
Скошування, підрізання і обробні роботи	**Кущові й газонні ножиці**							
Підрізання країв газону 	SGS 18 LTX Q	150 хв	300 хв	390 хв	300 хв	415 хв	600 хв	750 хв
	Газонокосарки/мотокоси							
Підрізання/підчищування (трава/бур'ян) 	RTD 18 LTX BL 30	20 хв	40 хв	52 хв	40 хв	55 хв	80 хв	100 хв
		10 хв	20 хв	26 хв	20 хв	28 хв	40 хв	50 хв
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	24 хв	47 хв	61 хв	47 хв	65 хв	94 хв	118 хв
Скошування (висока трава / луки) 	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	9 хв / 12 хв	18 хв / 25 хв	23 хв / 32 хв	18 хв / 25 хв	25 хв / 34 хв	36 хв / 49 хв	45 хв / 62 хв
Підчищування / ландшафтний дизайн (задерев'янілий матеріал < 20 мм / зарості) 	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	16 хв	32 хв	41 хв	32 хв	43 хв	63 хв	79 хв

Порада щодо акумуляторного блока

ТОВ «Метабо Україна»
вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське,
Києво-Святошинський район, 08141
Телефон +380 67 364 65 26
+380 67 214 21 77; +380 67 364 60 49
www.metabo.ua

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS