


metabo®

ПРОФЕСІЙНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ САДУ

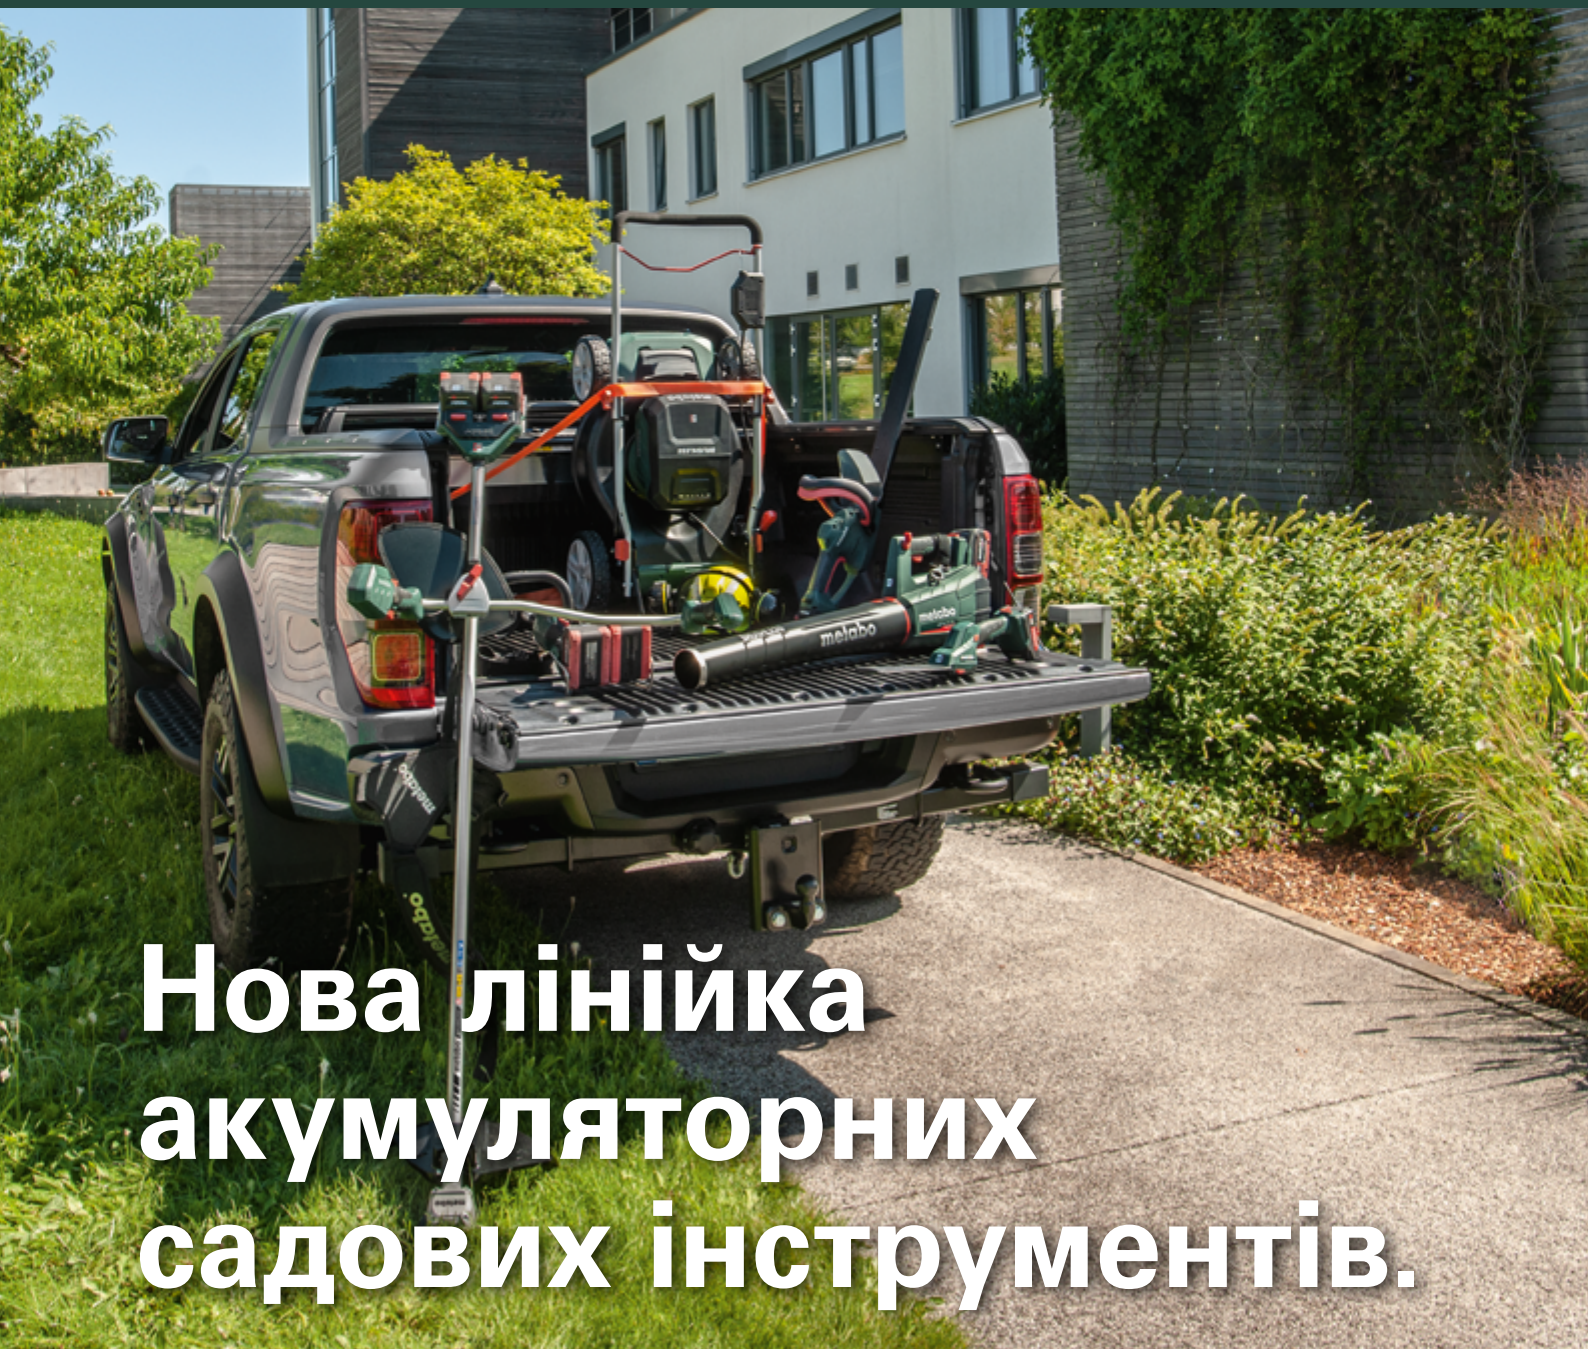

**Нова лінійка
аккумуляторних
садових інструментів.**

Актуальні ціни в гривні - на сайті www.metabo.ua

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Позбудьтеся кабелів на садовій ділянці.



Новий асортимент акумуляторних інструментів Metabo.

Акумуляторні садові інструменти допоможуть вам у найрізноманітніших сферах застосування — від садівництва, городництва і ландшафтного дизайну до догляду за зеленими насадженнями й парками. Від скошування трави, підрізання, підстригання і догляду до розчищення.

Потужність. Зручність. Без підключення до електромережі.

200 інструментів — 20 марок — 1 акумулятор


Cordless Alliance System — це повна свобода в класі 18 вольт. Повна сумісність з інструментами Metabo і партнерів по CAS.

Детальнішу інформацію щодо CAS можна знайти на звороті або в Інтернеті за адресою: www.cordless-alliance-system.de



3 роки гарантії на акумуляторний блок

Без обмеження циклів заряджання

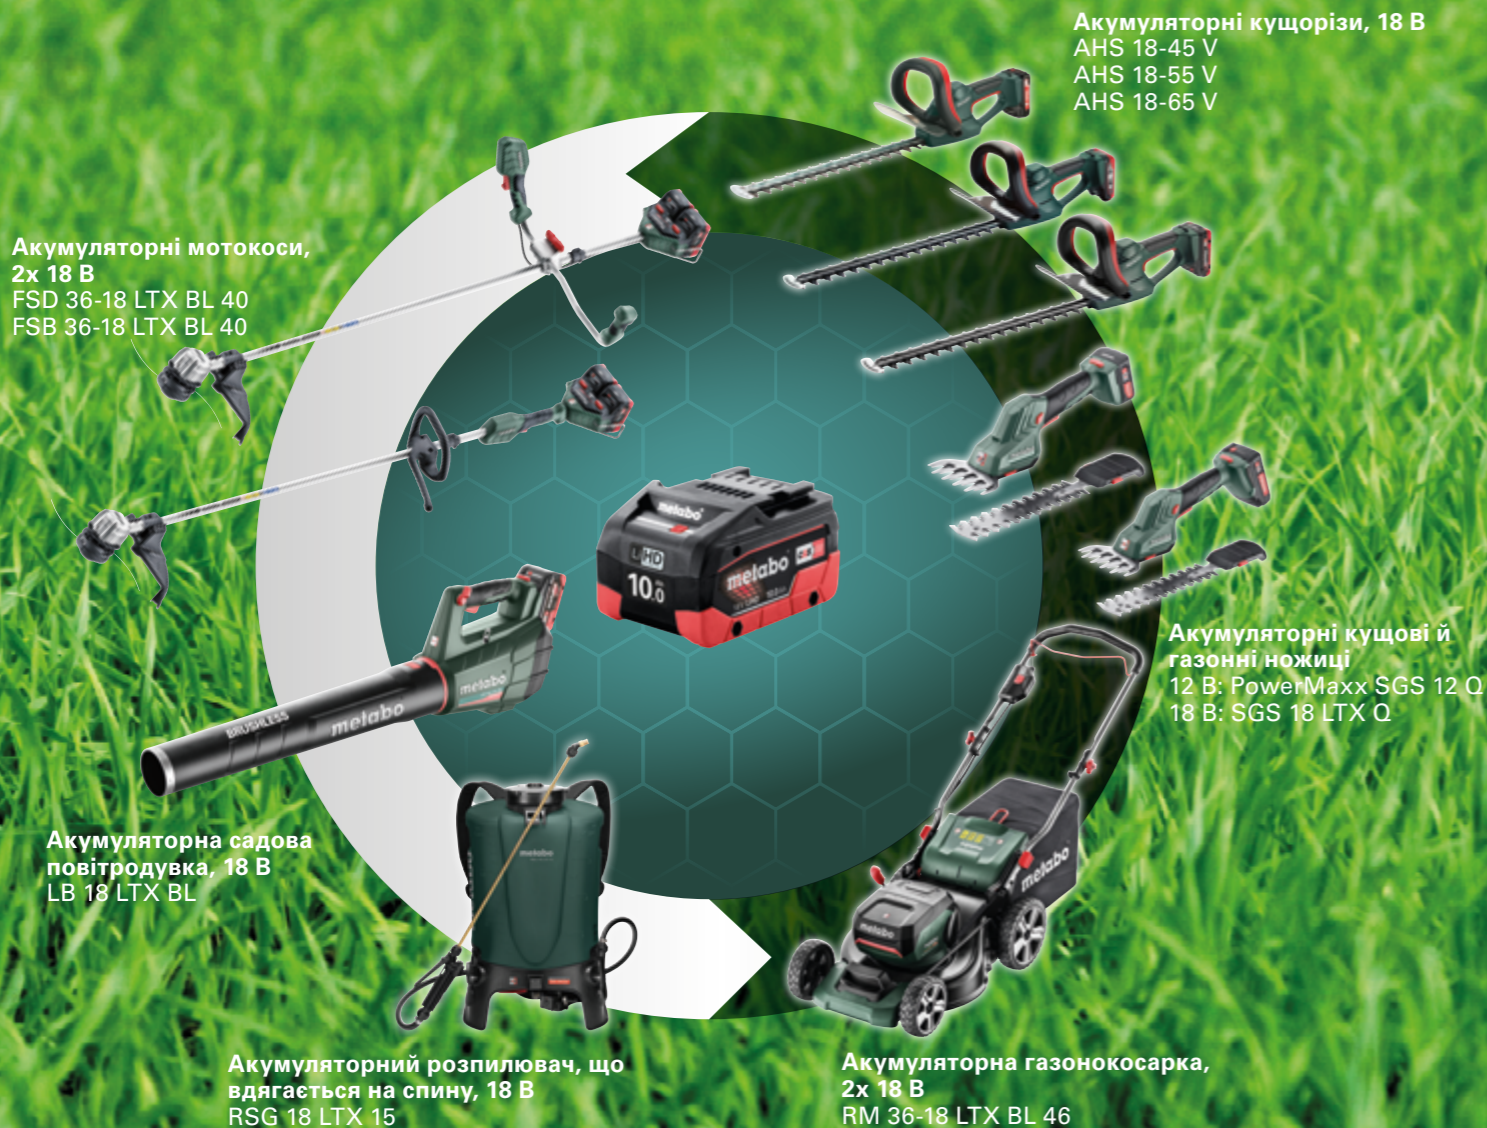

Акумуляторні мотокози, 2x 18 В
FSD 36-18 LTX BL 40
FSB 36-18 LTX BL 40

Акумуляторні кущорізи, 18 В
AHS 18-45 V
AHS 18-55 V
AHS 18-65 V

Акумуляторні кущові й газонні ножиці
12 В: PowerMaxx SGS 12 Q
18 В: SGS 18 LTX Q

Акумуляторна садова повітродувка, 18 В
LB 18 LTX BL

Акумуляторний розпилювач, що вдягається на спину, 18 В
RSG 18 LTX 15

Акумуляторна газонокосарка, 2x 18 В
RM 36-18 LTX BL 46

До всього асортименту садових інструментів

Разом з великим асортиментом акумуляторних інструментів, у садівництві, городництві й ландшафтному дизайні допомагають також пристрої з живленням від мережі, наприклад, мережеві кущорізи, насоси й компресори.

Увесь асортимент ви знайдете за адресою metabo.com

Зміст

Акумуляторні садові інструменти Сторінка 4 і далі

Потужні акумуляторні інструменти для різноманітних сфер застосування.



Кущорізи з живленням від мережі Сторінка 18 і далі

Кущорізи з потужним різанням допомагають забезпечувати відмінний догляд.



Насоси Сторінка 20 і далі

Для кожної сфери застосування відповідні система й приладдя.



Компресори Сторінка 26 і далі

Зручність і універсальність — з акумуляторами й без них.



3-в-1: скошування, збирання, мульчування.

18V

ВІДЕО ОГЛЯД:



Площі до 800 м²

Висока продуктивність різання і тривалий час роботи на одній зарядці акумулятора
завдяки потужному безщітковому двигуну

Максимальний час роботи
завдяки автоматичному налаштуванню потужності двигуна залежно від висоти трави

Простота налаштування висоти різання,
7 рівнів

Міцність і довговічність
завдяки металевому покриттю й високоякісному серповидному ножу

► Ми радимо акумуляторний блок LiHD 18 V / 10,0 А-год. Більш докладна інформація на стор. 18.

Час роботи на одній зарядці акумуляторного блока LiHD 10,0 А-год 45 хвилин в умовах високої трави

**Акумуляторна газонокосарка, 2x 18 V
RM 36-18 LTX BL 46**



BRUSHLESS

| | |
|---------------------------------|----------|
| Ширина різання | 46 cm |
| Висота різання від — до | 25-80 mm |
| Об'єм мішка для матеріалу | 55 l |
| Вага (без акумуляторного блока) | 24,5 kg |



Комплектація



Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою № для замов. 601606850

+ 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 5,2 А-год)
+ швидкозарядний пристрій ASC 145 Duo «AIR COOLED»
№ для замов. 601606650

Комплектація



Мульчування
Знімають контейнер для трави і вставляють клин для мульчування. Зрізаний матеріал подрібнюється й викидається на газон як природне добриво.



Збирання
Зрізаний матеріал дуже просто збирають в контейнер для трави й утилізують звичним способом.



Займає мало місця
Просте транспортування й ергономічне зберігання завдяки ручці для перенесення й рукоятці, що двічі складається.

Комфортна й гнучка робота.

ВІДЕО ОГЛЯД:



45 Мінімальний час роботи¹



18V



Система заміни нитки Metabo Quick
Швидка та без використання інструментів, без виймання чи відкривання котушки.



Гнучка робота
завдяки плавному регулюванню швидкості.

Ручка-скоба: В умовах обмеженого простору

Велосипедна ручка: На великих площах

Акумуляторні мотокози, 2x 18 В

BRUSHLESS



Тип рукоятки Ручка-скоба
Діаметр кругового перерізу 40 cm
Діаметр нитки 2 mm
Кількість обертів холостого ходу 0-6.000 / min
Вага (без акумуляторного блока) 3,5 kg



Комплектація



Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою
№ для замов. 601610850

FSB 36-18 LTX BL 40
Велосипедна ручка
40 cm
2 mm
0-6.000 / min
3,9 kg



Комплектація



Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою
№ для замов. 601611850

Висока продуктивність різання і тривалий час роботи
завдяки безщітковому двигуну

Просте регулювання нитки
коротким натисканням голівки котушки під час роботи

► Ми радимо акумуляторний блок LiHD 18 В / 10,0 А-год. Більш докладна інформація на стор. 18.

¹на акумуляторний блок LiHD 10,0 А-год в умовах високої трави

Порада щодо приладдя

Змінна нитка, 30 м Ø 2 мм
№ для замов. 628430000



Ніж для трави, 4-пелюстковий
№ для замов. 628433000



Потужний тихий пристрій.

18 V



Потужний пристрій

для безперервного видалення листя й бруду з поверхонь і доріжок

Ідеальний баланс потужності та тривалості роботи

Точне дозування сили повітряного потоку

завдяки плавному регулюванню швидкості повітря

Особлива екологічність і тиха робота

Можливо використовувати у місцях, де не можна шуміти

► Ми радимо акумуляторний блок LiHD 18 V / 10,0 А-год. Більш докладна інформація на стор. 18.

Час роботи на одній зарядці акумуляторного блока LiHD 10,0 А-год 35 хвилин

Акумуляторна садова повітродувка, 18 V LB 18 LTX BL



BRUSHLESS

Кількість повітря до 650 m3/h
Швидкість повітря до 150 km/h
Рівень звукової потужності 89 dB (A)
Вага (без акумуляторного блока) 2,1 kg

Комплектація




без акумуляторного блока, без зарядного пристрою № для замов. 601607850




+ 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 5,2 А-год)
+ Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED»
№ для замов. 601607650

Розпилення без зусиль завдяки акумулятору.

18 V

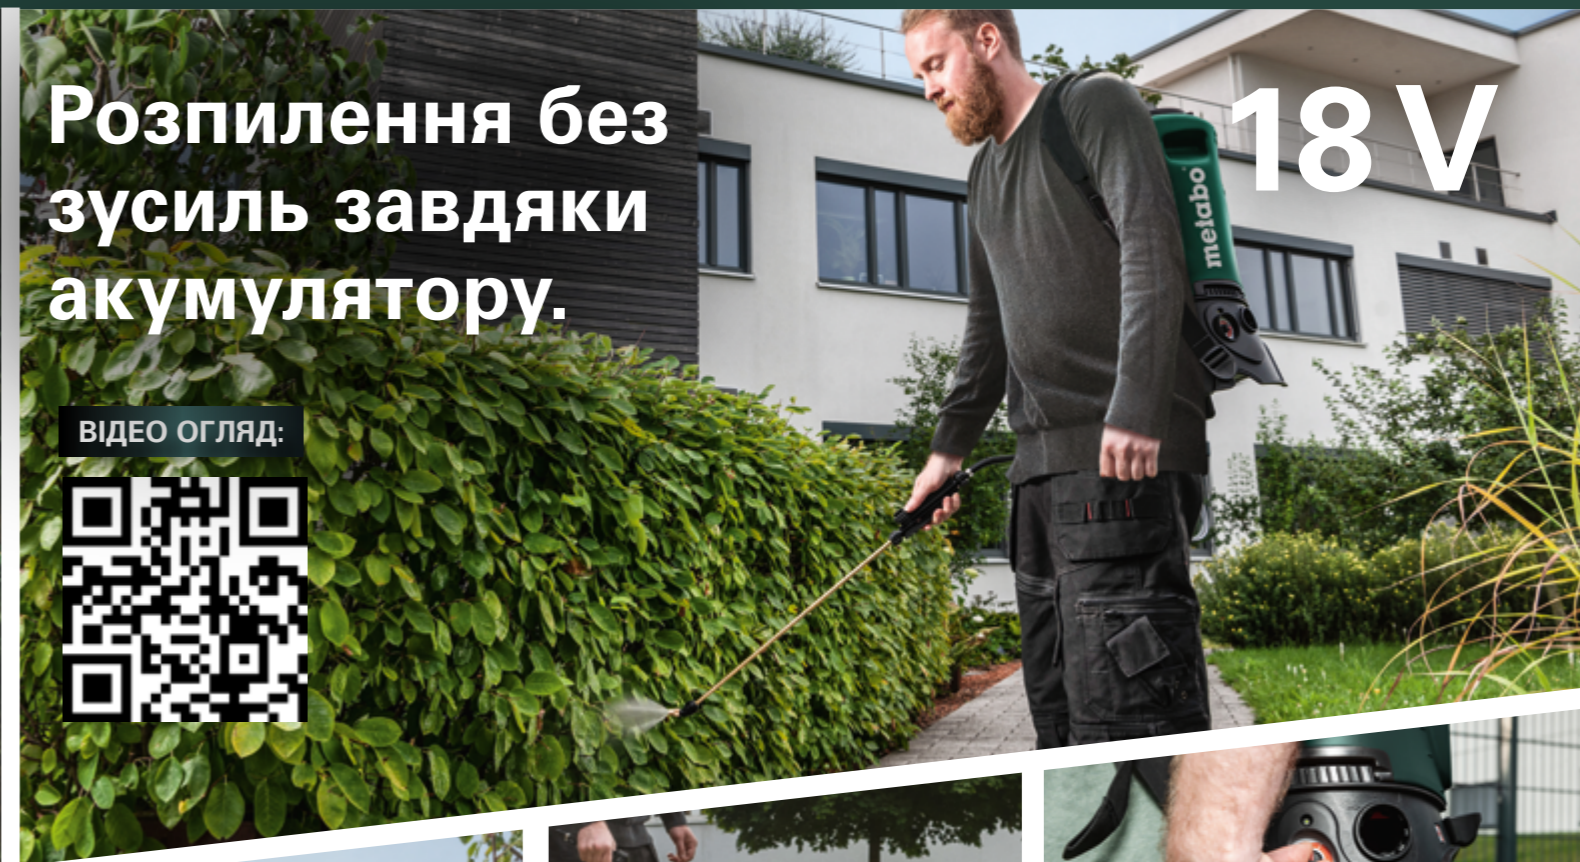

ВІДЕО ОГЛЯД:

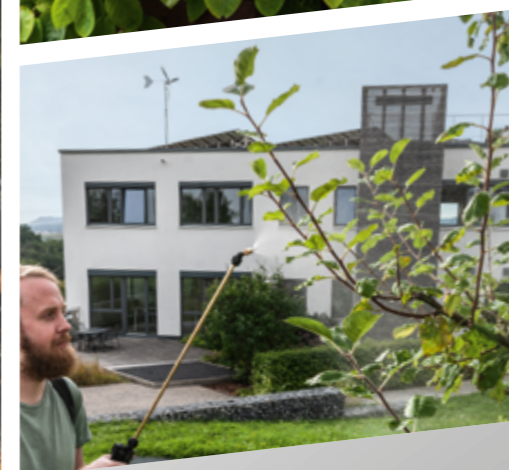

Плавне регулювання робочого тиску

Точне дозування розпилюваного продукту відповідно до застосування.

Акумуляторний розпилювач, що вдягається на спину, 18 V RSG 18 LTX 15



Заповнюваний об'єм 15 l
Робочий тиск 1-3 bar
Витрата 0,3-1,9 l/min
Вага (без акумуляторного блока) 4 kg



Постійна форма розпилення

Пристрій ідеально пристосований до рівномірного розпилення засобів для укріплення й захисту рослин

На одній зарядці акумулятора можна розпилити значний об'єм матеріалу

Високий рівень комфорту під час носіння

завдяки ергономічній формі бака з плечовими ременями з м'якою підкладкою і застібкою-заскочкою

► Ми радимо літій-іонний акумуляторний блок 2,0 А-год


Час роботи на одній зарядці літій-іонного акумуляторного блока 2,0 А-год з тиском 1,5 бар 4 години



Комплектація:
Ручний клапан, шлангопровід
Розпилювальна трубка
Регульоване сопло (1,7 мм)

Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою № для замов. 602038850

1 інструмент — 2 варіанти застосування.

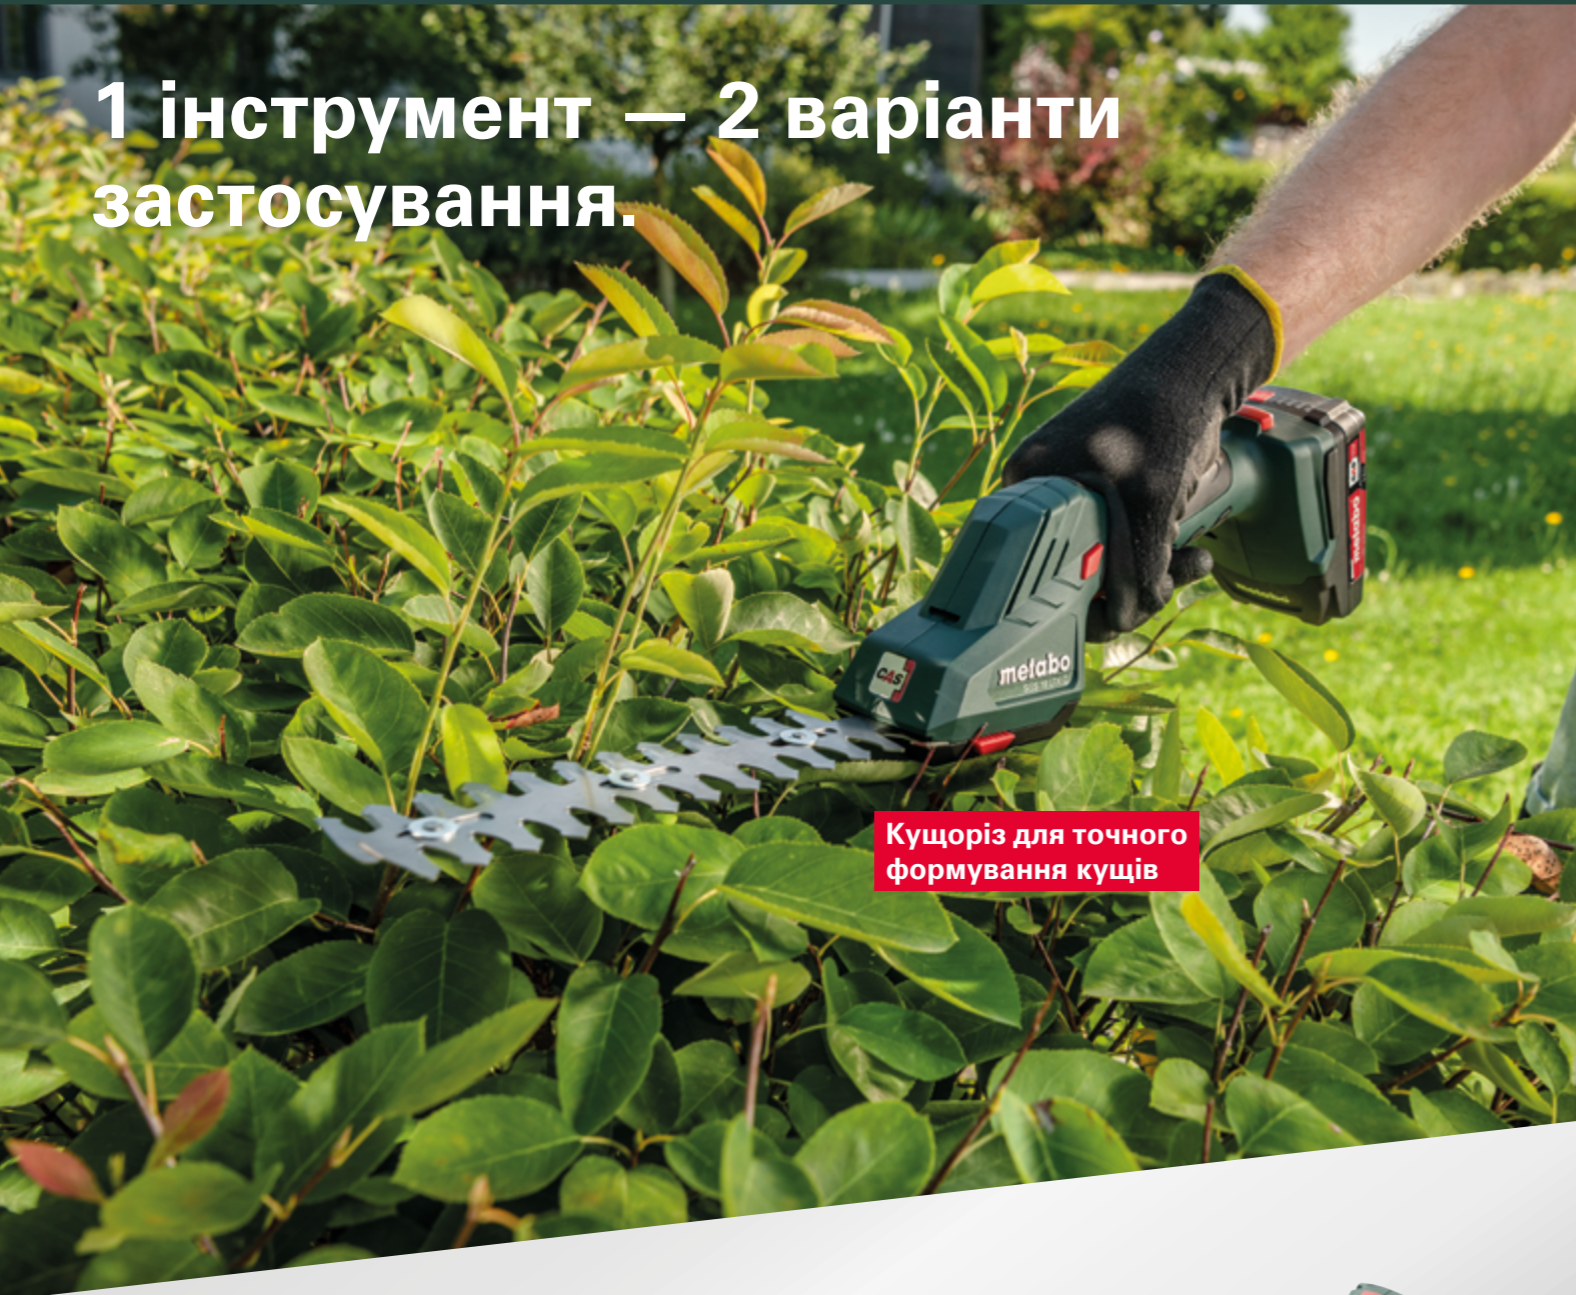

Кущоріз для точного формування кущів



Газонні ножиці для чистого формування країв газону

12V / 18V



Система Metabo Quick
Система швидкої заміни без інструментів обох ножових насадок для гнучкої роботи.



Щадна робота
Стабільна телескопічна штанга для точного підрізання країв газону без шкоди для спини.



Акумуляторні кущові та газонні ножиці

| | |
|----------------------------------|------------|
| Кількість ходів без навантаження | 2.300 /min |
| Вага (без акумуляторного блока) | 0,8 kg |
| 3 ножем для кущів | |
| Довжина різання | 20 cm |
| Товщина різання | 8 mm |
| 3 ножем для трави | |
| Ширина різання | 11,5 cm |

Найкращі результати різання

завдяки вирізанам лазером й обробленим алмазами ножам

Робота без втоми й шкоди для здоров'я

Легкий інструмент з максимально плавним ходом

Високий захист користувачів

через запобіжний вимикач і моментальну зупинку ножів

► Ми радимо літій-іонний акумуляторний блок 2,0 А-год

Час роботи на одній зарядці літій-іонного акумуляторного блока 2,0 А-год з напругою 18 В та ножем для кущів - 165 хвилин

18 V

| | | |
|--|---------------|---|
| | SGS 18 LTX Q | Комплект Combo 2.2.5 Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18 + Акумуляторні кущові та газонні ножиці SGS 18 LTX Q |
| № для замов. | 601609840 | 685186000 |
| Без акумуляторного блока | | |
| Без зарядного пристрою | x | |
| Літій іонний акумуляторний блок (18 В / 2,0 А-год) | | 2x |
| Зарядний пристрій SC 30 | | x |
| Упакування | metaBOX 145 L | metaBOX 165 L |



12 V

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--|--|
| | PowerMaxx SGS 12 Q | PowerMaxx SGS 12 Q Set | PowerMaxx SGS 12 Q Set + телескопічна штанга | Комплект Combo 2.3.2 Дріль-шурупверт PowerMaxx BS 12 + Кущові та газонні ножиці PowerMaxx SGS 12 Q |
| № для замов. | 601608840 | 601608500 | 691193000 | 685188000 |
| Без акумуляторного блока | | | | |
| Без зарядного пристрою | x | | x | |
| Літій іонний акумуляторний блок (12 В / 2,0 А-год) | | | | 2x |
| Зарядний пристрій SC 30 | | x | | x |
| Упакування | metaBOX 145 | Сумка для інструменту | у картонній коробці | metaBOX 165 L |



**Мала вага.
Потужність.
Надійність.**

18 V

ВІДЕО ОГЛЯД:



Максимальна ефективність
Особливо висока продуктивність
різання завдяки двоступеневому
редуктору.



Довговічні ножі
Ножі особливої
геометрії менше
спрацьовуються,
завдяки чому
термін експлуа-
тації збільшено
на 200 %.

Мала вага і велика потужність
з малим шумом для роботи в чутливих до шуму
місцях

Чисте різання
завдяки заточеним з обох боків алмазами зубцям
ножів

Безпека завдяки електронній системі
миттєвої зупинки ножа (за 0,3 с)

► Ми радимо акумуляторний блок LiHD 18 V /
10,0 А-год. Більш докладна інформація на стор. 18.

Акумуляторні кущорізи, 18 В




Довжина різання
Товщина різання
Кількість ходів без навантаження
Вага (без акумуляторного блока)

AHS 18-45 V
43 cm
18 mm
2.700 /min
3,2 kg



№ для замов. 600466860



Комплектація



AHS 18-55 V
53 cm
18 mm
2.700 /min
3,3 kg



Без акумуляторного блока,
без зарядного пристрою
№ для замов. 600463850



AHS 18-65 V
63 cm
18 mm
2.700 /min
3,4 kg



Без акумуляторного блока,
без зарядного пристрою
№ для замов. 600467850

Порада щодо приладдя



Масило для догляду
№ для замов.
630474000





Спрей для догляду
№ для замов.
630475000



Порівняння тривалості роботи.

Бажаєте знати, який інструмент з яким акумуляторним блоком забезпечує найкращий час роботи? У цьому огляді можна все побачити зразу: інструмент, акумуляторний блок і час роботи.

| Застосування | Інструмент | Приладдя | акумулятор | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | Li-Ion | | LiHD | | | | |
| Підрізання живоплотів | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Підрізання / легке застосування  | SGS 18 LTX Q | Ніж для кущів | 165 хв | 330 хв | 430 хв | 330 хв | 455 хв | 660 хв | 825 хв |
| | AHS 18-55 V | | 33 хв | 65 хв | 85 хв | 65 хв | 89 хв | 130 хв | 163 хв |
| Обрізання / важке застосування  | AHS 18-65 V | | 18 хв | 35 хв | 46 хв | 35 хв | 48 хв | 70 хв | 88 хв |
| | AHS 18-55 V | | | | | | | | |
| Видалення листя/бруду  | LB 18 LTX BL | | 7 хв | 14 хв | 18 хв | 14 хв | 19 хв | 28 хв | 35 хв |
| Розпилювання Розпилення з робочим тиском 1,5 бар  | RSG 18 LTX 15 | | 4 г / 90 л | 8 г / 180 л | 10,5 г / 235 л | 8 г / 180 л | 11 г / 245 л | 16 г / 360 л | 20 г / 450 л |

| Застосування | Інструмент | Приладдя | акумулятор | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | Li-Ion | | LiHD | | | | |
| Підрізання країв газону  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Скошування Низька трава / легке застосування  | SGS 18 LTX Q | Ніж для трави, телескопічна ручка | 150 хв | 330 хв | 390 хв | 300 хв | 415 хв | 600 хв | 750 хв |
| | Висока трава / важке застосування  | RM 36-18 LTX BL 46 | | 23 хв | 45 хв | 59 хв | 45 хв | 62 хв | 90 хв |
| Скошування/підстригання Легке застосування  | FSD 36-18 LTX BL 40 | Шпилька з подвійною ниткою | 24 хв | 47 хв | 61 хв | 47 хв | 65 хв | 94 хв | 118 хв |
| Важке застосування  | FSD 36-18 LTX BL 40 | | 9 хв | 18 хв | 23 хв | 18 хв | 25 хв | 36 хв | 45 хв |
| | FSB 36-18 LTX BL 40 | | | | | | | | |

RICK+MIX 18V

Добре продумані комбінації.



200 інструментів — 20 марок — 1 акумулятор

1. Вибирайте базовий комплект або акумулятори й зарядний пристрій окремо

Базові комплекти

Базовий комплект Li-Power 2x 5,2 А-год
1 швидкозарядний пристрій ASC 145
№ для замов. 685051000

Базовий комплект LiHD 3x 5,5 А-год
1 швидкозарядний пристрій ASC 145
№ для замов. 685074000

Базовий комплект LiHD 4,0 А-год + 5,5 А-год
1х зарядний пристрій ASC 55
№ для замов. 685160000

Базовий комплект LiHD 2x 10,0 А-год
1х швидкозарядний пристрій ASC 145
metaBOX 215
№ для замов. 685142000 **НОВИНКА**

Акумуляторні блоки

18 В / Li-Power 5,2 А-год
№ для замов. 625592000

18 В / LiHD 4,0 А-год
№ для замов. 625367000

18 В / LiHD 5,5 А-год
№ для замов. 625368000

18 В / LiHD 8,0 А-год
№ для замов. 625369000

18 В / LiHD 10,0 А-год
№ для замов. 625549000

Зарядні пристрої

Зарядний пристрій ASC 55
№ для замов. 627044000

Швидкозарядний пристрій ASC 145
№ для замов. 627378000

Подвійний швидкозарядний
пристрій ASC 145 DUO
№ для замов. 627495000



2. оберіть каркаси

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| <p>BRUSHLESS Газонокосарка RM 36-18 LTX BL 46 46 см / 25-80 мм</p> <p>№ для замов. 601606850</p> | <p>BRUSHLESS Акумуляторна мотокоса FSD 36-18 LTX BL 40 Ручка-скоба / 6000 об/хв</p> <p>№ для замов. 601610850</p> | <p>BRUSHLESS Акумуляторна мотокоса FSB 36-18 LTX BL 40 Велосипедна ручка / 6000 об/хв</p> <p>№ для замов. 601611850</p> | <p>BRUSHLESS Акумуляторна садова повітродувка LB 18 LTX BL 150 км/год / 20 300 об/хв</p> <p>№ для замов. 601607850</p> | <p>Акумуляторний розпилювач, RSG 18 LTX 15 15 л / 1-3 бар</p> <p>№ для замов. 602038850</p> |
| <p>Акумуляторні кущові та газонні ножиці SGS 18 LTX Q 20 см / 11,5 см</p> <p>№ для замов. 601609840</p> | <p>Акумуляторний кущоріз AHS 18-55 V 53 см / 2700 об/хв</p> <p>№ для замов. 600463850</p> | <p>Акумуляторний кущоріз AHS 18-65 V 63 см / 2700 об/хв</p> <p>№ для замов. 600467850</p> | <p>BRUSHLESS Акумуляторний дріль-шурупверт BS 18 LTX BL Q 34-75 Н·м / 2130 об/хв</p> <p>№ для замов. 602334840</p> | <p>Акумуляторний комбінований перфоратор BH 18 LTX BL 16 1,3 Дж / 5250 об/хв</p> <p>№ для замов. 600324840</p> |
| <p>Акумуляторний комбінований перфоратор KHA 18 LTX 2,2 Дж / 4 000 об/хв</p> <p>№ для замов. 600210840</p> | <p>BRUSHLESS Акумуляторна шабельна пила SSE 18 LTX BL Compact 16 мм / 3000 об/хв</p> <p>№ для замов. 602366840</p> | <p>BRUSHLESS Акумуляторна шабельна пила SSE 18 LTX BL 32 мм / 2700 об/хв</p> <p>№ для замов. 602267850</p> | <p>Акумуляторна ручна дискова пила KS 18 LTX 57 0-57 мм / 4600 об/хв</p> <p>№ для замов. 601857840</p> | <p>Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 LTX 125 Quick Ø 125 мм / 8000 об/хв</p> <p>№ для замов. 602174840</p> |
| <p>BRUSHLESS Акумуляторна кутова шліфувальна машина WB 18 LTX BL 125 Quick Ø 125 мм / 9000 об/хв</p> <p>№ для замов. 613077840</p> | <p>Акумуляторна повітродувка AG 18 1 / 1,55 / 2,6 м³/мін; 74 м/с</p> <p>№ для замов. 602242850</p> | <p>Акумуляторний технічний фен HG 18 LTX 500 200 / 160 л/мін; 300 / 500 °C</p> <p>№ для замов. 610502840</p> | <p>Акумуляторний пілосмок AS 18 L PC 2100 л/мін; 120 hPa (mbar); 7,5л</p> <p>№ для замов. 602021850</p> | <p>Акумуляторний радіоприймач для будівельного майданчика R 12-18 DAB+ BT цифровий прийом DAB+</p> <p>№ для замов. 600778850</p> |

▶ Інші акумуляторні інструменти можна знайти на сайті metabo.ua


Також можете ознайомитися з інструментами наших партнерів CAS. 100% сумісність.



Можна отримати інформацію у свого дилера або на веб-сайті cordless-alliance-system.de

3. Оберіть транспортне рішення

Транспортні рішення



Платформа на роликах metaBOX
№ для замов. 626894000

Перехідна пластина metaBOX
№ для замов. 626895000



**Швидко.
Надійно.
Потужне різання.**



Безпечність завдяки запатентованій механічній системі миттєвої зупинки ножа (за 0,05 с)

Захищає ніж та редуктор

Metabo S-automatic спрацьовує в разі блокування сторонніми предметами

Надійність під'єднання

Пристрій розвантаження кабелю від натягу запобігає вислизанню штепселя зі з'єднання подовжувального кабелю



Більша досяжність
Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %.



Довговічні ножі

Ножі особливої геометрії менше спрацьовують, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %.



Захист від ударів

Екстразахист запобігає віддачі на машину та користувача, наприклад, у разі ударів об стіни, коріння або каміння.



Кущорізи

| | HS 45 | HS 55 (мал.) | HS 65 |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| № для замов. | 620016000 | 620017000 | 620018000 |
| Номинальна споживана потужність | 450 W | 450 W | 450 W |
| Товщина різання | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Довжина різання | 45 cm | 55 cm | 65 cm |
| Вага (без мережевого кабелю живлення) | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,8 kg |




Кущорізи

| | HS 8745 | HS 8755 | HS 8765 | HS 8855 | HS 8865 (мал.) | HS 8875 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| № для замов. | 608745000 | 608755000 | 608765000 | 608855000 | 608865000 | 608875000 |
| Номинальна споживана потужність | 560 W | 560 W | 560 W | 660 W | 660 W | 660 W |
| Товщина різання | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Довжина різання | 45 cm | 55 cm | 65 cm | 55 cm | 65 cm | 75 cm |
| Вага | 3,8 kg | 3,9 kg | 4,0 kg | 4,1 kg | 4,2 kg | 4,4 kg |




Автоматичне водопостачання.

Для автоматичного водопостачання, для іригації садових ділянок, відкачування ґрунтових вод, подачі, викачування, перекачування чистої води
Тривалий термін служби
 завдяки високоякісній системі контактних ущільнювальних кілець

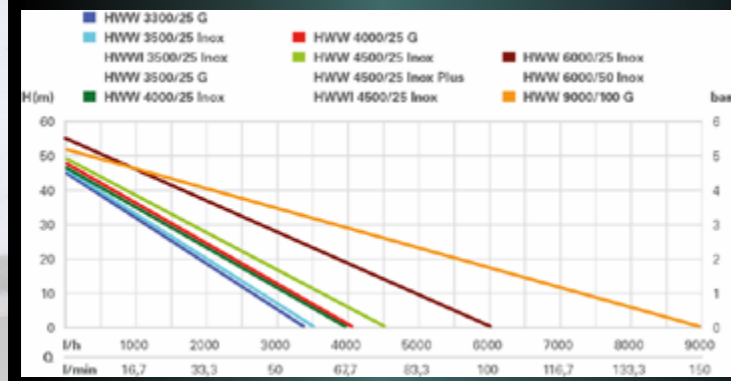

Насосні станції

| | HWW 3300/25 G | HWW 3500/25 G | HWW 3500/25 Inox | HWWI 3500/25 Inox | HWW 4000/25 G | HWW 4000/25 Inox |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| № для замов. | 600968000 | 600981000 | 600969000 | 600970000 | 600971000 | 600982000 |
| Номінальна споживана потужність | 900 W | 900 W | 900 W | 1.100 W | 1.100 W | 1.100 W |
| Макс. продуктивність | 3.300 l/h | 3.500 l/h | 3.500 l/h | 3.500 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 45 m / 4,5 bar | 45 m / 4,5 bar | 45 m / 4,5 bar | 45 m / 4,5 bar | 46 m / 4,6 bar | 45 m / 4,5 bar |
| Об'єм ресивера | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Кількість робочих коліс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

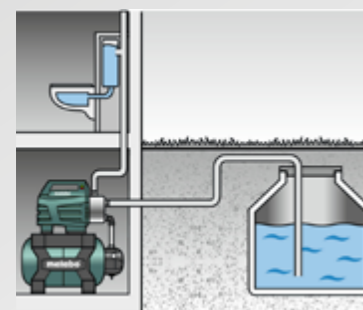

| | HWW 4500/25 Inox | HWW 4500/25 Inox PLUS | HWWI 4500/25 Inox | HWW 6000/25 Inox | HWW 6000/50 Inox | HWW 9000/100 G |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| № для замов. | 600972000 | 600973000 | 600974000 | 600975000 | 600976000 | 600977000 |
| Номінальна споживана потужність | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.900 W |
| Макс. продуктивність | 4.500 l/h | 4.500 l/h | 4.500 l/h | 6.000 l/h | 6.000 l/h | 9.000 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 48 m / 4,8 bar | 48 m / 4,8 bar | 48 m / 4,8 bar | 55 m / 5,5 bar | 55 m / 5,5 bar | 51 m / 5,1 bar |
| Об'єм ресивера | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 50 l | 100 l |
| Кількість робочих коліс | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |



Інтелектуальні функції та економність

Автоматичний режим, що економить електроенергію
 завдяки вбудованій електронній схемі

Захищає насос і користувача
 автоматичний захист від роботи насухо (захист насоса Metabo)

Тривалий термін служби
 завдяки високоякісній системі контактних ущільнювальних кілець

Насосні станції автоматичні

| | HWA I 4500 Inox | HWA 6000 Inox | HWA 3500 Inox |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| № для замов. | 600979000 | 600980000 | 600978000 |
| Номінальна споживана потужність | 1.300 W | 1.300 W | 1.100 W |
| Макс. продуктивність | 4.500 l/h | 6.000 l/h | 3.500 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 48 m / 4,8 bar | 55 m / 5,5 bar | 45 m / 4,5 bar |
| Макс. висота всмоктування | 8 m | 8 m | 8 m |
| Кількість робочих коліс | 1 | 5 | 1 |



Розбрискувач SB 2
 плавно регулюється від струменя до туману



№ для замов. 0903063122



Розбрискувач GB 7
 7 форм струменя, ручний кран з блокуванням



№ для замов. 0903060778



Розбрискувач GS 10
 10 форм струменя 920 мм



№ для замов. 0903063130



Дощувач FR 9
 9 типів роботи до 100 м²



№ для замов. 0903063149



Порада щодо приладдя

Фільтр



№ для замов. 0903050314



Шланг, латунь, 7 м




№ для замов. 628798000



Надійність і висока продуктивність.

Для іригації садових ділянок та відкачування ґрунтових вод, а також подачі, викачування й перекачування чистої води **Не потребує обслуговування** завдяки високоякісній системі контактних ущільнювальних кілець

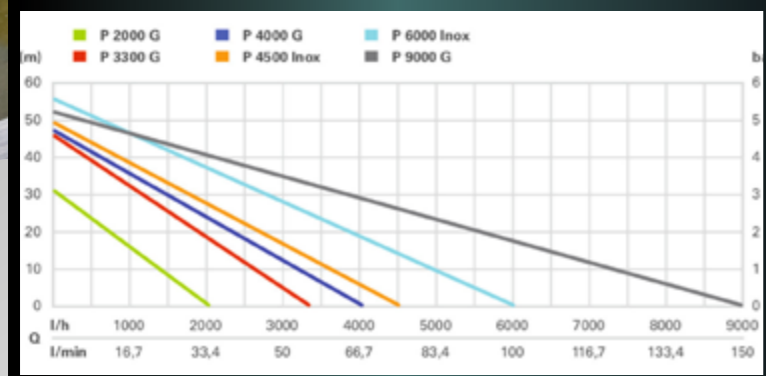

Захист від роботи насухо

HM 3



№ для замов. 628799000



ВИМИКАЧ 10 М




№ для замов. 0903028521



Садові насоси



| | P 2000 G | P 3300 G | P 4000 G | P 9000 G |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| № для замов. | 600962000 | 600963000 | 600964000 | 600967000 |
| Номінальна споживана потужність | 450 W | 900 W | 1.100 W | 1.900 W |
| Макс. продуктивність | 2.000 l/h | 3.300 l/h | 4.000 l/h | 9.000 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 30 m / 3,0 bar | 45 m / 4,5 bar | 46 m / 4,6 bar | 51 m / 5,1 bar |
| Макс. висота всмоктування | 8 m | 8 m | 8 m | 9 m |
| Кількість робочих коліс | 1 | 1 | 1 | 1 |

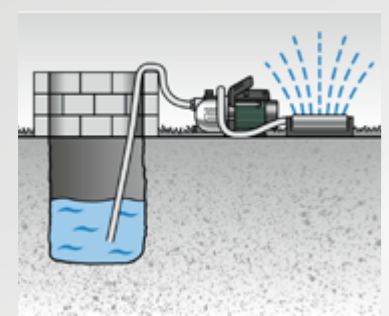

| | P 4500 Inox | P 6000 Inox | TDP 7501 S занурювальний | TBP 4000 M свердловинний | TBP 5000 M свердловинний |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| № для замов. | 600965000 | 600966000 | 0250750100 | 0250400055 | 0250500050 |
| Номінальна споживана потужність | 1.300 W | 1.300 W | 1.000 W | 750 W | 1.000 W |
| Макс. продуктивність | 4.500 l/h | 6.000 l/h | 7.500 l/h | 3.800 l/h | 5.000 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 48 m / 4,8 bar | 55 m / 5,5 bar | 34 m / 3,4 bar | 55 m / 5,5 bar | 60 m / 6,0 bar |
| Макс. висота всмоктування | 8 m | 8 m | 7 m | 20 m | 20 m |
| Кількість робочих коліс | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 |



Для універсального використання.



Простота й зручність налаштування насоса для виконання необхідної функції.

Багатофункціональне використання

в якості заглибного насоса для чистої або забрудненої води

Для викачування, перекачування чистої й забрудненої води

Порада щодо приладдя

Відвідна гарнітура, 7 м



№ для замов. 628821000



Комбіновані заглибні насоси



| № для замов. | TPS 14000 S Combi 0251400000 | TPS 16000 S Combi 0251600000 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Номінальна споживана потужність | 770 W | 970 W |
| Макс. продуктивність | 14.000 l/h | 16.000 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 8,5 m / 0,85 bar | 9,5 m / 0,95 bar |
| Макс. глибина занурення | 7 m | 7 m |
| Максимальний розмір зерна | 20 mm | 30 mm |




ВИДАЛЕННЯ ВОДИ: ЯКИЙ НАСОС ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЯКИХ ЗАВДАНЬ?

| | ЧИСТА ВОДА | | | | | | | ЗАБРУДНЕНА ВОДА | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|---|-------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| | ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ | | | | КОМБІНОВАНІ НАСОСИ | | | НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ І БУДІВЕЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ | | | | |
| | TP 6600 | TPF 6600 SN | TPF 7000 S | TP 7500 SI | TP 8000 S | TP 12000 SI | TP 13000 S | TPS 14000 S COMBI | TPS 16000 S COMBI | DP 18-5 SA | DP 28-10 S INOX | SP 24-46 SG | SP 28-50 S INOX | PS 7500 S | PS 15000 S | PS 18000 SN |
| ВИКАЧУВАННЯ, ПЕРЕКАЧУВАННЯ ЧИСТОЇ ВОДИ З БАКІВ, БАСЕЙНІВ, СТАВКІВ ТОЦЮ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ВИКАЧУВАННЯ, ПЕРЕКАЧУВАННЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ВИКАЧУВАННЯ БЕЗ ЗАНУРЕННЯ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | |
| МІНІМАЛЬНИЙ КІНЦЕВИЙ РІВЕНЬ ВОДИ ПІСЛЯ ВИКАЧУВАННЯ (ММ) | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 28 | 41 | 48 | 34 | 39 | 48 |
| ВИДАЛЕННЯ ВОДИ ІЗ ШАХТ (ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ ШАХТИ) | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| ВИДАЛЕННЯ ВОДИ З ПІДВАЛІВ/СТАВКІВ (ЧИСТА ВОДА) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| ВИДАЛЕННЯ ВОДИ З ПІДВАЛІВ/СТАВКІВ (СИЛЬНО ЗАБРУДНЕНА ВОДА) | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| ОСУШЕННЯ КОТЛОВАНІВ, ЗАТОПЛЕНИХ ДІЛЯНОК | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| ЗАХИСТ ВІД ПОВЕНІ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ПОЖЕЖИ/ЗАТОПЛЕННЯ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| ВИКОРИСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| ПРОМИСЛОВЕ ВИКОРИСТАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |

Найкраще оснащення для екстрених випадків.

Захист від перевантаження
запобігає перегріванню двигуна

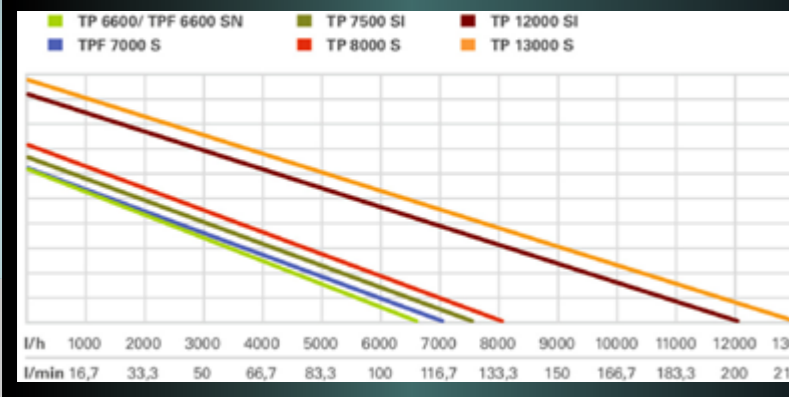

Заглибні насоси для чистої води



| № для замов. | TP 6600 | TP 8000 S | TP 13000 S |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| № для замов. | 0250660000 | 0250800000 | 0251300000 |
| Номинальна споживана потужність | 250 W | 350 W | 550 W |
| Макс. продуктивність | 6.600 l/h | 8.000 l/h | 13.000 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 6 m / 0,6 bar | 7 m / 0,7 bar | 9,5 m / 0,95 bar |
| Макс. глибина занурення | 5 m | 5 m | 5 m |



Відсмоктує насухо
Насоси для чистої води з поверхневим викачуванням (TRF) надійно працюють до залишкового рівня води 2-3 мм.



| № для замов. | TPF 6600 SN | TPF 7000 S | TP 7500 SI | TP 12000 SI |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| № для замов. | 0250660006 | 0250800002 | 0250750013 | 0251200009 |
| Номинальна споживана потужність | 450 W | 450 W | 300 W | 600 W |
| Макс. продуктивність | 6.600 l/h | 7.000 l/h | 7.500 l/h | 11.700 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 6 m / 0,6 bar | 6 m / 0,6 bar | 6,5 m / 0,65 bar | 9 m / 0,9 bar |
| Макс. глибина занурення | 5 m | 5 m | 5 m | 7 m |




Спеціалізовані пристрої для важких робіт.

Видалення води й осушення
котлованів і підвалів або перекачування бруду й стічних вод
(лише SP 28-50 S Inox, SP 24-46 SG)

Викачування, перекачування
чистої або забрудненої води
(лише PS 1800 SN, PS 7500 S)

Захист від перевантаження
запобігає перегріванню двигуна

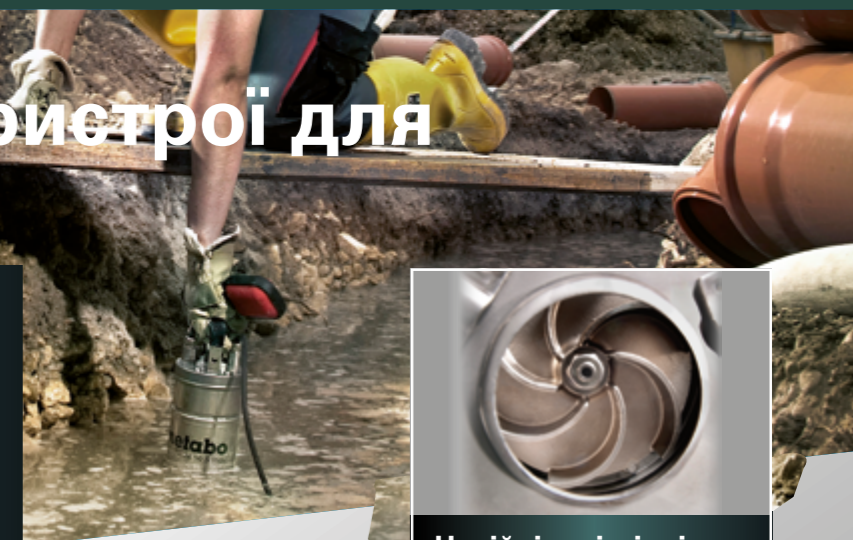

Надійність і міцність
Безперешкодне пропускання частинок бруду діаметром до 50 мм.

Насоси для брудної води




| № для замов. | PS 7500 S | PS 15000 S | PS 18000 SN |
|----------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| № для замов. | 0250750000 | 0251500000 | 0251800000 |
| Номинальна споживана потужність | 450 W | 850 W | 1.100 W |
| Макс. продуктивність | 7.500 l/h | 15.000 l/h | 19.000 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 5 m / 0,5 bar | 9,5 m / 0,95 bar | 11 m / 1,1 bar |
| Макс. глибина занурення | 5 m | 5 m | 7 m |
| Максимальний розмір зерна | 30 mm | 30 mm | 35 mm |



Насоси для брудної води і будівельного водопостачання



| № для замов. | DP 18-5 SA | DP 28-10 S INOX | SP 24-46 SG | SP 28-50 S Inox |
|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| № для замов. | 604111000 | 604112000 | 604113000 | 604114000 |
| Номинальна споживана потужність | 900 W | 1.850 W | 900 W | 1.470 W |
| Макс. продуктивність | 18.000 l/h | 28.000 l/h | 24.000 l/h | 28.000 l/h |
| Макс. висота подачі / макс. тиск | 9,4 m / 0,94 bar | 17 m / 1,7 bar | 9 m / 0,9 bar | 12 m / 1,2 bar |
| Макс. глибина занурення | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m |
| Максимальний розмір зерна | 5 mm | 10 mm | 46 mm | 50 mm |

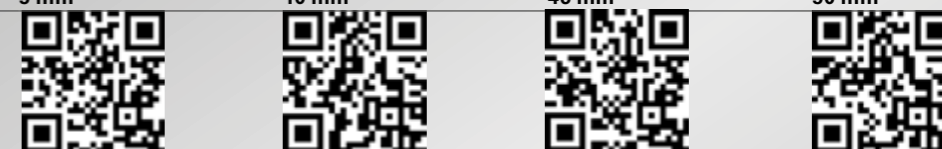

Енергія пневматики для будь-якого застосування.

Поршневий безмасляний компресор
просто транспортування та зменшені витрати на сервіс

Мала вага, висока продуктивність і зручність



2 манометри

Манометри з доброю оглядовістю для вимірювання робочого тиску й тиску ресивера.



Універсальне застосування

Також ідеальний вибір для очищення машин продуванням.



Зручність

Стік конденсату через кульовий кран з рукояткою-метеликом.



Порада щодо приладдя

Комплект пневматичних інструментів LPZ 4 Set



№ для замов.
601585000

ШЛАНГОВИЙ БАРАБАН SA 100
20 м



№ для замов.
0901054975

ШЛАНГОВА КОТУШКА ST 200
30 м



№ для замов.
601585000

ШЛАНГОВИЙ БАРАБАН SA 250
8 м.



№ для замов.
628820000



Компресор

| № для замов. | Power 160-5 18 LTX BL OF 601521850 | Power 180-5 W OF 601531000 | Power 250-10 W OF 601544000 | Basic 160-6 W OF 601501000 | Basic 250-24 W OF 601532000 | Basic 250-50 W OF 601535000 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Потужність всмоктування | 120 l/min | 160 l/min | 220 l/min | 160 l/min | 220 l/min | 220 l/min |
| Потужність при подачі | 70 l/min | 90 l/min | 120 l/min | 65 l/min | 120 l/min | 120 l/min |
| Фактичний об'єм подачі (макс. тиск 80 %) | 60 l/min | 75 l/min | 100 l/min | 55 l/min | 100 l/min | 100 l/min |
| Макс. тиск | 8 bar | 8 bar | 10 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Об'єм ресивера | 5 l | 5 l | 10 l | 6 l | 24 l | 50 l |



Бездротова система інтеграції:

Один акумулятор для всього.



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Понад 200 інструментів — понад 20 марок — 1 акумулятор



www.cordless-alliance-system.de

ТОВ «Метабо Україна»
вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське,
Києво-Святошинський район, 08141
Телефон +380 (44) 205 10 56 / 7
Телефакс +380 (44) 205 10 50
www.metabo.ua

Ваш дилер Metabo:

Printed in Germany/Imprimé en Allemagne - Зберігається право на внесення змін через розвиток технічних знань, можливі неточності та друкарські помилки.