metabo®

SPECIALS

НОВИНКИ ТА АКЦІЇ

1/2018

НОВИНКА

Фрезерування без перемичок: Штроборіз MFE 40

НОВИНКА

Легкий, компактний акумуляторний пилосмок AS 18 L PC

Чиста робота: Акумуляторний комбінований перфоратор, 18 В

KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA з вбудованим пристроєм всмоктування пилу

Акція дійсна з 01.02.2018 до 31.07.2018
Ціни в гривні можуть змінюватись залежно від курсу євро
Ціни розраховані виходячи з курсу 34 грн./євро
Актуальні ціни в гривні на сайті www.metabo.ua

КОМПАКТНІ ЛЕГКІ БЕЗ ПИЛУ

Для роботи без пилу

З вбудованим пристроєм всмоктування пилу для:

- чистого свердління бетону, каменю та цегляної кладки
- захисту здоров'я під час роботи завдяки фільтру HEPA, що уловлює найдрібніші частки пилу
- ідеально для роботи над головою або на ділянках, чутливих до пилу

Компактний, легкий, потужний

- Компактна конструкція з оптимальною вагою
- 2,2 Дж
- Безщіткова технологія для максимальної ефективності й довговічності
- На одній зарядці акумулятора:
  LiHD 3,5 Ar: 120 отворів у бетоні (Ø 6 мм / глибина 4 см)
  LiHD 7,0 Ar: 240 отворів у бетоні (Ø 6 мм / глибина 4 см)

KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA

Безщітковий

Акумуляторний комбінований перфоратор KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA на 18 В, із вбудованим пристроєм всмоктування пилу

1 акумуляторний блок LiHD (18 В / 3,5 Ar)
1 акумуляторний блок LiHD (18 В / 5,5 Ar)
Зарядний пристрій ASC 30–36 В у пластиковому кофрі

№ для замов. 600211910
25732 грн. з ПДВ (756,83 €)

без акум. блока, без заряд. пристрою, у пластиковому кофрі

№ для замов. 600211900
18157 грн. з ПДВ (534,03 €)

Акумуляторний комбінований перфоратор KHA 18 LTX BL 24 Quick, 18 В

2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Ar)
Зарядний пристрій ASC 30–36 В у пластиковому кофрі

№ для замов. 600211500
20414 грн. з ПДВ (600,41 €)

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою в кофрі MetaLoc

№ для замов. 600211840
13755 грн. з ПДВ (404,57 €)

Загальна комплектація
Ударостійкий патрон для інструментів із хвостовиком SDS Plus, швидкозатискний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, прогумована додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, змінна всмоктувальна головка (тільки в комплекті)

Технічні характеристики	
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,2 Дж
Макс. кількість ударів	4 500 / хв
Діаметр свердління	
у бетоні бурами	24 мм
у цегляній кладці свердлильними коронками	68 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA (LiHD 3,5 Ar)	4,5 кг
KHA 18 LTX BL 24 Quick (Li-Power 4,0 Ar)	3,6 кг

BRUSHLESS MOTOR · MMVTM · QUICK · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · VARIO CONSTAMATIC · Ultra M Technology · 3 роки гарантії LI-POWER / LiHD

Шановні читачі,

у цьому спецвипуску мова піде перш за все про свободу. Чому? Тому що системні рішення й інструменти, представлені на наступних сторінках, в основному працюють автономно та, як правило, без пилу, а система Pick+Mix дає можливість купувати саме те, що вам дійсно потрібне.

Наш системний підхід дозволяє задовольняти усі ваші вимоги. Наші акумуляторні інструменти працюють від акумуляторних блоків, які підходять до усіх інструментів відповідного класу потужності та заряджаються за допомогою будь-якого зарядного пристрою. Для приладів класу 18 вольт це означає: більше 80 інструментів, один акумуляторний блок, один зарядний пристрій. Для вас це чиста економія, оскільки не треба купувати додаткові акумулятори та зарядні пристрої для кожного нового інструменту.

А якщо для ваших завдань недостатньо потужності 1 200 Вт, яку забезпечують наші акумулятори LiHD на 18 вольт: просто візьміть два та отримайте удвічі більшу потужність. Усі інструменти на 36 вольт, такі як потужна кутова шліфувальна машина, комбінований перфоратор SDS Plus або акумуляторна настільна дискова пила, є також у виконанні на два акумуляторні блоки по 18 вольт. У вас є можливість вибрати один акумуляторний блок на 36 В або два по 18 В.

Завдяки такій свободі вибору працювати набагато приємніше. Спробуйте.

Радості у вашій діяльності бажає вам

Ваш Хорст В. Гарбрехт
Голова правління
Metabo

PICK+MIX

ДОБРЕ ПРОДУМАНІ КОМБІНАЦІЇ.

1. Скласти комплект із бажаної комбінації
2. І заплатити тільки за те, що вам дійсно потрібно

Гарантія 3 роки на всі акумуляторні блоки

Базові комплекти

	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, €
Базовий комплект 2 x 3,0 Ar 2 акумуляторні блоки 3,0 Ar 1 зарядний пристрій ASC 30 – 36 B № для замовлення 685107000	4419,00 грн.	129,97 євро
Базовий комплект 2 x 4.0 Ar 2 акумуляторні блоки 4.0 Ar 1 зарядний пристрій ASC 30 – 36 B № для замовлення 685050000	5162,00 грн.	151,83 євро
Базовий комплект Li-Power 2 x 5,2 Ar 1 зарядний пристрій ASC 30–36 B № для замовлення 685051000	5950, 00 грн.	175,00 євро
Базовий комплект LiHD 2x 3,5 Ar 1 зарядний пристрій ASC 30–36 B № для замовлення 685102000	8016,00 грн.	235,76 євро
Базовий комплект LiHD 2 x 7,0 Ar 1 зарядний пристрій ASC Ultra № для замовлення 685112000	11485,00 грн.	337,79 євро

Акумуляторні блоки

	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, €
18 B / Li-Power 2.0 Ar № для замовлення 625596000	1303,00 грн.	38,33 євро
18 B / Li-Power 4.0 Ar № для замовлення 625591000	2039,00 грн.	59,97 євро
18 B / Li-Power 5,2 Ar № для замовлення 625592000	2492,00 грн.	73,30 євро
18 B / LiHD 3,5 Ar № для замовлення 625346000	2266,00 грн.	66,63 євро
18 B / LiHD 5,5 Ar № для замовлення 625342000	3852,00 грн.	113,30 євро
18 B / LiHD 7,0 Ar № для замовлення 625345000	4532,00 грн.	133,30 євро

Зарядні пристрої

	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, €
Швидкозарядний пристрій ASC Ultra № для замовлення 627265000	3060,00 грн.	90,00 євро
Зарядний пристрій ASC 30–36 V № для замовлення 627044000	1424,00 грн.	41,89 євро

Транспортування та зберігання

	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, €
MetaLoc розмір II (порожній) № для замовлення 626431000	737,00 грн.	21,67 євро
MetaLoc II з перф. вкладкою № для замовлення 626449000	1246,00 грн.	36,63 євро
MetaLoc розмір III (порожній) № для замовлення 626432000	906,00 грн.	26,63 євро
MetaLoc розмір IV (порожній) № для замовлення 626433000	1132,00 грн.	33,30 євро
Підставка на роликах для MetaLoc і AS 18 L PC № для замовлення 630174000	2366,00 грн.	69,60 євро
Сумка для інструменту (мала) № для замовлення 657006000	737,00 грн.	21,67 євро
Сумка для інструменту (велика) № для замовлення 657007000	1019,00 грн.	29,97 євро
Пластиковий кофр MC 10 № для замовлення 623855000	452,00 грн.	13,30 євро

Свердління/загвинчування

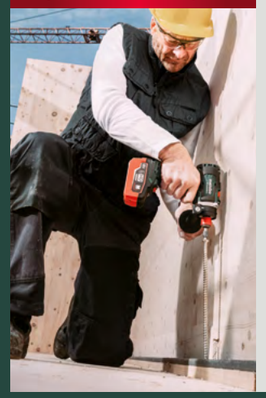

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LT
60 Нм / 0-450 / 1 600 / хв
№ для замов. 602102890 — **3626,00 грн.** (106,63 €)

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LT BL Q — Безщітковий
60 Нм / 0 - 600 / 2 100 / хв
№ для замов. 602334890 — **6799,00 грн.** (199,97 €)

Акумуляторний ударний дриль SB 18 LTX Impuls
110 Нм / 0-500 / 1 700 об/хв
№ для замов. 602192890 — **5666,00 грн.** (166,63 €)

Акумуляторний ударний дриль SB 18 LTX BL Q I — Безщітковий
120 Нм / 0-500 / 1 850 об/хв
№ для замов. 602353890 — **8386,00 грн.** (246,63 €)

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX Impuls
110 Нм / 0-500 / 1 700 / хв
№ для замов. 602191890 — **5439,00 грн.** (159,97 €)

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX BL Q I — Безщітковий
120 Нм / 0-500 / 1 850 / хв
№ для замов. 602351890 — **8159,00 грн.** (239,97 €)

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX-3 BL Q I — Безщітковий
120 Нм / 0-500 / 2 050 / 3 800 / хв
№ для замов. 602355890 — **9632,00 грн.** (283,31 €)

Акум. різьбонарізчик GB 18 LTX BL Q I — Безщітковий
120 Нм / 0-600 / 2 050 / хв
№ для замов. 603827890 — **7932,00 грн.** (233,30 €)

Акумуляторний комбінований перфоратор KHA 18 LTX
2,2 Дж / SDS-plus
№ для замов. 600210890 — **7026,00 грн.** (206,63 €)

Акумуляторний комбінований перфоратор KHA 18 LTX BL 24 Quick — НОВИНКА, Безщітковий
2,2 Дж / SDS-plus
№ для замов. 600211840 — **13755,00 грн.** (404,57 €)

Акумуляторний комбінований перфоратор KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA — НОВИНКА, Безщітковий
2,2 Дж / SDS-plus
№ для замов. 600211900 — **18157,00 грн.** (534,03 €)

Акумуляторний комбінований перфоратор 2 x 18 B KHA 36-18 LTX 32
3,1 Дж / SDS-plus
№ для замов. 600796840 — **13939,00 грн.** (409,97 €)

Наш лідер продажів

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LT BL — Безщітковий
60 Нм / 0-600 / 2 100 / хв
№ для замов. 602325890 — **5892,00 грн.** (173,30 €)

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX BL I — Безщітковий
120 Нм / 0 - 500 / 1 850 / хв
№ для замов. 602350890 — **6912,00 грн.** (203,30 €)

Загвинчування

Акумуляторний ударний гайковерт 1/4" SSD 18 LTX 200 BL — НОВИНКА, Безщітковий
200 Нм / 2 900 / хв
№ для замов. 602396890 — **5536,00 грн.** (162,83 €)

Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW 18 LTX 400 BL — Безщітковий
400 Нм / 0-2 150 / хв
№ для замов. 602205890 — **7806,00 грн.** (229,60 €)

Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW 18 LTX 600
600 Нм / 0-1 600 / хв
№ для замов. 602198890 — **10483,00 грн.** (308,33 €)

Акумуляторний шуруповерт для гіпсокартону SE 18 LTX 2500
9 Нм / 0-2 500 / хв
№ для замов. 620047890 — **5212,00 грн.** (153,30 €)

Акумуляторний шуруповерт для гіпсокартону SE 18 LTX 4000
7 Нм / 0-4 000 / хв
№ для замов. 620048890 — **5212,00 грн.** (153,30 €)

Акумуляторний шуруповерт для гіпсокартону SE 18 LTX 6000
5 Нм / 0-6 000 / хв
№ для замов. 620049890 — **5212,00 грн.** (153,30 €)

Акумуляторний ударний гайковерт 1/2" SSW 18 LTX 200
210 Нм / 0 - 2 300 / хв
№ для замов. 602195890 — **5439,00 грн.** (159,97 €)

Пиляння

Акумуляторна шабельна пила SSE 18 LTX Compact
0-3 100 / хв / 13 мм
№ для замов. 602266890 — **3399,00 грн.** (99,97 €)

Акумуляторна шабельна пила ASE 18 LTX
0 - 2 700 / хв / 30 мм
№ для замов. 602269850 — **5439,00 грн.** (159,97 €)

Акумуляторний лобзик STA 18 LTX 100 — НОВИНКА
100 мм / 550 - 2 800 / хв
№ для замов. 601002890 — **5268,00 грн.** (154,95 €)

Акумуляторний лобзик STAB 18 LTX 100 — НОВИНКА
100 мм / 0 - 2 800 / хв
№ для замов. 601003850 — **3826,00 грн.** (112,52 €)

Акумуляторна торцювальна пила KGS 18 LTX 216
Ø 216 мм / 4 200 / хв
№ для замов. 619001850 — **10030,00 грн.** (295,00 €)

Акумуляторна настільна дискова пила 2 x 18 B TS 36-18 LTX BL 254 — НОВИНКА
Ø 254 мм / 5 000 / хв
№ для замов. 613025850 — **42799,00 грн.** (1258,80 €)

Акумуляторна ручна дискова пила KS 18 LTX 57 — НОВИНКА
0 - 57 мм / 4 600 / хв
№ для замов. 601857890 — **6296,00 грн.** (185,17 €)

Різання / шліфування

Акумуляторна кутова шліфувальна машина з плоским корпусом редуктора WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 мм / 8 000 / хв
№ для замов. 601306890 — **6459,00 грн.** (189,97 €)

Акумуляторна кутова шліфувальна машина WB 18 LTX BL 125 Quick — Безщітковий
Ø 125 мм / 9 000 / хв
№ для замов. 613077850 — **6799,00 грн.** (199,97 €)

Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 LTX 150 Quick
Ø 150 мм / 8 000 / хв
№ для замов. 600404890 — **5326,00 грн.** (156,63 €)

Акумуляторна кутова шліфувальна машина WB 18 LTX BL 180 — Безщітковий
Ø 180 мм / 8 200 / хв
№ для замов. 613087840 — **8952,00 грн.** (263,30 €)

Акумуляторна кутова шліфувальна машина 2 x 18 B WPB 36-18 LTX BL 230 — Безщітковий
Ø 230 мм / 6 600 / хв
№ для замов. 613102840 — **20512,00 грн.** (603,30 €)

Акумуляторна прямошліфувальна машина GA 18 LTX
Ø 6 мм / 6 000 / хв
№ для замов. 600638890 — **5404,00 грн.** (158,95 €)

Акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 LTX 125
Ø 125 мм / 8 000 / хв
№ для замов. 602174850 — **5171,00 грн.** (152,08 €)

Спеціальні сфери застосування

Акумуляторний рубанок HO 18 LTX 20-82 — НОВИНКА
0-2 мм / 16 000 / хв
№ для замов. 602082890 — **8457,00 грн.** (248,74 €)

Акумуляторний фрезер для обробки кромок KFM 18 LTX 3 RF
Фаска 45° / радіуси 2 + 3 мм
№ для замов. 601754840 — **30559,00 грн.** (898,80 €)

Акумуляторна стрічкова пила MBS 18 LTX 2.5
63,5 мм / 174 м / хв
№ для замов. 613022850 — **11108,00 грн.** (326,70 €)

Акумуляторна мішалка RW 18 LTX 120
40 л / 0-750 / хв
№ для замов. 601163850 — **10766,00 грн.** (316,63 €)

Акумуляторний картриджний пістолет KPA 18 LTX 400
1-10 мм / с / 7.259 N
№ для замов. 601206850 — **10879,00 грн.** (319,97 €)

Акумуляторний картриджний пістолет KPA 18 LTX 600
1-10 мм / с / 7.259 N
№ для замов. 601207850 — **10539,00 грн.** (309,97 €)

Акумуляторний універсальний різак MT 18 LTX
1,6° / 7 000 - 18 000 / хв
№ для замов. 613021890 — **5950,00 грн.** (175,00 €)

Додаткове пристрої

Акумуляторний циліндричний ліхтар SLA 14.4-18 LED
440 лм
№ для замов. 600370000 — **1586,00 грн.** (46,63 €)

Акумуляторний прожектор BSA 14.4 – 18 LED
2 600 лм
№ для замов. 602111850 — **4192,00 грн.** (123,30 €)

Акумуляторна повітродувка AG 18
2,6 м³ / хв / 74 м / с
№ для замов. 602242850 — **2141,00 грн.** (62,97 €)

Акумуляторний вентилятор AV 18
3,8 м / с / Ø 42 см
№ для замов. 606176850 — **2946,00 грн.** (86,63 €)

Акумуляторний пилосос AS 18 L PC — НОВИНКА
7,5 л / 2 100 л / хв
№ для замов. 602021850 — **5288,00 грн.** (155,54 €)

Акумуляторний радіоприймач для будівельного майданчика R 12-18 BT — НОВИНКА
з Bluetooth
№ для замов. 600777850 — **3075,00 грн.** (90,43 €)

Акумуляторний кущоріз AHS 18–55 V
53 см / 2 700 / хв
№ для замов. 600463850 — **6273,00 грн.** (184,50 €)

АКУМУЛЯТОРНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 18 В:
ПОТУЖНІ ТА КОМПАКТНІ

АКЦІЯ

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18

- Легкий і компактний інструмент - укорочена конструкція для універсального використання
- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду

Номер для замовлення 602207560
3885 грн. з ПДВ (114,26 €)

Номер для замовлення 602245560
4856 грн. з ПДВ (142,82 €)

Технічні характеристики	BS 18	SB 18
Максимальний крутний момент, м'який	24 Нм	24 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	48 Нм	48 Нм
Регулювання крутного моменту	0.5 - 4.5 Нм	0.5 - 4.5 Нм
Ø свердл. в сталі / деревині/ кам'яній кладці	10 мм / 20 мм / --	10 мм / 20 мм / 10 мм
Оберти без навантаження	0 - 450 / 0 - 1600 / хв	0 - 450 / 0 - 1600 / хв
Патрон	1.5 - 10 мм	1.5 - 10 мм
Вага (з акумулятором)	1,3 кг	1.41 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, пластиковий чемодан

Мобільна майстерня BS 18 Set

BS 18 Set, 18 В

- Мобільна майстерня: пластиковий кофр з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування тощо

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, пластиковий чемодан, комплект приладдя

№ для замовлення 602207880
5977 грн. з ПДВ (175,80 €)

Дриль-шуруповерт L класу

BS 18 Quick, 18 В

- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Швидкозмінний патрон Metabo Quick

№ для замовлення 602217500
5342 грн. з ПДВ (157,11 €)

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, чемодан

Технічні характеристики	BS 18 Quick
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	24 / 48 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

Дриль-шуруповерт L класу

BS 18 Quick Set, 18 В

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінна кутова насадка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, пластиковий чемодан, коробка з бітами SP (9 шт.)

№ для замовлення 602217870
5634 грн. з ПДВ (165,70 €)

Дриль-шуруповерт L класу

BS 18 L, 18 В

- Потужний компактний дриль-шуруповерт з укороченим корпусом
- Вбудоване підсвічування робочої зони

Патрон 13 мм

№ для замовлення 602321500
4954 грн. з ПДВ (145,70 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, чемодан

Технічні характеристики	BS 18 L
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 800 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	25 / 50 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

Ударний дриль-шуруповерт L класу

SB 18 L, 18 В

- Потужний, компактний ударний дриль-шуруповерт укороченої форми
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки

Патрон 13 мм

№ для замовлення 602317500
5890 грн. з ПДВ (173,23 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, чемодан

Технічні характеристики	SB 18 L
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 800 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	25 / 50 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

АКУМУЛЯТОРНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 18 В:
ДЛЯ РІЗНИХ СФЕР ЗАСТОСУВАННЯ

Дриль-шуруповерт LT класу

BS 18 LT Compact, 18 В

- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Вбудоване підсвічування робочої зони

Патрон 13 мм

№ для замовлення 602102530
6998 грн. з ПДВ (205,83 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", чемодан

Технічні характеристики	BS 18 LT Compact
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

Дриль-шуруповерт LT класу

BS 18 LT, 18 В

- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Вбудоване підсвічування робочої зони

Патрон 13 мм

№ для замовлення 602102820
9280 грн. з ПДВ (272,94 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 3,5 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", чемодан

Технічні характеристики	BS 18 LT
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,6 кг

Ударний дриль-шуруповерт LT класу

SB 18 LT, 18 В

- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Потужний ударний механізм для найкращих результатів роботи

Патрон 13 мм

№ для замовлення 602103820
9462 грн. з ПДВ (278,31 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 3,5 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", чемодан

Технічні характеристики	SB 18 LT
Число обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 60 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,7 кг

Акумуляторні дрилі-шуруповери LT класу - безщіткова технологія

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LT BL
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LT BL

- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів

Безщітковий двигун

1 РІК* ПОВНОЇ ГАРАНТІЇ

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 В «AIR COOLED», чемодан

№ для замовлення 602325550
8386 грн. з ПДВ (246,63 €)

№ для замовлення 602316550
8726 грн. з ПДВ (256,63 €)

Технічні характеристики	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL
Кількість обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2 100 /хв	0 - 600 / 0 - 2 100 /хв
Макс. крутний момент, м'який / твердий	34 Нм / 60 Нм	34 Нм / 60 Нм
Ø свердління в деревині / сталі / кам'яній кладці	38 мм / 13 мм / -	38 мм / 13 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,5 кг	1,5 кг

** Умови "повної гарантії" дивіться на сайті www.metabo.ua*

Акумуляторні дрилі-шуруповери LTX класу

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX Impuls
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LTX Impuls

- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", чемодан

№ для замовлення 602191500
9713 грн. з ПДВ (285,68 €)

№ для замовлення 602192500
10073 грн. з ПДВ (296,27 €)

Технічні характеристики	BS 18 LTX Impuls	SB 18 LTX Impuls
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1 700 /хв	0 - 500 / 0 - 1 700 /хв
Макс. крутний момент, м'який / твердий	55 Нм / 110 Нм	55 Нм / 110 Нм
Ø свердління в деревині / сталі / кам'яній кладці	65 мм / 13 мм / -	65 мм / 13 мм / 16 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг	2,4 кг

АКУМУЛЯТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ 18 В:
ЗА ПОТУЖНІСТЮ ЯК МЕРЕЖЕВІ АНАЛОГИ

АКЦІЯ

W 18 LTX 125 Quick

- Тонка конструктивна форма для роботи без втоми в вузьких конструкціях та над головою
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів

Номер для замовлення 602174610
10199 грн. з ПДВ (299,97 €)

Технічні характеристики	W 18 LTX 125 Q
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Ємність акумуляторного блоку	4,0 Ar
Напруга акумуляторного блоку	18 В
Число обертів холостого ходу	8 000 / хв
Різьба шпинделя	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка, фільтр від пилу, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", пластиковий чемодан

Акумуляторна безщіткова кутова шліфувальна машина, 18 В

WB 18 LTX BL 125 Quick

- **Унікальний закритий безщітковий двигун Metabo** з оптимальним захистом від пилу дозволяє виконувати роботу швидко та ефективно
- Швидка гальмівна система із запобіжним шпинделем для максимального захисту користувача: зупиняє диск після виключення впродовж 2 секунд
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача

№ для замовлення 613077660
14898 грн. з ПДВ (438,18 €)



Технічні характеристики	WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Кількість обертів холостого ходу	9 000 /хв
Шпиндель	M 14
Вага (з акумуляторним блоком)	2,6 кг
Система Metabo Quick	■

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка, фільтр від пилу, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковий чемодан

Акумуляторна шабельна пила, 18 В

SSE 18 LTX Compact

- Легка, дуже зручна пила для роботи однією рукою та двома руками
- Унікальне швидке кріплення пиляльних полотен для лобзиків і шабельних пил
- Обмежувач глибини регулюється без інструменту — оптимальне використання пиляльного полотна та широкий спектр застосування

Комплект поставки
Пиляльне полотно для лобзика по металу, пиляльне полотно для шабельної пили по деревині та металу, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 В «AIR COOLED», пластиковий кофр

№ для замовлення 602266500
7026 грн. з ПДВ (206,63 €)

Технічні характеристики	SSE 18 LTX Compact
Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході	0 - 3 100 /хв
Хід пиляльного полотна	13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,8 кг

АКУМУЛЯТОРНІ ДРИЛІ-ШУРУПОВЕРТИ 14,4 ВОЛЬТ:
ПОВНА ПОТУЖНІСТЬ – НЕВИСОКА ЦІНА

АКЦІЯ

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 14,4, 14,4 В

- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Номер для замовлення 602206510
2946 грн. з ПДВ (86,66 €)

Технічні характеристики	BS 14,4
Максимальний крутний момент, м'який	20 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	40 Нм
Регульований крутний момент	0.5 - 4.5 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині	10 мм / 20 мм
Оберти без навантаження	0 - 400 / 0 - 1500 / хв
Вага (з акумулятором)	1,2 кг

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон, 1 акумуляторний блок Li-Power (14,4 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, гачок для носіння на ремені, бітотримач, пластиковий чемодан

Акумуляторний дриль-шуруповерт 14,4 В

BS 14,4

- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, щадного
- процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії
- інструментом та тривалого терміну служби
- Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня заряду

№ для замовлення 602206530
3739 грн. з ПДВ (109,97 €)

Технічні характеристики	BS 14.4
Число обертів холостого ходу	0 - 400 / 0 - 1 500 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	20 / 40 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,2 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (14,4 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій SC 60 Plus, кліпса для носіння на ремені та відділення для біт, чемодан

Акумуляторний радіоприймач для будівельного майданчика

НОВИНКА

R 12-18 BT

- Міцний і компактний радіоприймач для будівельного майданчика AM/FM із Bluetooth дозволяє слухати музику із смартфону або планшету без дротів
- Робота з усіма акумуляторними блоками зі слайдовим кріпленням Metabo від 12 В до 18 В або від електромережі

IP54

№ для замов. 600777850
3075 грн. з ПДВ (90,43 €)

Комплектація
Кабель живлення, без акум. блока, без зарядного пристрою

R 12–18 (без Bluetooth)
IP54

№ для замов. 600776850
2589 грн. з ПДВ (76,15 €)

PICK+MIX 10,8 В:
ВАША ОСОБИСТА СВОБОДА

ВСЕ ТАК ПРОСТО:

1. Оберіть потрібні інструменти
2. Оберіть акумулятори та зарядний пристрій
3. Оберіть своє рішення транспортування / зберігання
4. Ви виграєте багатократно:

Бо ви сплачуєте тільки за інструменти, акумуляторні блоки, зарядні пристрої та можливості для транспортування, які вам дійсно потрібні!
Не більше й не менше.

Всі інструменти** та базові комплекти містять відповідну вкладку для кофру MetaLoc.

** Винятки: KPA 10.8 600, PowerMaxx LED, PowerMaxx ULA LED, PowerMaxx SLA LED, PowerMaxx RC

Каркаси

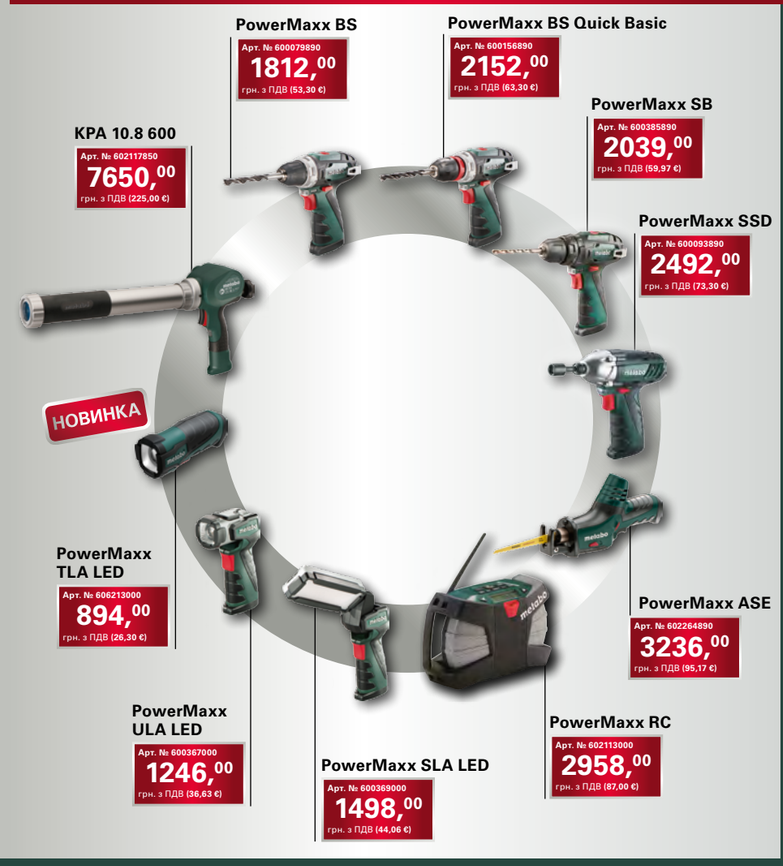

PowerMaxx BS
Арт. № 600079890
1812,00 грн. з ПДВ (53,30 €)

PowerMaxx BS Quick Basic
Арт. № 600156890
2152,00 грн. з ПДВ (63,30 €)

PowerMaxx SB
Арт. № 600385890
2039,00 грн. з ПДВ (59,97 €)

PowerMaxx SSD
Арт. № 600093890
2492,00 грн. з ПДВ (73,30 €)

PowerMaxx ASE
Арт. № 602264890
3236,00 грн. з ПДВ (95,17 €)

PowerMaxx RC
Арт. № 602113000
2958,00 грн. з ПДВ (87,00 €)

PowerMaxx SLA LED
Арт. № 600369000
1498,00 грн. з ПДВ (44,06 €)

PowerMaxx ULA LED
Арт. № 600367000
1246,00 грн. з ПДВ (36,63 €)

PowerMaxx TLA LED
Арт. № 606213000
894,00 грн. з ПДВ (26,30 €)

KPA 10.8 600
Арт. № 602117850
7650,00 грн. з ПДВ (225,00 €)

Акумулятори та зарядні пристрої

Акумулятор 10,8 В / 2,0 Ar
Номер для замовлення 625438000
759,00 грн. з ПДВ
(22,33 €)

Акумулятор 10,8 В / 4,0 Ar
Номер для замовлення 625585000
1643,00 грн. з ПДВ
(48,33 €)

Акумулятор 10,8 В / 5,2 Ar
Номер для замовлення 625597000
2097,00 грн. з ПДВ
(61,67 €)

Зарядний пристрій LC 40
Номер для замовлення 627064000
1020,00 грн. з ПДВ
(30,00 €)

Базовий комплект 2 x 2,0 Ar
2 акумуляторні блоки 2,0 Ar
1 x зарядний пристрій LC 40
Номер для замовлення 685066000
2703,00 грн. з ПДВ
(79,49 €)

Базовий комплект 1 x 2,0 Ar + 1 x 5,2 Ar
1 x акумуляторний блок 2,0 Ar,
1 x акумуляторний блок 5,2 Ar
1 x зарядний пристрій LC 40
Номер для замовлення 685067000
4183,00 грн. з ПДВ
(123,03 €)

3 роки гарантії LI-POWER / LiHD

Транспортування та зберігання

MetaLoc розмір II (порожній)
Номер для замовлення 626431000
737,00 грн. з ПДВ
(21,67 €)

MetaLoc розмір II (з перфорованим вкладенням)
Номер для замовлення 626449000
1246,00 грн. з ПДВ
(36,63 €)

MetaLoc розмір III (порожній)
Номер для замовлення 626432000
906,00 грн. з ПДВ
(26,63 €)

MetaLoc розмір IV (порожній)
Номер для замовлення 626433000
1132,00 грн. з ПДВ
(33,30 €)

Сумка для інструменту, мала
Номер для замовлення 657006000
737,00 грн. з ПДВ
(21,67 €)

Сумка для інструменту, велика
Номер для замовлення 657007000
1019,00 грн. з ПДВ
(29,97 €)

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 10,8 В:
НАДЗВИЧАЙНО КОМПАКТНИЙ І ПОТУЖНИЙ

АКЦІЯ

Акумуляторний дриль-шуруповерт PowerMaxx BS спеціальна комплектація, 10,8 В

- Надзвичайно компактний для універсального використання
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Інтегрований ліхтар для освітлення робочої зони
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

Номер для замовлення 600079550
3350 грн. з ПДВ (98,54 €)

Технічні характеристики	PowerMaxx BS
Максимальний крутний момент, м'який	17 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	34 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Оберти без навантаження	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Вага (з акумулятором)	0,8 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, кліпса для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, сумка для інструменту

Акумуляторний дриль-шуруповерт 10,8 В

PowerMaxx BS Basic

- Легкий і компактний дриль-шуруповерт з укороченою конструкцією для універсального використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

№ для замовлення 600080500
3448 грн. з ПДВ (101,41 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, чемодан

Технічні характеристики	PowerMaxx BS
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент м'який / твердий	17 Нм / 34 Нм
Ø свердління в сталі / деревині	10 мм / 18 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	0,8 кг

Акумуляторні дрилі-шуруповерти 10,8 В

PowerMaxx BS Quick Basic

№ для замовлення 600156500
4534 грн. з ПДВ (133,34 €)

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, чемодан

PowerMaxx BS Quick Pro

№ для замовлення 600157500
5892 грн. з ПДВ (173,3 €)

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінний кутовий адаптер, гачок для носіння на ремені, акумуляторний блок Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), акумуляторний блок Li-Power (10,8 В / 4,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, чемодан

Система Metabo "Quick":

Швидка та ефективна робота завдяки заміні насадок для різних завдань без інструменту.

АКУМУЛЯТОРНІ КОМПЛЕКТИ 10,8 В:
ПРАКТИЧНІ ТА ЗРУЧНІ У ВИКОРИСТАННІ

Power Maxx BS / Power Maxx SB з набором приладдя

Мобільна майстерня PowerMaxx BS Basic / SB Basic

+ набір приладдя 64 предмети

- Легкий і компактний дриль-шуруповерт / ударний дриль-шуруповерт - укорочена конструкція для універсального використання
- Мобільна майстерня: пластиковий кофр з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування тощо
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, пластиковий чемодан, набір приладдя (64 предмети)

№ для замовлення 600080880
4911 грн. з ПДВ (144,43 €)

№ для замовлення 600385870
5494 грн. з ПДВ (161,60 €)

Акумуляторні комплекти 10,8 В

Комплект Combo Set 2.4 10.8 В: PowerMaxx BS + ASE

№ для замовлення 685056000
6799 грн. з ПДВ (199,97 €)

Комплектація
Акумуляторний дриль-шуруповерт PowerMaxx BS Basic, акумуляторна шабельна ножівка PowerMaxx ASE, швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, сумка для інструменту

Акумуляторні комплекти 10,8 В

Комплект Combo Set 2.1 10,8 В: PowerMaxx BS Quick + PowerMaxx SSD

№ для замовлення 685053000
8206 грн. з ПДВ (241,34 €)

Комплектація
Акумуляторний дриль-шуруповерт PowerMaxx BS Quick, акумуляторний ударний гайковерт PowerMaxx SSD, швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінний кутовий адаптер, акумуляторний блок Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), акумуляторний блок Li-Power (10,8 В / 4,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, кофр MetaLoc II

КОМПАКТНІ АКУМУЛЯТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ 10,8 В:
ПРАКТИЧНІ ТА УНІВЕРСАЛЬНІ

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт 10,8 В

PowerMaxx SB

- Легкий і компактний ударний дриль-шуруповерт з укороченою конструкцією для універсального використання
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора

№ для замовлення 600385500
3626 грн. з ПДВ (106,63 €)

Технічні характеристики	PowerMaxx SB
Число обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1 400 / хв
Макс. крутний момент м'який / жорсткий	17 Нм / 34 Нм
Ø свердління в кам'яній кладці / деревині / сталі	10 мм / 18 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,12 кг

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, пластиковий чемодан

Акумуляторний комплект, 10,8 В

Комплект Combo Set 2.5, 10,8 В
PowerMaxx SB Basic + PowerMaxx SSD

№ для замовлення 685091000
6686 грн. з ПДВ (196,63 €)

Комплектація
Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт PowerMaxx SB Basic, акумуляторний ударний гайковерт PowerMaxx SSD, швидкозатискний патрон, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, чемодан

Акумуляторна ножівка 10,8 В

PowerMaxx ASE

- Легка, дуже зручна пила для роботи однією та двома руками
- Особливо підходить для роботи у важкодоступних місцях
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до властивостей матеріалу
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів
- Розширений спектр застосування завдяки унікальному швидкому кріпленню полотен для шабельних пил та полотен для лобзиків



№ для замовлення 602264500
5827 грн. з ПДВ (171,39 €)

Технічні характеристики	PowerMaxx ASE
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	0 - 3 100 / хв
Хід пилкового полотна	13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,2 кг

Комплектація
Пиляльне полотно для шабельних пил для деревини та металу, пиляльне полотно для лобзика по металу, 2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, пластиковий чемодан

Акумуляторний ударний гайковерт, 10,8 В

PowerMaxx SSD

- Компактний акумуляторний ударний гайковерт для складних задач
- Інструмент з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності

№ для замовлення 600093500
4306 грн. з ПДВ (126,63 €)

Технічні характеристики	PowerMaxx SSD
Число обертів холостого ходу	0 - 2300 / хв
Макс. крутний момент	105 Нм
Макс. кількість ударів	3000 / хв
Патрон	Внутр. шестигр. 1/4" (6,35 мм)
Вага (з акумуляторним блоком)	1,0 кг

Комплектація
2 акумуляторні блоки Li-Power (10,8 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 40, пластиковий чемодан

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
З ВІДПОВІДНИМ ПРИЛАДДЯМ

Порада щодо приладдя

Набір біт (29 предметів)
- Біти S 2; L = 25 мм (21 шт.); L = 50 мм (6 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт

Номер для замовлення 626710000
378 грн. з ПДВ (11,12 €)

Набір біт (32 предмети)
- Біти S 2; L = 25 мм (30 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт

Номер для замовлення 626700000
360 грн. з ПДВ (10,59 €)

Набір біт (56 предметів)
- Біти S 2; L = 25 мм (48 шт.); L = 75 мм (7 шт.)
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт

Номер для замовлення 626702000
734 грн. з ПДВ (21,59 €)

Набір біт (71 предмет)
- Біти S2, L = 25 мм (60 шт.), L = 75 мм (9 шт.)
- 1 магн. швидкозмінний тримач біт
- 1 магн. тримач для біт

№ для замовлення 626704000
972 грн. з ПДВ (28,60 €)

Порада щодо приладдя

Набір біт (9 предметів)
- Біти S 2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5,5, H4, TX20, TX25
- 1 магн. тримач біт

Номер для замовлення 630419000
203 грн. з ПДВ (5,97 €)

Набір біт Impact 29
- Біти Pozidriv PZ розмір 2, 3 (торсійні біти); L = 29 мм
- Біти Torx розмір TX 15, 20, 25, 30, 40 (торсійні біти); L = 29 мм
- 1 тримач насадок

Номер для замовлення 628849000
772 грн. з ПДВ (22,71 €)

Набір біт (15 предметів)
- Біти S2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт

Номер для замовлення 626703000
226 грн. з ПДВ (6,63 €)

Набір біт (26 предметів)
- Біти S2, L = 25 мм (18 шт.)
- Торцеві ключі: (6 шт.): 1/4', 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм
- 1 подовжувач
- 1 тріскачка

Номер для замовлення 626701000
691 грн. з ПДВ (20,31 €)

Порада щодо приладдя

Складна сумка з бітами (7 предм.)
- Біти S 2;
- L = 89 мм (6 шт.):
- PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1;
- T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
- 1 рукоятка викрутки

№ для замовлення: 626723000
374 грн. з ПДВ (11,00 €)

Складна сумка з бітами (30 предм.)
- Біти S 2
- L = 25 мм (16 шт.)
- L = 50 мм (7 шт.)
- L = 89 мм (6 шт.)
- 1 рукоятка

№ для замовлення: 626726000
757 грн. з ПДВ (22,25 €)

Складна сумка з бітами і свердлами (35 предм.)
- Біти S 2, L 25 мм (16 шт.)
- Біти S 2, L 89 мм (6 шт.)
- 1 магнітний тримач біт
- Свердло по металу HSS-G: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 мм
- Свердло по дереву: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 мм

№ для замовлення: 626725000
1169 грн. з ПДВ (34,38 €)

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
З ВІДПОВІДНИМ ПРИЛАДДЯМ

Порада щодо приладдя

Набір приладдя (55 предметів)
- Свердла по металу HSS-TiN (14 штук)
- Твердосплавні свердла по каменю (7 штук)
- Хромованадієві свердла по деревині (5 штук)
- Плоскі свердла по деревині (2 штуки)
- Біти S2, L = 25 мм (18 штук)
- Торцеві ключі (4 штуки)
- 1 шаблон
- 1 ніж для шпалер
- 1 магн. тримач біт
- 1 зенкер
- 1 адаптер для торцевих ключів

№ для замовлення 626707000
906 грн. з ПДВ (26,63 €)

Набір приладдя (86 предметів)
- Свердла по металу HSS-TiN (14 штук)
- Твердосплавні свердла по каменю (7 штук)
- Хромованадієві свердла по деревині (5 штук)
- Плоскі свердла по дереву (4 штуки)
- Біти S2, L = 25 мм (32 штуки), L = 50 мм (8 штук)
- Обмежувач глибини (4 штуки)
- Торцеві ключі (8 штук
- 1 зенкер по дереву
- 1 магн. тримач для насадок
- 1 лінійка для свердел
- 1 шестигранний ключ

№ для замовлення 626708000
1132 грн. з ПДВ (33,30 €)

Порада щодо приладдя

Набір свердел (19 штук)
- Свердло по металу HSS-G, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм

Номер для замовлення 627153000
448 грн. з ПДВ (13,17 €)

Набір свердел (19 штук)
- Свердло по металу HSS-TiN, покриття з нітриду титану, шліфоване, циліндричне, тип N, 135° хрестоподібне заточування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм

Номер для замовлення 627156000
467 грн. з ПДВ (13,73 €)

Набір свердел (19 штук)
- Свердло по металу HSS-CO, леговане кобальтом, шліфоване, циліндричне, тип N, 135° хрестоподібне заточування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм

Номер для замовлення 627157000
1248 грн. з ПДВ (36,71 €)

Набір свердел (25 штук)
- Свердло по металу HSS-G, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-13 x 0,5 мм

Номер для замовлення 627154000
753 грн. з ПДВ (22,15 €)

Порада щодо приладдя

Коробка з насадками PZ 2, 25 шт.
- насадки S 2;
- L = 25 mm PZ 2 x 25

№ для замовлення: 626711000
238 грн. з ПДВ (7,00 €)

Коробка з насадками TX 20, 25 шт.
- насадки S 2;
- L = 25 mm
- T 20 x 25

№ для замовлення: 626712000
238 грн. з ПДВ (7,00 €)

Коробка з насадками TX 25, 25 шт.
- насадки S 2;
- L = 25 mm
- T 25 x 25

№ для замовлення: 626713000
238 грн. з ПДВ (7,00 €)

Комплект свердел

Набір свердел (18 предметів)
- Комплект свердел метал-камінь-дерево: по 3 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм

Номер для замовлення 627190000
357 грн. з ПДВ (10,50 €)

ДРИЛІ ВІД METABO:
ДЛЯ ВИСОКОТОЧНИХ РОБІТ

Дрилі з електронікою

Дриль з електронікою BE 6, 450 Вт

- Невеликий, зручний інструмент
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Реверс
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

№ для замовлення 600132810
2063 грн. з ПДВ (60,68 €)

Дриль з електронікою BE 10, 450 Вт

- Невеликий, зручний інструмент
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Реверс
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

№ для замовлення 600133810
2306 грн. з ПДВ (67,82 €)

Технічні характеристики	BE 6	BE 10
Діаметр свердління		
- в сталі	6 мм	10 мм
- в м'якій деревині	12 мм	20 мм
Номінальна споживана потужність	450 Вт	450 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 4 000 /хв	0 - 2 400 /хв
Макс. крутний момент (м'який)	7 Нм	10 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,3 кг	1,3 кг

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон

Дрилі з електронікою 650 Вт

Дриль з електронікою BE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

Технічні характеристики	BE 650
Діаметр свердління	
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Номінальна споживана потужність	650 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 /хв
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

№ для замовлення 600360000
2233 грн. з ПДВ (65,69 €)

Комплектація
Патрон із зубчастим вінцем, ключ патрона

№ для замовлення 600360930
2427 грн. з ПДВ (71,39 €)

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон

Дрилі з електронікою 1 300 Вт

Дриль з електронікою BEV 1300-2, 1300 Вт

- Двошвидкісний редуктор
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Технічні характеристики	BEV 1300-2
Діаметр свердління	
- в сталі	16 / 10 мм
- в м'якій деревині	40 / 25 мм
Номінальна споживана потужність	1 300 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 1 100 / 0 - 3 100 /хв
Патрон	1,5 - 13 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2.7 кг

№ для замовлення 600574000
4192 грн. з ПДВ (123,30 €)

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона, додаткова рукоятка

№ для замовлення 600574810
4419 грн. з ПДВ (129,97 €)

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон, додаткова рукоятка

УДАРНІ ДРИЛІ ВІД METABO:
ЩЕ ТОЧНІШІ ТА ЗРУЧНІШІ

АКЦІЯ

Ударний дриль з електронікою SBE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V) - регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона

Технічні характеристики	SBE 650
Число обертів холостого ходу	0 - 2 800 / хв
Діаметр свердління	
- в бетоні	16 мм
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Макс. число ударів	44 800 / хв
Діаметр шийки шпинделя	43 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

Номер для замовлення 600671000
1812 грн. з ПДВ (53,30 €)

Комплектація
Патрон під ключ, ключ для патрона, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

в картонній коробці
Номер для замовлення 600671850
2152 грн. з ПДВ (63,30 €)

в пластиковому чемодані
Номер для замовлення 600671510
2492 грн. з ПДВ (73,30 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

SBE 650 Мобільна майстерня

Мобільна майстерня: ударний дриль SBE 650 + набір приладдя

№ для замовлення 600671870
3777 грн. з ПДВ (111,10 €)

Комплектація
Мобільна майстерня: пластиковий переносний чемодан з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування, тощо (79 предметів), швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління.

Двошвидкісні ударні дрилі з електронікою

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою SBE 760, 760 Вт

- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи

в картонній коробці
№ для замовлення 600841000
2832 грн. з ПДВ (83,30 €)

в пластиковому чемодані
№ для замовлення 600841850
3059 грн. з ПДВ (89,97 €)

Технічні характеристики	SBE 760
Діаметр свердління	
- в бетоні	16 мм
- в сталі	13 мм / 8 мм
- в м'якій деревині	40 мм / 25 мм
Номінальна споживана потужність	760 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 1 200 / 0 - 3 200 /хв
Макс. число ударів	58 000 /хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою 1300 Вт

Двошвидкісний ударний дриль з електронікою SBEV 1300-2 S, 1300 Вт

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Metabo "Quick": швидкозатискний патрон і редуктор з блокуванням шпинделя для зручної зміни приладдя однією рукою

Технічні характеристики	SBEV 1300-2 S
Діаметр свердління	
- в бетоні	22 мм
- в сталі	16 мм / 10 мм
- в м'якій деревині	40 мм / 25 мм
Номінальна споживана потужність	1300 Вт
Число обертів холостого ходу	0 - 1 100 / 0 - 3 100 / хв
Макс. число ударів	58 900 /хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,8 кг

№ для замовлення 600785000
4209 грн. з ПДВ (123,80 €)

Комплектація
Патрон під ключ, обмежувач глибини свердління, чемодан

№ для замовлення 600786500
5633 грн. з ПДВ (165,69 €)

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка з гумовим покриттям, обмежувач глибини свердління, чемодан

ПЕРФОРАТОРИ SDS-PLUS:
НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

АКЦІЯ

2-х режимний перфоратор 800 Вт
BHE 2444

- Перфоратор для буріння та свердління
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

3-х режимний перфоратор 800 Вт
KHE 2444

- Комбінований перфоратор для буріння, свердління та довбання
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

2,3 Дж

Технічні характеристики	BHE 2444	KHE 2444
Діаметр отвору в		
Бетоні	24 мм	24 мм
Сталі	13 мм	13 мм
Цегляній кладці	68 мм	68 мм
Крутний момент	15 Нм	15 Нм
Число обертів холостого ходу	0 - 1230 об/хв	0 - 1230 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,4 кг

BHE 2444
Номер для замовлення 606153000
3512 грн. з ПДВ (103,30 €)

KHE 2444
Номер для замовлення 606154000
3777 грн. з ПДВ (111,10 €)

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чемодан

Перфоратори SDS-Plus

2-х режимний перфоратор 800 Вт
BHE 2644

- Перфоратор з 2 функціями: Буріння та свердління
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

3-х режимний перфоратор 800 Вт
KHE 2644

- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Vario (V) електроніка для регулювання частоти обертання
- Реверс

2,3 Дж

Технічні характеристики	BHE 2644 / KHE 2644
Діаметр свердління в бетоні сталі м'якій деревині	26 мм 13 мм 30 мм
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,3 Дж
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 / 2,9 кг

BHE 2644
№ для замовлення 606156000
3885 грн. з ПДВ (114,26 €)

KHE 2644
№ для замовлення 606157000
4079 грн. з ПДВ (119,97 €)

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чемодан

S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Перфоратори SDS-Plus

Комбінований перфоратор з електронікою 880 Вт
KHE 2860 Quick

Зроблено в Німеччині

- Комбінований перфоратор для буріння, свердління та довбання
- Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
- Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому контуру ручки
- Перемикач, розташований знизу, захищений від пошкодження та пилу
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

3,2 Дж

Технічні характеристики	KHE 2860 Quick
Діаметр свердління в бетоні сталі м'якій деревині	28 мм 13 мм 32 мм
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3,2 Дж
Макс. кількість ударів	4 400 /хв
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,1 кг

№ для замовлення 600878510
5892 грн. з ПДВ (173,30 €)

+ додатковий патрон
№ для замовлення 600878500
6517 грн. з ПДВ (191,67 €)

S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Загальна комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, додаткова знімна рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий чемодан

ПЕРФОРАТОРИ SDS-PLUS / SDS-MAX:
МАШИНИ ДЛЯ НАЙСКЛАДНІШИХ РОБІТ

Багатофункціональні перфоратори SDS-plus

UHE 2660-2 Quick / UHEV 2860-2 Quick

- Для буріння, свердління без удару на двох швидкостях та довбання
- Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу

3,4 Дж

Загальний комплект поставки
Ударомiцний патрон для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, прогумована додаткова рукоятка, чемодан

+ додатковий патрон
№ для замовлення 600697500
6686 грн. з ПДВ (196,63 €)

+ додатковий патрон
№ для замовлення 600713500
7284 грн. з ПДВ (214,25 €)

Технічні характеристики	UHE 2660-2 Quick	UHEV 2860-2 Quick (мал.)
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2,8 Дж	3,4 Дж
Діаметр свердління		
в бетоні ударними свердлами	26 мм	28 мм
в бетоні свердлильними коронками	68 мм	68 мм
Номінальна споживана потужність	800 Вт	1 100 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	3,1 кг	3,3 кг
Електроніка VTC		■

2 GEARS
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
QUICK
MARATHON MOTOR

Комбінований перфоратор з електронікою, 800 Вт

Комбінований перфоратор 800 Вт
KHE 3251

Зроблено в Німеччині

- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

№ для замовлення 600659000
9180 грн. з ПДВ (270,00 €)

3,1 Дж

S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
QUICK
MVT

Технічні характеристики	KHE 3251
Діаметр свердління в бетоні сталі м'якій деревині	32 мм 13 мм 35 мм
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3,1 Дж
Продуктивність удару	222 Дж/с
Патрон	SDS-plus
Вага (без мережевого кабелю)	3,6 кг

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, пластиковий чемодан

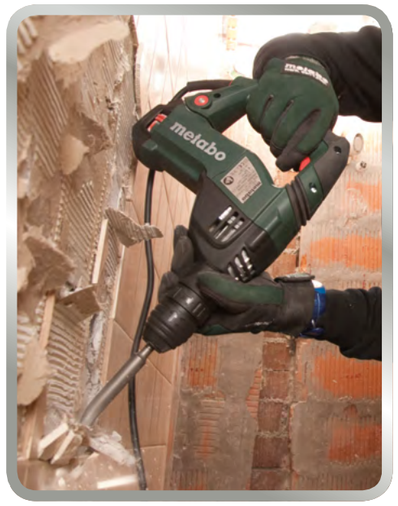

Комбінований перфоратор з електронікою, 1 010 Вт / Відбійний молоток з електронікою, 1 300 Вт

KHE 5-40 SDS-max

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регулювальне колесо
- Електронний плавний пуск

MVT
VARIO TACHO CONSTAMATIC
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

№ для замовлення 600687000
11957 грн. з ПДВ (351,67 €)

Технічні характеристики	KHE 5-40
Номінальна споживана потужність	1 010 Вт
Діаметр свердління	
в бетоні ударними свердлами	40 мм
в бетоні фрезерними коронками	55 мм
в бетоні свердлильними коронками	90 мм
Макс. енергія одного удару (EPTA)	7,5 Дж
Макс. число ударів	3.200 /хв
Потужність удару	400 Дж/с
Вага (без мережевого кабелю)	6,2 кг

Комплектація
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT), обмежувач глибини свердління, мастило для хвостовика інструмента, серветка для чищення, пластиковий чемодан.

MHE 5 SDS-max

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління частотою ударів залежно від властивостей матеріалу та її підтримки постійною під навантаженням.
- Регулювальне колесо для встановлення частоти ударів
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів

MVT
VARIO TACHO CONSTAMATIC

№ для замовлення 600688000
11957 грн. з ПДВ (351,67 €)

Технічні характеристики	MHE 5
Номінальна споживана потужність	1 300 Вт
Макс. число ударів	3 000/ хв
Макс. енергія одного удару (EPTA)	8,6 Дж
Потужність удару	430 Дж/с
Положення зубила	12
Вага (без мережевого кабелю)	6,6 кг

Комплектація
Скоба-рукоятка, мастило для хвостовика інструменту, серветка для чищення, пластиковий чемодан

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
З ВІДПОВІДНИМ ПРИЛАДДЯМ

Твердосплавні бури SDS-plus

АКЦІЯ

SDS-plus "Classic"

Твердосплавні бури, SDS-plus «Classic», 2 різальні кромки
- Бури SDS-plus з високоякісним твердосплавним вістрям
- Динамічна свердлильна голова у вигляді долота
- Велика спіраль у формі S для швидкого відведення крихт та пилу
- Висока продуктивність буріння при великому ресурсі
- Для бетону, цегли, природного каменю

Діаметр мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, €*
6	100	160	626175000	**29,30 грн.**	**0,86 €**
8	100	160	626182000	**32,82 грн.**	**0,97 €**
8	150	210	626183000	**40,56 грн.**	**1,19 €**
8	200	260	626184000	**46,64 грн.**	**1,37 €**
10	150	210	626187000	**49,66 грн.**	**1,46 €**
10	200	260	626188000	**59,59 грн.**	**1,75 €**
12	150	210	626192000	**53,86 грн.**	**1,58 €**
12	250	310	626194000	**74,35 грн.**	**2,19 €**

Ударний бур із твердих сплавів

АКЦІЯ

SDS-plus »Pro 4«

Найвища швидкість буріння!

Твердосплавні бури, SDS-plus «Pro 4», 2 різальні кромки
- Максимальна швидкість буріння завдяки зниженню тертя та покращенню передачі ударів. Спеціальна геометрія різальної кромки на долотчастій головці забезпечує швидке проникнення в найтвердіший бетон або граніт
- Міцне та довговічне центрувальне вістря для точного засвердлювання без відхилень на гладкій поверхні
- Потужні "розбивачі" (Power Breakers) утворюють мікротріщини в матеріалі для підвищення швидкості буріння
- Посилені армуючі волокна істотно знижують ризик застрягання при попаданні на металеву арматуру
- Об'ємна 2-спиральна геометрія з посиленим стрижнем (KVS).

Бури SDS-Plus Pro 4

Діаметр мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
6	50	110	631824000	66,37 грн.	1,95 €
6	100	160	631825000	68,00 грн.	2,00 €
6	150	210	631826000	108,80 грн.	3,20 €
8	100	160	631833000	87,04 грн.	2,56 €
8	150	210	631834000	103,36 грн.	3,04 €
10	100	160	631838000	97,92 грн.	2,88 €
10	150	210	631839000	119,68 грн.	3,52 €
10	200	260	631840000	155,04 грн.	4,56 €
12	110	160	631844000	116,96 грн.	3,44 €
12	160	210	631845000	144,16 грн.	4,24 €
12	210	260	631846000	176,80 грн.	5,20 €
14	210	260	631851000	223,04 грн.	6,56 €
16	260	310	631856000	310,08 грн.	9,12 €

Порада щодо приладдя

Комплект бурів SDS-Plus Classic, 5 шт.

Комплектація
По 1 x Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм, L = 160 мм

№ для замовлення 626243000
215 грн. з ПДВ (6,33 €)

Комплект бурів SDS-Plus «Pro 4» в складному чохлі, 8 шт.

Комплектація
по 2 x Ø 6 x 160 мм; Ø 8 x 160 мм; по 1 x Ø 8 x 210 мм; Ø 10 x160 мм, Ø 10 x 210 мм; Ø 12 x 210 мм

№ для замовлення 631715000
792 грн. з ПДВ (23,30 €)

Порада щодо приладдя

Консистентне мастило для бурів
- Для хвостовиків перфораторів, зубил, адаптерів та ін.; зменшує коефіцієнт тертя;
- Висока стійкість до зношеності, висока теплостійкість, високі захисні властивості від корозії
- Біологічно розкладається

№ для замовлення 631800000
112 грн. з ПДВ (3,30 €)

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
З ВІДПОВІДНИМ ПРИЛАДДЯМ

Робота без пилу

Перехідник пилосмоку DDE 14
- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Підходить для діаметру свердління до 14 мм

№ для замовлення 630829000
611 грн. з ПДВ (17,97 €)

Порада щодо приладдя SDS-plus

Набір зубил/свердел SDS-plus, 5 шт.

Комплектація
по 1 ударному свердлу Ø 6, 8, 10 мм, 1 шпилясте зубило та 1 плоске зубило

№ для замовлення 630477000
705 грн. з ПДВ (20,73 €)

Порада щодо приладдя

Комплект зубил SDS-plus "Promotion"

№ для замовлення 630486000
339 грн. з ПДВ (9,97 €)

Комплектація
1 пікоподібне зубило L= 200 мм, 1 плоске зубило 20 x 200 мм

Комплект зубил SDS-max "Promotion"

№ для замовлення 623309000
465 грн. з ПДВ (13,67 €)

Комплектація
1 пікоподібне зубило L= 360 мм, 1 плоске зубило 25 x 360 мм

Зубило для керамічної плитки SDS-plus

Зубило для керамічної плитки SDS-plus
- Широке робоче полотно і короткий хвостовик
- Особливо підходить для зняття керамічної плитки і штукатурки

Загальна довжина: 165 мм
Ширина робочого полотна: 75 мм
вигнуте

№ для замовлення 631449000
463 грн. з ПДВ (13,61 €)

Зубила SDS-plus / SDS-max

Зубила SDS-plus / SDS-max «professional premium»

Максимальна розпірна дія та ефективність
- Самозагострювальні для найвищої продуктивності розламування
- Спеціальна геометрія різальних кромок запобігає заклинюванню
- Зони, загартовані в процесі поверхневого високочастотного гартування, для найкращої передачі ударного зусилля та найвищої міцності на злам

	Загальна довжина, мм	Ширина вістря, мм	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
Пікоподібне зубило SDS-plus	250	–	629178000	305,18 грн.	8,98 €
Плоске зубило SDS-plus	250	20	629179000	305,18 грн.	8,98 €
Пікоподібне зубило SDS-max	400	–	629180000	685,67 грн.	20,17 €
Плоске зубило SDS-max	400	25	629181000	700,38 грн.	20,60 €

Відсмоктувальні свердла SDS-plus / SDS-max

Відсмоктувальні свердла SDS-plus / SDS-max

- Активне охолодження вістря свердла для збільшення терміну експлуатації
- Свердління і видалення відходів під час однієї робочої операції
- Висока швидкість свердління за рахунок оптимального відведення бурового пилу

Відсутність пилу

	Загальна довжина, мм	Ø мм	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
SDS-plus	325	12	626902000	2652,00 грн.	78,00 €
SDS-plus	360	14	626903000	2754,00 грн.	81,00 €
SDS-plus	360	16	626904000	2917,00 грн.	85,80 €
SDS-plus	360	18	626905000	3464,00 грн.	101,88 €
SDS-max	600	20	626913000	7058,00 грн.	207,60 €
SDS-max	600	22	626914000	7201,00 грн.	211,80 €
SDS-max	600	25	626916000	7528,00 грн.	221,40 €
SDS-max	600	32	626921000	8935,00 грн.	262,80 €

НОВІ КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ СЕРІЇ RT:

ІДЕАЛЬНА ЕРГОНОМІКА

РЕВОЛЮЦІЯ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ.

НОВИНКА

Однакова глибина розрізу — удвічі менша вага

Нова шліфмашина WE 19-180 Quick RT з тонким корпусом редуктора і шліфувальним кругом 180 мм забезпечує таку ж глибину розрізу, як велика шліфмашина (Ø 230 мм), при цьому має удвічі меншу вагу.

Удвічі менша вага – однакова глибина розрізу

Відмінна ергономіка
- Тонка зона захвату
- Корпус редуктора встановлюється з поворотом 90°

2x LONGER LIFETIME NEW CARBON BRUSH SYSTEM

Термін експлуатації удвічі більший за рахунок нової системи охолодження і нових вугільних щіток двигуна Metabo Marathon

MARATHON MOTOR

WE 19-180 Quick RT

НОВІ КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ СЕРІЇ RT:

ІДЕАЛЬНА ЕРГОНОМІКА

Кутова шліфувальна машина, 1 500 Вт

WEV 1500-125 RT

- Максимальна продуктивність за рахунок повної потужності при малій вазі; з регулюванням кількості обертів
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Потужний двигун з високою стійкістю до перевантажень
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням

З регулюванням обертів

Номер для замовлення 601243000
4370 грн. з ПДВ (128,54 €)

Технічні характеристики	WEV 1500-125 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 500 Вт
Віддавана потужність	900 Вт
Число обертів холостого ходу	3 500 - 11 000 /хв
Крутний момент	4.2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2.4 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

SOFT-START, RESTART PROTECTION, S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Кутова шліфувальна машина, 1 750 Вт

WEV 17-125 Quick RT

- Максимальна продуктивність за рахунок повної потужності при малій вазі; з регулюванням кількості обертів
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Двигун Metabo Marathon з новою системою охолодження і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням

З регулюванням обертів

Номер для замовлення 601089000
4534 грн. з ПДВ (133,34 €)

Технічні характеристики	WEV 17-125 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 750 Вт
Віддавана потужність	1 070 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3.8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2.5 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

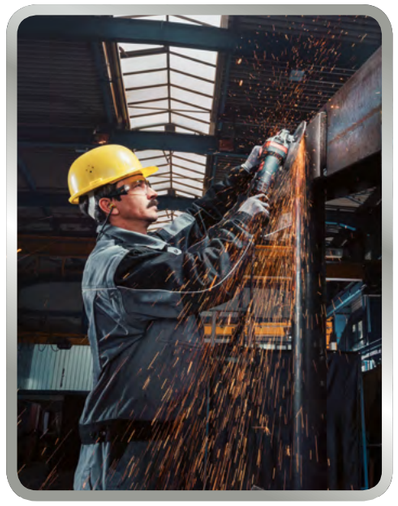

Кутова шліфувальна машина, 1 900 Вт

WE 19-180 Quick RT
WEA 19-180 Quick RT

- Інструмент з найвищою повною потужністю 1900 Вт для промислової обробки зварних швів і з глибиною різу, як у великої кутової шліфмашини (Ø 230 мм), при цьому вага удвічі менша
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Двигун Metabo Marathon з новою системою охолодження і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін експлуатації

З автобалансиром

№ для замовлення 601088000
4992 грн. з ПДВ (146,83 €)

№ для замовлення 601095000
5915 грн. з ПДВ (173,97 €)

Технічні характеристики	WE 19-180 Quick RT	WEA 19-180 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	180 мм	180 мм
Номінальна споживана потужність	1 900 Вт	1 900 Вт
Віддавана потужність	1 240 Вт	1 240 Вт
Число обертів холостого ходу	8 200 / хв	8 200 / хв
Крутний момент	5 Нм	5 Нм
Довжина кабелю	4 м	4 м
Вага (без мережевого кабелю)	2,7 кг	2,7 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

КОМПАКТНІ КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ:
НАЙКРАЩИЙ ВИБІР ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАДАЧ

АКЦІЯ

W 750-125, 750 Вт
W 850-125, 850 Вт

- Надійний мотор
- Вугільні щітки для відключення двигуна з метою захисту

Номер для замовлення 601231010
1586 грн. з ПДВ (46,63 €)

Номер для замовлення 601233010
2039 грн. з ПДВ (59,97 €)

Технічні характеристики	W 750-125	W 850-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм	125 мм
Номінальна споживана потужність	750 Вт	850 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв	11 000 / хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг	2,0 кг

Загальна комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Кутові шліфувальні машини 900 Вт

W 9-125
W 9-125 Quick

Зроблено в Німеччині

Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 600376010
2663 грн. з ПДВ (78,33 €)

№ для замовлення 600374010
2777 грн. з ПДВ (81,67 €)

Технічні характеристики	W 9-125 / W 9-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	900 Вт
Віддавана потужність	550 Вт
Число обертів холостого ходу	10 500 / хв
Крутний момент	2,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

Комплектація (W 9-125)
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Комплектація (W 9-125 Quick)
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Кутова шліфувальна машина 1400 Вт

WQ 1400, 1400 Вт

Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 600346000
3398 грн. з ПДВ (99,95 €)

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	WQ 1400
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 400 Вт
Віддавана потужність	800 Вт
Число обертів холостого ходу	10 500 / хв
Крутний момент	3,3 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

Кутова шліфувальна машина 1000 Вт

Гнучка в застосуванні – WEV 10-125 Quick

- Компактна кутова шліфувальна машина з регулюванням частоти обертів та найменшим обхватом рукоятки в своєму класі потужності для ідеальної ергономіки
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Тепер ще швидше: система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку завдяки швидкозатискній гайці M-Quick

З регулюванням обертів

Зроблено в Німеччині

Номер для замовлення 600388000
3168 грн. з ПДВ (93,17 €)

Технічні характеристики	WEV 10-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 000 Вт
Віддавана потужність	590 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800–10 500/хв
Крутний момент	2,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

Комплект поставки
Захисний кожух, опорний фланець, затискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

КОМПАКТНІ КШМ ПОТУЖНІСТЮ ДО 1700 ВТ:
НАДЗВИЧАЙНО ПРОДУКТИВНІ ТА НАДІЙНІ

Кутова шліфувальна машина 1200 Вт

W 12-125 Quick, 1200 Вт

Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 600398010
3166 грн. з ПДВ (93,11 €)

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	W 12-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 250 Вт
Віддавана потужність	780 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв
Крутний момент	3,4 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,4 кг

Кутова шліфувальна машина 1550 Вт

WEV 15-125 Quick (регулювання обертів)
WEVA 15-125 Quick (рег. обертів + автобаланс)

Зроблено в Німеччині

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка (VTC) з регулювальним колесом для підтримання обертів постійними під навантаженням
- Система M-Quick: для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку завдяки швидкозатискній гайці M-Quick
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення вібрації на руки та кисті, до 50% довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків (WEVA 15-125 Quick)

З регулюванням обертів

№ для замовлення 600468000
3982 грн. з ПДВ (117,11 €)

№ для замовлення 600496000
4370 грн. з ПДВ (128,54 €)

Технічні характеристики	WEV 15-125 Quick WEVA 15-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1.550 Вт
Віддавана потужність	940 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800–11 000 /хв
Крутний момент	3,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

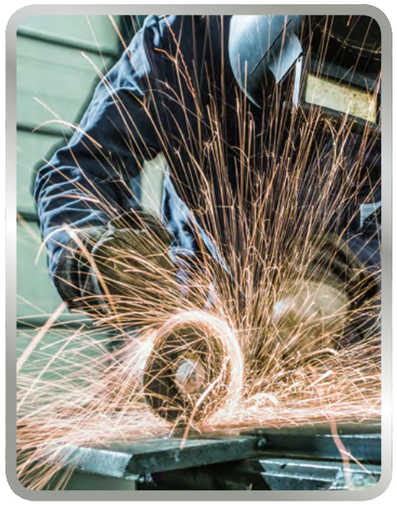

Кутова шліфувальна машина 1700 Вт

WEV 17-125 Quick

- Перша в світі кутова шліфувальна машина 1700 Вт з потужністю великого інструмента і зручністю малого для найшвидшого зняття матеріалу при промисловому використанні
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом - підтримує оберти константними під навантаженням
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку завдяки швидкозатискній гайці M-Quick

З регулюванням обертів

Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 600516000
4534 грн. з ПДВ (133,34 €)

Технічні характеристики	WEV 17-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номінальна споживана потужність	1 700 Вт
Віддавана потужність	1040 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800 - 11 000 /хв
Крутний момент	3,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Системні комплектуючі

Захисний кожух для відрізних дисків CED 125 для різання

- Захисний відсмоктуючий кожух з функцією занурення та оптимізованим проточним каналом, для чистої роботи без пилу всередині приміщень та ззовні

№ за каталогом: 62673000
3668 грн. з ПДВ (107,89 €)

Захисний кожух для відведення пилу GED 125 для шліфування поверхонь

- Швидкий монтаж кожуха для відведення пилу на кутову шліфувальну машину без інструментів

№ за каталогом: 62673200
1591 грн. з ПДВ (46,80 €)

Багатопозиційна скоба для додаткової рукоятки

- Ручка 180° забезпечує плавне, індивідуальне налаштування позиції другої рукоятки в потрібному положенні для ергономічної роботи без втоми, наприклад, при різанні або якщо ви шульга
- Зі зміною робочого положення додаткову рукоятку можна налаштувати без інструментів
- Надійна форма шестикутника дозволяє відкидати додаткову рукоятку назад (кут 90° відносно машини) для безпечної роботи обома руками у вузьких місцях

№ за каталогом: 62736200
309 грн. з ПДВ (9,09 €)

Захисний кожух для відрізних дисків CED 125 Plus для різання

- Характеристики як і в CED 125. **Додатково:** Стіл із металевого листа з напрямними роликами для легкої, точної подачі; захищають чутливі поверхні від подряпин

№ за каталогом: 62673100
4366 грн. з ПДВ (128,40 €)

Затиск для захисного кожуха при відрізанні 125 мм

- Для роботи із зв'язаними відрізними дисками

№ за каталогом: 63035200
67 грн. з ПДВ (1,97 €)

ЗРОБИТИ ПОТУЖНЕ ЩЕ ПОТУЖНІШИМ:
ВЕЛИКІ КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ

АКЦІЯ

W 2200-230, 2200 Вт
WX 2200-230, 2200 Вт

- Надійний двигун
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Електронний захист від перевантаження та захист від повторного пуску (WX 2000-230)

Технічні характеристики	W 2200 - 230 WX 2200-230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номін. споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 500 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Крутний момент	14 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

W 2200-230
Номер для замовлення 600335000
3399 грн. з ПДВ (99,97 €)

WX 2200-230
Номер для замовлення 600397000
4613 грн. з ПДВ (135,68 €)

Кутові шліфувальні машини 2400 Вт

W 24-230 MVT
WE 24-230 MVT

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Бічна додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання (WE 24-230 MVT)
- Обмеження пускового струму з плавним пуском запобігає ривку інструменту при запуску (WE 24-230 MVT)

WE 24-230 MVT

Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 606467000
4425 грн. з ПДВ (130,14 €)

№ для замовлення 606469000
5497 грн. з ПДВ (161,67 €)

Технічні характеристики	W 2400-230 MVT	WE 24-230 MVT (мал.)
Ø шліфувальних дисків	230 мм	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 400 Вт	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 /хв	6 600/хв
Крутний момент	17 Нм	17 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг	5,8 кг

Загальна комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома торцевими отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Кутова шліфувальна машина 2600 Вт

W 26-230 MVT, 2600 Вт

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху
- Поворотна головна рукоятка: висока безпека та краще управління під час різання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 606474000
4641 грн. з ПДВ (136,49 €)

Технічні характеристики	W 26-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 600 Вт
Віддавана потужність	1 800 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Крутний момент	18 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,3 кг

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT), ключ під два отвори

ВЕЛИКІ КУТОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ:
НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Кутова шліфувальна машина 2600 Вт

WEA 26-230 MVT Quick

- Двигун Metabo Marathon
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення передачі вібрації на руки та кисті до 50%, довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні круга
- Електронний захист від перевантаження
- Metabo "Quick" для швидкої заміни кругів без інструментів
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту

З автобалансиром

Зроблено в Німеччині

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Номер для замовлення: 60647600
6799 грн. з ПДВ (199,96 €)

Технічні характеристики	WEA 26-230 MVT Quick
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Число обертів холостого ходу	6600 об/хв
Крутний момент	18 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,4 кг
Автобалансир	■

MARATHON MOTOR · MVT · SOFT-START · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · QUICK · AUTOBALANCER

Порада щодо приладдя - зачисні круги

АКЦІЯ

Зачисний круг - клас якості А 24 »Novoflex« сталь

- Якість Novoflex: клас високої продуктивності для новачків
- Твердість: середньої твердості
- Універсальне використання в металообробці
- Добра продуктивність знімання та тривалий термін експлуатації
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр x товщина x отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 24	125 x 6 x 22,23		12 200	616462000	**32,64 грн.**	**0,96 €**
A 24	180 x 6 x 22,23		8 500	616465000	**55,10 грн.**	**1,62 €**
A 24	230 x 6 x 22,23		6 600	616468000	**90,28 грн.**	**2,66 €**

Зачисний круг - Клас якості А 36-О «Flexiamant Super» Inox

- Спеціальний диск для обробки нержавіючої сталі
- З малим вмістом заліза та сірки < 0,1%
- Твердість: м'яка
- Дуже висока продуктивність знімання та довговічність
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр x товщина x отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 36-O	125 x 6 x 22,23		12 200	616747000	**45,72 грн.**	**1,34 €**

Зачисний круг - Клас якості С 24-N «Flexiamant Super» камінь

- Спеціальний круг для обдирних робіт по бетону, природному та штучному каменю
- Твердість: м'яка
- Висока продуктивність знімання при тривалому терміні роботи
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр x товщина x отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
C 24-N	125 x 6 x 22,23		12 200	616731000	**43,38 грн.**	**1,28 €**
C 24-N	230 x 6 x 22,23		6 600	616672000	**103,17 грн.**	**3,03 €**

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
З ВІДПОВІДНИМ ПРИЛАДДЯМ

Порада щодо приладдя - відрізні круги

АКЦІЯ

Відрізний круг - Клас якості A 60-R «Novorapid» сталь

- Тонкий відрізний круг для загальної металообробки; особливо для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів.
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Клас якості	Діаметр x товщина x отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 60-R	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616506000	**20,31 грн.**	**0,60 €**

Відрізний круг - Клас якості A 30 »Novoflex« сталь

- Універсальне використання в металообробці
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр x товщина x отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 30	125 x 2,5 x 22,23	—	12 200	616444000	**23,45 грн.**	**0,69 €**
A 30	230 x 3 x 22,23	—	6 600	616477000	**55,10 грн.**	**1,62 €**

Відрізний круг - Клас якості A 46-T «Novorapid» Inox

- Тонкий відрізний круг для обробки нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів, та ін., а також для загальної металообробки
- Твердість: твердий
- З незначним вмістом заліза, сірки та хлору (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Клас якості	Діаметр x товщина x отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 46-T	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616271000	**22,66 грн.**	**0,67 €**
A 46-T	230 x 1,9 x 22,23	—	6 600	616274000	**71,81 грн.**	**2,11 €**

Відрізний круг - Клас якості A 60-T / A 46-T «Flexiamant Super» сталь

- Тонкий високопродуктивний круг спеціально для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
- Твердість: твердий
- Дуже висока продуктивність різання при тривалому терміні роботи
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр x товщина x отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 60-T	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616189000	**38,08 грн.**	**1,12 €**
A 46-T	125 x 1,6 x 22,23	—	12 200	616192000	**40,26 грн.**	**1,18 €**

Відрізний круг - Клас якості A 60-P «Flexiarapid» алюміній

- Тонкий високопродуктивний круг, призначений для обробки алюмінію, кольорових металів, міді, латуні, бронзи тощо, а також нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
- Твердість: середньої твердості
- Увага: В закритих приміщеннях обов'язковим є хороше відсмоктування, бо алюмінієвий пил в високій концентрації може призводити до вибухів!

Клас якості	Діаметр x товщина x отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
A 60-P	125 x 1 x 22,23	—	12 200	616513000	**25,79 грн.**	**0,76 €**

Відрізний круг - Клас якості C 30 »Novoflex« камінь

- Універсальне застосування в обробці природного та штучного каменю
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середня
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Клас якості	Діаметр x товщина x отвір, мм	Виконання	Макс. число обертів об / хв	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
C 30	125 x 2,5 x 22,23	—	12 200	616428000	**25,79 грн.**	**0,76 €**
C 30	230 x 3 x 22,23	—	6 600	616453000	**54,40 грн.**	**1,60 €**

КОМПЛЕКТУЮЧІ З СИСТЕМОЮ:
ТУРБОПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ ВАШИХ КШМ

Відрізні та чорнові шліфувальні диски M-Calibur

»M-Calibur« Inox

Неперевершена економія коштів: Відрізні та чорнові шліфувальні диски M-Calibur

- **Надзвичайне зменшення витрат на оплату праці:** до 250% швидше зняття матеріалу чорновими шліфувальними дисками та значно швидше відокремлення відрізними дисками у порівнянні з високопотужними дисками, що зазвичай пропонуються на ринку
- **Значно менші витрати на диски:** на 250% більше загальне зняття матеріалу одним чорновим шліфувальним диском та до 250% більше різів одним відрізним диском у порівнянні з іншими високопотужними дисками
- **Широкий спектр використання:** спеціальна технологія керамічного абразивного зерна та його зв'язки забезпечують максимальну продуктивність при будь-якому використанні зі звичайною сталлю та високосортною сталлю

Діаметр x товщина x отвір / мм	Виконання	Одиниця продажу / одиниця пакування	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616286000	**83,79 грн.**	**2,46 €**
125 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616291000	**180,93 грн.**	**5,32 €**

АКЦІЯ

Ламельний шліфувальний круг

Ламельний шліфувальний круг з нормальним корундом „Flexiamant"



- Придатні для грубого та проміжного шліфування сталі, кольорових металів, дерева та пластиків
- Високий ламельний шар на тарілці зі склополотна
- Рівномірно високий результат шліфування
- Холодне шліфування
- Рівномірно відшліфована поверхня; комфортне шліфування з незначною вібрацією

АКЦІЯ

Діаметр x отвір/мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125 x 22,23	P 60	624396000	**69,09 грн.**	**2,03 €**
125 x 22,23	P 80	624397000	**69,09 грн.**	**2,03 €**

Ламельний шліфувальний круг

Ламельний шліфувальний круг з цирконієвим корундом „Novoflex"

- Придатні для грубого та проміжного шліфування для усіх завдань з обробки металів, високосортної сталі, звичайної сталі, чавуна та сталевого листа
- Рівномірно високий результат шліфування
- Шліфування без нагріву матеріалів
- Рівномірне шліфування

АКЦІЯ

Діаметр x отвір/мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125 x 22,23	P 60	623196000	**70,72 грн.**	**2,08 €**
125 x 22,23	P 80	623197000	**70,72 грн.**	**2,08 €**

Порада щодо приладдя

10 відрізних кругів Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox, у металевій коробці

- Універсальні диски для обробки нержавіючої / високосортної сталі

№ для замовлення 616359000
300 грн. з ПДВ (8,82 €)

Швидкозатискна гайка Quick M 14

- Для всіх великих кутових шліфувальних машин
- Необхідне різьблення для приєднання M 14

№ для замовлення 630800000
338 грн. з ПДВ (9,93 €)

Алмазні відрізні диски

Алмазний відрізний диск Universal, сегментований

- Для всіх загальних будівельних матеріалів, таких як бетон, бетон з пустотами, тверді пісковики, глиняна цегла.
- Спечені алмазні сегменти
- Висота сегменту: 7,0 мм
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

АКЦІЯ

Діаметр x товщина x отвір / мм	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125 x 22,23 мм	624307000	**187,00 грн.**	**5,50 €**
230 x 22,23 мм	624310000	**560,00 грн.**	**16,47 €**

ФРЕЗЕРУВАННЯ БЕЗ ПЕРЕМИЧОК ЗА ОДИН РОБОЧИЙ ПРОХІД.

НОВИНКА

DUST PROTECTION

Новий потужний штроборіз MFE 40 у поєднанні з новими алмазними фрезерувальними дисками дозволяє вирізати пази в кам'яних стінах **за один робочій прохід**. Більше не треба видаляти перемички долотом або зубилом. У комбінації з нашими універсальними будівельними пилосмоками гарантована **робота без пилу**.

Ваша перевага: економія часу!

Надзвичайно рентабельно.

** Алмазний фрезерувальний диск 2, паз: 20 x 20 мм у силікатній цеглі

Інші переваги:

- **Максимально швидке просування робіт** завдяки двигуну потужністю 1 900 Вт
- **Велика глибина різання:** до 40 мм
- **Оптимальний огляд лінії розмітки** завдяки розпилюванню поштовхами
- **Висока міцність** завдяки кожуху з алюмінієвого лиття під тиском
- **Оптимальний контроль** за допомогою дугових рукояток попереду і ззаду

Порада щодо приладдя

Алмазний фрезерувальний диск, 2-рядний, «professional» UP

- Ø 125 x 18 x 22,23 mm
- Макс. ширина різання: 20 мм

2900,00 грн. з ПДВ (85,29 €)
№ для замовлення 628298000

Алмазний фрезерувальний диск, 3-рядний, «professional» UP

- Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
- Макс. ширина різання: 30 мм

4211,00 грн. з ПДВ (123,86 €)
№ для замовлення 628299000

Штроборіз з електронікою MFE 40, 1 900 Вт

MARATHON MOTOR · E-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · SOFT-START · TACHO CONSTAMATIC

Комплектація
Розпірні кільця, затискна гайка, ріжковий гайковий ключ, відсікач, пластиковий кофр

Технічні характеристики	MFE 40
Номінальна споживана потужність	1 900 Вт
Діаметр відрізного диска	125 мм
Регульована глибина різання	10 - 40 мм
Можлива ширина паза	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 мм
Вага (без мережевого кабелю)	4,6 кг

№ для замов. 604040510
11220 грн. з ПДВ (330,00 €)

+ 2 алмазні відрізні диски
№ для замов. 604040500
12750 грн. з ПДВ (375,00 €)

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО:
КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

АКЦІЯ

Полірувальна машина PE 12-175, 1200 Вт

Номер для замовлення 602175000
5779 грн. з ПДВ (169,97 €)

Комплектація
Захист рук, додаткова рукоятка, (поставляється без полірувального круга)

Технічні характеристики	PE 12-175
Для опорних дисків макс. до	175 мм
Кількість обертів холостого ходу	700 - 2 200 /хв
Крутний момент	14 Нм
Вага без кабелю	2,4 кг

Полірувальна машина з набором приладдя

Полірувальна машина PE 12-175 Set з набором приладдя

- Потужна кутова полірувальна машина з двоступеневим редуктором для тонкого шліфування та полірування до дзеркального блиску нержавіючої сталі, кам'яних поверхонь, автомобільних фарб
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним коліщатком: для регулювання обертів, що залишаються константними під навантаженням
- Ергономічний передній кожух для безпечної роботи без утоми
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

№ для замовлення 602175910
6686 грн. з ПДВ (196,63 €)

Технічні характеристики	PE 12-175
Для опорних дисків макс. до	175 мм
Оберти без навантаження	700 - 2 200 /хв
Крутний момент	14 Нм
Різьба шпинделя	M 14
Вага (без кабелю)	2,4 кг

Комплектація
Захист рук, додаткова рукоятка,
1 опорна тарілка на липучці (150 мм, тверда),
1 шліфувальна губка на липучці (160x25 мм; груба),
1 полірувальний круг з овчини на липучці (150 мм)

Полірувальна машина, 1500 Вт

НОВИНКА

Кутова полірувальна машина PE 15-30

- Полірувальна машина з ідеальним діапазоном обертів для шліфування і полірування поверхонь із каменю
- Максимальна продуктивність за рахунок двигуна потужністю 1 500 Вт і потужного планетарного редуктора
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Скоба-рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для безпечного і рівномірного ведення під час роботи
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні характеристики	PE 15-30
Номінальна споживана потужність	1 500 Вт
Для опорних дисків макс. до	180 мм
Оберти без навантаження	800 - 3 000 /хв
Різьба шпинделя	5/8" - 11 UNC
Вага (без кабелю)	2,4 кг

№ для замовлення 615300420
6702 грн. з ПДВ (197,11 €)

Комплектація
Додаткова рукоятка

SOFT-START · RESTART PROTECTION

Полірувальна машина, 1500 В, з набором приладдя

НОВИНКА

Кутова полірувальна машина PE 15-25 Set з набором приладдя

- Ремонтний комплект з потужною полірувальною машиною для реставрації балок і структурування деревини
- Максимальна продуктивність за рахунок двигуна потужністю 1 500 Вт і потужного планетарного редуктора
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Скоба-рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для безпечного і рівномірного ведення під час роботи
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

№ для замовлення 615250500
9721 грн. з ПДВ (285,90 €)

Комплектація
Додаткова рукоятка, захисні окуляри, 3 дискові щітки (130 мм; P46, P60, P80), пластиковий чемодан

ПИЛОСМОКИ МЕТАВО:
ПІДТРИМУЮТЬ ЧИСТОТУ БЕЗ ПЕРЕРВ

Універсальні пилосмоки

Універсальний пилосмок AS 20 L, 1200 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Ідеальний для мобільного використання завдяки малій вазі і компактності
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя

№ для замовлення 602012000
4174 грн. з ПДВ (122,77 €)

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 1,75 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки, складчастий фільтр з целюлози, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 260 мм)

Технічні характеристики	AS 20 L
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	200 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	20 л
Вага	5 кг

Універсальний пилосмок ASA 32 L, 1200 Вт, з автоматичним стартом / зупинкою

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пилосмоку

№ для замовлення 602013000
5731 грн. з ПДВ (168,55 €)

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм/ 3,2 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки, складчастий фільтр з целюлози, насадка для швів, тримач для труби, насадка для підлоги (ширина 260 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм)

Технічні характеристики	ASA 32 L
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	200 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	32 л
Вага	7 кг

Універсальні пилосмоки 1250 Вт

ASA 25 L PC, 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): ручне очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря

№ для замовлення 602014000
6314 грн. з ПДВ (185,70 €)

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки з алюмінію, складчастий фільтр з поліефіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок, фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

Технічні характеристики	ASA 25 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	25 л
Вага	8,3 кг

ASA 30 L PC INOX, 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): ручне очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення повітря
- Бак з якісної нержавіючої високосортної сталі

№ для замовлення 602015000
7139 грн. з ПДВ (209,97 €)

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки (хромовані), складчастий фільтр з поліефіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок, фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

Технічні характеристики	ASA 30 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	30 л
Вага	9,6 кг

Порада щодо приладдя

5 паперових одноразових мішків (20-32 л)		№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
20 л	для AS 20 L, AS 1200, ASA 1201 (5 шт.)	631754000	427,00 грн.	12,56 €
32 л	для ASA 32 L, ASA 1202 (5 шт.)	631757000	527,00 грн.	15,50 €

5 фільтрувальних мішків з нетканого полотна (25/30 л)	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox (5 шт.)	630296000	727,00 грн.	21,38 €

Складчастий фільтр	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
для: AS 20 L, AS 1200, ASA 1201, ASA 32 L, ASA 1202	631753000	783,00 грн.	23,03 €
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	630299000	737,00 грн.	21,69 €

Фільтр попередньої фільтрації	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
для AS 1200, ASA 1201, ASA 1202, AS 20 L, ASA 32 L	631967000	1299,00 грн.	38,21 €

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПИЛОСМОК:
ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

НОВИНКА

Акумуляторний пилосмок AS 18 L PC, 18 В

Легкий
Компактний
Мобільний

Пилосмок для сухого прибирання, з промисловим допуском, сертифікований згідно зі стандартом ЄС для пилу класу L

Режим Eco для тривалішого часу роботи без заряджання акум.; режим Boost для макс. потужності

PressClean: ручне очищення фільтру потужним повітряним потоком при натисканні кнопки на пилосмоку

Порада щодо приладдя

Підставка на роликах для акумуляторного пилосмока і MetaLoc

№ для замов.
630174000
2366,00 грн. з ПДВ
(69,60 євро)

5 фільтрувальних мішків 7,5 л

№ для замов.
630173000
556,00 грн. з ПДВ
(16,35 євро)

2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Ar), зарядний пристрій ASC 30–36 В
№ для замов. 602021000
16217 грн. з ПДВ (476,98 €)

Без акум. блоку, без заряд. пристрою
№ для замов. 602021850
5288 грн. з ПДВ (155,54 €)

Технічні характеристики	AS 18 L PC
Об'єм резервуару	7,5 л
Потужність по повітрю макс.	2 100 л / хв
Розрідження	120 гПа (мбар)
Вага (з акумуляторним блоком)	7,4 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 27 мм/3,0 м), 1 мішок з нетканого полотна 7,5 л, насадка-сопло (ширина 120 мм), насадка для швів, ремінь для перенесення

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ:
ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ METABO

АКЦІЯ

Ексцентрикова шліфмашина FSX 200 INTEC, 240 Вт

Номер для замовлення 609225500
1457 грн. з ПДВ (42,84 €)

Комплектація
Касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр, чемодан

Технічні характеристики	FSX 200 INTEC
Діаметр підошви	125 мм
Оберти без навантаження	11 000 /хв
Діаметр коливання	2,7 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Вібраційна шліфмашина FSR 200 INTEC, 200 Вт

Номер для замовлення 600066500
1457 грн. з ПДВ (42,84 €)

Комплектація:
Дирокол, касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр, чемодан

Технічні характеристики	FSR 200 INTEC
Опорна плита	114 x 102 мм
Частота коливань без навантаження	26 000 / хв
Діаметр коливання	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Багатофункціональна шліфмашина FMS 200 Intec, 200 Вт

Номер для замовлення 600065500
1457 грн. з ПДВ (42,84 €)

Комплектація:
Касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр, чемодан

Технічні характеристики	FMS 200 INTEC
Частота коливань без навантаження	26 000 /хв
Номінальна споживана потужність	200 Вт
Коливальний контур	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,2 кг

Ексцентрикова шліфувальна машина, 310 Вт

SXE 3125
SXE 3150

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус підшипника з алюмінієвого лиття під тиском
- Опорний диск з численними отворами для ефективного відсмоктування та подовження терміну експлуатації шліфувальних матеріалів

Загальна комплектація
Опорний диск з численними отворами на липучках, шестигранний ключ, текстильний мішок для пилу

№ для замовлення 600443000
3047 грн. з ПДВ (89,62 €)

№ для замовлення 600444000
3687 грн. з ПДВ (108,43 €)

Технічні характеристики	SXE 3125	SXE 3150 (мал.)
Діаметр опорного диску	125 мм	150 мм
Число обертів холостого ходу	4 000 - 12 000 /хв	4 000 - 12 000 /хв
Номінальна споживана потужність	310 Вт	310 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,6 кг

Вібраційна шліфувальна машина

Вібраційна шліфувальна машина SRE 4350 TURBOTEC, 350 Вт

№ для замовлення 611350000
5498 грн. з ПДВ (161,70 €)

Комплектація:
Шліфувальна плита з липучкою, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SRE 4350 TURBOTEC
Опорна плита	92 x 184 мм
Частота коливань без навантаж.	8.400 - 22.000 /хв
Діаметр коливання	2,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Ексцентрикові шліфувальні машини

SXE 425 TURBOTEC, 320 Вт

- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- TurboBoost: Підключення додаткових резервів потужності для максимального знімання
- Система Power Control System: запобігає утворенню слідів шліфування при встановленні працюючої машини на матеріал

№ для замовлення 600131000
4688 грн. з ПДВ (137,90 €)

Комплектація:
Опорна тарілка на липучці, шестигранний ключ, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр

SXE 450 TURBOTEC, 350 Вт

- Запатентоване регулювання коливального контуру Duo: можна встановити тонке або грубе шліфування
- Електроніка Vario (V) - управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- TurboBoost: Підключення додаткових резервів потужності для максимального знімання
- Система Power Control System: запобігає утворенню слідів шліфування при встановленні працюючої машини на матеріал

№ для замовлення 600129000
5626 грн. з ПДВ (165,48 €)

Комплектація:
Опорна тарілка на липучці, шестигранний ключ, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SXE 425 TURBOTEC	SXE 450 TURBOTEC
Діаметр підошви	125 мм	150 мм
Оберти без навантаження	4.200 - 11.000 /хв	4.200 - 11.000 /хв
Діаметр коливання	5 мм	2,8 / 6,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,4 кг

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ:
ШЛІФУВАЛЬНІ МАШИНИ METABO

Вібраційна шліфувальна машина, 200 Вт

SRE 3185
SR 2185

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Досконалий зовнішній вигляд відшліфованих поверхонь без завитків та борозенок для професійної обробки поверхні
- Міцний фланець підшипника з алюмінієвого лиття під тиском

№ для замовлення 600442000
3512 грн. з ПДВ (103,30 €)

в пластиковому чемодані
№ для замовлення 600442500
4533 грн. з ПДВ (133,33 €)

в пластиковому чемодані
№ для замовлення 600441500
2605 грн. з ПДВ (76,62 €)

Технічні характеристики	SRE 3185 (мал.)	SR 2185
Шліфувальна плита	92 x 184 мм	92 x 184 мм
Частота коливань при холостому ході	8.800 - 22.300 /хв	22.300 /хв
Номінальна споживана потужність	200 Вт	200 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,5 кг
Електроніка Vario (V)	■	

Загальна комплектація
Текстильний мішок для пилу

Порада щодо приладдя

АКЦІЯ

Опорні диски з липучкою

Діаметр мм	Твердість	Виконання	Підходить для	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
122	середньої твердості	з перфорацією	FSX 200 Intec	625658000	**241,00 грн.**	**7,10 €**
125	середньої твердості	з перфорацією	SXE 3125	624739000	**405,00 грн.**	**11,90 €**
150	середньої твердості	з перфорацією (6 отворів)	SXE 450 Duo	631158000	**405,00 грн.**	**11,90 €**
150	середньої твердості	з перфорацією (6 або 8 отворів)	SXE 3150	624740000	**538,00 грн.**	**15,83 €**

Проміжний диск з липучкою

- Проміжний диск для щадної обробки, шліфування зігнутих поверхонь і контурів

Діаметр мм	Твердість	Виконання	Підходить для	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125	м'який	без перфорації	SXE 425, SXE 325 Intec, FSX 200 Intec, SXE 425 TurboTec, SXE 3125	631216000	**120,00 грн.**	**3,53 €**

Шліфувальні аркуші на липучці для деревини та металу, серія «professional»

- Для фанери, цільної деревини, поліестеру, листової сталі, високоякісної листової сталі, кольорових металів, легких металів

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125	P 60	5 шт.	631227000	**54,00 грн.**	**1,60 €**
150	P 80	5 шт.	624003000	**84,00 грн.**	**2,47 €**
125	Набір (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)	6 шт.	631232000	**71,00 грн.**	**2,10 €**

Шліфувальні аркуші на липучці для фарбованого та лакованого покриття, серія «professional»

- Спеціально для обробки будь-яких фарбованих, лакованих та шпакльованих поверхонь

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
125	P 60	25 шт.	625727000	**270,00 грн.**	**7,93 €**
150	P 60	25 шт.	624029000	**270,00 грн.**	**7,93 €**

ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЗДОГАННОГО РІЗУ:
ЛОБЗИКИ МЕТАВО

Маятниковий лобзик з електронікою, 450 Вт

STEB 65 Quick

- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Електроніка Vario (V) для регулювання частоти ходів відповідно до якостей матеріалу
- Функція здування тирси для вільного огляду місця обробки

в картонній коробці

№ для замовлення 601030000
1650 грн. з ПДВ (48,54 €)

Комплектація (60103000)
Шестигранний ключ

Технічні характеристики	STEB 65 Quick
Номінальна споживана потужність	450 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	600 - 3 000 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	65 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

в пластиковому чемодані

№ для замовлення 601030500
2039 грн. з ПДВ (59,97 €)

Комплектація (601030500)
Пилка для дерева, пилка для металу, шестигранний ключ, пластиковий чемодан

АКЦІЯ

Маятниковий лобзик з електронікою, STEB 70 QUICK, 570 Вт

Комплектація
Всмоктуючий патрубок, захисне скло, захисна пластина від сколів, шестигранний ключ

Номер для замовлення 601040000
2832 грн. з ПДВ (83,30 €)

Технічні характеристики	STEB 70 Quick
Максимальна товщина матеріалу:	
- Деревина	70 мм
- Кольорові метали	20 мм
- Листовий метал	6 мм
Хід пилкового полотна	22 мм
Рух без навантаження	900 - 3.300/хв
Вага (без кабелю)	2 кг

Маятникові лобзики з електронікою

STEB 80 Quick, 590 Вт

- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів
- Глибоко розташована напрямна пиляльного полотна для точних розрізів
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Електроніка Vario (V) для роботи с частотою ходів, що відповідає якостям матеріалу

№ для замовлення 601041500
3060 грн. з ПДВ (90,00 €)

Технічні характеристики	STEB 80 Quick
Номінальна споживана потужність	590 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	900 - 3 300 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	80 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,0 кг

Комплектація:
Всмоктуючий патрубок, захисне скло, захисна пластина від сколів, шестигранний ключ, пластиковий чемодан

STE 100 Quick, 710 Вт

- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням

№ для замовлення 601100000
3286 грн. з ПДВ (96,63 €)

Технічні характеристики	STE 100 Quick
Номінальна споживана потужність	710 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,0 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубок, захисне скло, шестигранний ключ

Порада щодо приладдя

Комплект пилок з 3 предметів

- Для деревини та металу
- Пиляльні полотна з високовуглецевої сталі / пиляльні полотна з високоякісної швидкоріжучої сталі

№ для замовлення 623968000
62 грн. з ПДВ (1,83 €)

Порада щодо приладдя

Комплект пилок з 5 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- Пиляльні полотна з високовуглецевої сталі / пиляльні полотна з високоякісної швидкоріжучої сталі

№ для замовлення 623645000
85 грн. з ПДВ (2,50 €)

Порада щодо приладдя

Комплект пилок з 10 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів

№ для замовлення 623599000
226 грн. з ПДВ (6,63 €)

ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЗДОГАННОГО РІЗУ:
ЛОБЗИКИ МЕТАВО

Маятниковий лобзик з електронікою, 750 Вт

STEB 140

- Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою для швидкого різання м'якої деревини до 140 мм
- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилу
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Тривалий термін служби завдяки надійній конструкції двигуна і редуктора, а також міцному корпусу редуктора з алюмінієвого лиття під тиском

Технічні характеристики	STEB 140
Номінальна споживана потужність	750 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000 - 3 100 / хв
Глибина різання деревини	140 мм
Глибина різання кольорових металів	35 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага без кабелю	2,5 кг

№ для замовлення 601402000
7493 грн. з ПДВ (220,39 €)

Комплектація
Шестигранний ключ

Акумуляторний лобзик, 18 В

НОВИНКА

STA 18 LTX 100

- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низько розташованій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна з автоматичним викидом

2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Ar)
Зарядний пристрій ASC 30–36 В
Пластиковий кофр

№ для замов. 601002510
9690 грн. з ПДВ (285,00 €)

Без акуму. блока, без заряд. пристрою

№ для замов. 601002890
5268 грн. з ПДВ (154,95 €)

Технічні характеристики	STA 18 LTX 100
Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході	550 - 2.800 / хв
Глибина різання деревини	100 мм
Глибина різання кольорових металів	25 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

Комплектація
Всмоктувальний патрубок, захисне скло, захисна пластина від сколів, пилка для лобзика, шестигранний ключ

Акумуляторний лобзик, 18 В

НОВИНКА

STAB 18 LTX 100

- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низько розташованій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна з автоматичним викидом

2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Ar)
Зарядний пристрій ASC 30–36 В
Пластиковий кофр

№ для замов. 601003650
11730 грн. з ПДВ (345,00 €)

Без акуму. блока, без заряд. пристрою

№ для замов. 601003850
3826 грн. з ПДВ (112,52 €)

Технічні характеристики	STAB 18 LTX 100
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	0 - 2 800 / хв
Глибина різання деревини	100 мм
Глибина різання кольорових металів	25 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (з акумуляторним блоком)	2,6 кг

Комплектація
Всмоктувальний патрубок, захисне скло, захисна пластина від сколів, пилка для лобзика, шестигранний ключ

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО:
КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Універсальний різак, 400 Вт

НОВИНКА

MT 400 Quick

- Швидкий та потужний завдяки комбінації великого кута осциляції 3,2° та VTC-електроніки
- Система Metabo Quick дозволяє змінювати приладдя швидко та зручно
- Тримач інструментальних насадок для максимальної сумісності з приладдям OIS, Starlock та ін.

№ для замовлення 601406000
4532 грн. з ПДВ (133,30 €)

Технічні характеристики	MT 400 Quick
Номінальна споживана потужність	400 Вт
Частота коливань при холостому ході	11 000 - 18 500 / хв
Кут осциляції ліворуч / праворуч	1,6 °
Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута	93 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Сумісність з OIS та Starlock

Комплектація
Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина), трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками, адаптер для підключення пилосмоку, мультиадаптер

VARIO TACHO CONSTAMATIC · QUICK

Полірувальна щіткова машина

Полірувальна щіткова машина SE 17-200 RT

- Потужна полірувальна щіткова машина для шліфування, сатинування, чищення та дзеркального полірування, напр., високосортної сталі
- Максимальна продуктивність за рахунок двигуна потужністю 1 700 Вт і потужного планетарного редуктора
- Відмінна ергономіка завдяки вузькій рукоятці, що забезпечує оптимальне ведення та роботу без втоми
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням

Технічні характеристики	SE 17-200 RT
Номінальна споживана потужність	1700 Вт
Кількість обертів холостого ходу	800 - 3 000 / хв
Діаметр шліф. інструменту	100 - 200 мм
Ширина шліф. інструменту	50 - 100 мм
Вага без кабелю	2,9 кг

№ для замовлення 602259000
7932 грн. з ПДВ (233,30 €)

Комплектація
Додаткова рукоятка

Порада щодо приладдя

Кругла щітка із синтетичних матеріалів 100x70 мм

- Еластична кругла щітка з вмістом абразивних матеріалів, призначені для надання поверхні шорсткості і видалення задирок з металів
- Для структурування деревини та надання ефекту старовини

№ для замовлення 623505000
2176 грн. з ПДВ (64,00 €)

Кругла щітка зі сталевого дроту Inox 100x70 мм

- З нержавіючим дротом. Для чищення зварювальних швів, видалення задирок, видалення корозії, надання поверхні шорсткості

№ для замовлення 623503000
2345 грн. з ПДВ (68,97 €)

Полірувальна щіткова машина

Полірувальна щіткова машина з набором приладдя SE 17-200 RT Set

№ для замовлення 602259500
13372 грн. з ПДВ (393,30 €)

Комплектація
Додаткова рукоятка,
1 розширювальний валик (Ø90x100 мм),
3 шліфувальні стрічки (Ø90x100 мм; P80),
1 повстяний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P280),
1 ламельний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P80),
1 ламельний / повстяний шліфувальний диск (Ø105x100мм; P180),
сталевий ящик для перенесення

РУЧНІ ЦИРКУЛЯРНІ ПИЛИ:
ПРЕКРАСНИЙ ВИБІР ДЛЯ РІЗНИХ ЗАДАЧ

АКЦІЯ

KS 55
KS 55 FS

- Надійна ручна циркулярна пила, може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo та шинах інших виробників
- Оптимальний діаметр диску для більшості будівельних робіт
- Легка напрямна станина з алюмінієвого лиття під тиском (KS 55 FS)

KS 55
Номер для замовлення 600855000
3172 грн. з ПДВ (93,30 €)

KS 55 FS
Номер для замовлення 600955000
3551 грн. з ПДВ (104,43 €)

Технічні характеристики	KS 55 / KS 55 FS
Диск Ø x отвір	Ø 160 x 20 мм
Макс. глибина різання 90°	55 мм
Макс. глибина різання 45°	39 мм
Число обертів холостого ходу	5600 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	4 кг

Комплектація:
пиляльний диск з твердих сплавів (18 зубців), паралельний упор, адаптер для відсмоктування, шестигранні ключі

KS 66, 1400 Вт

Ручна циркулярна пила KS 66, 1400 Вт

Зроблено в Німеччині

№ для замовлення 600542000
8499 грн. з ПДВ (249,97 €)

Комплектація
Твердосплавний диск (14 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ

Технічні характеристики	KS 66
Диск Ø x отвір	Ø 190 x 30 мм
Максимальна глибина різу при 90°	66 мм
Максимальна глибина різу при 45°	47 мм
Оберт без навантаження	4.200 /хв
Вага (без кабелю)	5,5 кг

Ручна циркулярна пила з напрямною рейкою

KS 55 FS Set

№ для замовлення 690738000
6400 грн. з ПДВ (188,23 €)

Комплектація
Напрямна рейка 1500 мм (631213000), твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), паралельний упор, з'єднувальна деталь для пиловидалення, шестигранний ключ, пластиковий чемодан

Акумуляторна ручна дискова пила, 18 В

KS 18 LTX 57

- Потужна, легка акумуляторна ручна дискова пила для універсального застосування на будмайданчику
- Точні криволінійні розпили під кутом до 50°, з практичною точкою фіксації на 45°
- Алюмінієва опорна плита встановлюється безпосередньо на напрямні шини виробництва Metabo або інших виробників

2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 7,0 Ar), зарядний пристрій ASC 30–36 В чемодан MetaLoc
№ для замов. 601857830
19584 грн. з ПДВ (576,00 €)

Без акум. блока, без заряд. пристрою
№ для замов. 601857890
6296 грн. з ПДВ (185,17 €)

Технічні характеристики	KS 18 LTX 57
Діапазон повертання від/до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0 - 57 мм
Макс. глибина різвння при 90°/45°	57 мм / 43 мм
Діаметр пилкового полотна x отвір	165 x 20 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	3,6 кг

LiHD TECHNOLOGY · STOP FAST BRAKE · 3 роки · Ultra M Technology

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (18 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО:
КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Монтажна пила 2300 Вт

Монтажна пила CS 23-355

- Для однофазного перемінного струму
- Для потужного та швидкого різання профілів, труб та прутків зі сталі, чавуна, алюмінію та інших кольорових металів
- Двигун та редуктор на підшипниках для великих навантажень
- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Швидкозатискний пристрій з плавною зміною кута від -15° до 45°
- Безпечна робота завдяки щитку для відведення іскор із змінним положенням
- Регульований обмежувач глибини різання

Технічні характеристики	CS 23 - 355
Шліфувальні диски (Ø x отвір)	355 x 25,4 мм
Крутний момент	18 Нм
Число обертів холостого ходу	4.000 /хв
Максимальний розмір різу	
- Металеві штанги	65 мм
- Труби	125 мм
- Сталеві профілі	115 x 130 мм
Вага	16,9 кг

Комплектація: Гайковий ключ, опорний фланець, затискна гайка

№ для замовлення 602335000
4856 грн. з ПДВ (142,83 €)

Порада щодо приладдя

Відрізний круг по металу Flexiamant Super A30-R / A36-S, 350x3,0мм

- Висока продуктивність різання з хорошим терміном експлуатації для сталі
- Твердий матеріал для високопродуктивних машин
- A 36-S: з додатковим армуванням для швидкого різання

№ для замовлення 616327000
130 грн. з ПДВ (3,83 €)

Технічні фени

H 16-500, 1600 Вт
HE 20-600, 2000 Вт

№ для замовлення 601650000
1132 грн. з ПДВ (33,30 €)

№ для замовлення 602060000
2039 грн. з ПДВ (59,97 €)

Технічні характеристики	H 16-500	HE 20-600 (мал.)
Об'єм повітря	240/450 л/хв	150/300/500 л/хв
Температура повітря	300/500 °C	50/50 - 600 °C
Номінальна спож. потужність	1600 Вт	2000 Вт
Вага (без кабелю)	0.6 кг	0.7 кг

Технічні фени

HE 23-650 Control, 2300 Вт

№ для замовлення 602365000
2913 грн. з ПДВ (85,69 €)

Технічні характеристики	HE 23-650 Control
Об'єм повітря	150 / 250 / 150 / 500 л / хв
Температура повітря	50 / 50 - 650 °C
Номінальна спож. потужність	2 300 Вт
Вага (без кабелю)	0.9 кг

Порада щодо приладдя

Широке сопло 50 мм

№ для замовлення 630001000
145 грн. з ПДВ (4,28 €)

Широке сопло 75 мм

№ для замовлення 630002000
149 грн. з ПДВ (4,39 €)

Струменеве сопло 75 мм

№ для замовлення 630003000
159 грн. з ПДВ (4,68 €)

Щілинна насадка

№ для замовлення 630006000
251 грн. з ПДВ (7,38 €)

Прямошліфувальна машина, 710 Вт

GE 710 Compact

- Особливо зручний завдяки малим розмірам
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні приладдя

MARATHON MOTOR
RESTART PROTECTION
VARIO CONSTAMATIC

№ для замовлення 600615000
4192 грн. з ПДВ (123,30 €)

Комплектація Цанговий затискач 6 мм, 2 гайкових ключі

Технічні характеристики	GE 710 Compact
Число обертів холостого ходу	13000–34000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Прямошліфувальна машина, 710 Вт

GE 710 Plus

- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні приладдя

MARATHON MOTOR
RESTART PROTECTION
VARIO CONSTAMATIC

№ для замовлення 600616000
5326 грн. з ПДВ (156,63 €)

Комплектація Цанговий затискач 6 мм, гумова захисна накладка, 1 гайковий ключ

Технічні характеристики	GE 710 Plus
Число обертів холостого ходу	10000–30500 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг

Порада щодо приладдя для прямошліфувальної машини

Комплект твердосплавних фрез

- Хвостовик 6 мм
- 5 шт.

Номер для замовлення 628403000
3129 грн. з ПДВ (92,03 €)

Комплект твердосплавних фрез

- Хвостовик 6 мм
- 10 шт.

Номер для замовлення 628404000
6616 грн. з ПДВ (194,59 €)

КОМФОРТНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ
НАЙСКЛАДНІШИХ ЗАДАЧ

НОВИНКА

Акумуляторний ударний гайковерт SSD 18 LTX 200 BL, 18 В

Компактний
Потужний
Розумний

Безщітковий
Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування

Дванадцять ступенів частоти обертання / крутного моменту для широкого спектру використання

Підвищена ефективність у порівнянні з попередньою моделлю: на 18 % більше укручуваних шурупів**

Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі

200 Нм

Компактніший у порівнянні із попередньою моделлю

** 6 x 100 мм в МДФ

2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 3,5 А·г), зарядний пристрій ASC 30–36 В, пластиковий кофр

№ для замов. 602396820
10708 грн. з ПДВ (314,94 €)

Без акум. блока, без заряд. пристрою

№ для замов. 602396890
5536 грн. з ПДВ (162,83 €)

Технічні характеристики	SSD 18 LTX 200 BL
Тримач інструментальних насадок	Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. крутний момент	200 Нм
Макс. кількість обертів холостого ходу	2 900 / хв
Макс. кількість ударів	4 000 / хв
Ступені частоти обертання / крутного моменту	12
Вага (з акумуляторним блоком)	1,4 кг

LiHD TECHNOLOGY
BRUSHLESS MOTOR
STOP
3 роки гарантії
Technology

Ударний гайковерт, 650 Вт

Ударний гайковерт SSW 650, 650 Вт

- Надзвичайно потужний для виконання найскладніших задач
- Робота з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності

№ для замовлення 602204000
6547 грн. з ПДВ (192,57 €)

Технічні характеристики	SSW 650
Кількість обертів холостого ходу	0 - 2 100 /хв
Макс. кількість ударів	2 800 / хв
Макс. крутний момент	600 Нм
Патрон	Зовнішній чотиригранник 1/2" (12,70 мм)
Вага (без кабелю)	3 кг

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО:
КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

АКЦІЯ

Фрезер OFE 738, 710 Вт

Комплектація
Паралельний упор, з'єднувальна деталь для пиловидалення, гайковий ключ

Номер для замовлення 600738000
7932 грн. з ПДВ (233,30 €)

Технічні характеристики	OFE 738
Кількість обертів холостого ходу	13 000 - 34 000 /хв
Отвір цангового затискача	8 мм
Вага без кабелю	3,0 кг
Довжина кабелю	4 м

Фрезер з електронікою

Фрезер з електронікою

OF E 1229 Signal, 1200 Вт

- Індикатор годинникового типу для точного регулювання глибини фрезерування з точністю до 0,1 мм
- Триступеневий упор для попереднього обрання до 3 різних глибин фрезерування
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для встановлення та зміни числа обертів регулятором. Автоматично підтримує точно встановлені оберти постійними під навантаженням.
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Опорна пластина з алюмінієвого лиття під тиском з покриттям для легкого ковзання
- Паралельний упор в призматичних направляючих з точним регулюванням для точного фрезерування

№ для замовлення 601229000
10829 грн. з ПДВ (318,50 €)

Технічні характеристики	OF E 1229 Signal
Максимальна висота руху	50 мм
Оберти без навантаження	5 000 - 25 500 /хв
Номінальна споживана потужність	1 200 Вт
Отвір кріплення цангового патрона	8 мм
Вага (без кабелю)	3,5 кг

Комплектація
Індикаторний годинник для точного регулювання, паралельний упор з точним регулюванням, з'єднувальна деталь для всмоктування, гайковий ключ

Стрічкова шліфувальна машина

Стрічкова шліфувальна машина з електронікою

BAE 75, 1010 Вт

- Відмінні результати шліфування завдяки потужному двигуну та прецизійному руху стрічки
- Швидка заміна шліфувальної стрічки без інструментів
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи зі швидкістю стрічки, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Регулювальне колесо для установки швидкості стрічки
- З антистатичним мішком для стружки для роботи без підключення пристрою для видалення пилу
- Додаткова рукоятка для точного ведення інструменту
- Платформа для стаціонарного використання встановлюється без додаткових інструментів за декілька секунд
- З паралельним упором для точного ведення оброблюваної деталі при стаціонарному використанні
- Можливість видалення пилу завдяки підключенню пристрою для видалення пилу

Технічні характеристики	BAE 75
Крутний момент	12 Нм
Шліфувальний ремінь	75 x 533 мм
Опорна поверхня шліф. ременя	85 x 150 мм
Номінальна споживана потужність	1 010 Вт
Вага (без кабелю)	4,9 кг

Комплектація
Мішок для стружки, додаткова знімна рукоятка, шестигранний ключ, адаптер пиловидалення, паралельний упор, платформа

№ для замовлення 600375000
6799 грн. з ПДВ (199,97 €)

Рубанок, 620 Вт

Рубанок HO 26-82

- Легкий і зручний універсальний рубанок для стругання, вибірки чвертей і зняття фасок
- Безступінчасте регулювання глибини стругання та глибини фальцю
- Фрезерована по всій площині підошва рубанка з алюмінієвого лиття під тиском з V-подібною виїмкою для простого зняття фаски
- Паралельний упор для точного ведення рубанка
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip

№ для замовлення 602682000
6296 грн. з ПДВ (185,17 €)

Технічні характеристики	HO 26-82
Ширина рубанка	82 мм
Глибина рубанка регулюється	0 - 2,6 мм
Максимальна глибина пазу	9 мм
Кількість обертів холостого ходу	17 000 / хв
Вага без кабелю	2,7 кг

Комплектація
1 двосторонній стругальний ніж в комплекті, паралельний упор, шаблон для налаштування, з'єднувальна деталь для пиловидалення, адаптер для відведення стружки, текстильний мішок для пилу, шестигранний ключ

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО:
КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Шліфувальна машина з довгою ручкою та електронним управлінням, 500 Вт

LSV 5-225 Comfort
LSV 5-225

Загальна комплектація
Тарілчастий шліфувальний круг (дуже м'який), гнучкий вал, шліфувальні аркуші на липучці з множинною перфорацією (по 1 шт. P80, P100, P120, P150), з'єднувальна муфта, шестигранний ключ

можливість регулювання довжини

Комплектація LSV 5-225 Comfort
Пластиковий чемодан

№ для замовлення 600136000
20282 грн. з ПДВ (596,52 €)

легка вага - всього 3,9 кг

Комплектація LSV 5-225
Сумка для інструменту

№ для замовлення 600103000
15592 грн. з ПДВ (458,59 €)

**Загальну довжину можна збільшити до 2,1 м з додатковим подовжувачем (приладдя 626665000)

Технічні характеристики	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Номінальна споживана потужність	500 Вт	500 Вт
Діаметр тарілчастого шліфувального круга	225 мм	225 мм
Число обертів холостого ходу	1 000 - 1 650 /хв	1 000 - 1 650 /хв
Можлива довжина машини	1,1 м / 1,6 м / 2,1 м **	1,6 м
Вага (без мережевого кабелю)	4,6 кг	3,9 кг

Шабельна ножівка 1100 Вт

Шабельна пила SSE 1100

- Швидке просування пилки завдяки потужному двигуну
- Тонкий інструмент з м'якою накладкою на рукоятці для зручного розпилювання в будь-якому положенні
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального обслуговування
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів
- Пиляльне полотно обертається на 180° для зручної роботи з предметами, розташованими над головою
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до властивостей матеріалу
- Обмежувач глибини різу регулюється без інструменту для оптимального використання пиляльного полотна та розширення сфер застосування

№ для замовлення 606177500
4806 грн. з ПДВ (141,34 €)

Технічні характеристики	SSE 1100
Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Віддавана потужність	550 Вт
Частота ходів пиляльного полотна без навантаження	0 - 2 600 /хв
Хід пиляльного полотна	28 мм
Вага без кабелю	3,9 кг

Комплектація
Пиляльне полотно для деревини та металу, пластиковий чемодан

Клейовий пістолет

Клейовий пістолет KE 3000

- Універсальне застосування при гарячому склеюванні деревини, пластмаси, картону, скла, кераміки, каміння, текстилю, коркового матеріалу, шкіри, металу тощо.
- Також підходить для герметизації та заповнення швів, для ремонту з використанням плавкого клею
- Точне дозування завдяки механічній подачі клею
- Оптимальна обробка клеєм завдяки нагрівальному елементу, який підтримує постійною температуру плавкого клею
- Дротяна скоба та опорна поверхня на корпусі, щоб можна було надійно поставити прилад після використання
- Чиста робота без підтікання завдяки насадці з кульковим клапаном

Технічні характеристики	KE 3000
Клейовий стрижень, Ø	11 мм
Макс. продуктивність склеювання	18 г/хв
Час нагрівання	6 хв
Температура обробки	200 °C
Вага (без кабелю)	0,25 кг

№ для замовлення 618121000
652 грн. з ПДВ (19,17 €)

Комплектація
Стік з плавким клеєм (довжиною 200 мм, прозорий)

Порада щодо приладдя

Плавкий клей 11x200 мм, 0,5 кг

- Також підходить для склеювання синтетичних матеріалів (таких як полістирол, поліестер, поліамід), тканин тощо (еластичне, густе клейове з'єднання)

№ для замовлення 630886000
272 грн. з ПДВ (8,00 €)

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО:
КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Степлер

Степлер TaE 2019

- Для роботи зі скобами, цвяхами та профільними тримачами деревини
- Також підходить для використання скоб з плаского дроту
- Регулювання сили удару для встановлення глибини забивання
- Можливість повторного удару для не повістю забитих елементів кріплення
- Носова пластина з виїмкою для чіткого розміщення степлера
- Захист від ненавмисного спрацьовування удару

Комплектація
Універсальний магазин для всіх скоб та цвяхів, що використовуються, 3 вертикальних фланця

№ для замовлення 602019000
4646 грн. з ПДВ (136,63 €)

Технічні характеристики	TaE 2019
Макс. послідовність імпульсів	20 / хв
Довгі скоби (ширина 4 мм)	12 - 18 мм
Довгі скоби (ширина 10 мм)	8 - 18 мм
Довгі скоби з плоского дроту (ширина 10 мм)	8 - 14 мм
Довгі цвяхи	19 мм
Вага без кабелю	1.4 кг

Міксер, 1020 Вт

Міксер RWE 1020

- Завдяки ергономічному розташуванню рукоятки міксера процес перемішування не потребує великих зусиль
- Прогумовані кути корпусу для ефективного захисту від пошкоджень, безпечного розташування та відсутності ковзання під час прихиляння до стіни
- Вихід кабелю, розташований збоку, зменшує можливість його пошкодження
- Перемикач швидкості з гумовим покриттям для захисту від пилу та бруду
- Захисна кришка двигуна забезпечує захист від водяних бризок та різноманітного бруду
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу

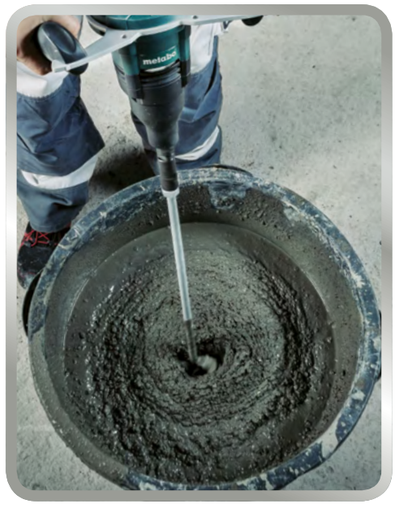

Технічні характеристики	RWE 1020
Номінальна споживана потужність	1 020 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0 - 900 / хв
Макс. діаметр насадки міксера	120 мм
Вага без кабелю	3.1 кг

№ для замовлення 614044000
5439 грн. з ПДВ (159,97 €)

Комплектація
Змішувальний шток, тип RS-R2

Лазерні далекоміри

LD 30
LD 60

- Швидкі вимірювання та простота в користуванні
- Сертифікат відповідно до норм ISO 16331-1: гарантована якість вимірювань при дотриманні дальності дії та точності
- Зручний та міцний прилад з ударостійким корпусом та м'яким покриттям
- Економія енергії через автоматичне відключення
- Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням гарантує чіткість зображення навіть в несприятливих умовах (тільки LD 60)

ISO 16331-1 ACCURACY & RANGE

LASER 2

LD 30 LD 60

LD 30
№ для замовлення 606162000
2605 грн. з ПДВ (76,62 €)

LD 60
№ для замовлення 606163000
3576 грн. з ПДВ (105,18 €)

Технічні характеристики	LD 30	LD 60
Діапазон вимірювань, від/до	0,2 – 30 м	0,05 м – 60 м
Точність вимірювань	± 3 мм	± 1,5 мм
Кількість вимірювань без зміни батарейок	5.000	5.000
Клас захисту	IP 54	IP 40
Вага (з батарейками)	0,1 кг	0,11 кг

Загальна комплектація
Сумка для носіння на ремені, 2 батарейки AAA 1,5 В (LR03)

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД МЕТАБО:
КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ

Подвійне шліфувальне точило 200 Вт

Точило DS 125, 200 Вт

- Невелика машина для майстерні, яка не потребує багато місця
- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації
- Двигун для однофазного перемінного струму
- Захисний кожух зі штифтовим кріпленням для швидкої та простої заміни диску
- Велике скло для захисту очей від іскор
- Гумові ніжки, що гасять вібрацію, для надійності і стійкості

Комплектація
Шліфувальні диски зі звичайного корунду 36 P та 60 N, скло для захисту очей від іскор, тримач для заготовки, шестигранний ключ

№ для замовлення 619125000
2437 грн. з ПДВ (71,67 €)

Технічні характеристики	DS 125
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір)	125 x 20 x 20 мм
Оберти без навантаження	2 980 /хв
Номінальна споживана потужність	200 Вт
Крутний момент	0,9 Нм
Вага	7,5 кг

Подвійне шліфувальне точило 350 Вт

Точило DS 150, 350 Вт

- Невелика машина для майстерні, яка не потребує багато місця
- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації
- Двигун для однофазного перемінного струму
- Захисний кожух зі штифтовим кріпленням для швидкої та простої заміни диску
- Велике скло для захисту очей від іскор
- Гумові ніжки, що гасять вібрацію, для надійності і стійкості

Комплектація
Шліфувальні диски зі звичайного корунду 36 P та 60 N, скло для захисту очей від іскор, тримач для заготовки, шестигранний ключ

№ для замовлення 619150000
3117 грн. з ПДВ (91,67 €)

Технічні характеристики	DS 150
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір)	150 x 20 x 20 мм
Оберти без навантаження	2 980 /хв
Номінальна споживана потужність	350 Вт
Крутний момент	1,1 Нм
Вага	9,5 кг

Подвійне шліфувальне точило

Точило DS 200, 600 Вт (однофазний струм)
Точило DSD 200, 750 Вт (трифазний струм)

- Особливо потужна машина для великих навантажень
- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації
- Захисний кожух з штифтовим кріпленням для швидкої та простої заміни диску
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання

№ для замовлення 619200000
4532 грн. з ПДВ (133,30 €)

№ для замовлення 619201000
4646 грн. з ПДВ (136,63 €)

Технічні характеристики	DS 200	DSD 200
Шліфувальні круги (Ø x товщина x отвір)	200 x 25 x 32 мм	200 x 25 x 32 мм
Оберти без навантаження	2 980 /хв	2 980 /хв
Номінальна споживана потужність	600 Вт	750 Вт
Крутний момент	2.6 Нм	7.2 Нм
Вага	16.6 кг	17.2 кг

Комплектація
Шліфувальні диски зі звичайного корунду 36 P та 60 N, скло для захисту очей від іскор, тримач для заготовки, шестигранний ключ

ТОРЦЮВАЛЬНІ ПИЛИ МЕТАВО:
ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

АКЦІЯ

Торцювальна пила
KS 216 M Lasercut, 1350 Вт

- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування

Номер для замовлення 619216000
4318 грн. з ПДВ (126,99 €)

Технічні характеристики	KS 216 M Lasercut
Розміри Д x Ш x В	475 x 465 x 285 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	120 мм / 80 мм
Макс. глибина різу при 90°/45°	60 мм / 45 мм
Пиляльний диск	Ø 216 x 30 мм
Оберти без навантаження	5.000 / хв
Вага	9,4 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, мішок для збирання тирси

Торцювальна пила 1500 Вт

KGS 216 M з тяговою функцією

- Дуже добре підходить для різання панелей шириною до 305 мм та брусів товщиною до 6 см
- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)

№ для замовлення 619260000
6508 грн. з ПДВ (191,41 €)

DUST PROTECTION

Технічні характеристики	KGS 216 M
Розміри Д x Ш x В	760 x 475 x 340 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	305 мм / 205 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	65 мм / 36 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм
Вага	13,5 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

Торцювальна пила 1700 Вт

KGSV 216 M з тяговою функцією

- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для регулювання кількості обертів, яка вимагається властивостями матеріалу і залишається майже незмінною під навантаженням
- З плавним пуском для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Потужний двигун

з регулюванням обертів

№ для замовлення 619261000
8500 грн. з ПДВ (250,00 €)

Технічні характеристики	KGSV 216 M
Розміри Д x Ш x В	760 x 475 x 340 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	305 / 205 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	65 / 36 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм
Вага	13,5 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (60 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

DUST PROTECTION SOFT-START VARIO CONSTAMATIC

ТОРЦЮВАЛЬНІ ПИЛИ МЕТАВО:
ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

Торцювальна пила
KGSV 72 Xact SYM, 1800 Вт

Компактна форма за рахунок **розташованих усередині тягових важелів**: не вимагають простору позаду пилки

SYM **Швидке і точне розпилювання під кутом** без розрахунків і вимірів завдяки простому перенесенню кутів з малки на систему упорів

VARIO CONSTAMATIC SOFT-START DUST PROTECTION

Комплект поставки
Твердосплавний пилковий диск, 2 інтегровані розширення столу, затискач для заготовки, інструмент для заміни пилкового диска, намотування кабелю

№ для замовлення 612216000
22626 грн. з ПДВ (665,48 €)

Технічні характеристики	KGSV 72 Xact SYM
Кількість обертів холостого ходу	2 200 - 6 300 /хв
Розмір пропилу 90°/90°	305 мм x 72 мм
Розмір пропилу 45°/45°	215 мм x 42 мм
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	50°/50°
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47°/47°
Вага (без мережевого кабелю)	18,3 кг

Торцювальна пила 1800 Вт

KGS 254 M з тяговою функцією

- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці
- Тягова функція для широких заготовок
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення столу, що плавно витягуються і можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)

№ для замовлення 602540000
9972 грн. з ПДВ (293,30 €)

DUST PROTECTION

Технічні характеристики	KGS 254 M
Розміри Д x Ш x В	790 x 515 x 515 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	305 мм / 205 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	92 мм / 47 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	16,3 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (48 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

Торцювальна пила 1800 Вт

KGS 254 I Plus з тяговою функцією

- Максимальна гнучкість при розпилюванні за рахунок столу, що обертається в обидві сторони, і пилкової головки, що нахиляє в обидві сторони
- Тягова функція для широких заготовок
- Тихий індукційний двигун з гальмами та відключенням при перевантаженні - не потребує технічного обслуговування, дуже надійний
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Оптимальне відсмоктування тирси завдяки другій точці безпосередньо в місці розпилювання
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора

Індукційний двигун

Зроблено в Німеччині

Технічні характеристики	KGS 254 I Plus
Розміри Д x Ш x В	930 x 690 x 590 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	305 / 214 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	90 / 54 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	32,5 кг

№ для замовлення 0102540200
26983 грн. з ПДВ (793,63 €)

ТОРЦЮВАЛЬНІ ПИЛИ МЕТАВО:
ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

АКЦІЯ

Торцювальна пила KS 305 M, 2000 Вт

- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному полотну
- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці (вага лише 17 кг)
- Плавний пуск для захисту запобіжників інструменту та комфорту користувача
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів

Номер для замовлення 619003000
10927 грн. з ПДВ (321,39 €)

Технічні характеристики	KS 305 M
Номінальна споживана потужність	2000 Вт
Кількість обертів холостого ходу	3700 / хв
Макс. ширина розрізу 90°/45°	200 / 140 мм
Макс. глибина розрізу 90°/45°	102 / 60 мм
Пиляльний диск	305 x 30 mm
Вага	17 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, затискач для матеріалу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

SOFT-START
DUST PROTECTION

Торцювальна пила 2000 Вт

KGS 305 M з тяговою функцією

- Дуже добре підходить для різання панелей шириною до 305 мм та брусів товщиною до 100 мм
- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному диску
- Обмеження пускового струму
- Компактна та легка машина, зручно переносити в одній руці

Бруси товщиною до 100 мм!

№ для замовлення 619305000
12952 грн. з ПДВ (380,94 €)

DUST PROTECTION
SOFT-START

Технічні характеристики	KGS 305 M
Розміри Д x Ш x В	850 x 515 x 615 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	305 мм / 205 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	105 мм / 67 мм
Диск	Ø 305 x 30 мм
Вага	19,6 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, моток для кабелю, мішок для збирання тирси

Торцювальна пила класу Plus

KGS 315 PLUS з тяговою функцією та регулюванням обертів

- Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пиляльному диску
- Нахил диску в обидва боки для підвищення продуктивності, з додатковою кутовою зоною для зворотного розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Metabo Quick для заміни пиляльного полотна без інструментів

З регулюванням обертів

№ для замовлення 0103150000
31085 грн. з ПДВ (914,26 €)

Технічні характеристики	KGS 315 Plus
Розміри Д x Ш x В	950 x 765 x 660 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	320 мм / 223 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	120 мм / 76 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Вага	26 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (84 зубців), 2 інтегровані розширення столу, затискач для матеріалу, з'єднання для всмоктування стружки, перехідник 630316, лазер

DUST PROTECTION

ТОРЦЮВАЛЬНІ ПИЛИ МЕТАВО:
ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

Торцювально-настільна циркулярна пила

KGT 305 M

- Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної циркулярної пили для поздовжніх розрізів
- Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
- Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Пиляльна голова нахиляється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу

№ для замовлення 619004000
19428 грн. з ПДВ (571,40 €)

Технічні характеристики	KGT 305 M
Пиляльний диск	305 x 30 мм
Розмір	658 x 600 x 460 мм
Висота різання	0 – 50 мм
Оберти без навантаження	3 700 / хв
Вага	22 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, паралельний упор, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диску, мішок для збирання тирси

Порада щодо приладдя

АКЦІЯ

«Precision cut classic»: для чистих розпилів у твердій та м'якій деревині	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628060000	237,00 грн.	6,98 €
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 /KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628061000	345,00 грн.	10,14 €

«Precision cut»: для дуже гарних, чистих розпилів при поздовжньому та поперечному розпилюванні м'якої та твердої деревини	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Ø 216 HW/CT 216x30, 48 WZ 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628041000	1574,00 грн.	46,29 €
Ø 254 HW/CT 254x30, 48 WZ 5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628221000	925,00 грн.	27,20 €
Ø 305 HW/CT 305x30, 84 WZ 5° neg.	KS 305 Plus / KGS 305	628229000	2127,00 грн.	62,56 €
Ø 315 HW/CT 315x30, 84 WZ 5° neg.	KGS 315 Plus / KGS 305	628225000	2074,00 грн.	61,00 €

«Power cut»: для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Ø 216 HW/CT 216x30, 24 WZ 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628009000	1142,00 грн.	33,60 €

«Multi cut»: для надзвичайно чистих розпилів у твердій та м'якій деревині, максимальний строк експлуатації навіть при роботі з алюмінієм та ламінатом	Підходить для	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Ø 216 «classic» HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TZ, 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628066000	770,00 грн.	22,65 €
Ø 216 HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TR, 5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus / KGSV 216	628083000	1724,00 грн.	50,71 €
Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628223000	1360,00 грн.	40,00 €
Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.	KGS 305	628091000	2122,00 грн.	62,40 €
Ø 315 HW/CT 315 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.	KGS 315 Plus, KGS 305	628226000	2277,00 грн.	66,97 €

МОБІЛЬНІ НАСТІЛЬНІ ЦИРКУЛЯРНІ ПИЛИ:
ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

Настільна циркулярна пила 1500 Вт

TS 216 з підставкою та ходовим візком

3 SEC FAST BRAKE · RESTART PROTECTION · SOFT-START · DUST PROTECTION

- Інтегрована підставка зі стабільного алюмінію, литого під тиском (подана заявка на патент): розкладається за секунди, зі стійким положенням (лише TS 216)
- Прецизійне розсувне розширення та подовження столу для надвеликої поверхні опори
- 2 точки відсмоктування стружки для роботи без пилу

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск зі змінним зубом (30 зубців), паралельний упор, кутовий упор, подовження столу, розширення столу (зліва + справа), пристрій для видалення тирси, прогумований кабель (3 м), штовхач

TS 216 Floor

Додатковий обсяг постачання TS 216:
підставка, ебонітові шини

№ для замовлення 600676000
14720 грн. з ПДВ (432,93 €)

№ для замовлення 600667000
15979 грн. з ПДВ (469,97 €)

Технічні характеристики	TS 216 Floor	TS 216
Розміри Д x Ш x В	670 x 650 x 355 мм	670 x 730 x 355 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	63 мм / 43 мм	63 мм / 43 мм
Максимальна ширина різання на паралельному упорі	425 мм	425 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм	Ø 216 x 30 мм
Вага	23,2 кг	28,5 кг

Настільні циркулярні пили

TKHS 315 C - 2,0 WNB
TKHS 315 C - 2,8 DNB

Каретка з магнітним фіксатором напрямної для чіткого повздовжнього розпилювання та різання під кутом

Комплектація TKHS 315 C - 2,0 WNB
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (24 зубці); візок, включаючи ручки; універсальний упор; подовження столу (550 x 800 мм); пристрій для всмоктування стружки; штовхач

№ для замовлення 0103152000
10199 грн. з ПДВ (299,97 €)

RESTART PROTECTION · INDUCTION

Технічні характеристики	TKHS 315 C - 2,0 WNB однофазний струм
Макс. висота розрізу 90 / 45°	85 мм / 60 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Номінальна споживана потужність	2 кВт
Вага	62 кг

Комплектація TKHS 315 C - 2,8 DNB
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (24 зубці); візок, включаючи ручки; універсальний упор; подовження столу (550 x 800 мм); пристрій для всмоктування стружки; штовхач

№ для замовлення 0103152100
10785 грн. з ПДВ (317,21 €)

RESTART PROTECTION · INDUCTION

Технічні характеристики	TKHS 315 C - 2,8 DNB трифазний струм
Макс. висота розрізу 90 / 45°	85 мм / 60 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Номінальна споживана потужність	2,8 кВт
Вага	64 кг

Настільна циркулярна пила

TS 254

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (40 зубців), підставка, гумові шини, паралельний упор, кутовий упор, подовження столу, розширення столу (справа), відділення для дисків, пристрій для всмоктування стружки, прогумований кабель (3 м), штовхач

№ для замовлення 600668000
24359 грн. з ПДВ (716,45 €)

Технічні характеристики	TS 254
Розмір	740 x 750 x 355 мм
Площа опори	970 x 995 мм
Висота різання	0 - 87 мм
Оберти без навантаження	4 200 /хв
Вага	33,4 кг

Стрічкова пила

BAS 261 Precision

Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)

№ для замовлення 619008000
8160 грн. з ПДВ (239,99 €)

Технічні характеристики	BAS 261 Precision
Розмір	530 x 470 x 840 мм
Діапазон нахилу стільниці	0 - 45 °
Швидкість різання	735 м / хв
Висота зізу	103 мм
Вага	32.5 кг

ДЕРЕВООБРОБКА ВІД МЕТАБО:
НАЙКРАЩА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ

АКЦІЯ

Рейсмусовий верстат DH 330, 1800 Вт

- Ідеальний для мобільного використання завдяки малій вазі
- Встановлення постійної товщини стругання заготовок завдяки фіксаторам
- Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та рівномірної обробки заготовки
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Зручне регулювання висоти корбовою ручкою
- Прецизійне регулювання товщини стружки для швидкого та точного стругання
- Блокування стругального механізму запобігає ненавмисній зміні налаштувань знімання стружки
- Стабільний редуктор для рівномірного просування заготовки

Технічні характеристики	DH 330
Розміри Д x Ш x В	579 x 857 x 574 мм
Товщина стругання	0 - 3 мм
Ширина / висота прогону	152 мм / 330 мм
Швидкість подачі	7 м / хв
Оберти вала з ножами	9.800 / хв
Вага	35 кг

Номер для замовлення 0200033000
15445 грн. з ПДВ (454,27 €)

Комплектація
2 вбудовані двосторонні ножі зі сталі HSS, штовхач, всмоктуючий патрубок

Порада щодо приладдя

Стругальні ножі зі сталі HSS (2 шт.)
- Для всіх м'яких та твердих порід деревини
- Можна багато разів заточувати
- Частка вольфраму 18% = підвищений ресурс

Підходить для	Арт. №	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
DH 330 починаючи з року випуску 06, DH 316	911063549	1523,00 грн.	44,79 €
DH 330 до року випуску 05	911062119	1705,00 грн.	50,15 €

Ножі рубанка (2 шт.)

Підходить для	Арт. №	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
HC 260 C, HC 260 M, HC 260 K	911030713	653,00 грн.	19,20 €

Стругальні верстати

HC 260 C - 2,2 WNB, 2200 Вт
HC 260 C - 2,8 DNB, 2800 Вт

- Легке переобладнання у фуговальний або рейсмусовий верстат без використання інструменту
- Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та рівномірної обробки заготовки
- Стабільний редуктор для рівномірного просування заготовки
- Стругальний стіл з масивного сірого чавуну
- Зручне регулювання висоти корбовою ручкою
- Ножі з подвійним лезом для підвищення ресурсу
- Фугувальний упор поворотний 90°-45°

RESTART PROTECTION · INDUCTION

№ для замовлення 0114026000
26066 грн. з ПДВ (766,63 €)

№ для замовлення 0114026100
26066 грн. з ПДВ (766,63 €)

Технічні характеристики	HC 260 C - 2,2 WNB однофазний струм	HC 260 C - 2,8 DNB трифазний струм
Розміри Д x Ш x В	1.110 x 620 x 960 мм	1.110 x 620 x 960 мм
Ширина / висота прогону	160 мм / 260 мм	160 мм / 260 мм
Швидкість подачі	5 м / хв	5 м / хв
Оберти вала з ножами	6.500 / хв	6.500 / хв
Вага	71 кг	71 кг

Комплектація
Вбудовані одноразові двосторонні ножі, короткий поворотний фуговальний упор, кожух пристрою для викиду стружки, штовхач, всмоктуючий патрубок

Стрічкові пили

BAS 318 PRECISION WNB
BAS 318 PRECISION DNB

- Висока точність та стабільність для професійного використання
- Дві швидкості пиляння для різних видів використання та різних матеріалів
- Тихий надійний індукційний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Прецизійна напрямна пиляльного полотна з трьома роликами з сталі HSS, що регулюється без інструментів, зверху та знизу для найкращих результатів різання

№ для замовлення 619009000
15979 грн. з ПДВ (469,97 €)

№ для замовлення 619010000
15980 грн. з ПДВ (469,97 €)

Технічні характеристики	BAS 318 PRECISION WNB однофазний струм	BAS 318 PRECISION DNB трифазний струм
Розміри Д x Ш x В	665 x 795 x 1 600 мм	665 x 795 x 1 600 мм
Діапазон нахилу стільниці	0 - 45 °	0 - 45 °
Швидкість різання	410 / 880 м / хв	410 / 880 м / хв
Довжина ременя пилки	2.240 мм	2.240 мм
Ширина ременя пилки	6 - 20 мм	6 - 20 мм
Вага	79 кг	79 кг

Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, підставка, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)

Установка для всмоктування стружки

SPA 1200

- Фільтр для очищення відпрацьованого повітря для (напів-) стаціонарних деревообробних машин
- Фільтрувальний матеріал класу пилу L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного заряджання
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї

№ для замовлення 601205000
7139 грн. з ПДВ (209,97 €)

Комплектація
Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм, фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, мішок для збирання стружки

Технічні характеристики	SPA 1200
Максимальна сила всмоктування	1.600 Па
Максимальний потік повітря	900 м³/г
Об'єм мішка для стружки	65 л
Вага	22 кг

МІЦНІ, ПОТУЖНІ, НАДІЙНІ:
КОМПРЕСОРИ METABO

Компресори класу Basic

Basic 250-24 W
Basic 250-50 W
Basic 250-24 W OF
Basic 250-50 W OF
Basic 280-50 W OF

- Масляний поршневий компресор (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W)
- Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс (Basic 250-24 W OF, Basic 250-50 W OF, Basic 280-50 W OF)

Basic 250-24 W

Basic 250-24 W OF

4805,00 грн. з ПДВ (141,34 €) № для замовлення 601533000

5978,00 грн. з ПДВ (175,83 €) № для замовлення 601534000

4805,00 грн. з ПДВ (141,34 €) № для замовлення 601532000

5978,00 грн. з ПДВ (175,83 €) № для замовлення 601535000

7479,00 грн. з ПДВ (219,97 €) № для замовлення 601529000

Технічні характеристики	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Basic 250-24 W OF	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Потужність всмоктування	200 л / хв	200 л / хв	220 л / хв	220 л / хв	280 л / хв
Швидкість подачі	110 л / хв	110 л / хв	120 л / хв	120 л / хв	140 л / хв
Об'єм резервуару	24 л	50 л	24 л	50 л	50 л
Макс. тиск	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Вага	27 кг	32 кг	24 кг	29 кг	30 кг

Компресори класу Power

Power 180-5 W OF
Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF
Power 400-20 W OF

- Компактний та мобільний поршневий компресор для різноманітного використання в оздобленні внутрішніх приміщень та на будівельних майданчиках
- Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс
- Регулювання робочого тиску залежно від завдань завдяки редуктору з манометром

Power 180-5 W OF

Power 400-20 W OF

№ для замовлення 601531000 8088 грн. з ПДВ (237,90 €)

№ для замовлення 601544000 9899 грн. з ПДВ (291,16 €)

№ для замовлення 601545000 18006 грн. з ПДВ (529,59 €)

№ для замовлення 601546000 38017 грн. з ПДВ (1118,13 €)

Технічні характеристики	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Потужність всмоктування	160 л / хв	220 л / хв	280 л / хв	330 л / хв
Швидкість подачі	90 л / хв	120 л / хв	150 л / хв	200 л / хв
Макс. тиск	8 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Об'єм резервуару	5 л	10 л	20 л	20 л
Вага	16 кг	24 кг	40 кг	45 кг

Компресори класу Mega

Mega 350-50 W
Mega 350-100 W/D
Mega 350-150 D

- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Поршневий компресор із змащуванням
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Номер для замовлення 601589000 17364 грн. з ПДВ (510,71 €)

Номер для замовлення 601538000 17774 грн. з ПДВ (522,77 €)

Номер для замовлення 601539000 17814 грн. з ПДВ (523,95 €)

Номер для замовлення 601587000 24439 грн. з ПДВ (718,8 €)

Технічні характеристики	MEGA 350-50 W Однофазний струм	MEGA 350-100 W Однофазний струм	MEGA 350-100 D Трифазний струм (мал.)	MEGA 350-150 D Трифазний струм
Потужність всмоктування	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв
Швидкість подачі	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	90 л	90 л	150 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Вага	52 кг	69 кг	69 кг	85 кг

СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
КОМПРЕСОРИ METABO КЛАСУ MEGA

Компресори класу Mega

Mega 400-50 W/D

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Поршневий компресор із змащуванням
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Номер для замовлення 601536000 25046 грн. з ПДВ (736,63 €)

Номер для замовлення 601537000 28519 грн. з ПДВ (838,80 €)

Технічні характеристики	MEGA 400-50 W Однофазний струм	MEGA 400-50 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	400 л / хв	400 л / хв
Швидкість подачі	300 л / хв	300 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	50 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар
Вага	73 кг	73 кг

Олива для компресора

Олива для компресора 1 л

- Для поршневих компресорів

Номер для замовлення 0901004170 339 грн. з ПДВ (9,97 €)

Компресори класу Mega

Mega 520-200 D
Mega 550-90 D
Mega 580-200 D

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном

Номер для замовлення 601541000 26613 грн. з ПДВ (782,72 €)

Номер для замовлення 601540000 34639 грн. з ПДВ (1018,80 €)

Номер для замовлення 601588000 40759 грн. з ПДВ (1198,80 €)

Технічні характеристики	MEGA 520-200 D Трифазний струм	MEGA 550-90 D Трифазний струм	MEGA 580-200 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	490 л / хв	510 л / хв	510 л / хв
Швидкість подачі	370 л / хв	395 л / хв	395 л / хв
Об'єм резервуару	200 л	90 л	200 л
Макс. тиск	10 бар	11 бар	11 бар
Вага	131 кг	103 кг	136 кг

Компресори класу Mega

Mega 650-270 D
Mega 700-90 D

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Двоступеневе стиснення для особливо високої потужності та тривалого терміну експлуатації
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря

Номер для замовлення 601543000 42708 грн. з ПДВ (1256,11 €)

Номер для замовлення 601542000 44839 грн. з ПДВ (1318,80 €)

Технічні характеристики	MEGA 650-270 D Трифазний струм	MEGA 700-90 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	650 л / хв	650 л / хв
Швидкість подачі	520 л / хв	520 л / хв
Об'єм резервуару	270 л	90 л
Макс. тиск	11 бар	11 бар
Вага	170 кг	119 кг

Порада щодо приладдя

Шланговий барабан ST 200

- Вкл. 30 м гнучкого поліуретанового шланга

№ для замов. 0901054568 4010 грн. з ПДВ (117,94 €)

Пристрій намотування шланга SA 300

- Вкл. 15 м гнучкого поліуретанового шланга
- Автоматична функція

№ для замов. 0901063427 5375 грн. з ПДВ (158,10 €)

Пневматичний шланг Euro (6мм / 20 бар / 10м)

- Для усіх стандартних задач
- Зі швидкорознімним з'єднанням та ніпелем

№ для замов. 0901054916 366 грн. з ПДВ (10,77 €)

ПОТУЖНІ, НАДІЙНІ ТА КОМПАКТНІ:
ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД МЕТАВО

Пневматична ексцентрикова шліфувальна машина

DSX 150

№ для замовлення 601558000
5462 грн. з ПДВ (160,66 €)

Технічні характеристики	DSX 150
Шліфувальна тарілка Ø	150 мм
Робочий тиск	6,3 бар
Витрати повітря	550 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1 кг

Пневматичний стрічковий напилок

DBF 457

№ для замовлення 601559000
6120 грн. з ПДВ (180,00 €)

Технічні характеристики	DBF 457
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	400 л/хв
Швидкість стрічки, холостий хід	20 м/с
Вага	1,5 кг

Пневматичний шуруповерт

DS 14

№ для замовлення 604117000
2427 грн. з ПДВ (71,39 €)

Технічні характеристики	DS 14
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	340 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Піскоструминний пістолет

SSP 1000

№ для замовлення 601569000
485 грн. з ПДВ (14,25 €)

Технічні характеристики	SSP 1000
Робочий тиск	7 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Вага	0,7 кг

Пістолет для розпилювання фарби

FSP 100

№ для замовлення 601574000
1632 грн. з ПДВ (48,00 €)

FSP 600 (мал.)

№ для замовлення 601575000
849 грн. з ПДВ (24,96 €)

Технічні характеристики	FSP 100	FSP 600
Робочий тиск	3,5 бар	4,5 бар
Витрати повітря	50 - 100 л/хв	240 л/хв
Вага	0,2 кг	0,6 кг

Пістолет для розпилювання фарби

FSP 1000 S

№ для замовлення 601576000
944 грн. з ПДВ (27,75 €)

Технічні характеристики	FSP 1000 S
Робочий тиск	4,5 бар
Витрати повітря	240 л/хв
Вага	0,7 кг

Пневматичний дриль

DB 10

№ для замовлення 604120000
1788 грн. з ПДВ (52,60 €)

Технічні характеристики	DB 10
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	360 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Пневматичні прямі шліфувальні машини

DG 700

№ для замовлення 601554000
3672 грн. з ПДВ (108,00 €)

DG 700 L

№ для замовлення 601555000
4488 грн. з ПДВ (132,00 €)

Технічні характеристики	DG 700	DG 700 L
Робочий тиск	6,2 бар	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв	600 л/хв
Кількість обертів	22 000/хв	22 000/хв
Вага	0,83 кг	1,3 кг

Пневматична пряма шліфувальна машина

DG 25 Set (з набором приладдя)

№ для замовлення 604116500
1586 грн. з ПДВ (46,63 €)

Технічні характеристики	DG 25 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Кількість обертів	25 000 /хв
Вага	0,43 кг

Пневматичні скобозабивні пістолети

Скобо-/цвяхозабивний пістолет DKNG 40/50 (мал.)

№ для замовлення 601562500
5262 грн. з ПДВ (154,75 €)

Скобозабивний пістолет DKG 80/16

№ для замовлення 601564500
2833 грн. з ПДВ (83,32 €)

Скобозабивний пістолет DKG 90/25

№ для замовлення 601565500
4896 грн. з ПДВ (144,00 €)

Скобозабивний пістолет DKG 90/40

№ для замовлення 601566500
4856 грн. з ПДВ (142,82 €)

Технічні характеристики	DKNG 40/50	DKG 80/16	DKG 90/25	DKG 90/40
Тип цвяхів / скоб	SKN / 90 + ES	80	90 + ES	90 + ES
Робочий тиск	5 - 7 бар	5 - 7 бар	5 - 7 бар	5 - 7 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л	0,34 л	0,52 л	0,66 л
Вага	1,1 кг	0,78 кг	0,72 кг	0,93 кг

ПОТУЖНІ, НАДІЙНІ ТА КОМПАКТНІ:
ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІД МЕТАВО

Пневматичний ударний гайковерт

Комплект DSSW 360 1/2" вкл. 10 торцевих ключів

№ для замовлення 604118500
2265 грн. з ПДВ (66,61 €)

DSSW 930-1/2" (мал.)

№ для замовлення 601549000
5396 грн. з ПДВ (158,71 €)

Технічні характеристики	Комплект DSSW 360 1/2"	DSSW 930-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар	6,2 бар
Витрати повітря	6 л/с	9 л/с
Крутний момент при відгвинчуванні	360 Нм	930 Нм
Вага	2 кг	1,8 кг

Пневматичний відбійний молоток

DMH 30 комплект, включаючи 4 зубила

№ для замовлення 604115500
2556 грн. з ПДВ (75,19 €)

Технічні характеристики	DMH 30 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	280 л/хв
Кількість ударів	3.000/хв
Вага	2 кг

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою)

DRS 68 Set 1/2"

№ для замовлення 604119500
2928 грн. з ПДВ (86,11 €)

DRS 95-1/2"

№ для замовлення 601553000
3672 грн. з ПДВ (108,00 €)

Технічні характеристики	DRS 68-1/2"	DRS 95-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар	6,2 бар
Витрати повітря	220 л/хв	450 л/хв
Крутний момент	68 Нм	95 Нм
Вага	1,2 кг	1,2 кг

Пневматичний картриджний пістолет

DKP 310

№ для замовлення 601573000
2244 грн. з ПДВ (66,00 €)

Технічні характеристики	DKP 310
Робочий тиск	6 бар
Витрати повітря	65 л/хв
Вага	0,46 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина

DW 125

№ для замовлення 601556000
4006 грн. з ПДВ (117,82 €)

DW 125 Quick зі швидкою заміною круга без ключа

№ для замовлення 601557000
7033 грн. з ПДВ (206,86 €)

Технічні характеристики	DW 125
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	500 л/хв
Число обертів холостого ходу	10.000/хв
Вага	1,8 кг

Комплект пневматичних інструментів

LPZ 4 Set

Комплектація
Комплект складається з продувного пістолета, шинного манометра, пістолета для розпилювання фарби з резервуаром та спіральним шлангом з поліаміду

№ для замовлення 601585000
1165 грн. з ПДВ (34,27 €)

Пневматичний шинний манометр

RF 60

№ для замовлення 602233000
606 грн. з ПДВ (17,82 €)

RF 60 G офіційно тарований

№ для замовлення 602234000
1224 грн. з ПДВ (36,00 €)

RF 80 G (мал.) офіційно тарований

№ для замовлення 602235000
2448 грн. з ПДВ (72,00 €)

RF 80 D з цифровим манометром

№ для замовлення 602236000
3060 грн. з ПДВ (90,00 €)

Технічні характеристики	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Робочий тиск	0,5 - 12 бар	0,5 - 10 бар	0,5 - 10 бар	0,5 - 12 бар
Довжина шлангу	35 см	35 см	100 см	100 см
Вага	0,45 кг	0,45 кг	0,55 кг	0,55 кг

Комплект пневматичних інструментів

LPZ 7 Set

Комплектація
Комплект складається з продувного пістолета, шинного манометра, включаючи перехідник та порожнисту голку для м'ячів, пістолета для розпилювання фарби з резервуаром, розпилювального пістолета та спірального шланга з поліаміду

№ для замовлення 601586000
1669 грн. з ПДВ (49,09 €)

Пневматичні продувні пістолети

BP 10

№ для замовлення 601579000
190 грн. з ПДВ (5,58 €)

BP 200 (мал.)

№ для замовлення 601581000
408 грн. з ПДВ (12,00 €)

BP 210

№ для замовлення 601580000
326 грн. з ПДВ (9,60 €)

BP 500

№ для замовлення 601582000
490 грн. з ПДВ (14,40 €)

Технічні характеристики	BP 10	BP 200	BP 210	BP 500
Робочий тиск	2 - 6 бар	3 - 8 бар	2 - 6 бар	3 - 8 бар
Витрати повітря	100 - 200 л/хв	130 - 350 л/хв	100 - 200 л/хв	130 - 350 л/хв
Вага	0,1 кг	0,14 кг	0,14 кг	0,16 кг
Характеристика	Вставний ніпель EURO 1/4"	с гумовим захисним ковпачком	з подовженням 210 мм	з подовженням 500 мм

ДЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ:
ГІДРОТЕХНІКА ТА НАСОСИ МЕТАВО

Надзвичайно довговічні системи водопостачання та насосні системи



Зрошування

Сфери використання:
- Зрошення саду водою з криниці, резервуара або ємності для дощової води
- Підвищення тиску
- Подача, викачування та циркуляція чистої води



Вода для побутового використання

Сфери використання:
- Автоматична подача води для побутових потреб в дім та сад (наприклад, для змивання у туалеті, пральної машини)
- Підвищення тиску
- Подача, викачування та циркуляція чистої води

Садові насоси

P 2000 G, P 3300 G, P 4000 G

- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для поливання садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовлення 600962000 — **1748** грн. з ПДВ (51,41 €)

Номер для замовлення 600963000 — **2428** грн. з ПДВ (71,41 €)

Номер для замовлення 600964000 — **2778** грн. з ПДВ (81,72 €)

Технічні характеристики	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Номінальна споживана потужність	450 Вт	900 Вт	1100 Вт
Максимальна продуктивність	2000 л / г	3300 л / г	4000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	30 м	45 м	46 м
Максимальний тиск	3 бар	4,5 бар	4,6 бар
Вага	7,6 кг	11,1 кг	12,2 кг

Порада щодо комплектуючих

АКЦІЯ

Садові розбризкувачі, дощові установки, садові шланги	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, євро
Розбризкувач SB 2 Форма струменя води плавно регулюються від сильного повного струменя до тонкого дисперсного туману	0903063122	339,00 грн.	9,97 €
Садовий розбризкувач GB 7 7 форм струменя води від сильного повного струменя до тонкого дисперсного туману	0903060778	349,00 грн.	10,27 €
 **Стрижневий розпилювач GS 10** 10 форм струменя води від сильного повного струменя до тонкого дисперсного туману. Струмінь на велику відстань, наприклад, не треба заходити на грядки. Ідеально для поливання квітів в підвісних кошиках	0903063130	670,00 грн.	19,70 €
Поверхнева дощова установка FR 9 Багатофункціональне для поливання великих площин та невеликих палісадників. 9 типів зволоження поверхні - від кола або прямокутника до дрібнодисперсного туману. Необхідна поверхня регулюється за допомогою диска дощової установки	0903063149	679,00 грн.	19,97 €

Садовий насос

Садовий поверхневий насос P 4500 Inox

- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби

Номер для замовлення 600965000 — **4031** грн. з ПДВ (118,56 €)

Технічні характеристики	P 4500 Inox
Номінальна споживана потужність	1300 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	48 м

НАСОСНІ СТАНЦІЇ МЕТАВО:
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЯКІСТЬ

Насосні станції

HWW 3300 / 25 G, HWW 3500 / 25 Inox, HWW 4000 / 25 G

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі

Номер для замовлення 600968000 — **4220** грн. з ПДВ (124,13 €)

Номер для замовлення 600969000 — **5392** грн. з ПДВ (158,59 €)

Номер для замовлення 600971000 — **4662** грн. з ПДВ (137,13 €)

Технічні характеристики	HWW 3300 / 25 G	HWW 3500 / 25 Inox	HWW 4000 / 25 G
Номінальна споживана потужність	900 Вт	900 Вт	1100 Вт
Максимальна продуктивність	3300 л / г	3500 л / г	4000 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	45 м	45 м	46 м
Максимальний тиск	4,5 бар	4,5 бар	4,6 бар
Вага	16,2 кг	14,6 кг	17,2 кг

Насосні станції

HWW 4500 / 25 Inox, HWW 4500 / 25 Inox Plus, HWWI 3500 / 25 Inox

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі

Номер для замовлення 600972000 — **6095** грн. з ПДВ (179,28 €)

Номер для замовлення 600973000 — **7502** грн. з ПДВ (220,66 €)

Номер для замовлення 600970000 — **6916** грн. з ПДВ (203,41 €)

Технічні характеристики	HWW 4500 / 25 Inox	HWW 4500 / 25 Inox Plus	HWWI 3500 / 25 Inox
Номінальна споживана потужність	1300 Вт	1300 Вт	1100 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г	4500 л / г	3500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Максимальна висота подачі	48 м	48 м	45 м
Максимальний тиск	4,8 бар	4,8 бар	4,5 бар
Вага	17,1 кг	16,2 кг	17,5 кг

Насосна станція

Насосна станція з інтегрованим фільтром HWWI 4500 / 25 Inox

- Комплексна система з компактною конструкцією, серійним інтегрованим фільтром та зворотнім клапаном для простого монтажу
- Манометричний вимикач для автоматичного активування насосної станції у разі падіння тиску в системі
- Захист насосів Metabo Pump Protection: Автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для захисту насоса і високої безпеки використання

Комплектація
Ущільнювальна стрічка для різьби, ключ для фільтра

Номер для замовлення 600974000 — **7455** грн. з ПДВ (219,28 €)

Технічні характеристики	HWWI 4500/25 Inox
Номінальна споживана потужність	1300 Вт
Максимальна продуктивність	4500 л / г
Максимальна висота всмоктування	8 м
Максимальна висота подачі	48 м

Поверхневий насос-автомат

Автоматична насосна станція HWA 3500 Inox

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Розумна електроніка забезпечує енергоощадний автоматичний режим водопостачання залежно від потреб
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Довговічний корпус насоса з високосортної сталі

Технічні характеристики	HWA 3500 Inox
Номінальна споживана потужність	1100 Вт
Макс. продуктивність	3500 л/г
Макс. висота підйому	45 м
Макс. висота всмоктування	8 м
Макс. тиск	4.5 бар

№ для замовлення 600978000 — **5915** грн. з ПДВ (173,98 €)

Комплектація
Зворотний клапан, ущільнювальна стрічка для різьби

ДЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ:
ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ METABO

АКЦІЯ

Занурювальний насос для чистої води TP 6600 (без поплавкового вимикача)

- Для викачування, всмоктування та перекачування чистої води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

Комплектація
Кутовий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером

Номер для замовлення 0250660000
1699 грн. з ПДВ (49,97 €)

Технічні характеристики	TP6600
Номінальна споживана потужність	250 Вт
Максимальна продуктивність	6 600/1 744 л / г
Максимальна висота подачі	6 м
Максимальна глибина занурення	5 м

Занурювальні насоси для чистої води

TP 8000 S, TPF 7000 S, TPF 6600 SN

- Для викачування, всмоктування та перекачування чистої води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Регульований поплавковий вимикач для автоматичного режиму роботи

Комплектація
Кутовий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером, поплавковий вимикач

2058,00 грн. з ПДВ (60,52 €) — № для замовлення 0250800000
2648,00 грн. з ПДВ (77,90 €) — № для замовлення 0250800002
3446,00 грн. з ПДВ (101,35 €) — № для замовлення 0250660006

Технічні характеристики	TP 8000 S	TPF 7000 S	TPF 6600 SN
Номінальна споживана потужність	350 Вт	450 Вт	450 Вт
Максимальна продуктивність	8 000 / 2 113 л / г	7 000 / 1 849 л / г	6 600 / 1 744 л / г
Максимальна висота подачі	7 м	6 м	6 м
Максимальна глибина занурення	5 м	5 м	5 м
Максимальний тиск	0.7 бар	0.6 бар	0.6 бар
Вага	4,3 кг	4,6 кг	4,6 кг

Насос для чистої води

Занурювальний насос для чистої води TDP 7501 S

- Для безпосередньої роботи в зрошувальних установках та для поливання саду з глибоких водойм, колодязів або цистерн
- 3-ступеневий робочий механізм забезпечує оптимальний тиск

№ для замовлення 0250750100
5643 грн. з ПДВ (165,97 €)

Комплектація
Мультіадаптер, поплавковий вимикач

Технічні характеристики	TDP 7501 S
Номінальна споживана потужність	1000 Вт
Максимальна продуктивність	7 500 л / г
Максимальна висота подачі	34 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	3,4 бар
Вага	9,1 кг

Комбінований насос

Насос занурювальний комбінований TPS 14000 S Combi

- Багатофункціональне використання - як заглибний насос для чистої або стічної води
- Для відкачування, всмоктування та перекачування чистої та стічної води з баків, басейнів та затоплених підвалів

№ для замовлення 0251400000
3570 грн. з ПДВ (105,00 €)

Комплектація
Кутовий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером, поплавковий вимикач

Технічні характеристики	TPS 14000 S Combi
Номінальна споживана потужність	770 Вт
Максимальна продуктивність	14000 л / г
Максимальна висота подачі	8.5 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	0.85 бар
Вага	7.7 кг

Насос для брудної води

Насос для брудної води і будівельного водопостачання DP 18-5 SA

- Для ефективної подачі великих обсягів стічної, дощової, ґрунтової води та будівельного водопостачання
- Самоочисне робоче колесо Vortex для мінімального ризику блокування

№ для замовлення 604111000
13160 грн. з ПДВ (387,07 €)

Комплектація
Поплавковий вимикач

Технічні характеристики	DP 18-5 SA
Номінальна споживана потужність	900 Вт
Максимальна продуктивність	18000 л / г
Максимальна висота подачі	9.4 м
Максимальна глибина занурення	7 м
Максимальний тиск	0.94 бар
Вага	10 кг

Насос для брудної води

PS 7500 S PS 15000 S

- Для викачування, всмоктування та перекачування чистої або стічної води з баків, басейнів та затоплених підвалів
- Для зрошення садових ділянок з резервуарів
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Регульований поплавковий вимикач для автоматичного режиму роботи
- Міцний корпус з ударостійкого пластику
- Ергономічна ручка для зручного транспортування

№ для замовлення 0250750000
2813 грн. з ПДВ (82,72 €)

№ для замовлення 0251500000
3007 грн. з ПДВ (88,43 €)

Технічні характеристики	PS 7500 S	PS 15000 S
Номінальна споживана потужність	450 Вт	850 Вт
Максимальна продуктивність	7 500 / 1 981 л / г	15000 л / г
Максимальна висота подачі	5 м	9.5 м
Максимальна глибина занурення	5 м	5 м
Максимальний тиск	0.5 бар	0.95 бар
Вага	4,8 кг	6.5 кг

Комплектація
Кутовий з'єднувальний патрубок з мультіадаптером, поплавковий вимикач

Свердловинний насос

TBP 5000 M

- Спеціально для великої глибини, наприклад, для свердловин та шахт
- Для поливання саду та викачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Міцна голова насосу з різьбовою вставкою з латуні та вушками для кріплення канату для опускання
- Придатні для свердловин з Ø100 мм (4»)
- 8-ступеневий механізм насоса для особливо високої продуктивності

№ для замовлення 0250500050
11254 грн. з ПДВ (331,00 €)

Технічні характеристики	TBP 5000 M
Номінальна споживана потужність	1 000 Вт
Максимальна продуктивність	5 000 / 1 321 л / г
Максимальна висота подачі	60 м
Максимальна глибина занурення	20 м
Максимальний тиск	6 бар
Вага	12,2 кг

КУЩОРІЗИ METABO:
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗАННЯ

В три рази довший термін служби ножів

- Ножі з новою геометрією зношуються менше, завдяки чому термін експлуатації збільшено на **200 %**
- Робоча поверхня леза, збільшена в понад 3 рази, забезпечує високу стабільність та невелике зношення
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Висока продуктивність різання завдяки двоступеневому редуктору (AHS/HS 88)

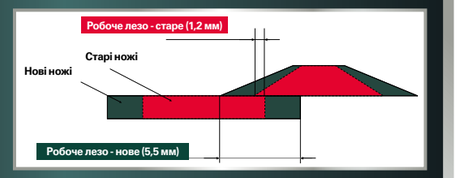

Кущорізи

- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Чистий різ завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Система ослаблення натягу кабелю - запобігає випадковому випаданню штекера з розетки
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: захищає ніж та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
- Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього поштовху

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр для зберігання

4317,00 грн. з ПДВ (126,97 €) — № для замовлення 620016000
4425,00 грн. з ПДВ (130,14 €) — № для замовлення 620017000
4590,00 грн. з ПДВ (135,00 €) — № для замовлення 620018000

Технічні характеристики	HS 45	HS 55	HS 65
Товщина різання	18 мм	18 мм	18 мм
Довжина різання	450 мм	550 мм	650 мм
Номінальна споживана потужність	450 Вт	450 Вт	450 Вт
Кількість ходів без навантаження	3100 /хв	3100 /хв	3100 /хв
Вага без кабелю	3,4 кг	3,6 кг	3,8 кг

Кущорізи

- Двоступеневий редуктор для роботи з дуже високою ефективністю
- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°

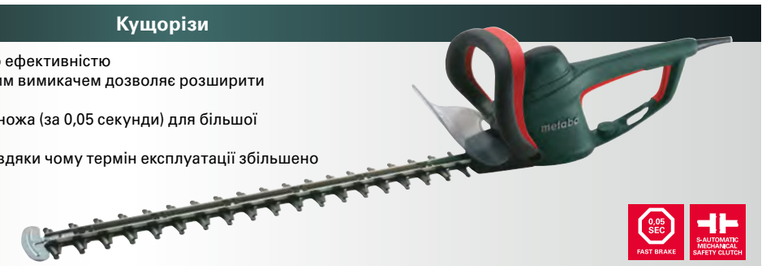

0,05 SEC FAST BRAKE
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Загальна комплектація
Захист від ударів, футляр для зберігання

4488,00 грн. з ПДВ (132,00 €) — № для замовлення 608745000
4590,00 грн. з ПДВ (135,00 €) — № для замовлення 608755000
4743,00 грн. з ПДВ (139,50 €) — № для замовлення 608765000
5355,00 грн. з ПДВ (157,50 €) — № для замовлення 608855000
5355,00 грн. з ПДВ (157,50 €) — № для замовлення 608865000
5610,00 грн. з ПДВ (165,00 €) — № для замовлення 608875000

Технічні характеристики	HS 8745	HS 8755	HS 8765	HS 8855	HS 8865 (мал.)	HS 8875
Товщина різання	20 мм	20 мм	20 мм	26 мм	26 мм	26 мм
Довжина різання	450 мм	550 мм	650 мм	550 мм	650 мм	750 мм
Кількість ходів без навантаження	3100 / хв	3100 / хв	3100 / хв	2900 / хв	2900 / хв	2900 / хв
Номінальна споживана потужність	560 Вт	560 Вт	560 Вт	660 Вт	660 Вт	660 Вт
Вага (без кабелю)	3,8 кг	3,9 кг	4 кг	4,1 кг	4,2 кг	4,4 кг

НАБІР ДЛЯ ГРИ У ФУТБОЛ У ПОДАРУНОК!

При купівлі одного із зображених акційних інструментів Metabo ви отримаєте набір для гри у футбол вартістю 1 500 грн. з ПДВ у подарунок.

НАБІР ДЛЯ ГРИ У ФУТБОЛ "POP-UP GOALS"

Розмір: 120 x 80 x 80 см

БЕЗКОШТОВНО

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX Quick

Комплектація
Швидкозмінний патрон, швидкозмінний тримач біт, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", пластиковий кофр

№ для замовлення UA602193500
15726 грн. з ПДВ (462,52 €)

Технічні характеристики	BS 18 LTX Quick
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий	55 / 110 Нм
Регулювання крутного моменту	1.5 - 24 Нм
Ø свердління, сталь/деревина	13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1700 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	2.3 кг

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LTX Quick

Комплектація
Швидкозмінний патрон, швидкозмінний тримач біт, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", пластиковий кофр

№ для замовлення UA602200500
16267 грн. з ПДВ (478,43 €)

Технічні характеристики	SB 18 LTX Quick
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий	55 / 110 Нм
Регулювання крутного моменту	1.5 - 24 Нм
Ø свердління, сталь/деревина	13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1700 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	2.4 кг

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX BL I

Комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою, додаткова рукоятка, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", пластиковий кофр

№ для замовлення UA602350650
17911 грн. з ПДВ (526,80 €)

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL I
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий	60 / 120 Нм
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Нм
Ø свердління, сталь/деревина	13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2050 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	2.3 кг

Акумуляторний дриль-шуруповерт BS 18 LTX BL Q I

Комплектація
Швидкозмінний патрон, швидкозмінний тримач біт, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", пластиковий кофр

№ для замовлення UA602351660
21583 грн. з ПДВ (634,80 €)

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL Q I
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий	60 / 120 Нм
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Нм
Ø свердління, сталь/деревина	13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2050 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	2.5 кг

Акумуляторний ударний дриль-шуруповерт SB 18 LTX BL Q I

Комплектація
Швидкозмінний патрон, швидкозмінний тримач біт, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Ar), зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED", пластиковий кофр

№ для замовлення UA602353660
21991 грн. з ПДВ (646,80 €)

Технічні характеристики	SB 18 LTX BL Q I
Макс. крутн. момент м'який/жорсткий	60 / 120 Нм
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Нм
Ø свердління, сталь/деревина	13 / 65 мм
Кількість обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2050 / хв
Вага (з акумуляторним блоком)	2.7 кг

Ваш дилер Metabo:

XXL
3 РОКИ ГАРАНТІЇ

3-річна гарантія Metabo
Ми надамо вам екстрагарантію XXL на всі вироби. Три роки гарантії без реєстрації для обслуговування на терирорії України. Для отримання міжнародної гарантії - необхідно зареєструватись.
Реєстрація: www.metabo.com/xxl

ТОВ "Метабо Україна"
вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське,
Києво-Святошинський район, 08141
Телефон +380 (44) 205 10 56 / 7
Телефакс +380 (44) 205 10 50
www.metabo.ua

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS